

PROJETO COMPLETO

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
!pip install tabulate #para aparecer a tabela organizada
from tabulate import tabulate

# Ler os arquivos CSV
df1 = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/ProjetoTDSV3_DSW_GARDENIA_ARTEMISA/TABELA 1 AGRUPADA.csv', encoding='latin1', delimiter=';')

# Remover linhas com NaN nas colunas "Idade" e "Ano de Nascimento" e criar uma cópia explícita
df1_cleaned = df1.dropna(subset=['Idade', 'Ano de Nascimento']).copy()

# Converter as colunas para inteiro (para não aparecer o ".0" no final )
df1_cleaned['Idade'] = df1_cleaned['Idade'].astype(int)
df1_cleaned['Ano de Nascimento'] = df1_cleaned['Ano de Nascimento'].astype(int)

# Exibir a tabela de forma "bonita"
print(tabulate(df1_cleaned, headers='keys', tablefmt='pretty', showindex=False))

# Contar a frequência de cada impacto emocional
impactos = df1_cleaned['Impacto Emocional'].str.split(' ', expand=True).stack().value_counts()

# Plotar o gráfico de pizza
plt.figure(figsize=(8, 8))
impactos.plot(kind='pie', autopct='%1.1f%%', startangle=90, colors=['lightcoral', 'lightgreen', 'lightskyblue', 'gold', 'red', 'purple'])
plt.title('Proporção dos Impactos Emocionais')
plt.ylabel('') # Remove o rótulo do eixo Y
plt.show()


# Contar a frequência de cada ameaça cibernética
ameacas = df1_cleaned['Ameaças Cibernéticas Sucetíveis'].str.split(' ', expand=True).stack().value_counts()

# Plotar o gráfico de barras
plt.figure(figsize=(10, 6))
ameacas.plot(kind='bar', color='skyblue')
plt.title('Frequência de Ameaças Cibernéticas')
plt.xlabel('Tipo de Ameaça')
plt.ylabel('Frequência')
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.show()


# Salvar o DataFrame como um arquivo CSV
df1_cleaned.to_csv('\nTABELA_1_AGRUPADA_CLEANED.csv', index=False, encoding='latin1', sep=';')
```


Participante	Idade	Ano de Nascimento	Ameaças Cibernéticas Sucetíveis	Impacto Emocional	DADOS	SOBRE USO DE	CELULAR
P1	59	1960	Phishing, Golpes de Pensão	Isolamento, Solidão	ANOS	FAIXA ETÁRIA	FAIXA ETÁRIA
P2	60	1959	Fraude de Marketing em massa, Phishing	Ansiedade, Medo	QUAL É O ANO?	45 a 59 anos	60 anos ou mais
P3	68	1951	Golpes românticos, Phishing, Golpes de Avós	Sentimento de perda de propósito	2016	89,8	79,1
P4	60	1959	Phishing, Fraude de Telemarketing	Declínio da Autoeficácia	2017	93	86,7
P5	59	1960	Phishing, Golpes de Pensão	Culpa, Isolamento	2018	95,3	90,7
P6	67	1952	Golpes românticos, Golpes de Pensão	Declínio da Autoeficácia	2019	98,2	96,7
P7	66	1953	Golpes de Pensão, Phishing, Fraude de Telemarketing	Perda de rede de suporte	2020	98,6	97,9
P8	63	1956	Golpes de Avós, Phishing	Ansiedade, Isolamento	2021	99,2	99,2
P9	65	1954	Phishing, Golpes românticos, Fraude de Telemarketing	Medo, Ansiedade	2022	99	98,4
P10	62	1957	Golpes de Pensão, Phishing	Sentimento de perda de propósito	2023	97,4	98,9
P11	74	1945	Phishing, Fraude de Marketing em massa, Golpes românticos	Ansiedade, Declínio na Autoeficácia	2024	SEM DADOS	SEM DADOS
P12	53	1966	Golpes de Pensão, Phishing	Ansiedade, Isolamento	2025	SEM DADOS	SEM DADOS

Proporção dos Impactos Emocionais

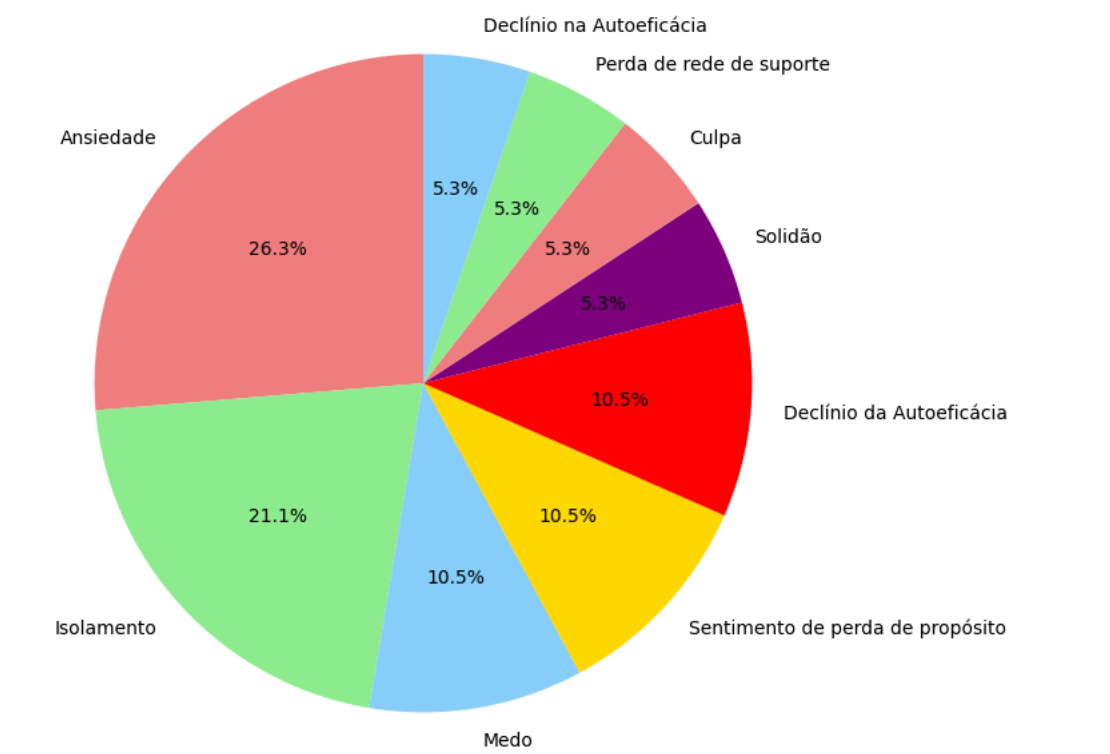

Frequência de Ameaças Cibernéticas

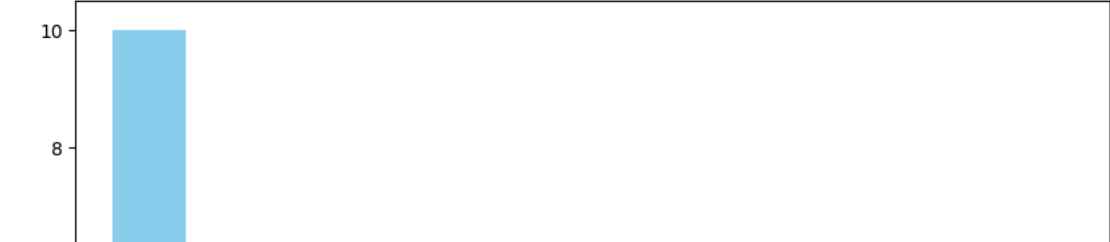

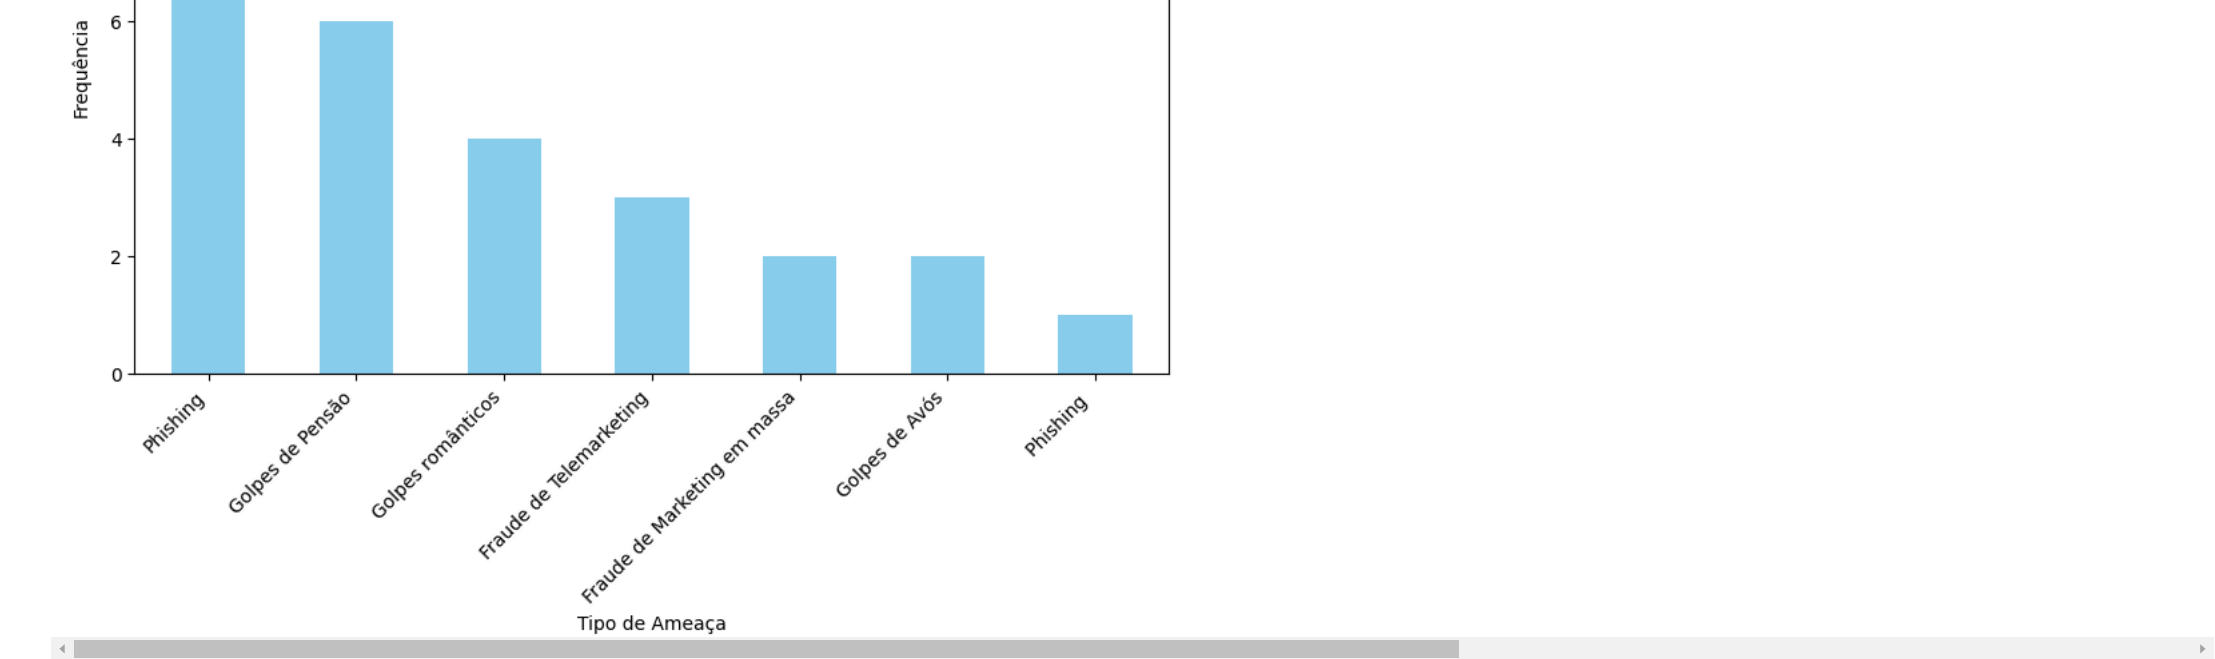

REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PROJETO DO DATAFRAME

1)EXIBIR TODA A BASE DE DADOS

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
!pip install tabulate #para aparecer a tabela organizada
from tabulate import tabulate

# Ler os arquivos CSV
df1 = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/ProjetoTDSV3_DSW_GARDENIA_ARTEMISA/TABELA 1 AGRUPADA.csv', encoding='latin1', delimiter=';')

# Remover linhas com NaN nas colunas "Idade" e "Ano de Nascimento" e criar uma cópia explícita
df1_cleaned = df1.dropna(subset=['Idade', 'Ano de Nascimento']).copy()

# Converter as colunas para inteiro (para não aparecer o ".0" no final )
df1_cleaned['Idade'] = df1_cleaned['Idade'].astype(int)
df1_cleaned['Ano de Nascimento'] = df1_cleaned['Ano de Nascimento'].astype(int)

# Exibir toda a tabela de forma "bonita"
print(tabulate(df1_cleaned, headers='keys', tablefmt='pretty', showindex=False))
```

↗ Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/content/drive", force_remount=True).
Requirement already satisfied: tabulate in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (0.9.0)

Participante	Idade	Ano de Nascimento	Ameaças Cibernéticas Sucetiveis	Impacto Emocional	DADOS	SOBRE USO DE	CELULAR
P1	59	1960	Phishing, Golpes de Pensão	Isolamento, Solidão	ANOS	FAIXA ETÁRIA	FAIXA ETÁRIA
P2	60	1959	Fraude de Marketing em massa, Phishing	Ansiedade, Medo	QUAL É O ANO?	45 a 59 anos	60 anos ou mais
P3	68	1951	Golpes românticos, Phishing, Golpes de Avós	Sentimento de perda de propósito	2016	89,8	79,1

P4	60	1959	Phishing, Fraude de Telemarketing	Declínio da Autoeficácia	2017	93	86,7
P5	59	1960	Phishing, Golpes de Pensão	Culpa, Isolamento	2018	95,3	90,7
P6	67	1952	Golpes românticos, Golpes de Pensão	Declínio da Autoeficácia	2019	98,2	96,7
P7	66	1953	Golpes de Pensão, Phishing, Fraude de Telemarketing	Perda de rede de suporte	2020	98,6	97,9
P8	63	1956	Golpes de Avós, Phishing	Ansiedade, Isolamento	2021	99,2	99,2
P9	65	1954	Phishing, Golpes românticos, Fraude de Telemarketing	Medo, Ansiedade	2022	99	98,4
P10	62	1957	Golpes de Pensão, Phishing	Sentimento de perda de propósito	2023	97,4	98,9
P11	74	1945	Phishing, Fraude de Marketing em massa, Golpes românticos	Ansiedade, Declínio na Autoeficácia	2024	SEM DADOS	SEM DADOS
P12	53	1966	Golpes de Pensão, Phishing	Ansiedade, Isolamento	2025	SEM DADOS	SEM DADOS

2)MOSTRAR O TAMANHO DO DATAFRAME = COLUNAS X LINHAS

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
!pip install tabulate #para aparecer a tabela organizada
from tabulate import tabulate

# Ler os arquivos CSV
df1 = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/ProjetoTDSV3_DSW_GARDENIA_ARTEMISA/TABELA 1 AGRUPADA.csv', encoding='latin1', delimiter=';')

# Remover linhas com NaN nas colunas "Idade" e "Ano de Nascimento" e criar uma cópia explícita
df1_cleaned = df1.dropna(subset=['Idade', 'Ano de Nascimento']).copy()

# Converter as colunas para inteiro (para não aparecer o ".0" no final )
df1_cleaned['Idade'] = df1_cleaned['Idade'].astype(int)
df1_cleaned['Ano de Nascimento'] = df1_cleaned['Ano de Nascimento'].astype(int)

#Verificar o tamanho do dataframe
num_linhas, num_colunas = df1_cleaned.shape

#Exibir o resultado
print(f"\nO dataframe tem {num_linhas} linhas e {num_colunas} colunas.")
```

 Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/content/drive", force_remount=True). Requirement already satisfied: tabulate in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (0.9.0)

0 dataframe tem 12 linhas e 8 colunas.

3)ACESSAR UMA LINHA ESPECÍFICA E MOSTRAR SUAS CARACTERÍSTICAS

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
!pip install tabulate #para aparecer a tabela organizada
from tabulate import tabulate

# Ler os arquivos CSV
df1 = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/ProjetoTDSV3_DSW_GARDENIA_ARTEMISA/TABELA 1 AGRUPADA.csv', encoding='latin1', delimiter=';')

# Remover linhas com NaN nas colunas "Idade" e "Ano de Nascimento" e criar uma cópia explícita
df1_cleaned = df1.dropna(subset=['Idade', 'Ano de Nascimento']).copy()

# Converter as colunas para inteiro (para não aparecer o ".0" no final )
df1_cleaned['Idade'] = df1_cleaned['Idade'].astype(int)
```

```
df1_cleaned['Ano de Nascimento'] = df1_cleaned['Ano de Nascimento'].astype(int)
```

```
#mostrar características da linha
print(f"\n3) Características da linha {6}:")
print(df1.loc[6])
```

 Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/content/drive", force_remount=True). Requirement already satisfied: tabulate in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (0.9.0)

```
3) Características da linha 6:
Participante                P7
Idade                      66.0
Ano de Nascimento          1953.0
Ameaças Cibernéticas Sucetíveis  Golpes de Pensão, Phishing, Fraude de Telemark...
Impacto Emocional              Perda de rede de suporte
DADOS                        2020
SOBRE USO DE                  98,6
CELULAR                      97,9
Name: 6, dtype: object
```

4)VERIFICAR SE O DATAFRAME ESTÁ VAZIO

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
!pip install tabulate #para aparecer a tabela organizada
from tabulate import tabulate
```

```
# Ler os arquivos CSV
df1 = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/ProjetoTDSV3_DSW_GARDENIA_ARTEMISA/TABELA 1 AGRUPADA.csv', encoding='latin1', delimiter=';')
```

```
# Remover linhas com NaN nas colunas "Idade" e "Ano de Nascimento" e criar uma cópia explícita
df1_cleaned = df1.dropna(subset=['Idade', 'Ano de Nascimento']).copy()
```

```
# Converter as colunas para inteiro (para não aparecer o ".0" no final )
df1_cleaned['Idade'] = df1_cleaned['Idade'].astype(int)
df1_cleaned['Ano de Nascimento'] = df1_cleaned['Ano de Nascimento'].astype(int)
```

```
#Mostrar se o DATAFRAME está vazio
print("\n4) Verificação se o dataframe está vazio:")
if df1.empty:
    print("O dataframe está vazio.")
else:
    print("O dataframe não está vazio.")
```

 Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/content/drive", force_remount=True). Requirement already satisfied: tabulate in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (0.9.0)

```
4) Verificação se o dataframe está vazio:
O dataframe não está vazio.
```

5)APRESENTAR EM TELA OS 5 PRIMEIROS REGISTROS (LINHAS) DO DATAFRAME

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

```
import pandas as pd
```

```

import matplotlib.pyplot as plt
!pip install tabulate #para aparecer a tabela organizada
from tabulate import tabulate

# Ler os arquivos CSV
df1 = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/ProjetoTDSV3_DSW_GARDENIA_ARTEMISA/TABELA 1 AGRUPADA.csv', encoding='latin1', delimiter=';')

# Remover linhas com NaN nas colunas "Idade" e "Ano de Nascimento" e criar uma cópia explícita
df1_cleaned = df1.dropna(subset=['Idade', 'Ano de Nascimento']).copy()

# Converter as colunas para inteiro (para não aparecer o ".0" no final )
df1_cleaned['Idade'] = df1_cleaned['Idade'].astype(int)
df1_cleaned['Ano de Nascimento'] = df1_cleaned['Ano de Nascimento'].astype(int)

#Mostrar em tela as 5 primeiras linhas do DATAFRAME
print("\n5) Primeiros 5 registros:")
print(df1.head(5))

```

 Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/content/drive", force_remount=True).
 Requirement already satisfied: tabulate in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (0.9.0)

5) Primeiros 5 registros:

	Participante	Idade	Ano de Nascimento	\
0	P1	59.0	1960.0	
1	P2	60.0	1959.0	
2	P3	68.0	1951.0	
3	P4	60.0	1959.0	
4	P5	59.0	1960.0	

	Ameaças Cibernéticas Sucetíveis	\
0	Phishing, Golpes de Pensão	
1	Fraude de Marketing em massa, Phishing	
2	Golpes românticos, Phishing, Golpes de Avós	
3	Phishing, Fraude de Telemarketing	
4	Phishing, Golpes de Pensão	

	Impacto Emocional	DADOS	SOBRE USO DE	\
0	Isolamento, Solidão	ANOS	FAIXA ETÁRIA	
1	Ansiedade, Medo	QUAL É O ANO?	45 a 59 anos	
2	Sentimento de perda de propósito	2016	89,8	
3	Declínio da Autoeficácia	2017	93	
4	Culpa, Isolamento	2018	95,3	

	CELULAR
0	FAIXA ETÁRIA
1	60 anos ou mais
2	79,1
3	86,7
4	90,7

6)EXCLUIR UM ITEM DA BASE DE DADOS

```

from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
!pip install tabulate #para aparecer a tabela organizada
from tabulate import tabulate

```

```

# Ler os arquivos CSV

```

```
df1 = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/ProjetoTDSV3_DSW_GARDENIA_ARTEMISA/TABELA 1 AGRUPADA.csv', encoding='latin1', delimiter=';')

# Remover linhas com NaN nas colunas "Idade" e "Ano de Nascimento" e criar uma cópia explícita
df1_cleaned = df1.dropna(subset=['Idade', 'Ano de Nascimento']).copy()

# Converter as colunas para inteiro (para não aparecer o ".0" no final )
df1_cleaned['Idade'] = df1_cleaned['Idade'].astype(int)
df1_cleaned['Ano de Nascimento'] = df1_cleaned['Ano de Nascimento'].astype(int)

# Remover a linha com índice 2
df1_cleaned = df1_cleaned.drop(2)

# Exibir o dataframe atualizado
print(f'\nRetirada da linha do participante P3 da tabela')
print(tabulate(df1_cleaned, headers='keys', tablefmt='pretty', showindex=False))
```

↔ Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/content/drive", force_remount=True). Requirement already satisfied: tabulate in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (0.9.0)

Retirada da linha do participante P3 da tabela

Participante	Idade	Ano de Nascimento	Ameaças Cibernéticas Sucetíveis	Impacto Emocional	DADOS	SOBRE USO DE	CELULAR
P1	59	1960	Phishing, Golpes de Pensão	Isolamento, Solidão	ANOS	FAIXA ETÁRIA	FAIXA ETÁRIA
P2	60	1959	Fraude de Marketing em massa, Phishing	Ansiedade, Medo	QUAL É O ANO?	45 a 59 anos	60 anos ou mais
P4	60	1959	Phishing, Fraude de Telemarketing	Declínio da Autoeficácia	2017	93	86,7
P5	59	1960	Phishing, Golpes de Pensão	Culpa, Isolamento	2018	95,3	90,7
P6	67	1952	Golpes românticos, Golpes de Pensão	Declínio da Autoeficácia	2019	98,2	96,7
P7	66	1953	Golpes de Pensão, Phishing, Fraude de Telemarketing	Perda de rede de suporte	2020	98,6	97,9
P8	63	1956	Golpes de Avós, Phishing	Ansiedade, Isolamento	2021	99,2	99,2
P9	65	1954	Phishing, Golpes românticos, Fraude de Telemarketing	Medo, Ansiedade	2022	99	98,4
P10	62	1957	Golpes de Pensão, Phishing	Sentimento de perda de propósito	2023	97,4	98,9
P11	74	1945	Phishing, Fraude de Marketing em massa, Golpes românticos	Ansiedade, Declínio na Autoeficácia	2024	SEM DADOS	SEM DADOS
P12	53	1966	Golpes de Pensão, Phishing	Ansiedade, Isolamento	2025	SEM DADOS	SEM DADOS

+ Código

+ Texto

7)ADICIONAR UM ITEM NA BASE DE DADOS

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
!pip install tabulate #para aparecer a tabela organizada
from tabulate import tabulate

# Ler os arquivos CSV
df1 = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/ProjetoTDSV3_DSW_GARDENIA_ARTEMISA/TABELA 1 AGRUPADA.csv', encoding='latin1', delimiter=';')

# Remover linhas com NaN nas colunas "Idade" e "Ano de Nascimento" e criar uma cópia explícita
df1_cleaned = df1.dropna(subset=['Idade', 'Ano de Nascimento']).copy()

# Converter as colunas para inteiro (para não aparecer o ".0" no final )
df1_cleaned['Idade'] = df1_cleaned['Idade'].astype(int)
df1_cleaned['Ano de Nascimento'] = df1_cleaned['Ano de Nascimento'].astype(int)

#Adicionar uma nova linha ao dataframe
novo_indice = len(df1_cleaned) # Próximo índice disponível
df1_cleaned.loc[novo_indice] = ['P13', 88, 1933, 'Phishing', 'Ansiedade', 2026, 'sem dados', 'sem dados']
```

```
#Exibir o dataframe atualizado
print(f'\nAdição de uma nova linha na tabela - nova linha do participante P13')
print(tabulate(df1_cleaned, headers='keys', tablefmt='pretty', showindex=False))
```

🔗 Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/content/drive", force_remount=True). Requirement already satisfied: tabulate in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (0.9.0)

Adição de uma nova linha na tabela - nova linha do participante P13

Participante	Idade	Ano de Nascimento	Ameaças Cibernéticas Sucetíveis	Impacto Emocional	DADOS	SOBRE USO DE	CELULAR
P1	59	1960	Phishing, Golpes de Pensão	Isolamento, Solidão	ANOS	FAIXA ETÁRIA	FAIXA ETÁRIA
P2	60	1959	Fraude de Marketing em massa, Phishing	Ansiedade, Medo	QUAL É O ANO?	45 a 59 anos	60 anos ou mais
P3	68	1951	Golpes românticos, Phishing, Golpes de Avós	Sentimento de perda de propósito	2016	89,8	79,1
P4	60	1959	Phishing, Fraude de Telemarketing	Declínio da Autoeficácia	2017	93	86,7
P5	59	1960	Phishing, Golpes de Pensão	Culpa, Isolamento	2018	95,3	90,7
P6	67	1952	Golpes românticos, Golpes de Pensão	Declínio da Autoeficácia	2019	98,2	96,7
P7	66	1953	Golpes de Pensão, Phishing, Fraude de Telemarketing	Perda de rede de suporte	2020	98,6	97,9
P8	63	1956	Golpes de Avós, Phishing	Ansiedade, Isolamento	2021	99,2	99,2
P9	65	1954	Phishing, Golpes românticos, Fraude de Telemarketing	Medo, Ansiedade	2022	99	98,4
P10	62	1957	Golpes de Pensão, Phishing	Sentimento de perda de propósito	2023	97,4	98,9
P11	74	1945	Phishing, Fraude de Marketing em massa, Golpes românticos	Ansiedade, Declínio na Autoeficácia	2024	SEM DADOS	SEM DADOS
P12	53	1966	Golpes de Pensão, Phishing	Ansiedade, Isolamento	2025	SEM DADOS	SEM DADOS
P13	88	1933	Phishing	Ansiedade	2026	sem dados	sem dados

8)REALIZAR A TRANSPOSIÇÃO DE UMA COLUNA PARA UMA LINHA NA BASE DE DADOS

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
!pip install tabulate #para aparecer a tabela organizada
from tabulate import tabulate

# Ler os arquivos CSV
df1 = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/ProjetoTDSV3_DSW_GARDENIA_ARTEMISA/TABELA 1 AGRUPADA.csv', encoding='latin1', delimiter=';')

# Remover linhas com NaN nas colunas "Idade" e "Ano de Nascimento" e criar uma cópia explícita
df1_cleaned = df1.dropna(subset=['Idade', 'Ano de Nascimento']).copy()

# Converter as colunas para inteiro (para não aparecer o ".0" no final )
df1_cleaned['Idade'] = df1_cleaned['Idade'].astype(int)
df1_cleaned['Ano de Nascimento'] = df1_cleaned['Ano de Nascimento'].astype(int)

# Selecionar a coluna que deseja transpor
coluna_para_transpor = df1_cleaned[['Participante', 'Impacto Emocional']]

# Transpor a coluna 'Impacto Emocional'
df_transposto = coluna_para_transpor.set_index('Participante').T

# Exibir o dataframe transposto
print("\nTransposição da coluna 'Impacto Emocional' para a linha Participante:")
print(df_transposto, "      ")
```

🔗 Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/content/drive", force_remount=True). Requirement already satisfied: tabulate in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (0.9.0)

Transposição da coluna 'Impacto Emocional' para a linha Participante:
Participante P1 P2 \
Impacto Emocional Isolamento, Solidão Ansiedade, Medo

Participante	P3		P4 \
Impacto Emocional	Sentimento de perda de propósito	Declínio da Autoeficácia	
Participante	P5		P6 \
Impacto Emocional	Culpa, Isolamento	Declínio da Autoeficácia	
Participante	P7		P8 \
Impacto Emocional	Perda de rede de suporte	Ansiedade, Isolamento	
Participante	P9		P10 \
Impacto Emocional	Medo, Ansiedade	Sentimento de perda de propósito	
Participante	P11		P12
Impacto Emocional	Ansiedade, Declínio na Autoeficácia	Ansiedade, Isolamento	

9)EXIBIR APENAS AS COLUNAS 1 E 2 DO DATAFRAME

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
!pip install tabulate #para aparecer a tabela organizada
from tabulate import tabulate

# Ler os arquivos CSV
df1 = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/ProjetoTDSV3_DSW_GARDENIA_ARTEMISA/TABELA 1 AGRUPADA.csv', encoding='latin1', delimiter=';')

# Remover linhas com NaN nas colunas "Idade" e "Ano de Nascimento" e criar uma cópia explícita
df1_cleaned = df1.dropna(subset=['Idade', 'Ano de Nascimento']).copy()

# Converter as colunas para inteiro (para não aparecer o ".0" no final )
df1_cleaned['Idade'] = df1_cleaned['Idade'].astype(int)
df1_cleaned['Ano de Nascimento'] = df1_cleaned['Ano de Nascimento'].astype(int)

#Exibir as colunas 1 e 2 do DataFrame, removendo linhas com NaN nessas colunas
print("\n9) 1ª e 2ª coluna:")
print(df1.iloc[:, :2].dropna())
```

 Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/content/drive", force_remount=True). Requirement already satisfied: tabulate in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (0.9.0)

9) 1ª e 2ª coluna:

	Participante	Idade
0	P1	59.0
1	P2	60.0
2	P3	68.0
3	P4	60.0
4	P5	59.0
5	P6	67.0
6	P7	66.0
7	P8	63.0
8	P9	65.0
9	P10	62.0
10	P11	74.0
11	P12	53.0

10)INFORME COMO FOI DESENVOLVIDO O PROJETO E COMENTE UM GRÁFICO GERADO POR VOCÊ SOBRE A ANÁLISE DE DADOS. VOCÊ DEVE FORNECER UMA BREVE DESCRIÇÃO DE COMO O PROJETO FOI DESENVOLVIDO, QUAIS TÉCNICAS FORAM UTILIZADAS E QUAIS

O desenvolvimento deste projeto chamado: "**Segurança Digital e bem-estar dos idosos na Era da Informação**", foi baseado no tema da "Campanha do Janeiro Branco", juntamente com o tema "Cibersegurança", com enfoque nos usuários da terceira idade que fazem uso da tecnologia por meio de um aparelho celular.

Esse projeto teve o intuito de mostrar como o acesso a tecnologia por este público em específico afeta sua saúde mental e emocional e quais são as ameaças cibernéticas que eles sofreram.

Para orientar este trabalho, foram delimitadas **três perguntas norteadoras**:

- Questão 1: Qual é a faixa etária dos idosos que utilizam tecnologia?
- Questão 2: Quais são os problemas de segurança digital enfrentados por esses usuários?
- Questão 3: O que esses problemas de segurança digital causam na mente e no emocional desses usuários?

Os dados foram retirados de duas fontes confiáveis. A primeira, foi do site "**Cetic.br**", que é um site especializado em dados quantitativos a respeito da área da tecnologia. Dele, foram retirados dados sobre a faixa etária dos usuários que utilizam internet pelo celular, de 2016 a 2023.

Já a segunda, foi do site "**Frontiers**", que é uma editora líder em pesquisa científica. Dela, foram retirados os dados de um TCC intitulado "Mudança tecnológica na transição da aposentadoria e as implicações para a vulnerabilidade da segurança cibernética em adultos mais velhos".

Fontes encontradas, foi criada então a base de dados no Excel e transformada para o tipo ".csv" e importada neste projeto por meio do Google Drive. Foi utilizado então, o Google Colab para criar o DataFrame. Além disso, foi feita a importação do Pandas, do Matplotlib (para criação dos gráficos) e do Tabulate (para a tabela ficar visualmente agradável).

Com o DataFrame criado e com base na tabela exibida e com os gráficos realizados (gráfico sobre "Proporção dos impactos emocionais" e "Frequência de Ameaças Cibernéticas"), podemos então responder as perguntas norteadoras acima:

- Questão 1: Qual é a faixa etária dos idosos que utilizam tecnologia?
- Resposta: De 45 anos a 59 anos e de 60 anos para cima. *
- Questão 2: Quais são os problemas de segurança digital enfrentados por esses usuários?
- Resposta: Inúmeros. Contudo, os três mais populares são "phishing", "golpes de pensão" e "golpes românticos". *texto em itálico*
- Questão 3: O que esses problemas de segurança digital causam na mente e no emocional desses usuários? Resposta: Inúmeros. Contudo, colocando em um ranking, em primeiro lugar está o "Isolamento"; em segundo lugar a "Ansiedade" e em terceiro lugar, empatados, o "Medo", o "Sentimento de perda de propósito" e o "Declínio da Autoeficácia".

E por fim, os principais desafios encontrados durante o desenvolvimento deste projeto foram: 1) Realizar a importação da minha tabela para o colab;2) União de muitos dados em uma tabela só (tive que descartar os dados qualitativos de um segundo TCC, pois não estava conseguindo implementar no meu banco de dados); 3) Realizar a mistura de tabelas diferentes no Colab (tentei fazer a união de dados de 3 tabelas em uma só por meio do "pd.merge", mas não deu certo de forma alguma); 4) Criação dos gráficos (não conseguia mostrar eles em tela);5) Realizar a etapa 8 da avaliação (realizar a etapa de "transposição").

DataFrame criado por Gardenia Artemisa Leitão. Todos os direitos reservados©

