

III - Architecture MVC en PHP


III.1 Analyse de l'affichage de la liste des restaurants

1. La fonction “include” inclue un fichier même s’il y a des erreurs dans ce dernier, alors que la fonction “require” bloque l’exécution de la page s’il y a des erreurs.

Les fonctions avec “_once” sert à limiter cette inclusion à une seule par page, si cette fonction se retrouve plusieurs fois dans le code.

2. La variable “\$fichier” dépend du contrôleur principal du paramètre action (\$action).

3. Voici le schéma de tous les fichiers qu’appelle index.php pour afficher la page de la liste des restos.

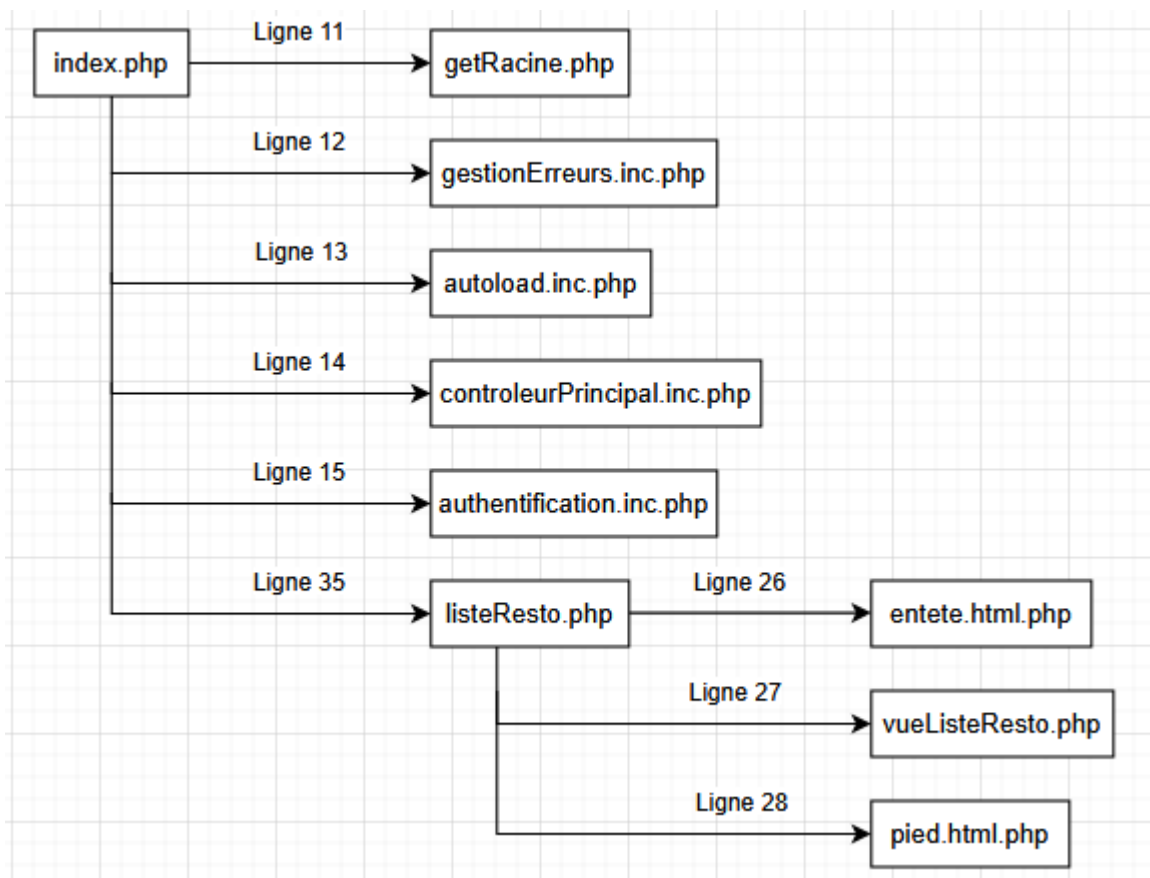

4. Voici toutes les méthodes avec leur requête SQL du fichier RestoDAO.class.php

Nom de la méthode	Requête SQL
getOneById	SELECT * FROM resto WHERE idR = :idR
getAll	SELECT * FROM resto
getTop4	SELECT SUM(note) AS NotesCumulees, r.idR, nomR, numAdrR, voieAdrR, cpR, villeR, latitudeDegR, longitudeDegR, descR, horairesR FROM resto r INNER JOIN critiquer c ON r.idR = c.idR GROUP BY r.idR, nomR, numAdrR, voieAdrR, cpR, villeR, latitudeDegR, longitudeDegR, descR, horairesR ORDER BY NotesCumulees DESC LIMIT 4
getAllByNomR	SELECT * FROM resto WHERE nomR LIKE :nomR
getAllByAdresse	SELECT * FROM resto WHERE voieAdrR LIKE :voieAdrR AND cpR LIKE :cpR AND villeR LIKE :villeR
getAllMultiCriteres	SELECT DISTINCT r.* FROM resto r INNER JOIN proposer p ON r.idR = p.idR WHERE (" . \$filtre . ") OR nomR LIKE :nomR OR voieAdrR LIKE :voieAdrR AND cpR LIKE :cpR AND villeR LIKE :villeR ORDER BY nomR
getAimesByIdU	SELECT resto.* FROM resto INNER JOIN aimer ON resto.idR = aimer.idR WHERE idU = :idU

5. Les points communs avec toutes les requêtes sont les suivants :

- Appellent constamment la table resto (recherche sur des restaurant)
- Chaque méthode correspond à un tri différent pour chaque restaurant

III.4 La couche contrôleur

III.4.1 - Le contrôleur listeRestos.php

- 1.** La méthode DAO utilisé dans ce contrôleur est la méthode `getAll`, qui va permettre de récupérer tous les restaurant de la base de données pour la liste de restaurant.
- 2.** Les données vont être affiché, mais le fichier `listeRestos.php` fait appel à la page `vueListeRestos.php` pour pouvoir afficher la liste de restaurant. Donc, l’affichage n’est pas fait dans le contrôleur
- 3.** Ces derniers scripts sont des méthodes `require_once`, qui vont initié la page de la liste de restaurant (en-tête, page, pied de page), appelé par le contrôleur.

III.4.2 - Le contrôleur detailResto.php

- 1.** La donnée est l’id des restaurants
- 2.** Cette méthode permet de trouver un restaurant par son id, la méthode `GET` ici est donc importante
- 3.** On peut voir cette variable à la ligne 11, 28, 31, 33, 40, 59, etc...