

權重與 tokenizer 是綁死的

「別人拿到這些權重做 continual pre-training，tokenizer 也要一樣才行，對嗎？」

對，而且比多數人以為的更嚴格。

不只詞表大小要一樣——**每一個 token 對應到哪個 id，都必須完全相同。**

為什麼

E 的第 v 列，存的是「訓練期間 $id = v$ 代表的那個 token」的向量。

訓練時 $id\ 4 = \text{'的'}$ $\rightarrow E[4]$ 學成了「的」的向量
換 tokenizer 後 $id\ 4 = \text{'，'}$ $\rightarrow$ 模型拿「的」的向量去理解「，」

而且因為 weight tying， E 同時是輸出層——**輸入查表跟輸出分類會一起錯亂。**

實測：錯得有多離譜

```
python tests/test_tokenizer_binding.py
```


同一個模型、同一句話，只是把 id 對應打亂（模擬「同語料但不同種子重訓的 tokenizer」）：

	loss	perplexity（等效於在幾個選項中猜）
正確的 tokenizer	3.61	37
id 對應被打亂	12.87	389,971
完全沒訓練過的模型	—	6,400（= 詞表大小）

用錯 tokenizer 比完全沒訓練過的模型還糟 61 倍。

為什麼會比隨機還差？因為隨機模型是均勻分布，至少「不確定」；而載錯 tokenizer 的模型會**很有自信地猜錯**——把高機率押在錯誤的 token 上。

三種情況，危險程度不同

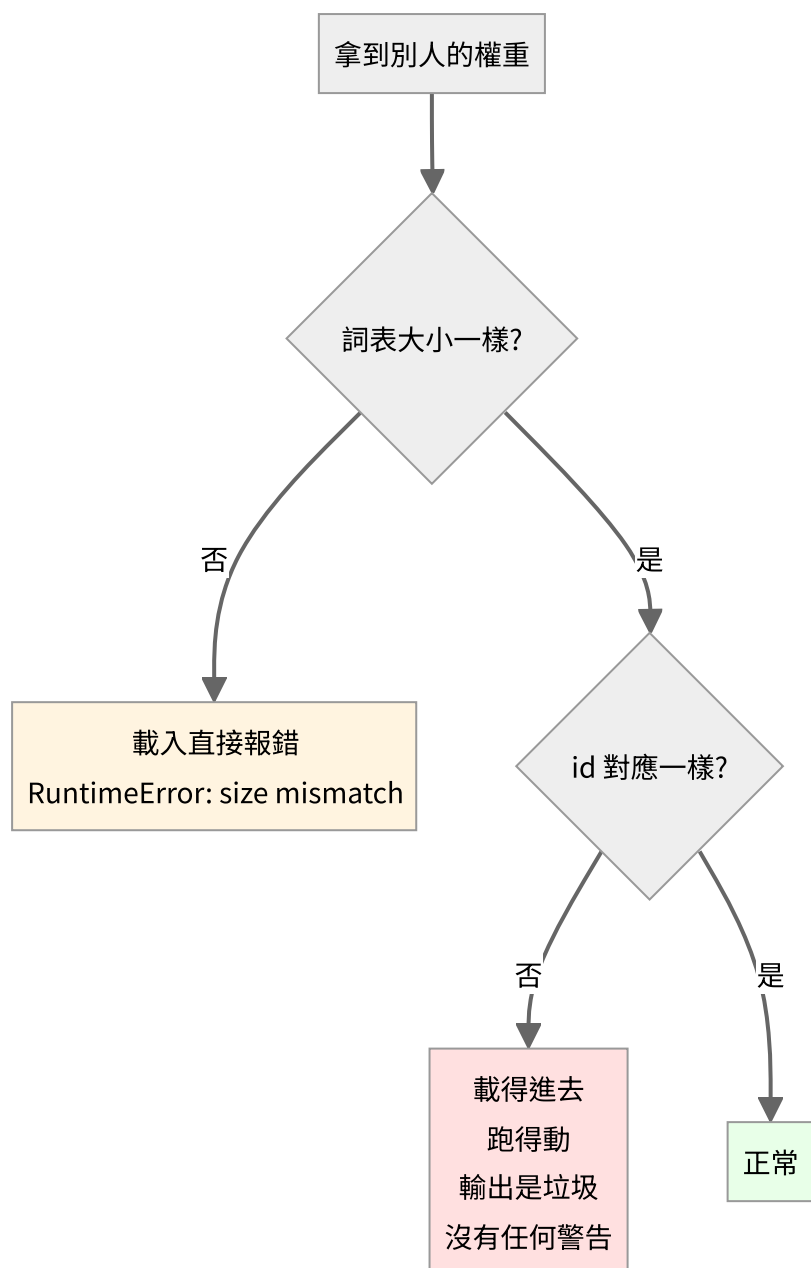

| 情況 | 會怎樣 | 危險嗎 | |---|---|---| | 詞表大小不同 | `RuntimeError: size mismatch` | **不危險**——馬上就知道出事了 | | 大小相同、id 對應不同 | 安然載入、正常執行、輸出垃圾 | **非常危險**——沒有任何提示 |

第二種才是真正的坑。你會以為模型壞了、資料有問題、超參數不對，花好幾天調參，實際上只是 tokenizer 拿錯了。

防呆：把 tokenizer 的指紋存進 checkpoint

這份專案的做法：

```
# tokenizer/bpe.py
def fingerprint(self):
    s = '|'.join(self.itos) + '|'.join('%s>%s' % m for m in self.merges)
    return hashlib.sha256(s.encode('utf-8')).hexdigest()[:16]
```

指紋涵蓋 **id 的順序** (`itos` 是有序的)，所以順序一變就會被抓到。

存檔時一起寫進去，載入時比對：

```
model.save('out/model.pt', tokenizer_fingerprint=tok.fingerprint())
model.load('out/model.pt', tokenizer_fingerprint=tok.fingerprint())
```

拿錯就直接擋下來：

```
ValueError: tokenizer 不符！
權重存檔時用的 : dcb6ef062b94a20e
現在載入的      : deadbeefdeadbeef
詞表大小可能一樣，但 id 對應不同——模型會照跑，輸出卻是垃圾。
要強制載入請傳 strict_tokenizer=False。
```

這是 20 行程式碼就能省下好幾天除錯時間的那種投資。

如果真的需要改 tokenizer

可以：擴充 (append)

保留原有的 id `0..V-1` 完全不動，只在後面接新的列：

```
p[:old_vocab].copy_(old_E)          # 原有 id 原封不動
p[old_vocab:] = old_E.mean(0)        # 新列用既有向量的平均值起步
```

實測 (詞表 6,400 → 6,450)：

```
同一句話的 loss = 3.6130    (原本 3.6129，差 0.0000)
```

幾乎沒有影響，因為原有的 id 對應沒被動到。這就是做語言擴充、加領域詞彙時的標準做法。

新列的初始化有幾種常見選擇：

做法	說明
既有向量的平均	最簡單，起點中性
小亂數	跟從頭訓練一致
子詞平均	新 token 是 機器學習，就用 機、器、學、習 四個舊向量的平均

第三種通常最好——新 token 一開始就落在語意上合理的位置。

不行：重建（rebuild）

用新語料重訓一個 tokenizer，即使詞表大小相同、甚至詞彙集合相同，只要 id 的分配順序不同，權重就報廢了。

BPE 的 id 順序取決於合併的順序，而合併順序取決於語料的統計。換語料、換種子、甚至換一個實作的 tie-breaking 規則，順序就會不一樣。

折衷：詞表移植（tokenizer transplant）

如果非換不可，可以做「字串比對搬家」：

對新詞表的每個 token：

如果舊詞表裡有同樣的字串 → 把舊向量搬過來

否則 → 用子詞平均初始化

能救回一部分，但一定會掉品質，需要再訓練一段時間補回來。業界做跨語言適配時常用這招，但那是不得已，不是首選。

一句話

權重跟 tokenizer 是一組的，發布時要一起發布，換模型時要一起換。

只能往後擴充，不能重建。

這也是為什麼 HuggingFace 上的模型 repo 一定會把 `tokenizer.json` 跟 `model.safetensors` 放在同一個目錄——它們不是兩個獨立的東西。