Análisis textométrico de las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia (1992–2021): corpus, idea de proyecto y textometría

Erika Valeria Rivera Jiménez, Julián Guillermo Carrillo Meneses, Carlos Andrés Garnica Salazar, y Oscar Andrés Prieto Moreno

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

Procesamiento de Lenguaje Natural

6 de septiembre de 2026

Resumen

Este proyecto explora computacionalmente un corpus de 23.742 sentencias de la Corte Constitucional de Colombia emitidas entre 1992 y 2021, construido a partir del repositorio público de Hugging Face *Manuel/sentencias-corte-cons-colombia-1992-2021*. El documento presenta la idea de proyecto, la caracterización del corpus (fuente, formato, depuración y fragmentos representativos) y una textometría básica sobre la totalidad del corpus: limpieza y normalización del texto, medidas textuales globales, frecuencias léxicas con y sin palabras vacías, distribución temporal de las sentencias y nubes de palabras por año. Los resultados confirman el carácter extenso y formulaico del género (aproximadamente 11.000 palabras por documento) y el dominio del léxico jurídico-procesal una vez se eliminan las palabras funcionales (aproximadamente 48 % de los tokens). Esta caracterización sienta las bases para las siguientes entregas: lematización, representaciones vectoriales y clasificación automática.

Palabras clave: procesamiento de lenguaje natural, lenguaje jurídico, Corte Constitucional de Colombia, corpus, textometría, análisis diacrónico

Análisis textométrico de las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia (1992–2021): corpus, idea de proyecto y textometría

Idea del proyecto

Área de aplicación y dominio

El proyecto se inscribe en el área del lenguaje jurídico: el análisis computacional de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural (PLN). Las providencias de esta corporación son documentos extensos (en promedio aproximadamente 11.000 palabras), con estructura discursiva formal (encabezado, antecedentes, consideraciones y parte resolutiva), terminología especializada, fórmulas de estilo estables y numerosas citas de normas y de jurisprudencia previa. El corpus comprende tres tipos de providencias: sentencias de tutela (T), de constitucionalidad (C) y de unificación (SU).

El arco temporal 1992–2021 habilita una segunda dimensión de análisis: la evolución del lenguaje de la Corte a lo largo de tres décadas. Como trabajo futuro se contempla enriquecer el análisis con lematización y etiquetado de categorías gramaticales (POS) mediante *spaCy*, y explorar modelos de lenguaje preentrenados de dominio legal, del tipo LEGAL-BERT (Chalkidis et al., 2020); estas técnicas no forman parte todavía de lo ejecutado, sino del horizonte del proyecto.

Problema por abordar

El problema central es de PLN aplicado: extraer conocimiento estructurado de un acervo textual enorme y sin metadatos. Cada sentencia es un documento largo en el que la información relevante (problema jurídico, hechos, decisión, regla) está dispersa entre fórmulas procesales repetidas, lo que dificulta su lectura, comparación y consulta manual. El corpus plantea, además, un desafío de representación: carece de anotaciones temáticas, y el tipo de providencia y el año de emisión deben inferirse del propio texto.

El proyecto aborda tres frentes: (i) caracterizar textométricamente el corpus; (ii) estudiar la evolución temporal del vocabulario y de los temas dominantes de la Corte; y

(iii) explorar clasificación automática y resúmenes que faciliten la consulta de sentencias extensas.

Justificación

El análisis manual de decenas de miles de documentos largos es inviable; el PLN permite convertir ese contenido en evidencia cuantificable y reproducible. La literatura reciente documenta, además, la escasez de recursos y *datasets* legales anotados en español para América Latina (Löffler et al., 2025), de modo que un corpus jurídico colombiano depurado y caracterizado textométricamente constituye en sí mismo un aporte. El proyecto puede apoyar la clasificación temática de decisiones, el seguimiento de la agenda de la Corte y la consulta de jurisprudencia, siempre como herramienta de apoyo a la interpretación especializada, no como sustituto.

Preguntas de investigación

- ¿Qué propiedades léxicas y estilométricas caracterizan las sentencias y permiten diferenciar los tipos de providencia (T, C y SU) y los distintos periodos?
- ¿Cómo evoluciona el vocabulario de la Corte entre 1992 y 2021 en términos de riqueza léxica, términos dominantes y temas recurrentes?
- ¿Es posible clasificar automáticamente las sentencias según su tipo o su temática utilizando técnicas de PLN?
- ¿En qué medida pueden los métodos automáticos apoyar la consulta de sentencias extensas mediante resúmenes extractivos o abstractivos?

Corpus: descripción y evidencia

Fuente del corpus

El corpus proviene del repositorio abierto *sentencias-corte-cons-colombia-1992-2021*, publicado por el usuario *Manuel* en el Hugging Face Hub (Manuel, 2022): `https://huggingface.co/datasets/Manuel/sentencias-corte-cons-colombia-1992-2021`, bajo

licencia CC-BY-4.0. La descarga contiene un único archivo CSV de 1,68 GB en UTF-8, denominado `Juris1992_2022.csv`; el nombre del archivo es engañoso, pues la cobertura real es 1992–2021: no existen sentencias de 2022 y el año 2021 es parcial, con solo 20 documentos. La fuente primaria de los textos es la relatoría de la Corte Constitucional de Colombia.

Características del corpus

- El CSV contiene 23.750 filas y dos columnas. Tras la depuración (apartado de formato de almacenamiento y depuración) el corpus de análisis queda conformado por 23.742 sentencias: 17.099 de tutela (T), 6.246 de constitucionalidad (C) y 397 de unificación (SU).
- Textos en español, de carácter jurídico: jurisprudencia constitucional colombiana emitida entre 1992 y 2021 (30 años calendario, con 2021 parcial).
- Documentos muy extensos: en promedio aproximadamente 11.000 palabras por sentencia (sección de medidas textuales), con fórmulas de estilo y citas repetidas.
- Sin anotaciones temáticas: el tipo de providencia y el año de emisión se infieren del texto (apartado de formato de almacenamiento y depuración).

Formato de almacenamiento y depuración

El archivo es un CSV plano con dos columnas: un identificador consecutivo sin nombre (que en la tarjeta del repositorio se documenta como `ID`) y `Texto`, el texto completo de la providencia; no incluye metadatos estructurados. El identificador de la sentencia (p. ej., `T-293/97`) y el año de emisión se extraen del encabezado del texto mediante expresiones regulares sobre el patrón *Sentencia T-293/97*; la extracción tuvo éxito en 23.742 de 23.750 filas (99,97 %). Las 8 filas restantes fueron excluidas y documentadas: 6 corresponden a autos (no sentencias) y 2 a fragmentos HTML residuales del proceso de recolección. Con el fin de facilitar la revisión, se incluye con la entrega el

archivo `anexo_corpus_muestra.csv`, con una muestra estratificada de 25 sentencias (17 T, 6 C y 2 SU).

Fragmentos representativos

Los siguientes fragmentos son transcripciones literales (con normalización de espacios) del inicio del texto de tres providencias incluidas en el anexo; muestran la estructura del encabezado y el estilo del corpus:

> *Sentencia T-293/97. "La acción de tutela es mecanismo subsidiario cuyo objeto específico es la protección de los derechos fundamentales violados o amenazados por acción u omisión de una autoridad pública o de una persona o entidad privada cuando la circunstancia encaja en lo previsto por la Carta".*
>
> *Sentencia C-448/98. "La Corte carece de competencia para conocer sobre la constitucionalidad de las preceptivas que integran el texto normativo contenido en el Decreto 1421 de 1993, como así lo ha señalado en anteriores oportunidades".*
>
> *Sentencia SU-476/97. "La vida en comunidad conlleva forzosamente el cumplimiento de una serie de deberes recíprocos por parte de los asociados, el primero de los cuales es el de respetar los derechos de los demás".*

Textometría básica

La textometría se ejecutó sobre el corpus completo (23.742 documentos, aproximadamente 261 millones de palabras crudas), no sobre una muestra, y el proceso completo tardó aproximadamente 5 minutos en una máquina local. Todas las cifras reportadas en esta sección están disponibles en `resultados/metricas.json`.

Limpieza y normalización

El pipeline de limpieza se aplicó por etapas medibles y se documenta como decisión metodológica, pues la elección del preprocesamiento altera los resultados y su efecto depende del corpus y de la tarea (HaCohen-Kerner et al., 2020):

1. conversión del texto a minúsculas;
2. protección temporal de la letra *ñ* para que no se pierda en el paso siguiente;
3. normalización Unicode: descomposición NFD y eliminación de diacríticos (á→a, é→e, etc.);
4. filtro de caracteres: se conservan solo letras de `[a-zñ]` (se eliminan dígitos, puntuación y símbolos);
5. colapso de espacios múltiples;
6. tokenización por separación en espacios;
7. eliminación de tokens de un carácter (restos de las claves T-/ C-/SU- y de numeración tras quitar dígitos: `t`, `c`, `p`, etc.) y de la abreviatura de cita *art*;
8. la lista de palabras vacías (stopwords) del español de NLTK se sometió a la misma transformación: quedan 306 formas sin tildes, pues 84 formas acentuadas del set original (*más*, *está*, *cómo*, . . .) se normalizaron igual que el corpus (*más*→*mas*); de otro modo esas formas dejarían de filtrarse y contaminarían los conteos.

Medidas textuales

La Tabla 1 resume las medidas textuales del corpus. El total de palabras crudas corresponde al conteo real sobre las 23.742 sentencias; un valor preliminar de 271.907.978, reportado en una versión anterior, fue descartado por tratarse de una extrapolación de una muestra de 1.000 documentos. Tras la limpieza, los tokens alfabéticos son 250.012.101; al remover las palabras funcionales quedan 128.806.664 tokens (las stopwords representan aproximadamente 48 % del corpus limpio).

Tratándose de un corpus de “pocos documentos pero muy extensos”, los conteos globales están dominados por las fórmulas y plantillas repetidas; la literatura sobre clasificación de sentencias largas recomienda reportar este tipo de estadísticas con cautela y

Tabla 1

Medidas textuales del corpus de análisis (23.742 sentencias, 1992–2021).

Medida	Valor
Documentos	23.742
Palabras crudas (raw)	260.988.316
Palabras normalizadas (limpias)	250.012.101
Promedio de palabras crudas por documento	10.992,68
Promedio de palabras limpias por documento	10.530,37

Nota. Elaboración propia a partir del corpus de análisis.

complementarlas con análisis por documento o por sección (Soh et al., 2019), lo cual se hará en las entregas siguientes.

Frecuencias: top-20 con y sin palabras vacías

La Figura 1 y la Figura 2 presentan las 20 palabras más frecuentes del corpus completo, con y sin stopwords gramaticales. Con palabras vacías, el top-5 lo encabezan *de* (22.543.375), *la* (14.299.738), *el* (8.225.551), *que* (7.505.218) y *en* (7.208.184): el peso de las palabras funcionales (aproximadamente 48 % de los tokens limpios) y la caída brusca de las frecuencias son consistentes con la ley de Zipf, según la cual unas pocas palabras concentran la mayor parte de las ocurrencias.

Sin palabras vacías, el top-20 muestra el léxico jurídico dominante del corpus: *articulo* (947.616), *derecho* (898.926), *ley* (809.313), *corte* (760.197), *sentencia* (736.326), *derechos* (718.194), *constitucional* (689.709), *tutela* (649.302), *accion* (524.583), *caso* (473.150) y, entre otros, *salud*, *constitucion*, *sala* y *proteccion*. Predominan los términos de la actividad procesal y de los derechos más litigados ante la Corte (tutela, salud) junto con formas de cita normativa (*articulo*, *ley*); las grafías *articulo*, *accion*, *constitucion* y *proteccion* carecen de tilde por efecto de la normalización descrita en el apartado de limpieza y normalización.

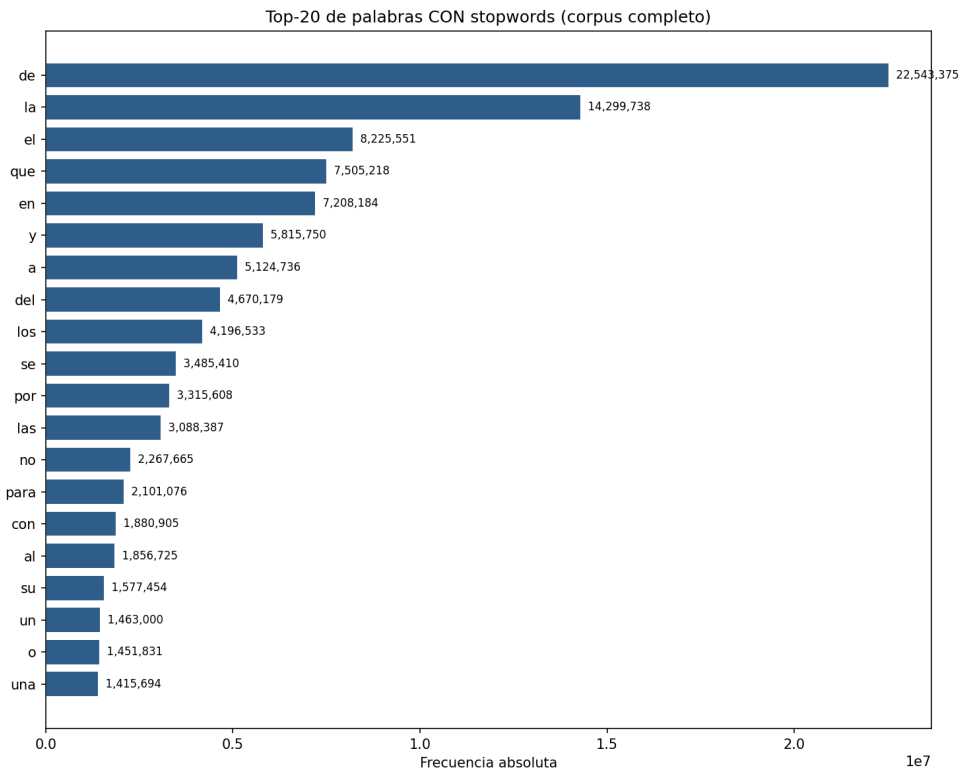


Figura 1

Top-20 de palabras más frecuentes del corpus completo con palabras vacías gramaticales.

Nota. Elaboración propia a partir del corpus de análisis.

Distribución temporal

La Figura 3 muestra el número de sentencias por año de emisión. El volumen es relativamente estable en torno a 950–990 providencias anuales entre 1999 y 2014, desciende progresivamente entre 2015 (763) y 2020 (505) y colapsa en 2021 a 20 documentos, evidencia de que la cobertura de 2021 es parcial y de que el nombre del archivo (que sugiere 2022) no corresponde con el contenido real. Por tipo de providencia, las sentencias de tutela dominan el corpus (72,0 % del total), seguidas por las de constitucionalidad (26,3 %) y las de unificación (1,7 %).

Nubes de palabras por año

La Figura 4 agrega el corpus completo en una nube global de palabras, y las Figuras 5, 6 y 7 lo agregan en nubes anuales (una nube por año con los 1.000 términos más

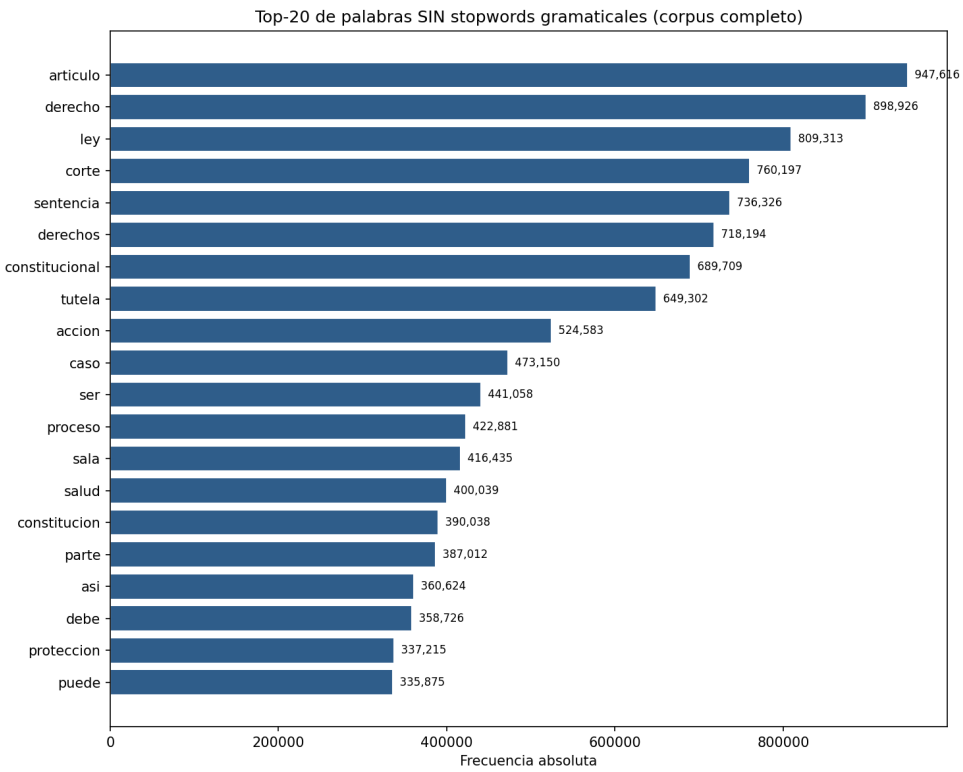


Figura 2

Top-20 de palabras más frecuentes del corpus completo sin palabras vacías gramaticales.

Nota. Elaboración propia a partir del corpus de análisis. Las grafías sin tilde (*articulo*, *accion*) reflejan la normalización descrita en el texto.

frecuentes de ese año). Para que el contenido temático sea visible, además de las 306 stopwords gramaticales se excluyeron 75 formas de vocabulario jurídico-procesal propio del género: *sentencia(s)*, *corte*, *constitucional*, *derecho(s)*, *justicia*, *tribunal*, *magistrado(s)*, *ponente*, *demanda(s)*, *expediente(s)*, *colombia*, *bogota*, *republica*, *accion(es)*, *tutela(s)*, *articulo(s)*, *ley(es)*, *norma(s)*, *proceso(s)*, *providencia(s)*, *sala*, *parte(s)*, entre otras.

El año 2021 se excluyó de las nubes anuales por tener menos de 50 documentos (criterio de agregación), y las nubes se presentan en tres figuras por década (1992–2001, 2002–2011 y 2012–2020) para conservar la legibilidad. La lectura cualitativa de las nubes permite apreciar la estabilidad de las fórmulas del género; el análisis cuantitativo de la evolución léxica por periodos se abordará en la entrega 2.

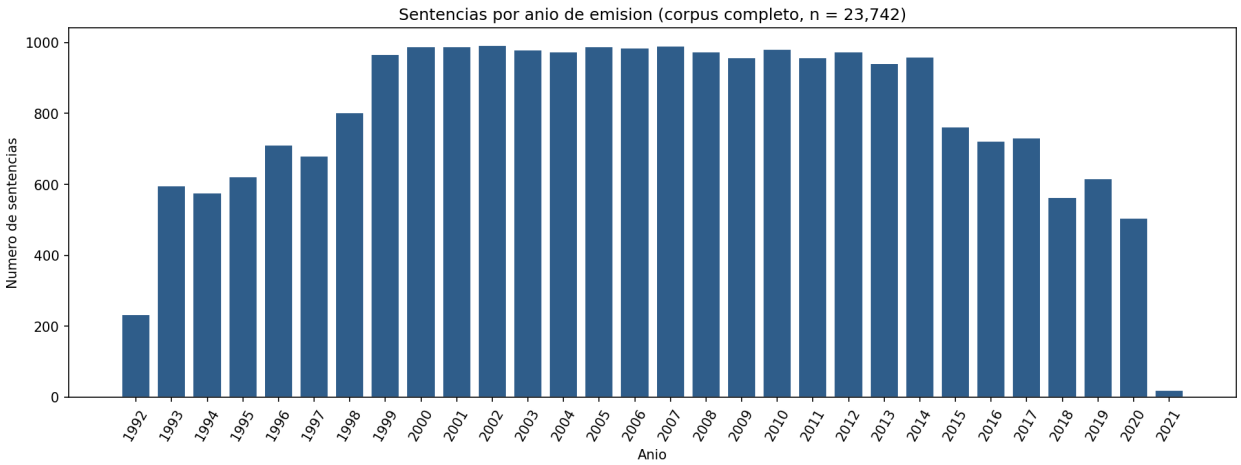


Figura 3

Sentencias del corpus por año de emisión, 1992–2021.

Nota. Elaboración propia a partir del corpus de análisis.

Estado del arte y antecedentes

La búsqueda bibliográfica (realizada el 2026-09-05 en arXiv, Semantic Scholar, OpenAlex, Crossref y el propio Hugging Face) no encontró trabajos indexados que usen el *dataset* exacto de este proyecto (Manuel, 2022); sí existen antecedentes sólidos sobre su corpus subyacente y sobre la metodología. Anzola Cortés aplicó minería de datos a más de 6.000 sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional colombiana (1992–2020), el mismo universo documental del repositorio, y documentó los problemas estructurales típicos de estos textos (fórmulas de estilo y referencias embebidas) (Anzola Cortés, 2021). Barbosa Becerra analizó léxico-discursivamente sentencias de la propia Corte y evidenció la estabilidad de sus fórmulas y la existencia de un léxico jurídico especializado, lo que justifica ampliar las stopwords gramaticales con términos jurídico-procesales (Barbosa Becerra, 2021).

En cuanto a métodos, HaCohen-Kerner y colaboradores mostraron empíricamente que la elección del preprocesamiento (minúsculas, números, stopwords, normalización, etc.) cambia los resultados de clasificación según el corpus y la tarea (HaCohen-Kerner et al., 2020); por ello esta entrega documenta cada paso de limpieza y aplica la misma



Figura 4

Nube global de palabras del corpus completo (23.742 sentencias, 1992–2021), sin palabras vacías gramaticales ni de dominio jurídico.

Nota. Elaboración propia a partir del corpus de análisis.

normalización al corpus y a la lista de stopwords. González-González y colaboradores presentan un *pipeline* de clasificación de sentencias judiciales en español con diccionarios de dominio construidos con expertos legales (González-González et al., 2023), y Soh y colaboradores estudiaron corpus de sentencias largas y advierten sobre la cautela necesaria al reportar frecuencias globales dominadas por las plantillas (Soh et al., 2019).

Para la dimensión temporal, Raj y colaboradores demuestran con análisis de corpus y pruebas estadísticas que el vocabulario y la extensión de las sentencias cambian de forma medible tras reformas normativas, lo que respalda el análisis por año (Raj et al., 2026); Aletras y colaboradores mostraron, en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el poder predictivo de distintas secciones de las sentencias con NLP clásico (Aletras et al., 2016). En el plano de los modelos, Chalkidis y colaboradores introdujeron LEGAL-BERT y mostraron que el vocabulario jurídico difiere del general, lo que motiva

evaluar adaptación de dominio en las fases siguientes (Chalkidis et al., 2020), y Löffler y colaboradores evidencian la escasez de recursos legales anotados en español para Latinoamérica (Löffler et al., 2025). En síntesis: los conteos sobre el corpus completo (y no sobre muestras), el contraste con/sin stopwords, la normalización sin tildes y el análisis temporal adoptados en esta entrega se apoyan directamente en estos antecedentes.

Conclusiones y trabajo futuro

En esta entrega se consolidó el corpus de análisis: 23.742 sentencias de la Corte Constitucional de Colombia (1992–2021) depuradas a partir de las 23.750 filas del repositorio, con una tasa de extracción de identificador y año del 99,97 % y 8 exclusiones documentadas (6 autos y 2 fragmentos HTML). Sobre el corpus completo se ejecutó un *pipeline* de limpieza reproducible (normalización sin tildes que preserva la *ñ*, filtrado alfabético y stopwords normalizadas), se calcularon las medidas textuales reales (260.988.316 palabras crudas; aproximadamente 10.993 por documento) y se generaron las figuras de frecuencias, distribución temporal y nubes anuales. Los resultados confirman el carácter extenso y formulaico del género y el dominio del léxico jurídico-procesal, y dejan evidencia medible para las siguientes fases.

El trabajo futuro (entrega 2) comprende: (i) lematización y etiquetado POS con *spaCy* para agrupar flexiones; (ii) representaciones del texto (TF-IDF y vectores densos) y análisis de diversidad léxica por año y por tipo de providencia; (iii) experimentos de clasificación automática por tipo y temática, contrastando modelos clásicos con modelos de lenguaje de dominio legal como LEGAL-BERT (Chalkidis et al., 2020); y (iv) la evaluación de estrategias de resumen automático para sentencias extensas. La textometría aquí reportada, con cifras sobre el corpus completo y decisiones metodológicas documentadas, es la línea base de esas etapas.



Figura 5

Nubes de palabras anuales del corpus, 1992–2001, sin palabras vacías gramaticales ni de dominio jurídico.

Nota. Elaboración propia a partir del corpus de análisis.



Figura 6

Nubes de palabras anuales del corpus, 2002–2011, sin palabras vacías gramaticales ni de dominio jurídico.

Nota. Elaboración propia a partir del corpus de análisis.



Figura 7

Nubes de palabras anuales del corpus, 2012–2020, sin palabras vacías gramaticales ni de dominio jurídico.

Nota. Elaboración propia a partir del corpus de análisis.

Referencias

Aletras, N., Tsarapatsanis, D., Preoţiuc-Pietro, D., y Lampos, V. (2016). Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights: a natural language processing perspective. *PeerJ Computer Science*, *2*, e93. Descargado de https://peerj.com/articles/cs-93/ doi: 10.7717/peerj-cs.93

Anzola Cortés, J. S. (2021). *Algoritmos, sentencias y derecho constitucional comparado: explorando el uso de jurisprudencia extranjera en colombia.* Trabajo de grado (pregrado en Ciencias Políticas), Universidad de La Sabana. Dirección: J. F. Molano Pulido y C. F. Rojas González. Descargado 2026-09-05, de https://hdl.handle.net/10818/47728 (Analiza más de 6.000 sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional de Colombia (1992–2020) con minería de datos)

Barbosa Becerra, J. J. M. (2021). Comportamiento discursivo del enunciado "territorio ancestral" en las sentencias de la corte constitucional de colombia. *Estudios de Derecho*, *78*(172). Descargado de https://revistas.udea.edu.co/index.php/red/article/view/346801 doi: 10.17533/udea.esde.v78n172a10

Chalkidis, I., Fergadiotis, M., Malakasiotis, P., Aletras, N., y Androutsopoulos, I. (2020). LEGAL-BERT: The muppets straight out of law school. En *Findings of the association for computational linguistics: Emnlp 2020* (pp. 2898–2904). Online: Association for Computational Linguistics. Descargado de https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.261/ doi: 10.18653/v1/2020.findings-emnlp.261

González-González, J., de Arriba-Pérez, F., García-Méndez, S., Busto-Castiñeira, A., y González-Castaño, F. J. (2023). Automatic explanation of the classification of spanish legal judgments in jurisdiction-dependent law categories with tree estimators. *Journal of King Saud University — Computer and Information Sciences*, *35*(7),

101634. Descargado de https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2023.101634 doi: 10.1016/j.jksuci.2023.101634

HaCohen-Kerner, Y., Miller, D., y Yigal, Y. (2020). The influence of preprocessing on text classification using a bag-of-words representation. *PLOS ONE*, *15*(5), e0232525. Descargado de https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0232525 doi: 10.1371/journal.pone.0232525

Löffler, C., Martínez Freile, A., y Rey Pizarro, T. (2025). Predicting potentially abusive clauses in chilean terms of services with natural language processing. *Artificial Intelligence and Law*. Descargado de https://link.springer.com/article/10.1007/s10506-025-09462-w (Primera versión en línea: 9 de mayo de 2025. Preprint: arXiv:2502.00865) doi: 10.1007/s10506-025-09462-w

Manuel. (2022). *sentencias-corte-cons-colombia-1992-2021: 23.750 case law of the colombia's corte constitucional (1992–2021).* Hugging Face Hub, dataset "Manuel/sentencias-corte-cons-colombia-1992-2021". Descargado 2026-09-05, de https://huggingface.co/datasets/Manuel/sentencias-corte-cons-colombia-1992-2021 (Archivo Juris1992_2022.csv; columnas ID y Texto; licencia CC-BY-4.0; creado el 2022-06-30)

Raj, A. Y., Gopi Ranga Nath, V., Mishra, A. N., y Basha, M. S. A. (2026). Collective bargaining in karnataka public sector undertakings: A computational analysis of indian court judgments using NLP and machine learning. En *2026 international conference on recent advancement in electrical, computer and communication technologies (iecct)* (pp. 1–6). Bangalore, India: IEEE. Descargado de https://ieeexplore.ieee.org/document/11541803 doi: 10.1109/IECCT68664.2026.11541803

Soh, J., Lim, H. K., y Chai, I. E. (2019). Legal area classification: A comparative study of text classifiers on singapore supreme court judgments. En *Proceedings of the natural*

legal language processing workshop 2019 (co-located with naacl-hlt 2019) (pp. 67–77). Minneapolis, Minnesota: Association for Computational Linguistics. Descargado de https://aclanthology.org/W19-2208/ doi: 10.18653/v1/W19-2208