

Ime in priimek člana: Lovro Čuš

Ime skupine: Fintech aplikacija

Scenarij 1


Naslov scenarija: Beleženje stroška in samodejna posodobitev proračuna

Opis scenarija: Uporabnik se prijavi in zabeleži nov strošek. Transactions-service shrani transakcijo ter samodejno pokliče budget-service, da poveča porabo v proračunu. Scenarij prikazuje verižno medstoritveno komunikacijo s posredovanjem JWT in correlation ID, hkrati pa beleženje v RabbitMQ in javljanje cloud statistiki.

Korak	Opis dejanja	Klic storitev oz. kdo je klical storitev (ime storitve, odjemalec, ...) (prazno če se stvar dogaja na storitvi)	Koga kliče storitev (prazno če ne kliče nikogar)
1	Uporabnik se prijavi (vnese e-pošto in geslo)	odjemalec	Auth-service
2	Auth-service izda JWT žeton (sub, name, iat, exp)	auth-service	
3	Uporabnik pošlje nov strošek POST /transactions z Authorization: Bearer	Odjemalec	Transactions-service
4	Transactions-service preveri JWT in shrani transakcijo v svojo bazo	transactions-service	
5	Transactions-service posodobi porabo POST /budgets/update-spend (posreduje JWT + correlation ID)	transactions-service	budget-service
6	Budget-service preveri JWT in poveča spent v proračunu	budget-service	
7	Obe storitvi javita klic cloud statistiki POST /api/stats/update	transactions-service, budget-service	statistics-service (sošolec, cloud)
8	Obe storitvi pošljeta log v sporočilno vrsto (isti correlation ID)	transactions-service, budget-service	RabbitMQ

Slika diagrama scenarija ->

Scenarij 1 – Beleženje stroška in posodobitev proračuna

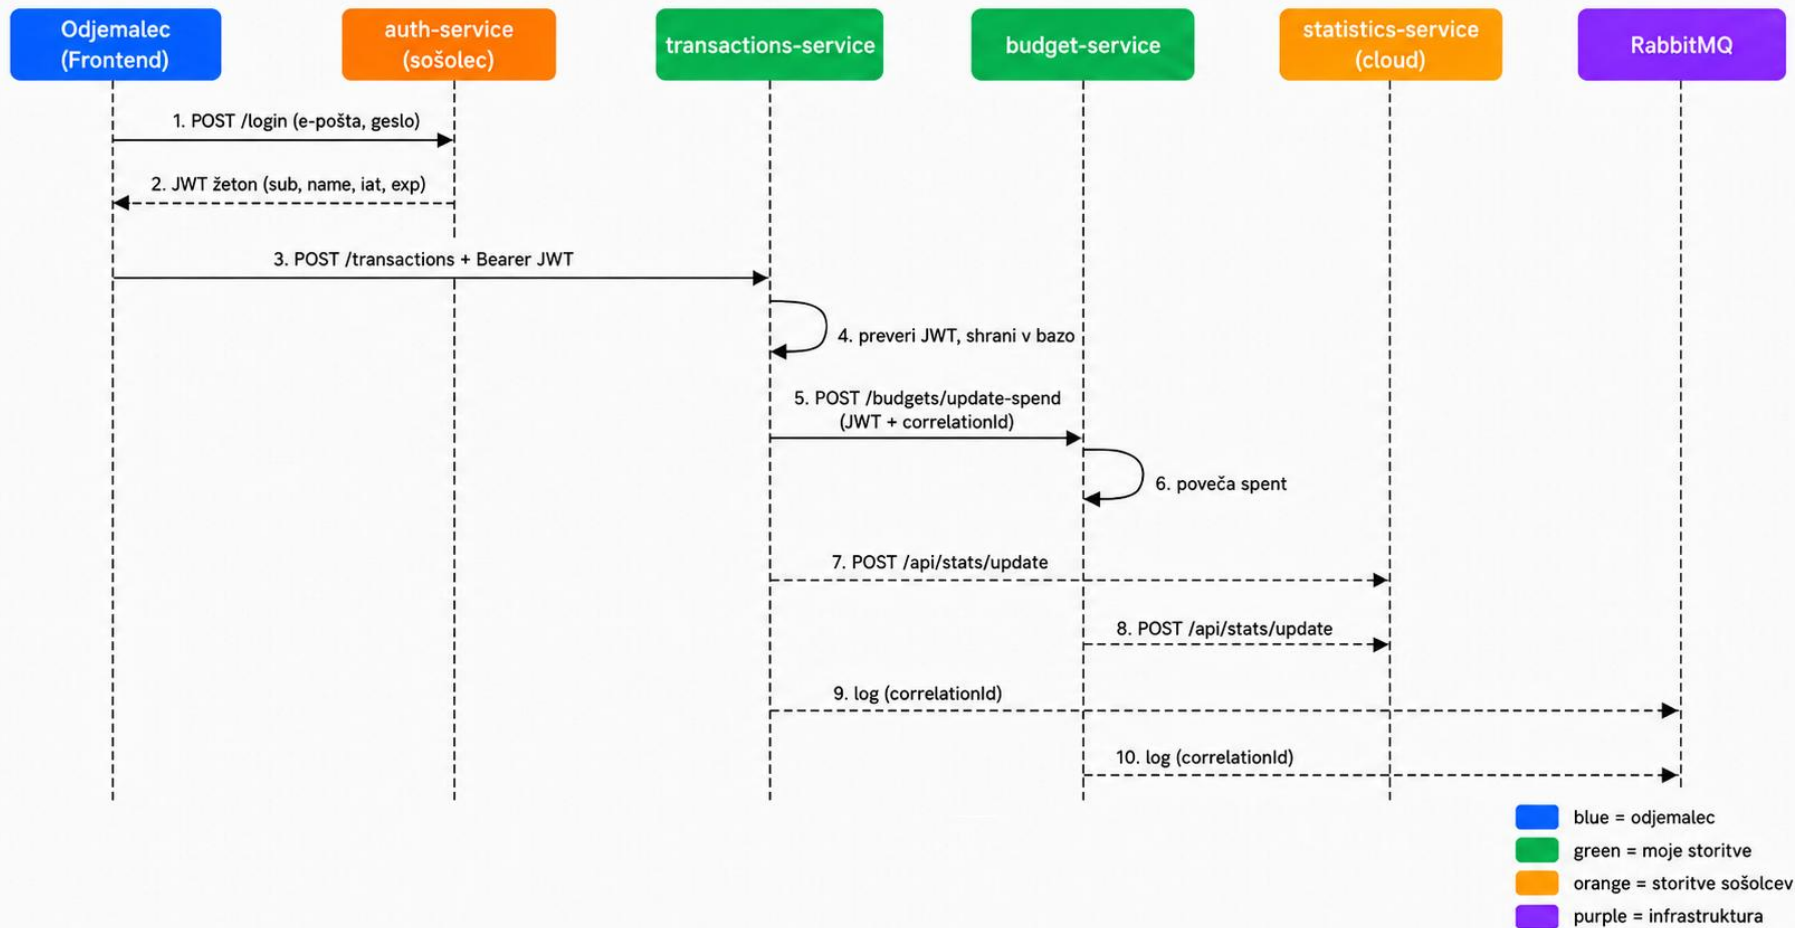

Scenarij 2

Naslov scenarija: Opozorilo ob prekoračitvi proračuna

Opis scenarija: Uporabnik nastavi mesečni proračun in nato vnese strošek, ki limit preseže. Transactions-service strošek zabeleži in posodobi porabo v budget-service. Ko odjemalec osveži pregled proračunov, ugotovi, da poraba presega limit, in prikaže opozorilo (toast). Scenarij prikazuje poslovno logiko prek dveh mojih storitev z avtorizacijo sošolčevega auth-service.

Korak	Opis dejanja	Klic storitev oz. kdo je klical storitev (ime storitve, odjemalec, ...) (prazno če se stvar dogaja na storitvi)	Koga kliče storitev (prazno če ne kliče nikogar)
1	Uporabnik se prijavi in dobi JWT	odjemalec	Auth-service
2	Uporabnik ustvari proračun z limitom 100 € POST /budgets	auth-service	Budget-service
3	Budget-service shrani proračun (limitAmount=100, spent=0)	budget-service	
4	Uporabnik vnese strošek 120 € POST /transactions	odjemalec	transactions-service (moja)
5	Transactions-service shrani strošek in kliče POST /budgets/update-spend	transactions-service	budget-service
6	Budget-service poveča porabo na spent=120	budget-service	
7	Odjemalec osveži pregled GET /budgets	odjemalec	budget-service
8	Odjemalec ugotovi spent > limitAmount in prikaže opozorilo (toast)	Odjemalec	
9	Klici se javijo cloud statistiki in zabeležijo v RabbitMQ	transactions-service, budget-service	statistics-service, RabbitMQ

Scenarij 2 – Opozorilo ob prekoračitvi proračuna

