

Capítulo 2. Selectores

2.1.1. Selector universal

Se utiliza para seleccionar todos los elementos de la página. El siguiente ejemplo elimina el margen y el relleno de todos los elementos HTML (por ahora no es importante fijarse en la parte de la declaración de la regla CSS):

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  
}
```

El selector universal se indica mediante un asterisco (*). A pesar de su sencillez, no se utiliza habitualmente, ya que es difícil que un mismo estilo se pueda aplicar a todos los elementos de una página.

No obstante, sí que se suele combinar con otros selectores y además, forma parte de algunos *hacks* muy utilizados, como se verá más adelante.

2.1.2. Selector de tipo o etiqueta

Selecciona todos los elementos de la página cuya etiqueta HTML coincide con el valor del selector. El siguiente ejemplo selecciona todos los párrafos de la página:

```
p {  
  ...  
  
}
```

Para utilizar este selector, solamente es necesario indicar el nombre de una etiqueta HTML (sin los caracteres `<` y `>`) correspondiente a los elementos que se quieren seleccionar.

El siguiente ejemplo aplica diferentes estilos a los titulares y a los párrafos de una página HTML:

```
h1 {  
  color: red;  
}  
  
h2 {  
  color: blue;  
}  
  
p {  
  color: black;  
}
```

Si se quiere aplicar los mismos estilos a dos etiquetas diferentes, se pueden encadenar los selectores. En el siguiente ejemplo, los títulos de sección `h1`, `h2` y `h3` comparten los mismos estilos:

```
h1 {  
  color: #8A8E27;  
  font-weight: normal;  
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
}  
h2 {  
  color: #8A8E27;  
  font-weight: normal;  
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
}  
h3 {  
  color: #8A8E27;  
  font-weight: normal;  
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
}
```

En este caso, CSS permite agrupar todas las reglas individuales en una sola regla con un selector múltiple. Para ello, se incluyen todos los selectores separados por una coma (,) y el resultado es que la siguiente regla CSS es equivalente a las tres reglas anteriores:

```
h1, h2, h3 {  
  color: #8A8E27;  
  font-weight: normal;  
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
  
}
```

En las hojas de estilo complejas, es habitual agrupar las propiedades comunes de varios elementos en una única regla CSS y posteriormente definir las propiedades específicas de esos mismos elementos. El siguiente ejemplo establece en primer lugar las propiedades comunes de los títulos de sección (color y tipo de letra) y a continuación, establece el tamaño de letra de cada uno de ellos:

```
h1, h2, h3 {  
  color: #8A8E27;  
  font-weight: normal;  
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
}  
  
h1 { font-size: 2em; }  
h2 { font-size: 1.5em; }  
  
h3 { font-size: 1.2em; }
```

2.1.3. Selector descendente

Selecciona los elementos que se encuentran dentro de otros elementos. Un elemento es descendiente de otro cuando se encuentra entre las etiquetas de apertura y de cierre del otro elemento.

El selector del siguiente ejemplo selecciona todos los elementos `` de la página que se encuentren dentro de un elemento `<p>`:

```
p span { color: red; }
```

Si el código HTML de la página es el siguiente:

```
<p>
  ...
  <span>texto1</span>
  ...
  <a href="">...<span>texto2</span></a>
  ...

</p>
```

El selector `p span` selecciona tanto `texto1` como `texto2`. El motivo es que en el selector descendente, un elemento no tiene que ser descendiente directo del otro. La única condición es que un elemento debe estar dentro de otro elemento, sin importar el nivel de profundidad en el que se encuentre.

Al resto de elementos `` de la página que no están dentro de un elemento `<p>`, no se les aplica la regla CSS anterior.

Los selectores descendentes permiten aumentar la precisión del selector de tipo o etiqueta. Así, utilizando el selector descendente es posible aplicar diferentes estilos a los elementos del mismo tipo. El siguiente ejemplo amplía el anterior y muestra de color azul todo el texto de los `` contenidos dentro de un `<h1>`:

```
p span { color: red; }

h1 span { color: blue; }
```

Con las reglas CSS anteriores:

- Los elementos `` que se encuentran dentro de un elemento `<p>` se muestran de color rojo.
- Los elementos `` que se encuentran dentro de un elemento `<h1>` se muestran de color azul.
- El resto de elementos `` de la página, se muestran con el color por defecto aplicado por el navegador.

La sintaxis formal del selector descendente se muestra a continuación:

```
selector1 selector2 selector3 ... selectorN
```

Los selectores descendentes siempre están formados por dos o más selectores separados entre sí por espacios en blanco. El último selector indica el elemento sobre el que se aplican los estilos y todos los selectores anteriores indican el lugar en el que se debe encontrar ese elemento.

En el siguiente ejemplo, el selector descendente se compone de cuatro selectores:

```
p a span em { text-decoration: underline; }
```

Los estilos de la regla anterior se aplican a los elementos de tipo `` que se encuentren dentro de elementos de tipo ``, que a su vez se encuentren dentro de elementos de tipo `<a>` que se encuentren dentro de elementos de tipo `<p>`.

No debe confundirse el selector descendente con la combinación de selectores:

```
/* El estilo se aplica a todos los elementos "p", "a", "span" y "em" */  
p, a, span, em { text-decoration: underline; }
```

```
/* El estilo se aplica solo a los elementos "em" que se encuentran dentro de "p a span" */
```

```
p a span em { text-decoration: underline; }
```

Se puede restringir el alcance del selector descendente combinándolo con el selector universal. El siguiente ejemplo, muestra los dos enlaces de color rojo:

```
p a { color: red; }
```

```
<p><a href="#">Enlace</a></p>
```

```
<p><span><a href="#">Enlace</a></span></p>
```

Sin embargo, en el siguiente ejemplo solamente el segundo enlace se muestra de color rojo:

```
p * a { color: red; }
```

```
<p><a href="#">Enlace</a></p>
```

```
<p><span><a href="#">Enlace</a></span></p>
```

La razón es que el selector `p * a` se interpreta como *todos los elementos de tipo `<a>` que se encuentren dentro de cualquier elemento que, a su vez, se encuentre dentro de un elemento de tipo `<p>`*. Como el primer elemento `<a>` se encuentra directamente bajo un elemento `<p>`, no se cumple la condición del selector `p * a`.

2.1.4. Selector de clase

Si se considera el siguiente código HTML de ejemplo:

```
<body>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
  <p>Nunc sed lacus et est adipiscing accumsan...</p>
  <p>Class aptent taciti sociosqu ad litora...</p>

</body>
```

¿Cómo se pueden aplicar estilos CSS sólo al primer párrafo? El selector universal (*) no se puede utilizar porque selecciona todos los elementos de la página. El selector de tipo o etiqueta (p) tampoco se puede utilizar porque seleccionaría todos los párrafos. Por último, el selector descendente (body p) tampoco se puede utilizar porque todos los párrafos se encuentran en el mismo sitio.

Una de las soluciones más sencillas para aplicar estilos a un solo elemento de la página consiste en utilizar el atributo `class` de HTML sobre ese elemento para indicar directamente la regla CSS que se le debe aplicar:

```
<body>
  <p class="destacado">Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
  <p>Nunc sed lacus et est adipiscing accumsan...</p>
  <p>Class aptent taciti sociosqu ad litora...</p>

</body>
```

A continuación, se crea en el archivo CSS una nueva regla llamada `destacado` con todos los estilos que se van a aplicar al elemento. Para que el navegador no confunda este selector con los otros tipos de selectores, se prefija el valor del atributo `class` con un punto (.) tal y como muestra el siguiente ejemplo:

```
.destacado { color: red; }
```

El selector `.destacado` se interpreta como *"cualquier elemento de la página cuyo atributo `class` sea igual a `destacado`"*, por lo que solamente el primer párrafo cumple esa condición.

Este tipo de selectores se llaman selectores de clase y son los más utilizados junto con los selectores de ID que se verán a continuación. La principal característica de este selector es que en

una misma página HTML varios elementos diferentes pueden utilizar el mismo valor en el atributo `class`:

```
<body>
  <p class="destacado">Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
  <p>Nunc sed lacus et <a href="#" class="destacado">est adipiscing</a>
accumsan...</p>
  <p>Class aptent taciti <em class="destacado">sociosqu ad</em>
litora...</p>

</body>
```

Los selectores de clase son imprescindibles para diseñar páginas web complejas, ya que permiten disponer de una precisión total al seleccionar los elementos. Además, estos selectores permiten reutilizar los mismos estilos para varios elementos diferentes.

A continuación se muestra otro ejemplo de selectores de clase:

```
.aviso {
  padding: 0.5em;
  border: 1px solid #98be10;
  background: #f6feda;
}

.error {
  color: #930;
  font-weight: bold;
}

<span class="error">...</span>

<div class="aviso">...</div>
```

El elemento `` tiene un atributo `class="error"`, por lo que se le aplican las reglas CSS indicadas por el selector `.error`. Por su parte, el elemento `<div>` tiene un atributo `class="aviso"`, por lo que su estilo es el que definen las reglas CSS del selector `.aviso`.

En ocasiones, es necesario restringir el alcance del selector de clase. Si se considera de nuevo el ejemplo anterior:


```

<body>
  <p class="destacado">Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
  <p>Nunc sed lacus et <a href="#" class="destacado">est adipiscing</a>
accumsan...</p>
  <p>Class aptent taciti <em class="destacado">sociosqu ad</em>
litora...</p>

</body>

```

¿Cómo es posible aplicar estilos solamente al párrafo cuyo atributo `class` sea igual a `destacado`? Combinando el selector de tipo y el selector de clase, se obtiene un selector mucho más específico:

```
p.destacado { color: red }
```

El selector `p.destacado` se interpreta como *"aquellos elementos de tipo `<p>` que dispongan de un atributo `class` con valor `destacado`"*. De la misma forma, el selector `a.destacado` solamente selecciona los enlaces cuyo atributo `class` sea igual a `destacado`.

De lo anterior se deduce que el atributo `.destacado` es equivalente a `*.destacado`, por lo que todos los diseñadores obvian el símbolo `*` al escribir un selector de clase normal.

No debe confundirse el selector de clase con los selectores anteriores:

```

/* Todos los elementos de tipo "p" con atributo class="aviso" */
p.aviso { ... }

/* Todos los elementos con atributo class="aviso" que estén dentro
de cualquier elemento de tipo "p" */
p .aviso { ... }

/* Todos los elementos "p" de la página y todos los elementos con
atributo class="aviso" de la página */

p, .aviso { ... }

```

Por último, es posible aplicar los estilos de varias clases CSS sobre un mismo elemento. La sintaxis es similar, pero los diferentes valores del atributo `class` se separan con espacios en blanco. En el siguiente ejemplo:

```
<p class="especial destacado error">Párrafo de texto...</p>
```

Al párrafo anterior se le aplican los estilos definidos en las reglas `.especial`, `.destacado` y `.error`, por lo que en el siguiente ejemplo, el texto del párrafo se vería de color rojo, en negrita y con un tamaño de letra de 15 píxel:

```
.error { color: red; }  
.destacado { font-size: 15px; }  
.especial { font-weight: bold; }
```

```
<p class="especial destacado error">Párrafo de texto...</p>
```

Si un elemento dispone de un atributo `class` con más de un valor, es posible utilizar un selector más avanzado:

```
.error { color: red; }  
.error.destacado { color: blue; }  
.destacado { font-size: 15px; }  
.especial { font-weight: bold; }
```

```
<p class="especial destacado error">Párrafo de texto...</p>
```

En el ejemplo anterior, el color de la letra del texto es azul y no rojo. El motivo es que se ha utilizado un selector de clase múltiple `.error.destacado`, que se interpreta como *"aquellos elementos de la página que dispongan de un atributo `class` con al menos los valores `error` y `destacado`"*.

2.1.5. Selectores de ID

En ocasiones, es necesario aplicar estilos CSS a un único elemento de la página. Aunque puede utilizarse un selector de clase para aplicar estilos a un único elemento, existe otro selector más eficiente en este caso.

El selector de ID permite seleccionar un elemento de la página a través del valor de su atributo `id`. Este tipo de selectores sólo seleccionan un elemento de la página porque el valor del atributo `id` no se puede repetir en dos elementos diferentes de una misma página.

La sintaxis de los selectores de ID es muy parecida a la de los selectores de clase, salvo que se utiliza el símbolo de la almohadilla (`#`) en vez del punto (`.`) como prefijo del nombre de la regla CSS:

```
#destacado { color: red; }  
  
<p>Primer párrafo</p>  
<p id="destacado">Segundo párrafo</p>  
  
<p>Tercer párrafo</p>
```

En el ejemplo anterior, el selector `#destacado` solamente selecciona el segundo párrafo (cuyo atributo `id` es igual a `destacado`).

La principal diferencia entre este tipo de selector y el selector de clase tiene que ver con HTML y no con CSS. Como se sabe, en una misma página, el valor del atributo `id` debe ser único, de forma que dos elementos diferentes no pueden tener el mismo valor de `id`. Sin embargo, el atributo `class` no es obligatorio que sea único, de forma que muchos elementos HTML diferentes pueden compartir el mismo valor para su atributo `class`.

De esta forma, la recomendación general es la de utilizar el selector de ID cuando se quiere aplicar un estilo a un solo elemento

específico de la página y utilizar el selector de clase cuando se quiere aplicar un estilo a varios elementos diferentes de la página HTML.

Al igual que los selectores de clase, en este caso también se puede restringir el alcance del selector mediante la combinación con otros selectores. El siguiente ejemplo aplica la regla CSS solamente al elemento de tipo `<p>` que tenga un atributo `id` igual al indicado:

```
p#aviso { color: blue; }
```

A primera vista, restringir el alcance de un selector de ID puede parecer absurdo. En realidad, un selector de tipo `p#aviso` sólo tiene sentido cuando el archivo CSS se aplica sobre muchas páginas HTML diferentes.

En este caso, algunas páginas pueden disponer de elementos con un atributo `id` igual a `aviso` y que no sean párrafos, por lo que la regla anterior no se aplica sobre esos elementos.

No debe confundirse el selector de ID con los selectores anteriores:

```
/* Todos los elementos de tipo "p" con atributo id="aviso" */
p#aviso { ... }

/* Todos los elementos con atributo id="aviso" que estén dentro
   de cualquier elemento de tipo "p" */
p #aviso { ... }

/* Todos los elementos "p" de la página y todos los elementos con
   atributo id="aviso" de la página */

p, #aviso { ... }
```

2.1.6. Combinación de selectores básicos

CSS permite la combinación de uno o más tipos de selectores para restringir el alcance de las reglas CSS. A continuación se muestran algunos ejemplos habituales de combinación de selectores.

```
.aviso .especial { ... }
```

El anterior selector solamente selecciona aquellos elementos con un `class="especial"` que se encuentren dentro de cualquier elemento con un `class="aviso"`.

Si se modifica el anterior selector:

```
div.aviso span.especial { ... }
```

Ahora, el selector solamente selecciona aquellos elementos de tipo `` con un atributo `class="especial"` que estén dentro de cualquier elemento de tipo `<div>` que tenga un atributo `class="aviso"`.

La combinación de selectores puede llegar a ser todo lo compleja que sea necesario:

```
ul#menuPrincipal li.destacado a#inicio { ... }
```

El anterior selector hace referencia al enlace con un atributo `id` igual a `inicio` que se encuentra dentro de un elemento de tipo `` con un atributo `class` igual a `destacado`, que forma parte de una lista `` con un atributo `id` igual a `menuPrincipal`.

2.2. Selectores avanzados

Utilizando solamente los selectores básicos de la sección anterior, es posible diseñar prácticamente cualquier página web. No

obstante, CSS define otros selectores más avanzados que permiten simplificar las hojas de estilos.

Desafortunadamente, el navegador Internet Explorer 6 y sus versiones anteriores no soportaban este tipo de selectores avanzados, por lo que su uso no era común hasta hace poco tiempo. Si quieres consultar el soporte de los selectores en los distintos navegadores, puedes utilizar las siguientes referencias:

- [Lista completa de los selectores que soporta cada versión de cada navegador](#)
- [Test online en el que puedes comprobar los selectores que soporta el navegador con el que realizas el test](#)

2.2.1. Selector de hijos

Se trata de un selector similar al selector descendente, pero muy diferente en su funcionamiento. Se utiliza para seleccionar un elemento que es *hijo directo* de otro elemento y se indica mediante el "*signo de mayor que*" (>):

```
p > span { color: blue; }
```

```
<p><span>Texto1</span></p>
```

```
<p><a href="#"><span>Texto2</span></a></p>
```

En el ejemplo anterior, el selector `p > span` se interpreta como "*cualquier elemento `` que sea hijo directo de un elemento `<p>`*", por lo que el primer elemento `` cumple la condición del selector. Sin embargo, el segundo elemento `` no la cumple porque es descendiente pero no es hijo directo de un elemento `<p>`.

El siguiente ejemplo muestra las diferencias entre el selector descendente y el selector de hijos:

```
p a { color: red; }
```

```
p > a { color: red; }
```

```
<p><a href="#">Enlace1</a></p>
```

```
<p><span><a href="#">Enlace2</a></span></p>
```

El primer selector es de tipo descendente y por tanto se aplica a todos los elementos `<a>` que se encuentran dentro de elementos `<p>`. En este caso, los estilos de este selector se aplican a los dos enlaces.

Por otra parte, el selector de hijos obliga a que el elemento `<a>` sea hijo directo de un elemento `<p>`. Por lo tanto, los estilos del selector `p > a` no se aplican al segundo enlace del ejemplo anterior.

2.2.2. Selector adyacente

El selector adyacente se emplea para seleccionar elementos que en el código HTML de la página se encuentran justo a continuación de otros elementos. Su sintaxis emplea el signo `+` para separar los dos elementos:

```
elemento1 + elemento2 { ... }
```

Si se considera el siguiente código HTML:

```
<body>
```

```
<h1>Titulo1</h1>
```

```
<h2>Subtítulo</h2>
```

...

```
<h2>Otro subtítulo</h2>
```

...

```
</body>
```

La página anterior dispone de dos elementos `<h2>`, pero sólo uno de ellos se encuentra inmediatamente después del elemento `<h1>`. Si se quiere aplicar diferentes colores en función de esta circunstancia, el selector adyacente es el más adecuado:

```
h2 { color: green; }
```

```
h1 + h2 { color: red }
```

Las reglas CSS anteriores hacen que todos los `<h2>` de la página se vean de color verde, salvo aquellos `<h2>` que se encuentran inmediatamente después de cualquier elemento `<h1>` y que se muestran de color rojo.

Técnicamente, los elementos que forman el selector adyacente deben cumplir las dos siguientes condiciones:

- `elemento1` y `elemento2` deben ser *elementos hermanos*, por lo que su elemento padre debe ser el mismo.
- `elemento2` debe aparecer inmediatamente después de `elemento1` en el código HTML de la página.

El siguiente ejemplo es muy útil para los textos que se muestran como libros:


```
p + p { text-indent: 1.5em; }
```

En muchos libros, suele ser habitual que la primera línea de todos los párrafos esté indentada, salvo la primera línea del primer párrafo. Con el selector `p + p`, se seleccionan todos los párrafos de la página que estén precedidos por otro párrafo, por lo que no se aplica al primer párrafo de la página.

2.2.3. Selector de atributos

El último tipo de selectores avanzados lo forman los selectores de atributos, que permiten seleccionar elementos HTML en función de sus atributos y/o valores de esos atributos.

Los cuatro tipos de selectores de atributos son:

- `[nombre_atributo]`, selecciona los elementos que tienen establecido el atributo llamado `nombre_atributo`, independientemente de su valor.
- `[nombre_atributo=valor]`, selecciona los elementos que tienen establecido un atributo llamado `nombre_atributo` con un valor igual a `valor`.
- `[nombre_atributo~=valor]`, selecciona los elementos que tienen establecido un atributo llamado `nombre_atributo` y al menos uno de los valores del atributo es `valor`.
- `[nombre_atributo|=valor]`, selecciona los elementos que tienen establecido un atributo llamado `nombre_atributo` y cuyo valor es una serie de palabras separadas con guiones, pero que comienza con `valor`. Este tipo de selector sólo es útil para los atributos de tipo `lang` que indican el idioma del contenido del elemento.

A continuación se muestran algunos ejemplos de estos tipos de selectores:

```
/* Se muestran de color azul todos los enlaces que tengan
```

```

    un atributo "class", independientemente de su valor */
a[class] { color: blue; }

/* Se muestran de color azul todos los enlaces que tengan
    un atributo "class" con el valor "externo" */
a[class="externo"] { color: blue; }

/* Se muestran de color azul todos los enlaces que apunten
    al sitio "http://www.ejemplo.com" */
a[href="http://www.ejemplo.com"] { color: blue; }

/* Se muestran de color azul todos los enlaces que tengan
    un atributo "class" en el que al menos uno de sus valores
    sea "externo" */
a[class~="externo"] { color: blue; }

/* Selecciona todos los elementos de la página cuyo atributo
    "lang" sea igual a "en", es decir, todos los elementos en inglés */
*[lang=en] { ... }

/* Selecciona todos los elementos de la página cuyo atributo
    "lang" empiece por "es", es decir, "es", "es-ES", "es-AR", etc. */
*[lang|="es"] { color : red }

```

2.3. Agrupación de reglas

Cuando se crean archivos CSS complejos con decenas o cientos de reglas, es habitual que los estilos que se aplican a un mismo selector se definan en diferentes reglas:

```
h1 { color: red; }  
  
...  
  
h1 { font-size: 2em; }  
  
...  
  
h1 { font-family: Verdana; }
```

Las tres reglas anteriores establecen el valor de tres propiedades diferentes de los elementos `<h1>`. Antes de que el navegador muestre la página, procesa todas las reglas CSS de la página para tener en cuenta todos los estilos definidos para cada elemento.

Cuando el selector de dos o más reglas CSS es idéntico, se pueden agrupar las declaraciones de las reglas para hacer las hojas de estilos más eficientes:

```
h1 {  
    color: red;  
  
    font-size: 2em;  
  
    font-family: Verdana;  
  
}
```

El ejemplo anterior tiene el mismo efecto que las tres reglas anteriores, pero es más eficiente y es más fácil de modificar y mantener por parte de los diseñadores. Como CSS ignora los espacios en blanco y las nuevas líneas, también se pueden agrupar las reglas de la siguiente forma:

```
h1 { color: red; font-size: 2em; font-family: Verdana; }
```

Si se quiere reducir al máximo el tamaño del archivo CSS para mejorar ligeramente el tiempo de carga de la página web, también es posible indicar la regla anterior de la siguiente forma:

```
h1 {color:red;font-size:2em;font-family:Verdana;}
```

2.5. Colisiones de estilos

En las hojas de estilos complejas, es habitual que varias reglas CSS se apliquen a un mismo elemento HTML. El problema de estas reglas múltiples es que se pueden dar colisiones como la del siguiente ejemplo:

```
p { color: red; }
```

```
p { color: blue; }
```

```
<p>...</p>
```

¿De qué color se muestra el párrafo anterior? CSS tiene un mecanismo de resolución de colisiones muy complejo y que tiene en cuenta el tipo de hoja de estilo que se trate (de navegador, de usuario o de diseñador), la importancia de cada regla y lo específico que sea el selector.

El método seguido por CSS para resolver las colisiones de estilos se muestra a continuación:

1. Determinar todas las declaraciones que se aplican al elemento para el medio CSS seleccionado.
2. Ordenar las declaraciones según su origen (CSS de navegador, de usuario o de diseñador) y su prioridad (palabra clave `!important`).
3. Ordenar las declaraciones según lo específico que sea el selector. Cuanto más genérico es un selector, menos importancia tienen sus declaraciones.
4. Si después de aplicar las normas anteriores existen dos o más reglas con la misma prioridad, se aplica la que se indicó en último lugar.

Hasta que no se expliquen más adelante los conceptos de tipo de hoja de estilo y la prioridad, el mecanismo simplificado que se puede aplicar es el siguiente:

1. Cuanto más específico sea un selector, más importancia tiene su regla asociada.
2. A igual *especificidad*, se considera la última regla indicada.

Como en el ejemplo anterior los dos selectores son idénticos, las dos reglas tienen la misma prioridad y prevalece la que se indicó en último lugar, por lo que el párrafo se muestra de color azul.

En el siguiente ejemplo, la regla CSS que prevalece se decide por lo específico que es cada selector:

```
p { color: red; }  
p#especial { color: green; }  
* { color: blue; }
```

```
<p id="especial">...</p>
```

Al elemento `<p>` se le aplican las tres declaraciones. Como su origen y su importancia es la misma, decide la especificidad del selector. El selector `*` es el menos específico, ya que se refiere a *"todos los elementos de la página"*. El selector `p` es poco específico porque se refiere a *"todos los párrafos de la página"*. Por último, el selector `p#especial` sólo hace referencia a *"el párrafo de la página cuyo atributo `id` sea igual a especial"*. Como el selector `p#especial` es el más específico, su declaración es la que se tiene en cuenta y por tanto el párrafo se muestra de color verde.

Capítulo 3. Unidades de medida y colores

Muchas de las propiedades de CSS que se ven en los próximos capítulos permiten indicar medidas y colores en sus valores. Además, CSS es tan flexible que permite indicar las medidas y colores de muchas formas diferentes.

Por este motivo, se presentan a continuación todas las alternativas disponibles en CSS para indicar las medidas y los colores. En los siguientes capítulos, cuando una propiedad pueda tomar como valor una medida o un color, no se volverán a explicar todas estas alternativas.

Unidades de medida

Las medidas en CSS se emplean, entre otras, para definir la altura, anchura y márgenes de los elementos y para establecer el tamaño de letra del texto. Todas las medidas se indican como un valor numérico entero o decimal seguido de una unidad de medida (sin ningún espacio en blanco entre el número y la unidad de medida).

CSS divide las unidades de medida en dos grupos: absolutas y relativas. Las medidas relativas definen su valor en relación con otra medida, por lo que para obtener su valor real, se debe realizar alguna operación con el valor indicado. Las unidades absolutas establecen de forma completa el valor de una medida, por lo que su valor real es directamente el valor indicado.

Si el valor es `0`, la unidad de medida es opcional. Si el valor es distinto a `0` y no se indica ninguna unidad, la medida se ignora completamente, lo que suele ser uno de los errores más habituales de los diseñadores que empiezan con CSS. Algunas propiedades permiten indicar medidas negativas, aunque habitualmente sus valores son positivos. Si el valor decimal de una medida es inferior a `1`, se puede omitir el `0` de la izquierda (`0.5em` es equivalente a `.5em`).

3.1.1. Unidades absolutas

Una medida indicada mediante unidades absolutas está completamente definida, ya que su valor no depende de otro valor de referencia. A continuación se muestra la lista completa de unidades absolutas definidas por CSS y su significado:

- `in`, pulgadas ("*inches*", en inglés). Una pulgada equivale a `2.54` centímetros.
- `cm`, centímetros.
- `mm`, milímetros.
- `pt`, puntos. Un punto equivale a `1 pulgada/72`, es decir, unos `0.35` milímetros.
- `pc`, picas. Una pica equivale a `12` puntos, es decir, unos `4.23` milímetros.

A continuación se muestran ejemplos de utilización de unidades absolutas:

```
/* El cuerpo de la página debe mostrar un margen de media pulgada */
```

```
body { margin: 0.5in; }
```

```
/* Los elementos <h1> deben mostrar un interlineado de 2 centímetros */
```

```
h1 { line-height: 2cm; }
```

```
/* Las palabras de todos los párrafos deben estar separadas 4 milímetros entre si */
```

```
p { word-spacing: 4mm; }
```

```
/* Los enlaces se deben mostrar con un tamaño de letra de 12 puntos */
```

```
a { font-size: 12pt }
```

```
/* Los elementos <span> deben tener un tamaño de letra de 1 pica */
```

```
span { font-size: 1pc }
```

La principal ventaja de las unidades absolutas es que su valor es directamente el valor que se debe utilizar, sin necesidad de realizar cálculos intermedios. Su principal desventaja es que son muy poco flexibles y no se adaptan fácilmente a los diferentes medios.

De todas las unidades absolutas, la única que suele utilizarse es el punto (pt). Se trata de la unidad de medida preferida para establecer el tamaño del texto en los documentos que se van a imprimir, es decir, para el medio `print` de CSS, tal y como se verá más adelante.

3.1.2. Unidades relativas

Las unidades relativas, a diferencia de las absolutas, no están completamente definidas, ya que su valor siempre está referenciado respecto a otro valor. A pesar de su aparente dificultad, son las más

utilizadas en el diseño web por la flexibilidad con la que se adaptan a los diferentes medios.

A continuación se muestran las tres unidades de medida relativas definidas por CSS y la referencia que toma cada una para determinar su valor real:

- `em`, (no confundir con la etiqueta `` de HTML) relativa respecto del tamaño de letra del elemento.
- `ex`, relativa respecto de la altura de la letra `x` ("*equis minúscula*") del tipo y tamaño de letra del elemento.
- `px`, (píxel) relativa respecto de la resolución de la pantalla del dispositivo en el que se visualiza la página HTML.

Las unidades `em` y `ex` no han sido creadas por CSS, sino que llevan décadas utilizándose en el campo de la tipografía. Aunque no es una definición exacta, la unidad `1em` equivale a la anchura de la letra `M` ("*eme mayúscula*") del tipo y tamaño de letra del elemento.

La unidad `em` hace referencia al tamaño en puntos de la letra que se está utilizando. Si se utiliza una tipografía de 12 puntos, `1em` equivale a 12 puntos. El valor de `1ex` se puede aproximar por `0.5 em`.

Si se considera el siguiente ejemplo:

```
p { margin: 1em; }
```

La regla CSS anterior indica que los párrafos deben mostrar un margen de anchura igual a `1em`. Como se trata de una unidad de medida relativa, es necesario realizar un cálculo matemático para determinar la anchura real de ese margen.

La unidad de medida `em` siempre hace referencia al tamaño de letra del elemento. Por otra parte, todos los navegadores muestran por defecto el texto de los párrafos con un tamaño de letra de 16 píxel.

Por tanto, en este caso el margen de `1em` equivale a un margen de anchura `16px`.

A continuación se modifica el ejemplo anterior para cambiar el tamaño de letra de los párrafos:

```
p { font-size: 32px; margin: 1em; }
```

El valor del margen sigue siendo el mismo en unidades relativas (`1em`) pero su valor real ha variado porque el tamaño de letra de los párrafos ha variado. En este caso, el margen tendrá una anchura de `32px`, ya que `1em` siempre equivale al tamaño de letra del elemento.

Si se quiere reducir la anchura del margen a `16px` pero manteniendo el tamaño de letra de los párrafos en `32px`, se debe utilizar la siguiente regla CSS:

```
p { font-size: 32px; margin: 0.5em; }
```

El valor `0.5em` se interpreta como *"la mitad del tamaño de letra del elemento"*, ya que se debe multiplicar por `0.5` su tamaño de letra ($32px \times 0.5 = 16px$). De la misma forma, si se quiere mostrar un margen de `8px` de anchura, se debería utilizar el valor `0.25em`, ya que $32px \times 0.25 = 8px$.

La gran ventaja de las unidades relativas es que siempre mantienen las proporciones del diseño de la página. Establecer el margen de un elemento con el valor `1em` equivale a indicar que *"el margen del elemento debe ser del mismo tamaño que su letra y debe cambiar proporcionalmente"*.

En efecto, si el tamaño de letra de un elemento aumenta hasta un valor enorme, su margen de `1em` también será enorme. Si su tamaño de letra se reduce hasta un valor diminuto, el margen de `1em` también

será diminuto. El uso de unidades relativas permite mantener las proporciones del diseño cuando se modifica el tamaño de letra de la página.

El funcionamiento de la unidad `ex` es idéntico a `em`, salvo que en este caso, la referencia es la altura de la letra `x` minúscula, por lo que su valor es aproximadamente la mitad que el de la unidad `em`.

Por último, las medidas indicadas en píxel también se consideran relativas, ya que el aspecto de los elementos dependerá de la resolución del dispositivo en el que se visualiza la página HTML. Si un elemento tiene una anchura de `400px`, ocupará la mitad de una pantalla con una resolución de `800x600`, pero ocupará menos de la tercera parte en una pantalla con resolución de `1440x900`.

Las unidades de medida se pueden mezclar en los diferentes elementos de una misma página, como en el siguiente ejemplo:

```
body { font-size: 10px; }  
  
h1 { font-size: 2.5em; }
```

En primer lugar, se establece un tamaño de letra base de `10` píxel para toda la página. A continuación, se asigna un tamaño de `2.5em` al elemento `<h1>`, por lo que su tamaño de letra real será de $2.5 \times 10\text{px} = 25\text{px}$.

Como se vio en los capítulos anteriores, el valor de la mayoría de propiedades CSS se hereda de padres a hijos. Así por ejemplo, si se establece el tamaño de letra al elemento `<body>`, todos los elementos de la página tendrán el mismo tamaño de letra, salvo que indiquen otro valor.

Sin embargo, el valor de las medidas relativas no se hereda directamente, sino que se hereda su valor real una vez calculado. El siguiente ejemplo muestra este comportamiento:

```
body {  
  
    font-size: 12px;  
  
    text-indent: 3em;  
  
}  
  
h1 { font-size: 15px }
```

La propiedad `text-indent`, como se verá en los próximos capítulos, se utiliza para tabular la primera línea de un texto. El elemento `<body>` define un valor para esta propiedad, pero el elemento `<h1>` no lo hace, por lo que heredará el valor de su elemento padre. Sin embargo, el valor heredado no es `3em`, sino `36px`.

Si se heredará el valor `3em`, al multiplicarlo por el valor de `font-size` del elemento `<h1>` (que vale `15px`) el resultado sería $3em \times 15px = 45px$. No obstante, como se ha comentado, los valores que se heredan no son los relativos, sino los valores ya calculados.

Por lo tanto, en primer lugar se calcula el valor real de `3em` para el elemento `<body>`: $3em \times 12px = 36px$. Una vez calculado el valor real, este es el valor que se hereda para el resto de elementos.

3.1.3. Porcentajes

El porcentaje también es una unidad de medida relativa, aunque por su importancia CSS la trata de forma separada a `em`, `ex` y `px`. Un porcentaje está formado por un valor numérico seguido del símbolo `%` y siempre está referenciado a otra medida. Cada una de las propiedades de CSS que permiten indicar como valor un porcentaje, define el valor al que hace referencia ese porcentaje.

Los porcentajes se pueden utilizar por ejemplo para establecer el valor del tamaño de letra de los elementos:

```
body { font-size: 1em; }
```

```
h1 { font-size: 200%; }
```

```
h2 { font-size: 150%; }
```

Los tamaños establecidos para los elementos `<h1>` y `<h2>` mediante las reglas anteriores, son equivalentes a `2em` y `1.5em` respectivamente, por lo que es más habitual definirlos mediante `em`.

Los porcentajes también se utilizan para establecer la anchura de los elementos:

```
div#contenido { width: 600px; }
```

```
div.principal { width: 80%; }
```

```
<div id="contenido">

  <div class="principal">

    ...

  </div>

</div>
```

En el ejemplo anterior, la referencia del valor `80%` es la anchura de su elemento padre. Por tanto, el elemento `<div>` cuyo atributo `class` vale `principal` tiene una anchura de `80% x 600px = 480px`.

3.1.4. Recomendaciones

En general, se recomienda el uso de unidades relativas siempre que sea posible, ya que mejora la accesibilidad de la página y permite que los documentos se adapten fácilmente a cualquier medio y dispositivo.

El documento [Recomendaciones sobre técnicas CSS para la mejora de la accesibilidad de los contenidos HTML](#), elaborado por el organismo W3C, recomienda el uso de la unidad `em` para indicar el tamaño del texto y para todas las medidas que sean posibles.

Normalmente se utilizan píxel y porcentajes para definir el layout del documento (básicamente, la anchura de las columnas y de los elementos de las páginas) y `em` y porcentajes para el tamaño de letra de los textos.

3.2. Colores

Los colores en CSS se pueden indicar de cinco formas diferentes: palabras clave, colores del sistema, RGB hexadecimal, RGB numérico y RGB porcentual. Aunque el método más habitual es el del RGB hexadecimal, a continuación se muestran todas las alternativas que ofrece CSS.

3.2.1. Palabras clave

CSS define 17 palabras clave para referirse a los colores básicos. Las palabras se corresponden con el nombre en inglés de cada color:

aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, orange, purple, red, silver, teal, white, yellow

maroon #800000	red #ff0000	orange #ffa500	yellow #ffff00	olive #808000
purple #800080	fuchsia #ff00ff	white #ffffff	lime #00ff00	green #008000
navy #000080	blue #0000ff	aqua #00ffff	teal #008080	
black #000000	silver #c0c0c0	gray #808080		

Figura 3.1 Colores definidos mediante las palabras clave de CSS

La imagen anterior ha sido extraída de la [sección sobre colores de la especificación oficial de CSS](#).

Aunque es una forma muy sencilla de referirse a los colores básicos, este método prácticamente no se utiliza en las hojas de estilos de los sitios web reales, ya que se trata de una gama de colores muy limitada.

Además de la lista básica, los navegadores modernos soportan muchos otros nombres de colores. La lista completa se puede ver en en.wikipedia.org/wiki/Web_safe.

3.2.2. RGB decimal

En el campo del diseño gráfico, se han definido varios modelos para hacer referencia a los colores. Los dos modelos más conocidos son RGB y CMYK. Simplificando su explicación, el modelo RGB consiste en definir un color indicando la cantidad de color rojo, verde y azul que se debe *mezclar* para obtener ese color. Técnicamente, el modelo RGB es un modelo de tipo "aditivo", ya que los colores se obtienen sumando sus componentes.

Por lo tanto, en el modelo RGB un color se define indicando sus tres componentes R (rojo), G (verde) y B (azul). Cada una de las componentes puede tomar un valor entre cero y un valor máximo. De esta forma, el color rojo puro en RGB se crea mediante el máximo valor de la componente R y un valor de 0 para las componentes G y B.

Si todas las componentes valen 0, el color creado es el negro y si todas las componentes toman su valor máximo, el color obtenido es el blanco. En CSS, las componentes de los colores definidos mediante RGB decimal pueden tomar valores entre 0 y 255. El siguiente ejemplo establece el color del texto de un párrafo:

```
p { color: rgb(71, 98, 176); }
```

La sintaxis que se utiliza para indicar los colores es `rgb()` y entre paréntesis se indican las tres componentes RGB, en ese mismo orden y separadas por comas. El color del ejemplo anterior se obtendría mezclando las componentes R=71, G=98, B=176, que se corresponde con un color azul claro.

Si se indica un valor menor que 0 para una componente, automáticamente se transforma su valor en 0. Igualmente, si se indica un valor mayor que 255, se transforma automáticamente su valor a 255.

3.2.3. RGB porcentual

Las componentes RGB de un color también se pueden indicar mediante un porcentaje. El funcionamiento y la sintaxis de este método es el mismo que el del RGB decimal. La única diferencia es que en este caso el valor de las componentes RGB puede tomar valores entre 0% y 100%. Por tanto, para transformar un valor RGB

decimal en un valor RGB porcentual, es preciso realizar una regla de tres considerando que 0 es igual a 0% y 255 es igual a 100%.

El mismo color del ejemplo anterior se puede representar de forma porcentual:

```
p { color: rgb(27%, 38%, 69%); }
```

Al igual que sucede con el RGB decimal, si se indica un valor inferior a 0%, se transforma automáticamente en 0% y si se indica un valor superior a 100%, se trunca su valor a 100%.

3.2.4. RGB hexadecimal

Aunque es el método más complicado para indicar los colores, se trata del método más utilizado con mucha diferencia. De hecho, prácticamente todos los sitios web reales utilizan exclusivamente este método.

Para entender el modelo RGB hexadecimal, en primer lugar es preciso introducir un concepto matemático llamado *sistema numérico hexadecimal*. Cuando realizamos operaciones matemáticas, siempre utilizamos 10 símbolos para representar los números (del 0 al 9). Por este motivo, se dice que utilizamos un sistema numérico decimal.

No obstante, el sistema decimal es solamente uno de los muchos sistemas numéricos que se han definido. Entre los sistemas numéricos alternativos más utilizados se encuentra el sistema hexadecimal, que utiliza 16 símbolos para representar sus números.

Como sólo conocemos 10 símbolos numéricos, el sistema hexadecimal utiliza también seis letras (de la A a la F) para representar los números. De esta forma, en el sistema hexadecimal,

después del 9 no va el 10, sino la A. La letra B equivale al número 11, la C al 12, la D al 13, la E al 14 y la F al número 15.

Definir un color en CSS con el método RGB hexadecimal requiere realizar los siguientes pasos: - Determinar las componentes RGB decimales del color original, por ejemplo: R = 71, G = 98, B = 176 - Transformar el valor decimal de cada componente al sistema numérico hexadecimal. Se trata de una operación exclusivamente matemática, por lo que puedes utilizar una calculadora. En el ejemplo anterior, el valor hexadecimal de cada componente es: R = 47, G = 62, B = B0 - Para obtener el color completo en formato RGB hexadecimal, se concatenan los valores hexadecimales de las componentes RGB en ese orden y se les añade el prefijo #. De esta forma, el color del ejemplo anterior es #4762B0 en formato RGB hexadecimal.

Siguiendo el mismo ejemplo de las secciones anteriores, el color del párrafo se indica de la siguiente forma utilizando el formato RGB hexadecimal:

```
p { color: #4762B0; }
```

Recuerda que aunque es el método más complicado para definir un color, se trata del método que utilizan la inmensa mayoría de sitios web, por lo que es imprescindible dominarlo. Afortunadamente, todos los programas de diseño gráfico convierten de forma automática los valores RGB decimales a sus valores RGB hexadecimales, por lo que no tienes que hacer ninguna operación matemática:

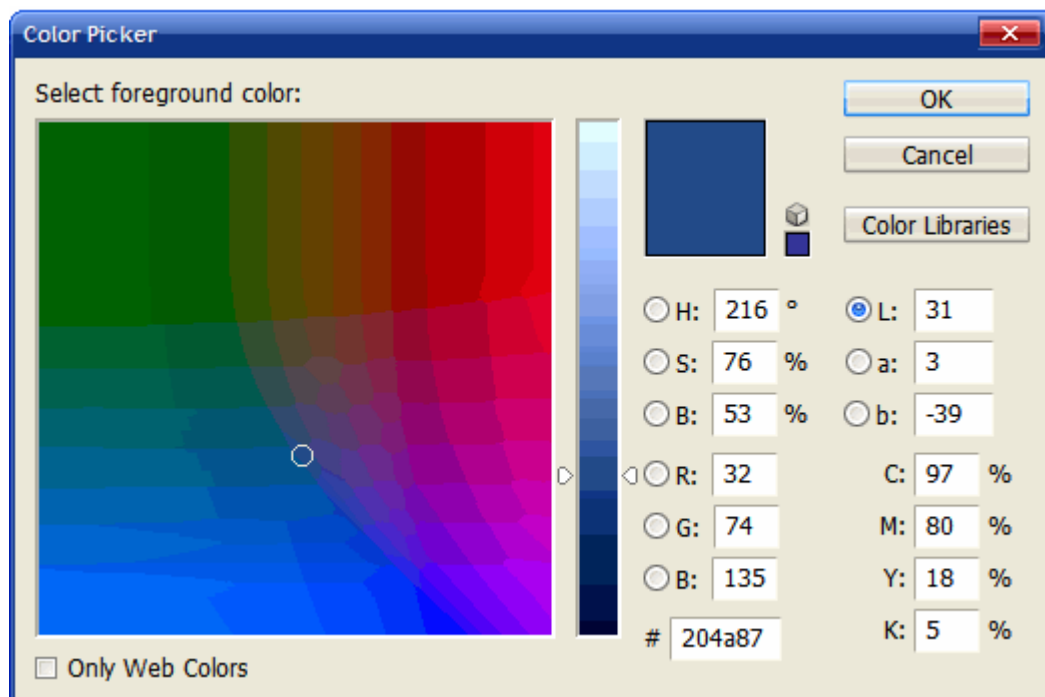


Figura 3.2 Herramienta de color de Photoshop para definir los colores según los modelos RGB, CMYK, Lab, HSB y RGB hexadecimal

El formato RGB hexadecimal es la forma más compacta de indicar un color, ya que incluso es posible comprimir sus valores cuando todas sus componentes son iguales dos a dos:

#AAA = #AAAAAA

#FFF = #FFFFFF

#A0F = #AA00FF

#369 = #336699

En el siguiente ejemplo se establece el color de fondo de la página a blanco, el color del texto a negro y el color de la letra de los titulares se define de color rojo:

```
body { background-color: #FFF; color: #000; }
```

```
h1, h2, h3, h4, h5, h6 { color: #C00; }
```

Las letras que forman parte del color en formato RGB hexadecimal se pueden escribir en mayúsculas o minúsculas indistintamente. No obstante, se recomienda escribirlas siempre en mayúsculas o siempre en minúsculas para que la hoja de estilos resultante sea más limpia y homogénea.

3.2.5. Colores del sistema

Los colores del sistema son similares a los colores indicados mediante su nombre, pero en este caso hacen referencia al color que muestran algunos elementos del sistema operativo del usuario.

Existen varios colores definidos, como por ejemplo `ActiveBorder`, que hace referencia al color del borde de las ventanas activas. Consulta la [lista completa de colores del sistema](#).

Aunque es posible definir los colores en CSS utilizando estos nombres, se trata de un método que nunca se utiliza, por lo que se puede considerar prácticamente como una rareza de CSS.

3.2.6. Colores web safe

Como cada componente RGB de los colores puede tomar un valor entre 0 y 255, el número total de colores que se pueden representar con este formato es de $256 \times 256 \times 256 = 16.777.216$ colores. Sin embargo, en la década de los 90 los monitores de los usuarios no eran capaces de mostrar más de 256 colores diferentes.

A partir de todos los colores disponibles, se eligieron 216 colores que formaron la paleta de colores "web safe". Esta paleta de colores podía ser utilizada por los diseñadores con la seguridad de que se verían correctamente en cualquier navegador de cualquier sistema operativo de cualquier usuario.

Hoy en día, su importancia ha descendido notablemente, ya que prácticamente todos los usuarios utilizan dispositivos con una


profundidad de color de 16 y 32 bits. No obstante, el auge en el uso de los dispositivos móviles hace que siga siendo un tema a considerar, ya que las pantallas de muchos móviles sólo pueden representar un número reducido de colores.

Consulta la [lista completa de colores web safe y sus valores hexadecimales](#).

4. Modelo de Cajas

El modelo de cajas o "box model" es seguramente la característica más importante del lenguaje de hojas de estilos CSS, ya que condiciona el diseño de todas las páginas web. El modelo de cajas es el comportamiento de CSS que hace que todos los elementos de las páginas se representen mediante cajas rectangulares.

Las cajas de una página se crean automáticamente. Cada vez que se inserta una etiqueta HTML, se crea una nueva caja rectangular que encierra los contenidos de ese elemento. La siguiente imagen muestra las tres cajas rectangulares que crean las tres etiquetas HTML que incluye la página:

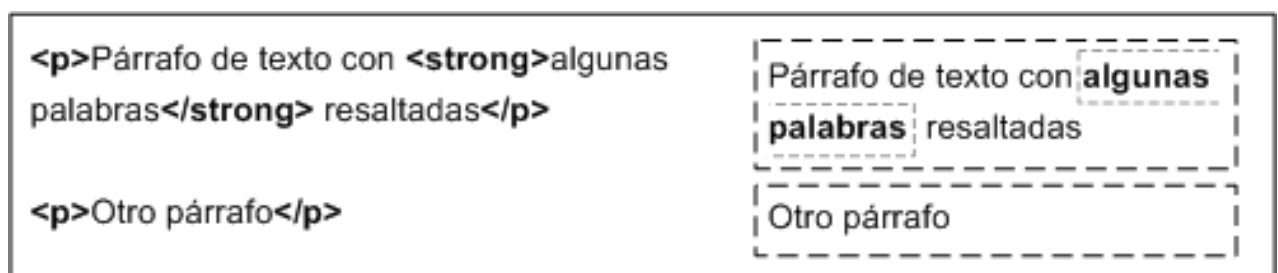


Las cajas de las páginas no son visibles a simple vista porque inicialmente no muestran ningún color de fondo ni ningún borde.

Los navegadores crean y colocan las cajas de forma automática, pero CSS permite modificar todas sus características. Cada una de

las cajas está formada por seis partes, tal y como muestra la siguiente imagen:

THE CSS BOX MODEL HIERARCHY

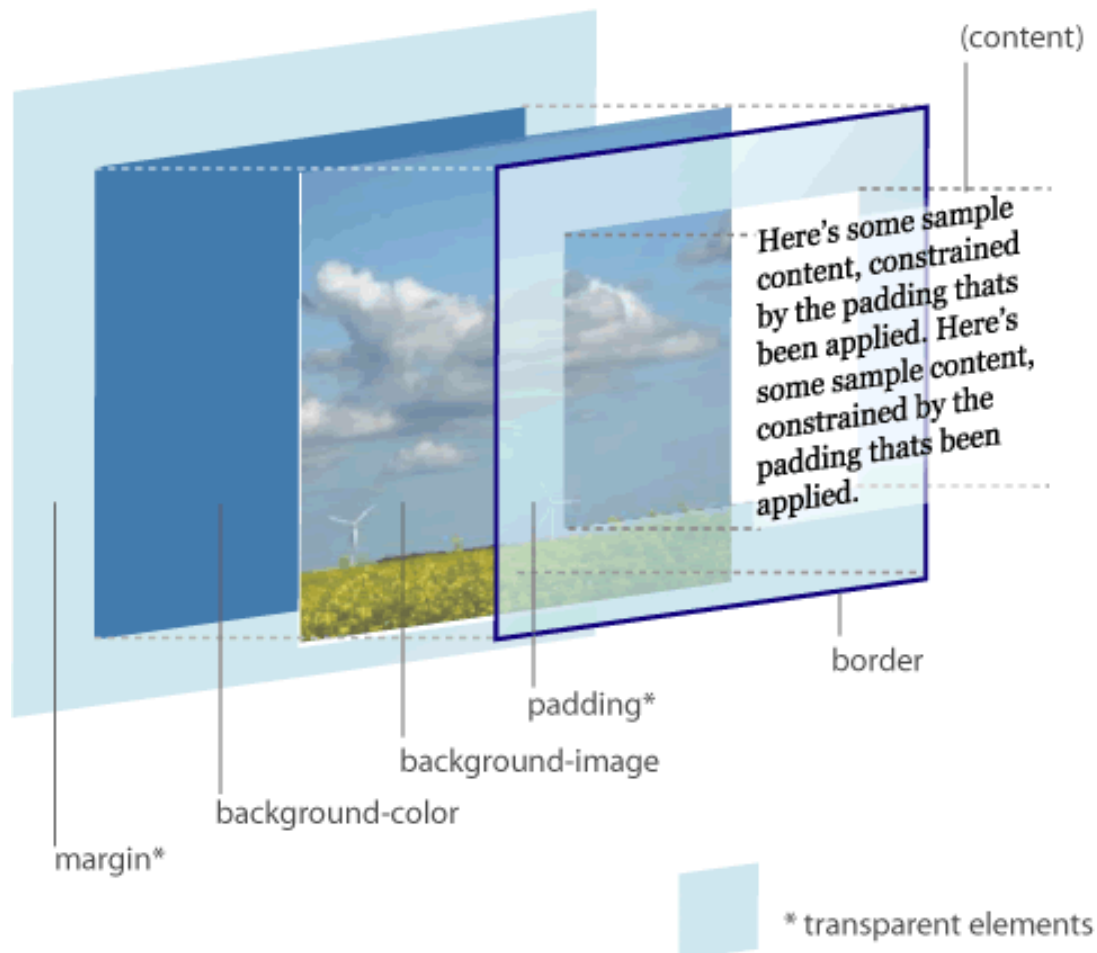

Las partes que componen cada caja y su orden de visualización desde el punto de vista del usuario son las siguientes:

- **Contenido (*content*)**: se trata del contenido HTML del elemento (las palabras de un párrafo, una imagen, el texto de una lista de elementos, etc.)
- **Relleno (*padding*)**: espacio libre opcional existente entre el contenido y el borde.
- **Borde (*border*)**: línea que encierra completamente el contenido y su relleno.
- **Imagen de fondo (*background image*)**: imagen que se muestra por detrás del contenido y el espacio de relleno.

- Color de fondo (*background color*): color que se muestra por detrás del contenido y el espacio de relleno.
- Margen (*margin*): separación opcional existente entre la caja y el resto de cajas adyacentes.

El relleno y el margen son transparentes, por lo que en el espacio ocupado por el relleno se muestra el color o imagen de fondo (si están definidos) y en el espacio ocupado por el margen se muestra el color o imagen de fondo de su elemento padre (si están definidos). Si ningún elemento padre tiene definido un color o imagen de fondo, se muestra el color o imagen de fondo de la propia página (si están definidos).

Si una caja define tanto un color como una imagen de fondo, la imagen tiene más prioridad y es la que se visualiza. No obstante, si la imagen de fondo no cubre totalmente la caja del elemento o si la imagen tiene zonas transparentes, también se visualiza el color de fondo. Combinando imágenes transparentes y colores de fondo se pueden lograr efectos gráficos muy interesantes.

4.1.1 Anchura

La propiedad CSS que controla la anchura de la caja de los elementos se denomina `width`.

Propiedad	<code>width</code>
Valores	unidad de medida porcentaje <code>auto</code> inherit

Se aplica	Todos los elementos, salvo los elementos en línea que no sean imágenes, las filas de tabla y los grupos de filas de tabla
Valor inicial	auto
Descripción	Establece la anchura de un elemento

La propiedad `width` no admite valores negativos y los valores en porcentaje se calculan a partir de la anchura de su elemento padre. El valor `inherit` indica que la anchura del elemento se hereda de su elemento padre. El valor `auto`, que es el que se utiliza si no se establece de forma explícita un valor a esta propiedad, indica que el navegador debe calcular automáticamente la anchura del elemento, teniendo en cuenta sus contenidos y el sitio disponible en la página.

El siguiente ejemplo establece el valor de la anchura del elemento

`<div>` lateral:

```
#lateral { width: 200px; }
```

```
<div id="lateral">
```

```
...
```

```
</div>
```

CSS define otras dos propiedades relacionadas con la anchura de los elementos: `min-width` y `max-width`, que se verán más adelante.

4.1.2 Altura

La propiedad CSS que controla la altura de los elementos se denomina `height`.

Propiedad	<code>height</code>
Valores	unidad de medida porcentaje <code>auto</code> inherit
Se aplica a	Todos los elementos, salvo los elementos en línea que no sean imágenes, las columnas de tabla y los grupos de columnas de tabla
Valor inicial	<code>auto</code>
Descripción	Establece la altura de un elemento

Al igual que sucede con `width`, la propiedad `height` no admite valores negativos. Si se indica un porcentaje, se toma como referencia la altura del elemento padre. Si el elemento padre no tiene una altura definida explícitamente, se asigna el valor `auto` a la altura.

El valor `inherit` indica que la altura del elemento se hereda de su elemento padre. El valor `auto`, que es el que se utiliza si no se establece de forma explícita un valor a esta propiedad, indica que el navegador debe calcular automáticamente la altura del elemento, teniendo en cuenta sus contenidos y el sitio disponible en la página.

El siguiente ejemplo establece el valor de la altura del elemento `<div>` de cabecera:

```
#cabecera { height: 60px; }
```

```
<div id="cabecera">
```

```
...
```

```
</div>
```

CSS define otras dos propiedades relacionadas con la altura de los elementos: `min-height` y `max-height`, que se verán más adelante.


4.2 Margen y relleno

4.2.1 Margen

CSS define cuatro propiedades para controlar cada uno de los márgenes horizontales y verticales de un elemento.

Propiedades	margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left
Valores	unidad de medida porcentaje auto inherit
Se aplica a	Todos los elementos, salvo margin-top y margin-bottom que sólo se aplican a los elementos de bloque y a las imágenes
Valor inicial	0
Descripción	Establece cada uno de los márgenes horizontales y verticales de un elemento

Cada una de las propiedades establece la separación entre el borde lateral de la caja y el resto de cajas adyacentes:

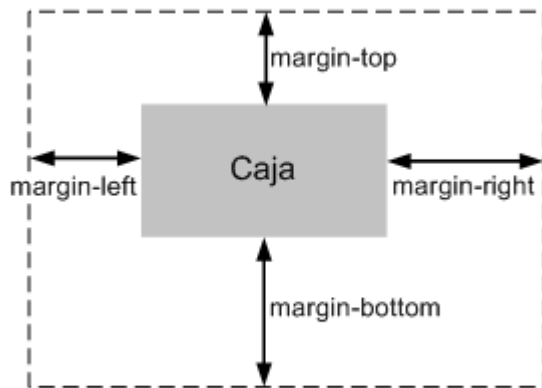

Las unidades más utilizadas para indicar los márgenes de un elemento son los píxeles (cuando se requiere una precisión total), los `em` (para hacer diseños que mantengan las proporciones) y los porcentajes (para hacer diseños líquidos o fluidos).

El siguiente ejemplo añade un margen izquierdo al segundo párrafo:

```
.destacado {  
    margin-left: 2em;  
}
```

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam et  
elit.
```

```
Vivamus placerat lorem. Maecenas sapien. Integer ut massa. Cras diam  
ipsum,
```

```
laoreet non, tincidunt a, viverra sed, tortor.</p>
```

```
<p class="destacado">Vestibulum lectus diam, luctus vel, venenatis  
ultrices,
```

```
cursus vel, tellus. Etiam placerat erat non sem. Nulla molestie odio  
non
```


```
nisl tincidunt faucibus.</p>
```

```
<p>Aliquam euismod sapien eu libero. Ut tempor orci at nulla. Nam in  
eros
```


```
egestas massa vehicula nonummy. Morbi posuere, nibh ultricies  
consectetuer tincidunt,
```

```
risus turpis laoreet elit, ut tincidunt risus sem et nunc.</p>
```

A continuación se muestra el aspecto del ejemplo anterior en cualquier navegador:

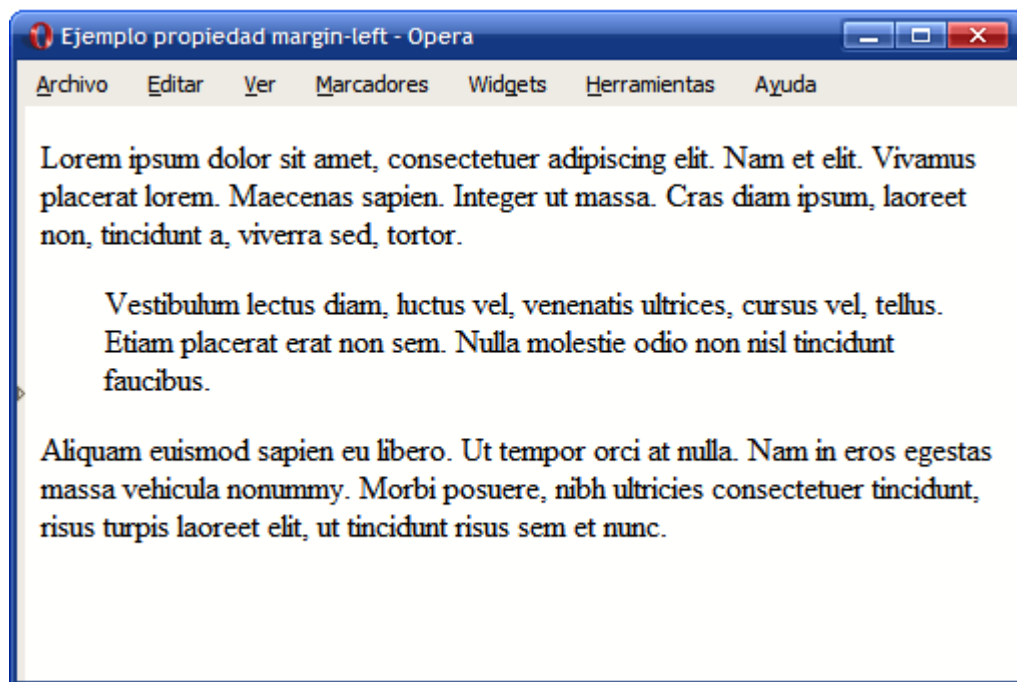

Los márgenes verticales (`margin-top` y `margin-bottom`) sólo se pueden aplicar a los elementos de bloque y las imágenes, mientras que los márgenes laterales (`margin-left` y `margin-right`) se pueden aplicar a cualquier elemento, tal y como muestra la siguiente imagen:

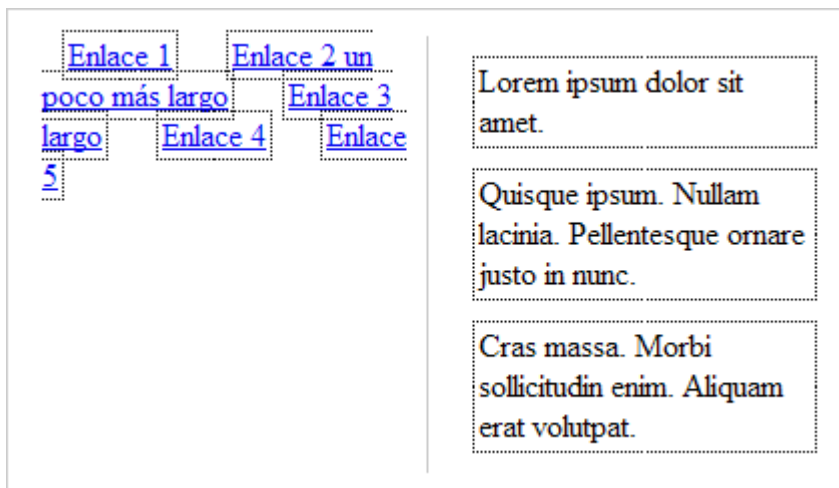

La imagen anterior muestra el resultado de aplicar los mismos márgenes a varios enlaces (elementos en línea) y varios párrafos (elementos de bloque). En los elementos en línea los márgenes verticales no tienen ningún efecto, por lo que los enlaces no muestran ninguna separación vertical, al contrario de lo que sucede con los párrafos. Sin embargo, los márgenes laterales funcionan sobre cualquier tipo de elemento, por lo que los enlaces se muestran separados entre sí y los párrafos aumentan su separación con los bordes laterales de su elemento contenedor.

Además de las cuatro propiedades que controlan cada uno de los márgenes del elemento, CSS define una propiedad especial que permite establecer los cuatro márgenes de forma simultánea. Estas propiedades especiales se denominan "*propiedades shorthand*" y CSS define varias propiedades de este tipo, como se verá más adelante.

La propiedad que permite definir de forma simultánea los cuatro márgenes se denomina `margin`.

Propiedad	<code>margin</code>
Valores	(unidad de medida porcentaje auto) {1, 4} inherit

Se aplica a	Todos los elementos salvo algunos casos especiales de elementos mostrados como tablas
Valor inicial	-
Descripción	Establece de forma directa todos los márgenes de un elemento

`/* top right bottom left*/`

La notación `{1, 4}` de la definición anterior significa que la propiedad `margin` admite entre uno y cuatro valores, con el siguiente significado:

- Si solo se indica un valor, todos los márgenes tienen ese valor.
- Si se indican dos valores, el primero se asigna al margen superior e inferior y el segundo se asigna a los márgenes izquierdo y derecho.
- Si se indican tres valores, el primero se asigna al margen superior, el tercero se asigna al margen inferior y el segundo valor se asigna los márgenes izquierdo y derecho.
- Si se indican los cuatro valores, el orden de asignación es: margen superior, margen derecho, margen inferior y margen izquierdo.

El ejemplo anterior de márgenes se puede reescribir utilizando la propiedad `margin`:

Código CSS original:

```
div img {
    margin-top: .5em;
    margin-bottom: .5em;
```

```
margin-left: 1em;

margin-right: .5em;

}
```

Alternativa directa:

```
div img {

  margin: .5em .5em .5em 1em;

}
```

Otra alternativa:


```
div img {

  margin: .5em;


  margin-left: 1em;

}
```


El comportamiento de los márgenes verticales es más complejo de lo que se puede imaginar. Cuando se juntan dos o más márgenes verticales, se fusionan de forma automática y la altura del nuevo margen será igual a la altura del margen más alto de los que se han fusionado.

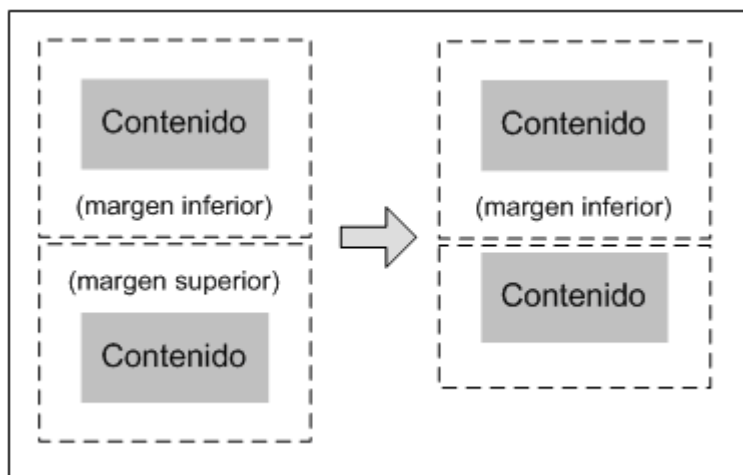

De la misma forma, si un elemento está contenido dentro de otro elemento, sus márgenes verticales se fusionan y resultan en un nuevo margen de la misma altura que el mayor margen de los que se han fusionado:

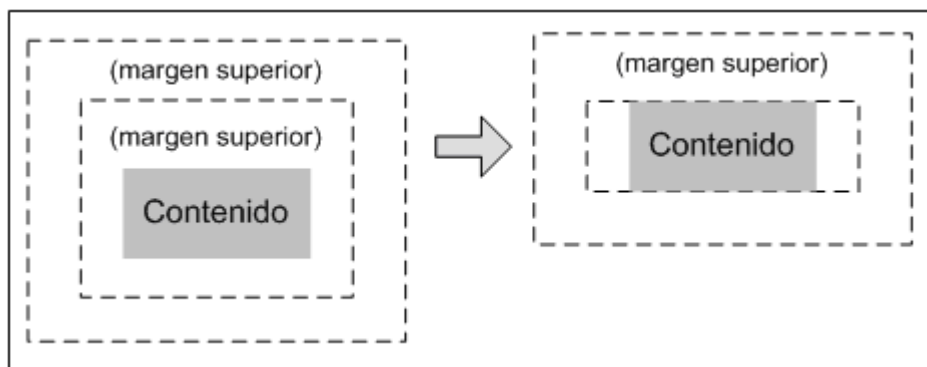

Aunque en principio puede parecer un comportamiento extraño, la razón por la que se propuso este mecanismo de fusión automática de márgenes verticales es el de dar uniformidad a las páginas web habituales. En una página con varios párrafos, si no se diera este comportamiento y se estableciera un determinado margen a todos los párrafos, el primer párrafo no mostraría un aspecto homogéneo respecto de los demás.

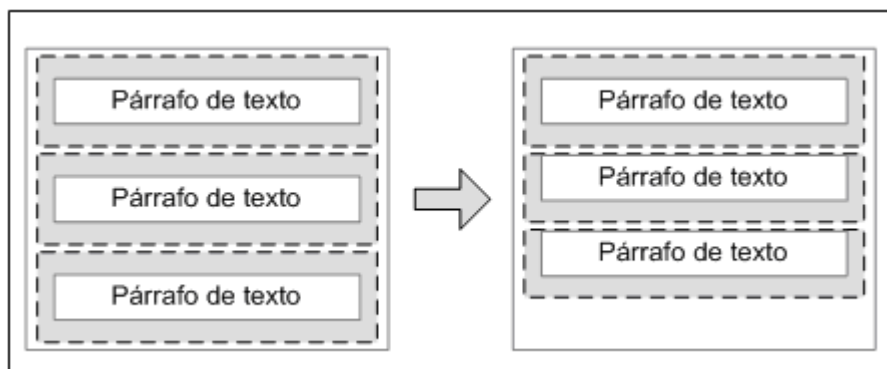


En el caso de un elemento que se encuentra en el interior de otro y sus márgenes se fusionan de forma automática, se puede evitar este comportamiento añadiendo un pequeño relleno (`padding: 1px`) o un borde (`border: 1px solid transparent`) al elemento contenedor.

4.2.2. Relleno

CSS define cuatro propiedades para controlar cada uno de los espacios de relleno horizontales y verticales de un elemento.

Propiedades	padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left
Valores	unidad de medida porcentaje inherit
Se aplica a	Todos los elementos excepto algunos elementos de tablas como grupos de cabeceras y grupos de pies de tabla
Valor inicial	0
Descripción	Establece cada uno de los rellenos horizontales y verticales de un elemento

Cada una de estas propiedades establece la separación entre el contenido y los bordes laterales de la caja del elemento:

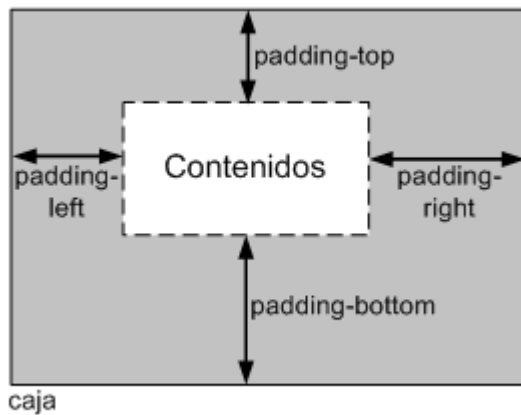

Como sucede con los márgenes, CSS también define una propiedad de tipo "shorthand" llamada `padding` para establecer los cuatro rellenos de un elemento de forma simultánea.

Propiedad	padding
Valores	(unidad de medida porcentaje) {1, 4} inherit
Se aplica a	Todos los elementos excepto algunos elementos de tablas como grupos de cabeceras y grupos de pies de tabla
Valor inicial	-
Descripción	Establece de forma directa todos los rellenos de los elementos

La notación `{1, 4}` de la definición anterior significa que la propiedad `padding` admite entre uno y cuatro valores, con el mismo significado que el de la propiedad `margin`. Ejemplo:

```
body {padding: 2em}      /* Todos los rellenos valen 2em */

body {padding: 1em 2em} /* Superior e inferior = 1em, Izquierdo y
derecho = 2em */

body {padding: 1em 2em 3em} /* Superior = 1em, derecho = 2em, inferior
= 3em, izquierdo = 2em */

body {padding: 1em 2em 3em 4em} /* Superior = 1em, derecho = 2em,
inferior = 3em, izquierdo = 4em */
```

4.3 Bordes

4.3.1 Anchura

CSS permite modificar el aspecto de cada uno de los cuatro bordes de la caja de un elemento. Para cada borde se puede establecer su anchura o grosor, su color y su estilo, por lo que en total CSS define 20 propiedades relacionadas con los bordes.

4.3.1. Anchura

La anchura de los bordes se controla con las cuatro propiedades siguientes:


Propiedades	<code>border-top-width</code> , <code>border-right-width</code> , <code>border-bottom-width</code> , <code>border-left-width</code>
Valores	(unidad de medida thin medium thick) inherit
Se aplica a	Todos los elementos

Valor inicial	Medium
Descripción	Establece la anchura de cada uno de los cuatro bordes de los elementos

La anchura de los bordes se indica mediante una medida (en cualquier unidad de medida absoluta o relativa) o mediante las palabras clave `thin` (borde delgado), `medium` (borde normal) y `thick` (borde ancho).

La unidad de medida más habitual para establecer el grosor de los bordes es el píxel, ya que es la que permite un control más preciso sobre el grosor. Las palabras clave apenas se utilizan, ya que el estándar CSS no indica explícitamente el grosor al que equivale cada palabra clave, por lo que pueden producirse diferencias visuales entre navegadores. Así por ejemplo, el grosor `medium` equivale a `4px` en algunas versiones de Internet Explorer y a `3px` en el resto de navegadores.

El siguiente ejemplo muestra un elemento con cuatro anchuras diferentes de borde:

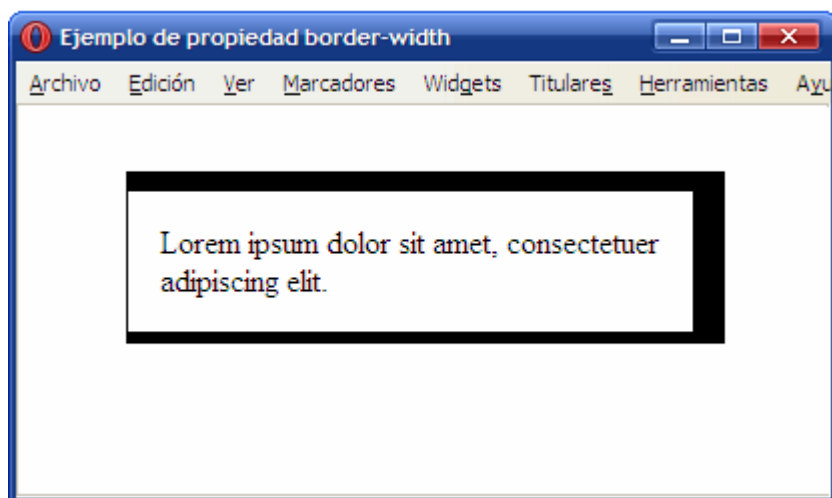

Las reglas CSS utilizadas se muestran a continuación:

```
div {

    border-top-width: 10px;

    border-right-width: 1em;

    border-bottom-width: thick;

    border-left-width: thin;

}
```

Si se quiere establecer de forma simultánea la anchura de todos los bordes de una caja, es necesario utilizar una propiedad "shorthand" llamada `border-width`:

Propiedad	<code>border-width</code>
Valores	(unidad de medida thin medium thick) {1, 4} inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	Medium
Descripción	Establece la anchura de todos los bordes del elemento

La propiedad `border-width` permite indicar entre uno y cuatro valores. El significado de cada caso es el habitual de las propiedades "shorthand":

```
p { border-width: thin }           /* thin thin thin thin */
p { border-width: thin thick }     /* thin thick thin thick */
```

```
p { border-width: thin thick medium } /* thin thick medium thick */
```

```
p { border-width: thin thick medium thin } /* thin thick medium thin */
```

Si se indica un solo valor, se aplica a los cuatro bordes. Si se indican dos valores, el primero se aplica al borde superior e inferior y el segundo valor se aplica al borde izquierdo y derecho.


Si se indican tres valores, el primero se aplica al borde superior, el segundo se aplica al borde izquierdo y derecho y el tercer valor se aplica al borde inferior. Si se indican los cuatro valores, el orden de aplicación es superior, derecho, inferior e izquierdo.

4.3.2. Color

El color de los bordes se controla con las cuatro propiedades siguientes:

Propiedades	border-top-color, border-right-color, border-bottom-color, border-left-color
Valores	color transparent inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Establece el color de cada uno de los cuatro bordes de los elementos

El ejemplo anterior se puede modificar para mostrar cada uno de los bordes de un color diferente:

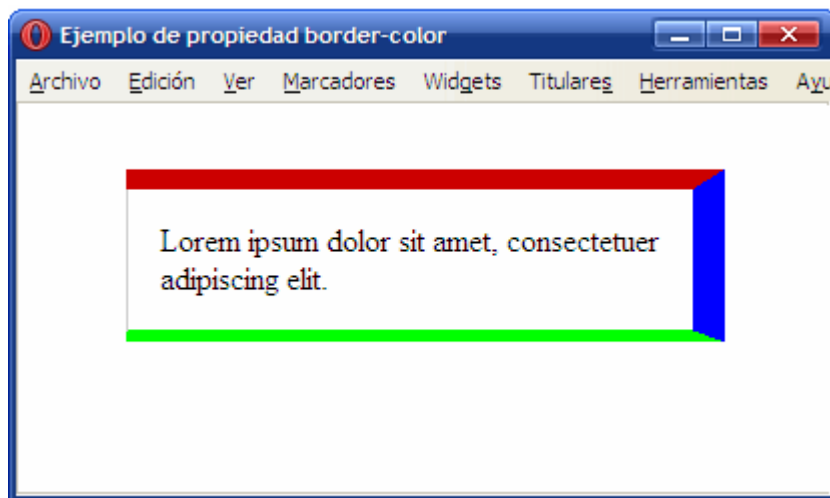

Las reglas CSS necesarias para mostrar los colores anteriores son las siguientes:

```
div {  
  
    border-top-color: #CC0000;  
  
    border-right-color: blue;  
  
    border-bottom-color: #00FF00;  
  
    border-left-color: #CCC;  
  
}
```

CSS incluye una propiedad "*shorthand*" llamada `border-color` para establecer de forma simultánea el color de todos los bordes de una caja:

Propiedad	border-color
Valores	(color transparent) {1, 4} inherit
Se aplica a	Todos los elementos

Valor inicial	-
Descripción	Establece el color de todos los bordes del elemento

En este caso, al igual que sucede con la propiedad `border-width`, es posible indicar de uno a cuatro valores y las reglas de aplicación son idénticas a las de la propiedad `border-width`.

4.3.3. Estilo


Por último, CSS permite establecer el estilo de cada uno de los bordes mediante las siguientes propiedades:

Propiedades	<code>border-top-style</code> , <code>border-right-style</code> , <code>border-bottom-style</code> , <code>border-left-style</code>
Valores	<code>none</code> <code>hidden</code> <code>dotted</code> <code>dashed</code> <code>solid</code> <code>double</code> <code>groove</code> <code>ridge</code> <code>inset</code> <code>outset</code> inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	<code>none</code>
Descripción	Establece el estilo de cada uno de los cuatro bordes de los elementos

El estilo de los bordes sólo se puede indicar mediante alguna de las palabras reservadas definidas por CSS. Como el valor por defecto

de esta propiedad es `none`, los elementos no muestran ningún borde visible a menos que se establezca explícitamente un estilo de borde.


Siguiendo el ejemplo anterior, se puede modificar el estilo de cada uno de los bordes:

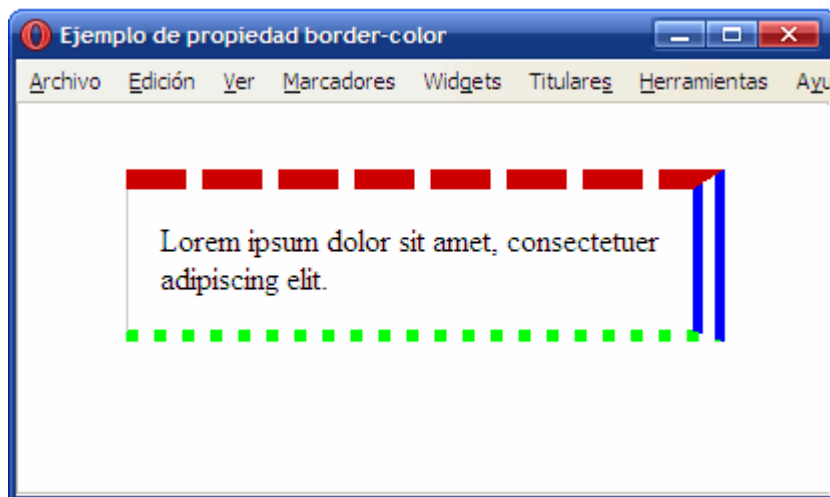

Las reglas CSS necesarias para mostrar los estilos anteriores son las siguientes:

```
div {  
  
    border-top-style: dashed;  
  
    border-right-style: double;  
  
    border-bottom-style: dotted;  
  
    border-left-style: solid;  
  
}
```

El aspecto con el que los navegadores muestran los diferentes tipos de borde se muestra a continuación:

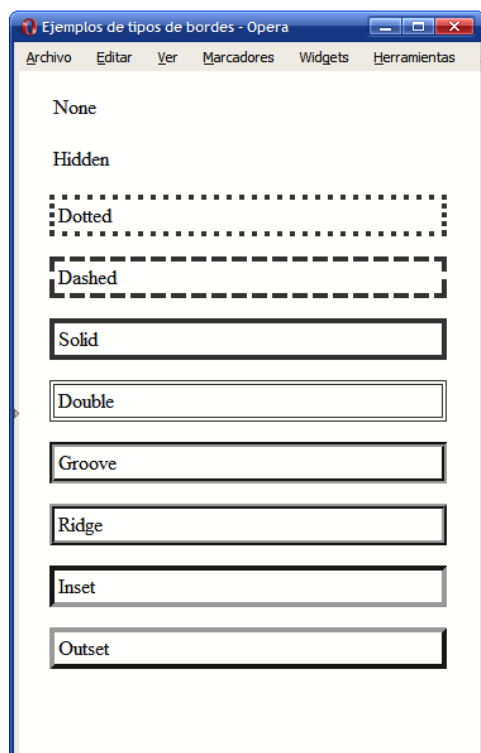

Los bordes más utilizados son `solid` y `dashed`, seguidos de `double` y `dotted`. Los estilos `none` y `hidden` son idénticos visualmente, pero se diferencian en la forma en la que los navegadores resuelven los conflictos entre los bordes de las celdas adyacentes en las tablas.

Para establecer de forma simultánea los estilos de todos los bordes de una caja, es necesario utilizar la propiedad "*shorthand*" llamada `border-style`:

Propiedad	<code>border-style</code>
Valores	(<code>none</code> <code>hidden</code> <code>dotted</code> <code>dashed</code> <code>solid</code> <code>double</code> <code>groove</code> <code>ridge</code> <code>inset</code> <code>outset</code>) {1, 4} inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-

Descripción	Establece el estilo de todos los bordes del elemento
-------------	--

Como es habitual, la propiedad permite indicar de uno a cuatro valores diferentes y las reglas de aplicación son las habituales de las propiedades *"shorthand"*.

4.3.4. Propiedades shorthand

Como sucede con los márgenes y los rellenos, CSS define una serie de propiedades de tipo *"shorthand"* que permiten establecer todos los atributos de los bordes de forma simultánea. CSS incluye una propiedad *"shorthand"* para cada uno de los cuatro bordes y una propiedad *"shorthand"* global.

Propiedades	border-top, border-right, border-bottom, border-left
Valores	(unidad de medida _borde color _borde estilo_borde) inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Establece el estilo completo de cada uno de los cuatro bordes de los elementos

El significado de cada uno de los valores especiales es el siguiente:

- `<medida_borde>`: una [medida CSS](#) o alguna de las siguientes palabras clave: `thin`, `medium`, `thick`.
- `<color_borde>`: un [color de CSS](#) o la palabra clave `transparent`
- `<estilo_borde>`: una de las siguientes palabras clave: `none`, `hidden`, `dotted`, `dashed`, `solid`, `double`, `groove`, `ridge`, `inset`, `outset`.

Las propiedades "*shorthand*" permiten establecer alguno o todos los atributos de cada borde. El siguiente ejemplo establece el color y el tipo del borde inferior, pero no su anchura:

```
h1 {
    border-bottom: solid red;
}
```

En el ejemplo anterior, la anchura del borde será la correspondiente al valor por defecto (`medium`). Este otro ejemplo muestra la forma habitual utilizada para establecer el estilo de cada borde:

```
div {
    border-top: 1px solid #369;
    border-bottom: 3px double #369;
}
```

Por último, CSS define una propiedad de tipo "*shorthand*" global para establecer el valor de todos los atributos de todos los bordes de forma directa:

Propiedad	border
-----------	--------

Valores	(unidad de medida _borde color _borde estilo_borde) inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Establece el estilo completo de todos los bordes de los elementos

Las siguientes reglas CSS son equivalentes:

```
div {
    border-top: 1px solid red;
    border-right: 1px solid red;
    border-bottom: 1px solid red;
    border-left: 1px solid red;
}
```

```
div { border: 1px solid red; }
```

Como el valor por defecto de la propiedad `border-style` es `none`, si una propiedad *shorthand* no establece explícitamente el estilo de un borde, el elemento no muestra ese borde:

```
/* Sólo se establece el color, por lo que el estilo es
   "none" y el borde no se muestra */
div { border: red; }
```

```
/* Se establece el grosor y el color del borde, pero no  
    su estilo, por lo que es "none" y el borde no se muestra */  
  
div { border-bottom: 5px blue; }
```

Cuando los cuatro bordes no son idénticos pero sí muy parecidos, se puede utilizar la propiedad `border` para establecer de forma directa los atributos comunes de todos los bordes y posteriormente especificar para cada uno de los cuatro bordes sus propiedades particulares:

```
h1 {  
  
    border: solid #000;  
  
    border-top-width: 6px;  
  
    border-left-width: 8px;  
  
}
```


4.4. Margen, relleno, bordes y modelo de cajas

La anchura y altura de un elemento no solamente se calculan teniendo en cuenta sus propiedades `width` y `height`. El margen, el relleno y los bordes establecidos a un elemento determinan la anchura y altura final del elemento. En el siguiente ejemplo se muestran los estilos CSS de un elemento:

```
div {  
  
    width: 300px;  
  
    padding-left: 50px;  
  
    padding-right: 50px;  
  
    margin-left: 30px;  
  
    margin-right: 30px;
```

```
border: 10px solid black;  
  
}
```

La anchura total con la que se muestra el elemento no son los 300 píxel indicados en la propiedad `width`, sino que también se añaden todos sus márgenes, rellenos y bordes:

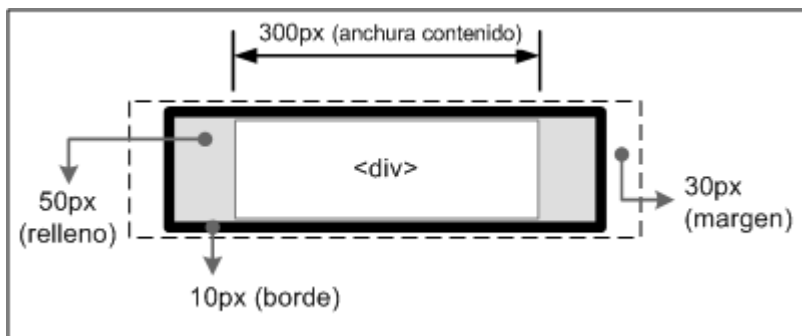

De esta forma, la anchura del elemento en pantalla sería igual a la suma de la anchura original, los márgenes, los bordes y los rellenos:

```
30px + 10px + 50px + 300px + 50px + 10px + 30px = 480 píxel
```

Así, la anchura/altura establecida con CSS siempre hace referencia a la anchura/altura del contenido. La anchura/altura total del elemento debe tener en cuenta además los valores del resto de partes que componen la caja del *box model*.

Por otra parte, la guerra de navegadores que se produjo en los años 90 provocó que cada fabricante (Microsoft y Netscape) añadiera sus propias extensiones y mejoras en sus productos.

Posteriormente, aparecieron los estándares publicados por el W3C y los fabricantes se encontraron con el problema de la incompatibilidad entre sus implementaciones anteriores de HTML y CSS y las implementaciones que requerían los estándares.

La solución que adoptaron fue la de incluir en el navegador dos modos diferentes de funcionamiento: modo compatible con las páginas antiguas (denominado "*modo quirks*" y que se podría traducir como "*modo raro*") y modo compatible con los nuevos estándares (denominado "*modo estándar*"). El modo *quirks* es equivalente a la forma en la que se visualizaban las páginas en los navegadores Internet Explorer 4 y Netscape Navigator 4.

La diferencia más notable entre los dos modos es el tratamiento del "*box model*", lo que puede afectar gravemente al diseño de las páginas HTML. Los navegadores seleccionan automáticamente el modo en el que muestran las páginas en función del `DOCTYPE` definido por el documento. En general, los siguientes tipos de `DOCTYPE` activan el modo *quirks* en los navegadores:

- No utilizar ningún `DOCTYPE`
- `DOCTYPE` anterior a HTML 4.0 (`<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">`)
- `DOCTYPE` de HTML 4.01 sin URL (`<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">`)

4.5 Fondos

El último elemento que forma el *box model* es el fondo de la caja del elemento. El fondo puede ser un color simple o una imagen. El fondo solamente se visualiza en el área ocupada por el contenido y su relleno, ya que el color de los bordes se controla directamente desde los bordes y las zonas de los márgenes siempre son transparentes.

Para establecer un color o imagen de fondo en la página entera, se debe establecer un fondo al elemento `<body>`. Si se establece un fondo a la página, como el valor inicial del fondo de los elementos es transparente, todos los elementos de la página se visualizan con

el mismo fondo a menos que algún elemento especifique su propio fondo.

CSS define cinco propiedades para establecer el fondo de cada elemento (`background-color`, `background-image`, `background-repeat`, `background-attachment`, `background-position`) y otra propiedad de tipo "shorthand" (`background`).

La propiedad `background-color` permite mostrar un color de fondo sólido en la caja de un elemento. Esta propiedad no permite crear degradados ni ningún otro efecto avanzado.

Propiedad	background-color
Valores	color transparent inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	transparent
Descripción	Establece un color de fondo para los elementos

El siguiente ejemplo muestra una página web con un color gris claro de fondo:

```
body {  
  
    background-color: #F5F5F5;  
  
}
```

Para crear efectos gráficos avanzados, es necesario utilizar la propiedad `background-image`, que permite mostrar una imagen como fondo de la caja de cualquier elemento:

Propiedad	background-image
Valores	url none inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	none
Descripción	Establece una imagen como fondo para los elementos

CSS permite establecer de forma simultánea un color y una imagen de fondo. En este caso, la imagen se muestra delante del color, por lo que solamente si la imagen contiene zonas transparentes es posible ver el color de fondo.

El siguiente ejemplo muestra una imagen como fondo de toda la página:

```
body { background-image: url("imagenes/fondo.png") }
```

Las imágenes de fondo se indican a través de su URL, que puede ser absoluta o relativa. Suele ser recomendable crear una carpeta de imágenes que se encuentre en el mismo directorio que los archivos CSS y que almacene todas las imágenes utilizadas en el diseño de las páginas.

Así, las imágenes correspondientes al diseño de la página se mantienen separadas del resto de imágenes del sitio y el código CSS es más sencillo (por utilizar URL relativas) y más fácil de mantener (por no tener que actualizar URL absolutas en caso de que se cambie la estructura del sitio web).

Por otra parte, suele ser habitual indicar un color de fondo siempre que se muestra una imagen de fondo. En caso de que la imagen no se pueda mostrar o contenga errores, el navegador mostrará el color indicado (que debería ser, en lo posible, similar a la imagen) y la página no parecerá que contiene errores.

Si la imagen que se quiere mostrar es demasiado grande para el fondo del elemento, solamente se muestra la parte de imagen comprendida en el tamaño del elemento. Si la imagen es más pequeña que el elemento, CSS la repite horizontal y verticalmente hasta llenar el fondo del elemento.

Este comportamiento es útil para establecer un fondo complejo a una página web entera. El siguiente ejemplo utiliza una imagen muy pequeña para establecer un fondo complejo a toda una página:

Imagen original



Figura 4.18 Imagen original utilizada para el fondo de la página

Reglas CSS

```
body {  
    background-image:url(imagenes/fondo.gif);  
  
}
```

Resultado

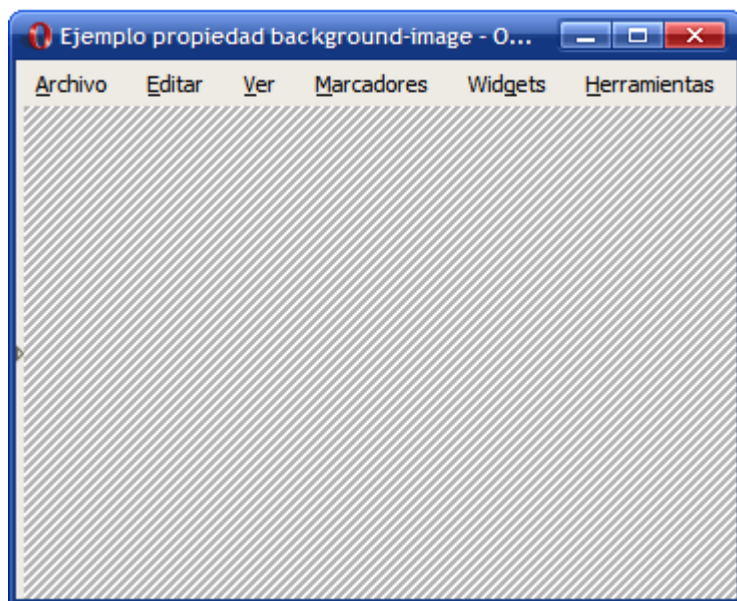


Figura 4.19 Página con una imagen de fondo

Con una imagen muy pequeña (y que por tanto, se puede descargar en muy poco tiempo) se consigue cubrir completamente el fondo de la página, con lo que se consigue un gran ahorro de ancho de banda.

En ocasiones, no es conveniente que la imagen de fondo se repita horizontal y verticalmente. Para ello, CSS introduce la propiedad `background-repeat` que permite controlar la forma de repetición de las imágenes de fondo.

Propiedad	<code>background-repeat</code>
Valores	<code>repeat</code> <code>repeat-x</code> <code>repeat-y</code> <code>no-repeat</code> inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	<code>repeat</code>

Descripción	Controla la forma en la que se repiten las imágenes de fondo
-------------	--

El valor `repeat` indica que la imagen se debe repetir en todas direcciones y por tanto, es el comportamiento por defecto. El valor `no-repeat` muestra una sola vez la imagen y no se repite en ninguna dirección. El valor `repeat-x` repite la imagen sólo horizontalmente y el valor `repeat-y` repite la imagen solamente de forma vertical.

El sitio web <http://www.kottke.org/> utiliza el valor `repeat-x` para mostrar una imagen de fondo en la cabecera de la página:



Las reglas CSS definidas para la cabecera son:

```
#hdr {
    background: url("/images/ds.gif") repeat-x;
```

```


width: 100%;

text-align: center;

}

```

Por otra parte, el sitio web <http://veerle.duoh.com/> utiliza el valor `repeat-y` para mostrar el fondo de una columna de contenidos:

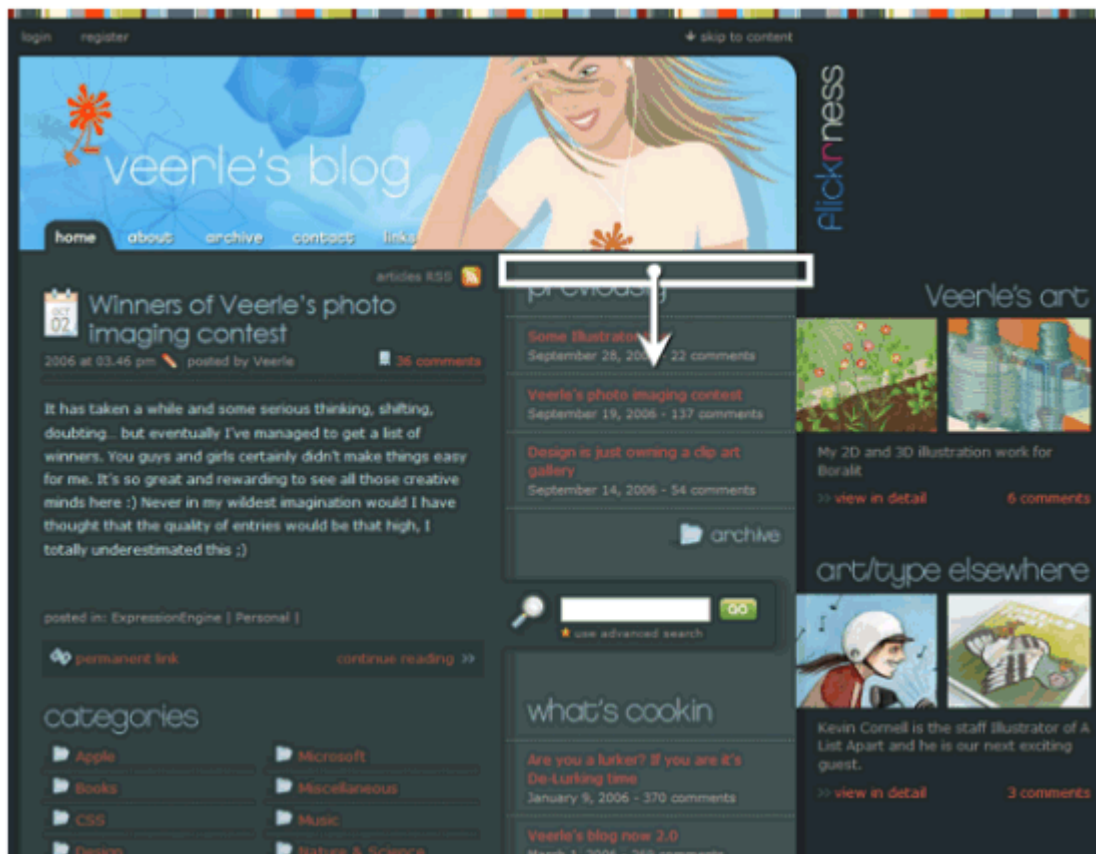

Las reglas CSS definidas para esa columna de contenidos son:

```

.wide #content-secondary {

width: 272px;

margin: 13px 0 0 0;

position: relative;

margin-left: -8px;

background: url("../graphics/wide/bg-content-secondary.gif") repeat-y;

```

}

Además de seleccionar el tipo de repetición de las imágenes de fondo, CSS permite controlar la posición de la imagen dentro del fondo del elemento mediante la propiedad `background-position`.

Propiedad	<code>background-position</code>
Valores	<code>((porcentaje unidad de medida left center right) (porcentaje unidad de medida top center bottom)?)</code> <code> ((left center right) (top center bottom)) </code> <code>inherit</code>
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	<code>0% 0%</code>
Descripción	Controla la posición en la que se muestra la imagen en el fondo del elemento

La propiedad `background-position` permite indicar la distancia que se desplaza la imagen de fondo respecto de su posición original situada en la esquina superior izquierda.

Si se indican dos porcentajes o dos medidas, el primero indica el desplazamiento horizontal y el segundo el desplazamiento vertical respecto del origen (situado en la esquina superior izquierda). Si solamente se indica un porcentaje o una medida, se considera que es el desplazamiento horizontal y al desplazamiento vertical se le asigna automáticamente el valor de 50%.


Cuando se utilizan porcentajes, su interpretación no es intuitiva. Si el valor de la propiedad `background-position` se indica mediante dos porcentajes `x% y%`, el navegador coloca el punto `(x%, y%)` de la imagen de fondo en el punto `(x%, y%)` del elemento.

Las palabras clave permitidas son equivalentes a algunos porcentajes significativos: `top` = 0%, `left` = 0%, `center` = 50%, `bottom` = 100%, `right` = 100%.

CSS permite mezclar porcentajes y palabras clave, como por ejemplo `50% 2cm`, `center 2cm`, `center 10%`.

Si se utilizan solamente palabras clave, el orden es indiferente y por tanto, es equivalente indicar `top left` y `left top`.

El siguiente ejemplo muestra una misma imagen de fondo posicionada de tres formas diferentes:

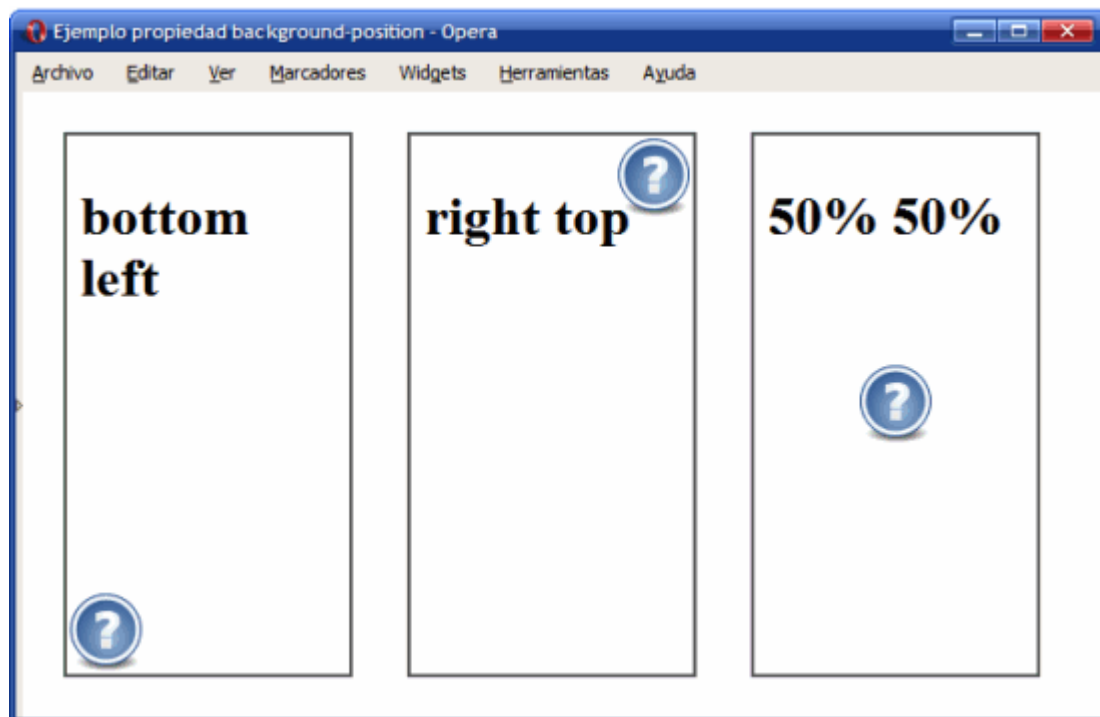

Las reglas CSS del ejemplo anterior se muestran a continuación:

```
#caja1 {  
    background-image: url("images/help.png");
```



```

background-repeat: no-repeat;

background-position: bottom left;
}

#caja2 {

background-image: url("images/help.png");

background-repeat: no-repeat;

background-position: right top;
}

#caja3 {

background-image: url("images/help.png");

background-repeat: no-repeat;

background-position: 50% 50%;
}

```

```
<div id="caja1"><h1>bottom left</h1></div>
```

```
<div id="caja2"><h1>right top</h1></div>
```

```
<div id="caja3"><h1>50% 50%</h1></div>
```

Opcionalmente, se puede indicar que el fondo permanezca fijo cuando la ventana del navegador se desplaza mediante las barras de *scroll*. Se trata de un comportamiento que en general no es deseable y que algunos navegadores no soportan correctamente. La propiedad que controla este comportamiento es

`background-attachment`.

Propiedad	background-attachment
Valores	scroll fixed inherit

Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	scroll
Descripción	Controla la forma en la que se visualiza la imagen de fondo: permanece fija cuando se hace scroll en la ventana del navegador o se desplaza junto con la ventana

Para hacer que una imagen de fondo se muestre fija al desplazar la ventana del navegador, se debe añadir la propiedad

```
background-attachment: fixed.
```

Por último, CSS define una propiedad de tipo *"shorthand"* para indicar todas las propiedades de los colores e imágenes de fondo de forma directa. La propiedad se denomina `background` y es la que generalmente se utiliza para establecer las propiedades del fondo de los elementos.

Propiedad	background
Valores	(background- color background-image background-repeat background-attachment background-position) inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-

Descripción	Establece todas las propiedades del fondo de un elemento
-------------	--

El orden en el que se indican las propiedades es indiferente, aunque en general se sigue el formato indicado de color, url de imagen, repetición y posición.

El siguiente ejemplo muestra la ventaja de utilizar la propiedad

`background`:

```
/* Color e imagen de fondo de la página mediante una propiedad shorthand */
```

```
body { background: #222d2d url(../graphics/colorstrip.gif) repeat-x 0 0; }
```

```
/* La propiedad shorthand anterior es equivalente a las siguientes propiedades */
```

```
body {  
  
    background-color: #222d2d;  
  
    background-image: url("../graphics/colorstrip.gif");  
  
    background-repeat: repeat-x;  
  
    background-position: 0 0;  
  
}
```

La propiedad `background` permite asignar todos o sólo algunos de todos los valores que se pueden definir para los fondos de los elementos:

```
background: url("../graphics/wide/bg-content-secondary.gif") repeat-y;
```

```
background: url("../graphics/wide/footer-content-secondary.gif")  
no-repeat bottom left;
```

```
background: transparent url("../graphics/navigation.gif") no-repeat 0  
-27px;
```

```
background: none;
```

```
background: #293838 url("../graphics/icons/icon-permalink-big.gif")  
no-repeat center left;
```

Capítulo 5. Posicionamiento y visualización

Cuando los navegadores descargan el contenido HTML y CSS de las páginas web, aplican un procedimiento muy complejo antes de mostrar las páginas en la pantalla del usuario.

Para cumplir con el modelo de cajas presentado en el capítulo anterior, los navegadores crean una caja para representar a cada elemento de la página HTML. Los factores que se tienen en cuenta para generar cada caja son:

- Las propiedades `width` y `height` de la caja (si están establecidas).
- El tipo de cada elemento HTML (elemento de bloque o elemento en línea).
- Posicionamiento de la caja (normal, relativo, absoluto, fijo o flotante).
- Las relaciones entre elementos (dónde se encuentra cada elemento, elementos descendientes, etc.)
- Otro tipo de información, como por ejemplo el tamaño de las imágenes y el tamaño de la ventana del navegador.


En este capítulo se muestran los cinco tipos de posicionamientos definidos para las cajas y se presentan otras propiedades que afectan a la forma en la que se visualizan las cajas.

5.1. Tipos de elementos

El estándar HTML clasifica a todos sus elementos en dos grandes grupos: elementos en línea y elementos de bloque.

Los elementos de bloque ("*block elements*" en inglés) siempre empiezan en una nueva línea y ocupan todo el espacio disponible hasta el final de la línea. Por su parte, los elementos en línea ("*inline elements*" en inglés) no empiezan necesariamente en nueva línea y sólo ocupan el espacio necesario para mostrar sus contenidos.

Debido a este comportamiento, el tipo de un elemento influye de forma decisiva en la caja que el navegador crea para mostrarlo. La siguiente imagen muestra las cajas que crea el navegador para representar los diferentes elementos que forman una página HTML:

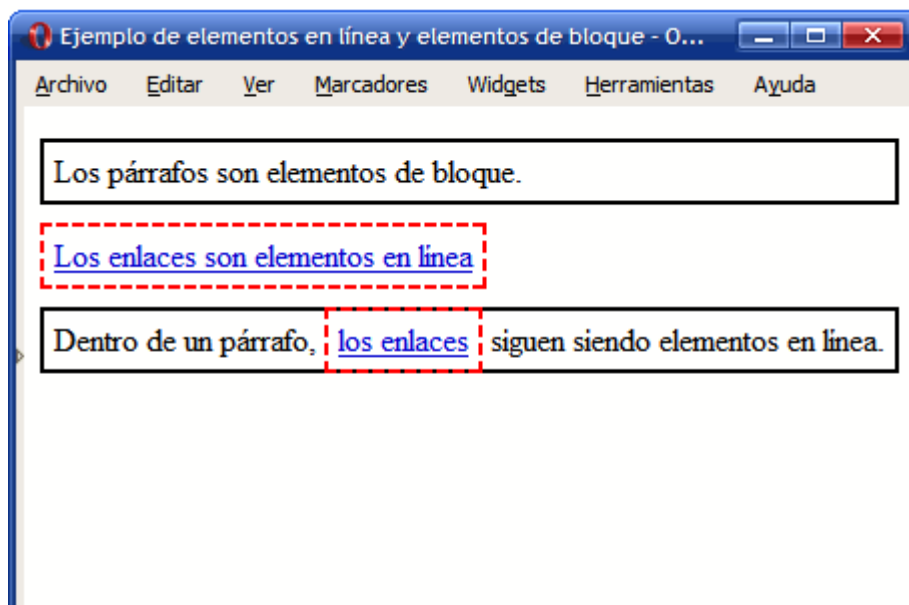

El primer elemento de la página anterior es un párrafo. Los párrafos son elementos de bloque y por ese motivo su caja empieza en una

nueva línea y llega hasta el final de esa misma línea. Aunque los contenidos de texto del párrafo no son suficientes para ocupar toda la línea, el navegador reserva todo el espacio disponible en la primera línea.

El segundo elemento de la página es un enlace. Los enlaces son elementos en línea, por lo que su caja sólo ocupa el espacio necesario para mostrar sus contenidos. Si después de este elemento se incluye otro elemento en línea (por ejemplo otro enlace o una imagen) el navegador mostraría los dos elementos en la misma línea, ya que existe espacio suficiente.

Por último, el tercer elemento de la página es un párrafo que se comporta de la misma forma que el primer párrafo. En su interior, se encuentra un enlace que también se comporta de la misma forma que el enlace anterior. Así, el segundo párrafo ocupa toda una línea y el segundo enlace sólo ocupa el espacio necesario para mostrar sus contenidos.

Por sus características, los elementos de bloque no pueden insertarse dentro de elementos en línea y tan sólo pueden aparecer dentro de otros elementos de bloque. En cambio, un elemento en línea puede aparecer tanto dentro de un elemento de bloque como dentro de otro elemento en línea.

Los elementos en línea definidos por HTML son: `a`, `abbr`, `acronym`, `b`, `basefont`, `bdo`, `big`, `br`, `cite`, `code`, `dfn`, `em`, `font`, `i`, `img`, `input`, `kbd`, `label`, `q`, `s`, `samp`, `select`, `small`, `span`, `strike`, `strong`, `sub`, `sup`, `textarea`, `tt`, `u`, `var`.

Los elementos de bloque definidos por HTML son: `address`, `blockquote`, `center`, `div`, `dl`, `fieldset`, `form`, `h1`, `h2`, `h3`, `h4`, `h5`, `h6`, `hr`, `isindex`, `menu`, `noframes`, `noscript`, `ol`, `p`, `pre`, `table`, `ul`.

Los siguientes elementos también se considera que son de bloque: `dd`, `dt`, `frameset`, `li`, `tbody`, `td`, `tfoot`, `th`, `thead`, `tr`.

Los siguientes elementos pueden ser en línea y de bloque según las circunstancias: `button`, `del`, `iframe`, `ins`, `map`, `object`, `script`.

5.2. Posicionamiento

Los navegadores crean y posicionan de forma automática todas las cajas que forman cada página HTML. No obstante, CSS permite al diseñador modificar la posición en la que se muestra cada caja.

Utilizando las propiedades que proporciona CSS para alterar la posición de las cajas es posible realizar efectos muy avanzados y diseñar estructuras de páginas que de otra forma no serían posibles.

El estándar de CSS define cinco modelos diferentes para posicionar una caja:

- Posicionamiento normal o estático: se trata del posicionamiento que utilizan los navegadores si no se indica lo contrario.
- Posicionamiento relativo: variante del posicionamiento normal que consiste en posicionar una caja según el posicionamiento normal y después desplazarla respecto de su posición original.
- Posicionamiento absoluto: la posición de una caja se establece de forma absoluta respecto de su elemento contenedor y el resto de elementos de la página ignoran la nueva posición del elemento.
- Posicionamiento fijo: variante del posicionamiento absoluto que convierte una caja en un elemento inamovible, de forma que su posición en la pantalla siempre es la misma independientemente del resto de elementos e independientemente de si el usuario sube o baja la página en la ventana del navegador.

- Posicionamiento flotante: se trata del modelo más especial de posicionamiento, ya que desplaza las cajas todo lo posible hacia la izquierda o hacia la derecha de la línea en la que se encuentran.

El posicionamiento de una caja se establece mediante la propiedad `position`:

Propiedad	<code>position</code>
Valores	<code>static</code> <code>relative</code> <code>absolute</code> <code>fixed</code> inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	<code>static</code>
Descripción	Selecciona el posicionamiento con el que se mostrará el elemento

El significado de cada uno de los posibles valores de la propiedad `position` es el siguiente:

- `static`: corresponde al posicionamiento normal o estático. Si se utiliza este valor, se ignoran los valores de las propiedades `top`, `right`, `bottom` y `left` que se verán a continuación.
- `relative`: corresponde al posicionamiento relativo. El desplazamiento de la caja se controla con las propiedades `top`, `right`, `bottom` y `left`.
- `absolute`: corresponde al posicionamiento absoluto. El desplazamiento de la caja también se controla con las propiedades `top`, `right`, `bottom` y `left`, pero su interpretación es

mucho más compleja, ya que el origen de coordenadas del desplazamiento depende del posicionamiento de su elemento contenedor.

- `fixed`: corresponde al posicionamiento fijo. El desplazamiento se establece de la misma forma que en el posicionamiento absoluto, pero en este caso el elemento permanece inamovible en la pantalla.

La propiedad `position` no permite controlar el posicionamiento flotante, que se establece con otra propiedad llamada `float` y que se explicará más adelante. Además, la propiedad `position` sólo indica cómo se posiciona una caja, pero no la desplaza.

Normalmente, cuando se posiciona una caja también es necesario desplazarla respecto de su posición original o respecto de otro origen de coordenadas. CSS define cuatro propiedades llamadas `top`, `right`, `bottom` y `left` para controlar el desplazamiento de las cajas posicionadas:

Propiedades	<code>top</code> , <code>right</code> , <code>bottom</code> , <code>left</code>
Valores	unidad de medida porcentaje <code>auto</code> inherit
Se aplica a	Todos los elementos posicionados
Valor inicial	<code>auto</code>
Descripción	Indican el desplazamiento horizontal y vertical del elemento respecto de su posición original


En el caso del posicionamiento relativo, cada una de estas propiedades indica el desplazamiento del elemento desde la posición original de su borde superior/derecho/inferior/izquierdo. Si el posicionamiento es absoluto, las propiedades indican el desplazamiento del elemento respecto del borde superior/derecho/inferior/izquierdo de su primer elemento padre posicionado.

En cualquiera de los dos casos, si el desplazamiento se indica en forma de porcentaje, se refiere al porcentaje sobre la anchura (propiedades `right` y `left`) o altura (propiedades `top` y `bottom`) del elemento.

5.3. Posicionamiento normal

El posicionamiento normal o estático es el modelo que utilizan por defecto los navegadores para mostrar los elementos de las páginas. En este modelo, sólo se tiene en cuenta si el elemento es de bloque o en línea, sus propiedades `width` y `height` y su contenido.


Los elementos de bloque forman lo que CSS denomina "*contextos de formato de bloque*". En este tipo de contextos, las cajas se muestran una debajo de otra comenzando desde el principio del elemento contenedor. La distancia entre las cajas se controla mediante los márgenes verticales.

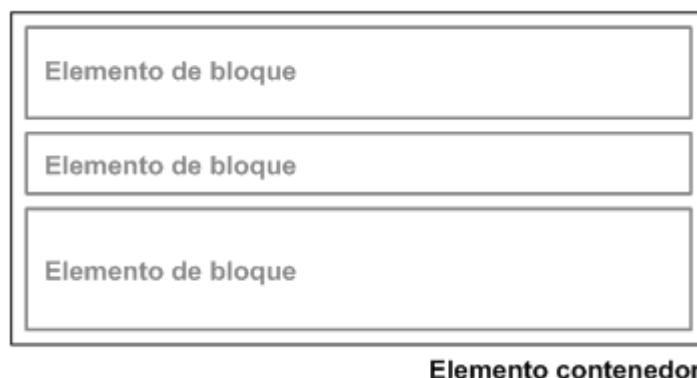

Si un elemento se encuentra dentro de otro, el elemento padre se llama "*elemento contenedor*" y determina tanto la posición como el tamaño de todas sus cajas interiores.

Si un elemento no se encuentra dentro de un elemento contenedor, entonces su elemento contenedor es el elemento `<body>` de la página. Normalmente, la anchura de los elementos de bloque está limitada a la anchura de su elemento contenedor, aunque en algunos casos sus contenidos pueden desbordar el espacio disponible.

Los elementos en línea forman los "*contextos de formato en línea*". En este tipo de contextos, las cajas se muestran una detrás de otra de forma horizontal comenzando desde la posición más a la izquierda de su elemento contenedor. La distancia entre las cajas se controla mediante los márgenes laterales.

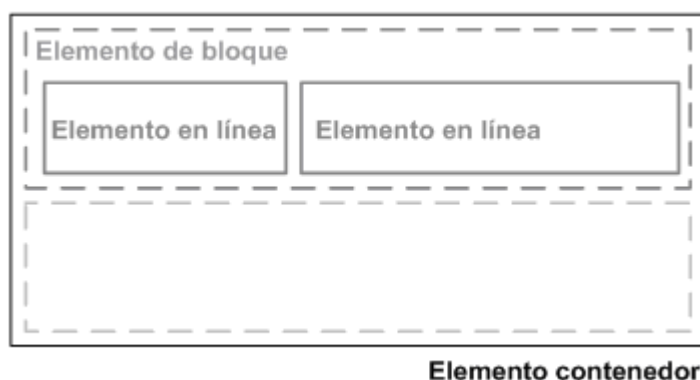

Si las cajas en línea ocupan más espacio del disponible en su propia línea, el resto de cajas se muestran en las líneas inferiores. Si las cajas en línea ocupan un espacio menor que su propia línea, se puede controlar la distribución de las cajas mediante la propiedad `text-align` para centrarse, alinearlas a la derecha o justificarlas.

5.4. Posicionamiento relativo

El estándar CSS considera que el posicionamiento relativo es un caso particular del posicionamiento normal, aunque en la práctica presenta muchas diferencias.


El posicionamiento relativo desplaza una caja respecto de su posición original establecida mediante el posicionamiento normal. El desplazamiento de la caja se controla con las propiedades `top`, `right`, `bottom` y `left`.

El valor de la propiedad `top` se interpreta como el desplazamiento entre el borde superior de la caja en su posición final y el borde superior de la misma caja en su posición original.

De la misma forma, el valor de las propiedades `left`, `right` y `bottom` indica respectivamente el desplazamiento entre el borde izquierdo/derecho/inferior de la caja en su posición final y el borde izquierdo/derecho/inferior de la caja original.

Por tanto, la propiedad `top` se emplea para mover las cajas de forma descendente, la propiedad `bottom` mueve las cajas de forma ascendente, la propiedad `left` se utiliza para desplazar las cajas hacia la derecha y la propiedad `right` mueve las cajas hacia la izquierda. Este comportamiento parece poco intuitivo y es causa de errores cuando se empiezan a diseñar páginas con CSS. Si se utilizan valores negativos en las propiedades `top`, `right`, `bottom` y `left`, su efecto es justamente el inverso.

El desplazamiento relativo de una caja no afecta al resto de cajas adyacentes, que se muestran en la misma posición que si la caja desplazada no se hubiera movido de su posición original.

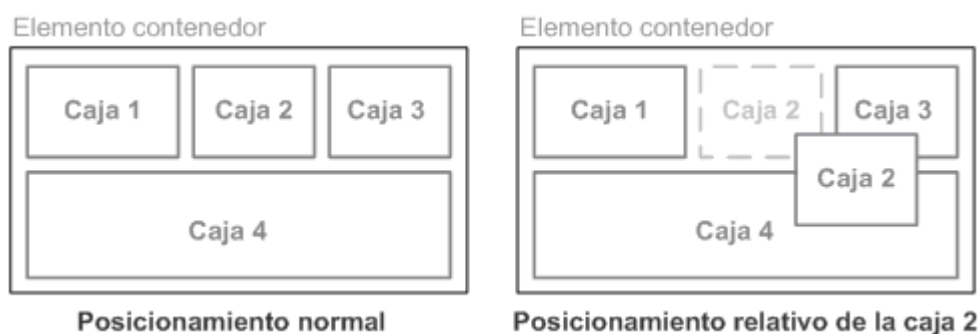

En la imagen anterior, la caja 2 se ha desplazado lateralmente hacia la derecha y verticalmente de forma descendente. Como el resto de cajas de la página no modifican su posición, se producen solapamientos entre los contenidos de las cajas.

Las cajas desplazadas de forma relativa no modifican su tamaño, por lo que los valores de las propiedades `left` y `right` siempre cumplen qué `left = -right`.

Si tanto `left` cómo `right` tienen un valor de `auto` (que es su valor por defecto) la caja no se mueve de su posición original. Si sólo el valor de `left` es `auto`, su valor real es `-right`. Igualmente, si sólo el valor de `right` es `auto`, su valor real es `-left`.

Si tanto `left` cómo `right` tienen valores distintos de `auto`, uno de los dos valores se tiene que ignorar porque son mutuamente excluyentes. Para determinar la propiedad que se tiene en cuenta, se considera el valor de la propiedad `direction`.

La propiedad `direction` permite establecer la dirección del texto de un contenido. Si el valor de `direction` es `ltr`, el texto se muestra de izquierda a derecha, que es el método de escritura habitual en la mayoría de países. Si el valor de `direction` es `rtl`, el método de escritura es de derecha a izquierda, como el utilizado por los idiomas árabe y hebreo.

Si el valor de `direction` es `ltr`, y las propiedades `left` y `right` tienen valores distintos de `auto`, se ignora la propiedad `right` y sólo se tiene

en cuenta el valor de la propiedad `left`. De la misma forma, si el valor de `direction` es `rtl`, se ignora el valor de `left` y sólo se tiene en cuenta el valor de `right`.

El siguiente ejemplo muestra tres imágenes posicionadas de forma normal:



Aplicando el posicionamiento relativo, se desplaza la primera imagen de forma descendente:

```
img.desplazada {  
    position: relative;  
    top: 8em;  
}
```

```

```


```

```

```

```

El aspecto que muestran ahora las imágenes es el siguiente:

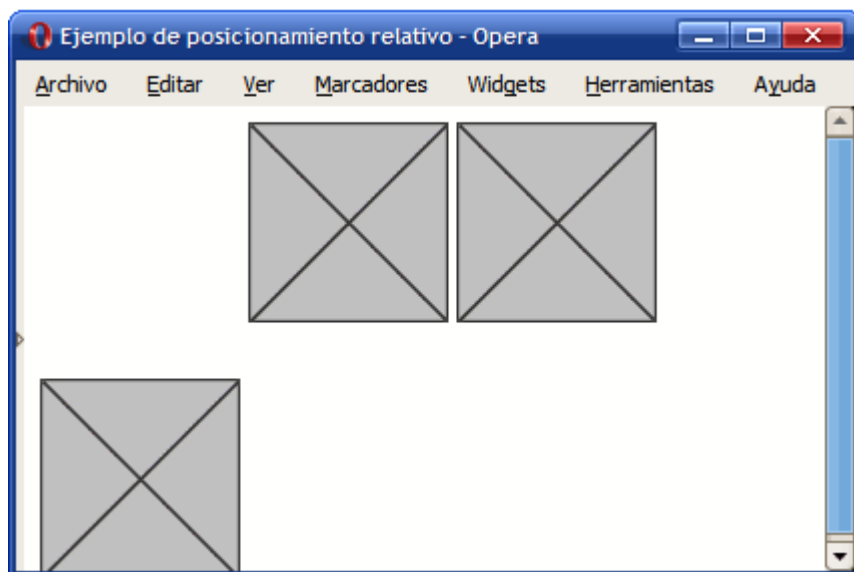

El resto de imágenes no varían su posición y por tanto no ocupan el hueco dejado por la primera imagen, ya que el posicionamiento relativo no influye en el resto de elementos de la página. El principal problema de posicionar elementos de forma relativa es que se pueden producir solapamientos con otros elementos de la página.

5.5. Posicionamiento absoluto

El posicionamiento absoluto se emplea para establecer de forma exacta la posición en la que se muestra la caja de un elemento. La nueva posición de la caja se indica mediante las propiedades `top`, `right`, `bottom` y `left`. La interpretación de los valores de estas propiedades es mucho más compleja que en el posicionamiento relativo, ya que en este caso dependen del posicionamiento del elemento contenedor.

Cuando una caja se posiciona de forma absoluta, el resto de elementos de la página se ven afectados y modifican su posición. Al igual que en el posicionamiento relativo, cuando se posiciona de forma absoluta una caja es probable que se produzcan solapamientos con otras cajas.

En el siguiente ejemplo, se posiciona de forma absoluta la caja 2:



La caja 2 está posicionada de forma absoluta, lo que provoca que el resto de elementos de la página modifiquen su posición. En concreto, la caja 3 deja su lugar original y pasa a ocupar el hueco dejado por la caja 2.

El estándar de CSS 2.1 indica que las cajas posicionadas de forma absoluta *"salen del flujo normal de la página"*, lo que provoca que el resto de elementos de la página se muevan y en ocasiones, ocupan la posición original en la que se encontraba la caja.

Por otra parte, el desplazamiento de una caja posicionada de forma absoluta se controla mediante las propiedades `top`, `right`, `bottom` y `left`. A diferencia del posicionamiento relativo, la interpretación de los valores de estas propiedades depende del elemento contenedor de la caja posicionada.

Determinar la referencia utilizada para interpretar los valores de `top`, `right`, `bottom` y `left` de una caja posicionada de forma absoluta es un proceso complejo que se compone de los siguientes pasos:

- Se buscan todos los elementos contenedores de la caja hasta llegar al elemento `<body>` de la página.
- Se recorren todos los elementos contenedores empezando por el más cercano a la caja y llegando hasta el `<body>`
- El primer elemento contenedor que esté posicionado de cualquier forma diferente a `position: static` se convierte en la


referencia que determina la posición de la caja posicionada de forma absoluta.

- Si ningún elemento contenedor está posicionado, la referencia es la ventana del navegador, que no debe confundirse con el elemento `<body>` de la página.

Una vez determinada la referencia del posicionamiento absoluto, la interpretación de los valores de las propiedades `top`, `right`, `bottom` y `left` se realiza como sigue:

- El valor de la propiedad `top` indica el desplazamiento desde el borde superior de la caja hasta el borde superior del elemento contenedor que se utiliza como referencia.
- El valor de la propiedad `right` indica el desplazamiento desde el borde derecho de la caja hasta el borde derecho del elemento contenedor que se utiliza como referencia.
- El valor de la propiedad `bottom` indica el desplazamiento desde el borde inferior de la caja hasta el borde inferior del elemento contenedor que se utiliza como referencia.
- El valor de la propiedad `left` indica el desplazamiento desde el borde izquierdo de la caja hasta el borde izquierdo del elemento contenedor que se utiliza como referencia.

En los siguientes ejemplos, se utiliza la página HTML que muestra la siguiente imagen:

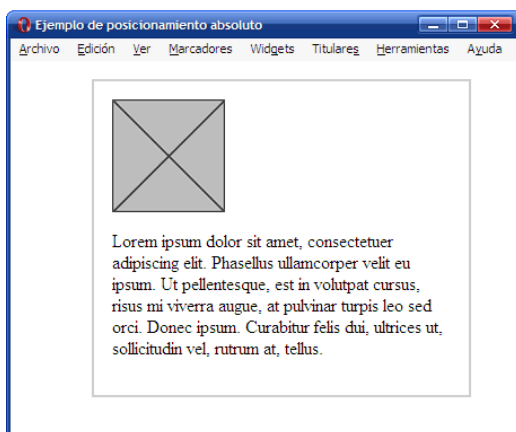


A continuación, se muestra el código HTML y CSS de la página original:

```
div {  
  
    border: 2px solid #CCC;  
  
    padding: 1em;  
  
    margin: 1em 0 1em 4em;  
  
    width: 300px;  
  
}  
  
<div>  
  
      
  
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.  
Phasellus  
  
    ullamcorper velit eu ipsum. Ut pellentesque, est in volutpat cursus,  
    risus  
  
    mi viverra augue, at pulvinar turpis leo sed orci. Donec ipsum.  
    Curabitur  
  
    felis dui, ultrices ut, sollicitudin vel, rutrum at, tellus.</p>  
  
</div>
```


En primer lugar, se posiciona de forma absoluta la imagen mediante la propiedad `position` y se indica su nueva posición mediante las propiedades `top` y `left`:

```
div img {  
  
    position: absolute;  
  
    top: 50px;  
  
    left: 50px;  
  
}
```

El resultado visual se muestra en la siguiente imagen:

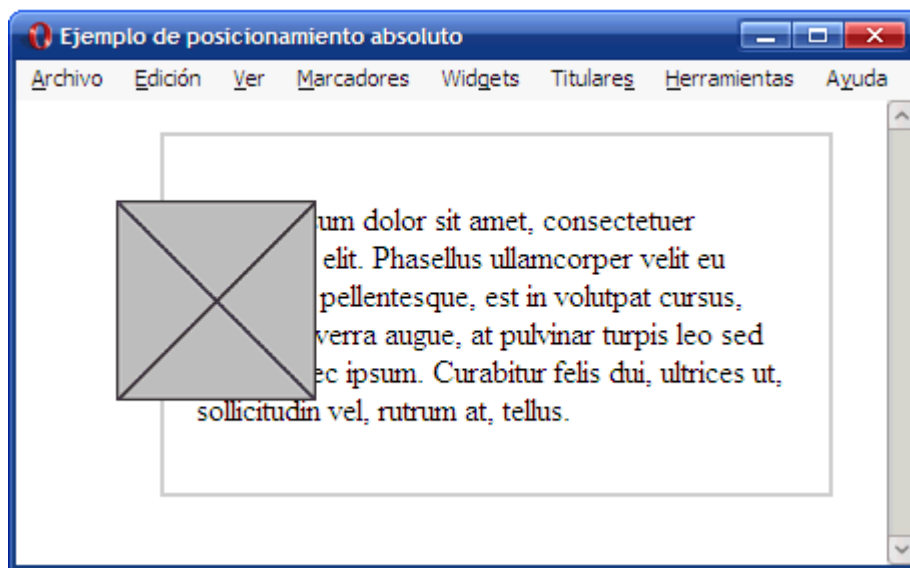

La imagen posicionada de forma absoluta no toma como referencia su elemento contenedor `<div>`, sino la ventana del navegador, tal y como demuestra la siguiente imagen:

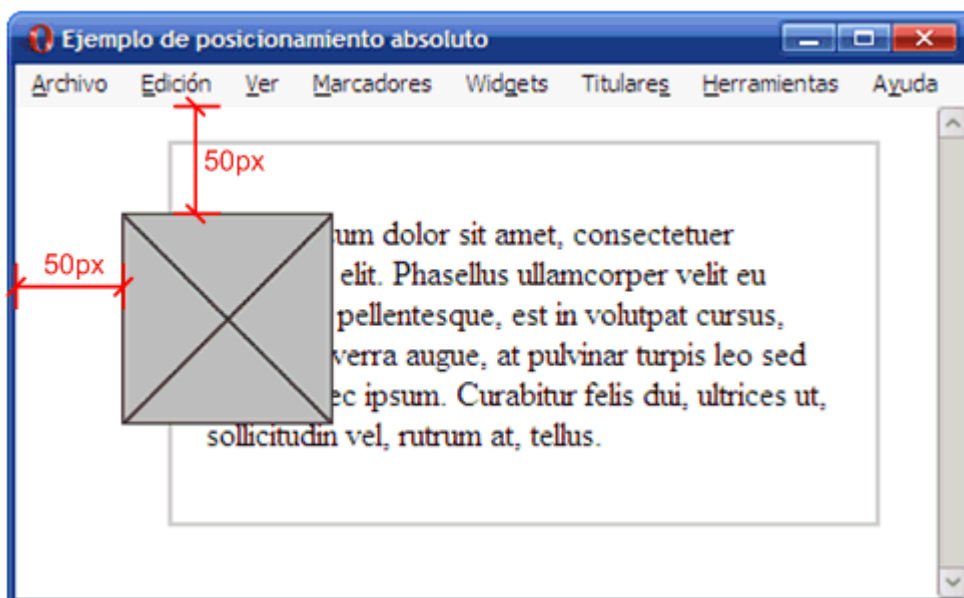

Para posicionar la imagen de forma absoluta, el navegador realiza los siguientes pasos:

1. Obtiene la lista de elementos contenedores de la imagen:

`<div>` y `<body>`.

2. Recorre la lista de elementos contenedores desde el más cercano a la imagen (el `<div>`) hasta terminar en el `<body>` buscando el primer elemento contenedor que esté posicionado.
3. El posicionamiento de todos los elementos contenedores es el normal o estático, ya que ni siquiera tienen establecida la propiedad `position`
4. Como ningún elemento contenedor está posicionado, la referencia es la ventana del navegador.
5. A partir de esa referencia, la caja de la imagen se desplaza `50px` hacia la derecha (`left: 50px`) y otros `50px` de forma descendente (`top: 50px`).


Como la imagen se posiciona de forma absoluta, el resto de elementos de la página se mueven para ocupar el lugar libre dejado por la imagen. Por este motivo, el párrafo sube hasta el principio del `<div>` y se produce un solapamiento con la imagen posicionada que impide ver parte de los contenidos del párrafo.

A continuación, se modifica el ejemplo anterior posicionando de forma relativa el elemento `<div>` que contiene la imagen y el párrafo. La única propiedad añadida al `<div>` es `position: relative` por lo que el elemento contenedor se posiciona pero no se desplaza respecto de su posición original:


```
div {  
  
  border: 2px solid #CCC;  
  
  padding: 1em;  
  
  margin: 1em 0 1em 4em;  
  
  width: 300px;  
  
  position: relative;  
  
}
```

```
div img {  
  
    position: absolute;  
  
    top: 50px;  
  
    left: 50px;  
  
}
```

La siguiente imagen muestra el resultado obtenido:

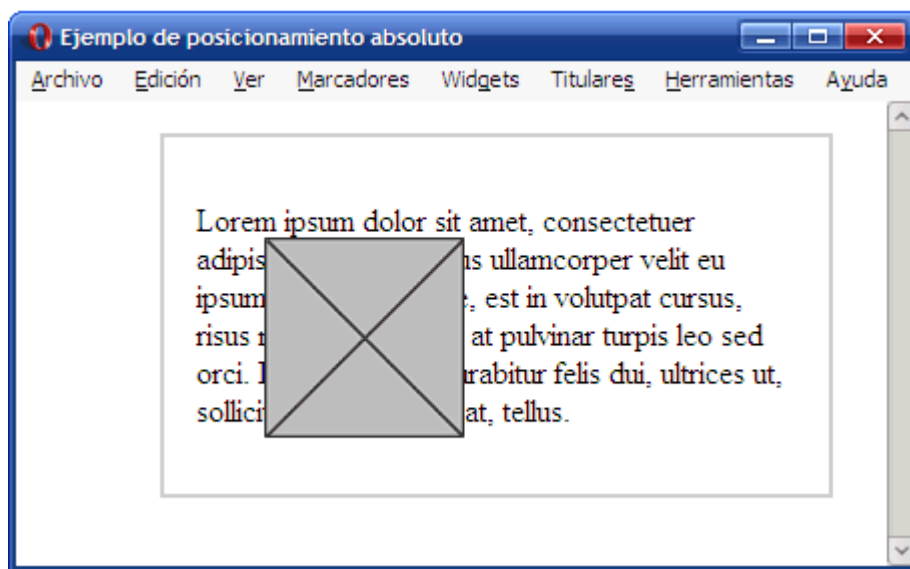

En este caso, como el elemento contenedor de la imagen está posicionado, se convierte en la referencia para el posicionamiento absoluto. El resultado es que la posición de la imagen es muy diferente a la del ejemplo anterior:

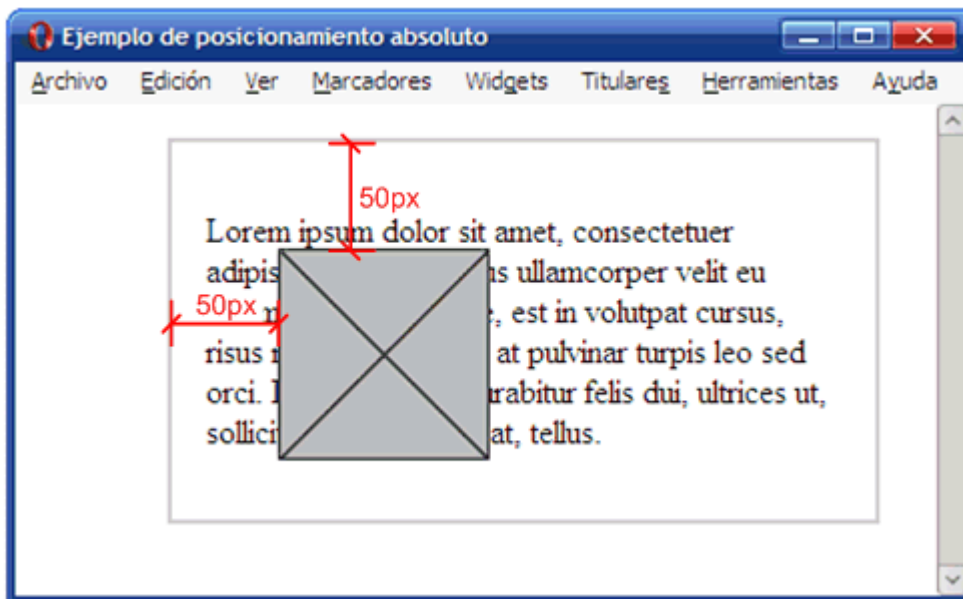

Por tanto, si se quiere posicionar un elemento de forma absoluta respecto de su elemento contenedor, es imprescindible posicionar este último. Para ello, sólo es necesario añadir la propiedad `position: relative`, por lo que no es obligatorio desplazar el elemento contenedor respecto de su posición original.

5.6. Posicionamiento fijo

El estándar CSS considera que el posicionamiento fijo es un caso particular del posicionamiento absoluto, ya que sólo se diferencian en el comportamiento de las cajas posicionadas.

Cuando una caja se posiciona de forma fija, la forma de obtener el origen de coordenadas para interpretar su desplazamiento es idéntica al posicionamiento absoluto. De hecho, si el usuario no mueve la página HTML en la ventana del navegador, no existe ninguna diferencia entre estos dos modelos de posicionamiento.

La principal característica de una caja posicionada de forma fija es que su posición es inamovible dentro de la ventana del navegador. El posicionamiento fijo hace que las cajas no modifiquen su

posición ni aunque el usuario suba o baje la página en la ventana de su navegador.

Si la página se visualiza en un medio paginado (por ejemplo en una impresora) las cajas posicionadas de forma fija se repiten en todas las páginas. Esta característica puede ser útil para crear encabezados o pies de página en páginas HTML preparadas para imprimir.


El posicionamiento fijo apenas se ha utilizado en el diseño de páginas web hasta hace poco tiempo porque el navegador Internet Explorer 6 y las versiones anteriores no lo soportan.

5.7. Posicionamiento flotante

El posicionamiento flotante es el más difícil de comprender pero al mismo tiempo es el más utilizado. La mayoría de estructuras de las páginas web complejas están diseñadas con el posicionamiento flotante, como se verá más adelante.


Cuando una caja se posiciona con el modelo de posicionamiento flotante, automáticamente se convierte en una *caja flotante*, lo que significa que se desplaza hasta la zona más a la izquierda o más a la derecha de la posición en la que originalmente se encontraba.

La siguiente imagen muestra el resultado de posicionar de forma flotante hacia la derecha la caja 1:

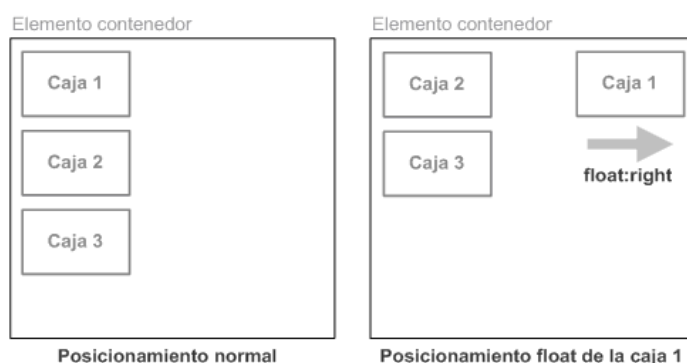

Cuando se posiciona una caja de forma flotante: * La caja deja de pertenecer al flujo normal de la página, lo que significa que el resto de cajas ocupan el lugar dejado por la caja flotante. * La caja flotante se posiciona lo más a la izquierda o lo más a la derecha posible de la posición en la que se encontraba originalmente.


Si en el anterior ejemplo la caja 1 se posiciona de forma flotante hacia la izquierda, el resultado es el que muestra la siguiente imagen:

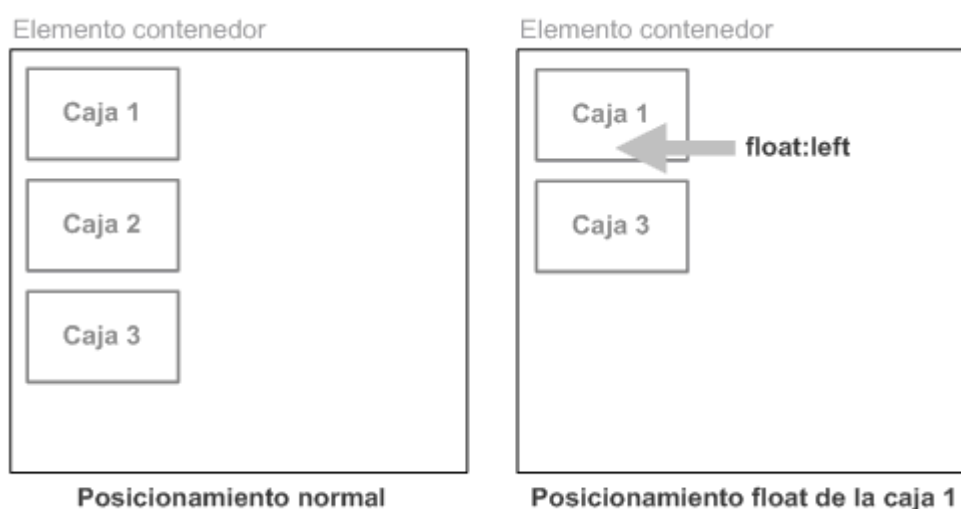

La caja 1 es de tipo flotante, por lo que *desaparece del flujo normal* de la página y el resto de cajas ocupan su lugar. El resultado es que la caja 2 ahora se muestra donde estaba la caja 1 y la caja 3 se muestra donde estaba la caja 2.


Al mismo tiempo, la caja 1 se desplaza todo lo posible hacia la izquierda de la posición en la que se encontraba. El resultado es que la caja 1 se muestra encima de la nueva posición de la caja 2 y tapa todos sus contenidos.

Si existen otras cajas flotantes, al posicionar de forma flotante otra caja, se tiene en cuenta el sitio disponible. En el siguiente ejemplo se posicionan de forma flotante hacia la izquierda las tres cajas:

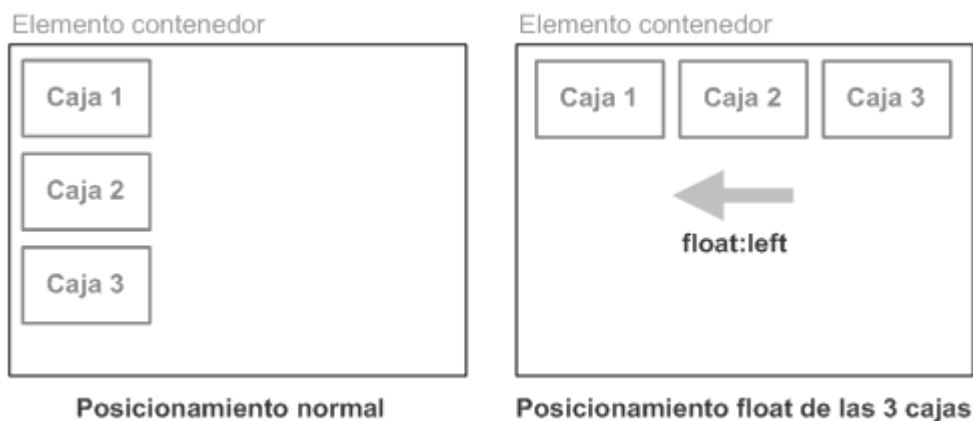

En el ejemplo anterior, las cajas no se superponen entre sí porque las cajas flotantes tienen en cuenta las otras cajas flotantes existentes. Como la caja 1 ya estaba posicionada lo más a la izquierda posible, la caja 2 sólo puede colocarse al lado del borde derecho de la caja 1, que es el sitio más a la izquierda posible respecto de la zona en la que se encontraba.

Si no existe sitio en la línea actual, la caja flotante baja a la línea inferior hasta que encuentra el sitio necesario para mostrarse lo más a la izquierda o lo más a la derecha posible en esa nueva línea:

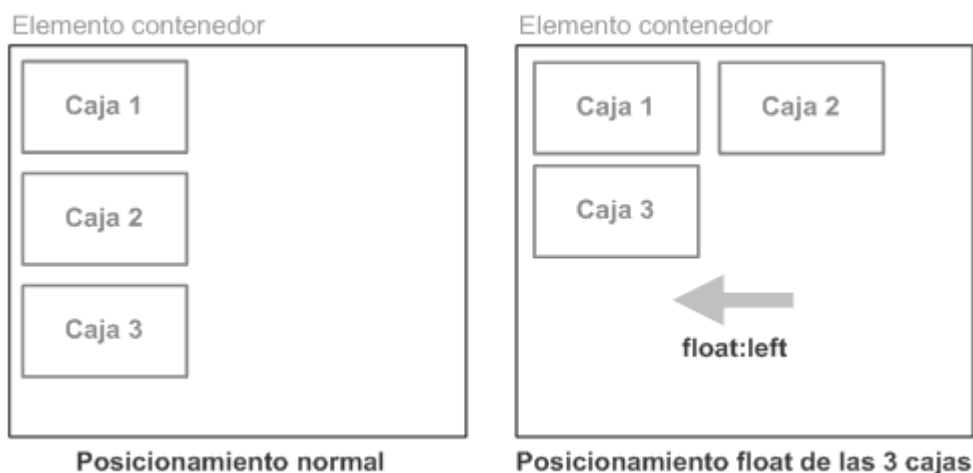

Las cajas flotantes influyen en la disposición de todas las demás cajas. Los elementos en línea *hacen sitio* a las cajas flotantes adaptando su anchura al espacio libre dejado por la caja desplazada. Los elementos de bloque no les hacen sitio, pero sí

que adaptan sus contenidos para que no se solapen con las cajas flotantes.


La propiedad CSS que permite posicionar de forma flotante una caja se denomina `float`:

Propiedad	<code>float</code>
Valores	<code>left</code> <code>right</code> <code>none</code> inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	<code>none</code>
Descripción	Establece el tipo de posicionamiento flotante del elemento

Si se indica un valor `left`, la caja se desplaza hasta el punto más a la izquierda posible en esa misma línea (si no existe sitio en esa línea, la caja baja una línea y se muestra lo más a la izquierda posible en esa nueva línea). El resto de elementos adyacentes se adaptan y *fluyen* alrededor de la caja flotante.

El valor `right` tiene un funcionamiento idéntico, salvo que en este caso, la caja se desplaza hacia la derecha. El valor `none` permite anular el posicionamiento flotante de forma que el elemento se muestre en su posición original.

Los elementos que se encuentran alrededor de una caja flotante adaptan sus contenidos para que fluyan alrededor del elemento posicionado:

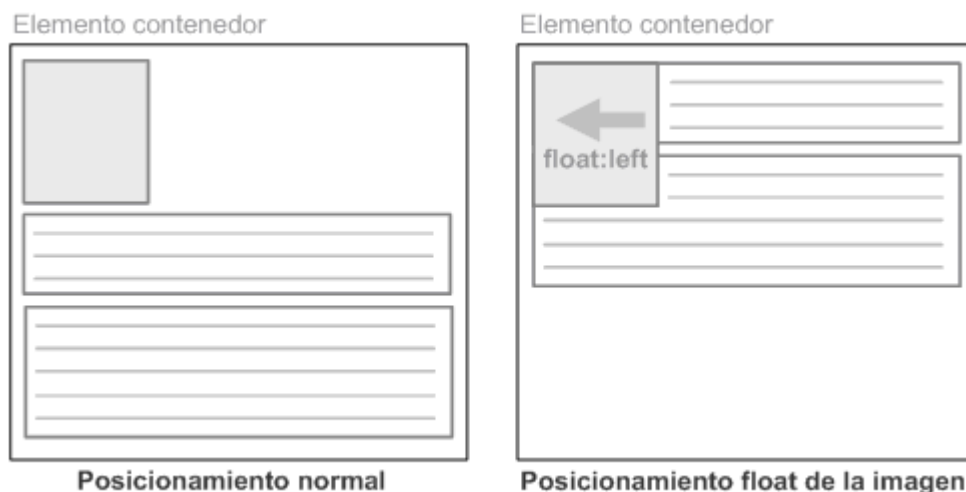


La regla CSS que se aplica en la imagen del ejemplo anterior es:

```
img {  
    float: left;  
}
```

Uno de los principales motivos para la creación del posicionamiento `float` fue precisamente la posibilidad de colocar imágenes alrededor de las cuales fluye el texto.

CSS permite controlar la forma en la que los contenidos fluyen alrededor de los contenidos posicionados mediante `float`. De hecho, en muchas ocasiones es admisible que algunos contenidos fluyan alrededor de una imagen, pero el resto de contenidos deben mostrarse en su totalidad sin fluir alrededor de la imagen:

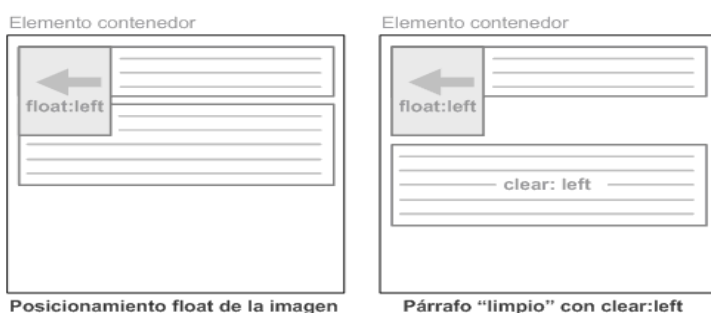

La propiedad `clear` permite modificar el comportamiento por defecto del posicionamiento flotante para forzar a un elemento a mostrarse debajo de cualquier caja flotante. La regla CSS que se aplica al segundo párrafo del ejemplo anterior es la siguiente:

```
<p style="clear: left;">...</p>
```

La definición formal de la propiedad `clear` se muestra a continuación:

Propiedad	<code>clear</code>
Valores	<code>none</code> <code>left</code> <code>right</code> <code>both</code> inherit
Se aplica a	Todos los elementos de bloque
Valor inicial	<code>none</code>
Descripción	Indica el lado del elemento que no debe ser adyacente a ninguna caja flotante

La propiedad `clear` indica el lado del elemento HTML que no debe ser adyacente a ninguna caja posicionada de forma flotante. Si se indica el valor `left`, el elemento se desplaza de forma descendente hasta que pueda colocarse en una línea en la que no haya ninguna caja flotante en el lado izquierdo.

La especificación oficial de CSS explica este comportamiento como *"un desplazamiento descendente hasta que el borde superior*

del elemento esté por debajo del borde inferior de cualquier elemento flotante hacia la izquierda".

Si se indica el valor `right`, el comportamiento es análogo, salvo que en este caso se tienen en cuenta los elementos desplazados hacia la derecha.


El valor `both` despeja los lados izquierdo y derecho del elemento, ya que desplaza el elemento de forma descendente hasta que el borde superior se encuentre por debajo del borde inferior de cualquier elemento flotante hacia la izquierda o hacia la derecha.

Como se verá más adelante, la propiedad `clear` es imprescindible cuando se crean las estructuras de las páginas web complejas.

Si se considera el siguiente código CSS y HTML:

```
#paginacion {  
  
    border: 1px solid #CCC;  
  
    background-color: #E0E0E0;  
  
    padding: .5em;  
  
}  
  
.derecha { float: right; }  
  
.izquierda { float: left; }  
  
<div id="paginacion">  
  
    <span class="izquierda">&laquo; Anterior</span>  
  
    <span class="derecha">Siguiete &raquo;</span>  
  
</div>
```

Si se visualiza la página anterior en cualquier navegador, el resultado es el que muestra la siguiente imagen:

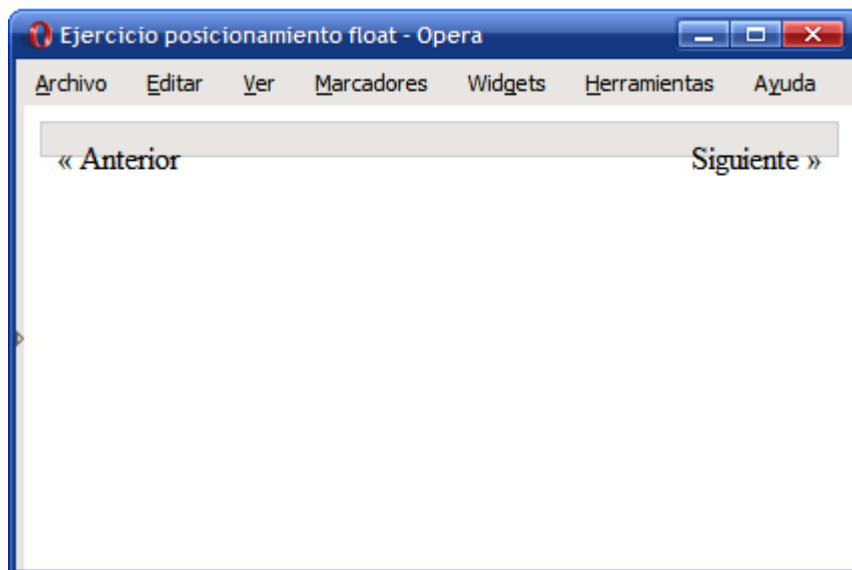


Los elementos `Anterior` y `Siguiente` *se salen* de su elemento contenedor y el resultado es visualmente incorrecto. El motivo de este comportamiento es que un elemento posicionado de forma flotante ya no pertenece al flujo normal de la página HTML. Por tanto, el elemento `<div id="paginacion">` en realidad no encierra ningún contenido y por eso se visualiza incorrectamente.

La solución consiste en utilizar la propiedad `overflow` (que se explica más adelante) sobre el elemento contenedor:

```
#paginacion {  
  
    border: 1px solid #CCC;  
  
    background-color: #E0E0E0;  
  
    padding: .5em;  
  
    overflow: hidden;  
  
}  
  
.derecha { float: right; }
```

```
.izquierda { float: left; }
```

Si se visualiza de nuevo la página anterior en cualquier navegador, el resultado ahora sí que es el esperado:

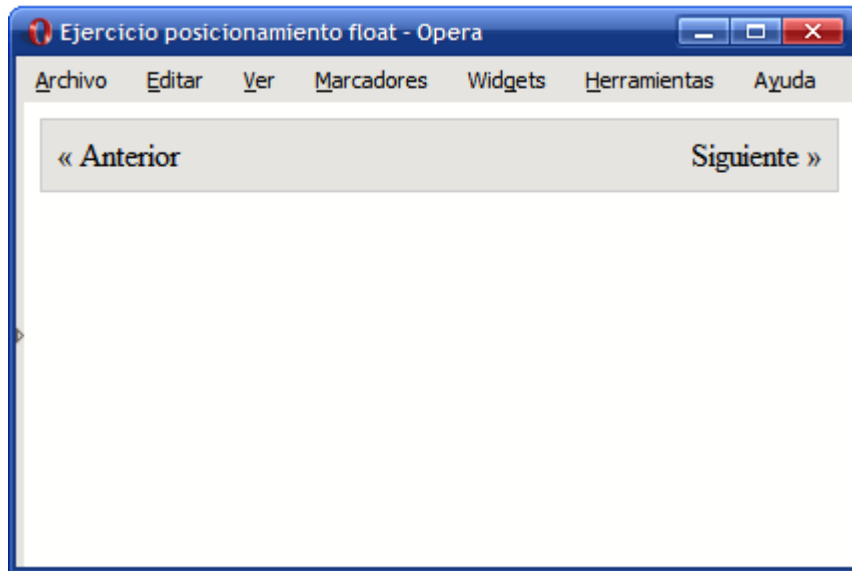

5.8. Visualización

Además de las propiedades que controlan el posicionamiento de los elementos, CSS define otras cuatro propiedades para controlar su visualización: `display`, `visibility`, `overflow` y `z-index`.

Utilizando algunas de estas propiedades es posible ocultar y/o hacer invisibles las cajas de los elementos, por lo que son imprescindibles para realizar efectos avanzados y animaciones.

5.8.1. Propiedades `display` y `visibility`


Las propiedades `display` y `visibility` controlan la visualización de los elementos. Las dos propiedades permiten ocultar cualquier elemento de la página. Habitualmente se utilizan junto con JavaScript para crear efectos dinámicos como mostrar y ocultar

determinados textos o imágenes cuando el usuario pincha sobre ellos.

La propiedad `display` permite ocultar completamente un elemento haciendo que desaparezca de la página. Como el elemento oculto no se muestra, el resto de elementos de la página se mueven para ocupar su lugar.

Por otra parte, la propiedad `visibility` permite hacer invisible un elemento, lo que significa que el navegador crea la caja del elemento pero no la muestra. En este caso, el resto de elementos de la página no modifican su posición, ya que aunque la caja no se ve, sigue ocupando sitio.

La siguiente imagen muestra la diferencia entre ocultar la caja número 5 mediante la propiedad `display` o hacerla invisible mediante la propiedad `visibility`:

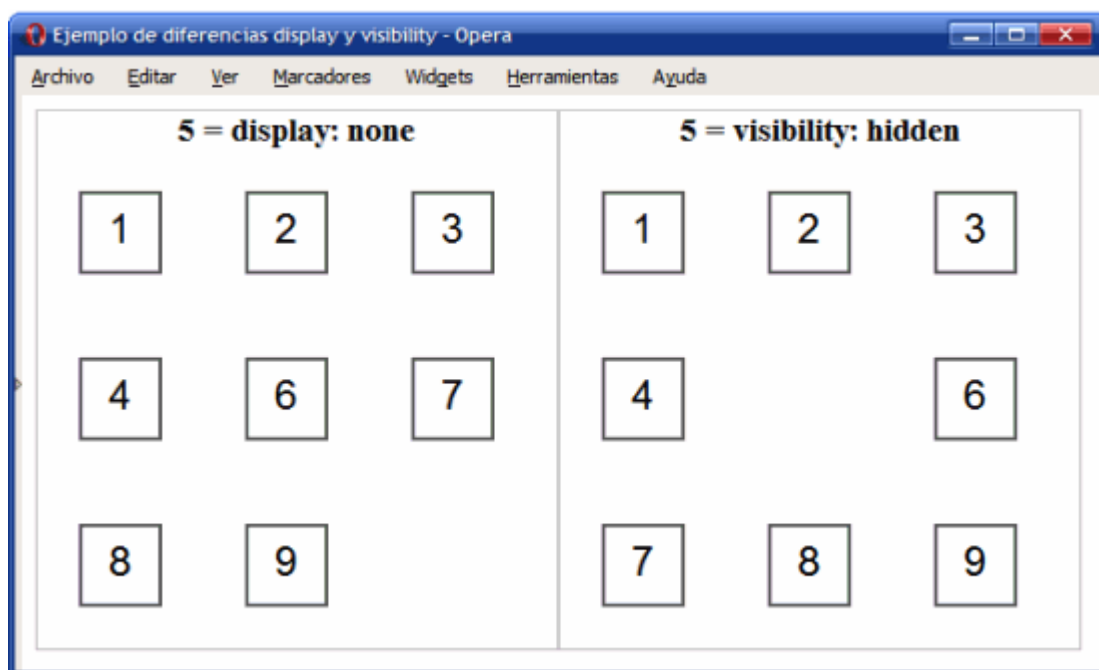

En general, cuando se oculta un elemento no es deseable que siga ocupando sitio en la página, por lo que la propiedad `display` se utiliza mucho más que la propiedad `visibility`.

A continuación se muestra la definición completa de la propiedad `display`:

Propiedad	<code>display</code>
Valores	<code>inline</code> <code>block</code> <code>none</code> <code>list-item</code> <code>run-in</code> <code>inline-block</code> <code>table</code> <code>inline-table</code> <code>table-row-group</code> <code>table-header-group</code> <code>table-footer-group</code> <code>table-row</code> <code>table-column-group</code> <code>table-column</code> <code>table-cell</code> <code>table-caption</code> inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	<code>inline</code>
Descripción	Permite controlar la forma de visualizar un elemento e incluso ocultarlo


Las posibilidades de la propiedad `display` son mucho más avanzadas que simplemente ocultar elementos. En realidad, la propiedad `display` modifica la forma en la que se visualiza un elemento.

Los valores más utilizados son `inline`, `block` y `none`. El valor `block` muestra un elemento como si fuera un elemento de bloque, independientemente del tipo de elemento que se trate. El valor `inline` visualiza un elemento en forma de elemento en línea, independientemente del tipo de elemento que se trate.

El valor `none` oculta un elemento y hace que desaparezca de la página. El resto de elementos de la página se visualizan como si no

existiera el elemento oculto, es decir, pueden ocupar el espacio en el que se debería visualizar el elemento.

El siguiente ejemplo muestra el uso de la propiedad `display` para mostrar un elemento de bloque como si fuera un elemento en línea y para mostrar un elemento en línea como si fuera un elemento de bloque:

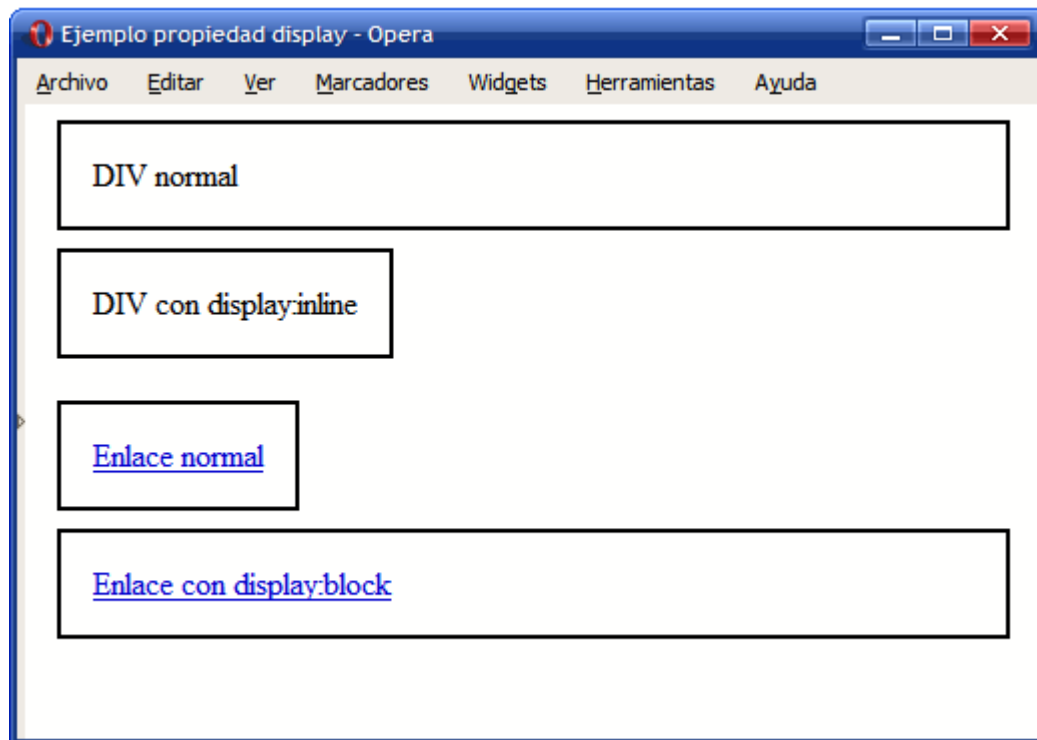

Las reglas CSS del ejemplo anterior son las siguientes:

```
<div>DIV normal</div>
```

```
<div style="display:inline">DIV con display:inline</div>
```

```
<a href="#">Enlace normal</a>
```

```
<a href="#" style="display:block">Enlace con display:block</a>
```

Como se verá más adelante, la propiedad `display: inline` se puede utilizar en las listas (``, ``) que se quieren mostrar

horizontalmente y la propiedad `display: block` se emplea frecuentemente para los enlaces que forman el menú de navegación.

Por su parte, la definición completa de la propiedad `visibility` es mucho más sencilla:

Propiedad	visibility
Valores	visible hidden collapse inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	visible
Descripción	Permite hacer visibles e invisibles a los elementos

Las posibilidades de la propiedad `visibility` son mucho más limitadas que las de la propiedad `display`, ya que sólo permite hacer visibles o invisibles a los elementos de la página.

Inicialmente todas las cajas que componen la página son visibles. Empleando el valor `hidden` es posible convertir una caja en invisible para que no muestre sus contenidos. El resto de elementos de la página se muestran como si la caja todavía fuera visible, por lo que en el lugar donde originalmente se mostraba la caja invisible, ahora se muestra un hueco vacío.

Por último, el valor `collapse` de la propiedad `visibility` sólo se puede utilizar en las filas, grupos de filas, columnas y grupos de columnas de una tabla. Su efecto es similar al de la propiedad `display`, ya que oculta completamente la fila y/o columna y se pueden mostrar

otros contenidos en ese lugar. Si se utiliza el valor `collapse` sobre cualquier otro tipo de elemento, su efecto es idéntico al valor `hidden`.

5.8.2. Relación entre `display`, `float` y `position`

Cuando se establecen las propiedades `display`, `float` y `position` sobre una misma caja, su interpretación es la siguiente:

1. Si `display` vale `none`, se ignoran las propiedades `float` y `position` y la caja no se muestra en la página.
2. Si `position` vale `absolute` o `fixed`, la caja se posiciona de forma absoluta, se considera que `float` vale `none` y la propiedad `display` vale `block` tanto para los elementos en línea como para los elementos de bloque. La posición de la caja se determina mediante el valor de las propiedades `top`, `right`, `bottom` y `left`.
3. En cualquier otro caso, si `float` tiene un valor distinto de `none`, la caja se posiciona de forma flotante y la propiedad `display` vale `block` tanto para los elementos en línea como para los elementos de bloque.

5.8.3. Propiedad `overflow`

Normalmente, los contenidos de un elemento se pueden mostrar en el espacio reservado para ese elemento. Sin embargo, en algunas ocasiones el contenido de un elemento no cabe en el espacio reservado para ese elemento y se desborda.

La situación más habitual en la que el contenido sobresale de su espacio reservado es cuando se establece la anchura y/o altura de un elemento mediante la propiedad `width` y/o `height`. Otra situación habitual es la de las líneas muy largas contenidas dentro de un elemento `<pre>`, que hacen que la página entera sea demasiado ancha.

CSS define la propiedad `overflow` para controlar la forma en la que se visualizan los contenidos que sobresalen de sus elementos.

Propiedad	overflow
Valores	visible hidden scroll auto inherit
Se aplica a	Elementos de bloque y celdas de tablas
Valor inicial	visible
Descripción	Permite controlar los contenidos sobrantes de un elemento

Los valores de la propiedad `overflow` tienen el siguiente significado:

- `visible`: el contenido no se corta y se muestra sobresaliendo la zona reservada para visualizar el elemento. Este es el comportamiento por defecto.
- `hidden`: el contenido sobrante se oculta y sólo se visualiza la parte del contenido que cabe dentro de la zona reservada para el elemento.
- `scroll`: solamente se visualiza el contenido que cabe dentro de la zona reservada para el elemento, pero también se muestran barras de `scroll` que permiten visualizar el resto del contenido.
- `auto`: el comportamiento depende del navegador, aunque normalmente es el mismo que la propiedad `scroll`.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de los tres valores típicos de la propiedad `overflow`:



El código HTML y CSS del ejemplo anterior se muestran a continuación:

```
div {  
  
    display: inline;  
  
    float: left;  
  
    margin: 1em;  
  
    padding: .3em;  
  
    border: 2px solid #555;  
  
    width: 100px;  
  
    height: 150px;  
  
    font: 1em Arial, Helvetica, sans-serif;  
  
}
```

```
<div><h1>overflow: visible</h1> Lorem ipsum dolor sit amet,  
consectetuer  
  
adipiscing elit. Cras vitae dolor eu enim dignissim lacinia. Maecenas  
blandit. Morbi mi.</div>
```

```
<div style="overflow:hidden"><h1>overflow: hidden</h1> Lorem ipsum dolor
```

```
sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras vitae dolor eu enim dignissim
```

```
lacinia. Maecenas blandit. Morbi mi.</div>
```

```
<div style="overflow:scroll"><h1>overflow: scroll</h1> Lorem ipsum dolor sit
```

```
amet, consectetur adipiscing elit. Cras vitae dolor eu enim dignissim lacinia.
```

```
Maecenas blandit. Morbi mi.</div>
```

5.8.4. Propiedad z-index

Además de posicionar una caja de forma horizontal y vertical, CSS permite controlar la posición tridimensional de las cajas posicionadas. De esta forma, es posible indicar las cajas que se muestran delante o detrás de otras cajas cuando se producen solapamientos.

La posición tridimensional de un elemento se establece sobre un tercer eje llamado Z y se controla mediante la propiedad `z-index`. Utilizando esta propiedad es posible crear páginas complejas con varios niveles o capas.

A continuación se muestra la definición formal de la propiedad `z-index`:


Propiedad	z-index
Valores	auto numero inherit

Se aplica a	Elementos que han sido posicionados explícitamente
Valor inicial	auto
Descripción	Establece el nivel tridimensional en el que se muestra el elemento

El valor más común de la propiedad `z-index` es un número entero. Aunque la especificación oficial permite los números negativos, en general se considera el número `0` como el nivel más bajo.

Cuanto más alto sea el valor numérico, más cerca del usuario se muestra la caja. Un elemento con `z-index: 10` se muestra por encima de los elementos con `z-index: 8` o `z-index: 9`, pero por debajo de elementos con `z-index: 20` o `z-index: 50`.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de uso de la propiedad `z-index`:

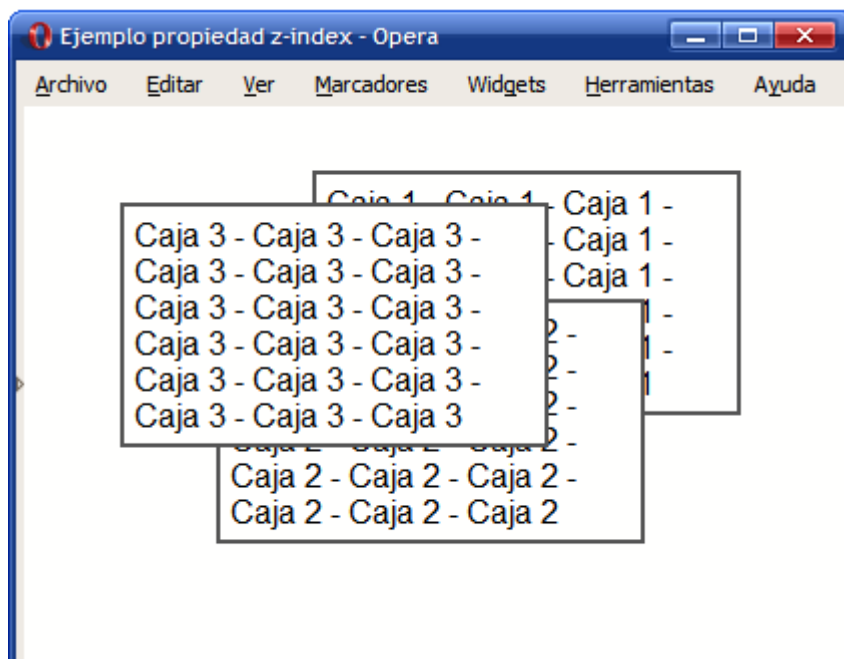

El código HTML y CSS del ejemplo anterior es el siguiente:


```
div { position: absolute; }

#caja1 { z-index: 5; top: 1em; left: 8em;}

#caja2 { z-index: 15; top: 5em; left: 5em;}

#caja3 { z-index: 25; top: 2em; left: 2em;}


<div id="caja1">Caja 1 - Caja 1 - Caja 1 - Caja 1 - Caja 1 - Caja 1 -
Caja 1 - Caja 1 - Caja 1 - Caja 1 - Caja 1 - Caja 1 - Caja 1 - Caja 1 -
Caja 1 - Caja 1 - Caja 1 - Caja 1</div>


<div id="caja2">Caja 2 - Caja 2 - Caja 2 - Caja 2 - Caja 2 - Caja 2 -
Caja 2 - Caja 2 - Caja 2 - Caja 2 - Caja 2 - Caja 2 - Caja 2 - Caja 2 -
Caja 2 - Caja 2 - Caja 2 - Caja 2</div>


<div id="caja3">Caja 3 - Caja 3 - Caja 3 - Caja 3 - Caja 3 - Caja 3 -
Caja 3 - Caja 3 - Caja 3 - Caja 3 - Caja 3 - Caja 3 - Caja 3 - Caja 3 -
Caja 3 - Caja 3 - Caja 3 - Caja 3</div>
```

La propiedad `z-index` sólo tiene efecto en los elementos posicionados, por lo que es obligatorio que la propiedad `z-index` vaya acompañada de la propiedad `position`. Si debes posicionar un elemento pero no quieres moverlo de su posición original ni afectar al resto de elementos de la página, puedes utilizar el posicionamiento relativo (`position: relative`).

Capítulo 6. Texto

6.1. Tipografía

CSS define numerosas propiedades para modificar la apariencia del texto. A pesar de que no dispone de tantas posibilidades como los lenguajes y programas específicos para crear documentos impresos, CSS permite aplicar estilos complejos y muy variados al texto de las páginas web.

La propiedad básica que define CSS relacionada con la tipografía se denomina `color` y se utiliza para establecer el color de la letra.

Propiedad	color
Valores	color inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	Depende del navegador
Descripción	Establece el color de letra utilizado para el texto

Aunque el color por defecto del texto depende del navegador, todos los navegadores principales utilizan el color negro. Para establecer el color de letra de un texto, se puede utilizar cualquiera de las cinco formas que incluye CSS para definir un color.

A continuación se muestran varias reglas CSS que establecen el color del texto de diferentes formas:

```
h1 { color: #369; }  
  
p { color: black; }  
  
a, span { color: #B1251E; }
```

```
div { color: rgb(71, 98, 176); }
```

Como el valor de la propiedad `color` se hereda, normalmente se establece la propiedad `color` en el elemento `body` para establecer el color de letra de todos los elementos de la página:

```
body { color: #777; }
```

En el ejemplo anterior, todos los elementos de la página muestran el mismo color de letra salvo que establezcan de forma explícita otro color. La única excepción de este comportamiento son los enlaces que se crean con la etiqueta `<a>`. Aunque el color de la letra se hereda de los elementos padre a los elementos hijo, con los enlaces no sucede lo mismo, por lo que es necesario indicar su color de forma explícita:

```
/* Establece el mismo color a todos los elementos de  
la página salvo los enlaces */
```

```
body { color: #777; }
```

```
/* Establece el mismo color a todos los elementos de  
la página, incluyendo los enlaces */
```

```
body, a { color: #777; }
```

La otra propiedad básica que define CSS relacionada con la tipografía se denomina `font-family` y se utiliza para indicar el tipo de letra con el que se muestra el texto.

Propiedad	font-family
-----------	-------------

Valores	((nombre_familia familia_generica) (,nombre_familia familia_generica)*) inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	Depende del navegador
Descripción	Establece el tipo de letra utilizado para el texto

El tipo de letra del texto se puede indicar de dos formas diferentes:

- Mediante el nombre de una *familia* tipográfica: en otras palabras, mediante el nombre del tipo de letra, como por ejemplo "Arial", "Verdana", "Garamond", etc.
- Mediante el nombre genérico de una *familia* tipográfica: los nombres genéricos no se refieren a ninguna fuente en concreto, sino que hacen referencia al estilo del tipo de letra. Las familias genéricas definidas son `serif` (tipo de letra similar a *Times New Roman*), `sans-serif` (tipo *Arial*), `cursive` (tipo *Comic Sans*), `fantasy` (tipo *Impact*) y `monospace` (tipo *Courier New*).

Los navegadores muestran el texto de las páginas web utilizando los tipos de letra instalados en el ordenador o dispositivo del propio usuario. De esta forma, si el diseñador indica en la propiedad `font-family` que el texto debe mostrarse con un tipo de letra especialmente raro o rebuscado, casi ningún usuario dispondrá de ese tipo de letra.

Para evitar el problema común de que el usuario no tenga instalada la fuente que quiere utilizar el diseñador, CSS permite indicar en la propiedad `font-family` más de un tipo de letra. El navegador probará

en primer lugar con el primer tipo de letra indicado. Si el usuario la tiene instalada, el texto se muestra con ese tipo de letra.

Si el usuario no dispone del primer tipo de letra indicado, el navegador irá probando con el resto de tipos de letra hasta que encuentre alguna fuente que esté instalada en el ordenador del usuario. Evidentemente, el diseñador no puede indicar para cada propiedad `font-family` tantos tipos de letra como posibles fuentes parecidas existan.

Para solucionar este problema se utilizan las familias tipográficas genéricas. Cuando la propiedad `font-family` toma un valor igual a `sans-serif`, el diseñador no indica al navegador que debe utilizar la fuente Arial, sino que debe utilizar *"la fuente que más se parezca a Arial de todas las que tiene instaladas el usuario"*.

Por todo ello, el valor de `font-family` suele definirse como una lista de tipos de letra alternativos separados por comas. El último valor de la lista es el nombre de la familia tipográfica genérica que más se parece al tipo de letra que se quiere utilizar.

Las listas de tipos de letra más utilizadas son las siguientes:

```
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
```

```
font-family: "Times New Roman", Times, serif;
```

```
font-family: "Courier New", Courier, monospace;
```

```
font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
```

```
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
```

Ya que las fuentes que se utilizan en la página deben estar instaladas en el ordenador del usuario, cuando se quiere disponer de un diseño complejo con fuentes muy especiales, se debe recurrir a soluciones alternativas.

La solución más sencilla consiste en crear imágenes en las que se muestra el texto con la fuente deseada. Esta técnica solamente es viable para textos cortos (por ejemplo los titulares de una página) y puede ser manual (creando las imágenes una por una) o automática, utilizando JavaScript, PHP y/o CSS.

Otra alternativa es la de la sustitución automática de texto basada en Flash. La técnica más conocida es la de sIFR, de la que se puede encontrar más información en <http://wiki.novemberborn.net/sifr>

Una vez seleccionado el tipo de letra, se puede modificar su tamaño mediante la propiedad `font-size`.


Propiedad	font-size
Valores	tamaño_absoluto tamaño_relativo unidad de medida porcentaje inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	medium
Descripción	Establece el tamaño de letra utilizado para el texto

Además de todas las unidades de medida relativas y absolutas y el uso de porcentajes, CSS permite utilizar una serie de palabras clave para indicar el tamaño de letra del texto:

- `tamaño_absoluto`: indica el tamaño de letra de forma absoluta mediante alguna de las siguientes palabras clave: `xx-small`, `x-small`, `small`, `medium`, `large`, `x-large`, `xx-large`.

- `tamaño_relativo`: indica de forma relativa el tamaño de letra del texto mediante dos palabras clave (`larger`, `smaller`) que toman como referencia el tamaño de letra del elemento padre.

La siguiente imagen muestra una comparación entre los tamaños típicos del texto y las unidades que más se utilizan:

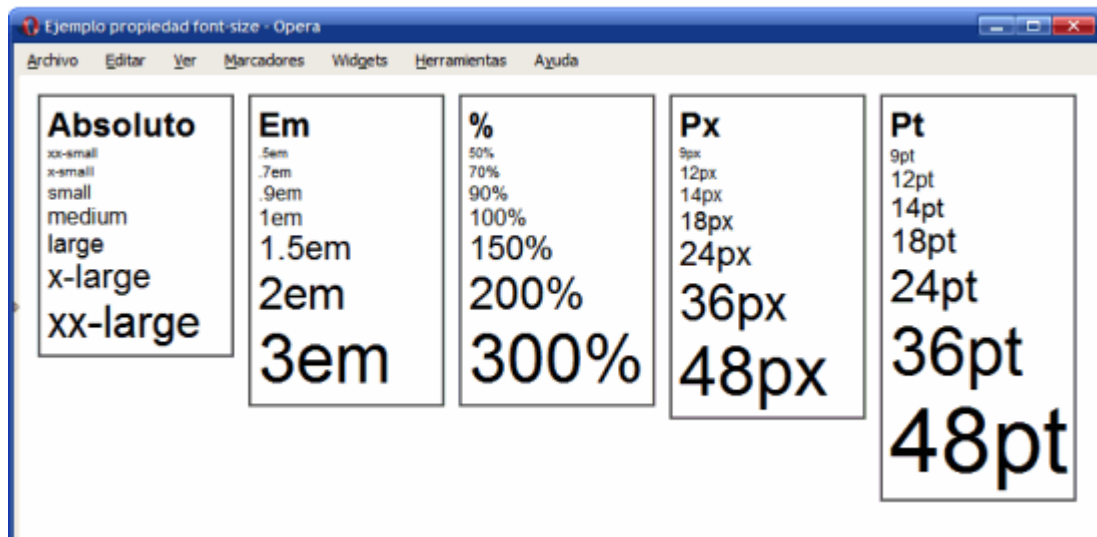

CSS recomienda indicar el tamaño del texto en la unidad `em` o en porcentaje (%). Además, es habitual indicar el tamaño del texto en puntos (`pt`) cuando el documento está específicamente diseñado para imprimirlo.

Por defecto los navegadores asignan los siguientes tamaños a los títulos de sección: `<h1>` = `xx-large`, `<h2>` = `x-large`, `<h3>` = `large`, `<h4>` = `medium`, `<h5>` = `small`, `<h6>` = `xx-small`.


Una vez indicado el tipo y el tamaño de letra, es habitual modificar otras características como su grosor (texto en negrita) y su estilo (texto en cursiva). La propiedad que controla la anchura de la letra es `font-weight`.

Propiedad	<code>font-weight</code>
-----------	--------------------------

Valores	normal bold bolder lighter 100 200 300 400 500 600 700 800 900 inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	normal
Descripción	Establece la anchura de la letra utilizada para el texto

Los valores que normalmente se utilizan son `normal` (el valor por defecto) y `bold` para los textos en negrita. El valor `normal` equivale al valor numérico `400` y el valor `bold` al valor numérico `700`.

El siguiente ejemplo muestra una aplicación práctica de la propiedad `font-weight`:

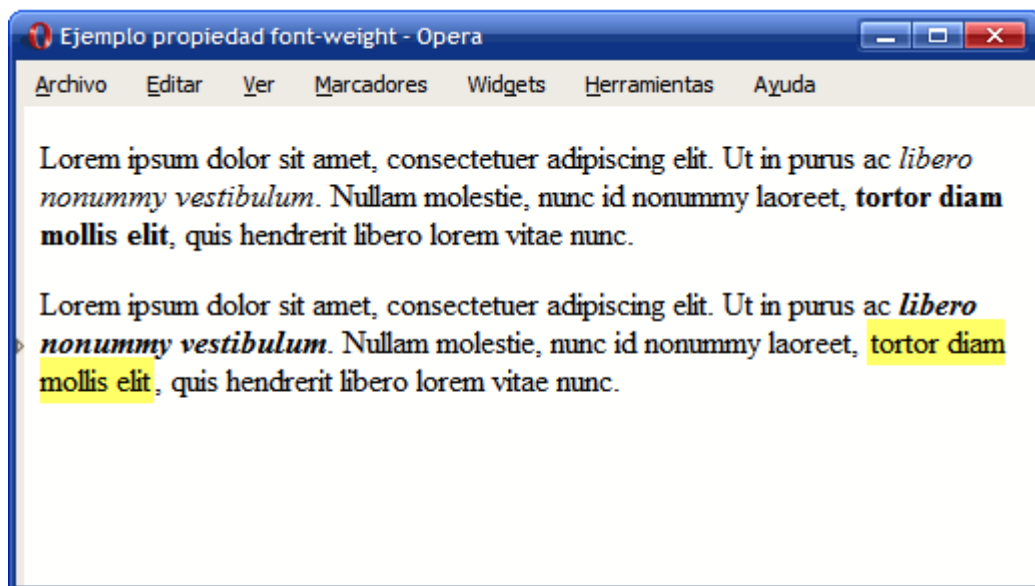

Por defecto, los navegadores muestran el texto de los elementos `` en cursiva y el texto de los elementos `` en negrita. La propiedad `font-weight` permite alterar ese aspecto por defecto y

mostrar por ejemplo los elementos `` como cursiva y negrita y los elementos `` destacados mediante un color de fondo y sin negrita.

Las reglas CSS del ejemplo anterior se muestran a continuación:

```
#especial em {  
    font-weight: bold;  
}  
  
#especial strong {  
    font-weight: normal;  
    background-color: #FFFF66;  
    padding: 2px;  
}
```

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut in  
purus ac <em>libero nonummy vestibulum</em>. Nullam molestie, nunc id  
nonummy laoreet, <strong>tortor diam mollis elit</strong>, quis  
hendrerit  
  
libero lorem vitae nunc.</p>
```

```
<p id="especial">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing  
elit.
```

```
Ut in purus ac <em>libero nonummy vestibulum</em>. Nullam molestie,  
nunc id
```

```
nonummy laoreet, <strong>tortor diam mollis elit</strong>, quis  
hendrerit
```


```
libero lorem vitae nunc.</p>
```

Además de la anchura de la letra, CSS permite variar su estilo mediante la propiedad `font-style`.

Propiedad	font-style
Valores	normal italic oblique inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	normal
Descripción	Establece el estilo de la letra utilizada para el texto

Normalmente la propiedad `font-style` se emplea para mostrar un texto en cursiva mediante el valor `italic`.

El ejemplo anterior se puede modificar para personalizar aun más el aspecto por defecto de los elementos `` y ``:

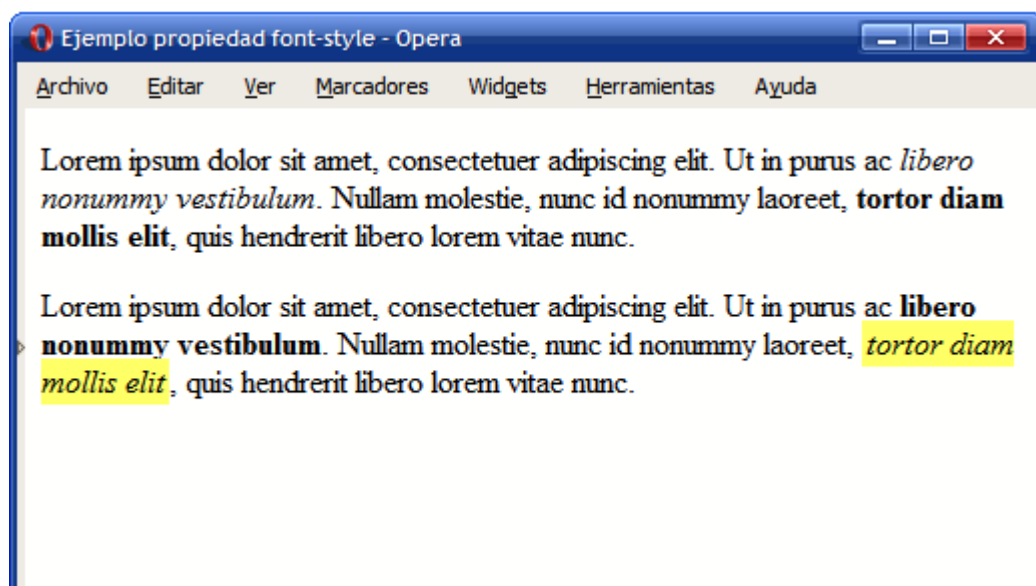

Ahora, el texto del elemento `` se muestra como un texto en negrita y el texto del elemento `` se muestra como un texto en cursiva con un color de fondo muy destacado.

El único cambio necesario en las reglas CSS anteriores es el de añadir la propiedad `font-style`:

```
#especial em {  
    font-weight: bold;  
    font-style: normal;  
}  
  
#especial strong {  
    font-weight: normal;  
    font-style: italic;  
    background-color: #FFFF66;  
    padding: 2px;  
}
```


Por último, CSS permite otra variación en el estilo del tipo de letra, controlado mediante la propiedad `font-variant`.

Propiedad	font-variant
Valores	normal small-caps inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	normal

Descripción	Establece el estilo alternativo de la letra utilizada para el texto
-------------	---

La propiedad `font-variant` no se suele emplear habitualmente, ya que sólo permite mostrar el texto con *letra versal* (mayúsculas pequeñas).

Siguiendo con el ejemplo anterior, se ha aplicado la propiedad `font-variant: small-caps` al segundo párrafo de texto:

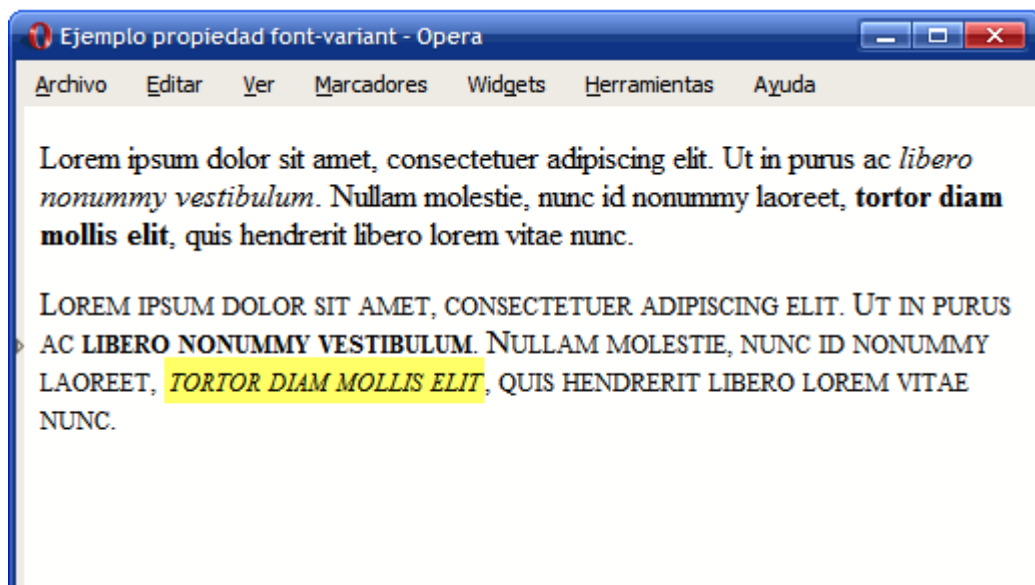

Para este último ejemplo, solamente es necesario añadir una regla a los estilos CSS:

```
#especial {
    font-variant: small-caps;
}
```

Por otra parte, CSS proporciona una propiedad tipo "shorthand" denominada `font` y que permite indicar de forma directa algunas o todas las propiedades de la tipografía de un texto.

Propiedad	font
Valores	((font-style font-variant font-weight)? font-size (/ line-height)? font-family) caption icon menu message-box small-caption status-bar inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Permite indicar de forma directa todas las propiedades de la tipografía de un texto

El orden en el que se deben indicar las propiedades del texto es el siguiente:

- En primer lugar y de forma opcional se indican el `font-style`, `font-variant` y `font-weight` en cualquier orden.
- A continuación, se indica obligatoriamente el valor de `font-size` seguido opcionalmente por el valor de `line-height`.
- Por último, se indica obligatoriamente el tipo de letra a utilizar.

Ejemplos de uso de la propiedad `font`:

```
font: 76%/140% Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
```

```
font: normal 24px/26px "Century Gothic","Trebuchet MS",Arial,Helvetica,sans-serif;
```

```
font: normal .94em "Trebuchet MS",Arial,Helvetica,sans-serif;
```

```
font: bold 1em "Trebuchet MS",Arial,Sans-Serif;
```

```
font: normal 0.9em "Lucida Grande", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
```

```
font: normal 1.2em/1em helvetica, arial, sans-serif;

font: 11px verdana, sans-serif;

font: normal 1.4em/1.6em "helvetica", arial, sans-serif;

font: bold 14px georgia, times, serif;
```

Aunque su uso no es muy común, la propiedad `font` también permite indicar el tipo de letra a utilizar mediante una serie de palabras clave: `caption`, `icon`, `menu`, `message-box`, `small-caption`, `status-bar`.

Si por ejemplo se utiliza la palabra `status-bar`, el navegador muestra el texto con el mismo tipo de letra que la que utiliza el sistema operativo para mostrar los textos de la barra de estado de las ventanas. La palabra `icon` se puede utilizar para mostrar el texto con el mismo tipo de letra que utiliza el sistema operativo para mostrar el nombre de los iconos y así sucesivamente.

6.2. Texto

Además de las propiedades relativas a la tipografía del texto, CSS define numerosas propiedades que determinan la apariencia del texto en su conjunto. Estas propiedades adicionales permiten controlar al alineación del texto, el interlineado, la separación entre palabras, etc.


La propiedad que define la alineación del texto se denomina `text-align`.

Propiedad	<code>text-align</code>
Valores	<code>left</code> <code>right</code> <code>center</code> <code>justify</code> inherit

Se aplica a	Elementos de bloque y celdas de tabla
Valor inicial	left
Descripción	Establece la alineación del contenido del elemento

Los valores definidos por CSS permiten alinear el texto según los valores tradicionales: a la izquierda (`left`), a la derecha (`right`), centrado (`center`) y justificado (`justify`).

La siguiente imagen muestra el efecto de establecer el valor `left`, `right`, `center` y `justify` respectivamente a cada uno de los párrafos de la página.

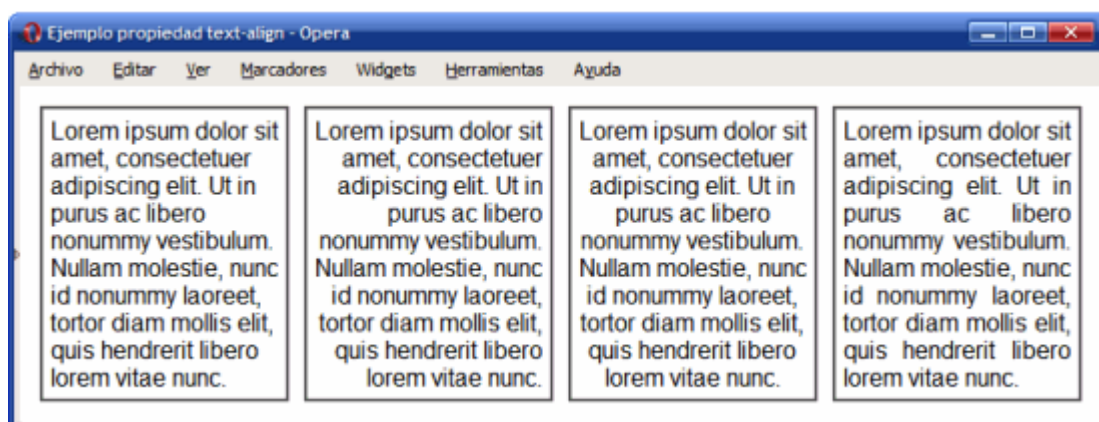

La propiedad `text-align` no sólo alinea el texto que contiene un elemento, sino que también alinea todos sus contenidos, como por ejemplo las imágenes.

El interlineado de un texto se controla mediante la propiedad `line-height`, que permite controlar la altura ocupada por cada línea de texto:

Propiedad	line-height
Valores	normal numero unidad de medida porcentaje inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	normal
Descripción	Permite establecer la altura de línea de los elementos


Además de todas las unidades de medida y el uso de porcentajes, la propiedad `line-height` permite indicar un número sin unidades que se interpreta como el múltiplo del tamaño de letra del elemento. Por tanto, estas tres reglas CSS son equivalentes:

```
p { line-height: 1.2; font-size: 1em }
```

```
p { line-height: 1.2em; font-size: 1em }
```

```
p { line-height: 120%; font-size: 1em }
```

Siempre que se utilice de forma moderada, el interlineado mejora notablemente la legibilidad de un texto, como se puede observar en la siguiente imagen:

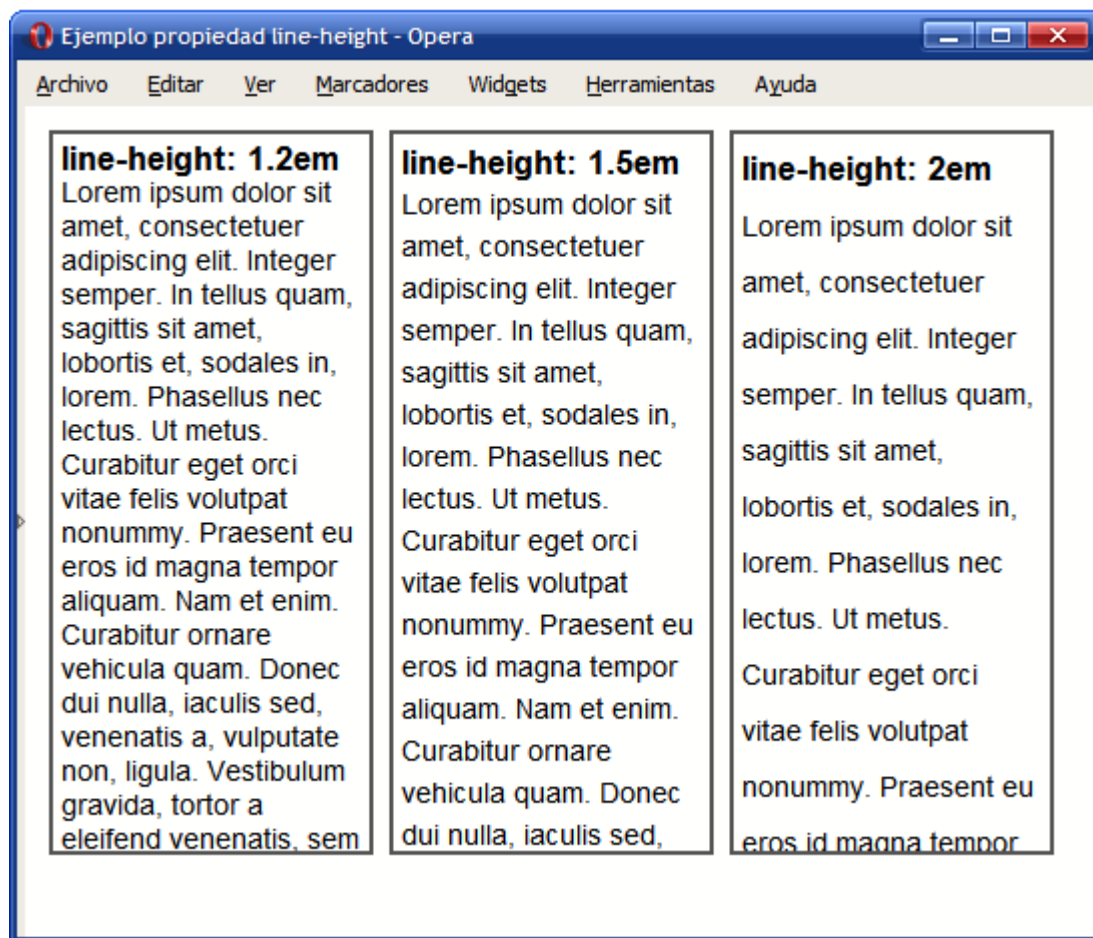

Además de la decoración que se puede aplicar a la tipografía que utilizan los textos, CSS define otros estilos y decoraciones para el texto en su conjunto. La propiedad que decora el texto se denomina `text-decoration`.

Propiedad	<code>text-decoration</code>
Valores	<code>none</code> (<code>underline</code> <code>overline</code> <code>line-through</code> <code>blink</code>) <code>inherit</code>
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	<code>none</code>

Descripción	Establece la decoración del texto (subrayado, tachado, parpadeante, etc.)
--------------------	---


El valor `underline` subraya el texto, por lo que puede confundir a los usuarios haciéndoles creer que se trata de un enlace. El valor `overline` añade una línea en la parte superior del texto, un aspecto que raramente es deseable. El valor `line-through` muestra el texto tachado con una línea continua, por lo que su uso tampoco es muy habitual. Por último, el valor `blink` muestra el texto parpadeante y se recomienda evitar su uso por las molestias que genera a la mayoría de usuarios.

Una de las propiedades de CSS más desconocidas y que puede ser de gran utilidad en algunas circunstancias es la propiedad `text-transform`, que puede variar de forma sustancial el aspecto del texto.

Propiedad	text-transform
Valores	capitalize uppercase lowercase none inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	none
Descripción	Transforma el texto original (lo transforma a mayúsculas, a minúsculas, etc.)

La propiedad `text-transform` permite mostrar el texto original transformado en un texto completamente en mayúsculas (`uppercase`), en minúsculas (`lowercase`) o con la primera letra de cada palabra en mayúscula (`capitalize`).

La siguiente imagen muestra cada uno de los posibles valores:

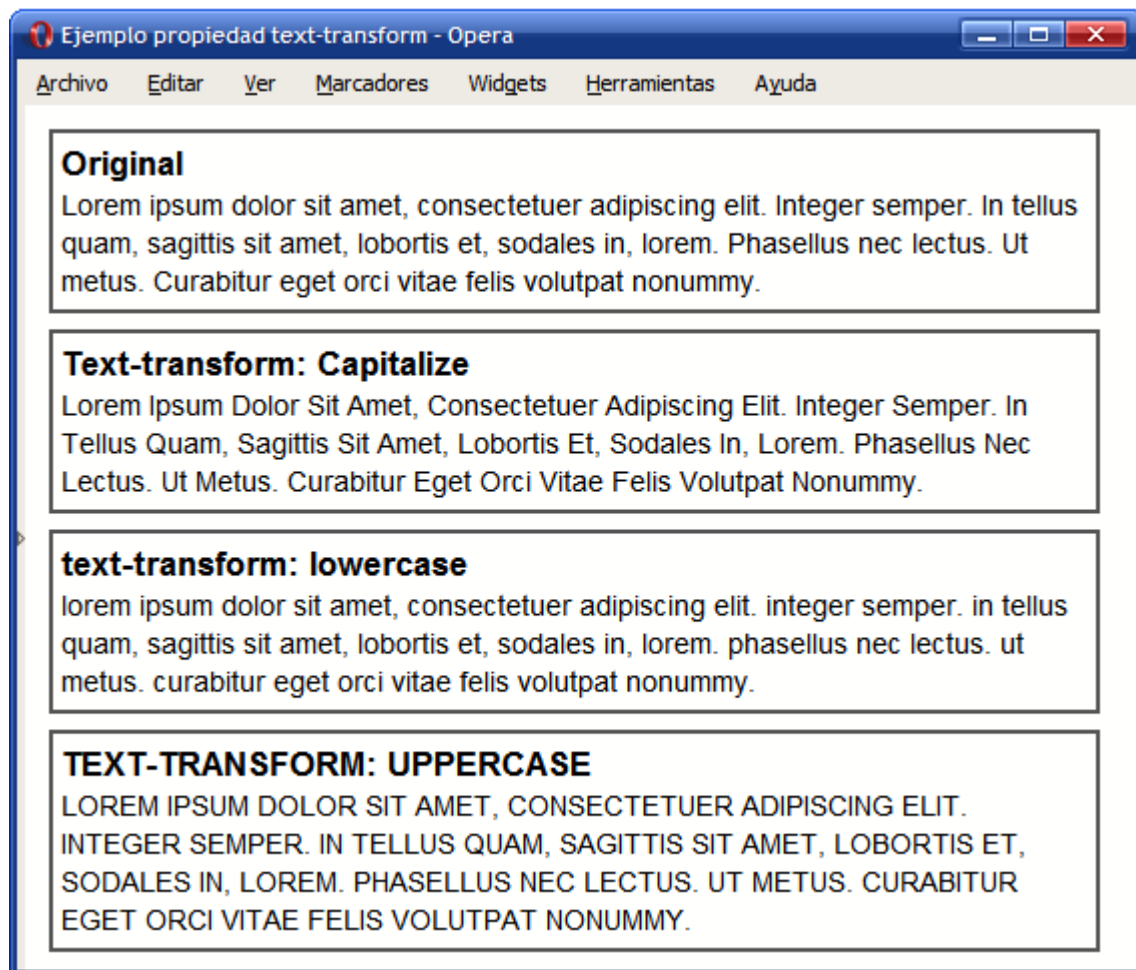

Las reglas CSS del ejemplo anterior se muestran a continuación:

```
<div style="text-transform: none"><h1>Original</h1>Lorem ipsum dolor  
sit amet...</div>
```

```
<div style="text-transform: capitalize"><h1>text-transform:  
capitalize</h1>
```

```
Lorem ipsum dolor sit amet...</div>
```

```
<div style="text-transform: lowercase"><h1>text-transform: lowercase</h1>
```

```
Lorem ipsum dolor sit amet...</div>
```

```
<div style="text-transform: uppercase"><h1>text-transform: uppercase</h1>
```

```
Lorem ipsum dolor sit amet...</div>
```

Uno de los principales problemas del diseño de documentos y páginas mediante CSS consiste en la alineación vertical en una misma línea de varios elementos diferentes como imágenes y texto. Para controlar esta alineación, CSS define la propiedad `vertical-align`.

Propiedad	vertical-align
Valores	baseline sub super top text-top middle bottom text-bottom porcentaje unidad de medida inherit
Se aplica a	Elementos en línea y celdas de tabla
Valor inicial	baseline
Descripción	Determina la alineación vertical de los contenidos de un elemento

A continuación se muestra una imagen con el aspecto que muestran los navegadores para cada uno de los posibles valores de la propiedad `vertical-align`:




El valor por defecto es `baseline` y el valor más utilizado cuando se establece la propiedad `vertical-align` es `middle`.

En muchas publicaciones impresas suele ser habitual tabular la primera línea de cada párrafo para facilitar su lectura. CSS permite controlar esta tabulación mediante la propiedad `text-indent`.

Propiedad	<code>text-indent</code>
Valores	unidad de medida porcentaje inherit
Se aplica a	Los elementos de bloque y las celdas de tabla
Valor inicial	0

Descripción	Tabula desde la izquierda la primera línea del texto original
-------------	---

La siguiente imagen muestra la comparación entre un texto largo formado por varios párrafos sin tabular y el mismo texto con la primera línea de cada párrafo tabulada:

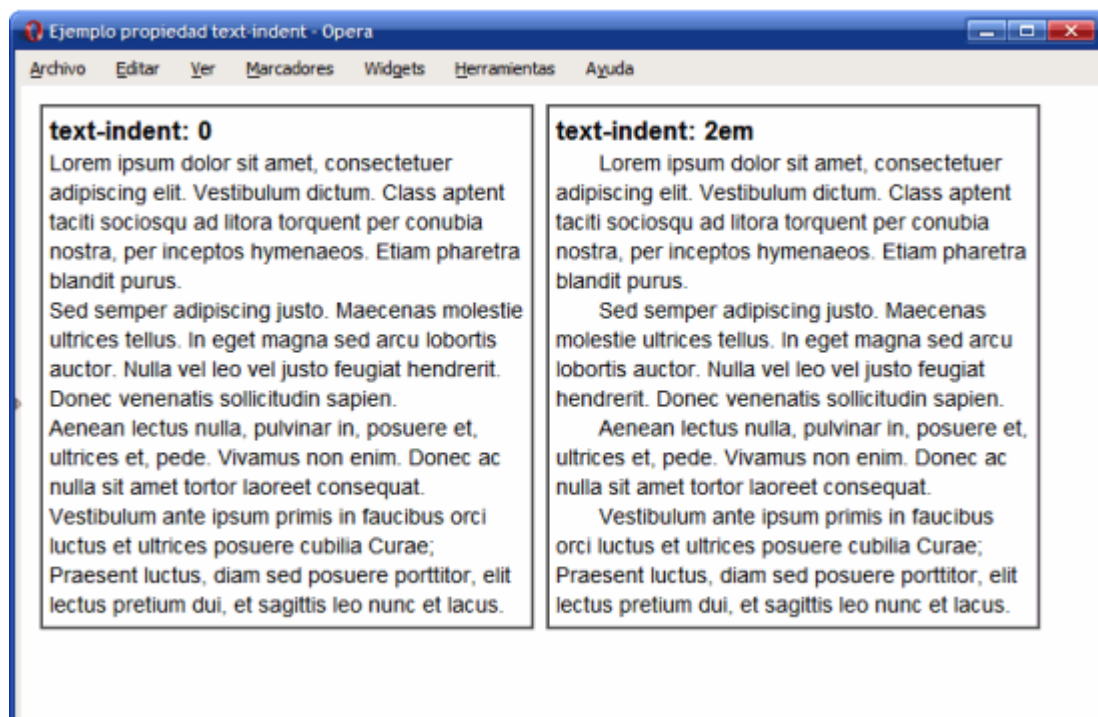


CSS también permite controlar la separación entre las letras que forman las palabras y la separación entre las palabras que forman los textos. La propiedad que controla la separación entre letras se llama `letter-spacing` y la separación entre palabras se controla mediante `word-spacing`.

Propiedad	<code>letter-spacing</code>
Valores	normal unidad de medida inherit

Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	normal
Descripción	Permite establecer el espacio entre las letras que forman las palabras del texto

Propiedad	word-spacing
Valores	normal unidad de medida inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	normal
Descripción	Permite establecer el espacio entre las palabras que forman el texto

La siguiente imagen muestra la comparación entre un texto normal y otro con las propiedades `letter-spacing` y `word-spacing` aplicadas:

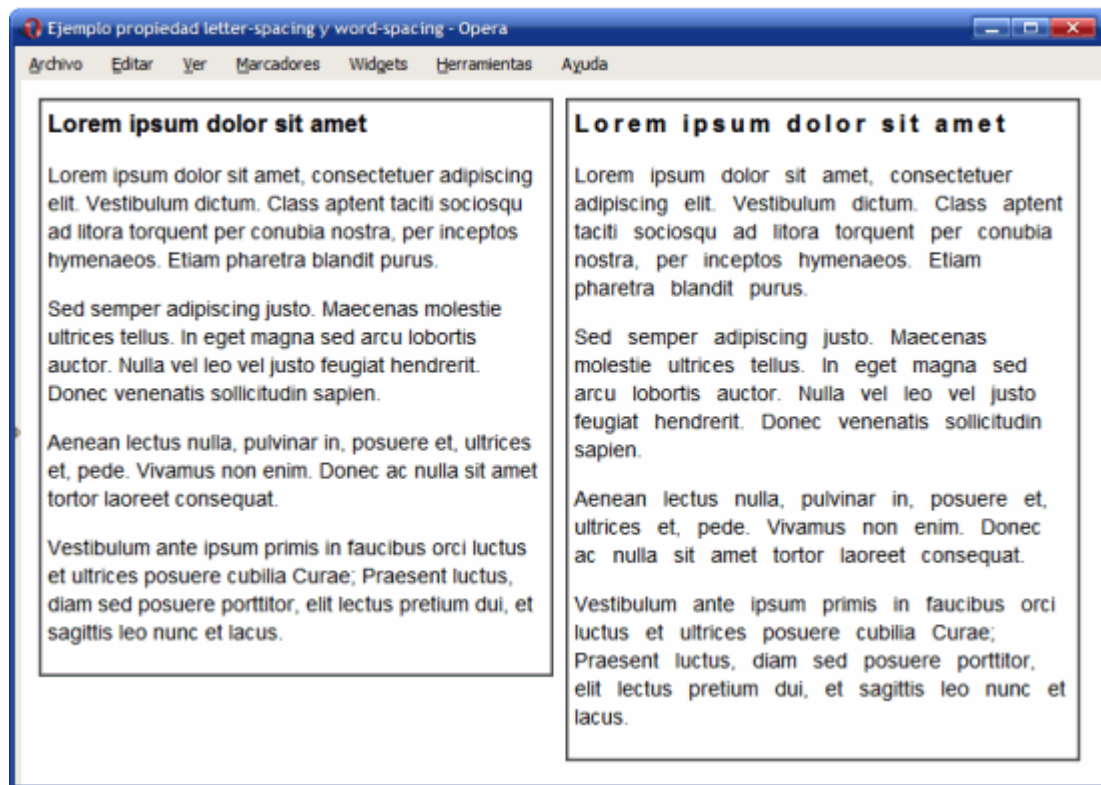

Las reglas CSS del ejemplo anterior se muestran a continuación:

```
.especial h1 { letter-spacing: .2em; }
```

```
.especial p { word-spacing: .5em; }
```

```
<div><h1>Lorem ipsum dolor sit amet</h1>
```

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum  
dictum. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia  
nostra,
```

```
per inceptos hymenaeos. Etiam pharetra blandit purus.</p>
```

```
...
```

```
</div>
```

```
<div class="especial"><h1>Lorem ipsum dolor sit amet</h1>
```

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum  
dictum. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia  
nostra,
```



```
per inceptos hymenaeos. Etiam pharetra blandit purus.</p>
```

```
...
```

```
</div>
```

Cuando se utiliza un valor numérico en las propiedades `letter-spacing` y `word-spacing`, se interpreta como la separación adicional que se añade (si el valor es positivo) o se quita (si el valor es negativo) a la separación por defecto entre letras y palabras respectivamente.

Como ya se sabe, el tratamiento que hace HTML de los espacios en blanco es uno de los aspectos más difíciles de comprender cuando se empiezan a crear las primeras páginas web. Básicamente, HTML elimina todos los espacios en blanco sobrantes, es decir, todos salvo un espacio en blanco entre cada palabra.

Para forzar los espacios en blanco adicionales se debe utilizar la entidad HTML ` `; y para forzar nuevas líneas, se utiliza el elemento `
`. Además, HTML proporciona el elemento `<pre>` que muestra el contenido tal y como se escribe, respetando todos los espacios en blanco y todas las nuevas líneas.

CSS también permite controlar el tratamiento de los espacios en blanco de los textos mediante la propiedad `white-space`.

Propiedad	<code>white-space</code>
Valores	<code>normal</code> <code>pre</code> <code>nowrap</code> <code>pre-wrap</code> <code>pre-line</code> inherit
Se aplica a	Todos los elementos

Valor inicial	normal
Descripción	Establece el tratamiento de los espacios en blanco del texto

El significado de cada uno de los valores es el siguiente:


- `normal`: comportamiento por defecto de HTML.
- `pre`: se respetan los espacios en blanco y las nuevas líneas (exactamente igual que la etiqueta `<pre>`). Si la línea es muy larga, se sale del espacio asignado para ese contenido.
- `nowrap`: elimina los espacios en blanco y las nuevas líneas. Si la línea es muy larga, se sale del espacio asignado para ese contenido.
- `pre-wrap`: se respetan los espacios en blanco y las nuevas líneas, pero ajustando cada línea al espacio asignado para ese contenido.
- `pre-line`: elimina los espacios en blanco y respeta las nuevas líneas, pero ajustando cada línea al espacio asignado para ese contenido.

En la siguiente tabla se resumen las características de cada valor:

Valor	Respetar espacios en blanco	Respetar saltos de línea	Ajusta las líneas
<code>normal</code>	no	no	si
<code>pre</code>	si	si	no
<code>nowrap</code>	no	no	no

pre-wrap	si	si	si
pre-line	no	si	si

La siguiente imagen muestra las diferencias entre los valores permitidos para `white-space`. El párrafo original contiene espacios en blanco y nuevas líneas y se ha limitado la anchura de su elemento contenedor:

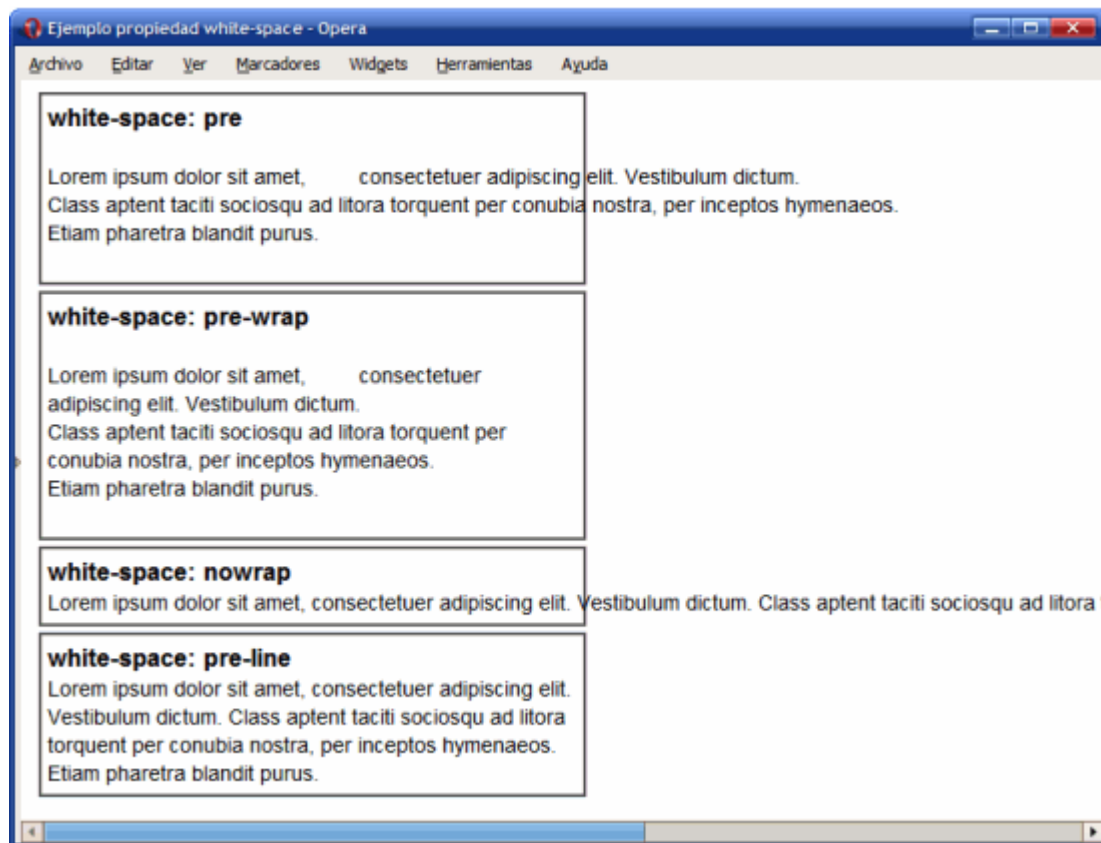


Por último, CSS define unos elementos especiales llamados "*pseudo-elementos*" que permiten aplicar estilos a ciertas partes de un texto. En concreto, CSS permite definir estilos especiales a la primera frase de un texto y a la primera letra de un texto.

El pseudo-elemento `:first-line` permite aplicar estilos a la primera línea de un texto. Las palabras que forman la primera línea de un

texto dependen del espacio reservado para mostrar el texto o del tamaño de la ventana del navegador, por lo que CSS calcula de forma automática las palabras que forman la primera línea de texto en cada momento.

La siguiente imagen muestra cómo aplicar


CSS los estilos indicados a la primera línea calculando para cada anchura las palabras que forman la primera línea:

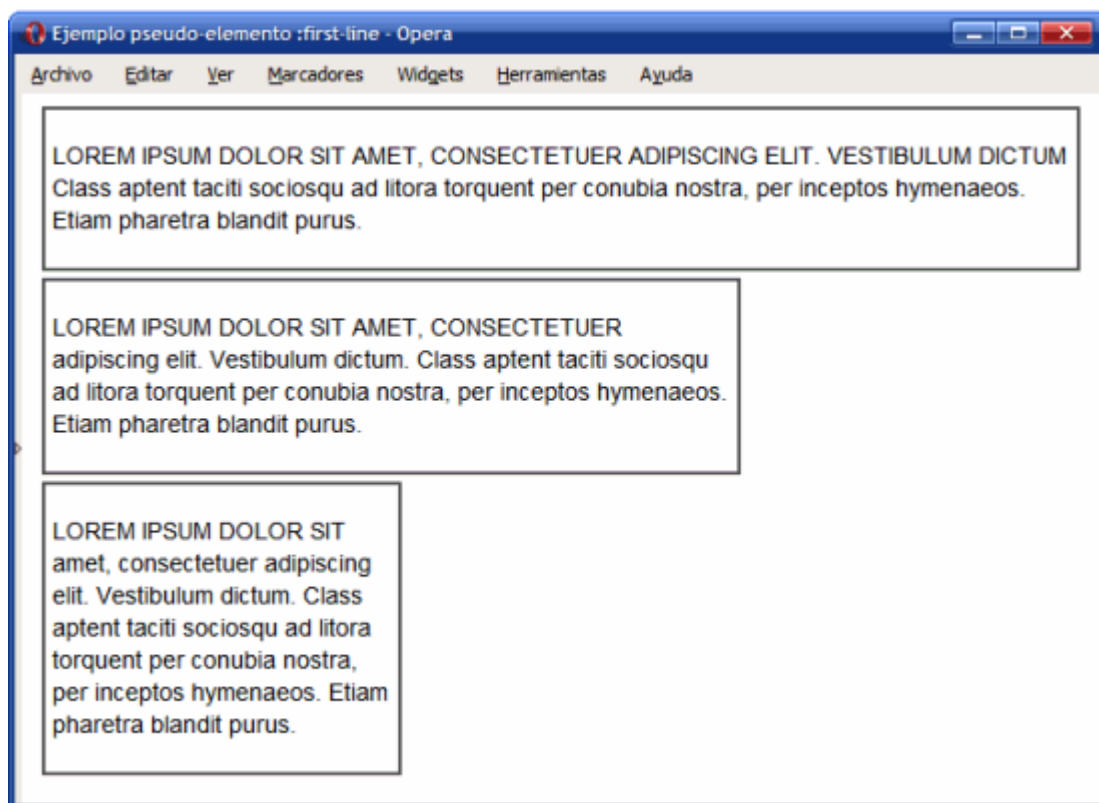

La regla CSS utilizada para los párrafos del ejemplo se muestra a continuación:

```
p:first-line {  
    text-transform: uppercase;  
}
```

De la misma forma, CSS permite aplicar estilos a la primera letra del texto mediante el pseudo-elemento `:first-letter`. La siguiente imagen muestra el uso del pseudo-elemento `:first-letter` para crear una letra capital:

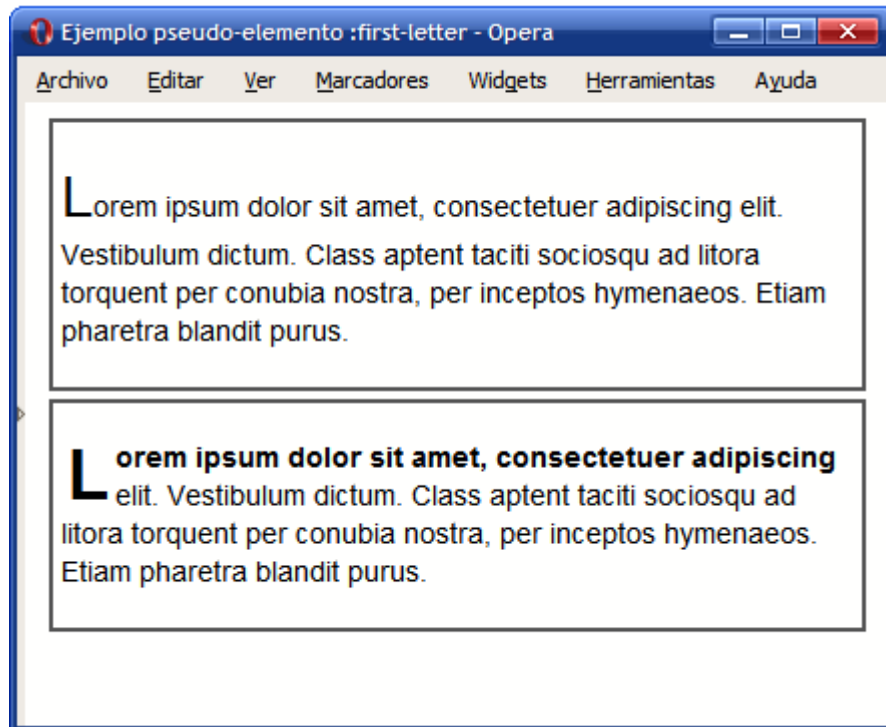

El código HTML y CSS se muestra a continuación:

```
#normal p:first-letter {  
    font-size: 2em;  
}  
  
#avanzado p:first-letter {  
    font-size: 2.5em;  
    font-weight: bold;  
    line-height: .9em;  
    float: left;  
    margin: .1em;  
}  
  
#avanzado p:first-line {
```

```
font-weight: bold;

}
```

```
<div id="normal">
```

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum  
dictum. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia  
nostra,
```

```
per inceptos hymenaeos. Etiam pharetra blandit purus.</p>
```

```
</div>
```

```
<div id="avanzado">
```

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum  
dictum. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia  
nostra,
```

```
per inceptos hymenaeos. Etiam pharetra blandit purus.</p>
```

```
</div>
```

Capítulo 7. Enlaces

7.1. Estilos básicos

7.1.1. Tamaño, color y decoración

Los estilos más sencillos que se pueden aplicar a los enlaces son los que modifican su tamaño de letra, su color y la decoración del texto del enlace. Utilizando las propiedades `text-decoration` y `font-weight` se pueden conseguir estilos como los que se muestran en la siguiente imagen:



A continuación se muestran las reglas CSS del ejemplo anterior:

```
a { margin: 1em 0; display: block;}
```

```
.alternativo {color: #CC0000;}
```

```
.simple {text-decoration: none;}
```

```
.importante {font-weight: bold; font-size: 1.3em;}
```

```
.raro {text-decoration: overline;}
```

```
<a href="#">Enlace con el estilo por defecto</a>
```

```
<a class="alternativo" href="#">Enlace de color rojo</a>
```

```
<a class="simple" href="#">Enlace sin subrayado</a>
```

```
<a class="importante" href="#">Enlace muy importante</a>
```

```
<a class="raro" href="#">Enlace con un estilo raro</a>
```

7.1.2. Pseudo-clases

CSS también permite aplicar diferentes estilos a un mismo enlace en función de su estado. De esta forma, es posible cambiar el

aspecto de un enlace cuando por ejemplo el usuario pasa el ratón por encima o cuando el usuario pincha sobre ese enlace.

Como con los atributos `id` o `class` no es posible aplicar diferentes estilos a un mismo elemento en función de su estado, CSS introduce un nuevo concepto llamado *pseudo-clases*. En concreto, CSS define las siguientes cuatro pseudo-clases:

- `:link`, aplica estilos a los enlaces que apuntan a páginas o recursos que aún no han sido visitados por el usuario.
- `:visited`, aplica estilos a los enlaces que apuntan a recursos que han sido visitados anteriormente por el usuario. El historial de enlaces visitados se borra automáticamente cada cierto tiempo y el usuario también puede borrarlo manualmente.
- `:hover`, aplica estilos al enlace sobre el que el usuario ha posicionado el puntero del ratón.
- `:active`, aplica estilos al enlace que está pinchando el usuario. Los estilos sólo se aplican desde que el usuario pincha el botón del ratón hasta que lo suelta, por lo que suelen ser unas pocas décimas de segundo.

Como se sabe, por defecto los navegadores muestran los enlaces no visitados de color azul y subrayados y los enlaces visitados de color morado. Las pseudo-clases anteriores permiten modificar completamente ese aspecto por defecto y por eso casi todas las páginas las utilizan.

El siguiente ejemplo muestra cómo ocultar el subrayado cuando el usuario pasa el ratón por encima de cualquier enlace de la página:

```
a:hover { text-decoration: none; }
```


Aplicando las reglas anteriores, los navegadores ocultan el subrayado del enlace sobre el que se posiciona el ratón:



Las pseudo-clases siempre incluyen dos puntos (:) por delante de su nombre y siempre se añaden a continuación del elemento al que se aplican, sin dejar ningún espacio en blanco por delante:

/ Incorrecto: el nombre de la pseudo-clase no se puede separar de los dos puntos iniciales */*

```
a: visited { ... }
```

/ Incorrecto: la pseudo-clase siempre se añade a continuación del elemento al que modifica */*

```
a :visited { ... }
```

/ Correcto: la pseudo-clase modifica el comportamiento del elemento <a> */*

```
a:visited { ... }
```

Las pseudo-clases también se pueden combinar con cualquier otro selector complejo:

```
a.importante:visited { ... }  
  
a#principal:hover { ... }  
  
div#menu ul li a.primerito:active { ... }
```

Cuando se aplican varias pseudo-clases diferentes sobre un mismo enlace, se producen colisiones entre los estilos de algunas pseudo-clases. Si se pasa por ejemplo el ratón por encima de un enlace visitado, se aplican los estilos de las pseudo-clases `:hover` y `:visited`. Si el usuario pincha sobre un enlace no visitado, se aplican las pseudo-clases `:hover`, `:link` y `:active` y así sucesivamente.

Si se definen varias pseudo-clases sobre un mismo enlace, el único orden que asegura que todos los estilos de las pseudo-clases se aplican de forma coherente es el siguiente: `:link`, `:visited`, `:hover` y `:active`. De hecho, en muchas hojas de estilos es habitual establecer los estilos de los enlaces de la siguiente forma:

```
a:link, a:visited {  
  
    ...  
  
}  
  
a:hover, a:active {  
  
    ...  
  
}
```

Las pseudo-clases `:link` y `:visited` solamente están definidas para los enlaces, pero las pseudo-clases `:hover` y `:active` se definen para todos los elementos HTML. Desafortunadamente, Internet Explorer 6 y sus versiones anteriores solamente las soportan para los enlaces.

También es posible combinar en un mismo elemento las pseudo-clases que son compatibles entre sí:

```
/* Los estilos se aplican cuando el usuario pasa el ratón por encima de un  
enlace que todavía no ha visitado */
```

```
a:link:hover { ... }
```

```
/* Los estilos se aplican cuando el usuario pasa el ratón por encima de un  
enlace que ha visitado previamente */
```


```
a:visited:hover { ... }
```

7.2. Estilos avanzados

7.2.1. Decoración personalizada

La propiedad `text-decoration` permite añadir o eliminar el subrayado de los enlaces. Sin embargo, el aspecto del subrayado lo controla automáticamente el navegador, por lo que su color siempre es el mismo que el del texto del enlace y su anchura es proporcional al tamaño de letra.

No obstante, utilizando la propiedad `border-bottom` es posible añadir cualquier tipo de subrayado para los enlaces de las páginas. El siguiente ejemplo muestra algunos enlaces con el subrayado personalizado:

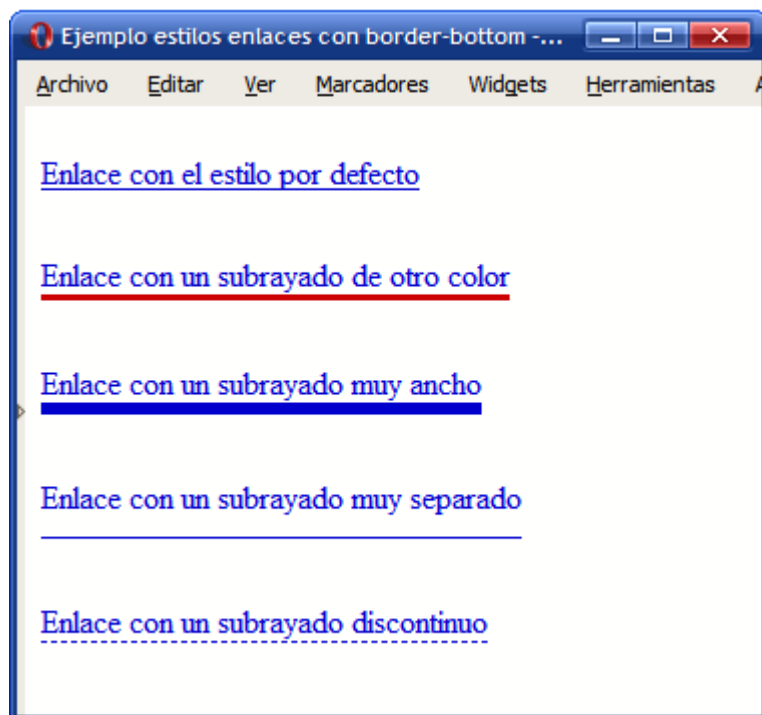

Las reglas CSS definidas en el ejemplo anterior se muestran a continuación:

```
a { margin: 1em 0; float: left; clear: left; text-decoration: none;}

.simple {text-decoration: underline;}

.color { border-bottom: medium solid #CC0000;}

.ancho {border-bottom: thick solid;}

.separado {border-bottom: 1px solid; padding-bottom: .6em;}

.discontinuo {border-bottom: thin dashed;}
```

```
<a class="simple" href="#">Enlace con el estilo por defecto</a>
```

```
<a class="color" href="#">Enlace un subrayado de otro color</a>
```

```
<a class="ancho" href="#">Enlace con un subrayado muy ancho</a>
```

```
<a class="separado" href="#">Enlace con un subrayado muy separado</a>
```

```
<a class="discontinuo" href="#">Enlace con un subrayado discontinuo</a>
```


7.2.2. Imágenes según el tipo de enlace

En ocasiones, puede resultar útil incluir un pequeño icono al lado de un enlace para indicar el tipo de contenido que enlaza, como por ejemplo un archivo comprimido o un documento con formato PDF.

Este tipo de imágenes son puramente decorativas en vez de imágenes de contenido, por lo que se deberían añadir con CSS y no con elementos de tipo ``. Utilizando la propiedad `background` (y `background-image`) se puede personalizar el aspecto de los enlaces para que incluyan un pequeño icono a su lado.

La técnica consiste en mostrar una imagen de fondo sin repetición en el enlace y añadir el `padding` necesario al texto del enlace para que no se solape con la imagen de fondo.

El siguiente ejemplo personaliza el aspecto de dos enlaces añadiéndoles una imagen de fondo:

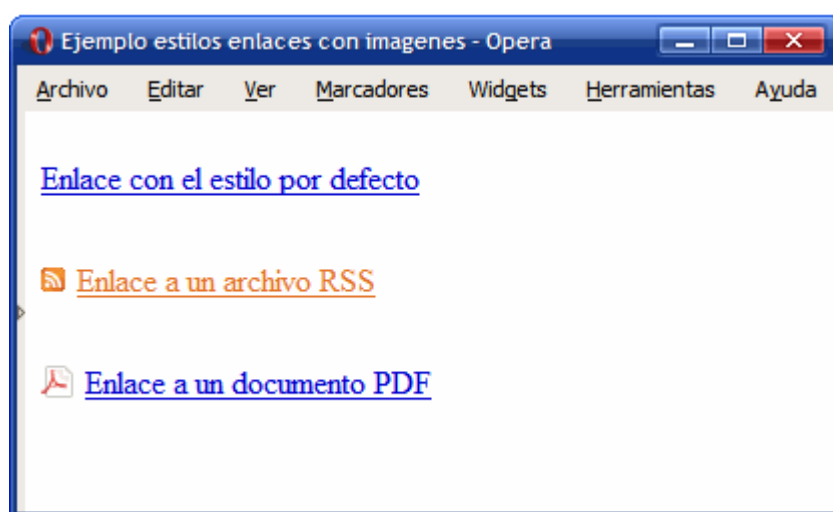

Las reglas CSS necesarias se muestran a continuación:

```

a { margin: 1em 0; float: left; clear: left; }

.rss {

    color: #E37529;

    padding: 0 0 0 18px;

    background: #FFF url(imagenes/rss.gif) no-repeat left center;

}

.pdf {

    padding: 0 0 0 22px;

    background: #FFF url(imagenes/pdf.png) no-repeat left center;

}

<a href="#">Enlace con el estilo por defecto</a>

<a class="rss" href="#">Enlace a un archivo RSS</a>


<a class="pdf" href="#">Enlace a un documento PDF</a>

```

7.2.3. Mostrar los enlaces como si fueran botones

Las propiedades definidas por CSS permiten mostrar los enlaces con el aspecto de un botón, lo que puede ser útil en formularios en los que no se utilizan elementos específicos para crear botones.

El siguiente ejemplo muestra un enlace simple formateado como un botón:

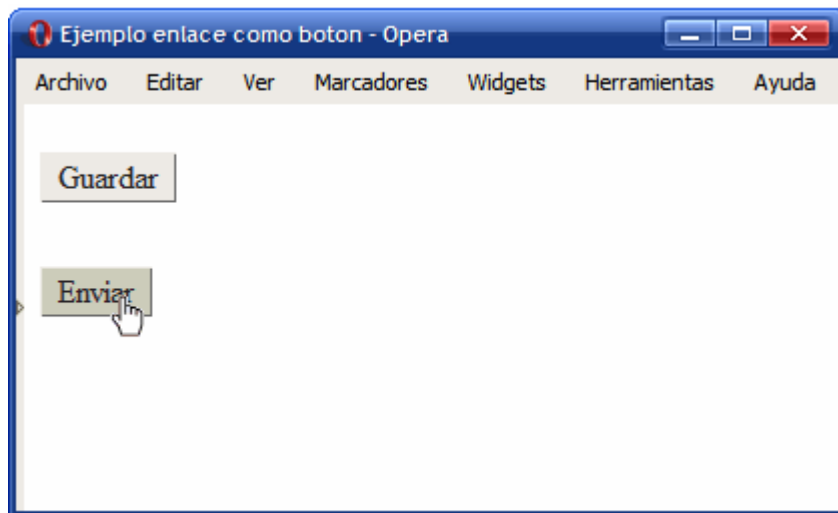

Las reglas CSS utilizadas en el ejemplo anterior son las siguientes:

```
a { margin: 1em 0; float: left; clear: left; }
```

```
a.boton {  
    text-decoration: none;  
    background: #EEE;  
    color: #222;  
    border: 1px outset #CCC;  
    padding: .1em .5em;  
}
```

```
a.boton:hover {  
    background: #CCB;  
}
```

```
a.boton:active {  
    border: 1px inset #000;  
}
```

```
<a class="boton" href="#">Guardar</a>
```

```
<a class="boton" href="#">Enviar</a>
```

Capítulo 8. Imágenes

8.1. Estilos básicos

8.1.1. Establecer la anchura y altura de las imágenes

Utilizando las propiedades `width` y `height`, es posible mostrar las imágenes con cualquier altura/anchura, independientemente de su altura/anchura real:

```
#destacada {  
  
    width: 120px;  
  
    height: 250px;  
  
}
```

```

```

No obstante, si se utilizan alturas/anchuras diferentes de las reales, el navegador deforma las imágenes y el resultado estético es muy desagradable.

Por otra parte, establecer la altura/anchura de todas las imágenes mediante CSS es una práctica poco recomendable. El motivo es que normalmente dos imágenes diferentes no comparten la misma altura/anchura. Por lo tanto, se debe crear una nueva regla CSS (y un nuevo selector) para cada una de las diferentes imágenes del sitio web.

En la práctica, esta forma de trabajo produce una sobrecarga de estilos que la hace inviable. Por este motivo, aunque es una solución que no respeta la separación completa entre contenidos

(XHTML) y presentación (CSS), se recomienda establecer la altura/anchura de las imágenes mediante los atributos `width` y `height` de la etiqueta ``:

```

```

8.1.2. Eliminar el borde de las imágenes con enlaces

Cuando una imagen forma parte de un enlace, los navegadores muestran por defecto un borde azul grueso alrededor de las imágenes. Por tanto, una de las reglas más utilizadas en los archivos CSS es la que elimina los bordes de las imágenes con enlaces:

```
img {  
    border: none;  
}
```

Capítulo 9. Listas

9.1. Estilos básicos

9.1.1. Viñetas personalizadas

Por defecto, los navegadores muestran los elementos de las listas no ordenadas con una viñeta formada por un pequeño círculo de color negro. Los elementos de las listas ordenadas se muestran por defecto con la numeración decimal utilizada en la mayoría de países.

No obstante, CSS define varias propiedades para controlar el tipo de viñeta que muestran las listas, además de poder controlar la posición de la propia viñeta. La propiedad básica es la que controla el tipo de viñeta que se muestra y que se denomina `list-style-type`.

Propiedad	<code>list-style-type</code>
Valores	<code>disc</code> <code>circle</code> <code>square</code> <code>decimal</code> <code>decimal-leading-zero</code> <code>lower-roman</code> <code>upper-roman</code> <code>lower-greek</code> <code>lower-latin</code> <code>upper-latin</code> <code>armenian</code> <code>georgian</code> <code>lower-alpha</code> <code>upper-alpha</code> <code>none</code> inherit
Se aplica a	Elementos de una lista
Valor inicial	<code>disc</code>
Descripción	Permite establecer el tipo de viñeta mostrada para una lista


En primer lugar, el valor `none` permite mostrar una lista en la que sus elementos no contienen viñetas, números o letras. Se trata de un valor muy utilizado, ya que es imprescindible para los menús de navegación creados con listas, como se verá más adelante.

El resto de valores de la propiedad `list-style-type` se dividen en tres tipos: gráficos, numéricos y alfabéticos.

- Los valores gráficos son `disc`, `circle` y `square` y muestran como viñeta un círculo relleno, un círculo vacío y un cuadrado relleno respectivamente.

- Los valores numéricos están formados por `decimal`, `decimal-leading-zero`, `lower-roman`, `upper-roman`, `armenian` y `georgian`.
- Por último, los valores alfanuméricos se controlan mediante `lower-latin`, `lower-alpha`, `upper-latin`, `upper-alpha` y `lower-greek`.

La siguiente imagen muestra algunos de los valores definidos por la propiedad `list-style-type`:

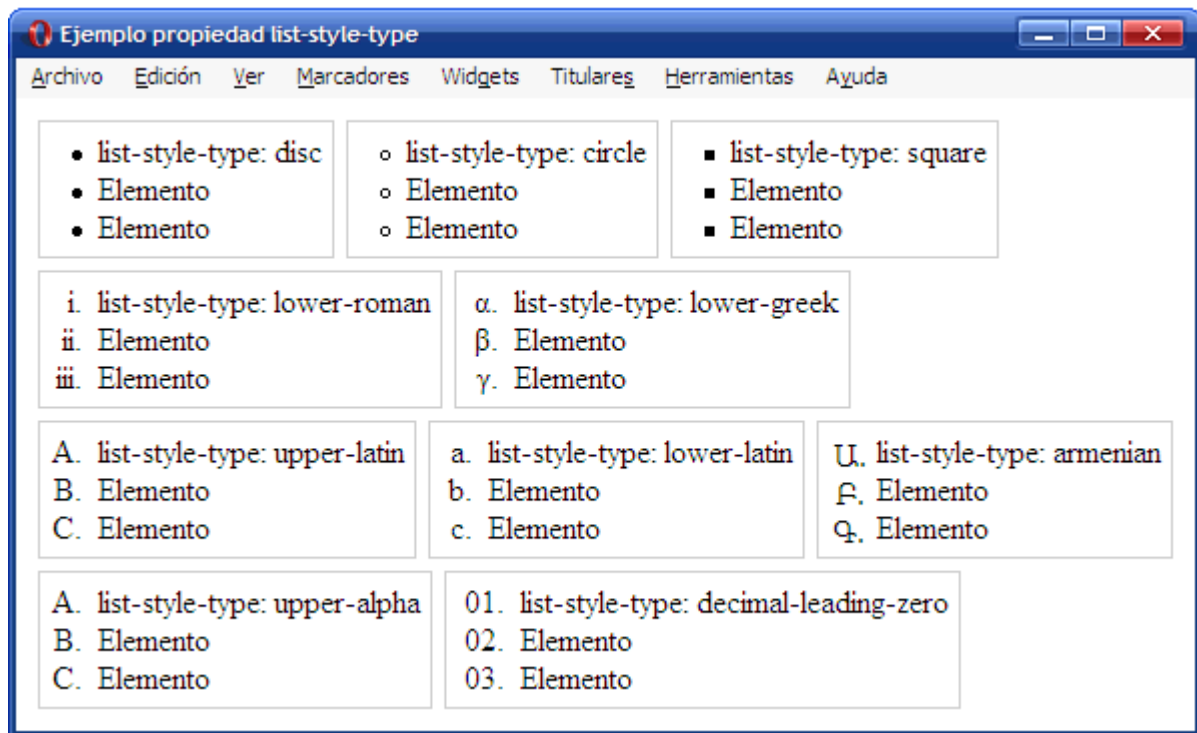

El código CSS de algunas de las listas del ejemplo anterior se muestra a continuación:

```
<ul style="list-style-type: square">
  <li>list-style-type: square</li>
  <li>Elemento</li>
  <li>Elemento</li>
</ul>
```

```
<ol style="list-style-type: lower-roman">
  <li>list-style-type: lower-roman</li>
```

```

<li>Elemento</li>

<li>Elemento</li>

</ol>

<ol style="list-style-type: decimal-leading-zero; padding-left: 2em;">

  <li>list-style-type: decimal-leading-zero</li>

  <li>Elemento</li>

  <li>Elemento</li>


</ol>

```

La propiedad `list-style-position` permite controlar la colocación de las viñetas.

Propiedad	<code>list-style-position</code>
Valores	<code>inside</code> <code>outside</code> inherit
Se aplica a	Elementos de una lista
Valor inicial	<code>outside</code>
Descripción	Permite establecer la posición de la viñeta de cada elemento de una lista

La diferencia entre los valores `outside` y `inside` se hace evidente cuando los elementos contienen mucho texto, como en la siguiente imagen:

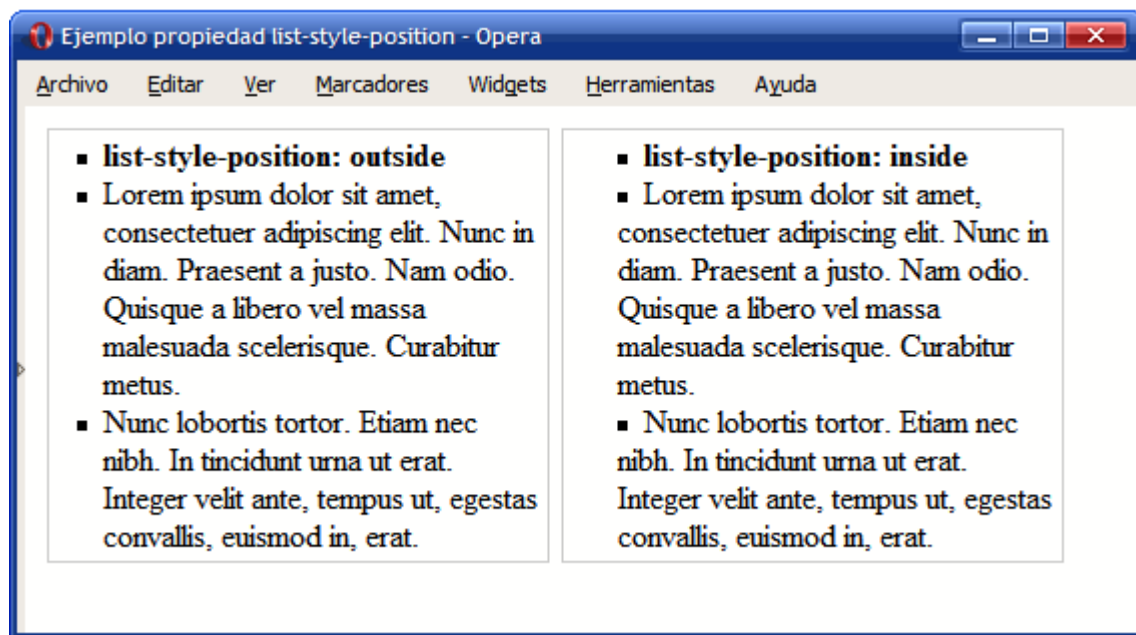


Utilizando las propiedades anteriores (`list-style-type` y `list-style-position`), se puede seleccionar el tipo de viñeta y su posición, pero no es posible personalizar algunas de sus características básicas como su color y tamaño.

Cuando se requiere personalizar el aspecto de las viñetas, se debe emplear la propiedad `list-style-image`, que permite mostrar una imagen propia en vez de una viñeta automática.

Propiedad	<code>list-style-image</code>
Valores	<code>url</code> <code>none</code> inherit
Se aplica a	Elementos de una lista
Valor inicial	<code>none</code>
Descripción	Permite reemplazar las viñetas automáticas por una imagen personalizada

Las imágenes personalizadas se indican mediante la URL de la imagen. Si no se encuentra la imagen o no se puede cargar, se muestra la viñeta automática correspondiente (salvo que explícitamente se haya eliminado mediante la propiedad `list-style-type`).

La siguiente imagen muestra el uso de la propiedad `list-style-image` mediante tres ejemplos sencillos de listas con viñetas personalizadas:

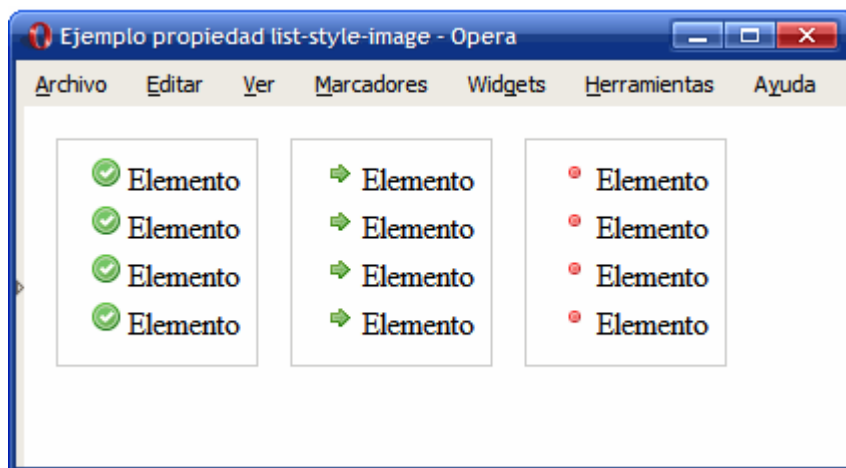

Las reglas CSS correspondientes al ejemplo anterior se muestran a continuación:

```
ul.ok { list-style-image: url("imagenes/ok.png"); }  
  
ul.flecha { list-style-image: url("imagenes/flecha.png"); }  
  
ul.circulo { list-style-image: url("imagenes/circulo_rojo.png"); }
```

Como es habitual, CSS define una propiedad de tipo *"shorthand"* que permite establecer todas las propiedades de una lista de forma directa. La propiedad se denomina `list-style`.

Propiedad	list-style
Valores	(list-style-type list-style-position list-style-image) inherit
Se aplica a	Elementos de una lista
Valor inicial	-
Descripción	Propiedad que permite establecer de forma simultánea todas las opciones de una lista

En la definición anterior, la notación `||` significa que el orden en el que se indican los valores de la propiedad es indiferente. El siguiente ejemplo indica que no se debe mostrar ni viñetas automáticas ni viñetas personalizadas:

```
ul { list-style: none }
```

Cuando se utiliza una viñeta personalizada, es conveniente indicar la viñeta automática que se mostrará cuando no se pueda cargar la imagen:

```
ul { list-style: url("imagenes/cuadrado_rojo.gif") square; }
```

9.1.2. Menú vertical

Los sitios web correctamente diseñados emplean las listas de elementos para crear todos sus menús de navegación. Utilizando la

etiqueta `` de HTML se agrupan todas las opciones del menú y haciendo uso de CSS se modifica su aspecto para mostrar un menú horizontal o vertical.

A continuación se muestra la transformación de una lista sencilla de enlaces en un menú vertical de navegación.

Lista de enlaces original:

```
<ul>

  <li><a href="#">Elemento 1</a></li>

  <li><a href="#">Elemento 2</a></li>

  <li><a href="#">Elemento 3</a></li>


  <li><a href="#">Elemento 4</a></li>

  <li><a href="#">Elemento 5</a></li>

  <li><a href="#">Elemento 6</a></li>

</ul>
```


Aspecto final del menú vertical:

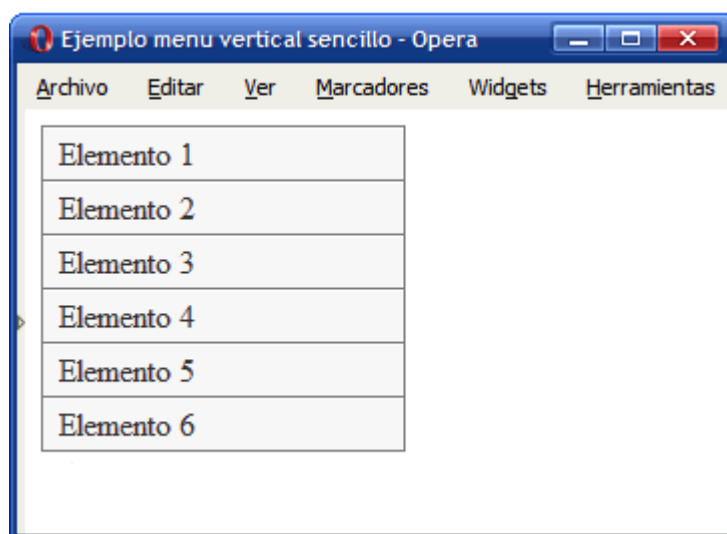

El proceso de transformación de la lista en un menú requiere de los siguientes pasos:

1) Definir la anchura del menú:

```
ul.menu { width: 180px; }
```

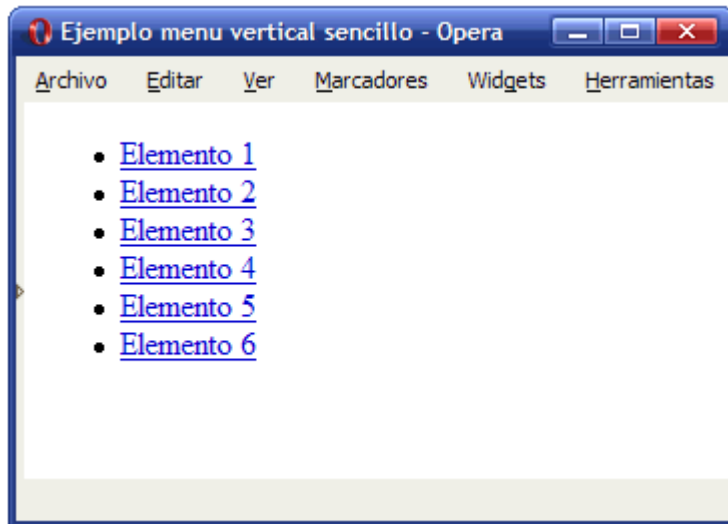

2) Eliminar las viñetas automáticas y todos los márgenes y espaciados aplicados por defecto:

```
ul.menu {  
  
    list-style: none;  
  
    margin: 0;  
  
    padding: 0;  
  
    width: 180px;  
  
}
```




3) Añadir un borde al menú de navegación y establecer el color de fondo y los bordes de cada elemento del menú:

```
ul.menu {  
  
    border: 1px solid #7C7C7C;  
  
    border-bottom: none;  
  
    list-style: none;  
  
    margin: 0;  
  
    padding: 0;  
  
    width: 180px;  
  
}  
  
ul.menu li {  
  
    background: #F4F4F4;  
  
    border-bottom: 1px solid #7C7C7C;  
  
    border-top: 1px solid #FFF;  
  
}
```



4) Aplicar estilos a los enlaces: mostrarlos como un elemento de bloque para que ocupen todo el espacio de cada `` del menú, añadir un espacio de relleno y modificar los colores y la decoración por defecto:

```
ul.menu li a {  
    color: #333;  
  
    display: block;  
  
    padding: .2em 0 .2em .5em;  
  
    text-decoration: none;  
  
}
```

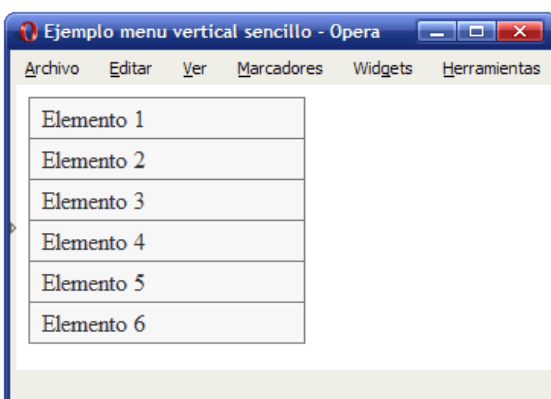

Los tipos de menús verticales que se pueden definir mediante las propiedades CSS son innumerables, como se puede observar en la página

<http://www.exploding-boy.com/images/EBmenus/menus.html>

9.1.2.1. Menú vertical avanzado

Ejercicio 10

[Ver enunciado](#)

9.2. Estilos avanzados

9.2.1. Menú horizontal básico

Partiendo de la misma lista de elementos del menú vertical, resulta muy sencillo crear un menú de navegación horizontal. La clave reside en modificar el posicionamiento original de los elementos de la lista.

Código HTML del menú horizontal:

```
<ul>

  <li><a href="#">Elemento 1</a></li>

  <li><a href="#">Elemento 2</a></li>

  <li><a href="#">Elemento 3</a></li>

  <li><a href="#">Elemento 4</a></li>

  <li><a href="#">Elemento 5</a></li>

</ul>
```

Aspecto final del menú horizontal:

Elemento 1	Elemento 2	Elemento 3	Elemento 4	Elemento 5
------------	------------	------------	------------	------------

El proceso de creación del menú horizontal consta de los siguientes pasos:

1) Aplicar los estilos CSS básicos para establecer el estilo del menú (similares a los del menú vertical anterior):

```
ul.menu {  
    background: #F4F4F4;  
    border: 1px solid #7C7C7C;  
    list-style: none;  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
}  
  
ul.menu li a {  
    color: #333;  
    display: block;  
    padding: .3em;  
    text-decoration: none;  
}
```

Elemento 1
Elemento 2
Elemento 3
Elemento 4
Elemento 5

2) Establecer la anchura de los elementos del menú. Como el menú es de anchura variable y contiene cinco elementos, se asigna una

anchura del 20% a cada elemento. Si se quiere tener un control más preciso sobre el aspecto de cada elemento, es necesario asignar una anchura fija al menú.

Además, se posiciona de forma flotante los elementos de la lista mediante la propiedad `float`. Esta es la clave de la transformación de una lista en un menú horizontal:

```
ul.menu li {  
  
    float: left;  
  
    width: 20%;  
  
}
```

Después de posicionar de forma flotante a todos los elementos de la lista, el elemento `` es un elemento vacío ya que en su interior no existe ningún elemento posicionado de forma normal.

Como ya se explicó en las secciones anteriores, la solución de este problema consiste en aplicar la propiedad `overflow: hidden;` al elemento ``, de forma que encierre a todos los elementos posicionados de forma flotante:

```
ul.menu {  
  
    overflow: hidden;  
  
}
```




Figura 9.11 Menú horizontal: anchura y posicionamiento flotante

3) Establecer los bordes de los elementos que forman el menú:

```
ul.menu li a {
```

```
border-left: 1px solid #FFF;

border-right: 1px solid #7C7C7C;

}
```

Elemento 1	Elemento 2	Elemento 3	Elemento 4	Elemento 5
------------	------------	------------	------------	------------

4) Por último, se elimina el borde derecho del último elemento de la lista, para evitar el borde duplicado:

```
<ul>

  <li><a href="#">Elemento 1</a></li>

  <li><a href="#">Elemento 2</a></li>

  <li><a href="#">Elemento 3</a></li>

  <li><a href="#">Elemento 4</a></li>

  <li><a href="#" style="border-right: none">Elemento 5</a></li>

</ul>
```

Elemento 1	Elemento 2	Elemento 3	Elemento 4	Elemento 5
------------	------------	------------	------------	------------

El código CSS final se muestra a continuación:

```
ul.menu {

  background: #F4F4F4;

  border: 1px solid #7C7C7C;

  list-style: none;

  margin: 0;

  padding: 0;

  overflow: hidden;
```

```
}  
  
ul.menu li {  
    float: left;  
    width: 20%;  
}  
  
ul.menu li a {  
    border-left: 1px solid #FFF;  
    border-right: 1px solid #7C7C7C;  
    color: #333;  
    display: block;  
    padding: .3em;  
    text-decoration: none;  
}
```

9.2.2. Menús avanzados

Modificando los estilos de cada elemento del menú y utilizando imágenes de fondo y las pseudo-clases `:hover` y `:active`, se pueden crear menús horizontales complejos, incluso con el aspecto de un menú de solapas o pestañas:

Tab Menu



Tab Menu B




Tab Menu C



Tab Menu D



Tab Menu E



El código fuente de los menús de la imagen anterior y muchos otros se puede encontrar en

<http://exploding-boy.com/images/cssmenus/menus.html>

Además de los menús horizontales de pestañas, haciendo uso de las propiedades de CSS se pueden crear menús verticales y horizontales muy avanzados:


CSS Navigation Techniques (37 entries)..[<](#) [>](#)




Drop-Down Menus, Horizontal Style // ALA




Sliding Doors // ALA




Taming Lists // ALA




Bulletproof Slants



ADxMenu: Five Free Themes



Alsacreation Menus - 16 Basic Themes



Brainjar CSS Tabs



11 horizontal menus, based on Sliding Doors // ExplodingBoy


El código CSS de todos los ejemplos de la imagen anterior y muchos otros se pueden encontrar en:

<http://alvit.de/css-showcase/css-navigation-techniques-showcase.php>

Capítulo 10. Tablas

10.1. Estilos básicos

Cuando se aplican bordes a las celdas de una tabla, el aspecto por defecto con el que se muestra en un navegador es el siguiente:

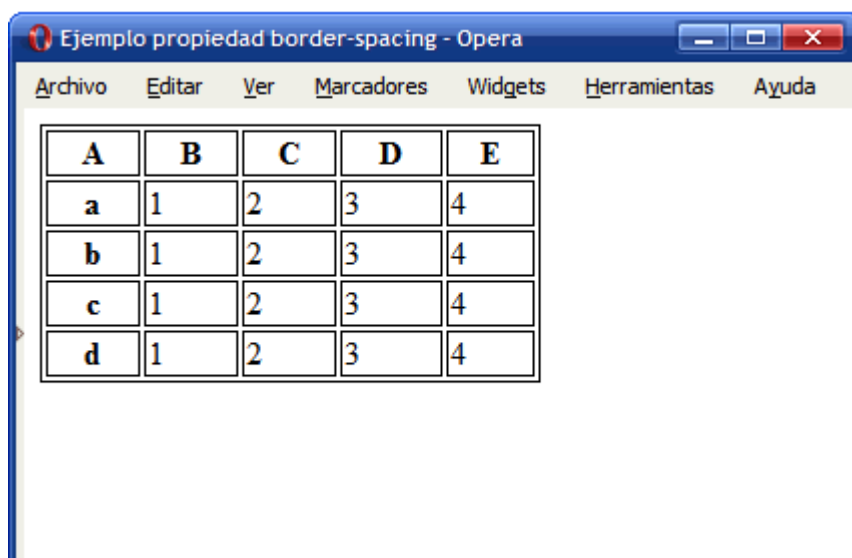

El código HTML y CSS del ejemplo anterior se muestra a continuación:

```
.normal {  
    width: 250px;  
    border: 1px solid #000;  
}  
  
.normal th, .normal td {  
    border: 1px solid #000;  
}
```

```

<table class="normal" summary="Tabla genérica">

  <tr>

    <th scope="col">A</th>

    <th scope="col">B</th>

    <th scope="col">C</th>

    <th scope="col">D</th>

    <th scope="col">E</th>

  </tr>

  ...

</table>


```

El estándar CSS 2.1 define dos modelos diferentes para el tratamiento de los bordes de las celdas. La propiedad que permite seleccionar el modelo de bordes es `border-collapse`:

Propiedad	border-collapse
Valores	collapse separate inherit
Se aplica a	Todas las tablas
Valor inicial	separate
Descripción	Define el mecanismo de fusión de los bordes de las celdas adyacentes de una tabla

El modelo `collapse` fusiona de forma automática los bordes de las celdas adyacentes, mientras que el modelo `separate` fuerza a que cada celda muestre sus cuatro bordes. Por defecto, los navegadores utilizan el modelo `separate`, tal y como se puede comprobar en el ejemplo anterior.

En general, los diseñadores prefieren el modelo `collapse` porque estéticamente resulta más atractivo y más parecido a las tablas de datos tradicionales. El ejemplo anterior se puede rehacer para mostrar la tabla con bordes sencillos y sin separación entre celdas:

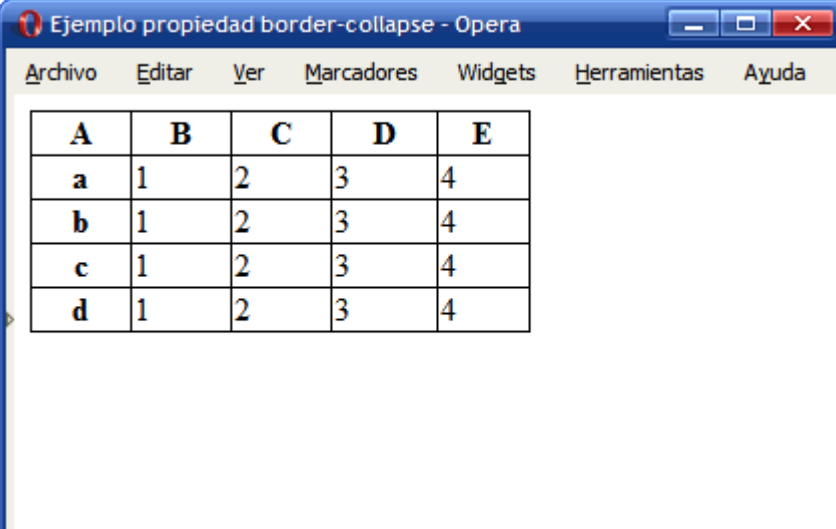

A	B	C	D	E
a	1	2	3	4
b	1	2	3	4
c	1	2	3	4
d	1	2	3	4

El código CSS completo del ejemplo anterior se muestra a continuación:

```
.normal {  
  
    width: 250px;  
  
    border: 1px solid #000;  
  
    border-collapse: collapse;  
  
}  
  
.normal th, .normal td {  
  
    border: 1px solid #000;  
  
}
```

```

<table class="normal" summary="Tabla genérica">

  <tr>

    <th scope="col">A</th>

    <th scope="col">B</th>

    <th scope="col">C</th>

    <th scope="col">D</th>

    <th scope="col">E</th>

  </tr>

  ...

</table>

```

Aunque parece sencillo, el mecanismo que utiliza el modelo `collapse` es muy complejo, ya que cuando los bordes que se fusionan no son exactamente iguales, debe tener en cuenta la anchura de cada borde, su estilo y el tipo de celda que contiene el borde (columna, fila, grupo de filas, grupo de columnas) para determinar la prioridad de cada borde.

Si se opta por el modelo `separate` (que es el que se aplica si no se indica lo contrario) se puede utilizar la propiedad `border-spacing` para controlar la separación entre los bordes de cada celda.

Propiedad	border-spacing
Valores	unidad de medida unidad de medida ? inherit
Se aplica a	Todas las tablas

Valor inicial	0
Descripción	Establece la separación entre los bordes de las celdas adyacentes de una tabla

Si solamente se indica como valor una medida, se asigna ese valor como separación horizontal y vertical. Si se indican dos medidas, la primera es la separación horizontal y la segunda es la separación vertical entre celdas.

La propiedad `border-spacing` sólo controla la separación entre celdas y por tanto, no se puede utilizar para modificar el tipo de modelo de bordes que se utiliza. En concreto, si se establece un valor igual a 0 para la separación entre los bordes de las celdas, el resultado es muy diferente al modelo `collapse`:



En la tabla del ejemplo anterior, se ha establecido la propiedad `border-spacing: 0`, por lo que el navegador no introduce ninguna separación entre los bordes de las celdas. Además, como no se ha establecido de forma explícita ningún modelo de bordes, el navegador utiliza el modelo `separate`.

El resultado es que `border-spacing: 0` muestra los bordes con una anchura doble, ya que en realidad se trata de dos bordes iguales sin separación entre ellos. Por tanto, las diferencias visuales con el modelo `border-collapse: collapse` son muy evidentes.


10.2. Estilos avanzados

CSS define otras propiedades específicas para el control del aspecto de las tablas. Una de ellas es el tratamiento que reciben las celdas vacías de una tabla, que se controla mediante la propiedad `empty-cells`. Esta propiedad sólo se aplica cuando el modelo de bordes de la tabla es de tipo `separate`.


Propiedad	<code>empty-cells</code>
Valores	<code>show</code> <code>hide</code> inherit
Se aplica a	Celdas de una tabla
Valor inicial	<code>show</code>
Descripción	Define el mecanismo utilizado para el tratamiento de las celdas vacías de una tabla

El valor `hide` indica que las celdas vacías no se deben mostrar. Una celda vacía es aquella que no tiene ningún contenido, ni siquiera un espacio en blanco o un ` `.

La siguiente imagen muestra las diferencias entre una tabla normal y una tabla con la propiedad `empty-cells: hide`:

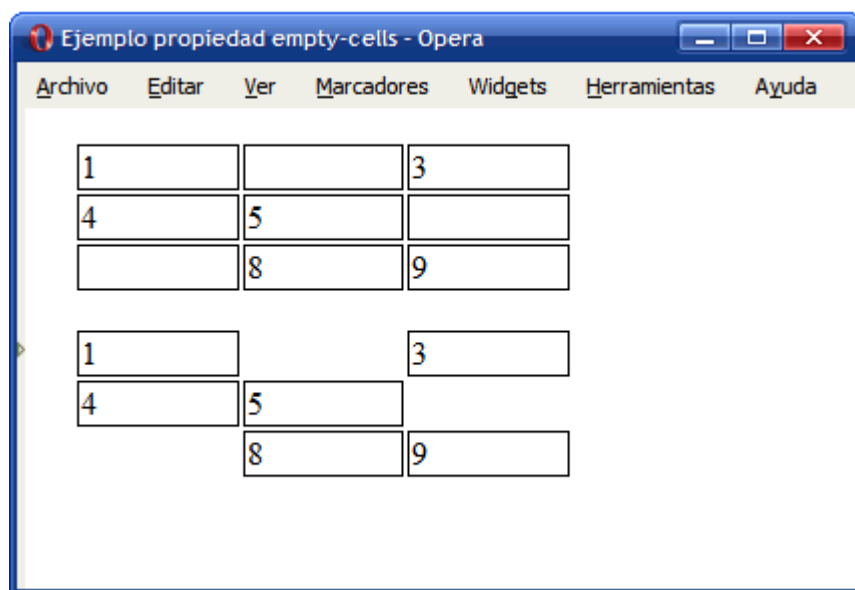

Desafortunadamente, Internet Explorer 6 y las versiones anteriores no interpretan correctamente esta propiedad y muestran el ejemplo anterior de la siguiente manera:

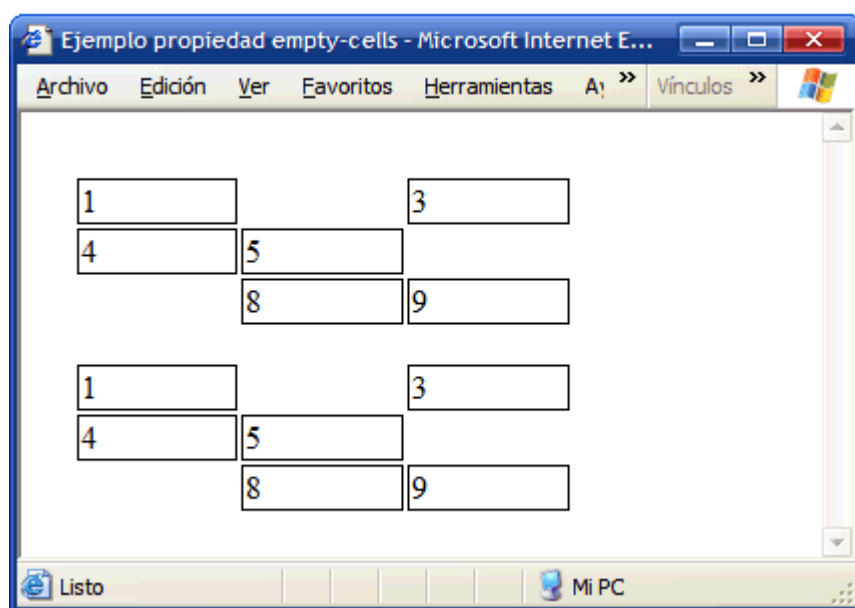

Por otra parte, el título de las tablas se establece mediante el elemento `<caption>`, que por defecto se muestra encima de los contenidos de la tabla. La propiedad `caption-side` permite controlar la posición del título de la tabla.

Propiedad	caption-side
-----------	--------------

Valores	top bottom inherit
Se aplica a	Los elementos caption
Valor inicial	top
Descripción	Establece la posición del título de la tabla

El valor `bottom` indica que el título de la tabla se debe mostrar debajo de los contenidos de la tabla. Si también se quiere modificar la alineación horizontal del título, debe utilizarse la propiedad `text-align`.


A continuación se muestra el código HTML y CSS de un ejemplo sencillo de uso de la propiedad `caption-side`:

```
.especial {
    caption-side: bottom;
}
```

```
<table class="especial" summary="Tabla genérica">
  <caption>Tabla 2.- Título especial</caption>
  <tr>
    <td>1</td>
    <td>2</td>
    <td>3</td>
  </tr>
  ...
</table>
```

```
</table>
```

La siguiente imagen muestra el resultado de visualizar el ejemplo anterior en cualquier navegador:

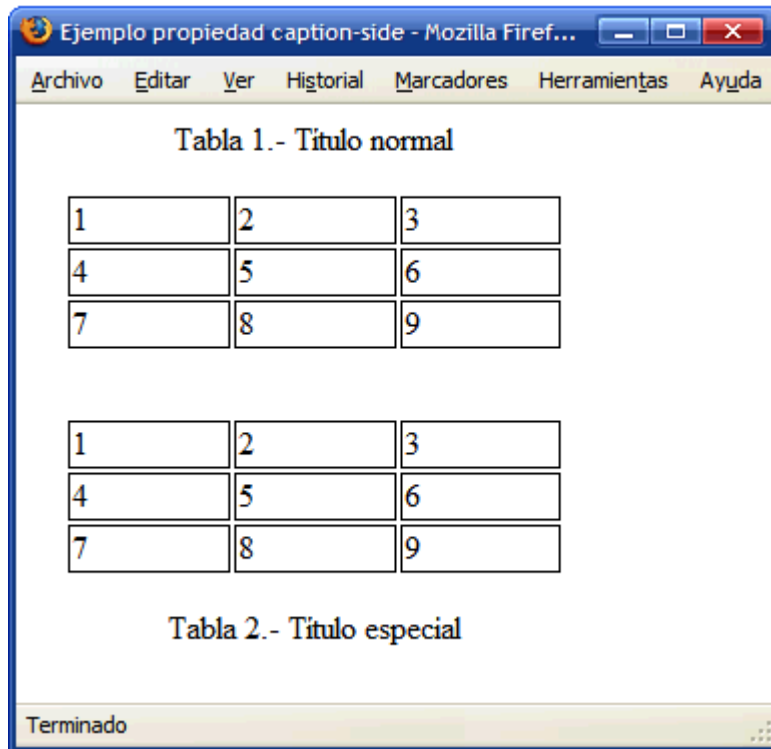

El resultado final del ejercicio anterior se podría completar añadiendo una pequeña mejora: que el color de las filas varíe cuando el usuario pasa el ratón por encima de cada fila. La *pseudo-clase* `:hover` permite añadir fácilmente esta característica:

Cambio	Compra	Venta	Máximo	Mínimo
€ Euro/Dolar	1.2524	1.2527	1.2539	1.2488
\$ Dolar/Yen	119.01	119.05	119.82	119.82
£ Libra/Dolar	1.8606	1.8611	1.8651	1.8522
¥ Yen/Euro	0.6711	0.6705	0.6676	0.6713

La regla CSS necesaria se muestra a continuación:


```
table tr:hover {
    background: #FFFF66;
}
```

Capítulo 11. Formularios

11.1. Estilos básicos

11.1.1. Mostrar un botón como un enlace

Como ya se vio anteriormente, el estilo por defecto de los enlaces se puede modificar para que se muestran como botones de formulario. Ahora, los botones de formulario también se pueden modificar para que parezcan enlaces.

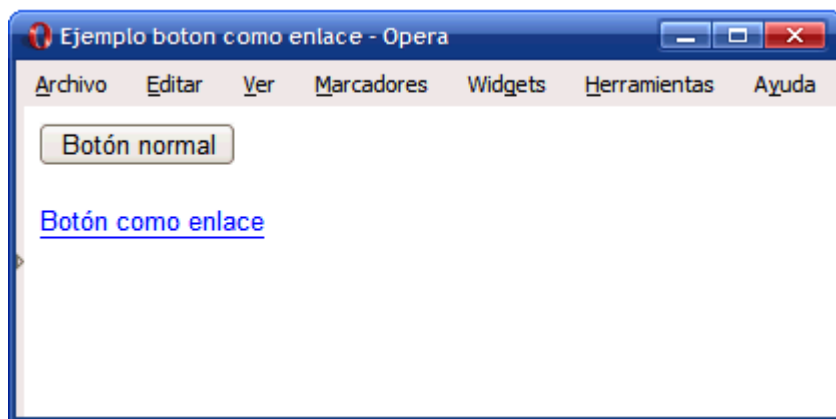

Las reglas CSS del ejemplo anterior son las siguientes:

```
.enlace {  
  
    border: 0;  
  
    padding: 0;  
  
    background-color: transparent;  
  
    color: blue;  
  
    border-bottom: 1px solid blue;  
  
}
```


```
<input type="button" value="Botón normal" />
```

```
<input class="enlace" type="button" value="Botón como enlace" />
```

11.1.2. Mejoras en los campos de texto

Por defecto, los campos de texto de los formularios no incluyen ningún espacio de relleno, por lo que el texto introducido por el usuario aparece *pegado* a los bordes del cuadro de texto.

Añadiendo un pequeño `padding` a cada elemento `<input>`, se mejora notablemente el aspecto del formulario:

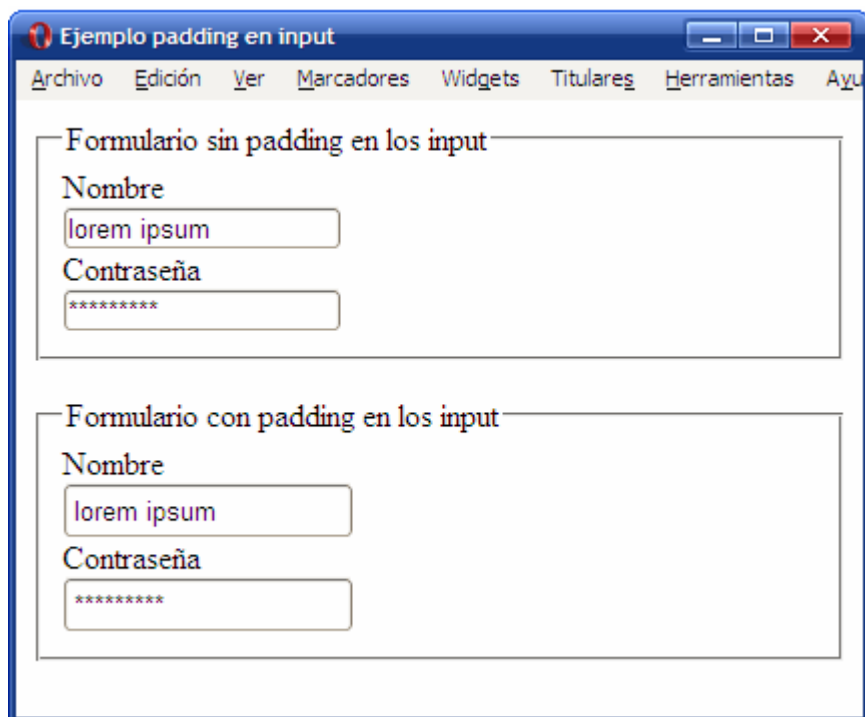

La regla CSS necesaria para mejorar el formulario es muy sencilla:

```
form.elegante input {  
    padding: .2em;  
}
```

11.1.3. Labels alineadas y formateadas

Los elementos `<input>` y `<label>` de los formularios son elementos en línea, por lo que el aspecto que muestran los formularios por defecto, es similar al de la siguiente imagen:

Ejemplo labels encima campos formulario - Opera

Archivo Editar Ver Marcadores Widgets Herramientas Ayuda

Alta en el servicio

Nombre Apellidos

DNI

Contraseña

El código HTML del ejemplo anterior es el siguiente:

```
<form>

<fieldset>

  <legend>Alta en el servicio</legend>

  <label for="nombre">Nombre</label>

  <input type="text" id="nombre" />

  <label for="apellidos">Apellidos</label>

  <input type="text" id="apellidos" size="50" />

  <label for="dni">DNI</label>

  <input type="text" id="dni" size="10" maxlength="9" />

  <label for="contrasena">Contraseña</label>
```


```
<input type="password" id="contrasena" />
```

```
<input class="btn" type="submit" value="Dar de alta" />
```

```
</fieldset>
```

```
</form>
```

Aprovechando los elementos `<label>`, se pueden aplicar unos estilos CSS sencillos que permitan mostrar el formulario con el aspecto de la siguiente imagen:

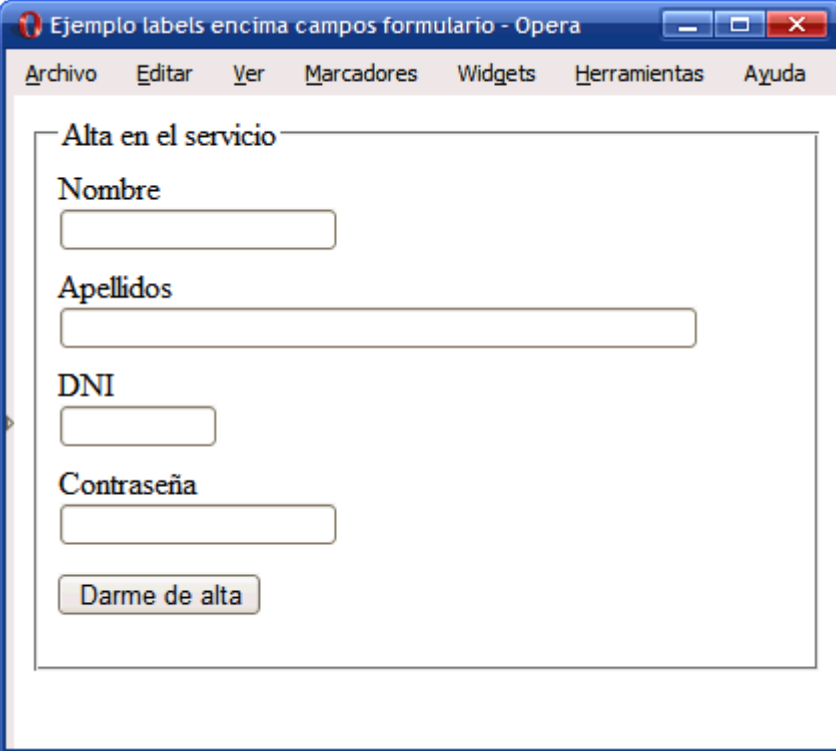A screenshot of a web browser window titled "Ejemplo labels encima campos formulario - Opera". The browser's menu bar includes "Archivo", "Editar", "Ver", "Marcadores", "Widgets", "Herramientas", and "Ayuda". The main content area displays a form titled "Alta en el servicio". The form contains four input fields, each preceded by a label: "Nombre", "Apellidos", "DNI", and "Contraseña". Below these fields is a button labeled "Dar de alta". The labels are positioned above their respective input fields, and the entire form is enclosed in a simple border.

En primer lugar, se muestran los elementos `<label>` como elementos de bloque, para que añadan una separación para cada campo del formulario. Además, se añade un margen superior para no mostrar juntas todas las filas del formulario:

```
label {  
    display: block;
```

```
margin: .5em 0 0 0;

}
```

El botón del formulario también se muestra como un elemento de bloque y se le añade un margen para darle el aspecto final deseado:


```
.btn {

    display: block;

    margin: 1em 0;

}
```


En ocasiones, es más útil mostrar todos los campos del formulario con su `<label>` alineada a la izquierda y el campo del formulario a la derecha de cada `<label>`, como muestra la siguiente imagen:

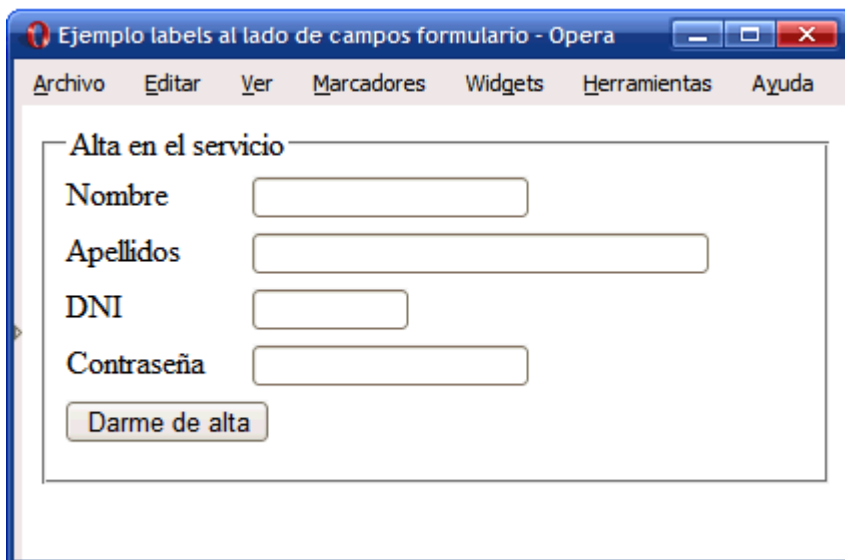

The screenshot shows a web browser window with the title "Ejemplo labels al lado de campos formulario - Opera". The browser's menu bar includes "Archivo", "Editar", "Ver", "Marcadores", "Widgets", "Herramientas", and "Ayuda". The main content area displays a form titled "Alta en el servicio". The form contains four input fields, each preceded by a label: "Nombre", "Apellidos", "DNI", and "Contraseña". The labels are aligned to the left, and the input fields are aligned to the right of each label. Below the input fields is a button labeled "Dar de alta".

Para mostrar un formulario tal y como aparece en la imagen anterior no es necesario crear una tabla y controlar la anchura de sus columnas para conseguir una alineación perfecta. Sin embargo, sí que es necesario añadir un nuevo elemento (por ejemplo un

`<div>`) que encierre a cada uno de los campos del formulario (`<label>` y `<input>`). El esquema de la solución propuesta es el siguiente:

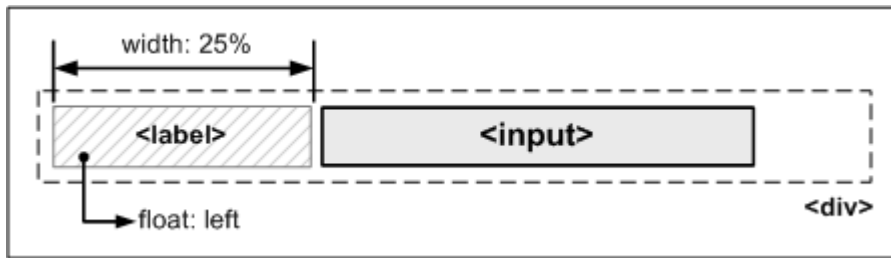

Por tanto, en el código HTML del formulario anterior se añaden los elementos `<div>`:

```
<form>

  <fieldset>

    <legend>Alta en el servicio</legend>

    <div>

      <label for="nombre">Nombre</label>

      <input type="text" id="nombre" />

    </div>

    <div>

      <label for="apellidos">Apellidos</label>

      <input type="text" id="apellidos" size="35" />

    </div>

    ...

  </fieldset>

</form>
```


Y en el código CSS se añaden las reglas necesarias para alinear los campos del formulario:

```
div {  
    margin: .4em 0;  
}  
  
div label {  
    width: 25%;  
    float: left;  
}  
}
```

11.2. Estilos avanzados

11.2.1. Formulario en varias columnas

Los formularios complejos con decenas de campos pueden ocupar mucho espacio en la ventana del navegador. Además del uso de pestañas para agrupar los campos relacionados en un formulario, también es posible mostrar el formulario a dos columnas, para aprovechar mejor el espacio.

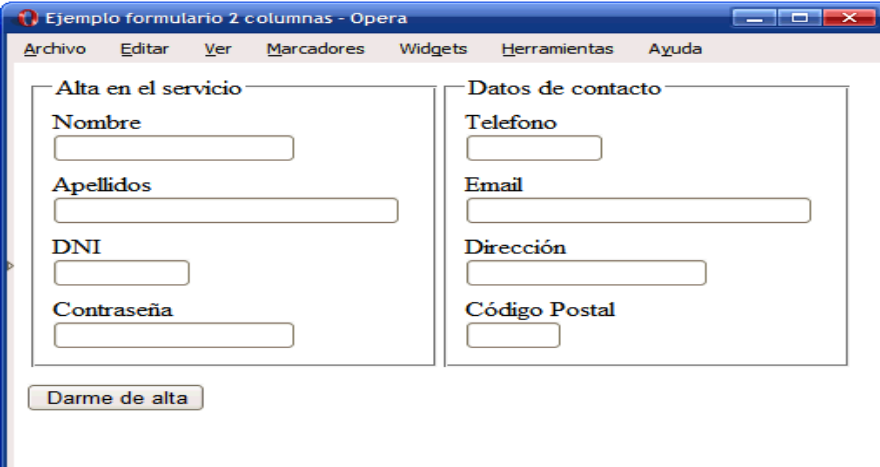

The screenshot shows a web browser window with the title "Ejemplo formulario 2 columnas - Opera". The browser's menu bar includes "Archivo", "Editar", "Ver", "Marcadores", "Widgets", "Herramientas", and "Ayuda". The form is divided into two columns. The left column is titled "Alta en el servicio" and contains four input fields labeled "Nombre", "Apellidos", "DNI", and "Contraseña". The right column is titled "Datos de contacto" and contains four input fields labeled "Telefono", "Email", "Dirección", and "Código Postal". At the bottom of the form, there is a button labeled "Dar de alta".

La solución consiste en aplicar la siguiente regla CSS a los `<fieldset>` del formulario:

```
form fieldset {  
    float: left;  
    width: 48%;  
}
```


```
<form>  
    <fieldset>  
        ...  
    </fieldset>  
  
    ...  
  
</form>
```

Si se quiere mostrar el formulario con más de dos columnas, se aplica la misma regla pero modificando el valor de la propiedad `width` de cada `<fieldset>`. Si el formulario es muy complejo, puede ser útil agrupar los `<fieldset>` de cada fila mediante elementos `<div>`.

11.2.2. Resaltar el campo seleccionado

Una de las mejoras más útiles para los formularios HTML consiste en resaltar de alguna forma especial el campo en el que el usuario está introduciendo datos. Para ello, CSS define la pseudo-clase `:focus`, que permite aplicar estilos especiales al elemento que en ese momento tiene el *foco* o atención del usuario.

La siguiente imagen muestra un formulario que resalta claramente el campo en el que el usuario está introduciendo la información:

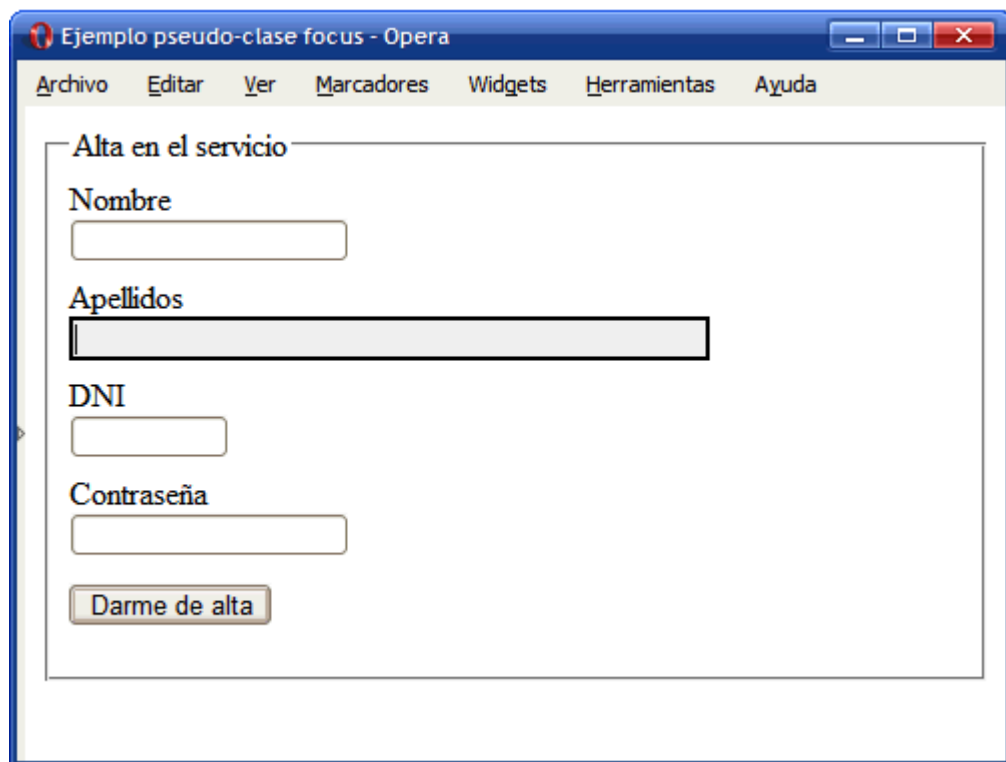

Añadiendo la pseudo-clase `:focus` después del selector normal, el navegador se encarga de aplicar esos estilos cuando el usuario activa el elemento:

```
input:focus {  
    border: 2px solid #000;  
    background: #F3F3F3;  
}
```

Desafortunadamente, la pseudo-clase `:focus` no funciona en navegadores obsoletos como Internet Explorer 6, por lo que si la página debe visualizarse de la misma forma en todos los navegadores, es preciso recurrir a soluciones con JavaScript.

Ejercicio 12

[Ver enunciado](#)

Capítulo 12. Layout

El diseño de las páginas web habituales se divide en bloques: cabecera, menú, contenidos y pie de página. Visualmente, los bloques se disponen en varias filas y columnas. Por este motivo, hace varios años la estructura de las páginas HTML se definía mediante tablas.

El desarrollo de CSS ha permitido que se puedan realizar los mismos diseños sin utilizar tablas HTML. Las principales ventajas de diseñar la estructura de las páginas web con CSS en vez de con tablas HTML son las siguientes:

- **Mantenimiento:** una página diseñada exclusivamente con CSS es mucho más fácil de mantener que una página diseñada con tablas. Cambiar el aspecto de una página creada con CSS es tan fácil como modificar unas pocas reglas en las hojas de estilos. Sin embargo, realizar la misma modificación en una página creada con tablas supone un esfuerzo muy superior y es más probable cometer errores.
- **Accesibilidad:** las páginas creadas con CSS son más accesibles que las páginas diseñadas con tablas. De hecho, los navegadores que utilizan las personas discapacitadas (en especial las personas invidentes) pueden tener dificultades con la estructura de las páginas complejas creadas con tablas HTML. No obstante, diseñar una página web exclusivamente con CSS no garantiza que la página sea accesible.
- **Velocidad de carga:** el código HTML de una página diseñada con tablas es mucho mayor que el código de la misma página diseñada exclusivamente con CSS, por lo que tarda más tiempo en descargarse. En cualquier caso, si el usuario accede al sitio con una conexión de banda ancha y la página

es de un tamaño medio o reducido, las diferencias son casi imperceptibles.

- Semántica: aunque resulta obvio, las tablas HTML sólo se deben utilizar para mostrar datos cuya información sólo se entiende en forma de filas y columnas. Utilizar tablas para crear la estructura completa de una página es tan absurdo como utilizar por ejemplo la etiqueta `` para crear párrafos de texto.

Por estos motivos, la estructura basada en tablas ha dado paso a la estructura basada exclusivamente en CSS. Aunque crear la estructura de las páginas sólo con CSS presenta en ocasiones retos importantes, en general es más sencilla y flexible.

En este capítulo se muestra cómo crear algunas de las estructuras o *layouts* más habituales de los diseños web utilizando exclusivamente CSS.

12.1. Centrar una página horizontalmente

A medida que aumenta el tamaño y la resolución de las pantallas de ordenador, se hace más difícil diseñar páginas que se adapten al tamaño de la ventana del navegador. El principal reto que se presenta con resoluciones superiores a 1024 x 768 píxel, es que las líneas de texto son demasiado largas como para leerlas con comodidad. Por ese motivo, normalmente se opta por diseños con una anchura fija limitada a un valor aceptable para mantener la legibilidad del texto.

Por otra parte, los navegadores alinean por defecto las páginas web a la izquierda de la ventana. Cuando la resolución de la pantalla es muy grande, la mayoría de páginas de anchura fija alineadas a la izquierda parecen muy estrechas y provocan una sensación de vacío.

La solución más sencilla para evitar los grandes espacios en blanco consiste en crear páginas con una anchura fija adecuada y centrar la página horizontalmente respecto de la ventana del navegador. Las siguientes imágenes muestran el aspecto de una página centrada a medida que aumenta la anchura de la ventana del navegador.



Utilizando la propiedad `margin` de CSS, es muy sencillo centrar una página web horizontalmente. La solución consiste en agrupar todos los contenidos de la página en un elemento `<div>` y asignarle a ese `<div>` unos márgenes laterales automáticos. El `<div>` que encierra los contenidos se suele llamar `contenedor` (en inglés se denomina `wrapper` o `container`):

```
#contenedor {  
    width: 300px;  
    margin: 0 auto;  
}  
  
<body>  
    <div id="contenedor">  
        <h1>Lorem ipsum dolor sit amet</h1>  
        ...  
    </div>  
  
</body>
```

Como se sabe, el valor `0 auto` significa que los márgenes superior e inferior son iguales a `0` y los márgenes laterales toman un valor de `auto`. Cuando se asignan márgenes laterales automáticos a un elemento, los navegadores centran ese elemento respecto de su elemento padre. En este ejemplo, el elemento padre del `<div>` es la propia página (el elemento `<body>`), por lo que se consigue centrar el elemento `<div>` respecto de la ventana del navegador.

Modificando ligeramente el código CSS anterior se puede conseguir un diseño dinámico o *líquido* (también llamado *fluido*) que se adapta a la anchura de la ventana del navegador y permanece siempre centrado:


```
#contenedor {  
  
    width: 70%;  
  
    margin: 0 auto;  
  
}
```

Estableciendo la anchura del elemento contenedor mediante un porcentaje, su anchura se adapta de forma continua a la anchura de la ventana del navegador. De esta forma, si se reduce la anchura de la ventana del navegador, la página se verá más estrecha y si se maximiza la ventana del navegador, la página se verá más ancha.

Las siguientes imágenes muestran cómo se adapta el diseño dinámico a la anchura de la ventana del navegador, mostrando cada vez más contenidos a medida que se agranda la ventana.





12.2. Centrar una página verticalmente

Cuando se centra una página web de forma horizontal, sus márgenes laterales se adaptan dinámicamente de forma que la página siempre aparece en el centro de la ventana del navegador, independientemente de la anchura de la ventana. De la misma forma, cuando se centra una página web verticalmente, el objetivo es que sus contenidos aparezcan en el centro de la ventana del navegador y por tanto, que sus márgenes verticales se adapten de forma dinámica en función del tamaño de la ventana del navegador.

Aunque centrar una página web horizontalmente es muy sencillo, centrar verticalmente es mucho más complicado.

Afortunadamente, no es muy común que una página web aparezca centrada de forma vertical. El motivo es que la mayoría de páginas web son más altas que la ventana del navegador, por lo que no es posible centrarse verticalmente.

A continuación se muestra la forma de centrar una página web respecto de la ventana del navegador, es decir, centrar tanto horizontalmente como verticalmente.


Siguiendo el mismo razonamiento que el planteado para centrar la página horizontalmente, se podrían utilizar las siguientes reglas CSS para centrar la página respecto de la ventana del navegador:

```
#contenedor {  
  
    width: 300px;  
  
    height: 250px;  
  
    margin: auto;  
  
}  
  
<body>  
  
    <div id="contenedor">  
  
        <h1>Lorem ipsum dolor sit amet</h1>  
  
        ...  
  
    </div>  
  
</body>
```

Si el valor `auto` se puede utilizar para que los márgenes laterales se adapten dinámicamente, también debería ser posible utilizar el valor `auto` para los márgenes verticales. Desafortunadamente, la

propiedad `margin: auto` no funciona tal y como se espera para los márgenes verticales y la página no se muestra centrada.

La solución correcta para centrar verticalmente una página web se basa en el posicionamiento absoluto e implica realizar un cálculo matemático sencillo. A continuación se muestra el esquema gráfico de los cuatro pasos necesarios para centrar una página web en la ventana del navegador:

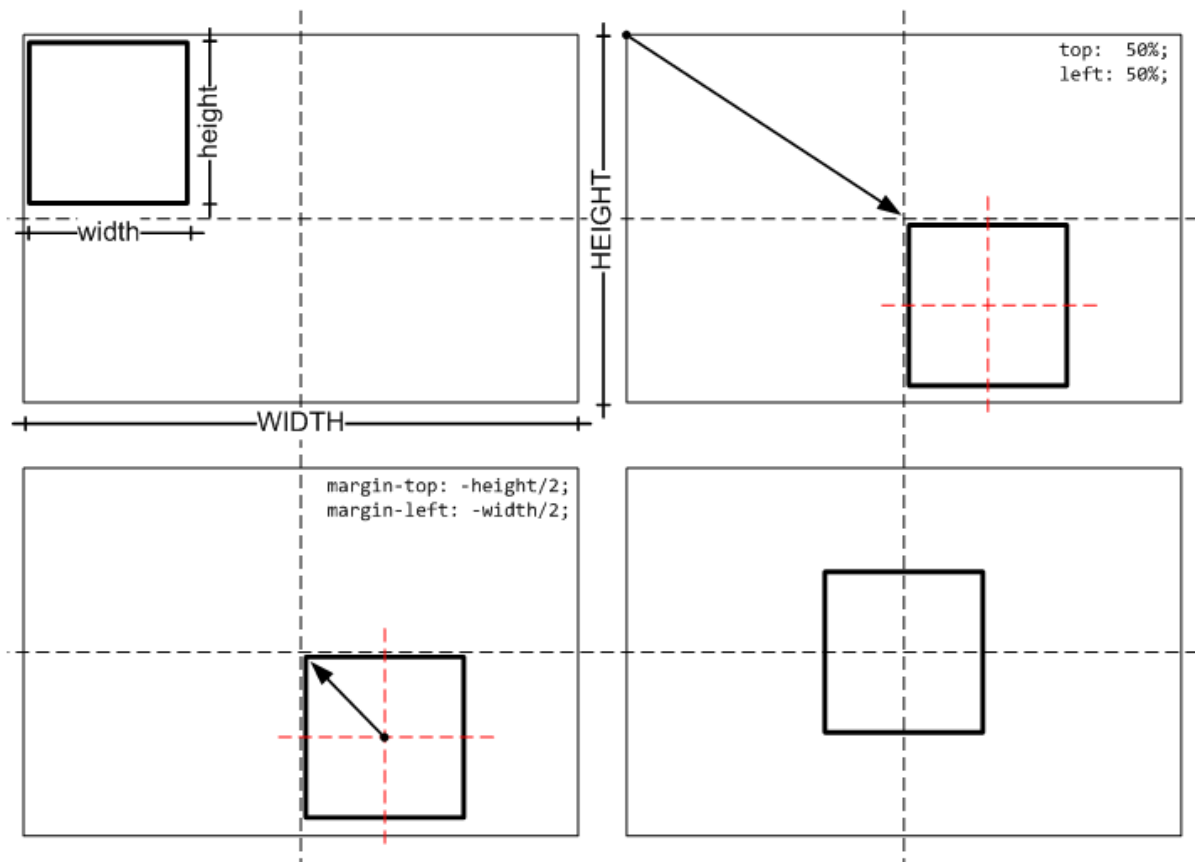

En primer lugar, se asigna una altura y una anchura al elemento que encierra todos los contenidos de la página. En la primera figura, los contenidos de la página tienen una anchura llamada `width` y una altura llamada `height` que son menores que la anchura y altura de la ventana del navegador. En el siguiente ejemplo, se supone que tanto la anchura como la altura de la página es igual a `500px`:

```
#contenedor {  
    width: 500px;
```

```
    height: 500px;
}

<body>

  <div id="contenedor">

    <h1>Lorem ipsum dolor sit amet</h1>

    ...

  </div>

</body>
```

A continuación, se posiciona de forma absoluta el elemento `contenedor` y se asigna un valor de `50%` tanto a la propiedad `top` como a la propiedad `left`. El resultado es que la esquina superior izquierda del elemento `contenedor` se posiciona en el centro de la ventana del navegador:

```
#contenedor {

  width: 500px;

  height: 500px;


  position: absolute;

  top: 50%;

  left: 50%;

}
```

Si la página se debe mostrar en el centro de la ventana del navegador, es necesario desplazar hacia arriba y hacia la izquierda los contenidos de la página web. Para determinar el

desplazamiento necesario, se realiza un cálculo matemático sencillo. Como se ve en la tercera figura del esquema anterior, el punto central de la página debe desplazarse hasta el centro de la ventana del navegador.

Como se desprende de la imagen anterior, la página web debe moverse hacia arriba una cantidad igual a la mitad de su altura y debe desplazarse hacia la izquierda una cantidad equivalente a la mitad de su anchura. Utilizando las propiedades `margin-top` y `margin-left` con valores negativos, la página se desplaza hasta el centro de la ventana del navegador.

```
#contenedor {  
  
    width: 500px;  
  
    height: 500px;  
  
    position: absolute;  
  
    top: 50%;  
  
    left: 50%;  
  
    margin-top: -250px;    /* height/2 = 500px / 2 */  
    margin-left: -250px;   /* width/2 = 500px / 2 */  
  
}
```

Con las reglas CSS anteriores, la página web siempre aparece centrada verticalmente y horizontalmente respecto de la ventana del navegador. El motivo es que la anchura/altura de la página son fijas (propiedades `width` y `height`), el desplazamiento necesario para centrarla también es fijo (propiedades `margin-top` y `margin-left`) y el desplazamiento hasta el centro de la ventana del navegador se

calcula dinámicamente gracias al uso de porcentajes en las propiedades `top` y `left`.


Para centrar una página sólo verticalmente, se debe prescindir tanto del posicionamiento horizontal como del desplazamiento horizontal:

```
#contenedor {  
  
    width: 500px;  
  
    height: 500px;  
  
  
    position: absolute;  
  
    top: 50%;  
  
  
    margin-top: -250px;    /* height/2 = 500px / 2 */  
  
}
```


12.3. Estructura o layout

12.3.1. Diseño a 2 columnas con cabecera y pie de página

El objetivo de este diseño es definir una estructura de página con cabecera y pie, un menú lateral de navegación y una zona de contenidos. La anchura de la página se fija en `700px`, la anchura del menú es de `150px` y la anchura de los contenidos es de `550px`:

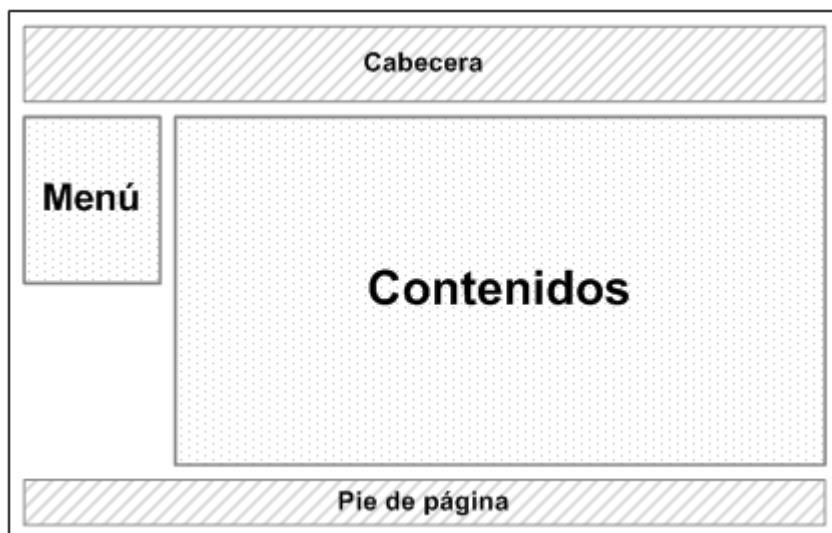

La solución CSS se basa en el uso de la propiedad `float` para los elementos posicionados como el menú y los contenidos y el uso de la propiedad `clear` en el pie de página para evitar los solapamientos ocasionados por los elementos posicionados con `float`.

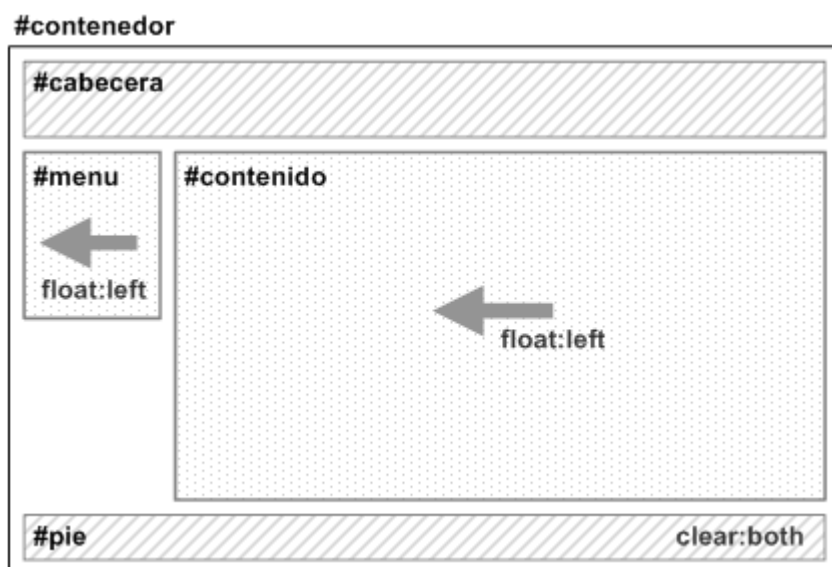

El código HTML y CSS mínimos para definir la estructura de la página sin aplicar ningún estilo adicional son los siguientes:

```
#contenedor {  
    width: 700px;  
}  
  
#cabecera {
```



```
}

#menu {

    float: left;

    width: 150px;

}

#contenido {

    float: left;

    width: 550px;

}

#pie {

    clear: both;

}
```

```
<body>
```

```
<div id="contenedor">
```

```
    <div id="cabecera">
```

```
</div>
```

```
    <div id="menu">
```

```
</div>
```

```
    <div id="contenido">
```

```
</div>
```

```
    <div id="pie">
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

En los estilos CSS anteriores se ha optado por desplazar tanto el menú como los contenidos hacia la izquierda de la página (`float: left`). Sin embargo, en este caso también se podría desplazar el menú hacia la izquierda (`float: left`) y los contenidos hacia la derecha (`float: right`).


El diseño anterior es de anchura fija, lo que significa que no se adapta a la anchura de la ventana del navegador. Para conseguir una página de anchura variable y que se adapte de forma dinámica a la ventana del navegador, se deben aplicar las siguientes reglas CSS:

```
#contenedor {  
  
}  
  
#cabecera {  
  
}  
  
#menu {  
  
    float: left;  
  
    width: 15%;  
  
}  
  
#contenido {  
  
    float: left;  
  
    width: 85%;  
  
}  
  
#pie {  
  
    clear: both;  
  
}
```


Si se indican las anchuras de los bloques que forman la página en porcentajes, el diseño final es dinámico. Para crear diseños de anchura fija, basta con establecer las anchuras de los bloques en píxel.

12.3.2. Diseño a 3 columnas con cabecera y pie de página

Además del diseño a dos columnas, el diseño más utilizado es el de tres columnas con cabecera y pie de página. En este caso, los contenidos se dividen en dos zonas diferenciadas: zona principal de contenidos y zona lateral de contenidos auxiliares:

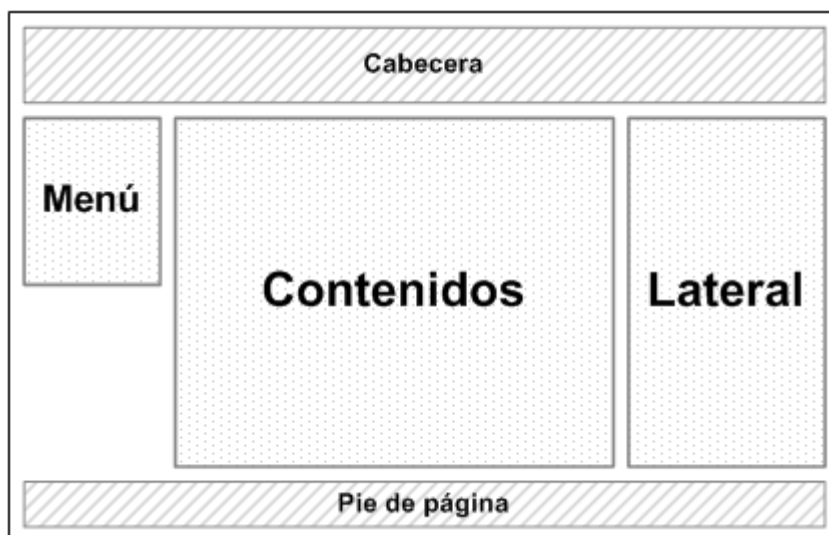

La solución CSS emplea la misma estrategia del diseño a dos columnas y se basa en utilizar las propiedades `float` y `clear`:

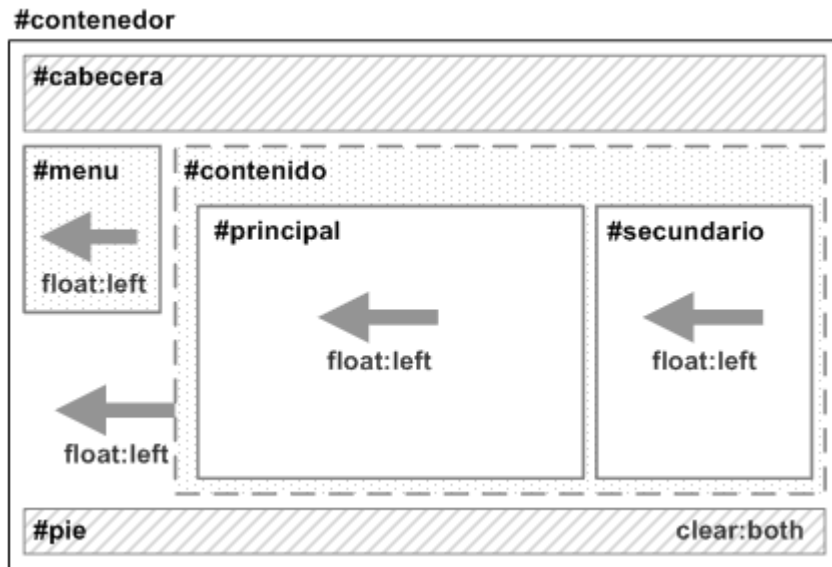

El código HTML y CSS mínimos para definir la estructura de la página sin aplicar ningún estilo adicional son los siguientes:

```
#contenedor {  
  
}  
  
#cabecera {  
  
}  
  
#menu {  
  
    float: left;  
  
    width: 15%;  
  
}  
  
#contenido {  
  
    float: left;  
  
    width: 85%;  
  
}  
  
#contenido #principal {  
  
    float: left;  
  
    width: 80%;  
  
}
```

```
#contenido #secundario {  
  
    float: left;  
  
    width: 20%;  
  
}
```

```
#pie {  
  
    clear: both;  
  
}
```

```
<body>  
  
<div id="contenedor">  
  
    <div id="cabecera">  
  
    </div>  
  
  
    <div id="menu">  
  
    </div>  
  
  
    <div id="contenido">  
  
        <div id="principal">  
  
        </div>  
  
  
        <div id="secundario">  
  
        </div>  
  
    </div>  
  
  
    <div id="pie">  
  
    </div>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

El código anterior crea una página con anchura variable que se adapta a la ventana del navegador. Para definir una página con anchura fija, solamente es necesario sustituir las anchuras en porcentajes por anchuras en píxel.

Al igual que sucedía en el diseño a dos columnas, se puede optar por posicionar todos los elementos mediante `float: left` o se puede utilizar `float: left` para el menú y la zona principal de contenidos y `float: right` para el contenedor de los contenidos y la zona secundaria de contenidos.

12.4. Alturas/anchuras máximas y mínimas

Cuando se diseña la estructura de una página web, se debe tomar la decisión de optar por un diseño de anchura fija o un diseño cuya anchura se adapta a la anchura de la ventana del navegador.

Sin embargo, la mayoría de las veces sería conveniente una solución intermedia: que la anchura de la página sea variable y se adapte a la anchura de la ventana del navegador, pero respetando ciertos límites. En otras palabras, que la anchura de la página no sea tan pequeña como para que no se puedan mostrar correctamente los contenidos y tampoco sea tan ancha como para que las líneas de texto no puedan leerse cómodamente.

CSS define cuatro propiedades que permiten limitar la anchura y altura mínima y máxima de cualquier elemento de la página. Las propiedades son `max-width`, `min-width`, `max-height` y `min-height`.

Propiedad	max-width
Valores	unidad de medida porcentaje none inherit
Se aplica a	Todos los elementos salvo filas y grupos de filas de tablas
Valor inicial	none
Descripción	Permite definir la anchura máxima de un elemento

Propiedad	min-width
Valores	unidad de medida porcentaje inherit
Se aplica a	Todos los elementos salvo filas y grupos de filas de tablas
Valor inicial	0
Descripción	Permite definir la anchura mínima de un elemento

Propiedad	max-height
Valores	unidad de medida porcentaje none inherit

Se aplica	Todos los elementos salvo columnas y grupos de columnas de tablas
Valor inicial	none
Descripción	Permite definir la altura máxima de un elemento

Propiedad	min-height
Valores	unidad de medida porcentaje inherit
Se aplica	Todos los elementos salvo columnas y grupos de columnas de tablas
Valor inicial	0
Descripción	Permite definir la altura mínima de un elemento

De esta forma, para conseguir un diseño de anchura variable pero controlada, se podrían utilizar reglas CSS como la siguiente:

```
#contenedor {
    min-width: 500px;
    max-width: 900px;
}
```


Las propiedades que definen la altura y anchura máxima y mínima se pueden aplicar a cualquier elemento, aunque solamente suelen utilizarse para estructurar la página. En general, las propiedades más utilizadas son `max-width` y `min-width`, ya que no es muy habitual definir alturas máximas y mínimas.

12.5. Estilos avanzados

En general, la columna de los contenidos es la más larga y la columna de navegación es la más corta. El principal inconveniente de los diseños mostrados anteriormente es que no se puede garantizar que todas las columnas se muestran con la misma altura.

Si las columnas tienen algún color o imagen de fondo, este comportamiento no es admisible, ya que se vería que alguna columna no llega hasta el final de la columna más larga y el diseño final parecería inacabado.

Desde la aparición de este problema se han presentado numerosas soluciones. La más conocida es la técnica *faux columns* ("columnas falsas") y que simula el color/imagen de fondo de las columnas laterales mediante la imagen de fondo de la columna central de contenidos.

La técnica fue presentada originalmente por Dan Cederholm en su célebre artículo "*Faux Columns*" (<http://alistapart.com/articles/fauxcolumns/>).

Más recientemente se ha presentado el proyecto "*In Search of the One True Layout*" que busca definir una serie de técnicas que permitan crear de forma sencilla cualquier estructura de página basada en columnas.

La página principal del proyecto se puede encontrar en:
<http://www.positioniseverything.net/articles/onetruelayout/>

Además, está disponible una herramienta interactiva para crear diseños basados en columnas con la posibilidad de definir el número de columnas, su anchura y obligar a que todas las columnas muestren la misma altura:

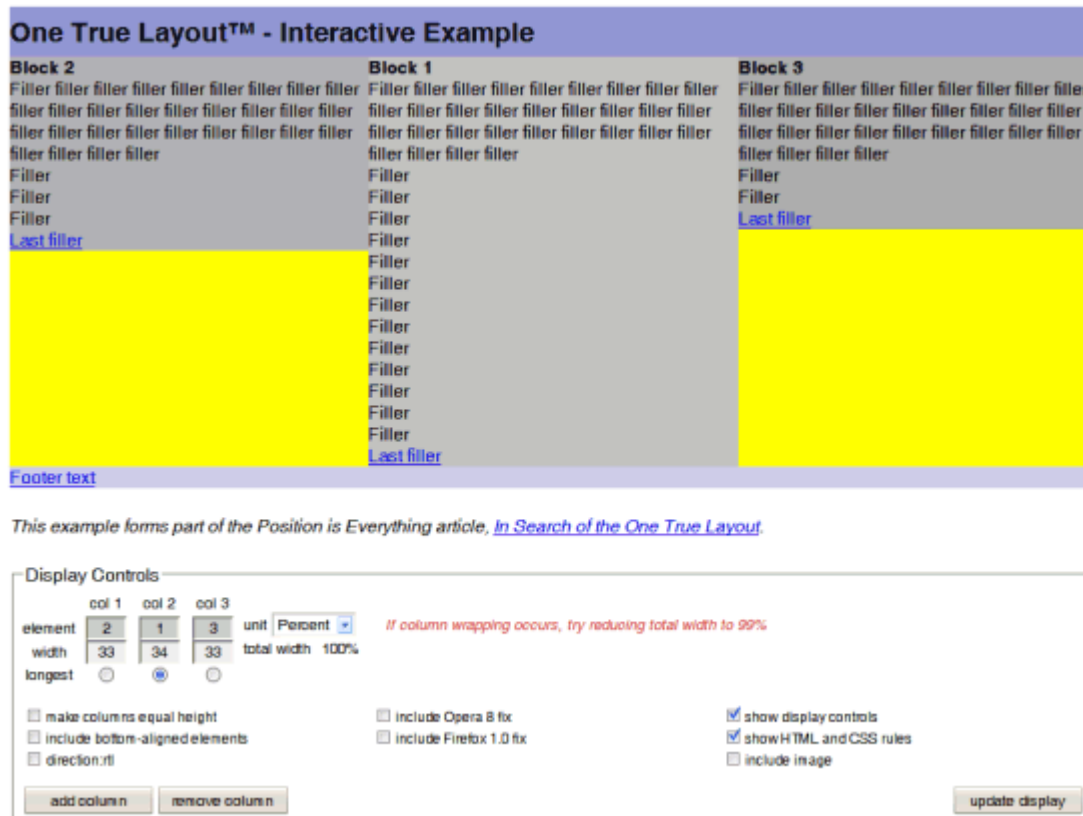


Figura 12.12 Herramienta online para diseñar layouts de varias columnas con CSS

La herramienta interactiva se puede encontrar en:
<http://www.fu2k.org/alex/css/onetruelayout/example/interactive>

Capítulo 13. Otros

13.1. Propiedades shorthand

Las propiedades de tipo "*shorthand*" son propiedades de CSS que permiten establecer de forma simultánea el valor de varias propiedades diferentes pero relacionadas. El uso de las propiedades "*shorthand*" es muy extendido, ya que permiten crear hojas de estilos más compactas.

A continuación se incluye a modo de referencia todas las propiedades de tipo "*shorthand*" que se han mostrado anteriormente.

Propiedad	font
Valores	((font-style font-variant font-weight)? font-size (/ line-height)? font-family) caption icon menu message-box small-caption status-bar inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Permite indicar de forma directa todas las propiedades de la tipografía de un texto

Propiedad	margin
Valores	(unidad de medida porcentaje auto) {1, 4} inherit

Se aplica a	Todos los elementos salvo algunos casos especiales de elementos mostrados como tablas
Valor inicial	-
Descripción	Establece de forma directa todos los márgenes de un elemento

Propiedad	padding
Valores	(unidad de medida porcentaje){1, 4} inherit
Se aplica a	Todos los elementos excepto algunos elementos de tablas como grupos de cabeceras y grupos de pies de tabla
Valor inicial	-
Descripción	Establece de forma directa todos los rellenos de los elementos

Propiedad	border
Valores	(unidad de medida _borde color _borde estilo_borde) inherit
Se aplica a	Todos los elementos

Valor inicial	-
Descripción	Establece el estilo completo de todos los bordes de los elementos

Propiedad	background
Valores	(background- color background-image background-repeat background-attachment background-position) inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Establece todas las propiedades del fondo de un elemento

Propiedad	list-style
Valores	(list-style-type list-style-position list-style-image) inherit
Se aplica a	Elementos de una lista

Valor inicial	-
Descripción	Propiedad que permite establecer de forma simultanea todas las opciones de una lista

13.2. Versión para imprimir

La mayoría de sitios web de calidad ofrecen al usuario la posibilidad de imprimir sus contenidos mediante una versión específica para impresora de cada página.

Estas versiones optimizadas para impresora eliminan los contenidos superfluos, modifican o eliminan las imágenes y colores de fondo y sobre todo, optimizan los contenidos de texto para facilitar su lectura.

CSS simplifica al máximo la creación de una versión para imprimir gracias al concepto de los medios CSS. Como se sabe, los estilos CSS que se aplican a los contenidos pueden variar en función del medio a través del que se acceden (pantalla, televisor, móvil, impresora, etc.)

De esta forma, realizar una versión para imprimir de una página HTML es tan sencillo como crear unas cuantas reglas CSS que optimicen sus contenidos para conseguir la mejor impresión.

El sitio web [A List Apart](#) es un excelente ejemplo de cómo los sitios web de calidad crean versiones específicas para impresora de las páginas web originales. Cuando se visualiza un artículo de ese sitio web en una pantalla normal, su aspecto es el siguiente:



Además de sus contenidos, las páginas de los artículos muestran el logotipo del sitio, el menú principal de navegación y una barra lateral con varias utilidades como un buscador.

Sin embargo, cuando se imprime la página del mismo artículo, su aspecto es el que muestra la siguiente imagen:



La página impresa elimina todos los contenidos superfluos como los menús de navegación, el buscador y el formulario para añadir

comentarios en el artículo. Además, modifica la estructura de la página para que la zona de contenidos ocupe toda la anchura de la página y el espacio se aproveche mejor.

Crear una versión para imprimir similar a la mostrada en el ejemplo anterior es una tarea que no lleva más de unos pocos minutos.

Las reglas CSS de la versión para imprimir se aplican solamente al medio `print`. Por lo tanto, en primer lugar se crea una nueva hoja de estilos y al enlazarla se especifica que sólo debe aplicarse en las impresoras:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/imprimir.css"
media="print" />
```

Normalmente, las hojas de estilos para la pantalla se aplican a todos los medios (por utilizar el valor `media="all"` al enlazarla o por no indicar ningún valor en el atributo `media`). Por este motivo, cuando se imprime una página se aplican los mismos estilos que se aplican al visualizarla en la pantalla.

Aprovechando este comportamiento, las hojas de estilos para impresoras son muy sencillas, ya que sólo deben modificar algunos estilos aplicados en el resto de hojas de estilos.

Por este motivo, normalmente las hojas de estilos para impresora se construyen siguiendo los pasos que se muestran a continuación:

1) Ocultar los elementos que no se van a imprimir:

```
#cabecera, #menu, #lateral, #comentarios {
    display: none !important;
}
```


Los bloques (normalmente encerrados en elementos de tipo `<div>`) que no se van a imprimir se ocultan con la propiedad `display` y su valor `none`. La palabra clave `!important` aumenta la prioridad de esta regla CSS y más adelante se explica su significado.

2) Corregir la estructura de la página:

```
body, #contenido, #principal, #pie {  
  
    float: none !important;  
  
    width: auto !important;  
  
    margin: 0 !important;  
  
    padding: 0 !important;  
  
}
```

Normalmente, las páginas web complejas están formadas por varias columnas posicionadas mediante la propiedad `float`. Si al imprimir la página se eliminan las columnas laterales, es conveniente reajustar la anchura y el posicionamiento de la zona de contenidos y de otras zonas que sí se van a imprimir.

3) Modificar los colores y tipos de letra:

```
body { color: #000; font: 100%/150% Georgia, "Times New Roman", Times,  
serif; }
```

Aunque el uso de impresoras en color es mayoritario, suele ser conveniente imprimir todo el texto de las páginas de color negro, para ahorrar costes y para aumentar el contraste cuando se imprime sobre hojas de color blanco. También suele ser conveniente modificar el tipo de letra y escoger uno que facilite al máximo la lectura del texto.

13.2.1. Imprimiendo los enlaces

Uno de los principales problemas de las páginas HTML impresas es la pérdida de toda la información relativa a los enlaces. En principio, imprimir los enlaces de una página es absurdo porque no se pueden utilizar en el medio impreso.

Sin embargo, lo que puede ser realmente útil es mostrar al lado de un enlace la dirección a la que apunta. De esta forma, al imprimir la página no se pierde la información relativa a los enlaces.

CSS incluye una propiedad llamada `content` que permite crear nuevos contenidos de texto para añadirlos a la página HTML. Si se combina la propiedad `content` y el *pseudo-elemento* `:after`, es posible insertar de forma dinámica la dirección a la que apunta un enlace justo después de su texto:

```
a:after {  
    content: " (" attr(href) ") ";  
}
```

El código CSS anterior añade después de cada enlace de la página un texto formado por la dirección a la que apunta el enlace mostrada entre paréntesis. Si se quiere añadir las direcciones antes de cada enlace, se puede utilizar el *pseudo-elemento* `:before`:

```
a:before {  
    content: " (" attr(href) ") ";  
}
```

13.3. Personalizar el cursor

CSS no permite modificar los elementos propios del navegador o de la interfaz de usuario del sistema operativo. Sin embargo, el puntero del ratón es una excepción muy importante, ya que se puede modificar mediante la propiedad `cursor`.

Propiedad	<code>cursor</code>
Valores	<code>((url ,)* (auto crosshair default pointer move e-resize ne-resize nw-resize n-resize se-resize sw-resize s-resize w-resize text wait help progress)) inherit</code>
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	<code>auto</code>
Descripción	Permite personalizar el puntero del ratón

La propiedad `cursor` no sólo permite seleccionar un puntero entre los disponibles en el sistema operativo (flecha, mano, reloj de arena, redimensionar, etc.) sino que incluso permite indicar la URL de una imagen que se quiere mostrar como puntero personalizado.









Se pueden indicar varias URL para que CSS intente cargar varias imágenes: si la primera imagen del puntero no se carga o no la soporta el navegador, se pasa a la siguiente imagen y así sucesivamente hasta que se pueda cargar alguna imagen.















El siguiente ejemplo muestra el caso de un puntero definido con varias URL y un valor estándar:




```
:link, :visited { cursor: url(puntero.svg), url(puntero.cur), pointer }
```

Si el navegador soporta las imágenes en formato SVG, el puntero del ratón cambia su aspecto por la imagen `puntero.svg`. Si el navegador no soporta el formato SVG, intenta cargar la siguiente URL que define un puntero en formato `.cur`. Si no se puede cargar correctamente, se mostraría el valor preestablecido `pointer`.

Los valores preestablecidos para el puntero se muestran a continuación:

Puntero	Navegadores que lo soportan
 <code>cursor: default</code>	Todos
 <code>cursor: crosshair</code>	Todos
 <code>cursor: hand</code>	Solo Internet Explorer
 <code>cursor: pointer</code>	Todos salvo Internet Explorer
 <code>cursor: pointer;</code> <code>cursor: hand</code>	Todos
 <code>cursor: move</code>	Todos
 <code>cursor: text</code>	Todos
 <code>cursor: wait</code>	Todos

 <code>cursor: help</code>	Todos
 <code>cursor: n-resize</code>	Todos
 <code>cursor: ne-resize</code>	Todos
 <code>cursor: e-resize</code>	Todos
 <code>cursor: se-resize</code>	Todos
 <code>cursor: s-resize</code>	Todos
 <code>cursor: sw-resize</code>	Todos
 <code>cursor: w-resize</code>	Todos
 <code>cursor: nw-resize</code>	Todos
 <code>cursor: progress</code>	Solo Internet Explorer
 <code>cursor: not-allowed</code>	Solo Internet Explorer
 <code>cursor: no-drop</code>	Solo Internet Explorer
 <code>cursor: vertical-text</code>	Solo Internet Explorer
 <code>cursor: all-scroll</code>	Solo Internet Explorer

 <code>cursor: col-resize</code>	Solo Internet Explorer
 <code>cursor: row-resize</code>	Solo Internet Explorer
 <code>cursor: url(...)</code>	Solo Internet Explorer

El puntero personalizado más utilizado es la opción `cursor: pointer` y `cursor: hand` que muestra en el puntero una mano que puede pinchar sobre el elemento. Otro puntero muy utilizado es `cursor: move` que permite indicar en las aplicaciones web dinámicas los elementos de la página que se pueden mover.

Se puede ver un ejemplo de cada uno de los punteros y la compatibilidad con los diferentes navegadores en la siguiente página: <http://www.echoecho.com/csscursors.htm>

13.4. Hacks y filtros

Los diferentes navegadores y las diferentes versiones de cada navegador incluyen defectos y carencias en su implementación del estándar CSS 2.1. Algunos navegadores no soportan ciertas propiedades, otros las soportan a medias y otros ignoran el estándar e incorporan su propio comportamiento.

De esta forma, diseñar una página compleja que presente un aspecto homogéneo en varios navegadores y varias versiones diferentes de cada navegador es una tarea que requiere mucho esfuerzo. Para facilitar la creación de hojas de estilos homogéneas, se han introducido los filtros y los *hacks*.

A pesar de que utilizar filtros y *hacks* es una solución poco ortodoxa, en ocasiones es la única forma de conseguir que una página web muestre un aspecto idéntico en cualquier navegador.

En primer lugar, los filtros permiten definir u ocultar ciertas reglas CSS para algunos navegadores específicos. Los filtros se definen aprovechando los errores de algunos navegadores (sobre todo los antiguos) a la hora de procesar las hojas de estilos.

Un caso especial de filtro son los comentarios condicionales, que es un mecanismo propietario del navegador Internet Explorer. Los comentarios condicionales permiten incluir hojas de estilos o definir reglas CSS específicamente para una versión de Internet Explorer.

El siguiente ejemplo carga la hoja de estilos `basico_ie.css` solamente para los navegadores de tipo Internet Explorer:

```
<!--[if IE]>

<style type="text/css">

    @import ("basico_ie.css");

</style>

<![endif]-->
```

Los navegadores que no son Internet Explorer ignoran las reglas CSS anteriores ya que interpretan el código anterior como un comentario de HTML (gracias a los caracteres `<!--` y `-->`) mientras que los navegadores de la familia Internet Explorer lo interpretan como una instrucción propia y válida.

El filtro `[if IE]` indica que esos estilos CSS sólo deben tenerse en cuenta si el navegador es cualquier versión de Internet Explorer.

Utilizando comentarios condicionales, también es posible incluir reglas CSS para versiones específicas de Internet Explorer:

```
<!--[if gte IE 6]>

<style type="text/css">

    @import ("basico_ie6.css");

</style>

<![endif]-->
```

El anterior ejemplo solamente carga la hoja de estilos `basico_ie6.css` si el navegador es la versión 6 o superior de Internet Explorer, ya que `gte` se interpreta como *"greater than or equal"* ("igual o mayor que"). Otros valores disponibles son `gt` (*"greater than"* o "mayor que"), `lt` (*"less than"* o "menor que") y `lte` (*"less than or equal"* o "igual o menor que").

```
<!--[if gt IE 7]>

    Mayor que Internet Explorer 7

<![endif]-->

<!--[if gte IE 7]>

    Mayor o igual que Internet Explorer 7

<![endif]-->

<!--[if lt IE 8]>

    Menor que Internet Explorer 8

<![endif]-->

<!--[if lte IE 7]>
```


Igual o menor que Internet Explorer 7

```
<![endif]-->
```

Una de las mejores listas actualizadas con todos los filtros disponibles para los navegadores de los diferentes sistemas operativos se puede encontrar en <http://centricle.com/ref/css/filters/>

Por otra parte, los *hacks* permiten forzar el comportamiento de un navegador para que se comporte tal y como se espera. Se trata de una forma poco elegante de crear las hojas de estilos y los *hacks* se pueden considerar pequeños *parches* y *chapuzas* que permiten que la hoja de estilos completa se muestre tal y como se espera.

Uno de los *hacks* más conocidos y utilizados es el llamado `* html`. Todas las propiedades CSS que se establezcan mediante el selector `* html` son interpretadas exclusivamente por el navegador Internet Explorer 6 y sus versiones anteriores:

```
div {  
  
    border-bottom: 1px dotted #000;  
  
}  
  
* html div {  
  
    border-bottom: 1px solid #000;  
  
}
```

El ejemplo anterior utiliza el *hack* `* html` para mostrar un borde inferior punteado en los `<div>` en todos los navegadores salvo Internet Explorer 6. Como en este navegador no se muestran correctamente los bordes punteados de 1 píxel de anchura, se decide mostrar un borde formado por una línea continua.

El otro *hack* más conocido y utilizado por su sencillez es el "*underscore hack*". Las propiedades cuyos nombres se indiquen con un guión bajo por delante, sólo son interpretadas por el navegador Internet Explorer 6 y sus versiones anteriores:

```
#menu {  
  
    position: fixed;  
  
    _position: static;  
  
}
```

Los navegadores más modernos soportan el valor `fixed` para la propiedad `position`, pero Internet Explorer 6 no la soporta. Por este motivo, la regla CSS anterior establece el valor de la propiedad `position` y seguidamente define la propiedad `_position`.

Los navegadores que siguen los estándares rechazan la propiedad `_position`, ya que su nombre no se corresponde con ninguna propiedad válida de CSS. Internet Explorer 6 y las versiones anteriores, consideran correcta tanto `position` como `_position`, por lo que el valor utilizado será el que se haya definido en último lugar (`static` en este caso).

Una de las mejores listas actualizadas con los hacks más útiles para varios navegadores de diferentes sistemas operativos se puede encontrar en:

<http://css-discuss.incutio.com/?page=CssHack>

13.5. Prioridad de las declaraciones CSS

Además de las hojas de estilos definidas por los diseñadores, los navegadores aplican a cada página otras dos hojas de estilos: la del navegador y la del usuario.

La hoja de estilos del navegador es la primera que se aplica y se utiliza para establecer el estilo inicial por defecto a todos los elementos HTML (tamaños de letra iniciales, decoración del texto, márgenes entre elementos, etc.)

Además de la hoja de estilos del navegador, cada usuario puede crear su propia hoja de estilos y aplicarla automáticamente a todas las páginas que visite con su navegador. Se trata de una opción muy útil para personas discapacitadas visualmente, ya que pueden aumentar el contraste y el tamaño del texto de todas las páginas para facilitar su lectura.

La forma en la que se indica la hoja de estilo del usuario es diferente en cada navegador. A continuación se muestra cómo se hace en los navegadores más populares:

Internet Explorer

1. Pincha sobre el menú `Herramientas` y después sobre la opción `Opciones de Internet`
2. En la pestaña `General` que se muestra, pulsa sobre el botón `Accesibilidad` que se encuentra dentro de la sección `Apariencia`
3. En la nueva ventana que aparece, activa la opción `Formatear los documentos con mi hoja de estilos` y selecciónala pulsando sobre el botón `Examinar...`
4. Pulsa `Aceptar` hasta volver al navegador

Firefox

1. Guarda tu hoja de estilos en un archivo llamado `userContent.css`
2. Entra en el directorio de tu perfil de usuario de Firefox. En los sistemas operativos Windows este directorio se encuentra

normalmente en `C:\Documents and Settings\[tu_usuario_de_windows]\Datos de programa\Mozilla\Firefox\Profiles\[cadena_aleatoria_de_letras_y_numeros].default`

3. Copia la hoja de estilos `userContent.css` en el directorio `chrome` de tu perfil
4. Reinicia el navegador para que se apliquen los cambios

Safari

1. Pincha sobre el menú `Editar` y después sobre la opción `Preferencias`
2. Selecciona la sección `Avanzado`
3. Pincha sobre la lista desplegable llamada `Hoja de estilos` y selecciona la opción `Otra...`
4. En la ventana que aparece, selecciona tu hoja de estilos

Opera

1. Pincha sobre el menú `Herramientas` y después sobre la opción `Preferencias`
2. Selecciona la pestaña `Avanzado` y pulsa sobre el botón `Opciones de estilo...`
3. Pulsa sobre el botón `Seleccionar...` para seleccionar la hoja de estilos
4. Pulsa `Aceptar` hasta volver al navegador

El orden normal en el que se aplican las hojas de estilo es el siguiente:



Figura 13.3 Orden en el que se aplican las diferentes hojas de estilos

Por tanto, las reglas que menos prioridad tienen son las del CSS por defecto de los navegadores, ya que son las primeras que se aplican. A continuación se aplican las reglas definidas por los usuarios y por último se aplican las reglas CSS definidas por el diseñador, que por tanto son las que más prioridad tienen.

Además de estas hojas de estilos, CSS define la palabra reservada `!important` para controlar la prioridad de las declaraciones de las diferentes hojas de estilos.

Si a una declaración CSS se le añade la palabra reservada `!important`, se aumenta su prioridad. El siguiente ejemplo muestra el uso de `!important`:

```
p {  
    color: red !important;  
    color: blue;  
}
```

Si la primera declaración no tuviera añadido el valor `!important`, el color de los párrafos sería azul, ya que en el caso de declaraciones de la misma importancia, prevalece la indicada en último lugar.

Sin embargo, como la primera declaración se ha marcado como de alta prioridad (gracias al valor `!important`), el color de los párrafos será el rojo.

El valor `!important` no sólo afecta a las declaraciones simples, sino que varía la prioridad de las hojas de estilo. Cuando se indican declaraciones de alta prioridad, el orden en el que se aplican las hojas de estilo es el siguiente:



Figura 13.4 Orden en el que se aplican las diferentes hojas de estilos cuando se utiliza la palabra reservada `important`

Los estilos del usuario marcados como `!important` tienen más prioridad que los estilos marcados como `!important` en la hoja de estilos del diseñador. De esta forma, ninguna página web puede sobrescribir o redefinir ninguna propiedad de alta prioridad establecida por el usuario.

Si se aplica el valor `!important` a una propiedad de tipo "shorthand", se interpreta como si se hubiera aplicado el valor `!important` a cada una de las propiedades individuales.

13.6. Validador

La validación del código CSS y de las reglas que lo forman es un concepto similar a la validación de documentos XHTML.

La validación es un mecanismo que permite comprobar que el código CSS creado cumple las reglas de la sintaxis del lenguaje CSS y que por tanto es una hoja de estilos válida para aplicarla a cualquier documento XHTML.

La validación suele ser útil cuando se producen errores en los estilos definidos o comportamientos no deseados al aplicar las reglas CSS. En muchas ocasiones, los errores se producen porque el navegador está ignorando algunas reglas que contienen propiedades mal definidas o errores de sintaxis.

El W3C (*World Wide Web Consortium*) dispone de un validador online que permite validar reglas CSS sueltas, páginas XHTML con CSS incluido y archivos CSS independientes. El validador se puede acceder en <http://jigsaw.w3.org/css-validator/>

13.7. Recomendaciones generales sobre CSS

13.7.1. Atributos ID y class

El atributo `id` se emplea para identificar a cada elemento HTML, por lo que los identificadores deben ser únicos en una misma página. En otras palabras, dos elementos HTML diferentes de una misma página no pueden tener un mismo valor en el atributo `id`.

Por otra parte, el atributo `class` se emplea para indicar la clase o clases a las que pertenece el elemento. Una misma clase se puede aplicar a varios elementos diferentes y un único elemento puede tener asignadas varias clases (se indican separadas por espacios en blanco).

Aunque los dos atributos tienen muchos otros propósitos (sobre todo el atributo `id`), CSS los emplea principalmente con los selectores para indicar los elementos sobre los que se aplican los diferentes estilos.

En el siguiente ejemplo, las dos listas están formadas por un mismo elemento HTML ``, pero sus atributos `id` las distinguen de forma adecuada:

```
<ul id="menu">
```

```
...
```

```
</ul>
```

```
<ul id="enlaces">
```

...

Una de las principales recomendaciones del diseño de páginas XHTML y hojas de estilos CSS está relacionada con los valores asignados a los atributos `id` y `class`. Siempre que sea posible, estos atributos se deben utilizar para mejorar la semántica del documento, es decir, para añadir significado a cada elemento de la página.

Por este motivo, se recomienda que los valores asignados a `id` y `class` indiquen la función del elemento y no estén relacionados con su aspecto o su posición:

Valores no recomendados	Valores recomendados
negrita	importante
arial15	titular
verdanaPequena	normal
menuIzquierdo	menuSecundario
letraRoja	error

Elegir el valor adecuado para los atributos `id` o `class` es sencillo: si el aspecto de un elemento cambia, el valor de `id` o `class` debe seguir siendo adecuado. Por tanto, evita utilizar valores relacionados con su posición (`izquierdo`, `derecho`, `primero`, `segundo`, `superior`, etc.), color (`textoRojo`, `subrayadoGrisClaro`, etc.) o tipo de letra (`verdana10`, `arial15px`, etc.)

Técnicamente, los valores de los atributos `id` y `class` deben cumplir las siguientes restricciones:

- Sólo pueden empezar por un guión medio (-), un guión bajo (_) o una letra.
- El resto de caracteres, pueden ser números, guiones medios (-), guiones bajos (_) y letras.
- Los navegadores distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- Aunque es posible utilizar letras como ñ y acentos, no se recomienda hacerlo porque no es seguro que funcione correctamente en todas las versiones de todos los navegadores.

13.7.2. CLASSitis y DIVitis

Un error común al comenzar a desarrollar páginas con estilos CSS es la utilización excesiva de etiquetas `<div>` y atributos `class`.

Ejemplo de *divitis* y *classitis*:

```
<div id="menu">

<ul class="menu">

  <li class="elemento_menu"><span
class="texto_elemento_menu">...</span></li>

  <li class="elemento_menu"><span
class="texto_elemento_menu">...</span></li>

  <li class="elemento_menu"><span
class="texto_elemento_menu">...</span></li>

  <li class="elemento_menu"><span
class="texto_elemento_menu">...</span></li>

</ul>

</div>
```

Los selectores de CSS permiten prescindir de la mayoría de etiquetas `<div>` y atributos `id` y `class`. Diseñar páginas con exceso de etiquetas `<div>` no mejora la semántica del documento y sólo consigue complicar el código HTML.

13.7.3. Estructuración del código CSS

La posibilidad de incluir todo el código CSS en archivos externos exclusivamente dedicados a contener las reglas CSS, permite ordenar de forma lógica las reglas, mejorando su legibilidad y facilitando su actualización.

Las reglas CSS de las hojas de estilos complejas se suelen agrupar según su funcionalidad y se suelen incluir en el siguiente orden:

- Estilos básicos (`<body>`, tipo de letra por defecto, márgenes de ``, `` y ``, etc.)
- Estilos de la estructura o layout (anchura, altura y posición de la cabecera, pie de página, zonas de contenidos, menús de navegación, etc.)
- Enlaces (estilos normales, estilos `:hover`, etc.)
- Estilos de cada una de las zonas (elementos de la cabecera, titulares y texto de la zona de contenidos, enlaces, listas e imágenes de las zonas laterales, etc.)

Otra característica común de los mejores sitios web es el uso de comentarios CSS para mejorar la estructura de las hojas de estilos muy largas.

Ejemplo de código CSS estructurado de <http://veerle.duoh.com/>

```
/* Veerle's blog Main stylesheet
```

```
-----*/
```

```
/* Wide browser windows
```

```
-----*/

#wrap {

    width:995px;

}


/* Global
-----*/

html, body, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, pre, blockquote, ul, ol,
dl {

    margin:0;

    padding:0;

}

ul,li {

    list-style-type:none;

}

...


/* Wide layout
-----*/

.wide #wrap-main {

    ...

}

...


/* Links
-----*/

a:link,
```

```

a:visited {

    text-decoration:none;

    color:#e45a49;

}


/* Header
-----*/

#header {

    ...

}

...


/* Main navigation
-----*/

ul#nav {

    ...

}

...

```

Ejemplo de código CSS estructurado de <http://www.uxmag.com/>

```

/* -----
   UX Magazine
   Design | Technology | Strategy | Common Sense
   -----
   Description:      Base setup styles
   Filename:         uxm.base.css

```

```

Version:          1.9

Date:             Feb 9, 2006

----- */

/* -----

Base Body Styles

----- */

/* -----

Print Styles

----- */

/* -----

Top Bar Styles

----- */

/* Slogan

----- */

/* Search Form

----- */

/* Channels

----- */

```

13.7.4. División de los estilos en varios archivos CSS

Normalmente, los estilos de una página compleja se dividen en varios archivos CSS diferentes para hacerlos más manejables. En

primer lugar, se suele utilizar un archivo común que contiene todos los estilos básicos de las páginas HTML del sitio web.

Además, si existe alguna sección especial del sitio web que requiera nuevos estilos, se crea un archivo CSS con todos esos estilos. También es habitual preparar una hoja de estilos específica para impresora y otra preparada para los dispositivos móviles.

Una vez creados los archivos CSS, existen dos estrategias para enlazar varios archivos CSS en las páginas HTML:

Si se puede modificar fácilmente la cabecera del documento (por ejemplo porque las páginas se generan dinámicamente) lo habitual es incluir tantos elementos `<link>` como archivos CSS se enlazan:

```
<head>

...

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/basico.css"
media="screen" />

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/seccion.css"
media="screen" />

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/impresora.css"
media="print" />

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/movil.css"
media="handheld" />

...

</head>
```

Si no se puede modificar de forma sencilla la cabecera de los documentos para añadir, eliminar y modificar los archivos CSS que se enlazan, lo habitual es enlazar un único archivo CSS que se encarga de importar todos los demás:

```
<head>
```

```
...  
  
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/estilos.css"  
media="all" />  
  
...  
  
</head>
```

El contenido del archivo `estilos.css` debería ser el siguiente para ser equivalente al ejemplo anterior:

```
@import url("basico.css") screen;  
  
@import url("seccion.css") screen;  
  
@import url("impresora.css") print;  
  
@import url("movil.css") handheld;
```

EJERCICIOS