

Análisis de tablas

06/10/2026

Sistema fontana_movimientos (Django + MySQL) — Fontana S.A.

71 tablas en 13 módulos, con diagramas de relaciones y la explicación de cada tabla

Índice

1. Introducción.....	5
Cómo leer los diagramas.....	5
2. Mapa general de módulos.....	6
3. Entidades.....	7
rol_entidad (modelo Rol).....	8
entidad (modelo Entidad).....	8
inym_operador_tipo (modelo Inym_Operador_Tipo).....	9
inym_operador (modelo Inym_Operador).....	9
4. Productos.....	10
item_tipo (modelo ItemTipo).....	11
producto_detalle (modelo ProductoDetalle).....	11
5. Tipos (catálogos genéricos).....	12
producto_tipo (modelo ProductoTipo).....	13
cuenta_tipo (modelo CuentaTipo).....	13
banco_cuenta_tipo_producto (modelo BancoCuentaTipoProducto).....	13
6. Movimientos de producto.....	14
movimiento (modelo Movimiento).....	15
movimiento_pesaje (modelo MovimientoPesaje).....	15
movimiento_hv_yerba_mate (modelo MovimientoHvYerbaMate).....	16
7. Comprobantes.....	17
comprobante_unidad_de_medida (modelo ComprobanteUnidadDeMedida).....	18
documento_tipo (modelo DocumentoTipo).....	18
comprobante_tipo (modelo ComprobanteTipo).....	18
sector_tipo (modelo SectorTipo).....	19
iva_tipo (modelo IvaTipo).....	19
comprobante (modelo Comprobante).....	19
comprobante_tipo_de_cambio (modelo ComprobanteTipoDeCambio).....	20
comprobante_renglon (modelo ComprobanteRenglon).....	21
comprobante_renglon_detalle (modelo ComprobanteRenglonDetalle).....	21
comprobante_no_recibido (modelo ComprobanteNoRecibido).....	22
8. Caja y bancos.....	23
bancocuenta_tipomovim (modelo BancoCuentaTipoMovim).....	24
bancocuenta (modelo Caja).....	24
banco_cuenta_libro (modelo LibroCaja).....	24
movimiento_caja (modelo MovimientoCaja).....	25
bancocuentallibro_movim (modelo LibroMovim).....	25

movimiento_caja_banco_cuenta_entidad (modelo MovimientoCajaBancoCuentaEntidad).....	25
banco_sucursal (modelo BancoSucursal).....	26
banco_cuenta_tipo (modelo BancoCuentaTipo).....	26
producto_tipo (modelo ProductoTipo).....	26
banco_cuenta_entidad (modelo BancoCuentaEntidad).....	27
movimiento_caja_diferido (modelo MovimientoCajaDiferido).....	27
movimiento_caja_emisor (modelo MovimientoCajaEmisor).....	27
movimiento_caja_numero (modelo MovimientoCajaNumero).....	28
asiento_contable (modelo AsientoContable).....	28
movimiento_caja_concepto_tipo (modelo MovimientoCajaConceptoTipo).....	28
movimiento_caja_concepto (modelo MovimientoCajaConcepto).....	29
9. Retenciones impositivas.....	30
retencion (modelo Retencion).....	31
retencion_tipo_impuesto (modelo RetencionTipoImpuesto).....	32
retencion_tipo_regimen (modelo RetencionTipoRegimen).....	32
retencion_regimen_impuesto (modelo RetencionRegimenImpuesto).....	32
retencion_renglon (modelo RetencionRenglon).....	33
10. Retenciones INYM.....	34
retencion_inym (modelo RetencionInym).....	35
retencion_inym_origen (modelo RetencionInymOrigen).....	35
inym_retencion_tipo (modelo InymRetencionTipo).....	36
retencion_inym_historico (modelo RetencionInymHistorico).....	36
certificado_no_aplicacion_inym (modelo CertificadoNoAplicacionInym).....	37
retencion_inym_cert_no_aplicacion (modelo RetencionInymNoAplicacionVinculo).....	38
11. Liquidaciones.....	39
liquidacion (modelo Liquidacion).....	40
liquidacion_comprobante (modelo LiquidacionComprobante).....	40
liquidacion_retencion (modelo LiquidacionRetencion).....	40
liquidacion_retencion_inym (modelo LiquidacionRetencionInym).....	41
liquidacion_movimiento (modelo LiquidacionMovimiento).....	41
liquidacion_provisoria (modelo LiquidacionProvisoria).....	41
12. Cuenta corriente de productos.....	43
cta_cte_estado_movimiento (modelo EstadoCuentaMovimiento).....	44
cta_cte_comprobante_renglon_movimiento (modelo ComprobanteRenglonMovimiento).....	44
cta_cte_liquidacion_producto (modelo LiquidacionProducto).....	44
cta_cte_liquidacion_producto_comprobante_renglon (modelo LiquidacionProductoComprobanteRenglon).....	45
cta_cte_producto_equivalencia_kg (modelo ProductoEquivalenciaKg).....	45
13. Remitos.....	47
remito_vehiculo (modelo Vehiculo).....	48

remito_acoplado (modelo Acoplado).....	48
remito_condicion_venta (modelo CondicionVenta).....	48
remito_observacion_estandar (modelo ObservacionEstandar).....	49
remito (modelo Remito).....	49
remito_renglon (modelo RemitoRenglon).....	50
14. Solicitudes de compra.....	51
solicitud_compra (modelo SolicitudCompra).....	52
solicitud_compra_renglon (modelo SolicitudCompraRenglon).....	52
solicitud_compra_producto_generico (modelo ProductoGenerico).....	53
solicitud_compra_renglon_comprobante_renglon (modelo SolicitudCompraRenglonComprobanteRenglon).....	53
15. Empleados.....	54
empleado (modelo Empleado).....	54
16. Observaciones y puntos a revisar.....	55

1. Introducción

Este documento describe las tablas de la base de datos del sistema fontana_movimientos, tal como están definidas en los modelos de Django de cada módulo (archivos models.py) al 06/10/2026. Son 71 tablas: 30 las administra Django (las crea y modifica con migraciones) y 41 vienen de la base anterior y Django solo las lee y escribe (managed=False).


Para cada módulo hay un diagrama con sus tablas y relaciones, una breve explicación de para qué sirve el módulo y, para cada tabla, qué guarda y el detalle de sus columnas.

Cómo leer los diagramas

- Cada recuadro es una tabla: arriba el nombre de la tabla y abajo sus columnas, con el tipo de dato o la tabla a la que apuntan (→).
- PK marca la clave primaria; FK, una clave foránea (la columna guarda el id de otra tabla); M:N, una relación muchos a muchos.
- Las líneas unen la tabla que tiene la clave foránea con la tabla referenciada. La "pata de gallo" está del lado de "muchos" y la barra del lado de "uno". Barra en los dos extremos: relación uno a uno.
- Los óvalos de color pertenecen a otros módulos: se muestran solo para indicar con qué se relaciona el módulo.

2. Mapa general de módulos


Cada recuadro es un módulo (app de Django) con su cantidad de tablas. Una flecha de A hacia B significa que tablas de A tienen claves foráneas hacia tablas de B; el número indica cuántas. Entidades y Productos son la base de todo el sistema.

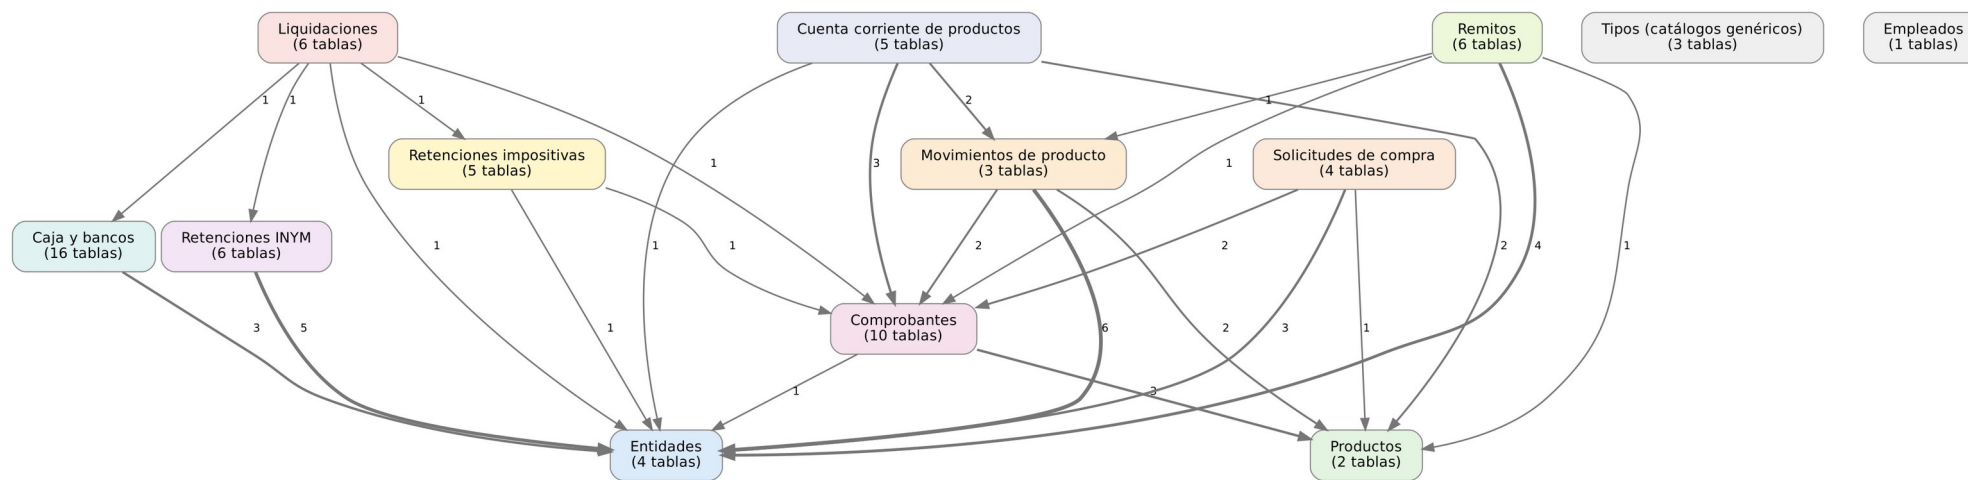

3. Entidades

Personas y empresas con las que opera Fontana (proveedores, clientes, productores, transportistas, choferes) y su identificación ante el INYM. Es la tabla más referenciada del sistema: casi todos los demás módulos apuntan a "entidad".

Tablas del módulo (4): rol_entidad, entidad, inym_operador_tipo, inym_operador. Hacé zoom sobre el diagrama para leer el detalle de las columnas.

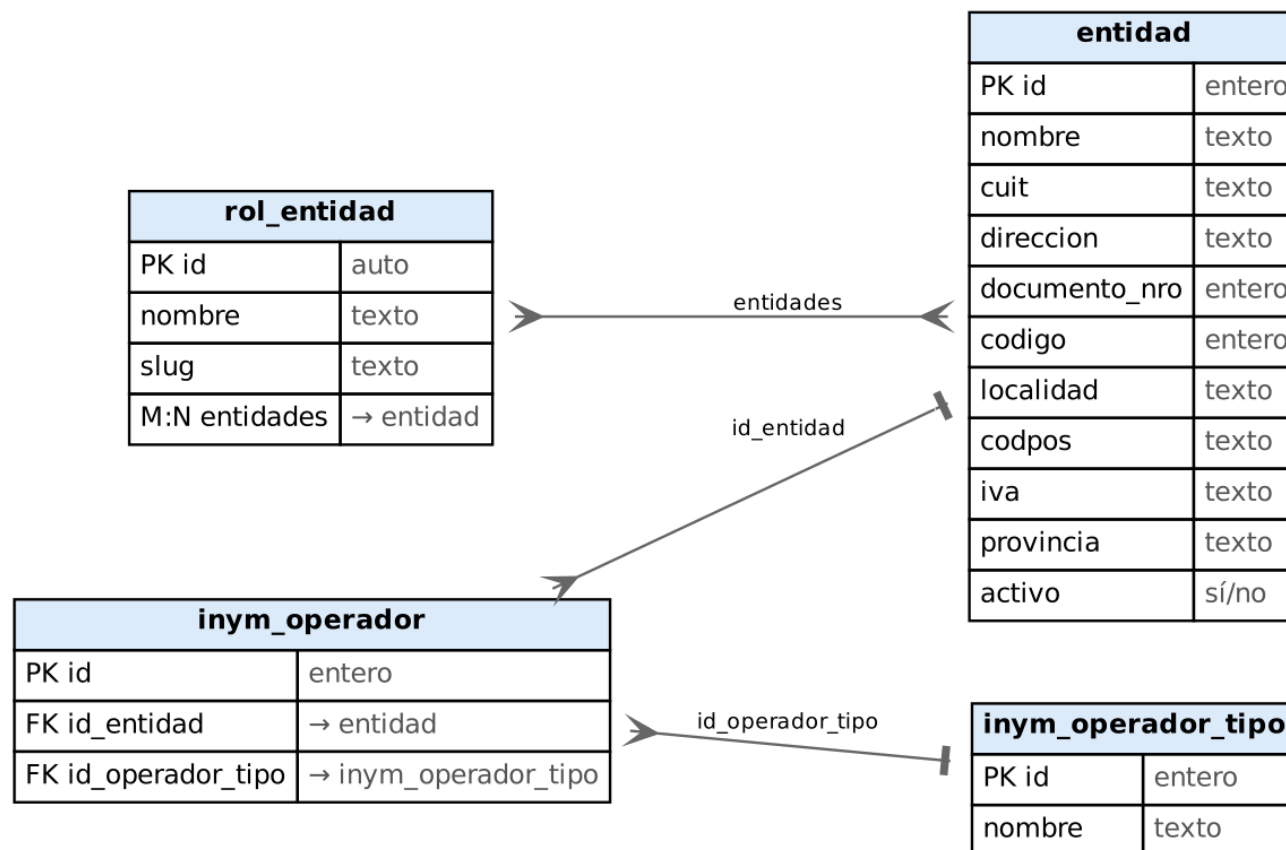

rol_entidad (modelo Rol)

Tipo de entidad (Transportista, Chofer, Productor de hoja verde, etc.). Una entidad puede tener varios tipos: la relación muchos a muchos se guarda en la tabla intermedia que crea Django (rol_entidad_entidades).

Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	autonumérico	no	Clave primaria. ID
nombre	texto	sí	
slug	texto (slug)	sí	
entidades (M:N)	muchos a muchos	no	Relación muchos a muchos con entidad

entidad (modelo Entidad)

Persona o empresa: nombre, CUIT, documento, domicilio, condición de IVA y si está activa. Fontana S.A. es la entidad id 100 (ENTIDAD_PROPIA_ID). La referencian movimientos, comprobantes, caja, retenciones, liquidaciones, remitos y solicitudes.

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
nombre	texto	sí	
cuit	texto	sí	
direccion	texto	sí	
documento_nro	entero	sí	
codigo	entero	sí	
localidad	texto	sí	
codpos	texto	sí	
iva	texto	sí	
provincia	texto	sí	
activo	sí/no	no	

inym_operador_tipo (modelo Inym_Operador_Tipo)

Tipo de operador INYM (productor, secadero, molino, etc.).

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
nombre	texto	sí	

inym_operador (modelo Inym_Operador)

Número de operador INYM de una entidad, con su tipo. Una entidad puede tener más de un operador. Lo usan las retenciones INYM y la recepción de hoja verde.


Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
id_entidad	clave foránea	no	→ entidad (muchos a uno)
id_operador_tipo	clave foránea	no	→ inym_operador_tipo (muchos a uno)

4. Productos

Catálogo de productos e ítems que se mueven, compran, venden o facturan. Lo usan movimientos, comprobantes, remitos, cuenta corriente de productos y solicitudes de compra.

Tablas del módulo (2): item_tipo, producto_detalle. Hacé zoom sobre el diagrama para leer el detalle de las columnas.

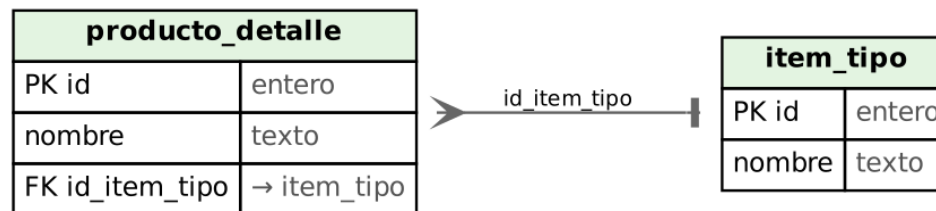

item_tipo (modelo ItemTipo)

Categoría de un producto o ítem (Producto, Servicio, etc.).

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
nombre	texto	sí	

producto_detalle (modelo ProductoDetalle)

Catálogo de productos: id, nombre y tipo de ítem. Es el "producto" de movimientos, renglones de comprobante, remitos y cuenta corriente.

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
nombre	texto	sí	
id_item_tipo	clave foránea	sí	→ item_tipo (muchos a uno)

5. Tipos (catálogos genéricos)

Tablas "tipo" sencillas (id + nombre) que se administran con la pantalla genérica del menú Tipos.

Tablas del módulo (3): producto_tipo, cuenta_tipo, banco_cuenta_tipo_producto. Hacé zoom sobre el diagrama para leer el detalle de las columnas.

producto_tipo	
PK id	entero
nombre	texto

cuenta_tipo	
PK id	entero
nombre	texto

banco_cuenta_tipo_producto	
PK id	entero
nombre	texto

producto_tipo (modelo ProductoTipo)

Tipo de producto bancario (cuenta corriente, caja de ahorro, etc.). Ojo: la misma tabla producto_tipo está mapeada dos veces, en tipos y en movimientos_caja.

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
nombre	texto	sí	

cuenta_tipo (modelo CuentaTipo)

Tipo de cuenta (catálogo genérico).

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
nombre	texto	sí	

banco_cuenta_tipo_producto (modelo BancoCuentaTipoProducto)

Tipo de producto de cuenta bancaria (catálogo genérico).


Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
nombre	texto	sí	

6. Movimientos de producto

Registro de los traslados físicos de producto (kg de hoja verde, yerba canchada, té, etc.) entre entidades: quién entrega, quién recibe, qué producto y cuánto. Incluye el pesaje de báscula y los datos INYM de la hoja verde de yerba mate.

Tablas del módulo (3): movimiento, movimiento_pesaje, movimiento_hv_yerba_mate. Hacé zoom sobre el diagrama para leer el detalle de las columnas.

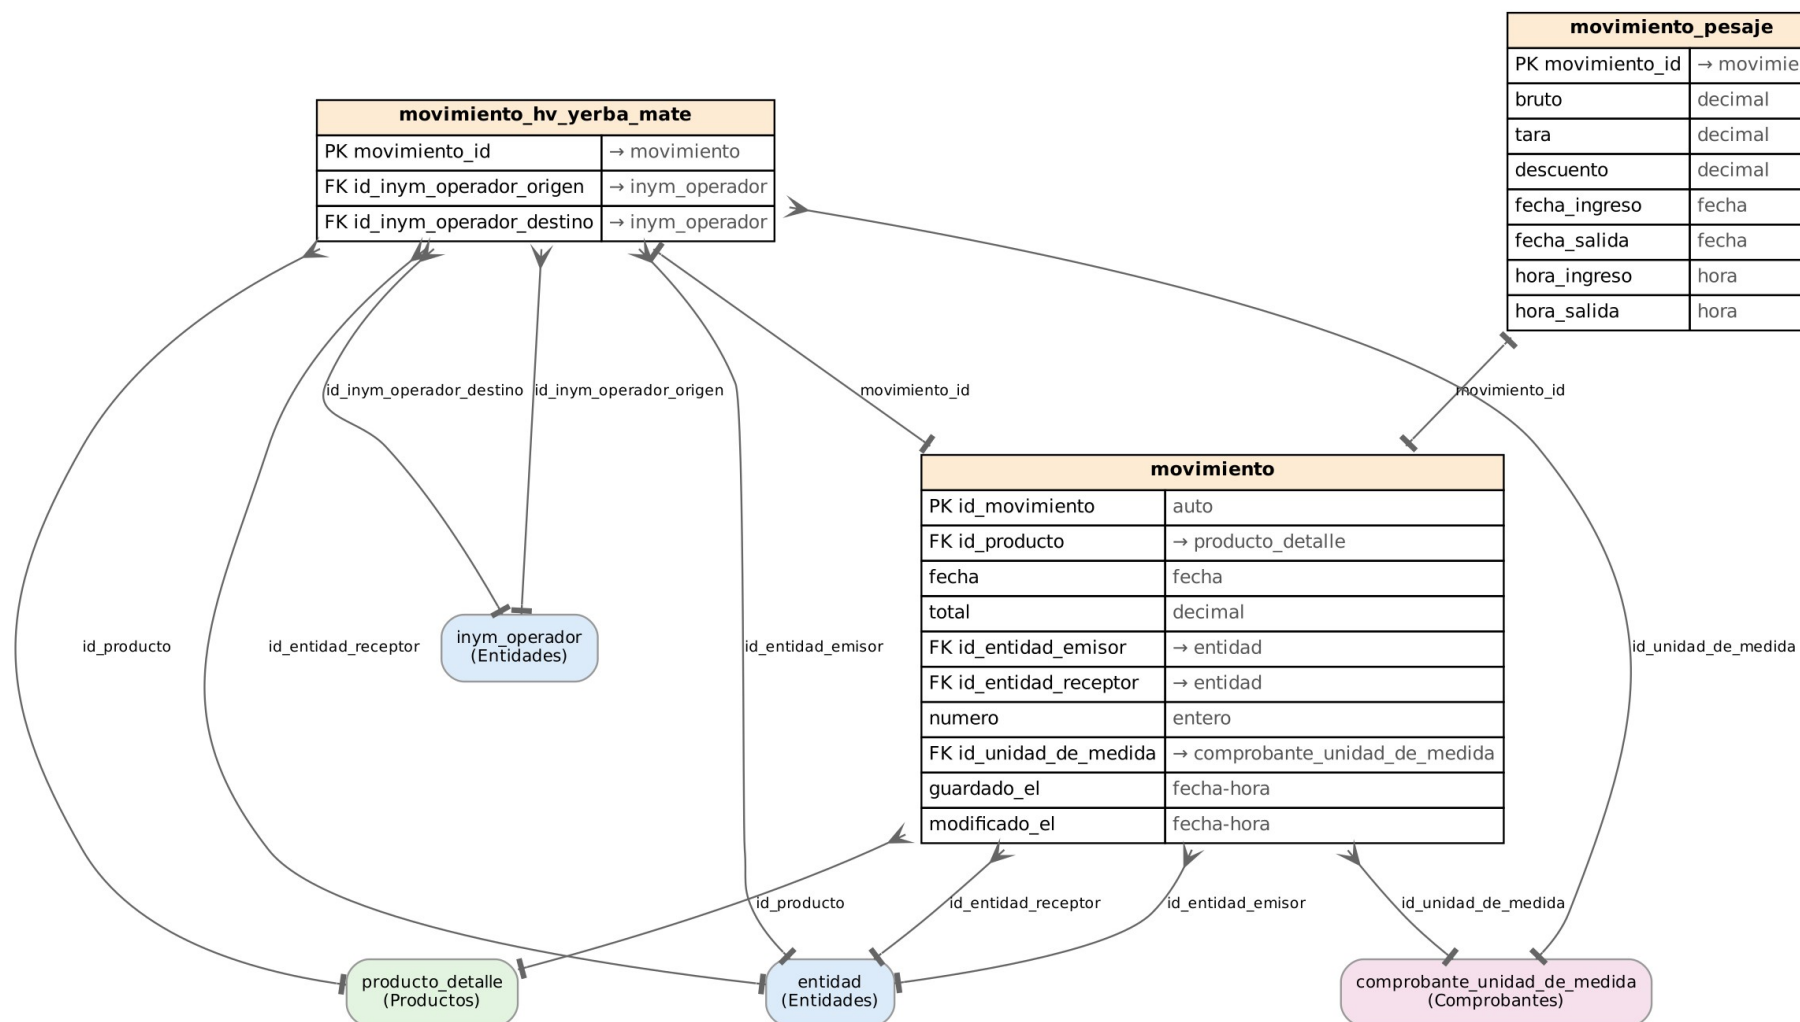

movimiento (modelo Movimiento)

Movimiento de producto: fecha, producto, cantidad total, unidad de medida, entidad emisora (quien entrega) y receptora (quien recibe), y un número único por producto. Es la base del stock y de la cuenta corriente de productos.

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id_movimiento	autonumérico	no	Clave primaria.
id_producto	clave foránea	no	→ producto_detalle (muchos a uno)
fecha	fecha	sí	
total	decimal	no	
id_entidad_emisor	clave foránea	no	→ entidad (muchos a uno)
id_entidad_receptor	clave foránea	no	→ entidad (muchos a uno)
numero	entero	sí	
id_unidad_de_medida	clave foránea	sí	→ comprobante_unidad_de_medida (muchos a uno)
guardado_el	fecha y hora	no	
modificado_el	fecha y hora	sí	fecha de edición

movimiento_pesaje (modelo MovimientoPesaje)

Datos de báscula de un movimiento (1 a 1): bruto, tara, descuento y fecha/hora de ingreso y salida.

Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
movimiento_id	clave foránea 1 a 1	no	Clave primaria. → movimiento (uno a uno)
bruto	decimal (float)	sí	
tara	decimal (float)	sí	
descuento	decimal (float)	sí	
fecha_ingreso	fecha	sí	
fecha_salida	fecha	sí	
hora_ingreso	hora	sí	
hora_salida	hora	sí	

movimiento_hv_yerba_mate (modelo MovimientoHvYerbaMate)

Extensión de Movimiento (herencia multitabla) para la recepción de hoja verde de yerba mate: guarda el operador INYM de origen y de destino. Al guardar, la entidad emisora/receptora se toma de esos operadores.


Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
movimiento_id	clave foránea 1 a 1	no	Clave primaria. → movimiento (uno a uno)
id_inym_operador_origen	clave foránea	sí	→ inym_operador (muchos a uno)
id_inym_operador_destino	clave foránea	sí	→ inym_operador (muchos a uno)

7. Comprobantes

Facturas, notas de crédito/débito y demás comprobantes fiscales (cargados a mano o importados de AFIP/ARCA), con sus renglones por producto y sus tablas auxiliares.

Tablas del módulo (10): comprobante_unidad_de_medida, documento_tipo, comprobante_tipo, sector_tipo, iva_tipo, comprobante, comprobante_tipo_de_cambio, comprobante_renglon, comprobante_renglon_detalle, comprobante_no_recibido. Hací zoom sobre el diagrama para leer el detalle de las columnas.

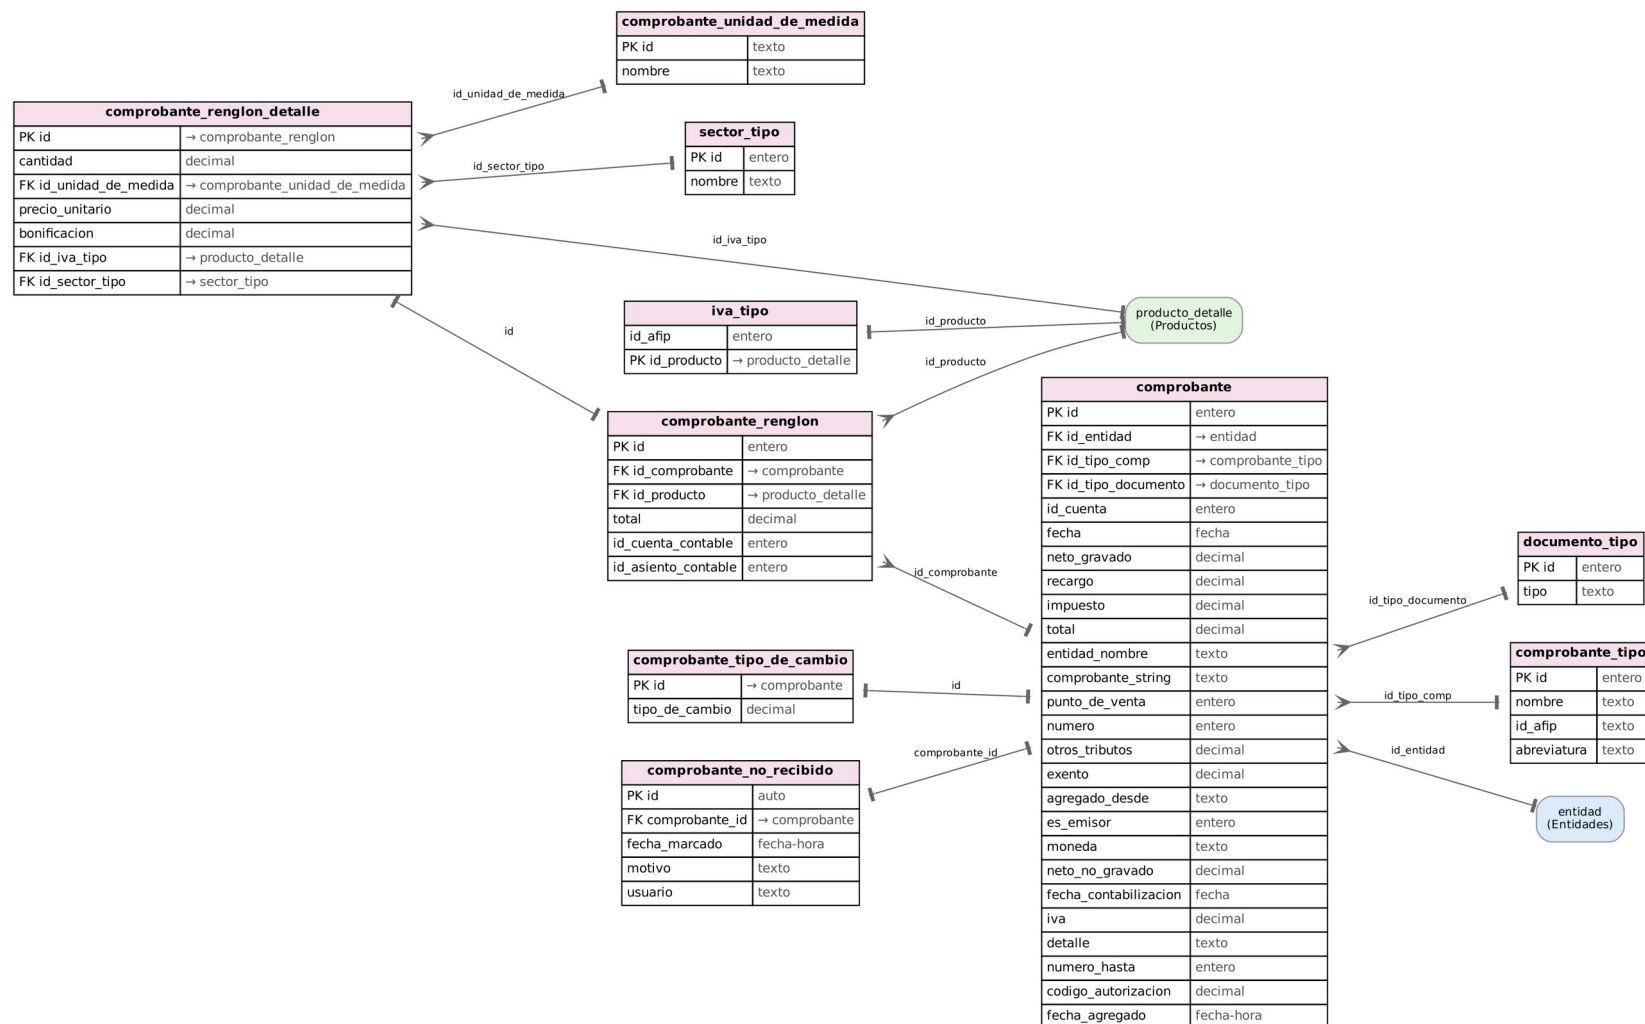

comprobante_unidad_de_medida (modelo ComprobanteUnidadDeMedida)

Unidades de medida (Kilogramos = "01", Unidades, Bolsa, Bolsón, etc.), con el código AFIP como id.

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	texto	no	Clave primaria.
nombre	texto	sí	

documento_tipo (modelo DocumentoTipo)

Tipo de documento de la entidad (CUIT, CUIL, DNI...) según AFIP.

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
tipo	texto	sí	

comprobante_tipo (modelo ComprobanteTipo)

Tipo de comprobante (Factura A, Nota de crédito B, etc.). El id coincide con el código AFIP; tiene abreviatura.

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
nombre	texto	sí	
id_afip	texto	sí	
abreviatura	texto	sí	

sector_tipo (modelo SectorTipo)

Sector de la empresa al que se imputa un gasto (fábrica, administración, campo, etc.).

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
nombre	texto	sí	

iva_tipo (modelo IvaTipo)

Alícuota de IVA (código AFIP) asociada a un producto, 1 a 1 con ProductoDetalle.

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id_afip	entero	sí	
id_producto	clave foránea 1 a 1	no	Clave primaria. → producto_detalle (uno a uno)

comprobante (modelo Comprobante)

Cabecera del comprobante fiscal: tipo, punto de venta, número, fecha, entidad, importes (neto gravado, no gravado, exento, IVA, otros tributos, total), moneda, origen de carga (agregado_desde), fecha y hora de carga en el sistema (fecha_agregado, desde el 06/10/2026; los anteriores quedan vacíos) y si Fontana es emisor o receptor (es_emisor).

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
id_entidad	clave foránea	no	→ entidad (muchos a uno)
id_tipo_comp	clave foránea	sí	→ comprobante_tipo (muchos a uno)
id_tipo_documento	clave foránea	sí	→ documento_tipo (muchos a uno)
id_cuenta	entero	sí	
fecha	fecha	sí	
neto_gravado	decimal (float)	sí	
recargo	decimal (float)	sí	

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
impuesto	decimal (float)	sí	
total	decimal	sí	
entidad_nombre	texto	sí	
comprobante_string	texto	sí	
punto_de_venta	entero	sí	
numero	entero	sí	
otros_tributos	decimal	sí	
exento	decimal	sí	
agregado_desde	texto	sí	
es_emisor	entero	sí	
moneda	texto	sí	
neto_no_gravado	decimal	sí	
fecha_contabilizacion	fecha	sí	
iva	decimal	sí	
detalle	texto	sí	
numero_hasta	entero	sí	
codigo_autorizacion	decimal (float)	sí	
fecha_agregado	fecha y hora	sí	Fecha y hora de carga en el sistema (UTC). Agregada el 06/10/2026; los comprobantes anteriores quedan vacíos.

comprobante_tipo_de_cambio (modelo ComprobanteTipoDeCambio)

Tipo de cambio de un comprobante en moneda extranjera (1 a 1, solo existe si la moneda no es PES).

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	clave foránea 1 a 1	no	Clave primaria. → comprobante (uno a uno)
tipo_de_cambio	decimal	no	

comprobante_renglon (modelo ComprobanteRenglon)

Renglón del comprobante: producto e importe total, con referencias a cuenta y asiento contable.

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
id_comprobante	clave foránea	no	→ comprobante (muchos a uno)
id_producto	clave foránea	no	→ producto_detalle (muchos a uno)
total	decimal	sí	
id_cuenta_contable	entero	sí	
id_asiento_contable	entero	sí	

comprobante_renglon_detalle (modelo ComprobanteRenglonDetalle)

Detalle opcional del renglón (1 a 1): cantidad, unidad, precio unitario, bonificación, IVA y sector.

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	clave foránea 1 a 1	no	Clave primaria. → comprobante_renglon (uno a uno)
cantidad	decimal	sí	
id_unidad_de_medida	clave foránea	sí	→ comprobante_unidad_de_medida (muchos a uno)
precio_unitario	decimal	sí	
bonificacion	decimal	sí	
id_iva_tipo	clave foránea	sí	→ producto_detalle (muchos a uno)
id_sector_tipo	clave foránea	no	→ sector_tipo (muchos a uno)

comprobante_no_recibido (modelo ComprobanteNoRecibido)

Marca "NO RECIBIDO" para comprobantes importados de AFIP/ARCA que nunca llegaron: quedan fuera de pendientes, reportes y rankings salvo que se pidan.


Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	autonumérico	no	Clave primaria.
comprobante_id	clave foránea 1 a 1	no	→ comprobante (uno a uno)
fecha_marcado	fecha y hora	no	Marcado el
motivo	texto	no	Motivo
usuario	texto	no	Marcado por

8. Caja y bancos

Movimientos de dinero: cheques, transferencias, depósitos, efectivo. Cada movimiento pertenece a una cuenta (banco o caja) y se puede asentar en un libro de banco con hoja y renglón. Varias tablas 1 a 1 agregan datos opcionales al movimiento (número, emisor, diferido, concepto, cuenta destino).

Tablas del módulo (16): bancocuenta_tipomovim, bancocuenta, banco_cuenta_libro, movimiento_caja, bancocuentallibro_movim, movimiento_caja_banco_cuenta_entidad, banco_sucursal, banco_cuenta_tipo, producto_tipo, banco_cuenta_entidad, movimiento_caja_diferido, movimiento_caja_emisor, movimiento_caja_numero, asiento_contable, movimiento_caja_concepto_tipo, movimiento_caja_concepto. Hacé zoom sobre el diagrama para leer el detalle de las columnas.

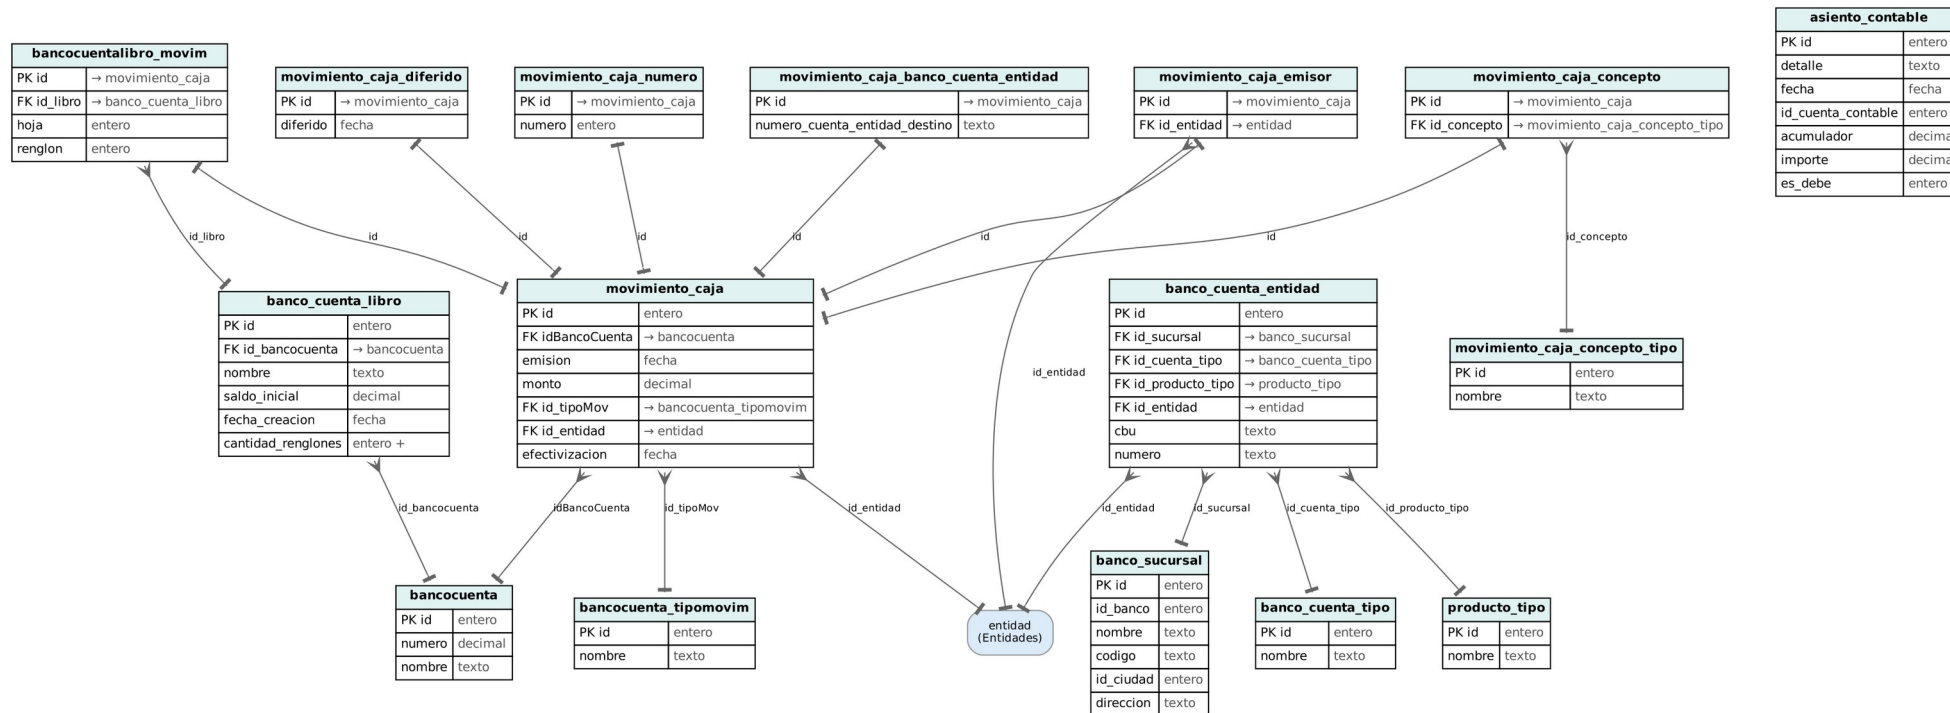

bancocuenta_tipomovim (modelo BancoCuentaTipoMovim)

Tipo de movimiento de caja (cheque propio, cheque de terceros, transferencia, depósito, efectivo, etc.).

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
nombre	texto	sí	

bancocuenta (modelo Caja)

Cuenta de banco o caja (Macro, Nación, Caja, Cheques en cartera, etc.).

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
numero	decimal (float)	sí	
nombre	texto	sí	

banco_cuenta_libro (modelo LibroCaja)

Libro de una cuenta de banco: nombre, saldo inicial, fecha de creación y cantidad de renglones por hoja (vacío = 25). El último libro de cada banco es el vigente.

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
id_bancocuenta	clave foránea	no	→ bancocuenta (muchos a uno)
nombre	texto	sí	
saldo_inicial	decimal	sí	
fecha_creacion	fecha	sí	
cantidad_renglones	entero positivo	sí	Cantidad de renglones por hoja. Opcional. Si se deja vacío se usan 25 renglones por hoja.

movimiento_caja (modelo MovimientoCaja)

Movimiento de dinero: cuenta, fecha de emisión, monto (con signo según la convención del banco), tipo, entidad receptora y fecha de efectivización.

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
idBancoCuenta	clave foránea	no	→ bancocuenta (muchos a uno)
emision	fecha	sí	
monto	decimal	no	
id_tipoMov	clave foránea	no	→ bancocuenta_tipomovim (muchos a uno)
id_entidad	clave foránea	sí	→ entidad (muchos a uno)
efectivizacion	fecha	sí	

bancocuentallibro_movim (modelo LibroMovim)

Asiento del movimiento en el libro de banco (1 a 1): libro, hoja y renglón.

Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	clave foránea 1 a 1	no	Clave primaria. → movimiento_caja (uno a uno)
id_libro	clave foránea	no	→ banco_cuenta_libro (muchos a uno)
hoja	entero	sí	Número de Hoja
renglon	entero	sí	Número de Renglón

movimiento_caja_banco_cuenta_entidad (modelo MovimientoCajaBancoCuentaEntidad)

Cuenta bancaria de destino de una transferencia (1 a 1 con el movimiento), guardada como texto.

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	clave foránea 1 a 1	no	Clave primaria. → movimiento_caja (uno a uno)
numero_cuenta_entidad_destino	texto	sí	

banco_sucursal (modelo BancoSucursal)

Sucursales de bancos.

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
id_banco	entero	sí	
nombre	texto	sí	
codigo	texto	sí	
id_ciudad	entero	sí	
direccion	texto	sí	

banco_cuenta_tipo (modelo BancoCuentaTipo)

Tipo de cuenta bancaria (cuenta corriente, caja de ahorro).

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
nombre	texto	sí	

producto_tipo (modelo ProductoTipo)

Tipo de producto bancario (cuenta corriente, caja de ahorro, etc.). Ojo: la misma tabla producto_tipo está mapeada dos veces, en tipos y en movimientos_caja.

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
nombre	texto	sí	

banco_cuenta_entidad (modelo BancoCuentaEntidad)

Cuentas bancarias de las entidades (CBU, número, sucursal, tipo), para elegir el destino de una transferencia.

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
id_sucursal	clave foránea	sí	→ banco_sucursal (muchos a uno)
id_cuenta_tipo	clave foránea	no	→ banco_cuenta_tipo (muchos a uno)
id_producto_tipo	clave foránea	sí	→ producto_tipo (muchos a uno)
id_entidad	clave foránea	sí	→ entidad (muchos a uno)
cbu	texto	sí	
numero	texto	sí	

movimiento_caja_diferido (modelo MovimientoCajaDiferido)

Fecha de diferido o pago de un cheque (1 a 1). Si no existe, el movimiento se toma como firme.

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	clave foránea 1 a 1	no	Clave primaria. → movimiento_caja (uno a uno)
diferido	fecha	sí	

movimiento_caja_emisor (modelo MovimientoCajaEmisor)

Entidad emisora del movimiento (1 a 1). Si no existe, se asume Fontana (id 100).

Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	clave foránea 1 a 1	no	Clave primaria. → movimiento_caja (uno a uno)
id_entidad	clave foránea	sí	→ entidad (muchos a uno)

movimiento_caja_numero (modelo MovimientoCajaNumero)

Número del cheque o comprobante del movimiento (1 a 1). El número se puede repetir.

Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	clave foránea 1 a 1	no	Clave primaria. → movimiento_caja (uno a uno)
numero	entero	no	

asiento_contable (modelo AsientoContable)

Asientos contables (detalle, fecha, cuenta, importe, debe/haber). Tabla heredada de la base vieja; hoy casi no se usa.

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
detalle	texto	sí	
fecha	fecha	sí	
id_cuenta_contable	entero	sí	
acumulador	decimal	sí	
importe	decimal	sí	
es_debe	entero	sí	

movimiento_caja_concepto_tipo (modelo MovimientoCajaConceptoTipo)

Concepto de un movimiento de caja (sueldos, impuestos, proveedores, etc.).

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
nombre	texto	sí	

movimiento_caja_concepto (modelo MovimientoCajaConcepto)

Concepto asignado a un movimiento de caja (1 a 1).


Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	clave foránea 1 a 1	no	Clave primaria. → movimiento_caja (uno a uno)
id_concepto	clave foránea	no	→ movimiento_caja_concepto_tipo (muchos a uno)

9. Retenciones impositivas

Certificados de retención (Ganancias, IVA, IIBB, etc.) practicados o sufridos, con su impuesto, régimen y los comprobantes sobre los que se calcularon.

Tablas del módulo (5): retencion, retencion_tipo_impuesto, retencion_tipo_regimen, retencion_regimen_impuesto, retencion_renglon. Hacé zoom sobre el diagrama para leer el detalle de las columnas.

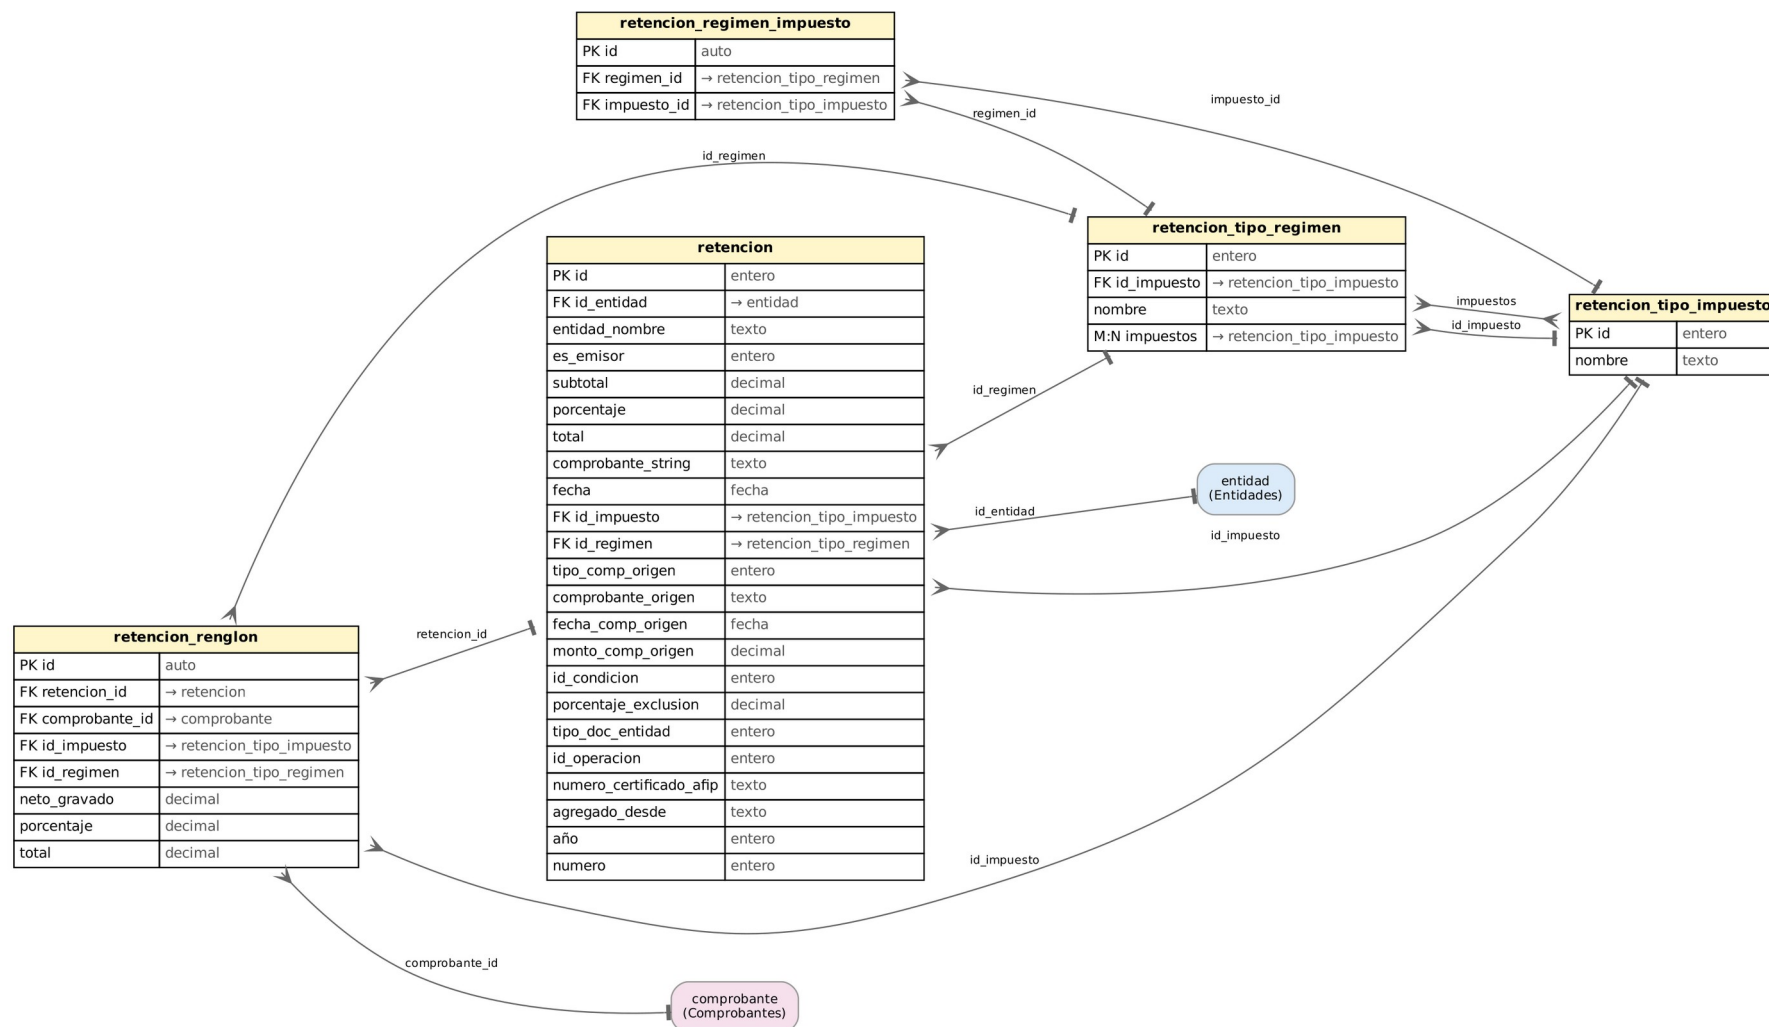

retencion (modelo Retencion)

Certificado de retención: entidad, fecha, impuesto, régimen, base, porcentaje, total, número de certificado AFIP y datos del comprobante de origen. es_emisor indica si la practicó Fontana o se la practicaron.

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
id_entidad	clave foránea	sí	→ entidad (muchos a uno)
entidad_nombre	texto	sí	
es_emisor	entero	sí	
subtotal	decimal	sí	
porcentaje	decimal (float)	sí	
total	decimal	sí	
comprobante_string	texto	sí	
fecha	fecha	sí	
id_impuesto	clave foránea	sí	→ retencion_tipo_impuesto (muchos a uno)
id_regimen	clave foránea	sí	→ retencion_tipo_regimen (muchos a uno)
tipo_comp_origen	entero	sí	
comprobante_origen	texto	sí	
fecha_comp_origen	fecha	sí	
monto_comp_origen	decimal	sí	
id_condicion	entero	sí	
porcentaje_exclusion	decimal	sí	
tipo_doc_entidad	entero	sí	
id_operacion	entero	sí	
numero_certificado_afip	texto	sí	
agregado_desde	texto	sí	
año	entero	sí	
numero	entero	sí	

retencion_tipo_impuesto (modelo RetencionTipoImpuesto)

Impuesto retenido (Ganancias, IVA, Ingresos Brutos, etc.).

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
nombre	texto	sí	

retencion_tipo_regimen (modelo RetencionTipoRegimen)

Régimen de retención. Además del impuesto directo tiene un vínculo muchos a muchos con impuestos, a través de RetencionRegimenImpuesto.

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
id_impuesto	clave foránea	sí	→ retencion_tipo_impuesto (muchos a uno)
nombre	texto	sí	
impuestos (M:N)	muchos a muchos	no	Relación muchos a muchos con retencion_tipo_impuesto

retencion_regimen_impuesto (modelo RetencionRegimenImpuesto)

Tabla de vínculo régimen-impuesto (tabla nueva, administrada por Django).

Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	autonumérico	no	Clave primaria. ID
regimen_id	clave foránea	no	→ retencion_tipo_regimen (muchos a uno)
impuesto_id	clave foránea	no	→ retencion_tipo_impuesto (muchos a uno)

retencion_renglon (modelo RetencionRenglon)

Vincula un certificado de retención con cada comprobante real sobre el que se practicó, con su neto, porcentaje y total.


Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	autonumérico	no	Clave primaria. ID
retencion_id	clave foránea	no	→ retencion (muchos a uno)
comprobante_id	clave foránea	no	→ comprobante (muchos a uno)
id_impuesto	clave foránea	no	→ retencion_tipo_impuesto (muchos a uno)
id_regimen	clave foránea	no	→ retencion_tipo_regimen (muchos a uno)
neto_gravado	decimal	sí	
porcentaje	decimal (float)	sí	
total	decimal	sí	

10. Retenciones INYM

Retenciones de la tasa INYM por kg de yerba, importadas de los Excel del INYM, el histórico para estadísticas y los certificados de no aplicación que descuentan importe de las retenciones.

Tablas del módulo (6): retencion_inym, retencion_inym_origen, inym_retencion_tipo, retencion_inym_historico, certificado_no_aplicacion_inym, retencion_inym_cert_no_aplicacion. Hacé zoom sobre el diagrama para leer el detalle de las columnas.

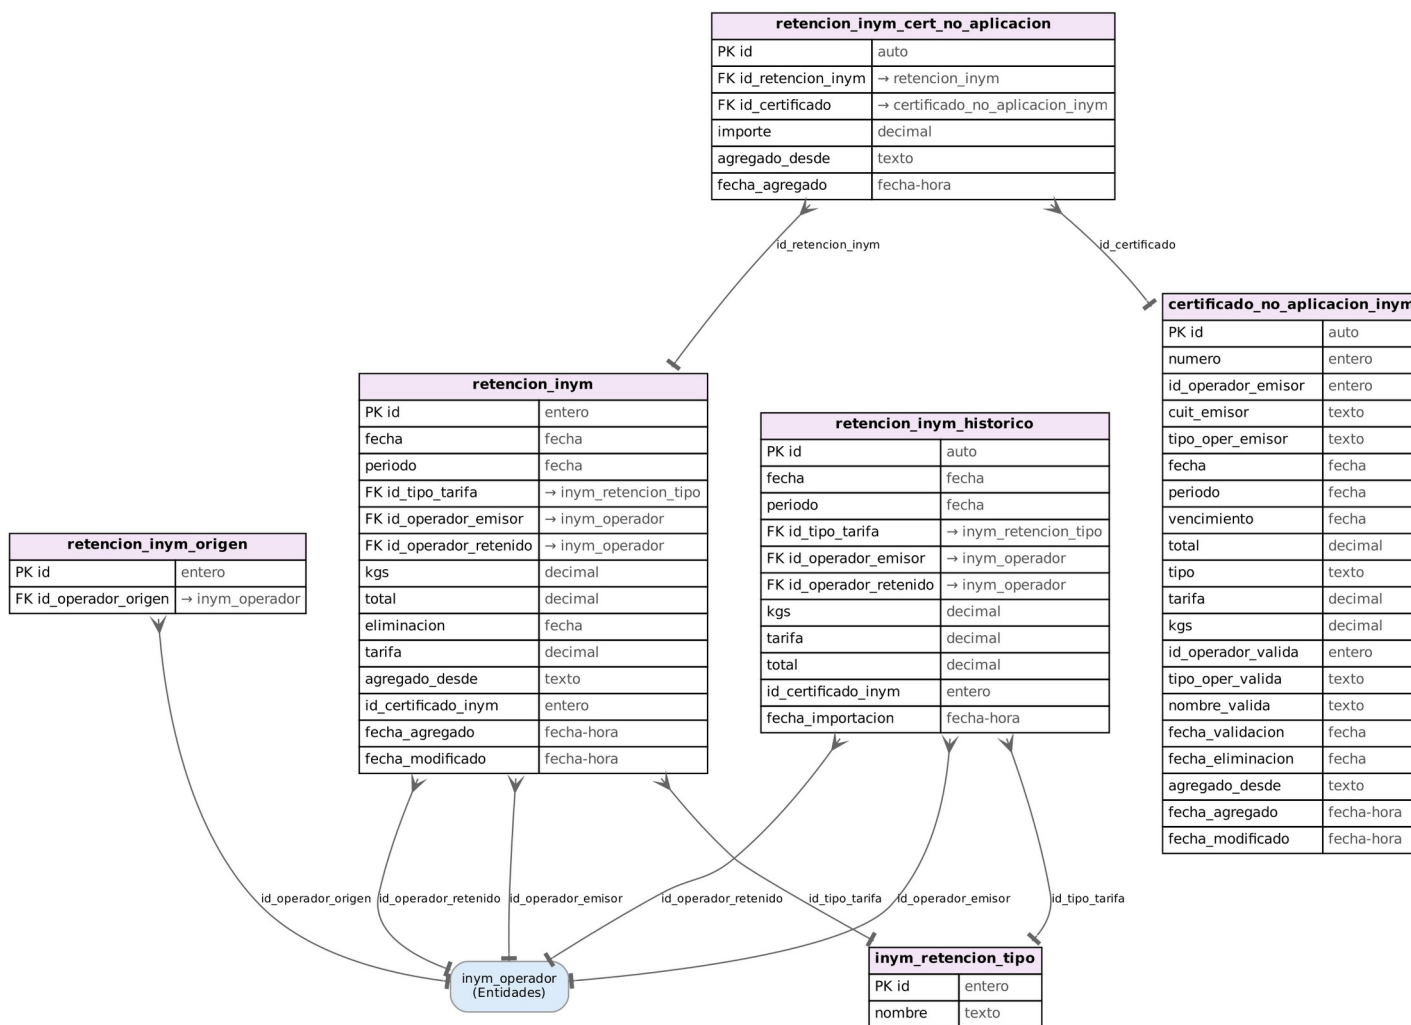

retencion_inym (modelo RetencionInym)

Retención INYM operativa: fecha, período, tipo de tarifa, operador emisor y retenido, kg, tarifa, total y certificado INYM. Se importa del Excel del INYM y se incluye en las liquidaciones.

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
fecha	fecha	sí	
periodo	fecha	sí	
id_tipo_tarifa	clave foránea	sí	→ inym_retencion_tipo (muchos a uno)
id_operador_emisor	clave foránea	no	→ inym_operador (muchos a uno)
id_operador retenido	clave foránea	sí	→ inym_operador (muchos a uno)
kgs	decimal	sí	
total	decimal	sí	
eliminacion	fecha	sí	
tarifa	decimal	sí	
agregado_desde	texto	sí	
id_certificado_inym	entero	sí	
fecha_agregado	fecha y hora	sí	
fecha_modificado	fecha y hora	sí	

retencion_inym_origen (modelo RetencionInymOrigen)

Operador de origen de una retención INYM. Tabla heredada; en el código figura como dudosa y casi no se usa.

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
id_operador_origen	clave foránea	sí	→ inym_operador (muchos a uno)

inym_retencion_tipo (modelo InymRetencionTipo)

Tipo de tarifa INYM (el id coincide con el que usa el INYM).

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
nombre	texto	sí	

retencion_inym_historico (modelo RetencionInymHistorico)

Copia histórica e independiente de las retenciones INYM, para el análisis estadístico de kg por tarifa, año y mes, sin tocar el circuito operativo.

Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	autonumérico	no	Clave primaria. ID
fecha	fecha	no	
periodo	fecha	sí	
id_tipo_tarifa	clave foránea	no	→ inym_retencion_tipo (muchos a uno)
id_operador_emisor	clave foránea	sí	→ inym_operador (muchos a uno)
id_operador retenido	clave foránea	sí	→ inym_operador (muchos a uno)
kgs	decimal	sí	
tarifa	decimal	sí	
total	decimal	sí	
id_certificado_inym	entero	sí	
fecha_importacion	fecha y hora	no	

certificado_no_aplicacion_inym (modelo CertificadoNoAplicacionInym)

Certificado de no aplicación del INYM: número, operador emisor y validador, fechas, kg, tarifa e importe. Su importe se descuenta de las retenciones INYM.

Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	autonumérico	no	Clave primaria.
numero	entero	no	
id_operador_emisor	entero	sí	
cuit_emisor	texto	no	
tipo_oper_emisor	texto	no	
fecha	fecha	sí	
periodo	fecha	sí	
vencimiento	fecha	sí	
total	decimal	sí	
tipo	texto	no	
tarifa	decimal	sí	
kgs	decimal	sí	
id_operador_valida	entero	sí	
tipo_oper_valida	texto	no	
nombre_valida	texto	no	
fecha_validacion	fecha	sí	
fecha_eliminacion	fecha	sí	
agregado_desde	texto	no	
fecha_agregado	fecha y hora	no	
fecha_modificado	fecha y hora	no	

retencion_inym_cert_no_aplicacion (modelo RetencionInymNoAplicacionVinculo)

Cuánto de un certificado de no aplicación se descontó en cada retención INYM. Un certificado puede repartirse entre varias retenciones.


Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	autonumérico	no	Clave primaria.
id_retencion_inym	clave foránea	no	→ retencion_inym (muchos a uno)
id_certificado	clave foránea	no	→ certificado_no_aplicacion_inym (muchos a uno)
importe	decimal	no	
agregado_desde	texto	no	
fecha_agregado	fecha y hora	no	

11. Liquidaciones

Liquidaciones (recibos / órdenes de pago) que agrupan, para una entidad, comprobantes, retenciones, retenciones INYM y movimientos de caja, separando debe y haber.

Tablas del módulo (6): liquidacion, liquidacion_comprobante, liquidacion_retencion, liquidacion_retencion_inym, liquidacion_movimiento, liquidacion_provisoria. Hacé zoom sobre el diagrama para leer el detalle de las columnas.

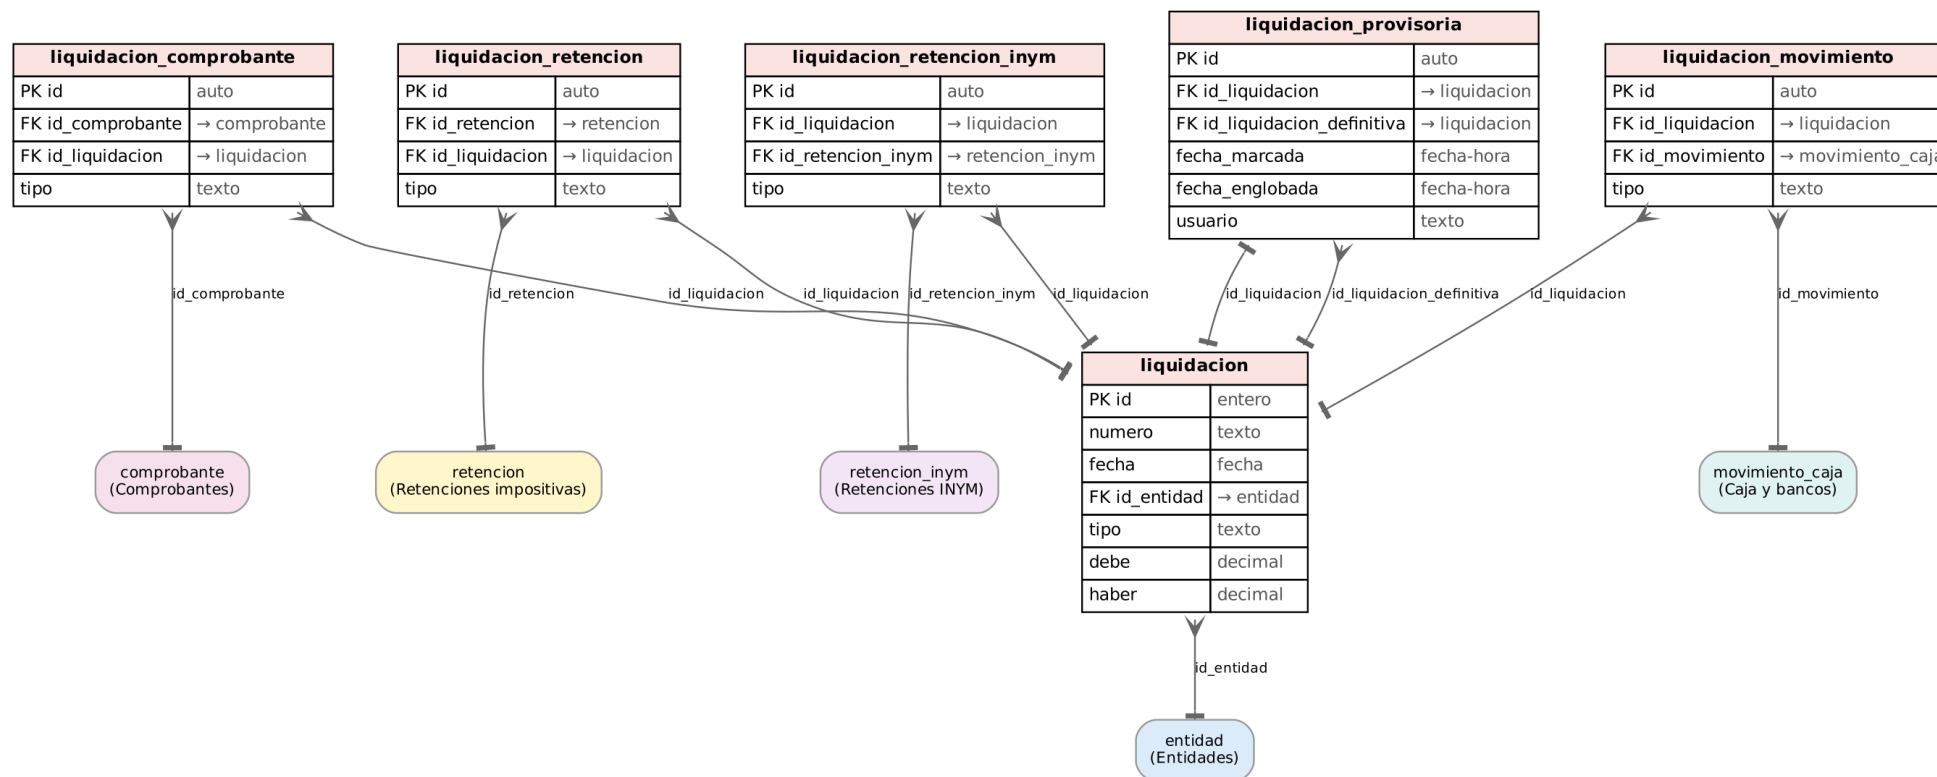

liquidacion (modelo Liquidacion)

Liquidación (recibo u orden de pago) de una entidad: número, fecha, tipo (pago o cobro) y totales debe/haber.

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	entero	no	Clave primaria.
numero	texto	sí	
fecha	fecha	sí	
id_entidad	clave foránea	no	→ entidad (muchos a uno)
tipo	texto	no	
debe	decimal	sí	
haber	decimal	sí	

liquidacion_comprobante (modelo LiquidacionComprobante)

Comprobantes incluidos en una liquidación, cada uno como debe o haber.

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	autonumérico	no	Clave primaria. ID
id_comprobante	clave foránea	no	→ comprobante (muchos a uno)
id_liquidacion	clave foránea	no	→ liquidacion (muchos a uno)
tipo	texto	sí	

liquidacion_retencion (modelo LiquidacionRetencion)

Retenciones incluidas en una liquidación.

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	autonumérico	no	Clave primaria. ID
id_retencion	clave foránea	no	→ retencion (muchos a uno)

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id_liquidacion	clave foránea	no	→ liquidacion (muchos a uno)
tipo	texto	sí	

liquidacion_retencion_inym (modelo LiquidacionRetencionInym)

Retenciones INYM incluidas en una liquidación.

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	autonumérico	no	Clave primaria. ID
id_liquidacion	clave foránea	no	→ liquidacion (muchos a uno)
id_retencion_inym	clave foránea	no	→ retencion_inym (muchos a uno)
tipo	texto	sí	

liquidacion_movimiento (modelo LiquidacionMovimiento)

Movimientos de caja (cheques, transferencias) incluidos en una liquidación.

Tabla heredada de la base anterior (managed=False).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	autonumérico	no	Clave primaria. ID
id_liquidacion	clave foránea	no	→ liquidacion (muchos a uno)
id_movimiento	clave foránea	no	→ movimiento_caja (muchos a uno)
tipo	texto	sí	

liquidacion_provisoria (modelo LiquidacionProvisoria)

Marca una liquidación como provisoria y en qué liquidación definitiva quedó englobada (retenciones provisionales en cobros de yerba canchada).

Administrada por Django (migraciones).


Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	autonumérico	no	Clave primaria.

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id_liquidacion	clave foránea 1 a 1	no	→ liquidacion (uno a uno)
id_liquidacion_definitiva	clave foránea	sí	→ liquidacion (muchos a uno)
fecha_marcada	fecha y hora	no	
fecha_englobada	fecha y hora	sí	
usuario	texto	no	

12. Cuenta corriente de productos

Vincula los kg movidos (Movimiento) con los renglones de comprobante que los facturan, permite cerrar movimientos y liquidar en pesos la cuenta corriente de producto de cada entidad.

Tablas del módulo (5): cta_cte_estado_movimiento, cta_cte_comprobante_renglon_movimiento, cta_cte_liquidacion_producto, cta_cte_liquidacion_producto_comprobante_renglon, cta_cte_producto_equivalencia_kg. Hacé zoom sobre el diagrama para leer el detalle de las columnas.

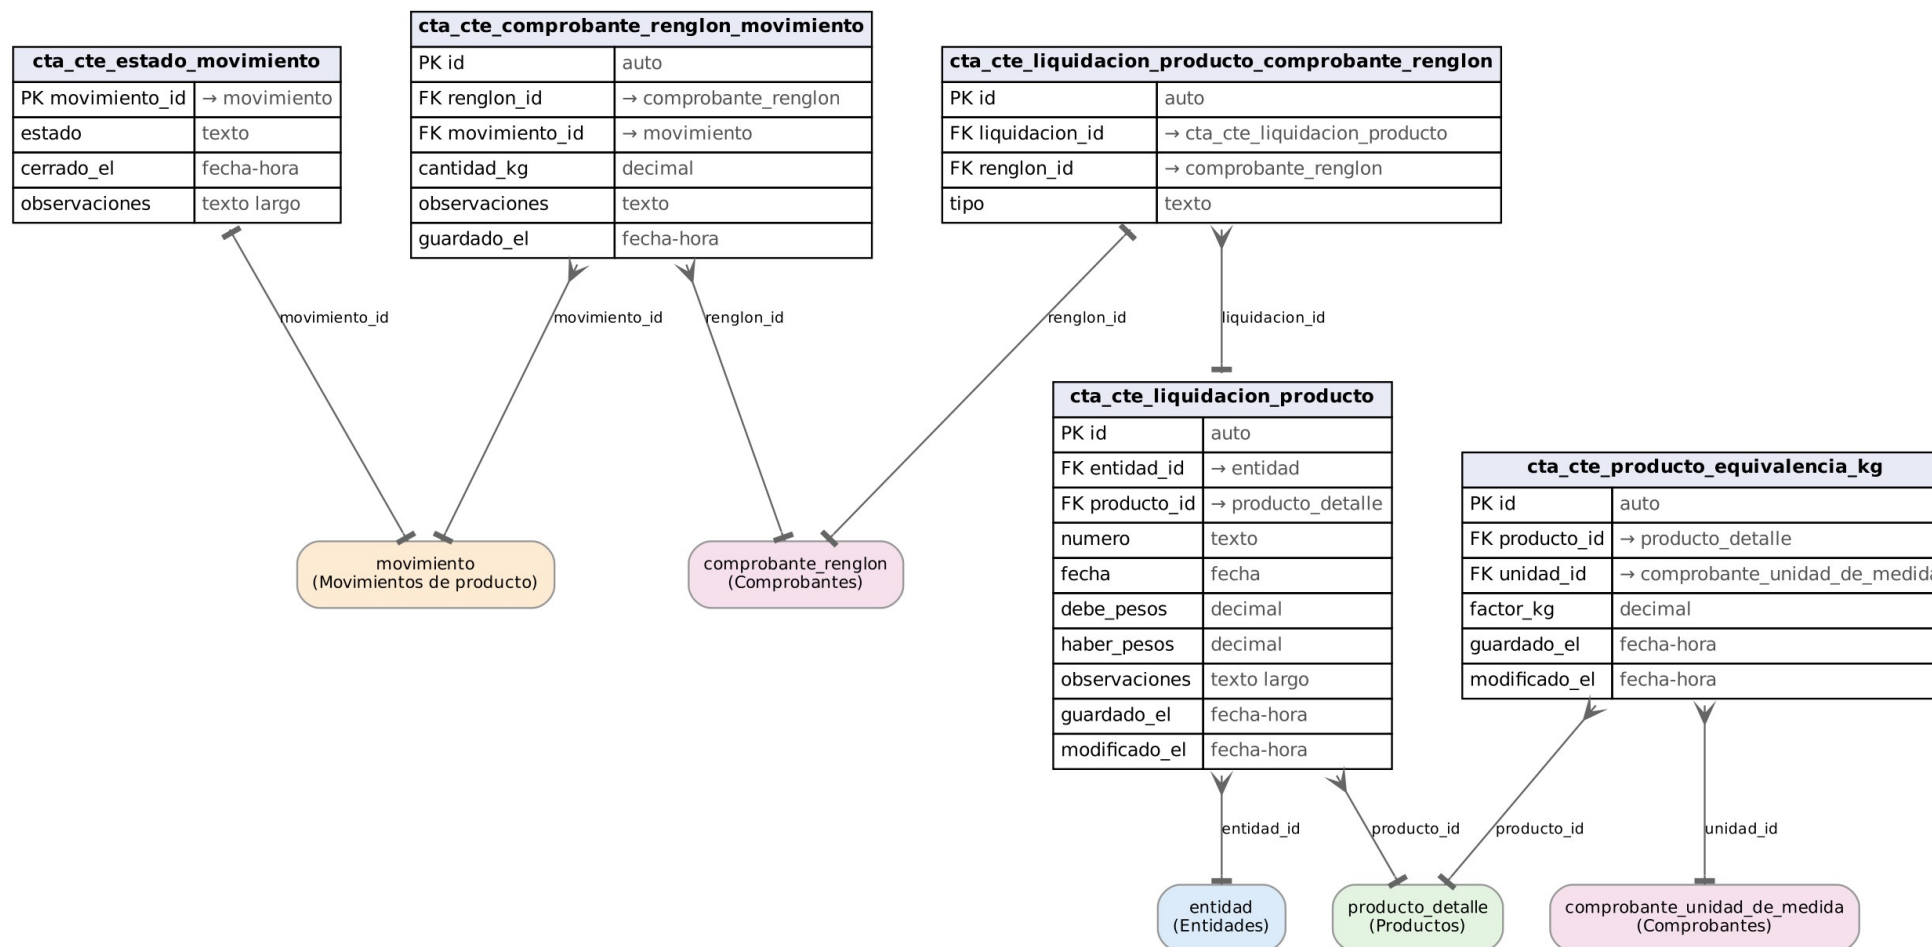

cta_cte_estado_movimiento (modelo EstadoCuentaMovimiento)

Estado abierto/cerrado de un movimiento de producto en la cuenta corriente (1 a 1). Un movimiento abierto todavía puede recibir comprobantes.

Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
movimiento_id	clave foránea 1 a 1	no	Clave primaria. → movimiento (uno a uno)
estado	texto	no	
cerrado_el	fecha y hora	sí	
observaciones	texto largo	no	

cta_cte_comprobante_renglon_movimiento (modelo ComprobanteRenglonMovimiento)

Vincula un renglón de comprobante con el movimiento de producto que factura o ajusta, indicando cuántos kg cubre.

Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	autonumérico	no	Clave primaria. ID
renglon_id	clave foránea	no	→ comprobante_renglon (muchos a uno)
movimiento_id	clave foránea	no	→ movimiento (muchos a uno)
cantidad_kg	decimal	sí	cantidad (Kg u otra unidad) cubierta por este vínculo
observaciones	texto	no	
guardado_el	fecha y hora	no	

cta_cte_liquidacion_producto (modelo LiquidacionProducto)

Cierre en pesos de la cuenta corriente de un producto para una entidad, con totales debe/haber.

Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	autonumérico	no	Clave primaria. ID
entidad_id	clave foránea	no	→ entidad (muchos a uno)
producto_id	clave foránea	no	→ producto_detalle (muchos a uno)

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
numero	texto	no	
fecha	fecha	no	
debe_pesos	decimal	no	
haber_pesos	decimal	no	
observaciones	texto largo	no	
guardado_el	fecha y hora	no	
modificado_el	fecha y hora	no	fecha de edición

cta_cte_liquidacion_producto_comprobante_renglon (modelo LiquidacionProductoComprobanteRenglon)

Renglones de comprobante incluidos en una liquidación de producto. Un renglón solo puede estar en una liquidación (1 a 1).

Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	autonumérico	no	Clave primaria. ID
liquidacion_id	clave foránea	no	→ cta_cte_liquidacion_producto (muchos a uno)
renglon_id	clave foránea 1 a 1	no	→ comprobante_renglon (uno a uno)
tipo	texto	no	

cta_cte_producto_equivalencia_kg (modelo ProductoEquivalenciaKg)

Equivalencia en kg de una unidad (bolsa, bolsón, pack) para un producto, para comparar todo en kg.

Administrada por Django (migraciones).


Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	autonumérico	no	Clave primaria. ID
producto_id	clave foránea	no	→ producto_detalle (muchos a uno)
unidad_id	clave foránea	no	→ comprobante_unidad_de_medida (muchos a uno)
factor_kg	decimal	no	Kg por unidad. Cuántos Kg equivale 1 unidad de esta unidad de medida para este producto (ej.: 8 si 1 Bolsa son 8kg).
guardado_el	fecha y hora	no	

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
modificado_el	fecha y hora	no	fecha de edición

13. Remitos

Remitos de traslado de mercadería con transporte (transportista, chofer, vehículo, acoplado) y renglones por producto. Cada renglón genera o actualiza un Movimiento de producto.

Tablas del módulo (6): remito_vehiculo, remito_acoplado, remito_condicion_venta, remito, remito_renglon. Hacé zoom sobre el diagrama para leer el detalle de las columnas.

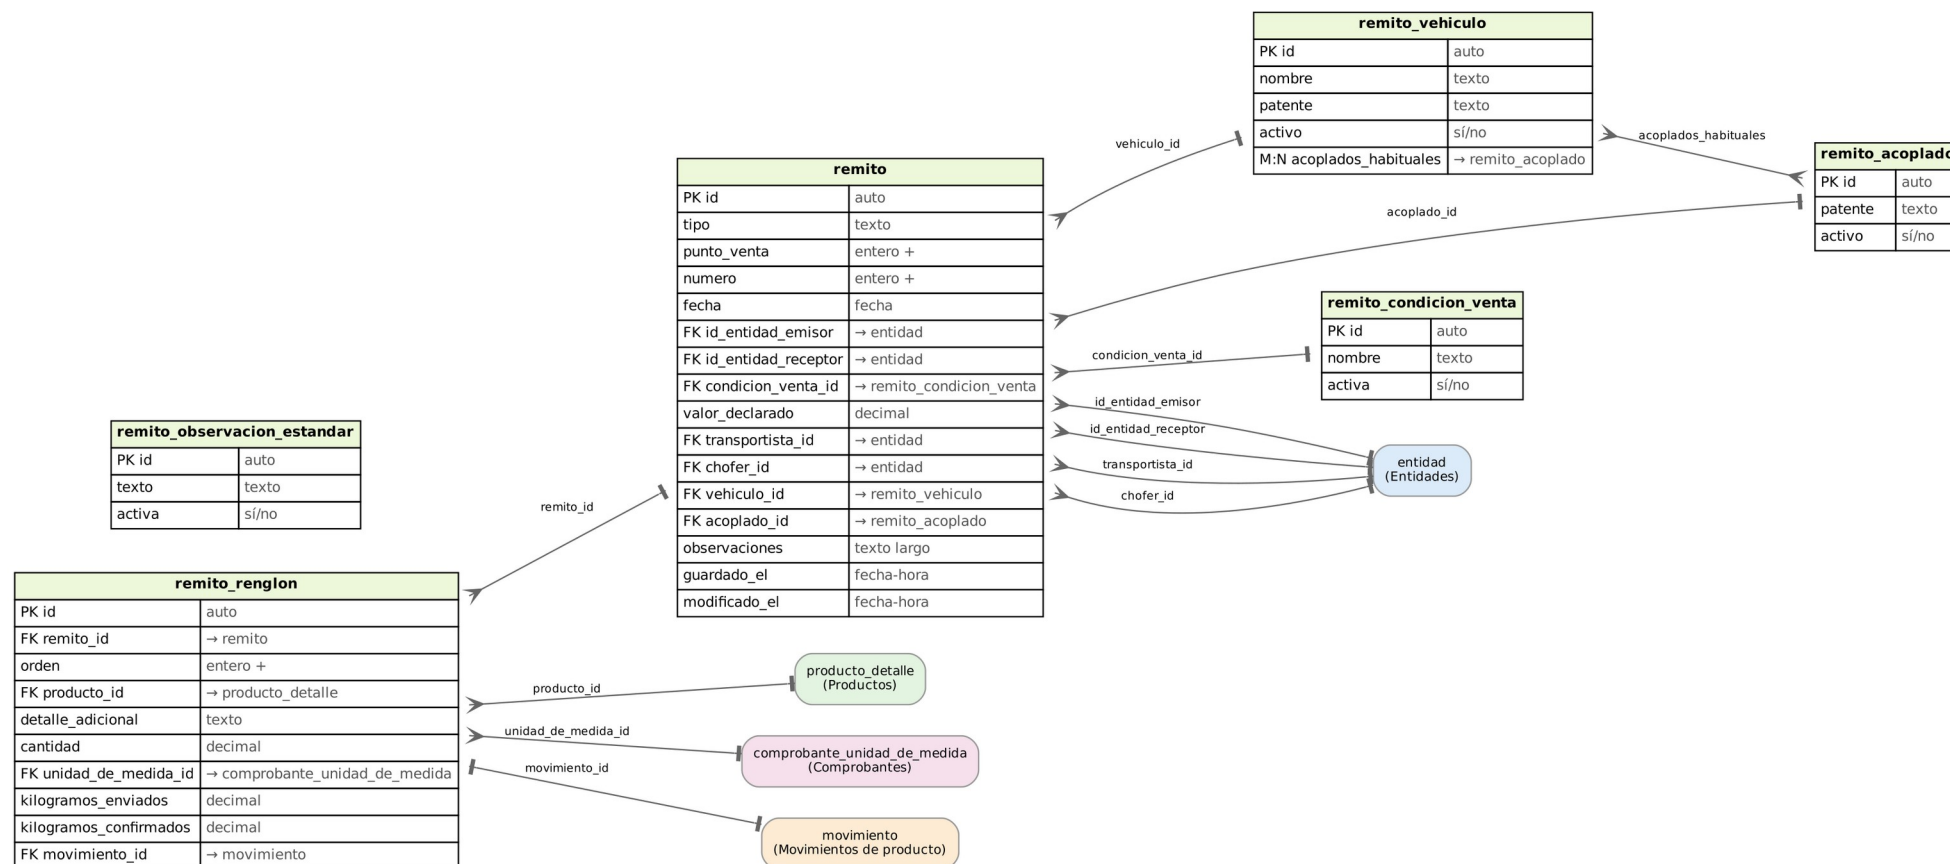

remito_vehiculo (modelo Vehiculo)

Camión o chasis (nombre y patente), con sus acoplados habituales.

Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	autonumérico	no	Clave primaria. ID
nombre	texto	no	
patente	texto	no	
activo	sí/no	no	
acoplados_habituales (M:N)	muchos a muchos	no	Relación muchos a muchos con remito_acoplado

remito_acoplado (modelo Acoplado)

Acoplado identificado por su patente; se combina con distintos vehículos.

Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	autonumérico	no	Clave primaria. ID
patente	texto	no	
activo	sí/no	no	

remito_condicion_venta (modelo CondicionVenta)

Condiciones de venta del remito (contado, cuenta corriente, etc.).

Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	autonumérico	no	Clave primaria. ID
nombre	texto	no	
activa	sí/no	no	

remito_observacion_estandar (modelo ObservacionEstandar)

Textos de observación reutilizables en los remitos.

Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	autonumérico	no	Clave primaria. ID
texto	texto	no	
activa	sí/no	no	

remito (modelo Remito)

Cabecera del remito: tipo, punto de venta y número preimpresos (únicos por emisor), fecha, emisor, receptor, condición de venta, valor declarado, transportista, chofer, vehículo, acoplado y observaciones.

Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	autonumérico	no	Clave primaria. ID
tipo	texto	no	
punto_venta	entero positivo	no	Punto de venta
numero	entero positivo	no	Número
fecha	fecha	no	
id_entidad_emisor	clave foránea	no	→ entidad (muchos a uno)
id_entidad_receptor	clave foránea	no	→ entidad (muchos a uno)
condicion_venta_id	clave foránea	sí	→ remito_condicion_venta (muchos a uno)
valor_declarado	decimal	sí	Valor declarado
transportista_id	clave foránea	sí	→ entidad (muchos a uno)
chofer_id	clave foránea	sí	→ entidad (muchos a uno)
vehiculo_id	clave foránea	sí	→ remito_vehiculo (muchos a uno)
acoplado_id	clave foránea	sí	→ remito_acoplado (muchos a uno)
observaciones	texto largo	no	
guardado_el	fecha y hora	no	

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
modificado_el	fecha y hora	no	fecha de edición

remito_renglon (modelo RemitoRenglon)

Renglón del remito: producto, cantidad y unidad, kg enviados en origen y kg confirmados en destino. Se vincula 1 a 1 con el Movimiento que genera (con el peso definitivo).


Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	autonumérico	no	Clave primaria. ID
remito_id	clave foránea	no	→ remito (muchos a uno)
orden	entero positivo	no	
producto_id	clave foránea	no	→ producto_detalle (muchos a uno)
detalle_adicional	texto	no	Detalle adicional. Aclaración libre sobre este renglón (ej. lote, calidad, etc.).
cantidad	decimal	sí	Cantidad. Cantidad de bultos/unidades (ej. cantidad de bolsas), si corresponde.
unidad_de_medida_id	clave foránea	sí	→ comprobante_unidad_de_medida (muchos a uno)
kilogramos_enviados	decimal	no	Kg. enviados
kilogramos_confirmados	decimal	sí	Kg. confirmados en destino. Completar cuando se sepa el peso real recibido/facturado en destino, si difiere del enviado.
movimiento_id	clave foránea 1 a 1	sí	→ movimiento (uno a uno)

14. Solicitudes de compra

Solicitudes de entrega para que un empleado retire mercadería de un proveedor, con sus renglones y el vínculo con la factura que llegó después.

Tablas del módulo (4): solicitud_compra, solicitud_compra_renglon, solicitud_compra_producto_generico, solicitud_compra_renglon_comprobante_renglon. Hacé zoom sobre el diagrama para leer el detalle de las columnas.

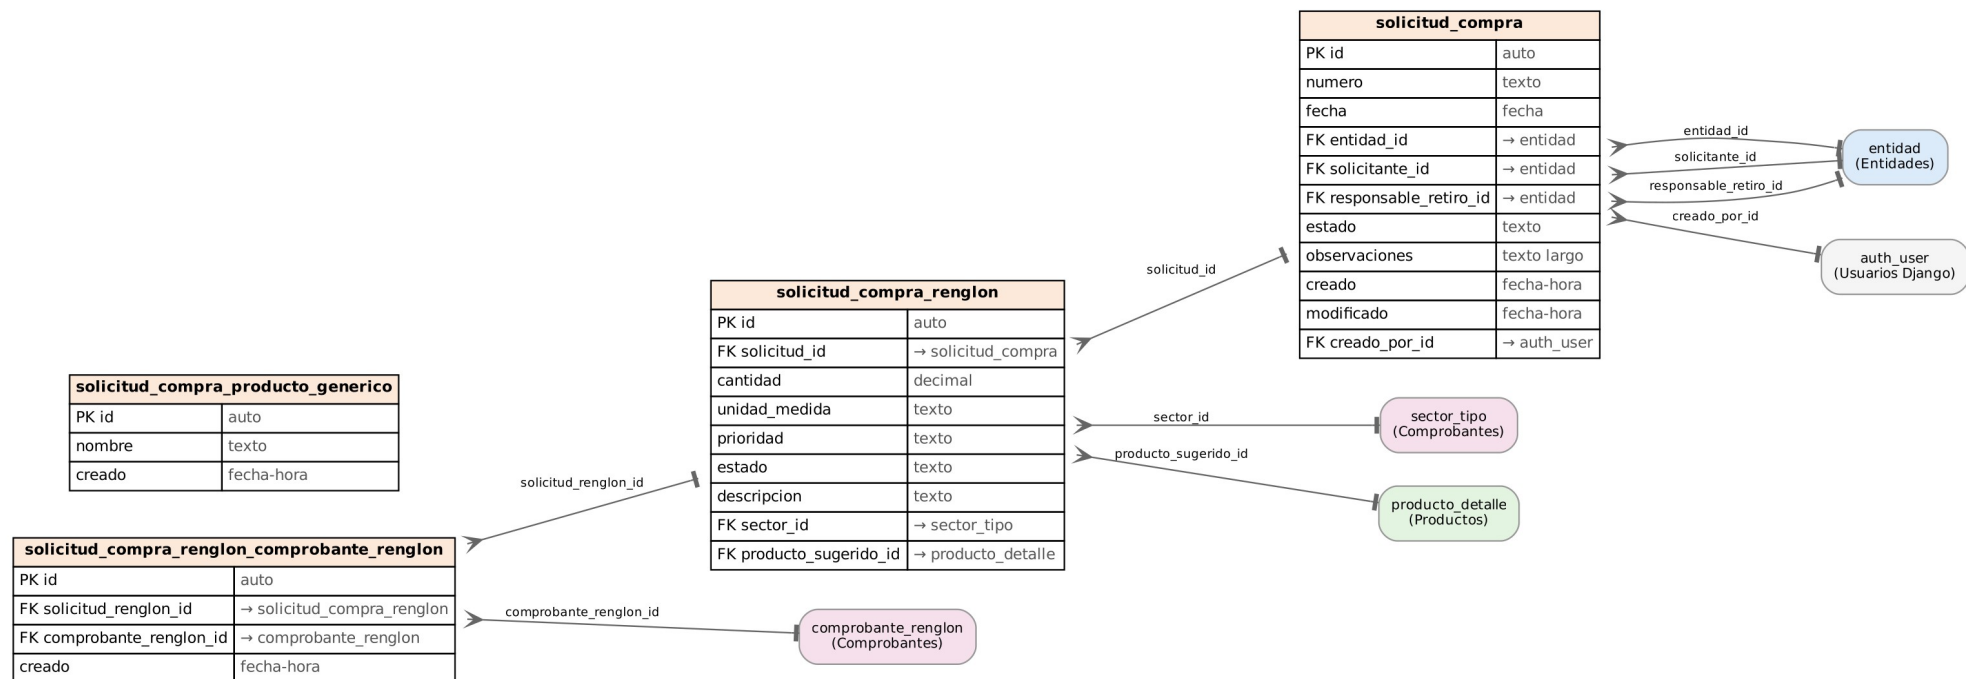

solicitud_compra (modelo SolicitudCompra)

Solicitud de entrega: número, fecha, proveedor, solicitante, responsable del retiro, estado y observaciones.

Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	autonumérico	no	Clave primaria. ID
numero	texto	no	Número
fecha	fecha	no	
entidad_id	clave foránea	no	→ entidad (muchos a uno)
solicitante_id	clave foránea	no	→ entidad (muchos a uno)
responsable_retiro_id	clave foránea	no	→ entidad (muchos a uno)
estado	texto	no	
observaciones	texto largo	no	
creado	fecha y hora	no	
modificado	fecha y hora	no	
creado_por_id	clave foránea	sí	→ auth_user (muchos a uno)

solicitud_compra_renglon (modelo SolicitudCompraRenglon)

Ítem pedido: cantidad, unidad, descripción tal como se pide, prioridad, estado, sector y producto sugerido del catálogo (opcional).

Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	autonumérico	no	Clave primaria. ID
solicitud_id	clave foránea	no	→ solicitud_compra (muchos a uno)
cantidad	decimal	no	
unidad_medida	texto	no	U. de Medida
prioridad	texto	no	Prioridad
estado	texto	no	Estado
descripcion	texto	no	
sector_id	clave foránea	sí	→ sector_tipo (muchos a uno)

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
producto_sugerido_id	clave foránea	sí	→ producto_detalle (muchos a uno)

solicitud_compra_producto_generico (modelo ProductoGenerico)

Catálogo liviano de descripciones ya usadas en solicitudes ("gasoil"), para autocompletar.

Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	autonumérico	no	Clave primaria. ID
nombre	texto	no	
creado	fecha y hora	no	

solicitud_compra_renglon_comprobante_renglon (modelo SolicitudCompraRenglonComprobanteRenglon)

Vínculo manual entre el renglón pedido y el renglón real de la factura que llegó, cuando los nombres no coinciden.

Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	autonumérico	no	Clave primaria. ID
solicitud_renglon_id	clave foránea	no	→ solicitud_compra_renglon (muchos a uno)
comprobante_renglon_id	clave foránea	no	→ comprobante_renglon (muchos a uno)
creado	fecha y hora	no	

15. Empleados

Personal propio de la empresa. La app existe en el proyecto pero NO está en INSTALLED_APPS, así que su tabla no se usa todavía.

Tablas del módulo (1): empleado. Hacé zoom sobre el diagrama para leer el detalle de las columnas.

empleado	
PK id	auto
nombre	texto
apellido	texto
documento	texto
activo	sí/no
creado	fecha-hora

empleado (modelo Empleado)

Empleado: nombre, apellido, documento y si está activo.

Administrada por Django (migraciones).

Columna	Tipo	Nulo	Relación / descripción
id	autonumérico	no	Clave primaria. ID
nombre	texto	no	
apellido	texto	no	
documento	texto	no	DNI
activo	sí/no	no	
creado	fecha y hora	no	

16. Observaciones y puntos a revisar

- La mayoría de las tablas vienen de la base anterior y están como managed=False: Django no las crea ni las modifica, así que cualquier columna nueva se agrega con SQL en una migración (como cantidad_renglones en banco_cuenta_libro).
- La tabla producto_tipo está mapeada dos veces, en tipos.ProductoTipo y en movimientos_caja.ProductoTipo. Conviene dejar un solo modelo.
- En comprobante_renglon_detalle el campo iva_tipo (columna id_iva_tipo) apunta a ProductoDetalle y no a una tabla de alícuotas de IVA. Vale la pena revisarlo.
- Hay columnas que guardan un id sin clave foránea declarada: retencion.tipo_comp_origen, retencion_inym.id_certificado_inym, certificado_no_aplicacion_inym.id_operador_emisor / id_operador_valida, comprobante.id_cuenta y comprobante_renglon.id_cuenta_contable / id_asiento_contable. La integridad de esos datos depende del código.
- retencion_inym_origen y asiento_contable son tablas heredadas que hoy prácticamente no se usan.
- La app empleados tiene modelo pero no está en INSTALLED_APPS, así que su tabla no se crea ni se usa.
- Cambios del 06/10/2026 incluidos en este análisis: banco_cuenta_libro.cantidad_renglones (renglones por hoja de cada libro, vacío = 25) y comprobante.fecha_agregado (fecha y hora de carga del comprobante, con DEFAULT UTC_TIMESTAMP en MySQL).
- El estado histórico de las migraciones no conoce todas las relaciones de las tablas heredadas (por ejemplo, LibroCaja -> Caja). Por eso las migraciones de datos sobre esas tablas se escriben con SQL directo.