

Índice	
1. Template	2
1.1. run.sh	2
1.2. comp.sh	2
1.3. Makefile	2
2. Estructuras de datos	2
2.1. Sparse Table	2
2.2. Segment Tree	2
2.3. Segment Tree Lazy	2
2.4. Segment Tree 2D	2
2.5. Segment Tree Persistente	3
2.6. Fenwick Tree	3
2.7. Treap	3
2.8. Union Find	4
2.9. Chull Trick	4
2.10. Chull Trick Dinámico	4
3. Matemática	4
3.1. Criba Lineal	4
3.2. Phollard's Rho	4
3.3. Divisores	5
3.4. Inversos Modulares	5
3.5. Catalan	5
3.6. Lucas	5
3.7. Stirling-Bell	5
3.8. DP Factoriales	5
3.9. Estructura de Fracción	5
3.10. Gauss	5
3.11. FFT	6
4. Geometria	6
4.1. Punto	6
4.2. Linea	6
4.3. Poligono	7
4.4. Circulo	7
4.5. Convex Hull	8
4.6. Orden Radial	8
4.7. Par de puntos más cercano	8
4.8. Arbol KD	8
4.9. Suma de Minkowski	8
5. Strings	9
5.1. Hashing	9
5.2. Suffix Array	9
5.3. String Functions	9
5.4. Kmp	9
5.5. Manacher	9
5.6. Mínima Rotación Lexicográfica	9
5.7. Trie	10
5.8. Suffix Automaton	10
6. Grafos	11
6.1. Dijkstra	11
6.2. LCA	11
6.3. Binary Lifting	11
6.4. Toposort	11
6.5. Deteccion ciclos negativos	11
6.6. Camino Euleriano	12
6.7. Camino Hamiltoniano	12
6.8. Tarjan SCC	12
6.9. Bellman-Ford	12
6.10. Puentes y Articulacion	12
6.11. Kruskal	12
6.12. Chequeo Bipartito	13
6.13. Centroid Decomposition	13
6.14. HLD	13
6.15. Max Tree Matching	13
6.16. Min Tree Vertex Cover	13
6.17. 2-SAT	13
6.18. K Colas	14
7. Flujo	14
7.1. Dinic	14
7.2. Min Cost Max Flow	14
7.3. Hopcroft Karp	14
7.4. Kuhn	15
7.5. Min Vertex Cover Bipartito	15
7.6. Hungarian	15
8. Optimización	15
8.1. Ternary Search	15
8.2. Longest Increasing Subsequence	16
9. Otros	16
9.1. Mo	16
9.2. Divide and Conquer Optimization	16
9.3. Fijar el numero de decimales	16
9.4. Hash Table (Unordered Map/ Unordered Set)	16
9.5. Indexed Set	16
9.6. Subconjuntos	16
9.7. Simpson	16
9.8. Pragmas	16
9.9. Random	16
9.10. Utilidades de strings	17

## 1 Template

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 #define forr(i, a, b) for (int i = int(a); i < int(b); i++)
5 #define forn(i, n) forr(i,0,n)
6 #define dforr(i, a, b) for (int i = int(b)-1; i >= int(a); i--)
7 #define dforn(i, n) dforr(i,0,n)
8 #define all(v) begin(v),end(v)
9 #define sz(v) (int(size(v)))
10 #define pb push_back
11 #define fst first
12 #define snd second
13 #define mp make_pair
14 #define endl '\n'
15 #define dprint(v) cerr << __LINE__ << ": " #v " = " << v << endl
16
17 using ll = long long;
18 using pii = pair<int,int>;
19
20 int main() {
21     ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
22 }

```

### 1.1 run.sh

```

1 clear
2 make -s $1 &&
3 for CASE in ./cases/$1/*; do
4     ./$1 < $CASE
5 done

```

### 1.2 comp.sh

```

1 clear
2 make -s $1 2>&1 | head -$2

```

### 1.3 Makefile

```

1 CXXFLAGS = -std=gnu++2a -O2 -g -Wall -Wextra -Wshadow
2             -Wconversion\
3 -fsanitize=address -fsanitize=undefined

```

## 2 Estructuras de datos

### 2.1 Sparse Table

```

1 #define oper min
2 Elem st[K][1<<K]; // K tal que (1<<K) > n
3 void st_init(vector<Elem>& a) {
4     int n = sz(a); // assert(K >= 31-__builtin_clz(2*n));
5     forn(i,n) st[0][i] = a[i];
6     forr(k,1,K) forn(i,n-(1<<k)+1)
7         st[k][i] = oper(st[k-1][i], st[k-1][i+(1<<(k-1))]);
8 }
9 Elem st_query(int l, int r) { // assert(l<r);
10     int k = 31-__builtin_clz(r-l);
11     return oper(st[k][l], st[k][r-(1<<k)]);
12 }
13 // si la operacion no es idempotente
14 Elem st_query(int l, int r) {
15     int k = 31-__builtin_clz(r-l);
16     Elem res = st[k][l];
17     for (l+=(1<<k), k--; l<r; k--) {
18         if (l+(1<<k)<=r) {
19             res = oper(res, st[k][l]);
20             l += (1<<k);
21         }
22     }
23     return res;
24 }

```

### 2.2 Segment Tree

```

1 // Dado un array y una operacion asociativa con neutro, get(i,j)
   opera en [i,j]
2 #define oper(x, y) max(x, y)
3 const int neutro=0;
4 struct RMQ{
5     int sz;
6     tipo t[4*MAXN];
7     tipo &operator[] (int p){return t[sz+p];}
8     void init(int n){ // O(nlgn)

```

```

9         sz = 1 << (32-__builtin_clz(n));
10        forn(i, 2*sz) t[i]=neutro;
11    }
12    void updall(){dforr(i, sz) t[i]=oper(t[2*i], t[2*i+1]);} //
   O(N)
13    tipo get(int i, int j){return get(i,j,1,0,sz);}
14    tipo get(int i, int j, int n, int a, int b){ // O(lgn)
15        if(j<=a || i>=b) return neutro;
16        if(i<=a && b<=j) return t[n];
17        int c=(a+b)/2;
18        return oper(get(i, j, 2*n, a, c), get(i, j, 2*n+1, c, b));
19    }
20    void set(int p, tipo val){ // O(lgn)
21        for(p+=sz; p>0 && t[p]!=val;){
22            t[p]=val;
23            p/=2;
24            val=oper(t[p*2], t[p*2+1]);
25        }
26    }
27 }rmq;
28 // Usage:
29 cin >> n; rmq.init(n); forn(i, n) cin >> rmq[i]; rmq.updall();

```

### 2.3 Segment Tree Lazy

```

1 //Dado un arreglo y una operacion asociativa con neutro, get(i,
   j) opera sobre el rango [i, j].
2 typedef int Elem;//Elem de los elementos del arreglo
3 typedef int Alt;//Elem de la alteracion
4 #define oper(x,y) x+y
5 #define oper2(k,a,b) k*(b-a)//Aplicar actualizacion sobre [a, b)
6 const Elem neutro=0; const Alt neutro2=-1;
7 struct RMQ{
8     int sz;
9     Elem t[4*MAXN];
10    Alt dirty[4*MAXN];//las alteraciones pueden ser distintas a
   Elem
11    Elem &operator[] (int p){return t[sz+p];}
12    void init(int n){//O(nlgn)
13        sz = 1 << (32-__builtin_clz(n));
14        forn(i, 2*sz) t[i]=neutro;
15        forn(i, 2*sz) dirty[i]=neutro2;
16    }
17    void push(int n, int a, int b){//propaga el dirty a sus hijos
18        if(dirty[n]!=neutro2){
19            t[n]+=oper2(dirty[n], a, b);//altera el nodo
20            if(n<sz){//cambiar segun el problema
21                dirty[2*n] = dirty[n];
22                dirty[2*n+1] = dirty[n];
23            }
24            dirty[n]=neutro2;
25        }
26    }
27    Elem get(int i, int j, int n, int a, int b){//O(lgn)
28        if(j<=a || i>=b) return neutro;
29        push(n, a, b);
30        if(i<=a && b<=j) return t[n];
31        int c=(a+b)/2;
32        return oper(get(i, j, 2*n, a, c), get(i, j, 2*n+1, c, b));
33    }
34    Elem get(int i, int j){return get(i,j,1,0,sz);}
35    //altera los valores en [i, j) con una alteracion de val
36    void alterar(Alt val,int i,int j,int n,int a,int b){//O(lgn)
37        push(n, a, b);
38        if(j<=a || i>=b) return;
39        if(i<=a && b<=j){
40            dirty[n]+=val;
41            push(n, a, b);
42            return;
43        }
44        int c=(a+b)/2;
45        alterar(val, i, j, 2*n, a, c);
46        alterar(val, i, j, 2*n+1, c, b);
47        t[n]=oper(t[2*n], t[2*n+1]);
48    }
49    void alterar(Alt val, int i, int j){alterar(val,i,j,1,0,sz);}
50 }rmq;

```

### 2.4 Segment Tree 2D

```

1 int n,m;

```

```

2 int a[MAXN][MAXN], st[4*MAXN][4*MAXN];
3 void build(){
4     forr(i,0,n)forr(j,0,m)st[i+n][j+m]=a[i][j];
5     forr(i,0,n)for(int j=m-1;j-->0)
6         st[i+n][j]=op(st[i+n][j<<1],st[i+n][j<<1|1]);
7     for(int i=n-1;i-->0)forr(j,0,2*m)
8         st[i][j]=op(st[i<<1][j],st[i<<1|1][j]);
9 }
10 void upd(int x, int y, int v){
11     st[x+n][y+m]=v;
12     for(int
13         j=y+m;j>1;j>>=1)st[x+n][j>>1]=op(st[x+n][j],st[x+n][j^1]);
14     for(int i=x+n;i>1;i>>=1)for(int j=y+m;j>>=1)
15         st[i>>1][j]=op(st[i][j],st[i^1][j]);
16 }
17 int query(int x0, int x1, int y0, int y1){
18     int r=NEUT;
19     for(int i0=x0+n,i1=x1+n;i0<i1;i0>>=1,i1>>=1){
20         int t[4],q=0;
21         if(i0&1)t[q++]=i0++;
22         if(i1&1)t[q++]--i1;
23         forr(k,0,q)for(int j0=y0+m,j1=y1+m;j0<j1;j0>>=1,j1>>=1){
24             if(j0&1)r=op(r,st[t[k]][j0++]);
25             if(j1&1)r=op(r,st[t[k]][--j1]);
26         }
27     }
28     return r;
29 }

```

## 2.5 Segment Tree Persistente

```

1 const int LOG2N = 19; // ceil(log2(MAXN))
2 const int STLEN = 1<<LOG2N;
3
4 struct Mono {
5     // TODO agregar data
6     static Mono zero() { /* TODO */ } // neutro de la suma
7 };
8 Mono operator+ (Mono a, Mono b) { /* TODO */ } // asociativo
9
10 struct N {
11     N(Mono x_, N* l_, N* r_)
12     : x{x_}, l{l_}, r{r_} {}
13     Mono x; N* l; N* r;
14 };
15 N empty_node(Mono::zero(), &empty_node, &empty_node);
16
17 deque<N> st_alloc; // optimizacion: >30% mas rapido que 'new
18 // N(x,l,r)'
19 N* make_node(Mono x, N* l, N* r) {
20     st_alloc.emplace_back(x, l, r);
21     return &st_alloc.back();
22 }
23 N* u_(N* t, int l, int r, int i, Mono x) {
24     if (i+1 <= l || r <= i) return t;
25     if (r-l == 1) return make_node(x, nullptr, nullptr);
26     int m = (l+r)/2;
27     auto lt = u_(t->l, l, m, i, x);
28     auto rt = u_(t->r, m, r, i, x);
29     return make_node(lt->x + rt->x, lt, rt);
30 }
31
32 int ql, qr;
33 Mono q_(N* t, int l, int r) {
34     if (qr <= l || r <= ql) return Mono::zero();
35     if (ql <= l && r <= qr) return t->x;
36     int m = (l+r)/2;
37     return q_(t->l, l, m) + q_(t->r, m, r);
38 }
39
40 // suma en rango: t[l,r)
41 Mono query(N* t, int l, int r) { ql = l; qr = r; return q_(t, 0,
42     STLEN); }
43
44 // asignacion en punto: t[i]=x
45 N* update(N* t, int i, Mono x) { return u_(t, 0, STLEN, i, x); }
46
47 /* uso:
48 auto t = &empty_node;

```

```

48 t = update(t, 0, Mono{10});
49 t = update(t, 5, Mono{5});
50 auto x = query(t, 0, 5); // devuelve Mono{10}
51 auto y = query(t, 0, 6); // devuelve Mono{10} + Mono{5}
52 auto z = query(t, 1, 6); // devuelve Mono{5}
53 */

```

## 2.6 Fenwick Tree

```

1 struct Fenwick{
2     static const int sz=1<<K;
3     ll t[sz]={};
4     void adjust(int p, ll v){
5         for(int i=p+1;i<sz;i+=(i&-i)) t[i]+=v;
6     }
7     ll sum(int p){ // suma [0,p)
8         ll s = 0;
9         for(int i=p;i-->0;i&-i) s+=t[i];
10        return s;
11    }
12    ll sum(int a, int b){return sum(b)-sum(a);} // suma [a,b)
13
14    //funciona solo con valores no negativos en el fenwick
15    //longitud del minimo prefijo t.q. suma <= x
16    //para el maximo v+1 y restar 1 al resultado
17    int pref(ll v){
18        int x = 0;
19        for(int d = 1<<(K-1); d; d>>=1){
20            if( t[x|d] < v ) x |= d, v -= t[x];
21        }
22        return x+1;
23    }
24 };
25
26 struct RangeFT { // 0-indexed, query [0, i), update [l, r)
27     Fenwick rate, err;
28     void adjust(int l, int r, int x) { // range update
29         rate.adjust(l, x); rate.adjust(r, -x);
30         err.adjust(l, -x*1); err.adjust(r, x*r);
31     }
32     ll sum(int i) { return rate.sum(i) * i + err.sum(i); }
33 }; // prefix query
34
35
36 struct Fenwick2D{
37     ll t[N][M]={};
38     void adjust(int p, int q, ll v){
39         for(int i=p+1;i<N;i+=(i&-i))
40             for(int j= q+1; j<M; j+=(j&-j))
41                 t[i][j]+=v;
42     }
43     ll sum(int p,int q){ // suma [0,p)
44         ll s = 0;
45         for(int i=p;i-->0;i&-i)
46             for(int j=q;j-->0;j&-j)
47                 s+=t[i][j];
48         return s;
49     }
50     ll sum(int x1, int y1, int x2, int y2){
51         return sum(x2,y2)-sum(x1,y2)-sum(x2,y1)+sum(x1,y1);
52     } // suma [a,b)
53 };

```

## 2.7 Treap

```

1 // representa una lista como arbol con el orden implicito
2 struct node {
3     int val, prio, tam;
4     node *l, *r;
5 };
6 node *make(int val) {
7     return new node { val, rand(), 1, nullptr, nullptr };
8 }
9 int tam(node *n) { return n ? n->tam : 0; }
10 void recalc(node *n) { n->tam = tam(n->l) + 1 + tam(n->r); }
11 node* merge(node* s, node* t) {
12     if (s == nullptr) return t;
13     if (t == nullptr) return s;
14     if (s->prio > t->prio) {
15         s->r = merge(s->r, t);
16         recalc(s);

```

```

17     return s;
18 } else {
19     t->l = merge(s, t->l);
20     recalc(t);
21     return t;
22 }
23 }
24 pair<node*, node*> split(node *s, int k) {
25     if (s == nullptr) return {nullptr, nullptr};
26     if (tam(s->l) < k) {
27         if (s->l == nullptr) return {nullptr, nullptr};
28         auto [l, r] = split(s->r, k-tam(s->l)-1);
29         s->r = l;
30         recalc(s);
31         return {s, r};
32     } else {
33         auto [l, r] = split(s->l, k);
34         s->l = r;
35         recalc(s);
36         return {l, s};
37     }
38 } // usage: node *list = nullptr; list = merge(list, make(5))

```

## 2.8 Union Find

```

1 vector<int> uf(MAXN, -1);
2 int uf_find(int x) { return uf[x]<0 ? x : uf[x] =
   uf_find(uf[x]); }
3 bool uf_join(int x, int y){ // True sii x e y estan en !=
   componentes
4     x = uf_find(x); y = uf_find(y);
5     if(x == y) return false;
6     if(uf[x] > uf[y]) swap(x, y);
7     uf[x] += uf[y]; uf[y] = x; return true;
8 }

```

## 2.9 Chull Trick

```

1 typedef ll tc;
2 struct Line{tc m,h};
3 struct CHT { // for minimum (for maximum just change the sign of
   lines)
4     vector<Line> c;
5     int pos=0;
6     tc in(Line a, Line b){
7         tc x=b.h-a.h,y=a.m-b.m;
8         return x/y+(x%y?!((x>0)^(y>0)):0); // ==ceil(x/y)
9     }
10    void add(tc m, tc h){ // m's should be non increasing
11        Line l=(Line){m,h};
12        if(sz(c)&&m==c.back().m){
13            l.h=min(h,c.back().h);c.pop_back();if(pos)pos--;
14        }
15        while(sz(c)>1&&in(c.back(),l)<=in(c[sz(c)-2],c.back())){
16            c.pop_back();if(pos)pos--;
17        }
18        c.pb(l);
19    }
20    inline bool fbin(tc x, int m){return in(c[m],c[m+1])>x;}
21    tc eval(tc x){
22        // O(log n) query:
23        int s=0,e=c.size();
24        while(e-s>1){int m=(s+e)/2;
25            if(fbin(x,m-1))e=m;
26            else s=m;
27        }
28        return c[s].m*x+c[s].h;
29        // O(1) query (for ordered x's):
30        while(pos>0&&fbin(x,pos-1))pos--;
31        while(pos<c.size()-1&&!fbin(x,pos))pos++;
32        return c[pos].m*x+c[pos].h;
33    }
34 };

```

## 2.10 Chull Trick Dinámico

```

1 struct Entry {
2     using It = set<Entry>::iterator;
3     bool is_query;
4     ll m, b; mutable It it, end;
5     ll x;
6 };

```

```

7 bool operator< (Entry const& a, Entry const& b) {
8     if (!b.is_query) return a.m < b.m;
9     auto ni = next(a.it);
10    if (ni == a.end) return false;
11    auto const& c = *ni;
12    return (c.b-a.b) > b.x * (a.m-c.m);
13 }
14 struct ChullTrick {
15     using It = Entry::It;
16     multiset<Entry> lines;
17     bool covered(It it) {
18         auto begin = lines.begin(), end = lines.end();
19         auto ni = next(it);
20         if (it == begin && ni == end) return false;
21         if (it == begin) return ni->m==it->m && ni->b>=it->b;
22         auto pi = prev(it);
23         if (ni == end) return pi->m==it->m && pi->b>=it->b;
24         return (it->m-pi->m)*(ni->b-pi->b) >=
            (pi->b-it->b)*(pi->m-ni->m);
25     }
26     bool add(ll m, ll b) {
27         auto it = lines.insert({false, m, b});
28         it->it = it; it->end = lines.end();
29         if (covered(it)) { lines.erase(it); return false; }
30         while (next(it) != lines.end() && covered(next(it)))
31             lines.erase(next(it));
32         while (it != lines.begin() && covered(prev(it)))
33             lines.erase(prev(it));
34         return true;
35     }
36     ll eval(ll x) {
37         auto l = *lines.lower_bound({true, -1, -1, {}, {}, x});
38         return l.m*x+l.b;
39     }
40 };

```

## 3 Matemática

### 3.1 Criba Lineal

```

1 const int N = 10'000'000;
2 vector<int> lp(N+1);
3 vector<int> pr;
4 for (int i=2; i <= N; ++i) {
5     if (lp[i] == 0) lp[i] = i, pr.push_back(i);
6     for (int j = 0; i * pr[j] <= N; ++j) {
7         lp[i * pr[j]] = pr[j];
8         if (pr[j] == lp[i]) break;
9     }
10 }

```

### 3.2 Phollard's Rho

```

1 ll mulmod(ll a, ll b, ll m) { return ll(__int128(a) * b % m); }
2
3 ll expmod(ll b, ll e, ll m) { // O(log b)
4     if (!e) return 1;
5     ll q=expmod(b,e/2,m); q=mulmod(q,q,m);
6     return e%2 ? mulmod(b,q,m) : q;
7 }
8
9 bool es_primo_prob(ll n, int a) {
10    if (n == a) return true;
11    ll s = 0, d = n-1;
12    while (d%2 == 0) s++, d/=2;
13    ll x = expmod(a,d,n);
14    if ((x == 1) || (x+1 == n)) return true;
15    forn(i,s-1){
16        x = mulmod(x,x,n);
17        if (x == 1) return false;
18        if (x+1 == n) return true;
19    }
20    return false;
21 }
22
23 bool rabin(ll n) { // devuelve true sii n es primo
24     if (n == 1) return false;
25     const int ar[] = {2,3,5,7,11,13,17,19,23};
26     forn(j,9) if (!es_primo_prob(n,ar[j])) return false;
27     return true;
28 }
29

```

```

30 ll rho(ll n) {
31     if ((n & 1) == 0) return 2;
32     ll x = 2, y = 2, d = 1;
33     ll c = rand() % n + 1;
34     while (d == 1) {
35         x = (mulmod(x,x,n)+c)%n;
36         y = (mulmod(y,y,n)+c)%n;
37         y = (mulmod(y,y,n)+c)%n;
38         d=gcd(x-y,n);
39     }
40     return d==n ? rho(n) : d;
41 }
42
43 void factRho(map<ll,ll>&prim, ll n){ //O (lg n)^3. un solo numero
44     if (n == 1) return;
45     if (rabin(n)) { prim[n]++; return; }
46     ll factor = rho(n);
47     factRho(prim, factor); factRho(prim, n/factor);
48 }
49 auto fact(ll n){
50     map<ll,ll>prim;
51     factRho(prim,n);
52     return prim;
53 }

```

### 3.3 Divisores

```

1 // Usar asi: divisores(fac, divs, fac.begin()); NO ESTA ORDENADO
2 void divisores(const map<ll,ll> &f, vector<ll> &divs, auto it,
   ll n=1){
3     if (it==f.begin()) divs.clear();
4     if (it==f.end()) { divs.pb(n); return; }
5     ll p=it->fst, k=it->snd; ++it;
6     forn(_, k+1) divisores(f,divs,it,n), n*=p;
7 }
8
9 ll sumDiv (ll n){ //suma de los divisores de n
10    ll rta = 1;
11    map<ll,ll> f=fact(n);
12    for(auto it = f.begin(); it != f.end(); it++) {
13        ll pot = 1, aux = 0;
14        forn(i, it->snd+1) aux += pot, pot *= it->fst;
15        rta*=aux;
16    }
17    return rta;
18 }

```

### 3.4 Inversos Modulares

```

1 pair<ll,ll> extended_euclid(ll a, ll b) {
2     if (b == 0) return {1, 0};
3     auto [y, x] = extended_euclid(b, a%b);
4     y -= (a/b)*x;
5     if (a*x + b*y < 0) x = -x, y = -y;
6     return {x, y}; // a*x + b*y = gcd(a,b)
7 }
8
9 constexpr ll MOD = 1000000007; // tmb es comun 998'244'353
10 ll invmod[MAXN]; // inversos modulo MOD hasta MAXN
11 void invmods() { // todo entero en [2,MAXN] debe ser coprimo con MOD
12     invmod[1] = 1;
13     forn(i, 2, MAXN) invmod[i] = MOD - MOD/i*invmod[MOD%i]%MOD;
14 }
15
16 // si MAXN es demasiado grande o MOD no es fijo:
17 // versin corta, m debe ser primo. O(log(m))
18 ll invmod(ll a, ll m) { return expmod(a,m-2,m); }
19
20 // versin larga, a y m deben ser coprimos. O(log(a)), en general ms rpido
21 ll invmod(ll a, ll m) { return (extended_euclid(a,m).fst % m + m) % m; }

```

### 3.5 Catalan

```

1 ll Cat(int n){
2     return ((F[2*n] *FI[n+1])%M *FI[n])%M;
3 }

```

### 3.6 Lucas

```

1 const ll MAXP = 3e3+10; //68 MB, con 1e4 int son 380 MB
2 ll C[MAXP][MAXP], P; //inicializar con el primo del input < MAXP
3 void llenar_C(){
4     forn(i, MAXP) C[i][0] = 1;
5     forr(i, 1, MAXP) forr(j, 1, i+1)
6         C[i][j]=addmod(C[i-1][j-1],C[i-1][j], P);
7 }
8 // Calcula nCk (mod p) con n, k arbitrariamente grandes y p primo <= 3000
9 ll lucas(ll N, ll K){ // llamar a llenar_C() antes
10    ll ret = 1;
11    while(N+K){
12        ret = ret * C[N%P][K%P] % P;
13        N /= P, K /= P;
14    }
15    return ret;
16 }

```

### 3.7 Stirling-Bell

```

1 ll STR[MAXN][MAXN], Bell[MAXN];
2 //STR[n][k] = formas de particionar un conjunto de n elementos en k conjuntos
3 //Bell[n] = formas de particionar un conjunto de n elementos
4 forn(i, 1, MAXN)STR[i][1] = 1;
5 forn(i, 2, MAXN)STR[1][i] = 0;
6 forn(i, 2, MAXN)forr(j, 2, MAXN){
7     STR[i][j] = (STR[i-1][j-1] + j*STR[i-1][j]%MOD)%MOD;
8 }
9 forn(i, MAXN){
10    Bell[i] = 0;
11    forn(j, MAXN){
12        Bell[i] = (Bell[i] + STR[i][j])%MOD;
13    }
14 }

```

### 3.8 DP Factoriales

```

1 ll F[MAXN], INV[MAXN], FI[MAXN];
2 // ...
3 F[0] = 1; forr(i, 1, MAXN) F[i] = F[i-1]*i %M;
4 INV[1] = 1; forr(i, 2, MAXN) INV[i] = M - (ll)(M/i)*INV[M%i]%M;
5 FI[0] = 1; forr(i, 1, MAXN) FI[i] = FI[i-1]*INV[i] %M;

```

### 3.9 Estructura de Fracción

```

1 tipo mcd(tipo a, tipo b){return a?mcd(b%a, a):b;}
2 struct frac{
3     tipo p,q;
4     frac(tipo p=0, tipo q=1):p(p),q(q) {norm();}
5     void norm(){
6         tipo a = mcd(p,q);
7         if(a) p/=a, q/=a;
8         else q=1;
9         if (q<0) q=-q, p=-p;}
10    frac operator+(const frac& o){
11        tipo a = mcd(q,o.q);
12        return frac(p*(o.q/a)+o.p*(q/a), q*(o.q/a));}
13    frac operator-(const frac& o){
14        tipo a = mcd(q,o.q);
15        return frac(p*(o.q/a)-o.p*(q/a), q*(o.q/a));}
16    frac operator*(frac o){
17        tipo a = mcd(q,o.p), b = mcd(o.q,p);
18        return frac((p/b)*(o.p/a), (q/a)*(o.q/b));}
19    frac operator/(frac o){
20        tipo a = mcd(q,o.q), b = mcd(o.p,p);
21        return frac((p/b)*(o.q/a),(q/a)*(o.p/b));}
22    bool operator<(const frac &o) const{return p*o.q < o.p*q;}
23    bool operator==(frac o){return p==o.p&&q==o.q;}
24 };

```

### 3.10 Gauss

```

1 double reduce(vector<vector<double>> &a){ //Devuelve determinante si m == n
2     int m=sz(a), n=sz(a[0]), i=0, j=0; double r = 1.0;
3     while(i < m and j < n){
4         int h = i;
5         forr(k, i+1, m) if(abs(a[k][j]) > abs(a[h][j])) h = k;
6         if(abs(a[h][j]) < EPS){ j++; r=0.0; continue; }
7         if(h != i){ r = -r; swap(a[i], a[h]); }

```

```

8      r *= a[i][j];
9      dforr(k, j, n) a[i][k] /= a[i][j];
10     forr(k, 0, m) if(k != i)
11         dforr(l_, j, n) a[k][l_] -= a[k][j] * a[i][l_];
12     i ++; j ++;
13 }
14 return r;
15 }

3.11 FFT

1 // MAXN must be power of 2 !!, MOD-1 needs to be a multiple of
  MAXN !!
2 typedef ll tf;
3 typedef vector<tf> poly;
4 //const tf MOD = 2305843009255636993, RT = 5;
5 const tf MOD = 998244353, RT = 3;
6 // const tf MOD2 = 897581057, RT2 = 3; // Chinese Remainder
  Theorem
7 /* FFT */ struct CD {
8     double r, i;
9     CD(double r_ = 0, double i_ = 0) : r(r_), i(i_) {}
10    void operator/=(const int c) { r/=c, i/=c; }
11 };
12 CD operator*(const CD& a, const CD& b){
13     return CD(a.r*b.r-a.i*b.i, a.r*b.i+a.i*b.r);}
14 CD operator+(const CD& a, const CD& b) { return CD(a.r+b.r,
15     a.i+b.i); }
15 CD operator-(const CD& a, const CD& b) { return CD(a.r-b.r,
16     a.i-b.i); }
16 /* NTT */ struct CD { tf x; CD(tf x_) : x(x_) {} CD() {} };
17 CD operator+(const CD& a, const CD& b) { return CD(addmod(a.x,
18     b.x)); }//ETC
18 vector<tf> rts(MAXN+9,-1);
19 CD root(int n, bool inv){
20     tf r = rts[n]<0 ? rts[n] = expmod(RT,(MOD-1)/n) : rts[n];
21     return CD(inv ? expmod(r, MOD-2) : r);
22 }
23 /* AMBOS */ CD cp1[MAXN+9], cp2[MAXN+9];
24 int R[MAXN+9];
25 void dft(CD* a, int n, bool inv){
26     double pi = acos(-1.0);
27     forn(i, n) if(R[i] < i) swap(a[R[i]], a[i]);
28     for(int m = 2; m <= n; m *= 2){
29         /* FFT */ double z = 2*pi/m * (inv?-1:1);
30         /* FFT */ CD wi = CD(cos(z), sin(z));
31         /* NTT */ CD wi = root(m, inv);
32         for(int j = 0; j < n; j += m){
33             CD w(1);
34             for(int k = j, k2 = j+m/2; k2 < j+m; k++, k2++){
35                 CD u = a[k]; CD v = a[k2]*w; a[k] = u+v; a[k2] =
36                     u-v; w = w*wi;
37             }
38         }
39         /* FFT */ if(inv) forn(i, n) a[i] /= n;
40         /* NTT */ if(inv){
41             CD z(expmod(n, MOD-2));
42             forn(i, n) a[i] = a[i]*z;
43         }
44     }
45     poly multiply(poly& p1, poly& p2){
46         int n = sz(p1)+sz(p2)+1;
47         int m = 1, cnt = 0;
48         while(m <= n) m *= 2, cnt ++;
49         forn(i, m) { R[i] = 0; forn(j, cnt) R[i] =
50             (R[i]<<1)|((i>>j)&1); }
51         forn(i, m) cp1[i] = 0, cp2[i] = 0;
52         forn(i, sz(p1)) cp1[i] = p1[i];
53         forn(i, sz(p2)) cp2[i] = p2[i];
54         dft(cp1, m, false); dft(cp2, m, false);
55         // fast eval: forn(i, sz(p1)) p1(expmod(RT, (MOD-1)/m*i)) ==
56             cp1[i].x
57         forn(i, m) cp1[i] = cp1[i]*cp2[i];
58         dft(cp1, m, true);
59         poly res;
60         n -= 2;
61         /* FFT */ forn(i, n) res.pb((tf)floor(cp1[i].r+0.5));
62         /* NTT */ forn(i, n) res.pb(cp1[i].x);
63         return res;

```

```

62 }

4 Geometria
4.1 Punto

1 using T = double;
2 bool iszero(T u) { return abs(u)<=EPS; }
3 struct Pt {
4     T x, y;
5     T z; // only for 3d
6     Pt() {}
7     Pt(T _x, T _y) : x(_x), y(_y) {}
8     Pt(T _x, T _y, T _z) : x(_x), y(_y), z(_z) {} // for 3d
9     T norm2(){ return *this**this; }
10    T norm(){ return sqrt(norm2()); }
11    Pt operator+(Pt o){ return Pt(x+o.x,y+o.y); }
12    Pt operator-(Pt o){ return Pt(x-o.x,y-o.y); }
13    Pt operator*(T u){ return Pt(x*u,y*u); }
14    Pt operator/(T u) {
15        if (iszero(u)) return Pt(INF,INF);
16        return Pt(x/u,y/u);
17    }
18    T operator*(Pt o){ return x*o.x+y*o.y; }
19    Pt operator^(Pt p){ // only for 3D
20        return Pt(y*p.z-z*p.y, z*p.x-x*p.z, x*p.y-y*p.x); }
21    T operator%(Pt o){ return x*o.y-y*o.x; }
22    T angle(Pt o){ return atan2(*this%o, *this*o); }
23    // T angle(Pt o){ // accurate around 90 degrees
24        // if (*this%o>0) return acos(*this*o);
25        // return 2*M_PI-acos(*this*o); }
26    Pt unit(){ return *this/norm(); }
27    bool left(Pt p, Pt q){ // is it to the left of directed line
28        // pq?
29        return ((q-p)%(*this-p))>EPS; }
30    bool operator<(Pt p)const{ // for convex hull
31        return x<p.x-EPS|| (iszero(x-p.x)&&y<p.y-EPS); }
32    bool collinear(Pt p, Pt q){
33        return iszero((p-*this)%(*q-*this)); }
34    bool dir(Pt p, Pt q){ // does it have the same direction of
35        // pq?
36        return this->collinear(p, q)&&(q-p)*(*this-p)>EPS; }
37    Pt rot(Pt r){ return Pt(*this%r,*this*r); }
38    Pt rot(T a){ return rot(Pt(sin(a),cos(a))); }
39 };
40 Pt ccw90(1,0);
41 Pt cw90(-1,0);

4.2 Linea

1 using T = double;
2 int sgn2(T x){return x<0?-1:1;}
3 struct Ln {
4     Pt p,pq;
5     Ln(Pt p, Pt q):p(p),pq(q-p){}
6     Ln(){}
7     bool has(Pt r){return dist(r)<=EPS;}
8     bool seghas(Pt r){return has(r)&&(r-p)*(r-(p+pq))<=EPS;}
9     // bool operator/(Ln l){return
10        (pq.unit()~l.pq.unit()).norm()<=EPS;} // 3D
11    bool operator/(Ln l){return abs(pq.unit()~l.pq.unit())<=EPS;}
12        // 2D
13    bool operator==(Ln l){return *this/!l&&has(l.p);}
14    Pt operator^(Ln l){ // intersection
15        if(*this/l)return Pt(INF,INF);
16        T a=-pq.y, b=pq.x, c=p.x*a+p.y*b;
17        T la=-l.pq.y, lb=l.pq.x, lc=l.p.x*la+l.p.y*lb;
18        T det = a * lb - b * la;
19        Pt r((lb*c-b*lc)/det, (a*lc-c*la)/det);
20        return r;
21        // Pt r=l.p+l.pq*(((p-l.p)^pq)/((l.pq^pq)));
22        // if(!has(r)){return Pt(NAN,NAN,NAN);} // check only for 3D
23    }
24    T angle(Ln l){return pq.angle(l.pq);}
25    int side(Pt r){return has(r)?0:sgn2(pq^(r-p));} // 2D
26    Pt proj(Pt r){return p+pq*((r-p)*pq/pq.norm2());}
27    Pt segclosest(Pt r) {
28        T l2 = pq.norm2();
29        if(l2==0.) return p;
30        T t=((r-p)*pq)/l2;
31        return p+(pq*min(1,max(0,t)));
32    }

```



```

31 Pt ref(Pt r){return proj(r)*2-r;}
32 T dist(Pt r){return (r-proj(r)).norm();}
33 // T dist(Ln l){ // only 3D
34 //     if(*this/l)return dist(l.p);
35 //     return abs((l.p-p)*(pq~l.pq))/(pq~l.pq).norm();
36 // }
37 Ln rot(auto a){return Ln(p,p+pq.rot(a));} // 2D
38 };
39 Ln bisector(Ln l, Ln m){ // angle bisector
40     Pt p=l~m;
41     return Ln(p,p+l.pq.unit()+m.pq.unit());
42 }
43 Ln bisector(Pt p, Pt q){ // segment bisector (2D)
44     return Ln((p+q)*.5,p).rot(ccw90);
45 }

```

### 4.3 Poligono

```

1 using T = double;
2 struct Pol {
3     int n;vector<Pt> p;
4     Pol(){}
5     Pol(vector<Pt> _p){p=_p;n=p.size();}
6     T area() {
7         ll a = 0;
8         forr(i, 1, sz(p)-1) {
9             a += (p[i]-p[0])^(p[i+1]-p[0]);
10        }
11        return abs(a)/2;
12    }
13    bool has(Pt q){ // O(n), winding number
14        forr(i,0,n)if(Ln(p[i],p[(i+1)%n]).seghas(q))return true;
15        int cnt=0;
16        forr(i,0,n){
17            int j=(i+1)%n;
18            int k=sgn((q-p[j])^(p[i]-p[j]));
19            int u=sgn(p[i].y-q.y),v=sgn(p[j].y-q.y);
20            if(k>0&&u<0&&v>=0)cnt++;
21            if(k<0&&v<0&&u>=0)cnt--;
22        }
23        return cnt!=0;
24    }
25    void normalize(){ // (call before haslog, remove collinear
26        first)
27        if(n>=3&&p[2].left(p[0],p[1]))reverse(p.begin(),p.end());
28        int pi=min_element(p.begin(),p.end())-p.begin();
29        vector<Pt> s(n);
30        forr(i,0,n)s[i]=p[(pi+i)%n];
31        p.swap(s);
32    }
33    bool haslog(Pt q){ // O(log(n)) only CONVEX. Call normalize
34        first
35        if(q.left(p[0],p[1])||q.left(p.back(),p[0]))return false;
36        int a=1,b=p.size()-1; // returns true if point on boundary
37        while(b-a>1){ // (change sign of EPS in left
38            int c=(a+b)/2; // to return false in such case)
39            if(!q.left(p[0],p[c]))a=c;
40            else b=c;
41        }
42        return !q.left(p[a],p[a+1]);
43    }
44    bool isconvex(){//O(N), delete collinear points!
45        if(n<3) return false;
46        bool isLeft=p[0].left(p[1], p[2]);
47        forr(i, 1, n)
48            if(p[i].left(p[(i+1)%n], p[(i+2)%n])!=isLeft)
49                return false;
50        return true;
51    }
52    Pt farthest(Pt v){ // O(log(n)) only CONVEX
53        if(n<10){
54            int k=0;
55            forr(i,1,n)if(v*(p[i]-p[k])>EPS)k=i;
56            return p[k];
57        }
58        if(n==sz(p))p.pb(p[0]);
59        Pt a=p[1]-p[0];
60        int s=0,e=n,ua=v*a>EPS;
61        if(!ua&&v*(p[n-1]-p[0])<=EPS)return p[0];
62        while(1){

```

```

61         int m=(s+e)/2;Pt c=p[m+1]-p[m];
62         int uc=v*c>EPS;
63         if(!uc&&v*(p[m+1]-p[m])<=EPS)return p[m];
64         if(ua&&(!uc||v*(p[s]-p[m])>EPS))e=m;
65         else if(ua||uc||v*(p[s]-p[m])>=-EPS)s=m,a=c,ua=uc;
66         else e=m;
67         assert(e>s+1);
68     }
69 }
70 Pol cut(Ln l){ // cut CONVEX polygon by line l
71     vector<Pt> q; // returns part at left of l.pq
72     forr(i,0,n){
73         int d0=sgn(l.pq^(p[i]-l.p));
74         int d1=sgn(l.pq^(p[(i+1)%n]-l.p));
75         if(d0>=0)q.pb(p[i]);
76         Ln m(p[i],p[(i+1)%n]);
77         if(d0*d1<0&&!(1/m))q.pb(l~m);
78     }
79     return Pol(q);
80 }
81 T intercircle(circle c){ // area of intersection with circle
82     T r=0;
83     forr(i,0,n){
84         int j=(i+1)%n;T w=c.intertriangle(p[i],p[j]);
85         if((p[j]-c.o)^(p[i]-c.o)>EPS)r+=w;
86         else r-=w;
87     }
88     return abs(r);
89 }
90 T callipers(){ // square distance of most distant points
91     T r=0; // prereq: convex, ccw, NO COLLINEAR POINTS
92     for(int i=0,j=n<2?0:1;i<j;++i){
93         for(;;j=(j+1)%n){
94             r=max(r,(p[i]-p[j]).norm2());
95             if(((p[(i+1)%n]-p[i])^(p[(j+1)%n]-p[j]))<=EPS)
96                 break;
97         }
98     }
99     return r;
100 }
101 };

```

### 4.4 Circulo

```

1 using T = double;
2 struct Circle {
3     Pt o;T r;
4     Circle(Pt o, T r):o(o),r(r){}
5     Circle(Pt x, Pt y, Pt
6         z){o=bisector(x,y)^bisector(x,z);r=(o-x).norm();}
7     bool has(Pt p){return (o-p).norm()<=r+EPS;}
8     vector<Pt> operator^(Circle c){ // ccw
9         vector<Pt> s;
10        T d=(o-c.o).norm();
11        if(d>r+c.r+EPS||d+min(r,c.r)+EPS<max(r,c.r))return s;
12        T x=(d*d-c.r*c.r+r*r)/(2*d);
13        T y=sqrt(r*r-x*x);
14        Pt v=(c.o-o)/d;
15        s.pb(o+v*x-v.rot(ccw90)*y);
16        if(y>EPS)s.pb(o+v*x+v.rot(ccw90)*y);
17        return s;
18    }
19    vector<Pt> operator^(Ln l){
20        vector<Pt> s;
21        Pt p=l.proj(o);
22        T d=(p-o).norm();
23        if(d>EPS>r)return s;
24        if(abs(d-r)<=EPS){s.pb(p);return s;}
25        d=sqrt(r*r-d*d);
26        s.pb(p+l.pq.unit()*d);
27        s.pb(p-l.pq.unit()*d);
28        return s;
29    }
30    vector<Pt> tang(Pt p){
31        T d=sqrt((p-o).norm2()-r*r);
32        return *this^Circle(p,d);
33    }
34    bool in(Circle c){ // non strict
35        T d=(o-c.o).norm();
36        return d+r<=c.r+EPS;

```

```

36 }
37 T intertriangle(Pt a, Pt b){ // area of intersection with oab
38     if(abs((o-a)%(o-b))<=EPS) return 0.;
39     vector<Pt> q={a},w=*this^Ln(a,b);
40     if(w.size()==2)for(auto p:w)if((a-p)*(b-p)<-EPS)q.pb(p);
41     q.pb(b);
42     if(q.size()==4&&(q[0]-q[1])*(q[2]-q[1])>EPS)
43         swap(q[1],q[2]);
44     T s=0;
45     for(i,0,q.size()-1){
46         if(!has(q[i])||!has(q[i+1]))
47             s+=r*(q[i]-o).angle(q[i+1]-o)/2;
48         else s+=abs((q[i]-o)%(q[i+1]-o)/2);
49     }
50     return s;
51 }
52 };

```

#### 4.5 Convex Hull

```

1 // CCW order
2 // Includes collinear points (change sign of EPS in left to
   exclude)
3 vector<Pt> chull(vector<Pt> p){
4     if(sz(p)<3) return p;
5     vector<Pt> r;
6     sort(p.begin(),p.end()); // first x, then y
7     for(i,0,p.size()){ // lower hull
8         while(r.size()>2&&r.back().left(r[r.size()-2],p[i]))
9             r.pop_back();
10        r.pb(p[i]);
11    }
12    r.pop_back();
13    int k=r.size();
14    for(int i=p.size()-1;i>=0;--i){ // upper hull
15        while(r.size()>=k+2&&r.back().left(r[r.size()-2],p[i]))
16            r.pop_back();
17        r.pb(p[i]);
18    }
19    r.pop_back();
20    return r;
21 }

```

#### 4.6 Orden Radial

```

1 struct Radial {
2     Pt o;
3     Radial(Pt _o) : o(_o) {}
4     int cuad(Pt p) {
5         if (p.x>0 && p.y>=0) return 1;
6         if (p.x<=0 && p.y>0) return 2;
7         if (p.x<0 && p.y<=0) return 3;
8         if (p.x>=0 && p.y<0) return 4;
9         assert(p.x == 0 && p.y == 0);
10        return 0; // origen < todos
11    }
12    bool comp(Pt p, Pt q) {
13        int c1 = cuad(p), c2 = cuad(q);
14        if (c1 == c2) return p%q>EPS;
15        return c1 < c2;
16    }
17    bool operator()(const Pt &p, const Pt &q) const {
18        return comp(p-o,q-o);
19    }
20 };

```

#### 4.7 Par de puntos más cercano

```

1 #define dist(a, b) ((a-b).norm_sq())
2 bool sortx(pt a, pt b) {
3     return mp(a.x,a.y)<mp(b.x,b.y); }
4 bool sorty(pt a, pt b) {
5     return mp(a.y,a.x)<mp(b.y,b.x); }
6 ll closest(vector<pt> &ps, int l, int r) {
7     if (l == r-1) return INF;
8     if (l == r-2) {
9         if (sorty(ps[l+1], ps[l]))
10            swap(ps[l+1], ps[l]);
11        return dist(ps[l], ps[l+1]);
12    }
13    int m = (l+r)/2; ll xm = ps[m].x;
14    ll min_dist = min(closest(ps, l, m),closest(ps, m, r));

```

```

15     vector<pt> left(&ps[l], &ps[m]), right(&ps[m], &ps[r]);
16     merge(all(left), all(right), &ps[l], sorty);
17     ll delta = ll(sqrt(min_dist));
18     vector<pt> strip;
19     forr(i, l, r) if (ps[i].x>=xm-delta&&ps[i].x<=xm+delta)
20         strip.pb(ps[i]);
21     forn(i, sz(strip)) forr(j, 1, 8) {
22         if (i+j >= sz(strip)) break;
23         min_dist = min(min_dist, dist(strip[i], strip[i+j]));
24     }
25     return min_dist;
26 }
27 ll closest(vector<pt> &ps) { // devuelve dist^2
28     sort(all(ps), sortx);
29     return closest(ps, 0, sz(ps));
30 }

```

#### 4.8 Arbol KD

```

1 // given a set of points, answer queries of nearest point in
   O(log(n))
2 bool onx(pt a, pt b){return a.x<b.x;}
3 bool ony(pt a, pt b){return a.y<b.y;}
4 struct Node {
5     pt pp;
6     ll x0=INF, x1=-INF, y0=INF, y1=-INF;
7     Node *first=0, *second=0;
8     ll distance(pt p){
9         ll x=min(max(x0,p.x),x1);
10        ll y=min(max(y0,p.y),y1);
11        return (pt(x,y)-p).norm2();
12    }
13     Node(vector<pt>&& vp):pp(vp[0]){
14         for(pt p:vp){
15             x0=min(x0,p.x); x1=max(x1,p.x);
16             y0=min(y0,p.y); y1=max(y1,p.y);
17         }
18         if(sz(vp)>1){
19             sort(all(vp),x1-x0>=y1-y0?onx:ony);
20             int m=sz(vp)/2;
21             first=new Node({vp.begin(),vp.begin()+m});
22             second=new Node({vp.begin()+m,vp.end()});
23         }
24     }
25 };
26 struct KDTree {
27     Node* root;
28     KDTree(const vector<pt>& vp):root(new Node({all(vp)})) {}
29     pair<ll,pt> search(pt p, Node *node){
30         if(!node->first){
31             //avoid query point as answer
32             //if(p==node->pp) {INF,pt()};
33             return {(p-node->pp).norm2(),node->pp};
34         }
35         Node *f=node->first, *s=node->second;
36         ll bf=f->distance(p), bs=s->distance(p);
37         if(bf>bs)swap(bf,bs),swap(f,s);
38         auto best=search(p,f);
39         if(bs<best.fst) best=min(best,search(p,s));
40         return best;
41     }
42     pair<ll,pt> nearest(pt p){return search(p,root);}
43 };

```

#### 4.9 Suma de Minkowski

```

1 vector<Pt> minkowski_sum(vector<Pt> &p, vector<Pt> &q){
2     int n=sz(p),m=sz(q),x=0,y=0;
3     forr(i,0,n) if(p[i]<p[x]) x=i;
4     forr(i,0,m) if(q[i]<q[y]) y=i;
5     vector<Pt> ans={p[x]+q[y]};
6     forr(it,1,n+m){
7         Pt a=p[(x+1)%n]+q[y];
8         Pt b=p[x]+q[(y+1)%m];
9         if(b.left(ans.back(),a)) ans.pb(b), y=(y+1)%m;
10        else ans.pb(a), x=(x+1)%n;
11    }
12    return ans;
13 }
14 vector<Pt> do_minkowski(vector<Pt> &p, vector<Pt> &q) {
15     normalize(p); normalize(q);

```



```

16 vector<Pt> sum = minkowski_sum(p, q);
17 return chull(sum); // no normalizado
18 }
19 // escalar poligono
20 vector<Pt> operator*(vector<Pt> &p, td u) {
21     vector<Pt> r; forn(i, sz(p)) r.pb(p[i]*u);
22     return r;
23 }

```

## 5 Strings

### 5.1 Hashing

```

1 struct StrHash { // Hash polinomial con exponentes decrecientes.
2     static constexpr ll ms[] = {1'000'000'007, 1'000'000'403};
3     static constexpr ll b = 500'000'000;
4     vector<ll> hs[2], bs[2];
5     StrHash(string const& s) {
6         int n = sz(s);
7         forn(k, 2) {
8             hs[k].resize(n+1), bs[k].resize(n+1, 1);
9             forn(i, n) {
10                 hs[k][i+1] = (hs[k][i] * b + s[i]) % ms[k];
11                 bs[k][i+1] = bs[k][i] * b % ms[k];
12             }
13         }
14     }
15     ll get(int idx, int len) const { // Hashes en 's[idx,
16         // idx+len)'.
17         ll h[2];
18         forn(k, 2) {
19             h[k] = hs[k][idx+len] - hs[k][idx] * bs[k][len] %
20                 ms[k];
21             if (h[k] < 0) h[k] += ms[k];
22         }
23     };
24     return (h[0] << 32) | h[1];
25 }

```

### 5.2 Suffix Array

```

1 #define RB(x) ((x) < n ? r[x] : 0)
2 void csort(vector<int>& sa, vector<int>& r, int k) {
3     int n = sz(sa);
4     vector<int> f(max(255, n)), t(n);
5     forn(i, n) ++f[RB(i+k)];
6     int sum = 0;
7     forn(i, max(255, n)) f[i] = (sum += f[i]) - f[i];
8     forn(i, n) t[f[RB(sa[i]+k)]++] = sa[i];
9     sa = t;
10 }
11 vector<int> compute_sa(string& s){ // O(n*log2(n))
12     int n = sz(s) + 1, rank;
13     vector<int> sa(n), r(n), t(n);
14     iota(all(sa), 0);
15     forn(i, n) r[i] = s[i];
16     for (int k = 1; k < n; k *= 2) {
17         csort(sa, r, k), csort(sa, r, 0);
18         t[sa[0]] = rank = 0;
19         forr(i, 1, n) {
20             if (r[sa[i]] != r[sa[i-1]] || RB(sa[i]+k) !=
21                 RB(sa[i-1]+k)) ++rank;
22             t[sa[i]] = rank;
23         }
24         r = t;
25         if (r[sa[n-1]] == n-1) break;
26     }
27     return sa; // sa[i] = i-th suffix of s in lexicographical
28                 // order
29 }
30 vector<int> compute_lcp(string& s, vector<int>& sa){
31     int n = sz(s) + 1, L = 0;
32     vector<int> lcp(n), plcp(n), phi(n);
33     phi[sa[0]] = -1;
34     forr(i, 1, n) phi[sa[i]] = sa[i-1];
35     forn(i, n) {
36         if (phi[i] < 0) { plcp[i] = 0; continue; }
37         while (s[i+L] == s[phi[i]+L]) ++L;
38         plcp[i] = L;
39         L = max(L - 1, 0);
40     }
41     forn(i, n) lcp[i] = plcp[sa[i]];

```

```

40     return lcp; // lcp[i] = longest common prefix between sa[i-1]
41                 // and sa[i]
42 }
43 }
44 }
45 }
46 }
47 }
48 }
49 }
50 }
51 }
52 }
53 }
54 }
55 }
56 }
57 }
58 }
59 }
60 }
61 }
62 }
63 }
64 }
65 }
66 }
67 }
68 }
69 }
70 }
71 }
72 }
73 }
74 }
75 }
76 }
77 }
78 }
79 }
80 }
81 }
82 }
83 }
84 }
85 }
86 }
87 }
88 }
89 }
90 }
91 }
92 }
93 }
94 }
95 }
96 }
97 }
98 }
99 }
100 }

```

### 5.3 String Functions

```

1 template<class Char=char>vector<int>
2     pfun(basic_string<Char>const& w) {
3     int n = sz(w), j = 0; vector<int> pi(n);
4     forr(i, 1, n) {
5         while (j != 0 && w[i] != w[j]) {j = pi[j - 1];}
6         if (w[i] == w[j]) {++j;}
7         pi[i] = j;
8     } // pi[i] = length of longest proper suffix of w[0..i] that
9         // is also prefix
10    return pi;
11 }
12 }
13 }
14 }
15 }
16 }
17 }
18 }
19 }
20 }
21 }
22 }
23 }
24 }
25 }
26 }
27 }
28 }
29 }
30 }
31 }
32 }
33 }
34 }
35 }
36 }
37 }
38 }
39 }
40 }
41 }
42 }
43 }
44 }
45 }
46 }
47 }
48 }
49 }
50 }
51 }
52 }
53 }
54 }
55 }
56 }
57 }
58 }
59 }
60 }
61 }
62 }
63 }
64 }
65 }
66 }
67 }
68 }
69 }
70 }
71 }
72 }
73 }
74 }
75 }
76 }
77 }
78 }
79 }
80 }
81 }
82 }
83 }
84 }
85 }
86 }
87 }
88 }
89 }
90 }
91 }
92 }
93 }
94 }
95 }
96 }
97 }
98 }
99 }
100 }

```

### 5.4 Kmp

```

1 template<class Char=char>struct Kmp {
2     using str = basic_string<Char>;
3     vector<int> pi; str pat;
4     Kmp(str const& _pat): pi(move(pfun(_pat))), pat(_pat) {}
5     vector<int> matches(str const& txt) const {
6         if (sz(pat) > sz(txt)) {return {}};
7         vector<int> occs; int m = sz(pat), n = sz(txt);
8         if (m == 0) {occs.push_back(0);}
9         int j = 0;
10        forn(i, n) {
11            while (j != 0 && txt[i] != pat[j]) {j = pi[j-1];}
12            if (txt[i] == pat[j]) {++j;}
13            if (j == m) {occs.push_back(i - j + 1);}
14        }
15        return occs;
16    }
17 };

```

### 5.5 Manacher

```

1 struct Manacher {
2     vector<int> p;
3     Manacher(string const& s) {
4         int n = sz(s), m = 2*n+1, l = -1, r = 1;
5         vector<char> t(m); forn(i, n) t[2*i+1] = s[i];
6         p.resize(m); forr(i, 1, m) {
7             if (i < r) p[i] = min(r-i, p[l+r-i]);
8             while (p[i] <= i && i < m-p[i] && t[i-p[i]] ==
9                 t[i+p[i]]) ++p[i];
10            if (i+p[i] > r) l = i-p[i], r = i+p[i];
11        }
12    } // Retorna palindromos de la forma {comienzo, largo}.
13    pii at(int i) const {int k = p[i]-1; return pair{i/2-k/2, k};}
14    pii odd(int i) const {return at(2*i+1);} // Mayor centrado en
15        // s[i].
16    pii even(int i) const {return at(2*i);} // Mayor centrado en
17        // s[i-1, i].
18 }
19 }
20 }
21 }
22 }
23 }
24 }
25 }
26 }
27 }
28 }
29 }
30 }
31 }
32 }
33 }
34 }
35 }
36 }
37 }
38 }
39 }
40 }
41 }
42 }
43 }
44 }
45 }
46 }
47 }
48 }
49 }
50 }
51 }
52 }
53 }
54 }
55 }
56 }
57 }
58 }
59 }
60 }
61 }
62 }
63 }
64 }
65 }
66 }
67 }
68 }
69 }
70 }
71 }
72 }
73 }
74 }
75 }
76 }
77 }
78 }
79 }
80 }
81 }
82 }
83 }
84 }
85 }
86 }
87 }
88 }
89 }
90 }
91 }
92 }
93 }
94 }
95 }
96 }
97 }
98 }
99 }
100 }

```

### 5.6 Mínima Rotación Lexicográfica

```

1 // nica secuencia no-creciente de strings menores a sus
2 // rotaciones
3 vector<pii> lyndon(string const& s) {
4     vector<pii> fs;
5     int n = sz(s);
6     for (int i = 0, j, k; i < n; i++) {
7         for (k = i, j = i+1; j < n && s[k] <= s[j]; ++j)
8             if (s[k] < s[j]) k = j; else ++k;
9         for (int m = j-k; i <= k; i += m) fs.emplace_back(i, m);
10    }

```

```

10 return fs; // retorna substrings de la forma {comienzo, largo} 9 /// - 'len(u)': length of 'longest(u)'.
11 } 10 /// - 'shortest(u)': shortest substring corresponding to 'u'.
12 11 /// - 'minlen(u)': length of 'shortest(u)'.
13 // ltimo comienzo de la mima rotacin 12 /// Any state 'u' corresponds to all suffixes of 'longest(u)' no
14 int minrot(string const& s) { 13 /// shorter
15 auto fs = lyndon(s+s); 14 /// than 'minlen(u)'.
16 int n = sz(s), start = 0; 15 /// For state 'u', 'link(u)' points to the state 'v' such that
17 for (auto f : fs) if (f.fst < n) start = f.fst; else break; 16 /// 'longest(v)'
18 return start; 17 /// is a suffix of 'longest(u)' with 'len(v) == minlen(u) - 1'.
19 } 18 These links
19 16 /// form a tree with the root in '0' and an inclusion
20 17 /// relationship between
21 18 /// all 'endpos'.
22 19 template<class Char=char>class SuffixAutomaton {
23 20 using str = basic_string<Char>;
24 21 void extend(Char c, int& last) {
25 22 txt.pb(c); int p = last; last = new_state();
26 23 len[last] = len[p] + 1, firstpos[last] = len[p];
27 24 do {next[p][c] = last, p = link[p];} while (p >= 0 &&
28 25 !next[p].count(c));
29 26 if (p == -1) {link[last] = 0;} else {
30 27 int q = next[p][c];
31 28 if (len[q] == len[p] + 1) {link[last] = q;} else {
32 29 int cl = copy_state(q);
33 30 len[cl] = len[p] + 1; link[last] = link[q] = cl;
34 31 do {next[p][c] = cl, p = link[p];} while (p >= 0
35 32 && next[p].at(c) == q);
36 33 }
37 34 }
38 35 int new_state() {
39 36 next.pb({}), link.pb(-1), len.pb(0), firstpos.pb(-1);
40 37 return size++;
41 38 }
42 39 int copy_state(int state) {
43 40 next.pb(next[state]), link.pb(link[state]);
44 41 len.pb(len[state]), firstpos.pb(firstpos[state]);
45 42 return size++;
46 43 }
47 44 void dfs(int curr=0) {
48 45 terminal_paths_from[curr] = term[curr];
49 46 paths_from[curr] = 1;
50 47 fore(edge, next[curr]) {
51 48 int other = edge.snd;
52 49 if (!paths_from[other]) {dfs(other);}
53 50 terminal_paths_from[curr] +=
54 51 terminal_paths_from[other];
55 52 paths_from[curr] += paths_from[other];
56 53 substrings_from[curr] += substrings_from[other];
57 54 }
58 55 substrings_from[curr] += terminal_paths_from[curr];
59 56 }
60 57 void compute(int last) {
61 58 term.resize(size);
62 59 for (int curr = last; curr != -1; curr = link[curr])
63 60 {term[curr] = true;}
64 61 inv_link.resize(size);
65 62 forr(curr, 1, size) {inv_link[link[curr]].pb(curr);}
66 63 }
67 64 public:
68 65 vector<bool> term; // Terminal statuses.
69 66 vector<vector<int>> inv_link; // Inverse suffix links.
70 67 vector<map<Char, int>> next[{}]; // Automaton transitions.
71 68 vector<int> len[0]; // len[u] = lengh of longest(u)
72 69 vector<int> link[-1]; // Suffix links.
73 70 vector<int> firstpos[-1]; // First endpos element of each
74 71 state.
75 72 // Number of paths starting at each state and ending in a
76 73 terminal state.
77 74 // For '0', this is the number of suffixes (including the
78 75 empty suffix).
79 76 vector<int> terminal_paths_from;
80 77 // Number of paths starting at each state. For '0', this is
81 78 the number of
82 79 // distinct substrings (including the empty substring).
83 80 vector<ll> paths_from;
84 81 // Number of substrings starting at each state. For '0', this
85 82 is the number
86 83 // of substrings counting repetitions (including the empty
87 84

```

## 5.8 Suffix Automaton

```

1 /// Minimal DFA that accepts all suffixes of a string.
2 /// - Any path starting at '0' forms a substring.
3 /// - Every substring corresponds to a path starting at '0'.
4 /// - Each state corresponds to the set of all substrings that
5 have the same
6 ending positions in the string, that is, each state 'u'
7 represents an
8 equivalence class according to their ending positions
9 'endpos(u)'.
10 /// Given a state 'u', we can define the following concepts:
11 /// - 'longest(u)': longest substring corresponding to 'u'.

```

```

    substring
    // repeated 'n+1' times, where 'n' is the length of the
    // original string).
76 vector<ll> substrings_from;
77 int size = 1; // Number of states.
78 str txt; // Original string.
79 SuffixAutomaton(str const& _txt) {
80     int last = 0;
81     fore(c, _txt) {extend(c, last);}
82     compute(last); terminal_paths_from.resize(size);
83     paths_from.resize(size); substrings_from.resize(size);
84     dfs();
85 }
86 pair<int, int> run(str const& pat) const {
87     int curr = 0, read = 0; // curr = last visited state
88     for (
89         auto it = pat.begin();
90         it != pat.end() && next[curr].count(*it);
91         curr = next[curr].at(*(it++))
92     ) {++read;} // read = number of traversed transitions
93     return {curr, read};
94 }
95 bool is_suff(str const& pat) const
96 {auto [state, read] = run(pat); return term[state] &&
97  read == sz(pat);}
98 bool is_substr(str const& pat) const {return run(pat).snd ==
99  sz(pat);}
100 int num_occs(str const& pat) const {
101     auto [state, read] = run(pat);
102     return read == sz(pat) ? terminal_paths_from[state] : 0;
103 }
104 int fst_occ(str const& pat) const {
105     int m = sz(pat); auto [state, read] = run(pat);
106     return read == m ? firstpos[state] + 1 - m : -1;
107 }
108 vector<int> all_occs(str const& pat) const {
109     vector<int> occs; int m = sz(pat); auto [node, read] =
110     run(pat);
111     if (read == m) {
112         stack<int> st({node});
113         while (!st.empty()) {
114             int curr = st.top(); st.pop();
115             occs.pb(firstpos[curr] + 1 - m);
116             fore(child, inv_link[curr]) {st.push(child);}
117         }
118     }
119     // sort(all(occs)); occs.erase(unique(all(occs)),
120     // occs.end());
121     return occs; // unsorted and nonunique by default
122 }
123 };

```

## 6 Grafos

### 6.1 Dijkstra

```

1 vector<pair<int,int>> g[MAXN]; // u->[v, cost]
2 ll dist[MAXN];
3 // complejidad O((E+V)*log(V))
4 void dijkstra(int x){
5     memset(dist,-1,sizeof(dist));
6     priority_queue<pair<ll,int>> > q;
7     dist[x]=0;q.push({0,x});
8     while(!q.empty()){
9         x=q.top().snd;ll c=-q.top().fst;q.pop();
10        if(dist[x]!=c)continue;
11        forn(i,g[x].size()){
12            int y=g[x][i].fst; ll c=g[x][i].snd;
13            if(dist[y]<0||dist[x]+c<dist[y])
14                dist[y]=dist[x]+c,q.push({-dist[y],y});
15        }
16    }
17 }

```

### 6.2 LCA

```

1 int n;
2 vector<int> g[MAXN];
3
4 vector<int> depth, etour, vtime;
5
6 // operacin de la sparse table, escribir '#define oper lca_oper'

```

```

7 int lca_oper(int u, int v) { return depth[u]<depth[v] ? u : v; };
8
9 void lca_dfs(int u) {
10     vtime[u] = sz(etour), etour.push_back(u);
11     for (auto v : g[u]) {
12         if (vtime[v] >= 0) continue;
13         depth[v] = depth[u]+1; lca_dfs(v); etour.push_back(u);
14     }
15 }
16 auto lca_init(int root) {
17     depth.assign(n,0), etour.clear(), vtime.assign(n,-1);
18     lca_dfs(root); st_init(etour);
19 }
20
21 auto lca(int u, int v) {
22     int l = min(vtime[u],vtime[v]);
23     int r = max(vtime[u],vtime[v])+1;
24     return st_query(l,r);
25 }
26 int dist(int u, int v) { return
27     depth[u]+depth[v]-2*depth[lca(u,v)]; }

```

### 6.3 Binary Lifting

```

1 vector<int> g[1<<K]; int n; // K such that 2^K>=n
2 int F[K][1<<K], D[1<<K];
3 void lca_dfs(int x){
4     forn(i, sz(g[x])){
5         int y = g[x][i]; if(y==F[0][x]) continue;
6         F[0][y]=x; D[y]=D[x]+1;lca_dfs(y);
7     }
8 }
9 void lca_init(){
10     D[0]=0;F[0][0]=-1;
11     lca_dfs(0);
12     forr(k,1,K)forn(x,n)
13         if(F[k-1][x]<0)F[k][x]=-1;
14         else F[k][x]=F[k-1][F[k-1][x]];
15 }
16
17 int lca(int x, int y){
18     if(D[x]<D[y])swap(x,y);
19     for(int k = K-1;k>=0;--k) if(D[x]-(1<<k) >=D[y])x=F[k][x];
20     if(x==y)return x;
21     for(int
22         k=K-1;k>=0;--k)if(F[k][x]!=F[k][y])x=F[k][x],y=F[k][y];
23     return F[0][x];
24 }
25 int dist(int x, int y){
26     return D[x] + D[y] - 2*D[lca(x,y)];
27 }

```

### 6.4 Toposort

```

1 vector<int> g[MAXN];int n;
2 vector<int> tsort(){ // lexicographically smallest topological
3     sort
4     vector<int> r;priority_queue<int> q;
5     vector<int> d(2*n,0);
6     forn(i,n)forn(j,g[i].size())d[g[i][j]]++;
7     forn(i,n)if(!d[i])q.push(-i);
8     while(!q.empty()){
9         int x=-q.top();q.pop();r.pb(x);
10        forn(i,sz(g[x])){
11            d[g[x][i]]--;
12            if(!d[g[x][i]])q.push(-g[x][i]);
13        }
14    }
15    return r; // if not DAG it will have less than n elements

```

### 6.5 Deteccion ciclos negativos

```

1 // g[i][j]: weight of edge (i, j) or INF if there's no edge
2 // g[i][i]=0
3 ll g[MAXN][MAXN];int n;
4 void floyd(){ // O(n^3) . Replaces g with min distances
5     forn(k,n)forn(i,n)if(g[i][k]<INF)forn(j,n)if(g[k][j]<INF)
6         g[i][j]=min(g[i][j],g[i][k]+g[k][j]);
7 }
8 bool inNegCycle(int v){return g[v][v]<0;}

```

```

9 bool hasNegCycle(int a, int b){ // true iff there's neg cycle in
    between
10     forn(i,n)if(g[a][i]<INF&&g[i][b]<INF&&g[i][i]<0)return true;
11     return false;
12 }

```

### 6.6 Camino Euleriano

```

1 // Directed version (uncomment commented code for undirected)
2 struct edge {
3     int y;
4     // list<edge>::iterator rev;
5     edge(int y):y(y){}
6 };
7 list<edge> g[MAXN];
8 void add_edge(int a, int b){
9     g[a].push_front(edge(b)); //auto ia=g[a].begin();
10    // g[b].push_front(edge(a)); auto ib=g[b].begin();
11    // ia->rev=ib; ib->rev=ia;
12 }
13 vector<int> p;
14 void go(int x){
15     while(g[x].size()){
16         int y=g[x].front().y;
17         //g[y].erase(g[x].front().rev);
18         g[x].pop_front();
19         go(y);
20     }
21     p.push_back(x);
22 }
23 vector<int> get_path(int x){ // get a path that begins in x
24 // check that a path exists from x before calling to get_path!
25     p.clear(); go(x); reverse(p.begin(), p.end());
26     return p;
27 }

```

### 6.7 Camino Hamiltoniano

```

1 constexpr int MAXN = 20;
2 int n;
3 bool adj[MAXN][MAXN];
4
5 bool seen[1<<MAXN][MAXN];
6 bool memo[1<<MAXN][MAXN];
7 // true si existe camino simple en el conjunto s que empieza en u
8 bool hamilton(int s, int u) {
9     bool& ans = memo[s][u];
10    if (seen[s][u]) return ans;
11    seen[s][u] = true; s ^= (1<<u);
12    if (s == 0) return ans = true;
13    forn(v,n) if (adj[u][v] && (s&(1<<v)) && hamilton(s,v))
14        return ans = true;
15    return ans = false;
16 }
17 // true si existe camino hamiltoniano. complejidad O((1<<n)*n*n)
18 bool hamilton() {
19     forn(s,1<<n) forn(u,n) seen[s][u] = false;
20     forn(u,n) if (hamilton((1<<n)-1,u)) return true;
21     return false;
22 }

```

### 6.8 Tarjan SCC

```

1 vector<int> g[MAXN], ss;
2 int n, num, order[MAXN], lnk[MAXN], nsc, cmp[MAXN];
3 void scc(int u) {
4     order[u] = lnk[u] = ++num;
5     ss.pb(u); cmp[u] = -2;
6     for (auto v : g[u]) {
7         if (order[v] == 0) {
8             scc(v);
9             lnk[u] = min(lnk[u], lnk[v]);
10        }
11        else if (cmp[v] == -2) {
12            lnk[u] = min(lnk[u], lnk[v]);
13        }
14    }
15    if (lnk[u] == order[u]) {
16        int v;
17        do { v = ss.back(); cmp[v] = nsc; ss.pop_back(); }
18        while (v != u);
19        nsc++;

```

```

20    }
21 }
22 void tarjan() {
23     memset(order, 0, sizeof(order)); num = 0;
24     memset(cmp, -1, sizeof(cmp)); nsc = 0;
25     forn (i, n) if (order[i] == 0) scc(i);
26 }

```

### 6.9 Bellman-Ford

```

1 const int INF=2e9; int n;
2 vector<pair<int,int> > g[MAXN]; // u->[(v,cost)]
3 ll dist[MAXN];
4 void bford(int src){ // O(nm)
5     fill(dist,dist+n,INF); dist[src]=0;
6     forr(_,0,n)forr(x,0,n)if(dist[x]!=INF)for(auto t:g[x]){
7         dist[t.fst]=min(dist[t.fst],dist[x]+t.snd);
8     }
9     forr(x,0,n)if(dist[x]!=INF)for(auto t:g[x]){
10        if(dist[t.fst]>dist[x]+t.snd){
11            // neg cycle: all nodes reachable from t.fst have
12            // -INF distance
13            // to reconstruct neg cycle: save "prev" of each
14            // node, go up from t.fst until repeating a node.
15            // this node and all nodes between the two
16            // occurrences form a neg cycle
17        }
18    }
19 }

```

### 6.10 Puentes y Articulacion

```

1 // solo para grafos no dirigidos
2 vector<int> g[MAXN];
3 int n, num, root, rootChildren;
4 int order[MAXN], lnk[MAXN], art[MAXN];
5 void bridge_art(int u, int p) {
6     order[u] = lnk[u] = ++num;
7     for (auto v : g[u]) if (v != p) {
8         if (u == root) rootChildren++;
9         if (order[v] == 0) {
10            bridge_art(v, u);
11            if (lnk[v] >= order[u]) // para puntos de
12                art[u] = 1; // articulacion.
13            if (lnk[v] > order[u]) // para puentes.
14                handle_bridge(u, v);
15        }
16        lnk[u] = min(lnk[u], lnk[v]);
17    }
18 }
19 void run() {
20     memset(order, 0, sizeof(order));
21     memset(art, 0, sizeof(art)); num = 0;
22     forn (i, n) {
23         if (order[i] == 0) {
24             root = i; bridge_art(i, -1);
25             art[i] = (rootChildren > 1);
26         }
27     }
28 }

```

### 6.11 Kruskal

```

1 int uf[MAXN];
2 void uf_init(){memset(uf,-1,sizeof(uf));}
3 int uf_find(int x){return uf[x]<0?x:uf[x]=uf_find(uf[x]);}
4 bool uf_join(int x, int y){
5     x=uf_find(x);y=uf_find(y);
6     if(x==y)return false;
7     if(uf[x]>uf[y])swap(x,y);
8     uf[x]+=uf[y];uf[y]=x;
9     return true;
10 }
11 vector<pair<ll,pair<int,int> > > es; // edges (cost,(u,v))
12 ll kruskal(){ // assumes graph is connected
13     sort(es.begin(),es.end());uf_init();
14     ll r=0;
15     forr(i,0,es.size()){
16         int x=es[i].snd.fst,y=es[i].snd.snd;
17         if(uf_join(x,y))r+=es[i].fst; // (x,y,c) belongs to mst
18     }
19     return r; // total cost

```

20 }

**6.12 Chequeo Bipartito**

```

1 int n;
2 vector<int> g[MAXN];
3
4 bool color[MAXN];
5 bool bicolor() {
6     vector<bool> seen(n);
7     auto dfs = [&](auto&& me, int u, bool c) -> bool {
8         color[u] = c, seen[u] = true;
9         for (int v : g[u]) {
10             if (seen[v] && color[v] == color[u]) return false;
11             if (!seen[v] && !me(me,v,!c)) return false;
12         }
13         return true;
14     };
15     forn(u,n) if (!seen[u] && !dfs(dfs,u,0)) return false;
16     return true;
17 }

```

**6.13 Centroid Decomposition**

```

1 int sz[MAXN], ft[MAXN], tk[MAXN];
2 void calcsz(int u, int p) {
3     sz[u] = 1;
4     for (auto v : g[u]) if (v!=p && !tk[v]) {
5         calcsz(v, u);
6         sz[u]+=sz[v];
7     }
8 }
9 int dfs(int u, int p) {
10     int pesado = -1;
11     for (auto v : g[u]) if (v!=p && !tk[v]) {
12         if (pesado==-1 || sz[pesado]<sz[v]) pesado = v;
13     }
14     if (pesado==-1) return u;
15     if (sz[pesado]<=sz[u]/2) {
16         tk[u] = true;
17         for (auto v : g[u]) if (!tk[v]) {
18             int c=dfs(v, u);
19             ft[c]=u;
20         }
21         return u;
22     } else {
23         int sz_pesado=sz[pesado];
24         sz[pesado]=sz[u];
25         sz[u]-=sz_pesado;
26         return dfs(pesado, u);
27     }
28 }

```

**6.14 HLD**

```

1 vector<int> g[MAXN];
2 int wg[MAXN],dad[MAXN],dep[MAXN]; // weight,father,depth
3 void dfs1(int x){
4     wg[x]=1;
5     for(int y:g[x])if(y!=dad[x]){
6         dad[y]=x;dep[y]=dep[x]+1;dfs1(y);
7         wg[x]+=wg[y];
8     }
9 }
10 int curpos,pos[MAXN],head[MAXN];
11 void hld(int x, int c){
12     if(c<0)c=x;
13     pos[x]=curpos++;head[x]=c;
14     int mx=-1;
15     for(int y:g[x])if(y!=dad[x]&&(mx<0||wg[mx]<wg[y]))mx=y;
16     if(mx>=0)hld(mx,c);
17     for(int y:g[x])if(y!=mx&&y!=dad[x])hld(y,-1);
18 }
19 void hld_init(){dad[0]=-1;dep[0]=0;dfs1(0);curpos=0;hld(0,-1);}
20 int query(int x, int y, RMQ& rmq){
21     int r=neutro; //neutro del rmq
22     while(head[x]!=head[y]){
23         if(dep[head[x]]>dep[head[y]])swap(x,y);
24         r=oper(r,rmq.get(pos[head[y]],pos[y]+1));
25         y=dad[head[y]];
26     }
27     if(dep[x]>dep[y])swap(x,y); // now x is lca

```

```

28     r=oper(r,rmq.get(pos[x],pos[y]+1));
29     return r;
30 }
31 // hacer una vez al principio hld_init() despues de armar el grafo
    en g
32 // para queries pasar los dos nodos del camino y un stree que
    tiene en pos[x] el valor del nodo x
33 // for updating: rmq.set(pos[x],v);
34 // queries on edges: - assign values of edges to "child" node ()
    ***
35 // - change pos[x] to pos[x]+1 in query (line 28)
36 // *** if(dep[u] > dep[v]) rmq.upd(pos[u], w) para cada arista
    (u,v)

```

**6.15 Max Tree Matching**

```

1 int n, r, p[MAXN]; // nmero de nodos, raz, y lista de padres
2 vector<int> g[MAXN]; // lista de adyancencia
3
4 int match[MAXN];
5 // encuentra el max matching del rbol. complejidad O(n)
6 int maxmatch() {
7     fill(match,match+n,-1);
8     int size = 0;
9     auto dfs = [&](auto&& me, int u) -> int {
10         for (auto v : g[u]) if (v != p[u])
11             if (match[u] == me(me,v)) match[u] = v, match[v] = u;
12         size += match[u] >= 0;
13         return match[u];
14     };
15     dfs(dfs,r);
16     return size;
17 }

```

**6.16 Min Tree Vertex Cover**

```

1 int n, r, p[MAXN]; // nmero de nodos, raz, y lista de padres
2 vector<int> g[MAXN]; // lista de adyancencia
3
4 bool cover[MAXN];
5 // encuentra el min vertex cover del rbol. complejidad O(n)
6 int mincover() {
7     fill(cover,cover+n,false);
8     int size = 0;
9     auto dfs = [&](auto&& me, int u) -> bool {
10         for (auto v : g[u]) if (v != p[u] && !me(me,v)) cover[u]
            = true;
11         size += cover[u];
12         return cover[u];
13     };
14     dfs(dfs,r);
15     return size;
16 }

```

**6.17 2-SAT**

```

1 struct TwoSatSolver{
2     int n_vars;
3     int n_vertices;
4     vector<vector<int>> adj, adj_t;
5     vector<bool> used;
6     vector<int> order,comp;
7     vector<bool> assignment;
8     TwoSatSolver(int _n_vars) : n_vars(_n_vars),
9         n_vertices(2*_n_vars), adj(n_vertices),
10         adj_t(n_vertices), used(n_vertices),
11         order(), comp(n_vertices, -1), assignment(n_vars){
12         order.reserve(n_vertices);
13     }
14     void dfs1(int v){
15         used[v] = true;
16         for(int u : adj[v]){
17             if(!used[u]) dfs1(u);
18         }
19         order.pb(v);
20     }
21     void dfs2(int v, int c1){
22         comp[v] = c1;
23         for(int u : adj_t[v]){
24             if(comp[u] == -1) dfs2(u, c1);
25         }
26     }

```



```

27 bool solve_2SAT(){
28     order.clear();
29     used.assign(n_vertices, false);
30     forn(i, n_vertices){
31         if(!used[i]) dfs1(i);
32     }
33     comp.assign(n_vertices, -1);
34     for(int i = 0, j = 0; i < n_vertices; ++i){
35         int v = order[n_vertices - i - 1];
36         if(comp[v] == -1) dfs2(v, j++);
37     }
38     assignment.assign(n_vars, false);
39     for(int i = 0; i < n_vertices; i+=2){
40         if(comp[i] == comp[i+1]) return false;
41         assignment[i/2] = comp[i] > comp[i+1];
42     }
43     return true;
44 }
45 void add_disjunction(int a, bool na, int b, bool nb){
46     a = 2 * a ^ na;
47     b = 2 * b ^ nb;
48     int neg_a = a ^ 1;
49     int neg_b = b ^ 1;
50     adj[neg_a].pb(b);
51     adj[neg_b].pb(a);
52     adj_t[b].pb(neg_a);
53     adj_t[a].pb(neg_b);
54 }
55 };

```

## 6.18 K Colas

```

1 const int K=9999; // en general, K = MAX_DIST+1
2 vector<Datos> colas[K];
3 int cola_actual = 0, ult_cola = -1;
4 // push toma la dist actual y la siguiente
5 #define push(d,nd,args...)
6     colas[(cola_actual+nd-d)%K].emplace_back(nd, args)
7 #define pop colas[cola_actual].pop_back
8 #define top colas[cola_actual].back
9 // PUSHEAR POSICION INICIAL
10 for (; ; cola_actual = (cola_actual+1)%K) {
11     if (ult_cola == cola) break; // dimos la vuelta
12     if (colas[cola_actual].size()) ult_cola = cola;
13     while (colas[cola_actual].size()) {
14     }
15 }

```

## 7 Flujo

### 7.1 Dinic

```

1 // complejidad  $O(V^2 * E)$ 
2 struct Dinic{
3     int nodes,src,dst;
4     vector<int> dist,q,work;
5     struct edge {int to,rev;ll f,cap;};
6     vector<vector<edge>> g;
7     Dinic(int x):nodes(x),g(x),dist(x),q(x),work(x){}
8     void add_edge(int s, int t, ll cap){
9         g[s].pb((edge){t,sz(g[t]),0,cap});
10        g[t].pb((edge){s,sz(g[s])-1,0,0});
11    }
12    bool dinic_bfs(){
13        fill(all(dist),-1);dist[src]=0;
14        int qt=0;q[qt++]=src;
15        for(int qh=0;qh<qt;qh++){
16            int u=q[qh];
17            forn(i,sz(g[u])){
18                edge &e=g[u][i];int v=g[u][i].to;
19                if(dist[v]<0&&e.f<e.cap)dist[v]=dist[u]+1,q[qt++]=v;
20            }
21        }
22        return dist[dst]>=0;
23    }
24    ll dinic_dfs(int u, ll f){
25        if(u==dst)return f;
26        for(int &i=work[u];i<sz(g[u]);i++){
27            edge &e=g[u][i];
28            if(e.cap<=e.f)continue;
29            int v=e.to;

```

```

30            if(dist[v]==dist[u]+1){
31                ll df=dinic_dfs(v,min(f,e.cap-e.f));
32                if(df>0){e.f+=df;g[v][e.rev].f-=df;return df;}
33            }
34        }
35        return 0;
36    }
37    ll max_flow(int _src, int _dst){
38        src=_src;dst=_dst;
39        ll result=0;
40        while(dinic_bfs()){
41            fill(all(work),0);
42            while(ll delta=dinic_dfs(src,INF))result+=delta;
43        }
44        return result;
45    }
46 };

```

### 7.2 Min Cost Max Flow

```

1 typedef ll tf;
2 typedef ll tc;
3 const tf INFFLOW=1e9;
4 const tc INFCOST=1e9;
5 // complejidad  $O(V^2 * E * \log(V))$ 
6 struct MCF{
7     int n;
8     vector<tc> prio, pot; vector<tf> curflow; vector<int>
9         prevedge,prevnode;
10    priority_queue<pair<tc, int>, vector<pair<tc, int>>,
11        greater<pair<tc, int>>> q;
12    struct edge{int to, rev; tf f, cap; tc cost;};
13    vector<vector<edge>> g;
14    MCF(int n):n(n),prio(n),curflow(n),
15        prevedge(n),prevnode(n),pot(n),g(n){}
16    void add_edge(int s, int t, tf cap, tc cost) {
17        g[s].pb((edge){t,sz(g[t]),0,cap,cost});
18        g[t].pb((edge){s,sz(g[s])-1,0,0,-cost});
19    }
20    pair<tf,tc> get_flow(int s, int t) {
21        tf flow=0; tc flowcost=0;
22        while(1){
23            q.push({0, s});
24            fill(all(prio),INFCOST);
25            prio[s]=0; curflow[s]=INFFLOW;
26            while(!q.empty()) {
27                auto cur=q.top();
28                tc d=cur.fst;
29                int u=cur.snd;
30                q.pop();
31                if(d!=prio[u]) continue;
32                for(int i=0; i<sz(g[u]); ++i) {
33                    edge &e=g[u][i];
34                    int v=e.to;
35                    if(e.cap<=e.f) continue;
36                    tc nprio=prio[u]+e.cost+pot[u]-pot[v];
37                    if(prio[v]>nprio) {
38                        prio[v]=nprio;
39                        q.push({nprio, v});
40                        prevnode[v]=u; prevedge[v]=i;
41                        curflow[v]=min(curflow[u], e.cap-e.f);
42                    }
43                }
44            }
45            if(prio[t]==INFCOST) break;
46            forr(i,0,n) pot[i]+=prio[i];
47            tf df=min(curflow[t], INFFLOW-flow);
48            flow+=df;
49            for(int v=t; v!=s; v=prevnode[v]) {
50                edge &e=g[prevnode[v]][prevedge[v]];
51                e.f+=df; g[v][e.rev].f-=df;
52                flowcost+=df*e.cost;
53            }
54        }
55        return {flow,flowcost};
56    }
57 };

```

### 7.3 Hopcroft Karp

```

1 int n, m; // nmero de nodos en ambas partes

```



```

2 vector<int> g[MAXN]; // lista de adyacencia [0,n) -> [0,m)
3
4 int mat[MAXN]; // matching [0,n) -> [0,m)
5 int inv[MAXM]; // matching [0,m) -> [0,n)
6 // encuentra el max matching del grafo bipartito
7 // complejidad  $O(\sqrt{(n+m)*e})$ , donde e es el nmero de aristas
8 int hopkarp() {
9     fill(mat,mat+n,-1);
10    fill(inv,inv+m,-1);
11    int size = 0;
12    vector<int> d(n);
13    auto bfs = [&] {
14        bool aug = false;
15        queue<int> q;
16        forn(u,n) if (mat[u] < 0) q.push(u); else d[u] = -1;
17        while (!q.empty()) {
18            int u = q.front();
19            q.pop();
20            for (auto v : g[u]) {
21                if (inv[v] < 0) aug = true;
22                else if (d[inv[v]] < 0) d[inv[v]] = d[u] + 1,
                    q.push(inv[v]);
23            }
24        }
25        return aug;
26    };
27    auto dfs = [&](auto&& me, int u) -> bool {
28        for (auto v : g[u]) if (inv[v] < 0) {
29            mat[u] = v, inv[v] = u;
30            return true;
31        }
32        for (auto v : g[u]) if (d[inv[v]] > d[u] &&
            me(me,inv[v])) {
33            mat[u] = v, inv[v] = u;
34            return true;
35        }
36        d[u] = 0;
37        return false;
38    };
39    while (bfs()) forn(u,n) if (mat[u] < 0) size += dfs(dfs,u);
40    return size;
41 }

```

#### 7.4 Kuhn

```

1 int n, m; // nmero de nodos en ambas partes
2 vector<int> g[MAXN]; // lista de adyacencia [0,n) -> [0,m)
3
4 int mat[MAXN]; // matching [0,n) -> [0,m)
5 int inv[MAXM]; // matching [0,m) -> [0,n)
6 // encuentra el max matching del grafo bipartito
7 // complejidad  $O(n*e)$ , donde e es el nmero de aristas
8 int kuhn() {
9     fill(mat,mat+n,-1);
10    fill(inv,inv+m,-1);
11    int root, size = 0;
12    vector<int> seen(n,-1);
13    auto dfs = [&](auto&& me, int u) -> bool {
14        seen[u] = root;
15        for (auto v : g[u]) if (inv[v] < 0) {
16            mat[u] = v, inv[v] = u;
17            return true;
18        }
19        for (auto v : g[u]) if (seen[inv[v]] < root &&
            me(me,inv[v])) {
20            mat[u] = v, inv[v] = u;
21            return true;
22        }
23        return false;
24    };
25    forn(u,n) size += dfs(dfs,root=u);
26    return size;
27 }

```

#### 7.5 Min Vertex Cover Bipartito

```

1 // requisito: max matching bipartito, por defecto Hopcroft-Karp
2
3 vector<bool> cover[2]; // nodos cubiertos en ambas partes
4 // encuentra el min vertex cover del grafo bipartito
5 // misma complejidad que el algoritmo de max matching bipartito
6 // elegido

```

```

6 int konig() {
7     cover[0].assign(n,true);
8     cover[1].assign(m,false);
9     int size = hopkarp(); // alternativamente, tambien funciona
        con Kuhn
10    auto dfs = [&](auto&& me, int u) -> void {
11        cover[0][u] = false;
12        for (auto v : g[u]) if (!cover[1][v]) {
13            cover[1][v] = true;
14            me(me,inv[v]);
15        }
16    };
17    forn(u,n) if (mat[u] < 0) dfs(dfs,u);
18    return size;
19 }

```

#### 7.6 Hungarian

```

1 typedef long double td; typedef vector<int> vi; typedef
    vector<td> vd;
2 const td INF=1e100; //for maximum set INF to 0, and negate costs
3 bool zero(td x){return fabs(x)<1e-9;}//change to x==0, for ints/ll
4 struct Hungarian{
5     int n; vector<vd> cs; vi L, R;
6     Hungarian(int N, int M):n(max(N,M)),cs(n,vd(n)),L(n),R(n){
7         forr(x,0,N)forr(y,0,M)cs[x][y]=INF;
8     }
9     void set(int x,int y,td c){cs[x][y]=c;}
10    td assign() {
11        int mat = 0; vd ds(n), u(n), v(n); vi dad(n), sn(n);
12        forr(i,0,n)u[i]=*min_element(all(cs[i]));
13        forr(j,0,n){
14            v[j]=cs[0][j]-u[0];
15            forr(i,1,n)v[j]=min(v[j],cs[i][j]-u[i]);
16        }
17        L=R=vi(n, -1);
18        forr(i,0,n)forr(j,0,n) {
19            if(R[j]==-1&&zero(cs[i][j]-u[i]-v[j])){
20                L[i]=j;R[j]=i;mat++;break;
21            }
22        }
23        for(;mat<n;mat++){
24            int s=0, j=0, i;
25            while(L[s] != -1)s++;
26            fill(all(dad),-1);fill(all(sn),0);
27            forr(k,0,n)ds[k]=cs[s][k]-u[s]-v[k];
28            for(;;){
29                j = -1;
30                forr(k,0,n)if(!sn[k]&&(j==-1||ds[k]<ds[j]))j=k;
31                sn[j] = 1; i = R[j];
32                if(i == -1) break;
33                forr(k,0,n)if(!sn[k]){
34                    auto new_ds=ds[j]+cs[i][k]-u[i]-v[k];
35                    if(ds[k] > new_ds){ds[k]=new_ds;dad[k]=j;}
36                }
37            }
38            forr(k,0,n)if(k!=j&&sn[k]){auto
                w=ds[k]-ds[j];v[k]+=w,u[R[k]]-=w;}
39            u[s] += ds[j];
40            while(dad[j]>=0){int d =
                dad[j];R[j]=R[d];L[R[j]]=j;j=d;}
41            R[j]=s;L[s]=j;
42        }
43        td value=0;forr(i,0,n)value+=cs[i][L[i]];
44        return value;
45 };

```

#### 8 Optimización

##### 8.1 Ternary Search

```

1 // mnimo entero de f en (l,r)
2 ll ternary(auto f, ll l, ll r) {
3     for (ll d = r-l; d > 2; d = r-l) {
4         ll a = l+d/3, b = r-d/3;
5         if (f(a) > f(b)) l = a; else r = b;
6     }
7     return l+1; // retorna un punto, no un resultado de evaluar f
8 }
9
10 // mnimo real de f en (l,r)
11 // para error < EPS, usar iters = log((r-l)/EPS)/log(1.618)

```

```

12 double golden(auto f, double l, double r, int iters) {
13     constexpr double ratio = (3-sqrt(5))/2;
14     double x1 = l+(r-l)*ratio, f1 = f(x1);
15     double x2 = r-(r-l)*ratio, f2 = f(x2);
16     while (iters--) {
17         if (f1 > f2) l=x1, x1=x2, f1=f2, x2=r-(r-l)*ratio,
18             f2=f(x2);
19         else r=x2, x2=x1, f2=f1, x1=l+(r-l)*ratio,
20             f1=f(x1);
21     }
22     return (l+r)/2; // retorna un punto, no un resultado de
23                     // evaluar f
24 }

```

## 8.2 Longest Increasing Subsequence

```

1 // subsecuencia creciente ms larga
2 // para no decreciente, borrar la linea 9 con el continue
3 template<class Type> vector<int> lis(vector<Type>& a) {
4     int n = sz(a);
5     vector<int> seq, prev(n,-1), idx(n+1,-1);
6     vector<Type> dp(n+1,INF); dp[0] = -INF;
7     forn(i,n) {
8         int l = int(upper_bound(all(dp), a[i]) - begin(dp));
9         if (dp[l-1] == a[i]) continue;
10        prev[i] = idx[l-1], idx[l] = i, dp[l] = a[i];
11    }
12    dforn(i,n+1) {
13        if (dp[i] < INF) {
14            for (int k = idx[i]; k >= 0; k = prev[k]) seq.pb(k);
15            reverse(all(seq));
16            break;
17        }
18    }
19    return seq;
20 }

```

## 9 Otros

### 9.1 Mo

```

1 int n,sq,nq; // array size, sqrt(array size), #queries
2 struct qu{int l,r,id;};
3 qu qs[MAXN];
4 ll ans[MAXN]; // ans[i] = answer to ith query
5 bool qcomp(const qu &a, const qu &b){
6     if(a.l/sq!=b.l/sq) return a.l<b.l;
7     return (a.l/sq)&1?a.r<b.r:a.r>b.r;
8 }
9 void mos(){
10     forn(i,nq)qs[i].id=i;
11     sq=sqrt(n)+.5;
12     sort(qs,qs+nq,qcomp);
13     int l=0,r=0;
14     init();
15     forn(i,nq){
16         qu q=qs[i];
17         while(l>q.l)add(--l);
18         while(r<q.r)add(r++);
19         while(l<q.l)remove(l++);
20         while(r>q.r)remove(--r);
21         ans[q.id]=get_ans();
22     }
23 }

```

### 9.2 Divide and Conquer Optimization

```

1 vector<ll> dp_ant, dp_curr;
2
3 void compute(int l, int r, int optl, int optr){
4     if(l == r) return;
5     int m = (l+r)/2;
6     ll dpm = 1e17;
7     int optm = -1;
8     forr(i, max(m+1, optl), optr+1){
9         ll cost = C(m, i) + (i == n ? 0 : dp_ant[i]);
10        if(cost < dpm) dpm = cost, optm = i;
11    }
12    dp_curr[m] = dpm;
13    compute(l, m, optl, optm);
14    compute(m+1, r, optm, optr);
15 }
16

```

```

17
18 forn(i, k){
19     compute(0, n, 0, n);
20     dp_ant = dp_curr;
21 }
22 cout << dp_curr[0] << endl;

```

### 9.3 Fijar el numero de decimales

```

1 // antes de imprimir decimales, con una sola vez basta
2 cout << fixed << setprecision(DECIMAL_DIG);

```

### 9.4 Hash Table (Unordered Map/ Unordered Set)

```

1 #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
2 using namespace __gnu_pbds;
3 template<class Key, class Val=null_type>using
4     htable=gp_hash_table<Key,Val>;
5 // como unordered_map (o unordered_set si Val es vacio), pero sin
6 // metodo count

```

### 9.5 Indexed Set

```

1 #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
2 using namespace __gnu_pbds;
3 template<class Key, class Val=null_type>
4 using indexed_set = tree<Key, Val, less<Key>, rb_tree_tag,
5     tree_order_statistics_node_update>;
6 // indexed_set<char> s;
7 // char val = *s.find_by_order(0); // acceso por indice
8 // int idx = s.order_of_key('a'); // busca indice del valor

```

### 9.6 Subconjuntos

```

1 // iterar por mascarar 0(2^n)
2 for(int bm=0; bm<(1<<n); bm++)
3 // subconjuntos de una mascara 0(2^n)
4 for(int sbm=bm; sbm; sbm=(sbm-1)&bm)
5 // iterar por submascaras 0(3^n)
6 for(int bm=0; bm<(1<<n); bm++)
7     for(int sbm=bm; sbm; sbm=(sbm-1)&(bm))
8 // para superconjuntos (que contienen a bm),
9 // negar la mascara: bm=~bm

```

### 9.7 Simpson

```

1 // integra f en [a,b] llamandola 2*n veces
2 double simpson(auto f, double a, double b, int n=1e4) {
3     double h = (b-a)/2/n, s = f(a);
4     forr(i,1,2*n) s += f(a+i*h) * ((i%2)?4:2);
5     return (s+f(b))*h/3;
6 }

```

### 9.8 Pragmas

```

1 #pragma GCC target("avx2")
2 #pragma GCC optimize("O3")
3 #pragma GCC optimize("unroll-loops")

```

### 9.9 Random

```

1 unsigned seed =
2     std::chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count();
3 mt19937 generator(seed);
4 generator(); // generar un numero aleatorio entre 0 y 4294967295
5 // existe mt19937_64 para la versin de 64 bits, que probablemente
6 // sea ms rpido
7
8 /*
9 // tambien se puede hacer lo siguiente para una versin hasta 3x
10 // ms rpida:
11 #include <ext/random>
12 using namespace __gnu_cxx;
13 unsigned seed =
14     std::chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count();
15 sfmt19937 generator(seed); // existe tambien sfmt19937_64
16 */
17 uniform_int_distribution<ll> dist_int(L, R);
18 dist_int(generator); // generar un entero en [L, R]
19 // (cerrado-cerrado) con prob uniforme
20
21 uniform_real_distribution<double> dist_real(0.0, 1.0);
22 dist_real(generator); // generar un real en [0, 1)
23 // (cerrado-abierto) con prob uniforme

```

9.10 Utilidades de strings

```
1 getline(cin, linea); // tomar toda la linea
2 stringstream ss(linea); // tratar una linea como stream
3 ss >> s; ss << s; // leer solo hasta un espacio, escribir a ss
4 tipo n; ss >> n; // leer de un stringstream (float, int, etc.)
5 int pos = s.find_first_of("aeoiu"); // devuelve -1 si no encuentra
6 int next = s.find_first_of("aeoiu", pos);
7 // s.find_first_not_of("aeoiu"); s.find_last_of();
8 s.substr(pos, next-pos); // substr(pos, len)
9 s.c_str(); // devuelve un puntero de C
10 ss.str(); // devuelve el string en ss
11 // isspace(); islower(); isupper(); isdigit(); isalpha();
12 // tolower(); toupper();
```

Apéndice

Para el regional elegimos nombre

12 de febrero de 2026

Dinitz en una red unitaria:  $O(\sqrt{V} \cdot E)$

Lista de números con mayor cantidad de divisores hasta  $10^n$ :

- (1, 6, 4) (2, 60, 12) (3, 840, 32) (4, 7560, 64) (5, 83160, 128)
- (6, 720720, 240) (7, 8648640, 448) (8, 73513440, 768) (9, 735134400, 1344)
- (10, 6983776800, 2304) (11, 97772875200, 4032) (12, 963761198400, 6720)
- (13, 9316358251200, 10752) (14, 97821761637600, 17280)
- (15, 866421317361600, 26880) (16, 8086598962041600, 41472)
- (17, 74801040398884800, 64512) (18, 897612484786617600, 103680)

Teorema de Hall: En un grafo bipartito existe un matching perfecto sii para cualquier subconjunto de vertices W, la vecindad de W es mayor o igual que W.

$|W| \leq |N_G(W)|$

Teorema de Konig: El numero de aristas en un matching máximo es igual al número de vértices en un cubrimiento por vertices mínimo.

Teorema de Dilworth: En todo poset finito, el maximo numero de elementos en una anticadena es igual al tamaño de la minima particion en cadenas del conjunto.

Ley de cosenos: Dados dos lados de un triangulo  $a, b$  y el ángulo entre ellos  $\alpha$ , la longitud del otro lado  $c$  es:

$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\alpha)$

Ley de senos: En un triángulo la razón, entre cada lado y el seno de su ángulo opuesto, es constante e igual al diámetro de la circunferencia circunscrita.

$\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)} = \frac{c}{\sin(\gamma)} = 2R$

Valor de  $\pi$ :

$\pi = \arccos(-1,0) \quad \text{o} \quad \pi = 4 \cdot \arctan(1,0)$

Longitud de una cuerda: Sea  $\alpha$  el ángulo descripto por una cuerda de longitud  $l$  en un círculo de radio  $r$ .

$l = \sqrt{2r^2 (1 - \cos(\alpha))}$

Fórmula de Herón: Sea un triángulo con lados  $a, b, c$  y semi-perímetro  $s = \frac{a+b+c}{2}$ . El área del triángulo es

$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

Teorema de Pick: Sean  $A$  el área de un polígono,  $I$  la cantidad de puntos de coordenadas enteras en su interior, y  $B$  la cantidad de puntos de coordenadas enteras en el borde.

$A = I + \frac{B}{2} - 1$

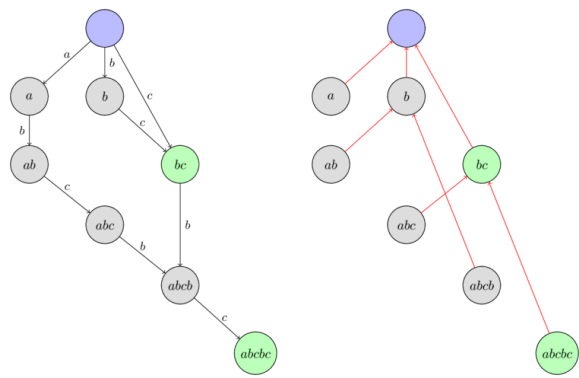


Figura 1: Suffix automaton de *abcabc*.




Figura 2: Ejemplo de block-cut tree