

# МОДЕЛИРАНЕ И АНАЛИЗ НА СОФТУЕР

Павел Кюркчиев


Ас. към ПУ „Паисий Хилендарски“

<https://github.com/pkyurkchiev>

@pkyurkchiev

# ОБЕКТИ И АТРИБУТИ

Логически и Физически модел на данни

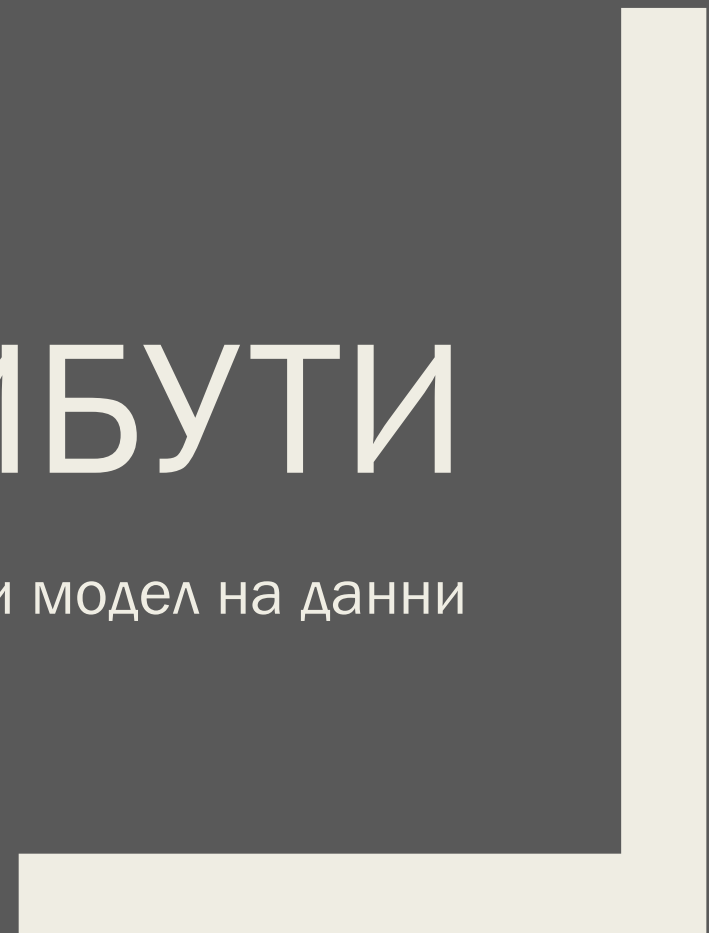


# Crow`'s Foot Database Notation – логически и физически модел на данни

# Обекти (Entities)

- В логическия модел на данни се определят и описват всички обекти.
- Във физическия модел обектите са наричани таблици.

# Представяне на обект

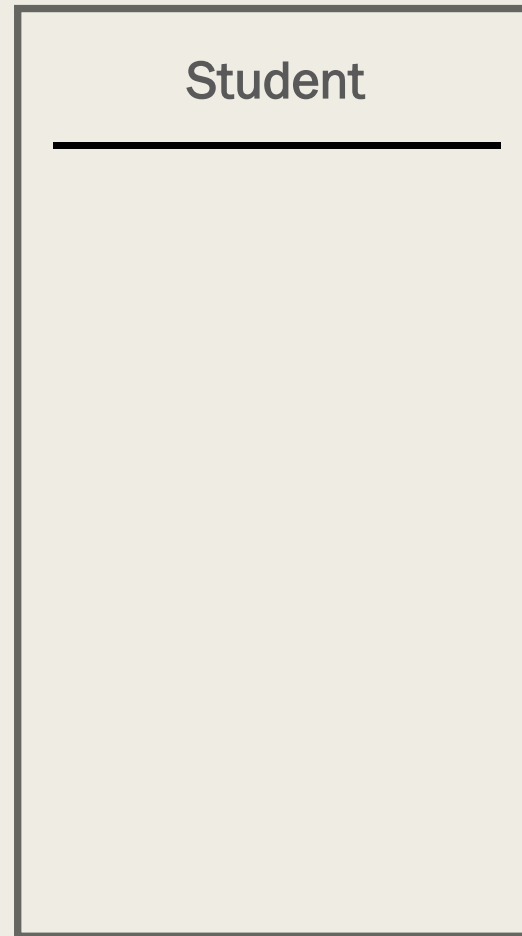

# Атрибути (Attributes)

- В логическия модел на данни се описват и развиват всички атрибути, обслужващи определен обект.
- Във физическия модел атрибутите са наричани колони, като на това ниво става определянето и на типовете, под които ще бъде съхранявана информацията.

# Представяне на атрибути

Student
<u>SID</u>
Name
Street
Status

# Типове атрибути

- В логическите (и физическите) модели, производните и многостойностните атрибути вече не са означени като такива, а се изпълняват съответно като атрибути или обекти (и колони или таблици). Обикновените и комбинираните атрибути се представят само като атрибути (и колони).



# Многостойностни атрибути

- Атрибутите с много стойности се изпълняват като отделен обект с комбиниран ключ, състоящ се от стойността на обекта и атрибута.

## Производни атрибути

- Производните атрибути могат да бъдат материализирани във физическия модел или изчислени динамично в приложението. Ако се материализират, те се посочват като нормални колони и моделът може да бъде допълнен с тригери или изрази, ако е необходимо.

# Операции върху атрибути

# Агрегация на атрибути

- Агрегацията е процес по обединяване на два или повече атрибута. Този процес не винаги е препоръчителен.

## Пример

- Пример за това е атрибута Quantity Ordered, в който за улесняване на процеса по извличане на данните може да запазим както цифровата стойност така и измервателната единица.

12 cases

# Опростиаване на атрибути

- Опростиаването на атрибути е процес по намаляване на сложността на атрибути, чрез разбиването им на основни части(стойности). Процеса по опростиаване е част от нормализацията на модела. Опростиаването е изключително лесен и интуитивен процес, но понякога е и безсмислен.

## Пример

- Ако погледнем атрибута Bank Name (който може да е изграден от Bank – State – Branch number), може да установим, че уникалността се предава само от частта Branch number и можем да имаме:

Branch number, Bank – State

## Последствия от опростяването на атрибути:

- По-опростено програмиране;
- Повторна употреба на данните;
- Лесна имплементация на последвали промени.



## Причини за неправилно опростяване на атрибути

- Неспособността да се определи дали даден атрибут може да бъде раздробен на по-фундаментални атрибути, които са от полза за бизнеса;
- Опити за постигане на по-голяма ефективност чрез компресиране на данни;
- Отразяване на факта, че съставният атрибут се използва по-често от бизнеса, отколкото неговите компоненти;

- Объркване на начина, по който данните се представят със начина, по който се съхраняват;
- Съобразяване с външни стандарти или практики;
- Продължаване на стари практики, които може да са довели първоначално до точки от 1 до 5.

ВЪПРОСИ ?

