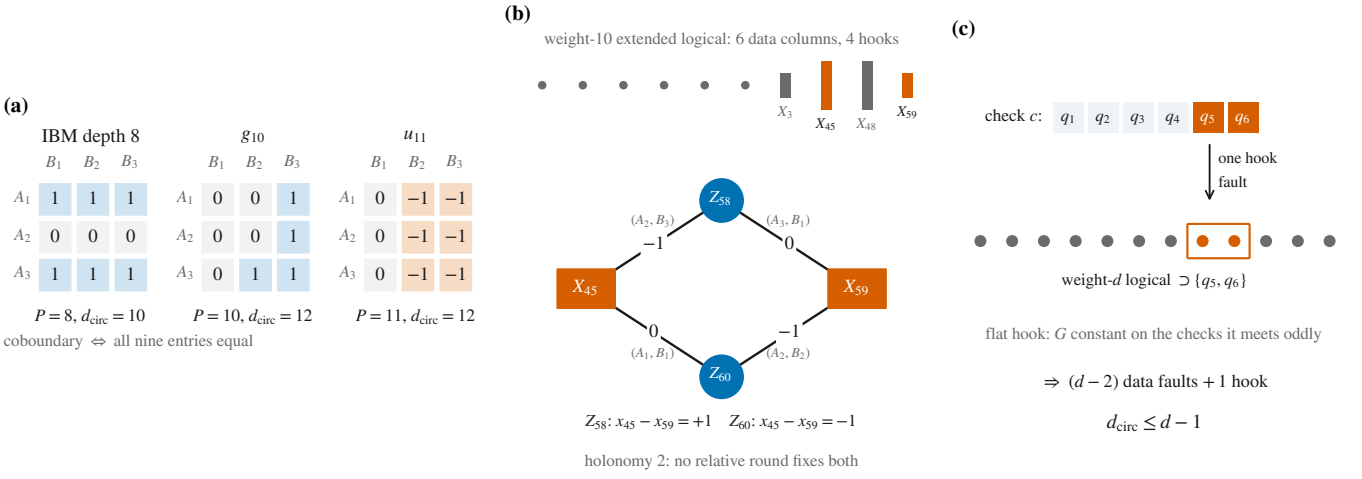
(a)
IBM depth 8
B_1 B_2 B_3
A_1 1 1 1
A_2 0 0 0
A_3 1 1 1
$P = 8$, $d_{\text{circ}} = 10$
g_{10}
B_1 B_2 B_3
A_1 0 0 1
A_2 0 0 1
A_3 0 1 1
$P = 10$, $d_{\text{circ}} = 12$
u_{11}
B_1 B_2 B_3
A_1 0 −1 −1
A_2 0 −1 −1
A_3 0 −1 −1
$P = 11$, $d_{\text{circ}} = 12$
coboundary ⇔ all nine entries equal
(b)
weight-10 extended logical: 6 data columns, 4 hooks
X_3 X_{45} X_{48} X_{59}
Z_{58}
(A_2, B_3) −1
(A_3, B_1) 0
X_{45}
X_{59}
0 (A_1, B_1)
−1 (A_2, B_2)
Z_{60}
Z_{58}: $x_{45} - x_{59} = +1$ Z_{60}: $x_{45} - x_{59} = -1$
holonomy 2: no relative round fixes both
(c)
check c: q_1 q_2 q_3 q_4 q_5 q_6
one hook fault
weight-d logical $\supset \{q_5, q_6\}$
flat hook: G constant on the checks it meets oddly
$\Rightarrow$ $(d-2)$ data faults + 1 hook
$d_{\text{circ}} \leq d - 1$