Daftar Aktivitas

1. Membuat Teh Manis
2. Membuat Kopi
3. Menyikat gigi
4. Mencuci Tangan
5. ~~Mandi~~ Mandi
6. Menyiram Tanaman
7. Mencuci Piring

Penjelasan konsep

Mulai → Tanda Mulai digunakan sebagai awal dari sebuah algoritma atau Program

Selesai → Tanda Selesai digunakan sebagai akhir dari algoritma atau Program


Variabel
Variabel adalah tempat menyimpan data
Contoh Variabel dalam Program:
- nama Variabel : menyimpan data teks
- angka : menyimpan data angka
- kondisi : menyimpan data true / false

Percabangan (seleksi)
Digunakan untuk aksi berdasarkan kondisi.
Menggunakan if ... else
Contoh : jika kondisi benar lakukan aksi A, jika tidak lakukan aksi B.

No.
Date:

Pengulangan (perulangan)
Digunakan untuk mengulang aksi selama kondisi terpenuhi, Menggunakan while
Contoh: Ulangi selama kondisi masih benar

Ringkasan alur program
1. Mulai
2. Inisialisasi variabel
3. Cek kondisi (if... else)
4. Selama kondisi terpenuhi (while)
5. Akhiri dan tampilkan hasil
6. Selesai



Kurung kurawal
Digunakan untuk membuat blok kode.
Semua perintah diantara {buka dan} tutup akan dijalankan bersama-sama contoh sederhana:

```
if (kondisi) {   ← buka blok
    // Perintah 1
    // Perintah 2

}                ← tutup blok
// kode lain diluar blok
```

Tanpa pasangan {dan},
program akan error karena tidak tahu batas blok kode!

No.
Date:

Membuat Teh Manis

Algoritma

1 Mulai
2 Siapkan teh, gula, dan air panas.
3 Jika gula habis, buat teh tanpa gula.
4 Jika gula tersedia, masukkan gula
5 Aduk hingga gula larut.
6 Sajikan teh
7 selesai

program C#

```
1  using system;
2  namespace TehManis APP
3  {
4      class Program
5      {
6          static void Main (string () args)
7          {
8              bool gula = true;
9              bool teh = true;
10             bool airPanas = true;
11             bool gulaLarut = false;
12
13             if (gula)
14                 console.WriteLine ("Tambahkan gula.");
15             else
16
17             console.WriteLine ("Tanpa gula.");
18             while (gulaLarut)
19             {
20                 Console.WriteLine ("mengaduk kopi...");
21                 gulaLarut = true;
22             }
23         } Console.WriteLine ("Kopi diminum");
```

No.

Date:

Keterangan Teh Manis

- Namespace (baris 2):
  Mengelompokkan program
- Class (baris 4):
  Tempat menulis program
- Main() (baris 6):
  Titik awal program dijalankan
- Variabel (baris 8-11):
  Menyimpan data / kondisi
- Percabangan (baris 13 - 16
  Jika gula ada / tidak
- Pengulangan (baris 17-21)
  Aduk hingga gula larut

Aduk hingga gula larut

Membuat Kopi

Algoritma

1 Mulai

2 Siapkan kopi, gula, dan air panas

3 Jika ingin kopi manis tambahkan gula

4 Jika tidak, tanpa gula

5 aduk sampai tercampur

6 sajikan kopi

7 Selesai

Variabel Membuat KOPi

1 kopi


2 gula

3 Air panas

4 kopi panas

5 tercampur

. . . . . .

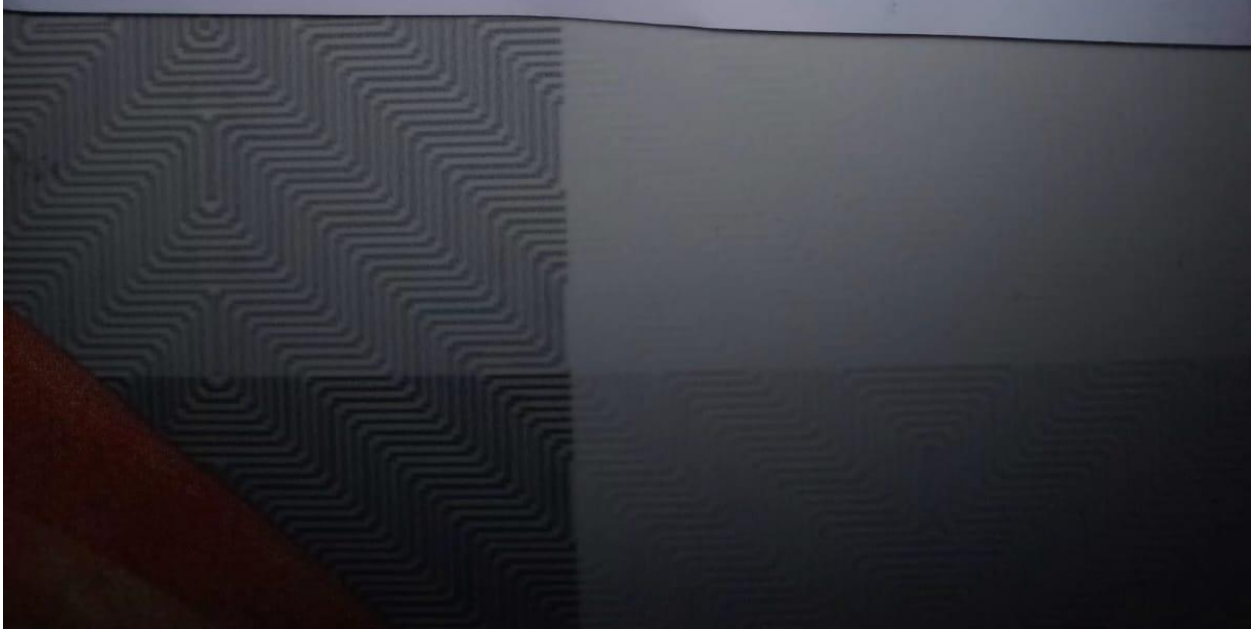

Membuat Kopi
Program C#

```
1  Using System;
2  name space KopiApp
3  {
4    Class Program
5    {
6      Static void Main (string () args)
7      {
8        bool kopi = true;
9        bool gula = true;
10       bool airpanas = true;
11       bool kopi Panas = true;
12       bool tercampur = False;
13
14       If (kopi manis)
15          console.write Line ("Tambahkan gula.");
16       else
17        console.write Line ("Tanpa gula.");
18
19       while (! tercampur)
20       {
21         console.write Line ("mengaduk kopi...");
22         tercampur = true;
23       }
24     } console.write Line ("kopi siap diminum.");
25 }
```

3. Menyikat Gigi program C#

```
1  using System;
2  namespace Menyikat gigi APP
3  {
4    Class program
5    {
6      static void Main (string[] args)
7      {
8        bool Pasta Gigi = true;
9        Int Durasi = 0;
10
11       If (PastaGigi)
12         Console.WriteLine ("Gunakan Pasta gigi:");
13       else
14         Console.WriteLine ("Pasta gigi habis,ganti
15         Pasta gigi.");
16
17       While (Durasi<2)
18       {
19         Console.WriteLine ("Menyikat gigi:");
20         Durasi ++;
21       }
22       Console.Writeline("selesai menyikat gigi:");
23     }
24   }
25 }
```

3. Variabel menyikat gigi;

1 Pasta
2 Durasi
[illegible]

Algoritma menyikat gigi

1 Mulai
2 Siapkan Pasta gigi
3 Jika Pasta gigi habis, Ganti Pasta gigi
4 Sikat gigi selama 2 menit
5 [illegible]
6 Selesai

4. Mencuci Tangan Program C#

```
using sysem;
name spale cuciTangan
{
  Class program
  {
    static void Main (string [] args)
    {
      bool Sabun = true;
      int waktu = 0;
      bool tangan kotor = true;

      if (tangan kotor)
      {
        Console. writeLine ("Gunakan Sabun.");
      }
      else
      {
        console. writeLine ("Tangan bersih.");
      }

      while (waktu < 20)
      {
        console. write line ("Menggosok tangan.");
        waktu ++;
      }
        console. writeline ("Tangan bersih.");
    }
  }
}
```

No.

Date:

4. Algoritma mencuci tangan

1. Mulai
2. Basahi tangan
3. Gunakan sabun
4. Gosok tangan selama 20 detik
5. Bilas dengan air
6. keringkan tangan
7. selesai

Variabel mencuci tangan

1. Sabun
2. waktu
3. tangan kotor

5. Mandi C#

```
1  using System;
2  namespace Mandi_App
3  {
4      class Program
5      {
6          static void Main (string[] args)
7          {
8              bool sabun = true;
9              bool sampo = true;
10             bool air = true;
11             bool rambut_kotor = true;
12             bool bersih = false;
13
14             if (rambut_kotor)
15             {
16                 Console.WriteLine("Gunakan Sampo.");
17             }
18
19             while (!bersih)
20             {
21                 Console.WriteLine("Membilas");
22                 bersih = true;
23             }
24             Console.WriteLine("Mandi selesai.");
25         }
26     }
27 }
```

6. Mentir

```
1  using
2  Name
3  {
4      C
5      {
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 }
```

5. Algoritma Mandi

No.
Date:

1. Mulai
2. Basahi badan
3. Jika rambut kotor, gunakan sampo
4. Gunakan sabun untuk membersihkan tubuh
5. Bilas hingga bersih
6. Selesai

Variabel Mandi

1. Sabun
2. Sampo
3. air
4. rambut kotor
5. bersih

6. Menyiram Tanaman C#

```
using system;
namespace siramTanamanApp
{
    class Program
    {
        int jumlahTanaman = 3;
        bool tanahKering = true;

        if (tanahKering)
        {
            console.writeLine("mulai menyiram tanaman.");
        }

        while (jumlahTanaman > 0)
        {
            Console.WriteLine("menyiram tanaman!");
            jumlahTanaman--;
        }

        Console.WriteLine("semua tanaman sudah disiram.");
    }
}
}
```

No.

Date:

6. Algoritma menyiram tanaman

1 mulai
2 Siapkan air
3 Periksa kondisi tanah
4 jika tanah kering, siram tanaman
5 jika tidak, tidak perlu menyiram
6 selesai

Variabel menyiram tanaman
1 Jumlah Tanaman
2 tanah kering

7.

No.
Date:

7. Mencuci Piring C#

```
using System;
Name Space CuciPiringApp
{
    Class Program
    {
        Static Void Main (String [] args)
        {
            Int JumlahPiring = 5;
            bool PiringKotor = true;

            If (PiringKotor)
            {
                Console.WriteLine ("Mencuci Piring!");
            }

            while (JumlahPiring > 0)
            {
                Console.WriteLine ("Cuci 1 Piring.");
                JumlahPiring --;
            }

            Console.Writeline ("Semua Piring
            bersih.");
        }
    }
}
```

3. Vari
1 Pas
2 Du
Al
1 M
2 S
3 J
4 S
5
6 Se

No.
Date:

7. Algoritma mencuci piring

1. Mulai
2. Siapkan air dan sabun
3. Kumpulkan piring kotor
4. Cuci piring satu persatu
5. Bilas hingga bersih
6. Susun piring
7. Selesai

Variabel mencuci piring

1. Jumlah Piring
2. Piring kotor

BigBOSS