UNIVERSIDAD DR. ANDRÉS BELLO

REGIONAL CHALATENANGO, EL SALVADOR

FACULTAD:	Tecnología e Innovación
TEMA:	Desarrollo de una Aplicación Móvil Android – Navegación con Recursos Visuales
ALUMNOS:	López López, Geime Alondra Membreño Guardado, Iván Anderson Pineda Chávez, Bryan Alexander
DOCENTE:	Ing. Jonathan Francisco Carballo Castro
ASIGNATURA:	Desarrollo Web y Aplicaciones para Móviles
FECHA DE ENTREGA:	24 de abril de 2026

Objetivo

Desarrollar una aplicación que gestione un catálogo visual de productos (frutas). aplicando conceptos de maquetación jerárquica y transferencia de datos entre Activities para mostrar información detallada al usuario.

Capturas de pantalla

1. Vista de layout principal

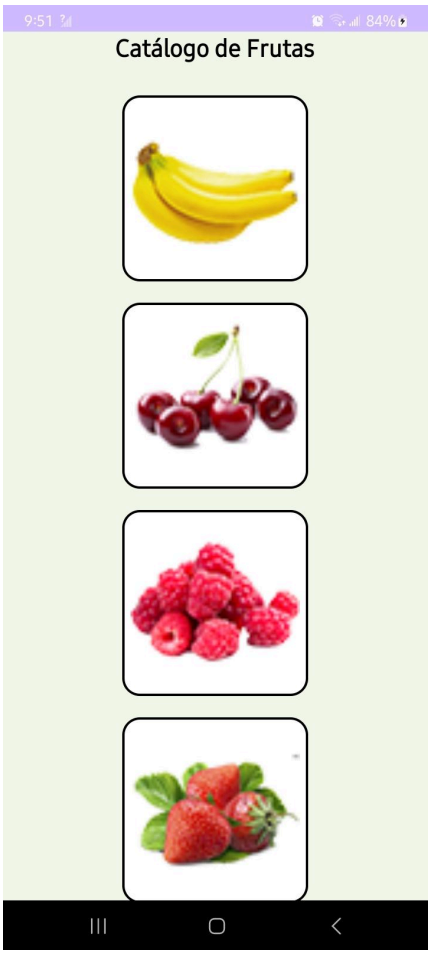

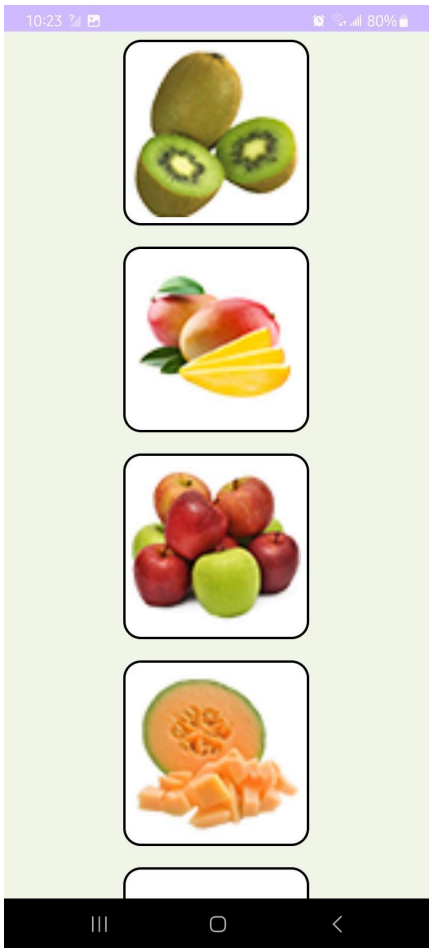

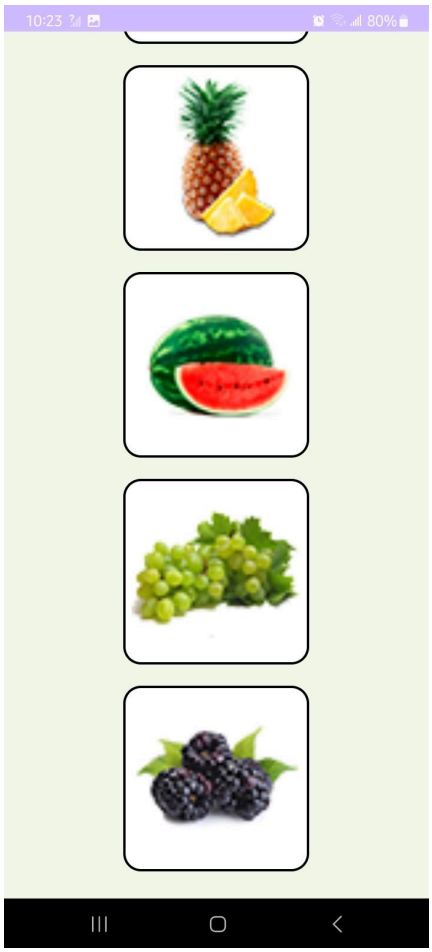

2. Vista de layout de detalle

Capturas de código

1. activity_main.xml

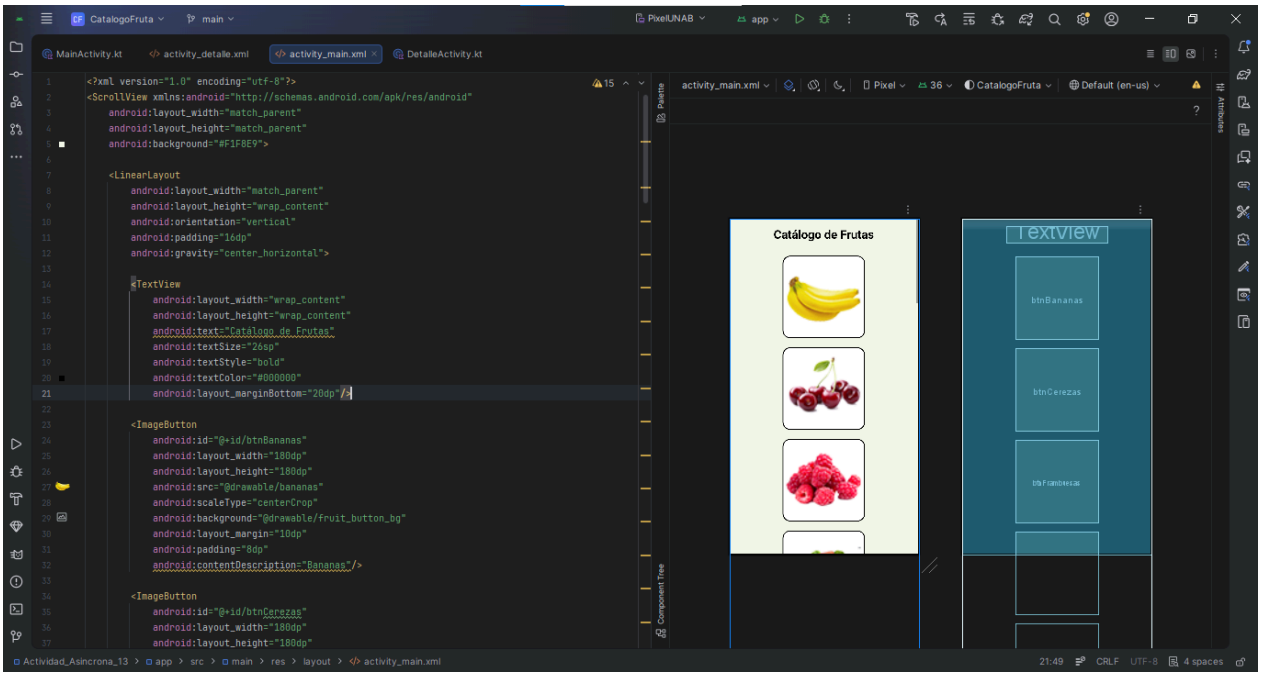

2. activity_detalle.xml

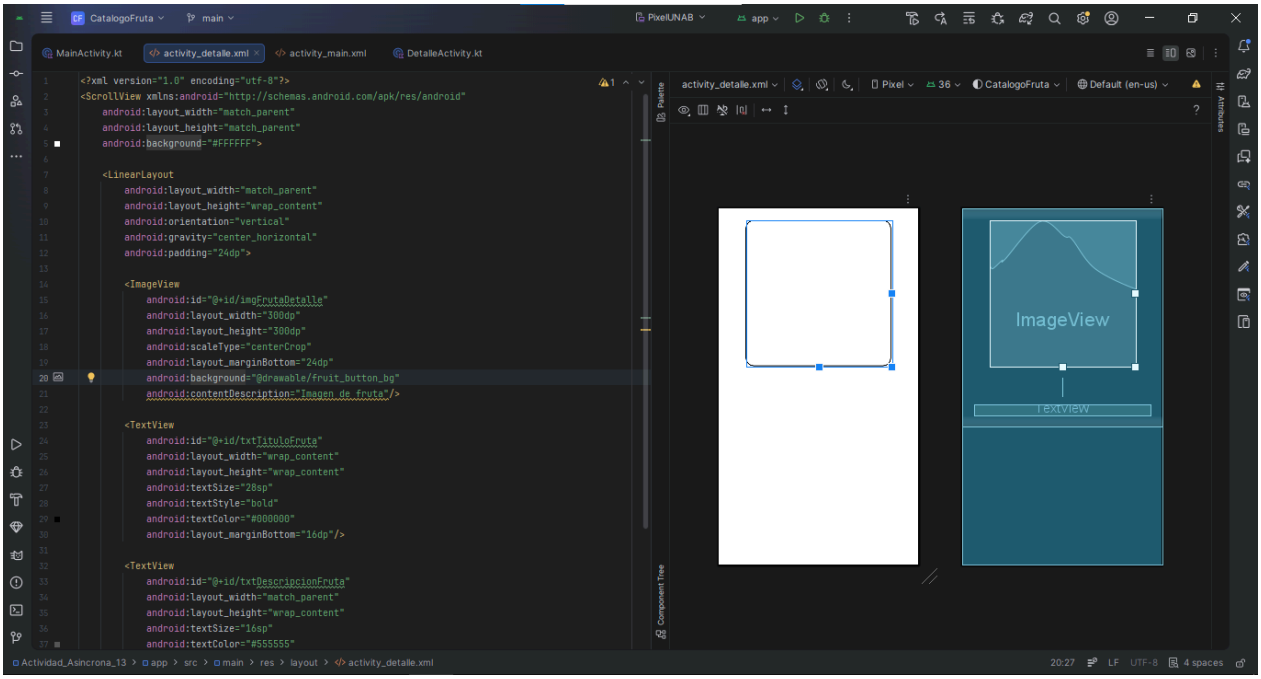

3. MainActivity.kt

```kotlin
package com.example.catalogofruta

import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        findViewById<android.widget.ImageButton>(R.id.btnBananas).setOnClickListener   { abrir( clave = "bananas") }
        findViewById<android.widget.ImageButton>(R.id.btnCerezas).setOnClickListener   { abrir( clave = "cerezas") }
        findViewById<android.widget.ImageButton>(R.id.btnFrambuesas).setOnClickListener{ abrir( clave = "frambuesas") }
        findViewById<android.widget.ImageButton>(R.id.btnFresas).setOnClickListener    { abrir( clave = "fresas") }
        findViewById<android.widget.ImageButton>(R.id.btnKiwis).setOnClickListener     { abrir( clave = "kiwis") }
        findViewById<android.widget.ImageButton>(R.id.btnMangos).setOnClickListener    { abrir( clave = "mangos") }
        findViewById<android.widget.ImageButton>(R.id.btnManzanas).setOnClickListener  { abrir( clave = "manzanas") }
        findViewById<android.widget.ImageButton>(R.id.btnMelon).setOnClickListener     { abrir( clave = "melon") }
        findViewById<android.widget.ImageButton>(R.id.btnNaranjas).setOnClickListener  { abrir( clave = "naranjas") }
        findViewById<android.widget.ImageButton>(R.id.btnPera).setOnClickListener      { abrir( clave = "pera") }
        findViewById<android.widget.ImageButton>(R.id.btnPina).setOnClickListener      { abrir( clave = "pina") }
        findViewById<android.widget.ImageButton>(R.id.btnSandia).setOnClickListener    { abrir( clave = "sandia") }
        findViewById<android.widget.ImageButton>(R.id.btnUvas).setOnClickListener      { abrir( clave = "uvas") }
        findViewById<android.widget.ImageButton>(R.id.btnZarzamora).setOnClickListener { abrir( clave = "zarzamora") }
    }

    private fun abrir(clave: String) {
        val intent = Intent( packageContext = this, cls = DetalleActivity::class.java)
        intent.putExtra( name = "FRUTA_CLAVE", value = clave)
        startActivity(intent)
    }
}
```

4. DetalleActivity.kt

```kotlin
package com.example.catalogofruta

import android.os.Bundle
import android.widget.ImageView
import android.widget.TextView
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class DetalleActivity : AppCompatActivity() {

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_detalle)

        val imgFruta  = findViewById<ImageView>(R.id.imgFrutaDetalle)
        val txtTitulo = findViewById<TextView>(R.id.txtTituloFruta)
        val txtDesc   = findViewById<TextView>(R.id.txtDescripcionFruta)

        val clave = intent.getStringExtra( name = "FRUTA_CLAVE")

        when (clave) {
            "bananas" -> {
                imgFruta.setImageResource(R.drawable.bananas)
                txtTitulo.text = "Bananas"
                txtDesc.text = "La banana es una fruta tropical rica en potasio y vitamina B6. " +
                               "Es fuente de energía rápida, ideal para deportistas y estudiantes. " +
                               "Su consumo regular ayuda a regular la presión arterial, mejorar " +
                               "el estado de ánimo gracias al triptófano, y favorecer la digestión " +
                               "por su contenido en fibra soluble."
            }
            "cerezas" -> {
                imgFruta.setImageResource(R.drawable.cerezas)
                txtTitulo.text = "Cerezas"
                txtDesc.text = "Las cerezas son pequeñas frutas de color rojo intenso con " +
                               "propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Son ricas en vitamina C, " +
                               "melatonina y antocianinas. Ayudan a combatir el insomnio, reducir el " +
                               "ácido úrico y proteger el corazón. Se consumen frescas, en jugos o " +
```

Descripción técnica

En MainActivity.kt, cuando el usuario presiona un ImageButton, se crea un objeto Intent que apunta hacia DetalleActivity. Mediante el método putExtra("FRUTA_CLAVE", clave) se adjunta un valor de tipo String que identifica la fruta seleccionada.

En DetalleActivity.kt, ese valor se recupera con intent.getStringExtra("FRUTA_CLAVE"). Luego, mediante una estructura when, se evalúa el valor recibido y se asignan dinámicamente la imagen, el título y la descripción correspondientes a la fruta.