

ОТЧЁТ

Лабораторная работа №2:
«Выделение ресурса параллелизма. Технология OpenMP»

Группа
Студент
Преподаватель

Б21-525
М.Р. Тимурович
М.А. Куприяшин

Оглавление

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Описание рабочей среды | 3 |
| 2. | Анализ приведенного алгоритма | 3 |
| 3. | Анализ временных характеристик последовательного алгоритма . . . | 5 |
| 4. | Анализ временных характеристик параллельного алгоритма | 6 |
| 5. | Заключение | 13 |
| 6. | Приложение | 14 |

1. Описание рабочей среды


| | |
|----------------------|------------------------------------|
| - Модель процессора: | Intel Core i3-10110U CPU @ 2.10GHz |
| - Число ядер: | 4 |
| - Архитектура: | x86-64 |
| - ОС: | Linux, дистрибутив Ubuntu v20.04 |
| - RAM объем: | 2x8192 MB |
| - RAM тип: | DDR4 |
| - Среда разработки: | Visual Studio Code |
| - Компилятор: | gcc v9.4.0 |
| - Версия OpenMP: | 201511 |

2. Анализ приведенного алгоритма

В задании лабораторной работы приведена программа, осуществляющая поиск заданного элемента в массиве.

Основное отличие от задания лабораторной работы 1 заключается в том, что при первом нахождение заданного элемента продолжать поиск не требуется.

Блоксхема алгоритма

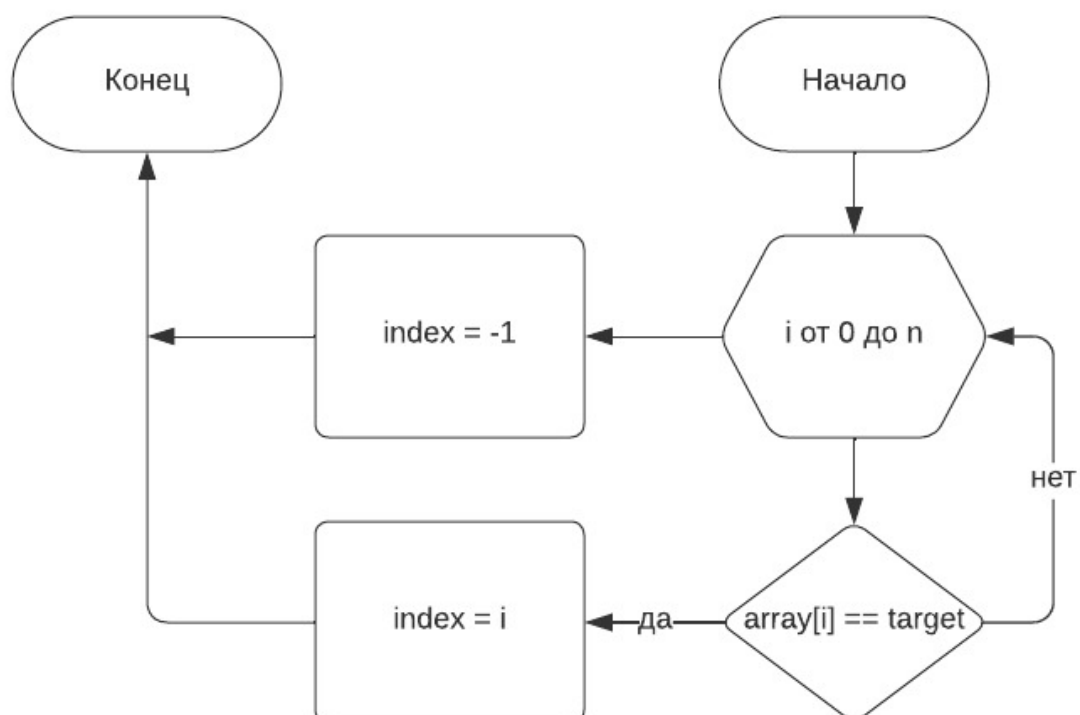

Описание используемых директив OpenMP

parallel - Определяет параллельную область, которая представляет собой код, который будет выполняться несколькими потоками параллельно. Директива **parallel** была объявлена со следующими атрибутами:

- **num_threads()** - задаёт количество потоков в параллельном блоке (по умолчанию **parallel** использует все потоки);
- **shared()** - объявляет, что переменные должны быть общими между всеми потоками;

for - Разделяет работу цикла между потоками (без неё каждый поток обрабатывал бы весь массив).

Действие директивы **parallel** распространяется на следующий блок программного кода:

```
#pragma omp for
for(int i = 0; i < count; i++) {
    if (flag) continue;

    if(array[i] == target) {
        #pragma omp critical
        {
            index = i;
            flag = true
        }
    };
}
```

В свою очередь директива **for** действует на следующую строку:

```
for(int i=0; i<count; i++)
```

critical - Определяет раздел кода, который должен выполняться одним потоком за раз.

Описание работы алгоритма

Директивой **parallel** объявляется блок кода, который будет исполняться параллельно. Далее внутри **for** потоки распределяют между собой итерации цикла. Каждый поток ищет элемент равный заданному. При нахождении такого элемента внутри **critical** переменной **index** присваивается найденное значение индекса. После этого потоки перестают искать эле-

3. Анализ временных характеристик последовательного алгоритма

Описание эксперимента

- Эксперименты проводились на шести типах массивов
 - mode 0:** Заданный элемент находится на первой позиции
 - mode 1:** Заданный элемент находится на последней позиции
 - mode 2:** Заданный элемент находится в центре массива
 - mode 3:** Полностью случайный массив
 - mode 4:** Все элементы подходят
 - mode 5:** Ни один элемент не подходит
- Измеряется время работы алгоритма на 100 различных массивах длиной 10 000 000 элементов. Находится среднее значение;

Экспериментальные показатели

- Среднее время работы последовательного алгоритма
 - mode 0:** $O(1)$ $1.7 \cdot 10^{-7}$ [с]
 - mode 1:** $O(n)$ 0.01300013 [с]
 - mode 2:** $O(n)$ 0.02465431 [с]
 - mode 3:** $O(n)$ 0.01212091 [с]
 - mode 4:** $O(1)$ $2.3 \cdot 10^{-7}$ [с]
 - mode 5:** $O(n)$ 0.0260270390 [с]

4. Анализ временных характеристик параллельного алгоритма

Описание эксперимента

- Эксперименты проводились на шести типах массивов
 - mode 0:** Заданный элемент находится на первой позиции
 - mode 1:** Заданный элемент находится на последней позиции
 - mode 2:** Заданный элемент находится в центре массива
 - mode 3:** Рандомный массив
 - mode 4:** Все элементы подходят
 - mode 5:** Ни один элемент не подходит
- измеряется время работы алгоритма для одного и того же массива, но на разном числе потоков: от 1 до 10;
- измерения производятся для 1 000 различных массивов, размер массива 10 000 000 элементов.


Результаты измерений

Следующие таблицы содержат полученные в результате эксперимента данные: среднее время работы для различного числа потоков и конфигураций массивов.


| threads | mode 0 | threads | mode 1 |
|---------|----------|---------|----------|
| 1 | 0.012916 | 1 | 0.017338 |
| 2 | 0.007029 | 2 | 0.007039 |
| 3 | 0.005729 | 3 | 0.007438 |
| 4 | 0.004915 | 4 | 0.004929 |
| 5 | 0.006837 | 5 | 0.008002 |
| 6 | 0.005876 | 6 | 0.010619 |
| 7 | 0.005284 | 7 | 0.007856 |
| 8 | 0.004959 | 8 | 0.006534 |
| 9 | 0.005627 | 9 | 0.007855 |
| 10 | 0.005453 | 10 | 0.006564 |

Графики


1. Заданный элемент на первой позиции (mode 0)

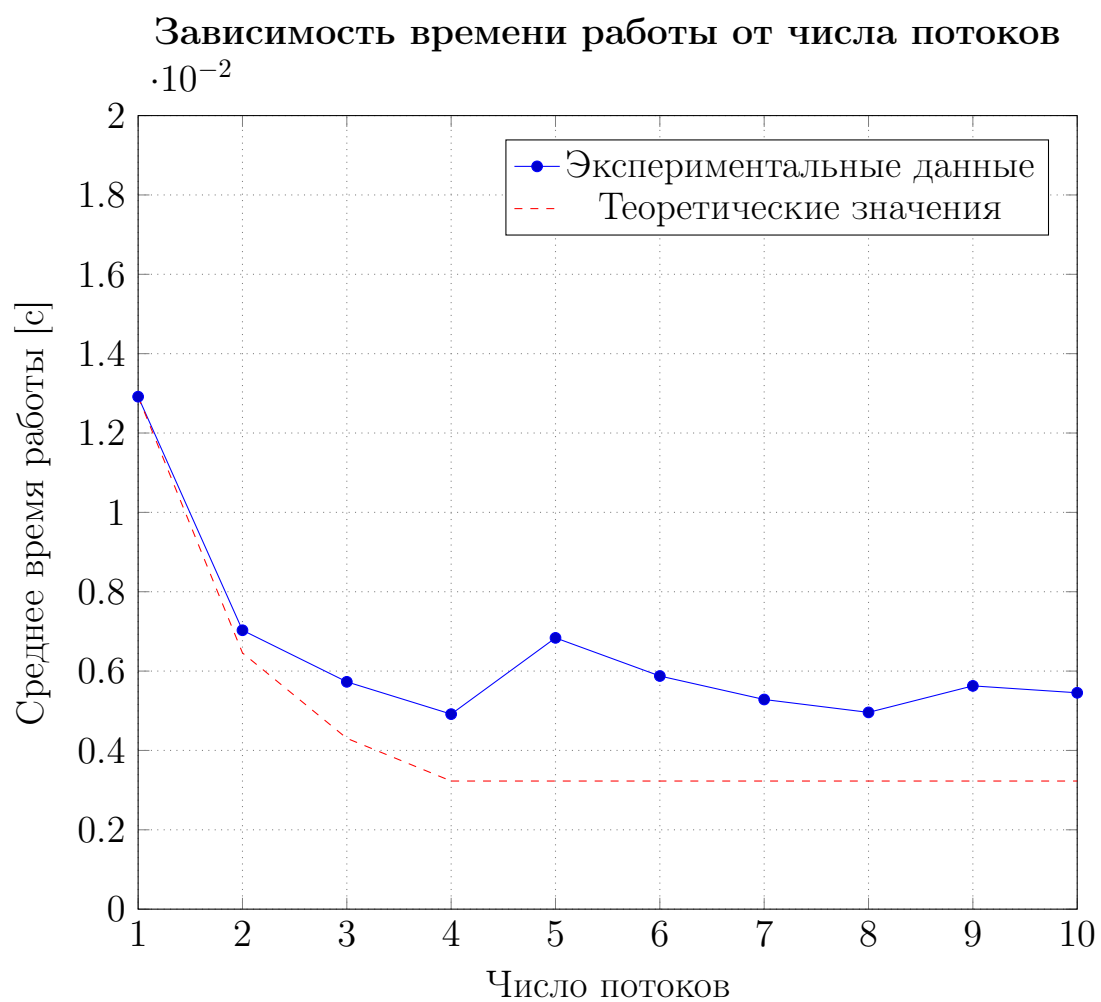

Зависимость ускорения от числа потоков

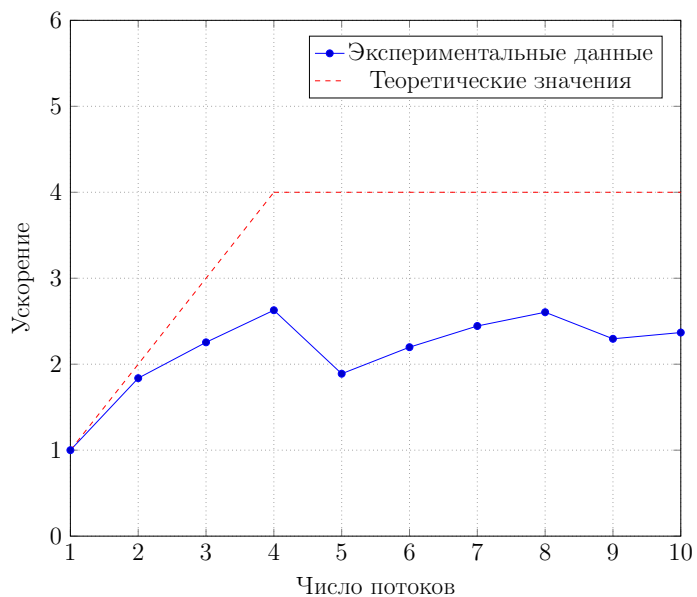


Зависимость эффективности от числа потоков

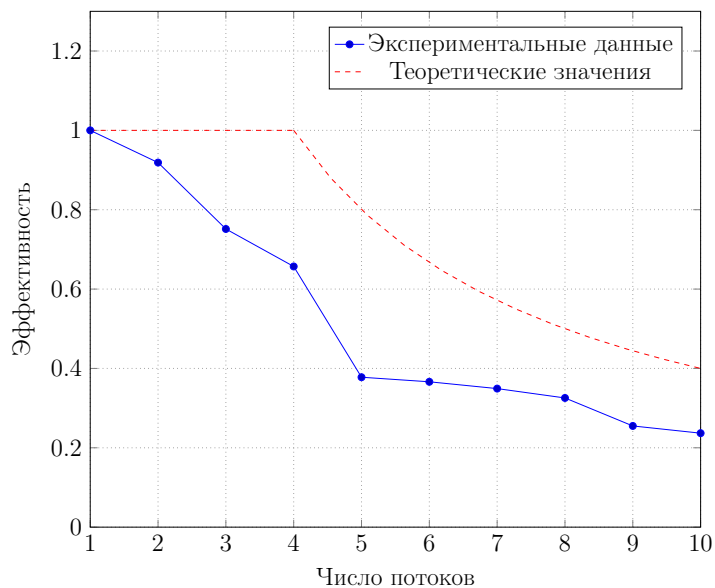


2. Заданный элемент на последней позиции (mode 1)


Зависимость времени работы от числа потоков
·10⁻²

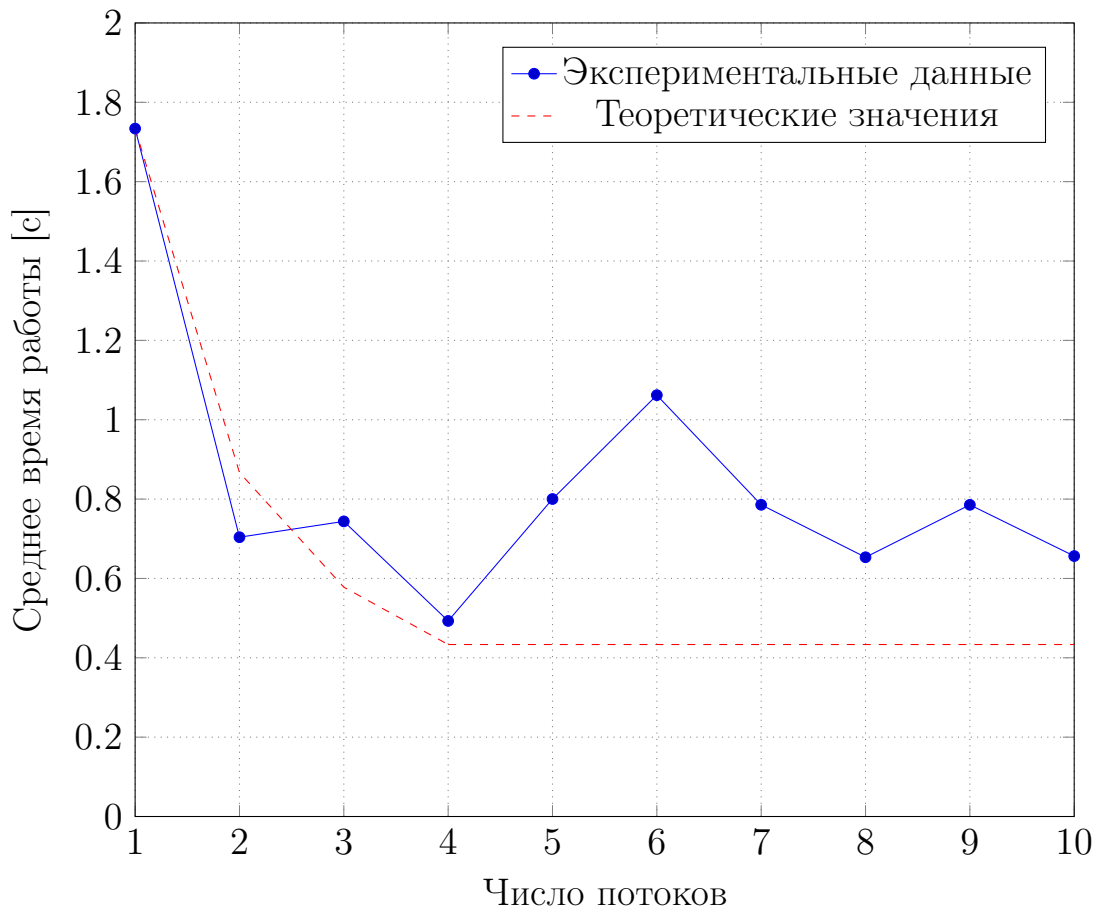

Зависимость ускорения от числа потоков

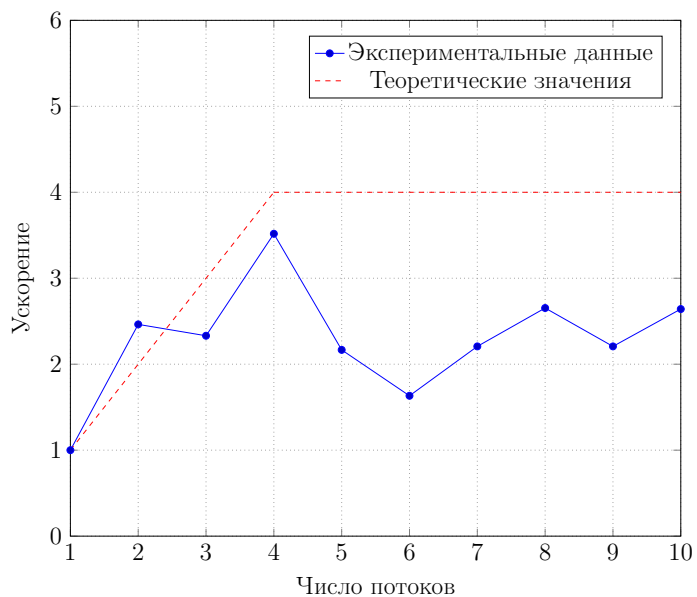


Зависимость эффективности от числа потоков

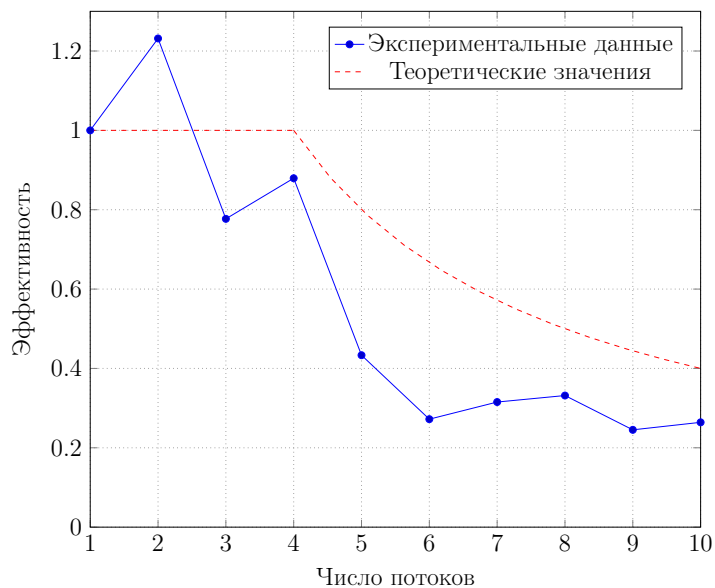


3. Заданный элемент в центре (mode 2)


Зависимость времени работы от числа потоков
·10⁻²

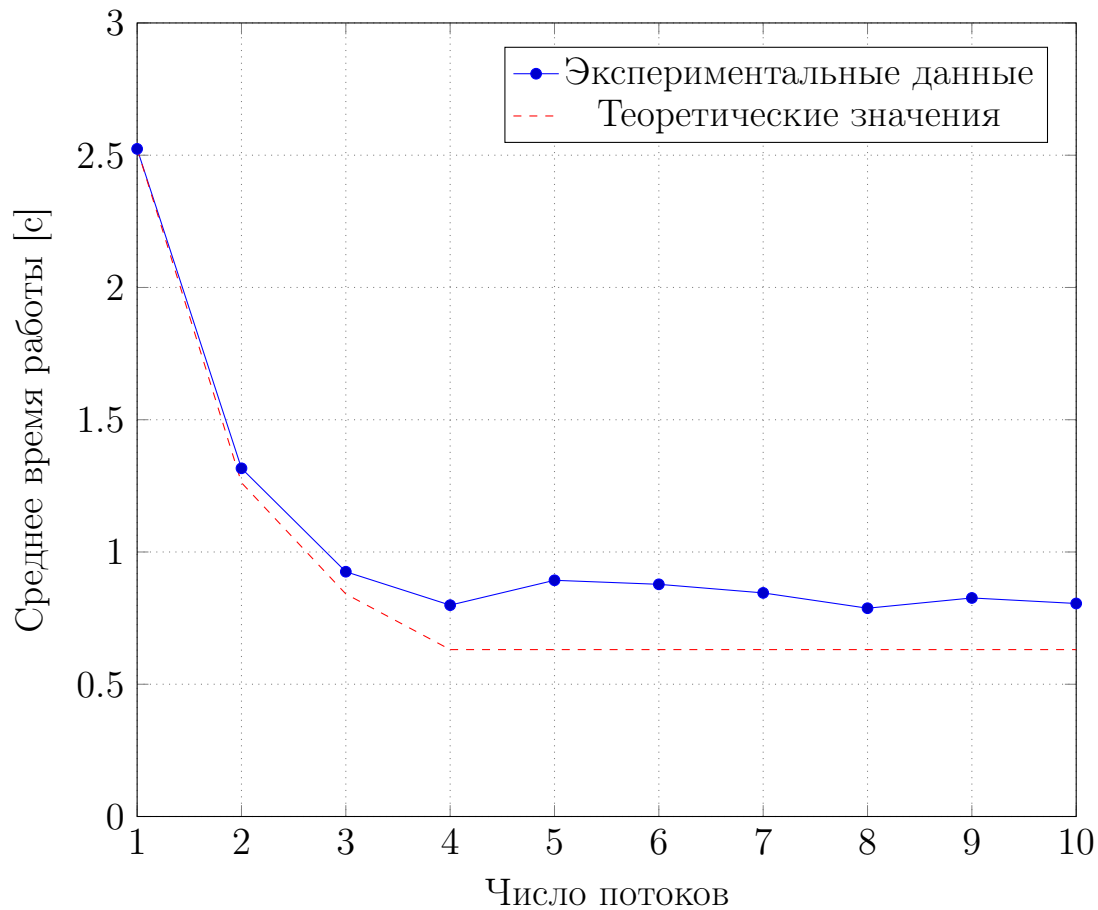

Зависимость ускорения от числа потоков

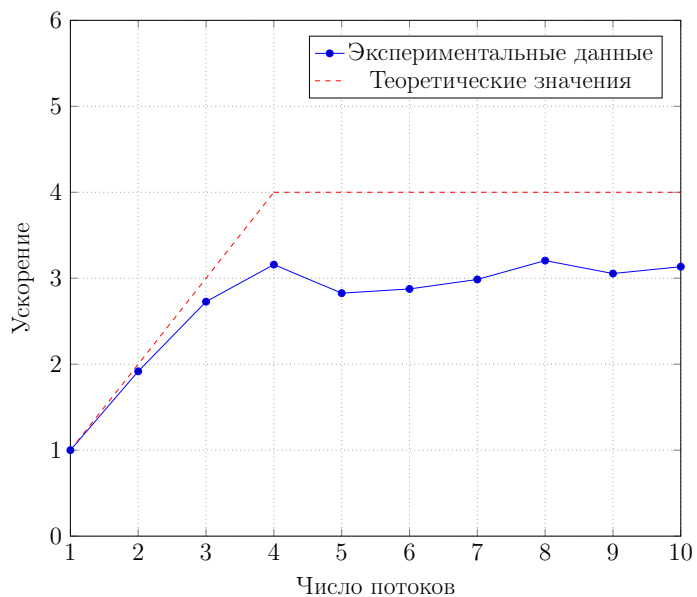


Зависимость эффективности от числа потоков

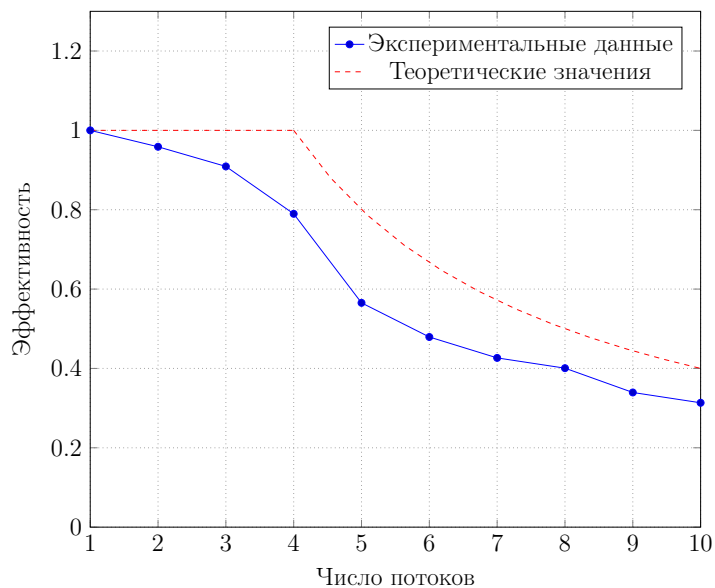


4. Рандомный массив (mode 3)


Зависимость времени работы от числа потоков
·10⁻²

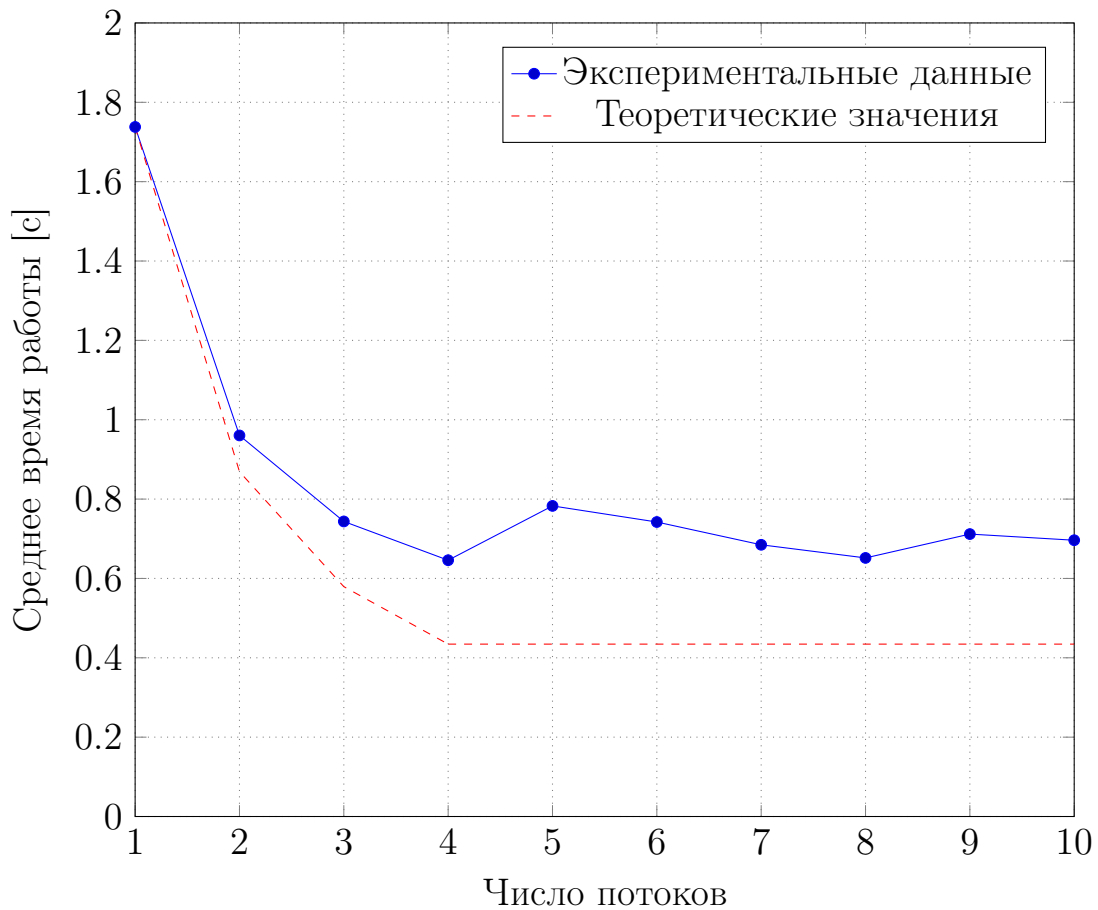

Зависимость ускорения от числа потоков

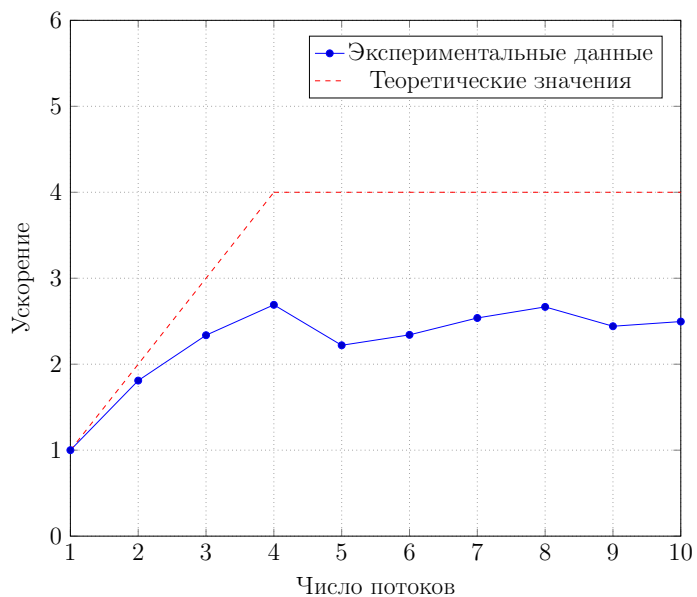


Зависимость эффективности от числа потоков

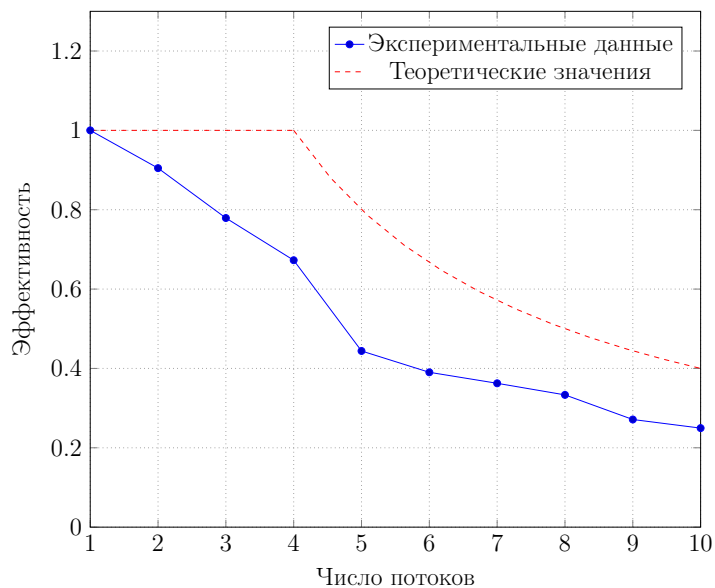


5. Все элементы подходят (mode 4)


Зависимость времени работы от числа потоков

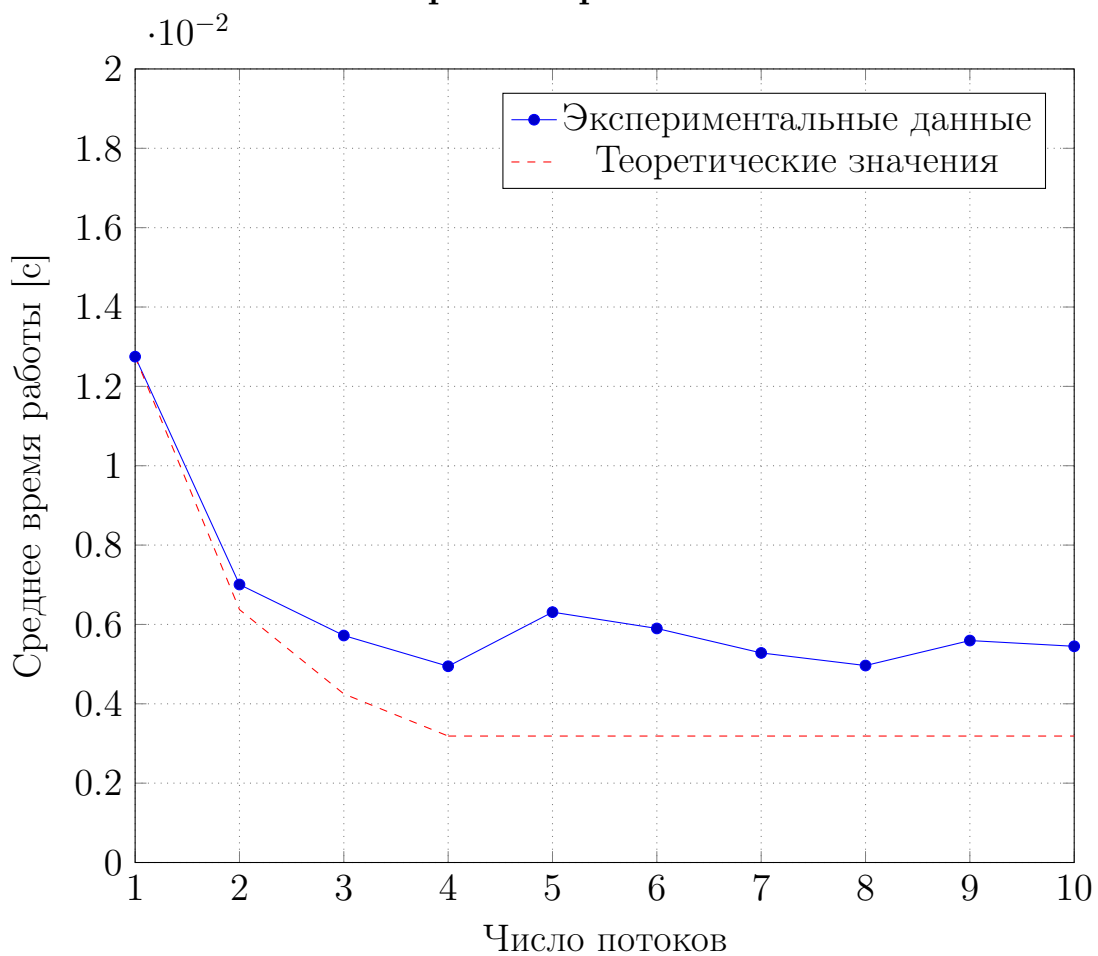

Зависимость ускорения от числа потоков

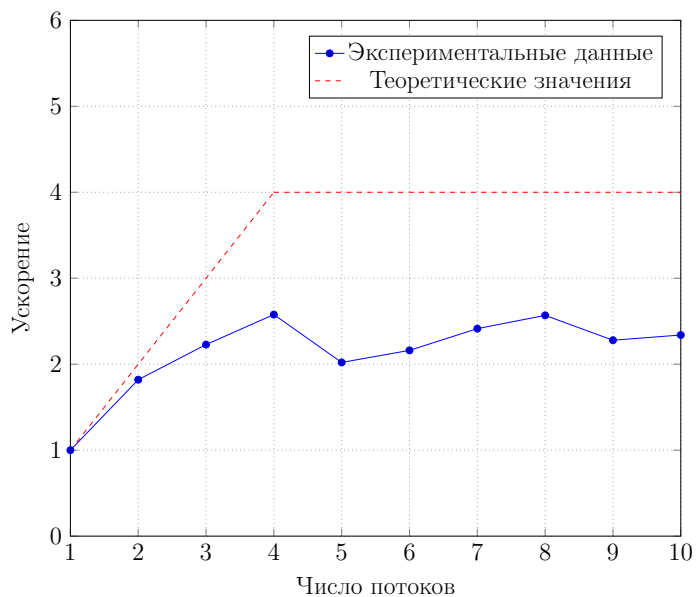


Зависимость эффективности от числа потоков

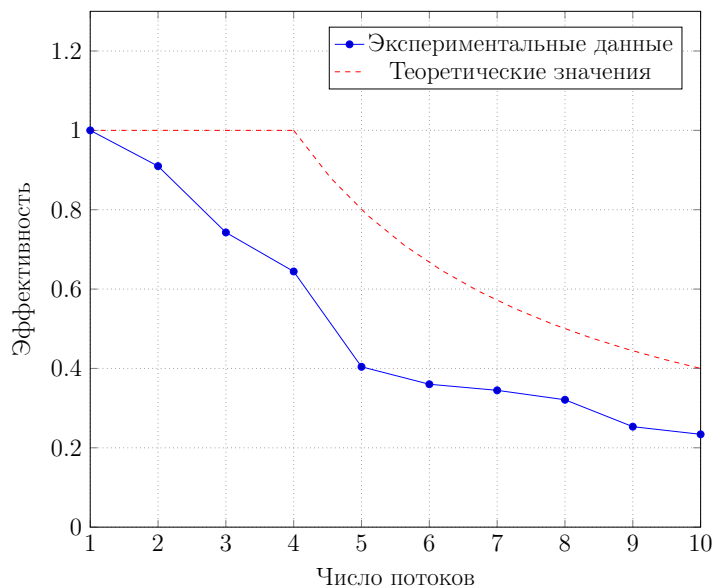


6. Ни один элемент не подходит (mode 5)


Зависимость времени работы от числа потоков
·10⁻²

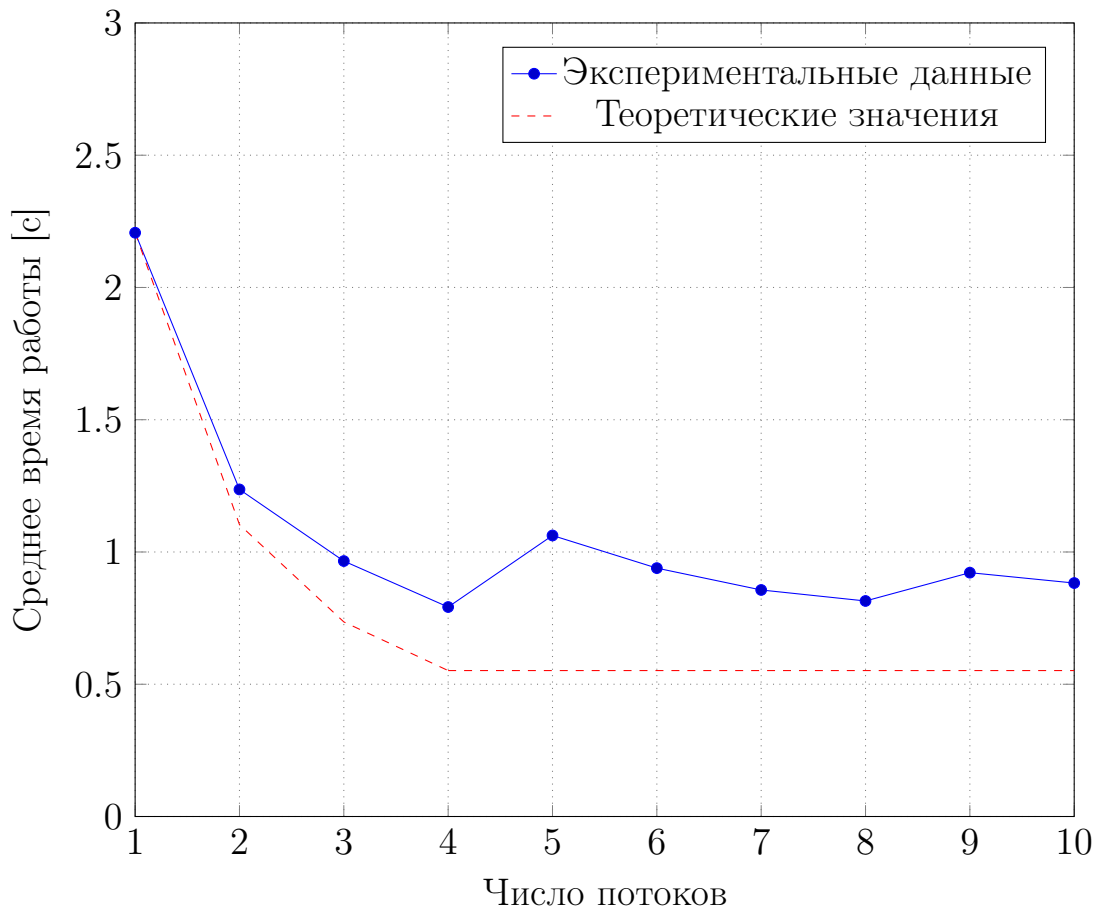

Зависимость ускорения от числа потоков

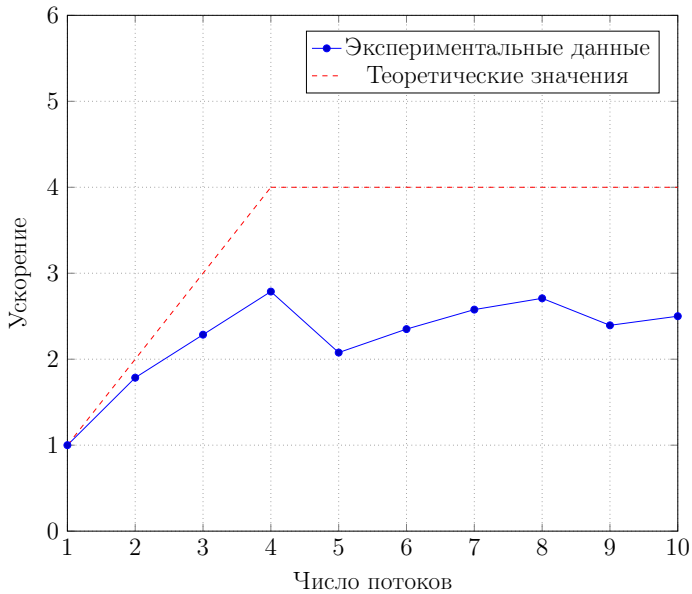

Зависимость эффективности от числа потоков

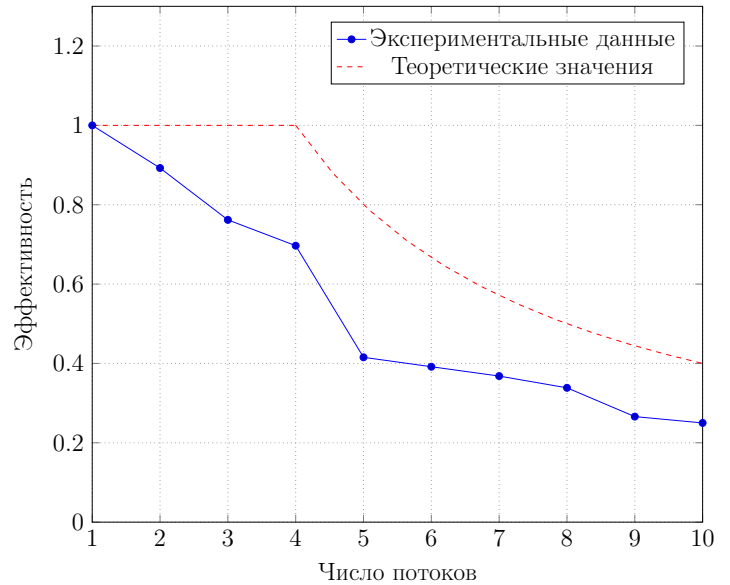

5. Заключение

В ходе лабораторной работы было измерено время работы алгоритма поиска заданного элемента в массиве для различного числа потоков. По полученным данным были вычислены значения ускорения и эффективности для шести видов массивов. Построены соответствующие графики. Анализируя результаты эксперимента, можно обратить внимание на следующее:

- среднее время работы алгоритма уменьшается с ростом числа потоков до 4 включительно. Затем среднее время работы увеличивается при 5 потоках. При последующем увеличении числа потоков среднее время работы уменьшается;
- минимальное время работы алгоритма происходит на 4 потоках во всех случаях;
- максимальное ускорение составляет 2.632222 на 4 потоках.

Стоит отметить, что при реализации случаев, когда сложность алгоритма равнялась $O(1)$, линейный алгоритм показывал результаты на несколько порядков лучше, чем параллельный:

| mode | линейная | параллельная |
|------|---------------------|-----------------------|
| 0 | $1.7 * 10^{-7}$ [с] | $4.915 * 10^{-3}$ [с] |
| 4 | $2.3 * 10^{-7}$ [с] | $4.946 * 10^{-3}$ [с] |

Это связано с техническими ограничениями. Линейный алгоритм сразу после нахождения элемента может прервать выполнение цикла, а параллельный обязан пройти по всем итерациям.

Динамика значения среднего времени работы до 4 потоков во всех испытаниях, кроме второго, близко к теоретическим значениям. Отклонение от теоретического графика связано с потреблением временных ресурсов при создании новых потоков, а также при синхронизации на выходе из параллельного блока. Небольшой скачок при 5 потоках объясняется превышением требуемым числом потоков числа логических ядер.

Отклонением от теоретических значений наблюдается во втором испытании (`mode 1`), при котором при использовании `2 threads` экспериментальное время уменьшается больше чем в два раза, обгоняя теоретическое значение. При `3 threads` время чуть увеличивается, возвращаясь к ожидаемому значению.

6. Приложение

Код программы расположен на [github](#)

Запуск программы: `./run`