

1. Partiendo del siguiente código realiza lo siguiente:

- Selección de elementos en base a su ID. Mediante el uso del evento click del elemento <button> aplique el método toggle() al primer párrafo empleando el atributo id="pBloque".

```
<body>

<div id="datos">
  <b>Actividades selectores</b>
  <br/>
  <p id="pBloque">Primer bloque</p>
  <p name="pOpciones">
    <ul>
      <li>Opcion 1</li>
      <li>Opcion 2</li>
      <li>Opcion 3</li>
    </ul>
  </p>
  <span>Texto final</span>
</div>
<button> Método jQuery</button>

</body>
```

2. Partiendo del código anterior, realiza lo siguiente:

- Selección de elementos en base al nombre de clase. Mediante el uso del evento click del elemento <button> aplique el método html(), con el texto "Nuevo texto" a aquellos párrafos cuya clase sea "secundario".
- \$(p.secundario).html("<i>Nuevo texto</i>");

3. Partiendo del código anterior, realiza lo siguiente:

- Selección de elementos por su atributo. Mediante el uso del evento click del elemento `<button>` aplique el método `append()`, con el texto “-texto adicional”, a aquellos elementos que posean el atributo `name`.
- `$("[name"]').append("-texto adicional");`

4. Partiendo del código anterior, realiza lo siguiente:

- Selección de elementos en forma de selector CSS. Mediante el uso del evento click del elemento `<button>` aplique el método `hide()`, al primer párrafo del documento.

5. Pseudo-selectores. Mediante el uso del evento click del elemento `<button>` aplique el método `hide()`, al segundo párrafo del documento.

6. Pseudo-selectores. Mediante el uso del evento click del elemento `<button>` aplique el método `hide()`, a todos los elementos de tipo `input`.

7. Pseudo-selectores. Mediante el uso del evento click del elemento `<button>` aplique el método `hide()`, a los elementos `<li>` que ocupan posiciones impares.


8. Realizar un ejercicio html con jquery, para alternar la visibilidad de una respuesta textual. Ver Prueba Toogle 1 del DWEC\_Tema6\_Resumen.

9. Realizar un ejercicio html con jquery, para alternar la visibilidad de una

respuesta textual y animar un bloque Ver Prueba Toogle 2 del DWEC\_Tema6\_Resumen.

10. Realizar un ejercicio html con jquery, para alternar la visibilidad de una respuesta video y animarla con fast. Ver Prueba Toogle 3 del DWEC\_Tema6\_Resumen.

Pregunta... ([ver respuesta](#))

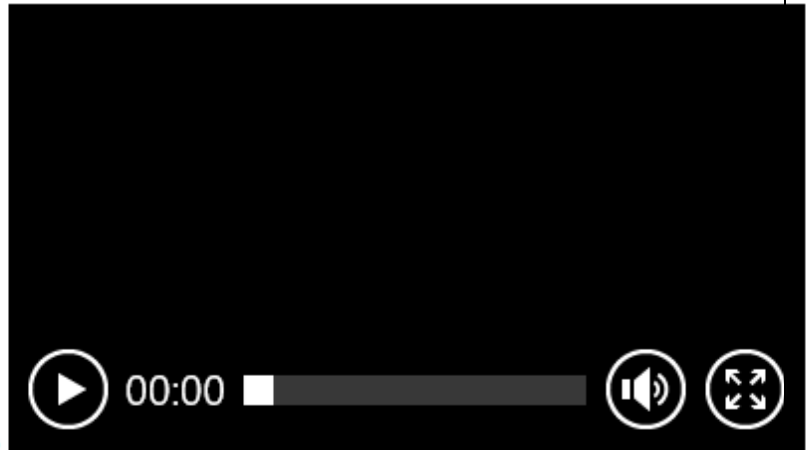

11. Realizar un ejercicio html con jquery, para abrir y cerrar todas las respuestas a la vez, dadas unas preguntas y sus respuestas. Ver Prueba Toogle 4 del DWEC\_Tema6\_Resumen.

Pregunta 1... ([ver respuesta](#))

Pregunta 2... ([ver respuesta](#))

Pregunta 3... ([ver respuesta](#))

[Mostrar y ocultar todas las respuestas](#)

12. Realizar un ejercicio html con jquery, para cambiar el texto de un botón según

el click. Ver Prueba Toogle 5 del DWEC\_Tema6\_Resumen.

Esta es la respuesta que se despliega

Click Me!

Esta es la respuesta que se despliega

Ocultar respuesta

13. Realizar un ejercicio html con jquery, para abrir y cerrar un panel lateral. Ver Prueba Toogle 6 del DWEC\_Tema6\_Resumen.

Click Me!

Voy a escribir aqui algo  
porque no sale nada escrito  
y no veo nada

Cerrar el panel