

Лабораторная работа №6

Подготовил

Гелдиев Ыхлас

26 мая 2006

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация


- Гелдиев Ыхлас
- студент
- студент по направлению прикладной информатики
- Российский университет дружбы народов
- 1032249184@pfur.ru
- <https://geldiyevy.github.io/>

Вводная часть

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Выполнение лабораторной работы

Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.

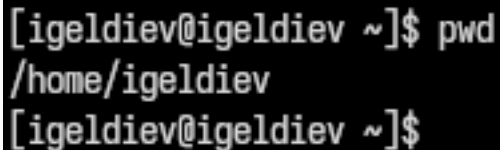A terminal window with a black background and white text. The prompt is [igeldiev@igeldiev ~]\$ and the command pwd has been entered. The output is /home/igeldiev. The prompt is now [igeldiev@igeldiev ~]\$.

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ pwd
/home/igeldiev
[igeldiev@igeldiev ~]$
```

Рис. 1: pwd

Перейдите в каталог /tmp. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации.

```
[igeldiev@igeldiev tmp]$ cd /tmp/
[igeldiev@igeldiev tmp]$ ls
sddm--aNjWkZ
sddm-auth-f7b152ea-a8ab-41df-a3c2-458ea31c61ae
systemd-private-e39627fb5c374867b44ac6eaff923a5c-abrtd.service-DKsho3
systemd-private-e39627fb5c374867b44ac6eaff923a5c-chronyd.service-fvZ8XZ
systemd-private-e39627fb5c374867b44ac6eaff923a5c-dbus-broker.service-fj7VQg
systemd-private-e39627fb5c374867b44ac6eaff923a5c-irqbalance.service-TTtGcH
systemd-private-e39627fb5c374867b44ac6eaff923a5c-ModemManager.service-m7D600
systemd-private-e39627fb5c374867b44ac6eaff923a5c-polkit.service-8ZTi6p
systemd-private-e39627fb5c374867b44ac6eaff923a5c-rtkit-daemon.service-WXJKJE
systemd-private-e39627fb5c374867b44ac6eaff923a5c-systemd-logind.service-tK53GF
systemd-private-e39627fb5c374867b44ac6eaff923a5c-systemd-oomd.service-8wJARv
systemd-private-e39627fb5c374867b44ac6eaff923a5c-systemd-resolved.service-byfhXy
systemd-private-e39627fb5c374867b44ac6eaff923a5c-upower.service-MuAilC
[igeldiev@igeldiev tmp]$ ls -alf
итого 4
drwxrwxrwt. 17 root    root    400 map 20 16:12 ./
dr-xr-xr-x.  1 root    root    194 map  5 18:35 ../
drwxrwxrwt.  2 root    root     40 map 20 14:58 .font-unix/
drwxrwxrwt.  2 root    root     40 map 20 14:58 .ICE-unix/
srwx-----  1 sddm    sddm      0 map 20 14:58 sddm--aNjWkZ=
srwxr-xr-x.  1 root    root      0 map 20 14:58 sddm-auth-f7b152ea-a8ab-41df-a3c2-458ea31c61ae=
drwx-----  3 root    root     60 map 20 14:58 systemd-private-e39627fb5c374867b44ac6eaff923a5c-abrtd.service-DKsho3/
drwx-----  3 root    root     60 map 20 14:58 systemd-private-e39627fb5c374867b44ac6eaff923a5c-chronyd.service-fvZ8XZ/
drwx-----  3 root    root     60 map 20 14:58 systemd-private-e39627fb5c374867b44ac6eaff923a5c-dbus-broker.service-fj7VQg/
drwx-----  3 root    root     60 map 20 14:58 systemd-private-e39627fb5c374867b44ac6eaff923a5c-irqbalance.service-TTtGcH/
```


Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron?

```
[igeldiev@igeldiev tmp]$ ls /var/spool/  
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth  
[igeldiev@igeldiev tmp]$ |
```

Рис. 3: ls /var/spool

Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?


```
[igeldiev@igeldiev ~]$ cd ~
[igeldiev@igeldiev ~]$ ls -l
итого 20
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev      0 мар 12 16:56 Documents
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev      0 мар 12 16:56 Downloads
-rw-r--r--. 1 igeldiev igeldiev 18657 мар 12 16:45 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev     10 фев 28 15:45 work
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev      0 фев 27 16:13 Видео
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev      0 фев 27 16:13 Документы
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev     98 фев 27 18:47 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev    156 мар 12 15:42 Изображения
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev      0 фев 27 16:13 Музыка
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev      0 фев 27 16:13 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev      0 фев 27 16:13 Рабочий стол
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev      0 фев 27 16:13 Шаблоны
```

В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ mkdir newdir
[igeldiev@igeldiev ~]$ mkdir newdir/morefun
[igeldiev@igeldiev ~]$ mkdir letters memos misk
[igeldiev@igeldiev ~]$ rm -r letter memos misk
rm: невозможно удалить 'letter': Нет такого файла или каталога
[igeldiev@igeldiev ~]$ rm -r letters memos misk
rm: невозможно удалить 'memos': Нет такого файла или каталога
rm: невозможно удалить 'misk': Нет такого файла или каталога
[igeldiev@igeldiev ~]$ rm ~/newdir/
rm: невозможно удалить '/home/igeldiev/newdir/': Это каталог
[igeldiev@igeldiev ~]$ rm -r ~/newdir/
[igeldiev@igeldiev ~]$ ls
Documents Downloads LICENSE work Видео Документы Загрузки Изображения Музыка Общедоступные 'Рабочий стол' Шаблоны
[igeldiev@igeldiev ~]$
```

Рис. 5: 3

С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.

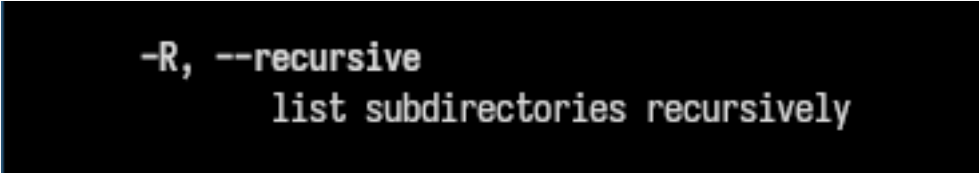

```
-R, --recursive  
    list subdirectories recursively
```

Рис. 6: -R


С помощью команды `man` определите набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

```
-R, --recursive  
    list subdirectories recursively
```

Рис. 7: `--sort-by=`

Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`,

`rmdir`, `rm`. Поясните основные опции этих команд.

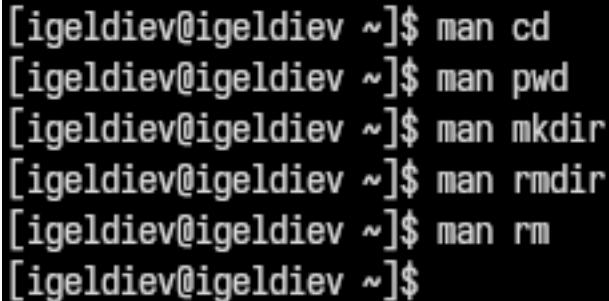

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ man cd
[igeldiev@igeldiev ~]$ man pwd
[igeldiev@igeldiev ~]$ man mkdir
[igeldiev@igeldiev ~]$ man rmdir
[igeldiev@igeldiev ~]$ man rm
[igeldiev@igeldiev ~]$
```

Рис. 8: `man`

Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
igeldiev@igeldiev ~]$ !1011:s/-a1F/
ls
Documents Downloads LICENSE work Видео Документы Загрузки Изображения Музыка Общедоступные 'Рабочий стол'
igeldiev@igeldiev ~]$ !1012:s/1F/
bash: :s/1F/ : substitution failed
igeldiev@igeldiev ~]$ !1013
ls /var/spool/
abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth
igeldiev@igeldiev ~]$ !1011:s/1F/
ls -a
. .cache LICENSE .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid .XCompose 'Рабочий стол'
.. .config .local .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid Видео Шаблоны
.bash_history Documents .mozilla .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid Документы
.bash_logout Downloads .password-store .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid Загрузки
.bash_profile .gitconfig .pki .vboxclient-seamless-tty2-control.pid Изображения
.bashrc .gnupg .ssh .vimrc Музыка
.bashrc.d .gtkrc-2.0 .texlive2023 work Общедоступные
igeldiev@igeldiev ~]$
```

Рис. 9: history

Выводы

Я приобрел практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.