

Лабораторная работа №6

Подготовил:

Гелдиев Ыхлас. НПИбд-03-24

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	13

Список иллюстраций

3.1	pwd	8
3.2	cd /tmp & ls	9
3.3	ls /var/spool	9
3.4	ls -alF	10
3.5	3	10
3.6	-R	11
3.7	--sort-by=	11
3.8	man	11
3.9	history	12

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.


2 Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия:
 1. Перейдите в каталог `/tmp`.
 2. Выведите на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации.
 3. Определите, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`?
 4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия:
 1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`.
 2. В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`.
 3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой.
 4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён.
 5. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.

4. С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5. С помощью команды `man` определите набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.
6. Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.

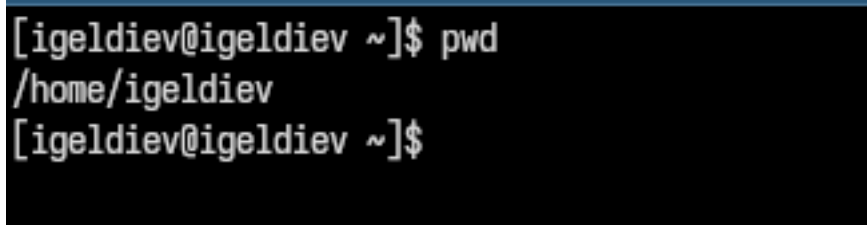

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ pwd
/home/igeldiev
[igeldiev@igeldiev ~]$
```

Рис. 3.1: pwd

2. 1. Перейдите в каталог /tmp.
3. 2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации.


```

igeldiev@igeldiev tmp]$ cd /tmp/
igeldiev@igeldiev tmp]$ ls
sddm--aNjWkZ
sddm-auth-f7b152ea-a8ab-41df-a3c2-458ea31c61ae
systemd-private-e39627fb5c374067b44ac6eaff923a5c-abrtd.service-DKsho3
systemd-private-e39627fb5c374067b44ac6eaff923a5c-chronyd.service-fvZ0XZ
systemd-private-e39627fb5c374067b44ac6eaff923a5c-dbus-broker.service-fj7VQg
systemd-private-e39627fb5c374067b44ac6eaff923a5c-irqbalance.service-TTtGcH
systemd-private-e39627fb5c374067b44ac6eaff923a5c-ModemManager.service-m7D600
systemd-private-e39627fb5c374067b44ac6eaff923a5c-polkit.service-8ZTi6p
systemd-private-e39627fb5c374067b44ac6eaff923a5c-rtkit-daemon.service-WXJKjE
systemd-private-e39627fb5c374067b44ac6eaff923a5c-systemd-logind.service-tK53GF
systemd-private-e39627fb5c374067b44ac6eaff923a5c-systemd-oemd.service-8wJArv
systemd-private-e39627fb5c374067b44ac6eaff923a5c-systemd-resolved.service-byfhXy
systemd-private-e39627fb5c374067b44ac6eaff923a5c-upower.service-MuAilC
igeldiev@igeldiev tmp]$ ls -alf
total 4
drwxrwxrwt. 17 root root 400 map 20 16:12 ./
dr-xr-xr-x. 1 root root 194 map 5 18:35 ../
drwxrwxrwt. 2 root root 40 map 20 14:58 .font-unix/
drwxrwxrwt. 2 root root 40 map 20 14:58 .ICE-unix/
srwx----- 1 sddm sddm 0 map 20 14:58 sddm--aNjWkZ=
srwxr-xr-x. 1 root root 0 map 20 14:58 sddm-auth-f7b152ea-a8ab-41df-a3c2-458ea31c61ae=
drwx----- 3 root root 60 map 20 14:58 systemd-private-e39627fb5c374067b44ac6eaff923a5c-abrtd.service-DKsho3/
drwx----- 3 root root 60 map 20 14:58 systemd-private-e39627fb5c374067b44ac6eaff923a5c-chronyd.service-fvZ0XZ/
drwx----- 3 root root 60 map 20 14:58 systemd-private-e39627fb5c374067b44ac6eaff923a5c-dbus-broker.service-fj7VQg/
drwx----- 3 root root 60 map 20 14:58 systemd-private-e39627fb5c374067b44ac6eaff923a5c-irqbalance.service-TTtGcH/
drwx----- 3 root root 60 map 20 14:58 systemd-private-e39627fb5c374067b44ac6eaff923a5c-ModemManager.service-m7D600/
drwx----- 3 root root 60 map 20 14:58 systemd-private-e39627fb5c374067b44ac6eaff923a5c-polkit.service-8ZTi6p/
drwx----- 3 root root 60 map 20 14:58 systemd-private-e39627fb5c374067b44ac6eaff923a5c-rtkit-daemon.service-WXJKjE/
drwx----- 3 root root 60 map 20 14:58 systemd-private-e39627fb5c374067b44ac6eaff923a5c-systemd-logind.service-tK53GF/
drwx----- 3 root root 60 map 20 14:58 systemd-private-e39627fb5c374067b44ac6eaff923a5c-systemd-oemd.service-8wJArv/

```

Рис. 3.2: cd /tmp & ls

2. 3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron?

```

[igeldiev@igeldiev tmp]$ ls /var/spool/
abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth
[igeldiev@igeldiev tmp]$ |

```

Рис. 3.3: ls /var/spool

2. 4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?

```

[igeldiev@igeldiev ~]$ cd ~
[igeldiev@igeldiev ~]$ ls -l
итого 20
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev      0 мар 12 16:56 Documents
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev      0 мар 12 16:56 Downloads
-rw-r--r--. 1 igeldiev igeldiev 18657 мар 12 16:45 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev     10 фев 28 15:45 work
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev      0 фев 27 16:13 Видео
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev      0 фев 27 16:13 Документы
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev     98 фев 27 18:47 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev    156 мар 12 15:42 Изображения
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev      0 фев 27 16:13 Музыка
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev      0 фев 27 16:13 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev      0 фев 27 16:13 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 igeldiev igeldiev      0 фев 27 16:13 Шаблоны
[igeldiev@igeldiev ~]$ |

```

Рис. 3.4: `ls -alF`

3. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`. В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.

```

[igeldiev@igeldiev ~]$ mkdir newdir
[igeldiev@igeldiev ~]$ mkdir newdir/morefun
[igeldiev@igeldiev ~]$ mkdir letters memos misk
[igeldiev@igeldiev ~]$ rm -r letter memos misk
rm: невозможно удалить 'letter': Нет такого файла или каталога
[igeldiev@igeldiev ~]$ rm -r letters memos misk
rm: невозможно удалить 'memos': Нет такого файла или каталога
rm: невозможно удалить 'misk': Нет такого файла или каталога
[igeldiev@igeldiev ~]$ rm ~/newdir/
rm: невозможно удалить '/home/igeldiev/newdir/': Это каталог
[igeldiev@igeldiev ~]$ rm -r ~/newdir/
[igeldiev@igeldiev ~]$ ls
Documents Downloads LICENSE work Видео Документы Загрузки Изображения Музыка Общедоступные 'Рабочий стол' Шаблоны
[igeldiev@igeldiev ~]$

```

Рис. 3.5: 3

4. С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.

```
-R, --recursive  
list subdirectories recursively
```

Рис. 3.6: `-R`

5. С помощью команды `man` определите набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

```
-R, --recursive  
list subdirectories recursively
```

Рис. 3.7: `--sort-by=`

6. Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. Поясните основные опции этих команд.

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ man cd  
[igeldiev@igeldiev ~]$ man pwd  
[igeldiev@igeldiev ~]$ man mkdir  
[igeldiev@igeldiev ~]$ man rmdir  
[igeldiev@igeldiev ~]$ man rm  
[igeldiev@igeldiev ~]$
```

Рис. 3.8: `man`

7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ !1011:s/-a1F/
ls
Documents Downloads LICENSE work Видео Документы Загрузки Изображения Музыка Общедоступные 'Рабочий стол'
[igeldiev@igeldiev ~]$ !1012:s/1F/
bash: :s/1F/ : substitution failed
[igeldiev@igeldiev ~]$ !1013
ls /var/spool/
abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth
[igeldiev@igeldiev ~]$ !1011:s/1F/
ls -a
.                .cache          LICENSE         .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid  .XCompose       'Рабочий стол'
..               .config         .local          .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid  Видео           Шаблоны
.bash_history    Documents       .mozilla        .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid  Документы
.bash_logout     Downloads       .password-store .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid  Загрузки
.bash_profile    .gitconfig      .pki            .vboxclient-seamless-tty2-control.pid    Изображения
.bashrc          .gnupg          .ssh            .vimrc                                     Музыка
.bashrc.d        .gtkrc-2.0      .texlive2023   work                                       Общедоступные
[igeldiev@igeldiev ~]$
```

Рис. 3.9: history

4 Выводы

Я приобрел практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.