

«SKRIPSI/TUGAS AKHIR»

«JUDUL BAHASA INDONESIA»



«Nama Lengkap»

NPM: «10 digit NPM UNPAR»

PROGRAM STUDI «MATEMATIKA/FISIKA/TEKNIK INFORMATIKA»  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
«tahun»



«FINAL PROJECT/UNDERGRADUATE THESIS»

«JUDUL BAHASA INGGRIS»



«Nama Lengkap»

NPM: «10 digit NPM UNPAR.»

DEPARTMENT OF «MATHEMATICS/PHYSICS/INFORMATICS»  
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND SCIENCES  
PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY  
«tahun»



# LEMBAR PENGESAHAN

«JUDUL BAHASA INDONESIA»

«Nama Lengkap»

NPM: «10 digit NPM UNPAR»

Bandung, «tanggal» «bulan» «tahun»

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

«pembimbing utama/1»

«pembimbing pendamping/2»

Ketua Tim Penguji

Anggota Tim Penguji

«penguji 1»

«penguji 2»

Mengetahui,

Ketua Program Studi

«Ketua Program Studi»



## PERNYATAAN

Dengan ini saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa «skripsi/tugas akhir» dengan judul:

**«JUDUL BAHASA INDONESIA»**

adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung segala risiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non-formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini.

Dinyatakan di Bandung,  
Tanggal «tanggal» «bulan» «tahun»

Meterai Rp. 6000
---------------------

«Nama Lengkap»  
NPM: «10 digit NPM UNPAR»





## ABSTRAK

«Tuliskan abstrak anda di sini, dalam bahasa Indonesia»

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

**Kata-kata kunci:** «Tuliskan di sini kata-kata kunci yang anda gunakan, dalam bahasa Indonesia»



## ABSTRACT

«Tuliskan abstrak anda di sini, dalam bahasa Inggris»

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

**Keywords:** «Tuliskan di sini kata-kata kunci yang anda gunakan, dalam bahasa Inggris»



*«kepada siapa anda mempersembahkan skripsi ini...?»*



## KATA PENGANTAR

«Tuliskan kata pengantar dari anda di sini ...»

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Bandung, «bulan» «tahun»

Penulis





# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xxi</b>
<b>1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang . . . . .	1
1.2 Rumusan Masalah . . . . .	1
1.3 Tujuan . . . . .	2
1.4 Batasan Masalah . . . . .	2
1.5 Metodologi . . . . .	2
1.6 Sistematika Pembahasan . . . . .	2
<b>2 LANDASAN TEORI</b>	<b>3</b>
2.1 <i>Snake</i> . . . . .	3
2.2 <i>HTML5 Canvas</i> . . . . .	4
2.3 <i>Javascript</i> . . . . .	5
2.3.1 Variabel . . . . .	5
2.3.2 <i>Constant</i> . . . . .	5
2.3.3 <i>Function</i> . . . . .	6
2.3.4 Menggambar pada <i>Canvas</i> . . . . .	6
2.3.5 <i>Object Oriented Programming Javascript</i> . . . . .	9
2.3.6 <i>Event</i> . . . . .	11
2.3.7 Membuat Animasi . . . . .	13
2.4 <i>Git</i> . . . . .	14
2.4.1 <i>Version Control</i> . . . . .	14
2.4.2 <i>Git</i> . . . . .	15
2.4.3 <i>Git Branching</i> . . . . .	18
2.4.4 <i>GitHub</i> . . . . .	24
<b>DAFTAR REFERENSI</b>	<b>27</b>
<b>A KODE PROGRAM</b>	<b>29</b>
<b>B HASIL EKSPERIMEN</b>	<b>31</b>



## DAFTAR GAMBAR

2.1	Pergerakan ular ke segala arah . . . . .	3
2.2	Permainan Snake pada telepon genggam <i>Nokia</i> . . . . .	3
2.3	Permainan <i>Slither.io</i> pada <i>Android</i> . . . . .	4
2.4	Posisi kotak biru pada <i>canvas</i> terhadap <i>origin</i> . . . . .	7
2.5	Perbedaan <i>quadratic Bézier curve</i> dan <i>cubic Bézier curve</i> . . . . .	9
2.6	Local Version Control . . . . .	14
2.7	Centralized Version Control . . . . .	15
2.8	Distributed Version Control . . . . .	15
2.9	Working tree, staging area, dan Git directory . . . . .	16
2.10	Siklus hidup pada status <i>file</i> . . . . .	17
2.11	Commit dan tree dari file yang dicommit . . . . .	19
2.12	Commit dan parent dari commit . . . . .	19
2.13	<i>Pointer HEAD</i> menunjuk <i>branch master</i> . . . . .	20
2.14	<i>Pointer HEAD</i> beserta <i>branch testing</i> . . . . .	20
2.15	3 <i>snapshot</i> yang digunakan dalam <i>three way merge</i> . . . . .	21
2.16	<i>Merge commit</i> . . . . .	21
2.17	Perbedaan pada <i>branch</i> lokal dan <i>remote</i> . . . . .	22
2.18	<i>Update remote-tracking branches</i> menggunakan perintah <i>git fetch</i> . . . . .	22
2.19	<i>Rebasing commit C4</i> ke <i>C3</i> . . . . .	23
2.20	<i>Merge branch</i> setelah <i>rebasing</i> . . . . .	23
2.21	Tombol 'Fork' . . . . .	24
B.1	Hasil 1 . . . . .	31
B.2	Hasil 2 . . . . .	31
B.3	Hasil 3 . . . . .	31
B.4	Hasil 4 . . . . .	31



## DAFTAR TABEL



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Snake* merupakan sebuah permainan yang pertama kali dibuat oleh Peter Trefonas pada tahun 1978. Konsep *Snake* berasal dari permainan arkade yaitu *Blockade*. Awalnya *Snake* hanya dapat dimainkan pada komputer pribadi. Namun pada tahun 1997, *Snake* dapat dimainkan pada telepon genggam *Nokia*<sup>1</sup>. Cara bermain *Snake* adalah pemain menggerakkan ular pada sebuah labirin. Ular tersebut harus mendapatkan makanan sebanyak-banyaknya tanpa menabrak dinding atau ular itu sendiri. Setiap memakan makanan, tubuh ular akan memanjang dan pemain akan semakin sulit untuk menggerakkan ular tersebut dengan bebas karena tubuh ular semakin lama akan menutupi labirin tersebut.

HTML(*Hyper Text Markup Language*) adalah sebuah bahasa markah yang digunakan untuk membuat halaman web. HTML5 merupakan HTML versi 5 yang terbaru dan penerus dari HTML4, XHTML1, dan DOM level 2 HTML. HTML5 memiliki beberapa elemen baru, salah satunya adalah HTML5 Canvas. HTML5 Canvas adalah tempat untuk menggambar *pixel-pixel* yang dapat ditulis menggunakan bahasa pemrograman *JavaScript*. *Javascript* adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif. *jQuery* adalah *library* dari *Javascript* untuk menyederhanakan *script* pada HTML. *Github* adalah layanan *web hosting* bersama untuk proyek pengembangan perangkat lunak yang menggunakan sistem *version control* yaitu *Git*. Dengan adanya *Github*, *programmer* dapat mengetahui perubahan yang pada *repository* tersebut.

Pada permainan *Snake*, umumnya pergerakan ular hanya atas, bawah, kiri, dan kanan saja. Pada skripsi ini, penulis akan membuat permainan *Snake* yang ularnya dapat bergerak ke segala arah dan orang lain dapat menambahkan labirin menggunakan mekanisme *pull request Github*. Dengan begitu, orang lain dapat menambahkan labirin sesuai dengan keinginannya dan pemain tidak akan cepat bosan karena labirin yang disediakan cukup banyak dan variatif.

### 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan dari masalah yang akan dibahas pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana membangun permainan *Snake* menggunakan HTML5?
- Bagaimana cara menyimpan labirin pada file eksternal?
- Bagaimana cara menggunakan *pull request* pada *Github* agar orang lain dapat menambahkan labirin?

---

<sup>1</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/Snake\\_\(video\\_game\\_genre\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Snake_(video_game_genre))

### 1.3 Tujuan

Tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Dapat membangun permainan *Snake* menggunakan HTML5.
- Dapat menyimpan labirin pada file eksternal.
- Dapat menggunakan *pull request* pada *Github* agar orang lain dapat menambahkan labirin.

### 1.4 Batasan Masalah

Beberapa batasan yang dibuat terkait dengan pengerjaan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Permainan ini hanya dapat dimainkan menggunakan *web browser* pada komputer.
- *Web browser* yang digunakan sudah mendukung HTML5 Canvas.

### 1.5 Metodologi

Metodologi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi literatur tentang HTML5, *JavaScript*, *jQuery*, dan *pull request* pada *Github*.
2. Melakukan analisis dan menentukan objek-objek pada *Snake*.
3. Merancang algoritma untuk menggambar tubuh ular, pergerakan ular dan membuat labirin.
4. Mengimplementasikan keseluruhan algoritma.
5. Menambahkan labirin menggunakan *pull request* pada *Github*.
6. Melakukan pengujian.
7. Melakukan penarikan kesimpulan.

### 1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematikan penulisan setiap bab pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab 1 berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi, dan sistematika pembahasan dari penelitian yang dilakukan.
2. Bab 2 berisikan dasar-dasar teori yang menunjang penelitian ini. Teori yang digunakan adalah: pengertian *Snake*, HTML5 Canvas, *Javascript*, *jQuery* dan *Github*.




## BAB 2

### LANDASAN TEORI


#### 2.1 *Snake*

*Snake* merupakan permainan mengendalikan ular untuk mendapatkan makanan yang terdapat pada labirin. Dalam permainan ini, pemain mengendalikan ular untuk mendapatkan makanan sebanyak-banyaknya. Setiap ular memakan makanan, maka skor akan bertambah 1 poin dan tubuh ular akan bertambah panjang. Biasanya makanan hanya ada 1 saja pada sebuah labirin. Ketika makanan itu sudah termakan oleh ular, makanan tersebut akan ditempatkan secara acak. Ular dapat bergerak ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Namun pada permainan *Snake* yang akan dibuat sekarang, ular dapat bergerak ke segala arah seperti ilustrasi pada Gambar 2.1. Permainan akan berakhir jika ular menabrak dinding yang terdapat pada labirin atau ular tersebut menabrak tubuhnya sendiri.



Gambar 2.1: Pergerakan ular ke segala arah


Permainan *Snake* ini dapat dimainkan secara *singleplayer* atau *multiplayer*. *Singleplayer game* adalah permainan yang dapat dimainkan oleh 1 pemain. *Multiplayer game* adalah permainan yang dapat dimainkan oleh beberapa pemain. Pada umumnya, permainan *Snake* dimainkan secara *singleplayer*. Contoh *singleplayer game Snake* adalah *Snake* pada telepon genggam *Nokia* yang dapat dilihat pada Gambar 2.2<sup>1</sup> dan contoh *multiplayer game Snake* adalah *Slither.io* yang dapat dilihat Gambar 2.3<sup>2</sup>. *Snake* dapat dimainkan menggunakan *smartphone* dan *web browser*.



Gambar 2.2: Permainan Snake pada telepon genggam *Nokia*

<sup>1</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/Snake\\_\(video\\_game\\_genre\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Snake_(video_game_genre))

<sup>2</sup><https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hypah.io.slither>

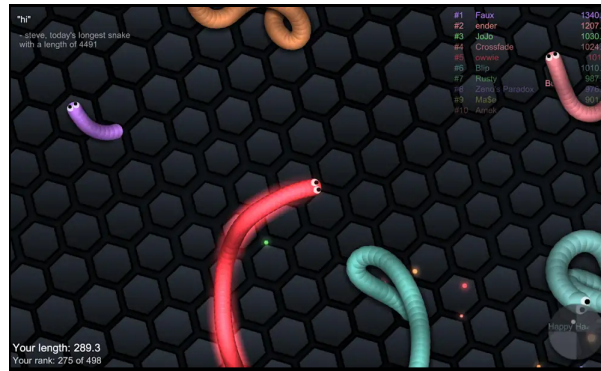

Gambar 2.3: Permainan *Slither.io* pada *Android*

## 2.2 HTML5 Canvas

HTML5 Canvas adalah sebuah daerah *bitmap* yang dapat dimanipulasi oleh *Javascript*. Pada daerah *bitmap* tersebut, *pixel-pixel* akan dirender oleh canvas. Setiap *frame*, HTML5 Canvas akan menggambar pada area *bitmap* tersebut menggunakan *Canvas API* (*Application Programming Interface*) yang dipanggil pada *Javascript*. API dari HTML5 Canvas yang umum adalah *2D Context*. Dengan adanya *2D Context*, *programmer* dapat membuat bentuk 2D, menampilkan gambar, render tulisan, memberi warna, membuat garis dan kurva, dan manipulasi *pixel*. HTML5 Canvas tidak hanya digunakan untuk menggambar dan menampilkan gambar serta tulisan. HTML5 Canvas dapat digunakan untuk membuat animasi, aplikasi pada *web* dan permainan.

Untuk menambahkan *canvas* pada halaman HTML, diperlukan tag `<canvas>`. Di bawah ini adalah potongan kode untuk menambahkan *canvas* pada halaman HTML.

```

1 <canvas id='canvas' width='500' height='300'>
2   Your browser does not support HTML5 Canvas.
3 </canvas>

```

Listing 2.1: Menambahkan *canvas*

Diantara tag `<canvas>` dan `</canvas>`, dapat dituliskan text yang akan ditampilkan jika browser tidak support HTML5 Canvas.

Canvas memiliki beberapa atribut diantaranya adalah:

- `id` : nama yang digunakan sebagai referensi objek canvas yang nantinya akan digunakan pada *Javascript*.
- `width` : lebar dari canvas.
- `height` : tinggi dari canvas.
- `title` : judul sebuah elemen.
- `draggable` : mengambil sebuah objek dan membawanya ke tempat lain
- `tabindex` : memfokuskan pada suatu elemen jika tombol tab ditekan.
- `class` : kelas pada elemen. Biasanya digunakan oleh CSS dan *Javascript* untuk mengakses elemen tertentu.
- `dir` : arah penulisan (dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri)
- `hidden` : membuat elemen menjadi tersembunyi/tidak terlihat
- `accesskey` : memberikan petunjuk untuk membuat keyboard shortcut pada sebuah elemen.

## 2.3 Javascript

*Javascript* adalah bahasa pemrograman yang ringan, *interpreted* dan berorientasi objek yang digunakan pada halaman *web*. *Javascript* dapat membuat objek dengan menambahkan *method* dan atributnya sama seperti bahasa pemrograman C++ dan *Java*. Setelah objek diinisialisasi, maka objek tersebut dapat dijadikan *blueprint* untuk membuat objek lain yang mirip<sup>3</sup>. *Javascript* dapat digunakan untuk mengimplementasi hal yang kompleks pada halaman web. Contohnya adalah menampilkan peta yang interaktif dan membuat animasi 2D/3D. Selain *Javascript*, HTML(*HyperText Markup Language*) dan CSS(*Cascading Style Sheet*) merupakan bagian/komponen penting dalam pembuatan halaman *web*<sup>4</sup>.

Untuk menambahkan Javascript pada sebuah halaman web yang dibuat, gunakan tag `<script>`. Ada 2 cara untuk menambahkan Javascript yaitu menambahkan langsung di halaman web tersebut (Internal Javascript) dan menambahkan file Javascript terpisah (External Javascript).

### 2.3.1 Variabel

Variabel adalah sebuah wadah untuk menyimpan nilai/*value*. Untuk mendeklarasi variabel pada *Javascript*, digunakan keyword '*var*'. Variabel pada Javascript tidak perlu menuliskan tipe datanya ketika mendeklarasikan variabel. Di bawah ini adalah potongan kode untuk mendeklarasikan variabel.<sup>5</sup>

```
1| var myVariable;
```

Listing 2.2: Deklarasi variabel

Nilai variabel pada potongan kode di atas adalah *undifined* karena variabel tersebut tidak diberi nilai/*value*. Di bawah ini adalah potongan kode untuk mengisi nilai pada variabel.

```
1| myVariable = 3;
```

Listing 2.3: Mengisi nilai sebuah variabel

Variabel dapat menyimpan beberapa tipe data diantaranya adalah<sup>6</sup> :

- *String* : nilai yang berupa teks atau sekumpulan huruf.
- *Number* : nilai yang berupa angka.
- *Boolean* : nilai *true/false*.
- *Array* : struktur untuk menyimpan lebih dari 1 nilai dalam sebuah *reference*
- *Object* : semua yang ada pada Javascript termasuk objek pada HTML.

### 2.3.2 Constant

*Constant* adalah sebuah variabel *read-only*, artinya nilai pada *constant* tidak dapat diubah. Untuk mendeklarasikan *constant*, digunakan keyword '*const*'. Di bawah ini adalah potongan kode untuk mendeklarasi *constant*.

```
1| const myConst = 1;
```

Listing 2.4: Deklarasi *constant*

<sup>3</sup>[https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/About\\_JavaScript](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/About_JavaScript)

<sup>4</sup>[https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript/First\\_steps/What\\_is\\_JavaScript](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript/First_steps/What_is_JavaScript)

<sup>5</sup>[https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Grammar\\_and\\_types](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Grammar_and_types)

<sup>6</sup>[https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Getting\\_started\\_with\\_the\\_web/JavaScript\\_basics](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/JavaScript_basics)

### 2.3.3 Function

*Function* adalah sekumpulan perintah/*statements* untuk menjalankan suatu tugas atau menghitung nilai. Untuk membuat *function*, digunakan keyword '*function*', kemudian diikuti dengan nama *function* tersebut, parameter yang dituliskan di dalam kurung, dan *statement*/perintah *Javascript* yang ditulis di dalam kurung kurawal. Parameter pada *function* bisa lebih dari 1 yang penulisanya dipisahkan oleh tanda koma (,). *Function* bisa memiliki parameter atau tidak. Di bawah ini adalah potongan kode untuk membuat *function* penjumlahan 2 buah bilangan.

```
1  function penjumlahan(angka1,angka2){
2      var hasil = angka1+angka2;
3      return hasil;
4  }
```

Listing 2.5: *Function* penjumlahan 2 buah bilangan

Setelah membuat *function*, *function* tersebut tidak langsung dieksekusi. Membuat *function* hanya memberi nama *function* tersebut dan mendeskripsikan apa yang akan dilakukan oleh *function* tersebut apabila dipanggil. Dengan memanggil *function*, maka *function* akan dieksekusi<sup>7</sup>. Di bawah ini adalah potongan kode untuk memanggil *function* dengan nama penjumlahan.

```
1  penjumlahan(10,5);
```

Listing 2.6: Memanggil *function* penjumlahan

### 2.3.4 Menggambar pada *Canvas*

Sesudah menuliskan tag `<canvas>` pada HTML, canvas tidak bisa langsung digambar. Karena itu perlu ditambahkan *drawing context* pada *Javascript*. Di bawah ini adalah potongan kode untuk menambahkan *drawing context*.

```
1  var myCanvas = document.getElementById('canvas');
2  var context = myCanvas.getContext('2d');
```


Listing 2.7: Menambahkan *drawing context canvas*

Berdasarkan potongan kode di atas, variabel `myCanvas` menyimpan objek dengan id = 'canvas'. Id ini mengacu ke objek *canvas* pada HTML yang memiliki id bernama *canvas*. Variabel `myCanvas` sekarang sudah menyimpan objek *canvas*. Kemudian variabel `context` menyimpan *drawing context* 2D. Sesudah itu, *canvas* tersebut dapat digambar dengan bentuk 2D, garis, kurva, membuat tulisan, dan menambahkan gambar. Selain untuk menggambar, bentuk-bentuk tersebut dapat diberi warna sesuai dengan keinginan.

Untuk menggambar bentuk 2D atau garis, diperlukan koordinat x dan y. Koordinat tersebut akan menempatkan gambar tersebut pada *canvas*. Posisi awal/*origin* pada *canvas* adalah (0,0) yang terletak di ujung kiri atas *canvas*. Gambar 2.4<sup>8</sup> adalah penempatan kotak biru pada *canvas* terhadap *origin*.

<sup>7</sup><https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Functions>

<sup>8</sup>[https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas\\_API/Tutorial/Drawing\\_shapes](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas_API/Tutorial/Drawing_shapes)

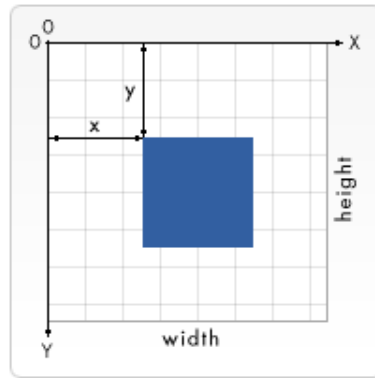

Gambar 2.4: Posisi kotak biru pada *canvas* terhadap *origin*

Pada di atas, titik ujung kiri kotak biru tersebut berjarak  $x$  *pixel* dari kiri dan berjarak  $y$  *pixel* dari atas.

### Menggambar Persegi Panjang

Ada 3 cara untuk menggambar persegi panjang:

- *fillRect(x,y,width,height)* : menggambar persegi panjang serta mengisi bagian tengah persegi panjang.
- *strokeRect(x,y,width,height)* : menggambar *outline* yang berbentuk persegi panjang.
- *clearRect(x,y,width,height)* : menghapus daerah yang ditentukan pada *canvas*. Daerah yang dihapus berbentuk persegi panjang.
- *rect(x,y,width,height)* : menambah *path* berbentuk persegi panjang.

Fungsi tersebut memiliki parameter yang sama. Parameter  $x$  dan  $y$  untuk menentukan posisi pada *canvas* dari titik ujung kiri atas persegi panjang. *Width* adalah lebar dari persegi panjang dan *height* adalah tinggi dari persegi panjang.

### Menggambar *Path*

*Path* adalah sekumpulan titik yang dihubungkan oleh segmen garis. *Path* dapat membentuk kurva dan membuat bentuk 2D lainnya seperti segitiga, trapesium, belah ketupat dan lain-lain. Langkah-langkah untuk membuat bentuk menggunakan *path* adalah sebagai berikut :

1. Buat *path*.
2. Tuliskan perintah untuk menggambar pada *path* tersebut.
3. Setelah *path* tersebut sudah dibuat, *path* tersebut dapat *render* menggunakan *stroke* atau *fill*.

Langkah pertama untuk membuat *path* baru adalah dengan menggunakan fungsi *beginPath()*. Setelah itu, perintah-perintah untuk menggambar dapat digunakan untuk membuat bentuk-bentuk yang diinginkan. Apabila sudah selesai menggambar, gunakan fungsi *stroke()* untuk menggambar *outline* dari *path* tersebut atau *fill()* untuk mengisi area *path* tersebut. Setelah itu, gunakan fungsi *closePath()* untuk menutup bentuk tersebut dengan cara menggambar garis lurus dari posisi titik terakhir ke titik awal. Fungsi lainnya yang menjadi bagian dari membuat *path* adalah fungsi

*moveTo()*. Fungsi ini diibaratkan seperti mengangkat sebuah pensil dari sebuah titik pada kertas kemudian menempatkannya pada titik yang diinginkan. Di bawah ini adalah fungsi *moveTo()*.

```
1| moveTo(x,y);
```

Listing 2.8: Fungsi *moveTo()*

Fungsi *moveTo()* memiliki 2 parameter yaitu x dan y yang merupakan posisi titik pada *canvas*. Ketika *canvas* sudah diinisialisasi dan fungsi *beginPath()* sudah dipanggil, fungsi *moveTo()* berguna sebagai penempatan titik awal untuk menggambar. Fungsi *lineTo()* digunakan untuk menggambar sebuah garis. Di bawah ini adalah fungsi *lineTo()*.

```
1| lineTo(x,y);
```

Listing 2.9: Fungsi *lineTo()*

Fungsi *lineTo()* memiliki 2 parameter yaitu x dan y yang merupakan titik akhir dari garis. Garis akan digambar mulai dari posisi titik awal sampai ke posisi titik akhir garis. Titik awal ini bergantung pada titik akhir dari *path* sebelumnya. Titik awal dapat diubah dengan menggunakan fungsi *moveTo()*.

Fungsi *arc()* digunakan untuk menggambar lingkaran atau busur. Di bawah ini adalah fungsi *arc()*.

```
1| arc(x,y,radius,startAngle,endAngle,anticlockwise);
```


Listing 2.10: Fungsi *arc()*

Parameter x dan y adalah posisi titik tengah busur pada *canvas*. Radius adalah besar jari-jari busur. StartAngle dan endAngle adalah titik awal dan titik akhir busur dalam satuan radian yang diukur dari sumbu x. Anticlockwise adalah parameter yang bernilai boolean, apabila bernilai true, maka busur akan digambar berlawanan arah jarum jam dan jika bernilai false, busur akan digambar searah jarum jam. Karena fungsi *arc()* menerima input sudut dalam radian, maka perlu dilakukan konversi dari satuan derajat menjadi radian terlebih dahulu. Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$radian = (Math.PI/180) * besarsudut$$

*Bézier curve* merupakan tipe *path* yang digunakan untuk membuat kurva. *Bézier curve* ada 2 jenis yaitu *cubic* dan *quadratic*. Perbedaannya adalah *quadratic Bézier curve* memiliki sebuah *control point*, sedangkan *cubic Bézier curve* memiliki 2 buah *control point*. Pada Gambar 2.5<sup>9</sup> menunjukkan perbedaan antara *quadratic Bézier curve* dan *cubic Bézier curve*. Titik merah pada gambar merupakan *control point* dari *Bézier curve*.

<sup>9</sup>[https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas\\_API/Tutorial/Drawing\\_shapes](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas_API/Tutorial/Drawing_shapes)

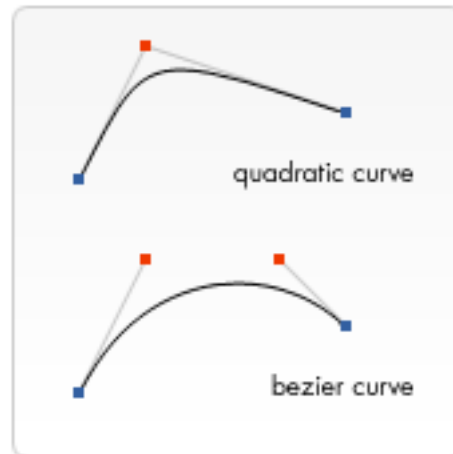

Gambar 2.5: Perbedaan *quadratic Bézier curve* dan *cubic Bézier curve*

Berikut adalah fungsi *quadratic* dan *cubic Bézier curve* :

- `quadraticCurveTo(cp1,cp2,x,y)` : menggambar *quadratic Bézier curve* dari posisi pensil sekarang ke titik akhir yaitu  $x$  dan  $y$ , dengan titik control point yaitu  $cp1$  dan  $cp2$ .
- `bezierCurveTo(cp1x,cp1y,cp2x,cp2y,x,y)` : menggambar *cubic Bézier curve* dari posisi pensil sekarang ke titik akhir yaitu  $x$  dan  $y$ , dengan 2 titik control point yaitu  $(cp1x,cp1y)$  dan  $(cp2x,cp2y)$ .

### 2.3.5 Object Oriented Programming Javascript

OOP (*Object Oriented Programming*) adalah sebuah paradigma *programming* yang menggunakan abstraksi untuk membuat objek-objek yang ada pada dunia nyata. Bahasa pemrograman seperti *Java*, *C++*, *Ruby*, *Python*, *PHP*, dan *Objective-C* sudah mendukung OOP. Dalam OOP, setiap objek dapat menerima pesan, memproses data dan mengirim pesan ke objek lain. Program yang menggunakan konsep OOP ini mudah untuk dimengerti dan lebih mudah untuk dikembangkan oleh programmer<sup>10</sup>.

Ide umum pada OOP adalah menggunakan objek untuk memodelkan benda-benda yang ada pada dunia nyata. Objek tersebut kemudian direpresentasi pada program yang dibuat. Objek-objek dapat berisi data, fungsionalitas dan *behaviour* yang merepresentasikan informasi tentang objek tersebut dan tugas objek<sup>11</sup>. Contohnya, bila ingin membuat objek sebuah mobil. Mobil memiliki beberapa informasi diantaranya adalah merk mobil, berat mobil, warna mobil dan tahun produksi. Informasi tersebut dapat disebut sebagai properti dari objek. Mobil dapat bergerak maju, berbelok ke kanan, berbelok ke kiri, bergerak mundur dan berhenti. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh objek disebut sebagai method dari objek.

#### Kelas

*Javascript* tidak memiliki *statement 'class'* yang dapat digunakan pada bahasa pemrograman *C++* atau *Java*. Untuk membuat kelas, *Javascript* menggunakan *function* sebagai konstruktor untuk kelas. Karena itu, membuat kelas sama dengan membuat *function* pada *Javascript*. Di bawah ini adalah potongan kode untuk membuat kelas bernama Mobil.

<sup>10</sup>[https://developer.mozilla.org/ms/docs/Web/JavaScript/Introduction\\_to\\_Object-Oriented\\_JavaScript](https://developer.mozilla.org/ms/docs/Web/JavaScript/Introduction_to_Object-Oriented_JavaScript)

<sup>11</sup>[https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript/Objects/Object-oriented\\_JS](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript/Objects/Object-oriented_JS)

```

1  function Mobil(){
2
3  }

```

Listing 2.11: Membuat kelas Mobil

## Objek

Untuk membuat instansi baru dari objek, gunakan *statement* 'new' yang nantinya akan disimpan pada variabel. Di bawah ini adalah potongan kode untuk membuat instansi.

```

1  var mobil1 = new Mobil();

```

Listing 2.12: Membuat *instance* mobil

## Konstruktor

Konstruktor adalah *method* yang ada pada kelas. Konstruktor akan dipanggil ketika pertama kali inisialisasi atau saat instansi baru dari objek dibuat. *Function* pada *Javascript* berfungsi sebagai konstruktor sehingga tidak perlu membuat method konstruktor lagi. Semua aksi yang terdapat pada kelas akan dieksekusi pada saat instansiasi.

## Properti/Atribut

Properti adalah variabel yang terdapat pada kelas. Properti ditulis pada konstruktor kelas sehingga setiap properti pada kelas akan dibuat ketika membuat instansi baru. Untuk membuat properti, gunakan *statement* 'this'. Cara ini mirip dengan bahasa pemrograman *Java* ketika membuat sebuah properti pada objek. Sintaks untuk mengakses properti di luar kelas adalah : namaInstansi.properti. Di bawah ini adalah potongan kode untuk mendefinisikan properti pada kelas Mobil pada saat instansiasi.

```

1  function Mobil(merkMobil,beratMobil,warnaMobil,tahunProduksi){
2      this.merkMobil = merkMobil;
3      this.beratMobil = beratMobil; //satuan dalam kg
4      this.warnaMobil = warnaMobil;
5      this.tahunProduksi = tahunProduksi;
6  }
7
8  var mobil1 = new Mobil('Toyota',1000,'Hitam',2010);

```

Listing 2.13: Mendefinisikan properti pada kelas Mobil

## Method

*Method* adalah hal yang dapat dilakukan oleh sebuah objek. Untuk membuat *method*, tuliskan nama *method* terlebih dahulu kemudian *assign* fungsi pada nama *method* tersebut. Untuk memanggil *method* sebuah objek, tuliskan nama objek/kelas terlebih dahulu, kemudian tuliskan nama *method* sesuai dengan yang sudah dibuat beserta tanda kurung. Tanda kurung berisi parameter. Di bawah ini adalah potongan kode untuk membuat dan memanggil *method* bergerakMaju() pada kelas Mobil.

```

1  function Mobil(merkMobil,beratMobil,warnaMobil,tahunProduksi){
2      this.merkMobil = merkMobil;
3      this.beratMobil = beratMobil; //satuan dalam kg
4      this.warnaMobil = warnaMobil;

```



```

5      this.tahunProduksi = tahunProduksi;
6
7      this.bergerakMaju = function(){
8          //kode agar mobil bergerak maju
9      }
10 }
11
12 var mobil1 = new Mobil('Toyota',1000,'Hitam',2010);
13 mobil1.bergerakMaju(); //memanggil fungsi untuk bergerak maju

```

Listing 2.14: Membuat dan memanggil method bergerakMaju()

### 2.3.6 Event

*Event* adalah kejadian/peristiwa yang terjadi pada sistem yang diprogram. Sistem akan memberitahu apabila kejadian tersebut sudah terjadi dan akan melakukan suatu aksi ketika kejadian sudah terjadi. Misalnya, di bandara ketika landasan pacu sudah bersih untuk pesawat lepas landas, sinyal akan dikomunikasikan kepada pilot bahwa pesawat sudah boleh untuk lepas landas. Dalam *web*, *event* ditimbulkan di dalam *browser window* dan dikaitkan pada objek yang spesifik seperti sekumpulan elemen, dokumen HTML yang dimuat atau keseluruhan *browser window*. Ada beberapa *event* yang dapat terjadi diantaranya adalah :

- Pengguna mengklik sebuah element atau mengarahkan kursor ke sebuah elemen.
- Pengguna menekan sebuah tombol pada *keyboard*.
- Pengguna mengatur besar dan menutup *browser window*.
- Halaman *web* selesai dimuat.
- *Form* sedang *disubmit*.
- Video sedang dimainkan, dijeda, atau selesai.
- Ketika *error* terjadi.

Setiap *event* memiliki *event handler*, yang berisikan sekumpulan kode yang akan dijalankan ketika *event* sudah terjadi. *Event handler* juga sering disebut sebagai *event listener*. *Listener* menunggu *event* yang terjadi dan *handler* adalah kode yang dijalankan ketika *listener* mendapatkan *event*/ketika *event* terjadi. Untuk memperjelas bagaimana cara menggunakan *event*, di bawah ini terdapat contoh kode untuk menambahkan event pada button/tombol.

```

1  <html>
2      <title>Event pada tombol</title>
3      <body>
4          <button id='tombol'>Change color</button>
5      </body>
6  </html>
7
8  <script>
9      var btn = document.getElementById('tombol');
10
11      function random(number) {
12          return Math.floor(Math.random()*(number+1));
13      }
14
15      btn.onclick = function() {

```

```

16         var rndCol = 'rgb(' + random(255) + ',' + random(255) + ',' +
17             random(255) + ')';
18         document.body.style.backgroundColor = rndCol;
19     }
</script>

```

Listing 2.15: Menambahkan event pada button

Berdasarkan kode di atas, objek *button* dengan id='tombol' disimpan di dalam variabel bernama 'btn'. Ada fungsi bernama 'random' untuk mengembalikan sebuah nilai acak. Setelah itu ada *event handler*. *Event handler property* yang digunakan adalah *onclick*. *Event handler property onclick* mengecek apakah objek(dalam kasus ini objeknya adalah button) sudah ditekan/diklik. Bila tombol sudah diklik, maka akan mengeksekusi fungsi untuk mengubah warna *background*. Warna RGB tersebut digenerate secara acak menggunakan fungsi *random* yang sudah dibuat sebelumnya. Tidak hanya *event handler property onclick* saja yang dapat digunakan pada halaman web. Berikut ini adalah beberapa *event handler property* lainnya:

- *onfocus* dan *onblur* : event akan terjadi apabila sebuah objek difokuskan/tidak. Biasanya digunakan untuk menampilkan informasi tentang bagaimana cara mengisi *form* ketika difokuskan atau menampilkan pesan *error* ketika *form* tersebut diisi dengan nilai yang salah/tidak valid.
- *ondblclick* : *event* akan terjadi ketika objek diklik 2 kali/*double click*.
- *window.keypress*, *window.onkeydown*, *window.onkeyup* : *event* akan terjadi apabila sebuah tombol pada *keyboard* ditekan. *Keypress* adalah *event* ketika tombol ditekan kemudian dilepas. *Keydown* adalah *event* ketika tombol ditekan dan *keyup* adalah *event* ketika tombol dalam keadaan tidak ditekan. Untuk ketiga *event* ini, event tersebut harus *register* pada objek *window* yang merepresentasikan *browser window*.
- *onmouseover* dan *onmouseout* : event akan terjadi ketika posisi kursor *mouse* berada luar objek lalu ditempatkan di atas objek dan ketika posisi kursor *mouse* berada di atas objek lalu keluar dari objek.

Beberapa *event handler property* tersebut sangat umum dan tersedia di manapun, sedangkan beberapa *event handler property* lainnya sangat spesifik dan hanya digunakan untuk elemen tertentu, contohnya adalah menggunakan *onplay* untuk elemen tertentu yaitu <video>.

Mekanisme event terbaru dalam spesifikasi DOM(*Document Object Model*) *level 2 Events* yang memberikan *browser* sebuah fungsi baru yaitu *addEventListener()*. Fungsi ini mirip seperti *event handler property* namun memiliki sintaks yang berbeda. Di bawah ini adalah potongan kode untuk menggunakan fungsi *addEventListener()*.

```

1
2     var btn = document.getElementById('tombol');
3
4     function bgChange() {
5         var rndCol = 'rgb(' + random(255) + ',' + random(255) + ',' + random
6             (255) + ')';
7         document.body.style.backgroundColor = rndCol;
8     }
9     btn.addEventListener('click', bgChange);

```

Listing 2.16: Menggunakan fungsi addEventListener()

Pada fungsi `addEventListener()`, ada 2 buah parameter yaitu *event* yang ingin digunakan (dalam potongan kode di atas menggunakan *event click*) dan kode sebagai *handler* yang ingin dijalankan ketika *event* tersebut terjadi. Selain cara di atas, dapat juga menuliskan semua kode di dalam fungsi `addEventListener()` seperti potongan kode di bawah ini.

```

1 |
2 | btn.addEventListener('click', function() {
3 |     var rndCol = 'rgb(' + random(255) + ',' + random(255) + ',' + random
4 |     (255) + ')';
5 |     document.body.style.backgroundColor = rndCol;
6 | });

```

Listing 2.17: Menuliskan kode di dalam fungsi `addEventListener()`

### 2.3.7 Membuat Animasi

Ketika menggambar sebuah bentuk pada *canvas*, bentuk tersebut tidak berpindah tempat. Agar bentuk dapat bergerak, bentuk tersebut harus digambar ulang dan semua yang sudah digambar sebelumnya. Langkah-langkah untuk membuat animasi adalah sebagai berikut :

1. Membersihkan *canvas* : hilangkan semua bentuk-bentuk yang sudah tergambar di canvas. Untuk menghapus keseluruhan *canvas*, gunakan fungsi `clearRect()`.
2. Menyimpan *state canvas* : ketika mengubah atribut (seperti *style*) yang mempengaruhi *state canvas* dan ingin *original state* tersebut digunakan kembali, *state* tersebut harus disimpan.
3. Gambar bentuk : gambar bentuk yang ingin dianimasikan.
4. Mengembalikan *state canvas* : jika *state* sudah disimpan, kembalikan *state* tersebut sebelum menggambar di *frame* yang baru.

Bentuk yang digambar pada *canvas* dapat menggunakan fungsi yang dimiliki oleh *canvas* atau dengan membuat fungsi sendiri. Hasil yang ada pada *canvas* akan muncul setelah *script* selesai mengeksekusi. Jadi dibutuhkan cara untuk mengeksekusi fungsi untuk menggambar dalam waktu tertentu. Ada 3 fungsi yang dapat digunakan untuk memanggil fungsi dalam kurun waktu tertentu diantaranya adalah :

- `setInterval(function, delay)`: mengeksekusi fungsi *function* berulang kali setiap *delay* milidetik.
- `setTimeout(function, delay)`: mengeksekusi fungsi *function* setiap *delay* milidetik.
- `requestAnimationFrame(callback)`: memberitahu *browser* untuk menjalankan animasi dan meminta *browser* memanggil fungsi yang spesifik untuk memperbarui animasi.

Jika tidak ingin ada interaksi user, gunakan fungsi `setInterval()` untuk mengeksekusi fungsi berulang kali. Bila ingin ada interaksi user, terutama dalam pembuatan game yang membutuhkan input *keyboard* atau *mouse* untuk mengontrol animasi, gunakan fungsi `setTimeout()`<sup>12</sup>.

<sup>12</sup>[https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas\\_API/Tutorial/Basic\\_animations](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas_API/Tutorial/Basic_animations)


## 2.4 Git

### 2.4.1 Version Control

*Version control* adalah sistem yang menyimpan perubahan pada sebuah *file* atau sekumpulan *file* secara berkala sehingga dapat mendapatkan versi yang spesifik nantinya. VCS (*Version Control System*) memungkinkan pengguna untuk mengembalikan *file* yang diinginkan ke *state* sebelumnya, mengembalikan keseluruhan proyek ke *state* sebelumnya, membandingkan perubahan secara berkala, dapat melihat pengguna terakhir yang memodifikasi sesuatu yang menyebabkan masalah, dan masih banyak lagi. Ketika beberapa *file* ada yang hilang karena sebuah kesalahan, *file-file* tersebut dapat dikembalikan dengan mudah.

#### Local Version Control System


*Local Version Control System* memiliki sebuah basis data yang menyimpan semua perubahan pada *file* dalam *revision control*. Salah satu VCS tools yang cukup terkenal adalah RCS yang masih digunakan oleh banyak komputer hingga sekarang. Cara kerja RCS adalah menyimpan *patch sets* yang merupakan perbedaan antara beberapa *file* seperti pada Gambar 2.6. *Patch sets* tersebut disimpan di *disk*. RCS dapat menampilkan *file* apa saja pada suatu waktu dengan menggabungkan *patch-patch* tersebut.

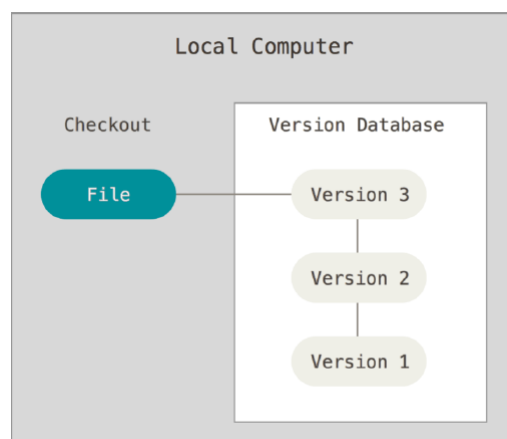

Gambar 2.6: Local Version Control

#### Centralized Version Control System


*Local Version Control System* menjadi kurang efektif, bila ada beberapa orang yang berkolaborasi dengan pengembang. Karena pada *Local Version Control System*, *version control* dimiliki oleh masing-masing komputer sehingga pengguna tidak tahu apakah *file* tersebut sudah diubah oleh kolaborator lain. CVCS (*Centralized Version Control System*) memiliki sebuah *server* yang menyimpan semua *file* beserta historynya dan jumlah *client* yang mengecek *file* tersebut. Dengan adanya CVCS, semua orang mengetahui apa yang dilakukan oleh kolaborator yang mengerjakan proyek. Tetapi kelemahannya adalah ketika *server* tersebut *down*, tidak akan ada yang bisa berkolaborasi dan tidak dapat menyimpan perubahan yang sudah dikerjakan. Selain itu apabila data di *server* tersebut hilang maka dan tidak melakukan *back-up*, proyek yang sedang dikerjakan akan hilang beserta semua historynya. Struktur CVCS dapat dilihat pada Gambar 2.7.

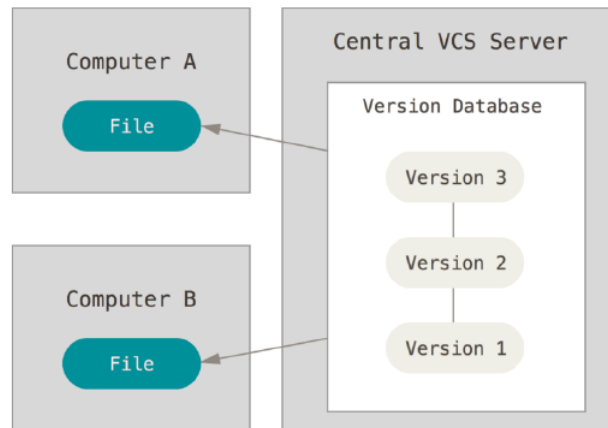

Gambar 2.7: Centralized Version Control

### Distributed Version Control System

Dalam DVCS (*Distributed Version Control System*) seperti *Git*, *Mercurial*, *Bazaar* dan *Darcs*, *client* tidak mengecek versi terbaru dari *file* tetapi *client* menggandakan *repository* termasuk historinya. Jika *server* mati/kehilangan data, maka *client* memiliki *file back-up* untuk mengembalikannya. Ilustrasi DVCS terdapat pada Gambar 2.8.

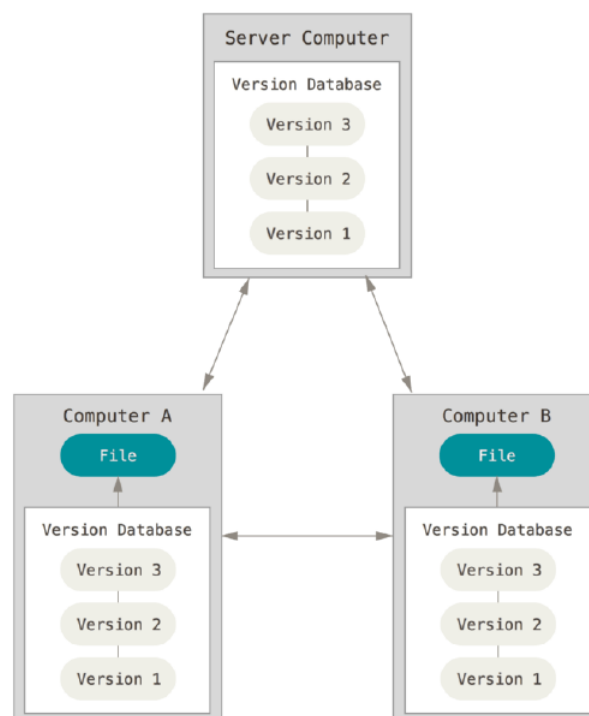

Gambar 2.8: Distributed Version Control

#### 2.4.2 *Git*

*Git* merupakan sebuah *version control* namun berbeda dengan VCS lainnya dilihat dari cara menyimpan datanya. Sistem seperti *CVS*, *Subversion*, *Perforce*, *Bazaar* menyimpan data sebagai sekumpulan *file* dan perubahan setiap *file* disimpan setiap waktu. Pada *Git*, data tersebut dianggap sebagai sekumpulan *snapshot* dari *miniature filesystem*. Setiap *commit* atau menyimpan proyek, *Git* seolah-olah mengambil gambar untuk melihat seperti apa *file* yang terlihat pada saat itu dan

menyimpannya sebagai referensi pada *snapshot* tersebut. Singkatnya, apabila tidak ada *file* yang diubah, Git tidak akan menyimpan *file* lagi.

Hampir semua operasi pada *Git* dapat dilakukan secara lokal. Ketika ingin melihat histori suatu proyek, *Git* akan mengambil data histori tersebut dari basis data lokal, sehingga tidak perlu memintanya ke *server*. Selain itu, pengguna dapat bekerja secara *offline*. Pada sistem lain seperti *Perforce*, pengguna tidak dapat melakukan banyak hal jika tidak terkoneksi ke *server* dan pada *CVS*, pengguna dapat mengubah *file* tetapi tidak dapat *commit* ke basis data. Pada *Git*, pengguna dapat *commit* dikarenakan *Git* memiliki basis data lokal.


*Git* memiliki 3 *state* utama pada *file* yaitu:

- *committed* : data sudah tersimpan di basis data lokal.
- *modified* : *file* sudah diubah namun belum *commit* ke basis data.
- *staged* : menandai *file* yang sudah dimodifikasi dalam versi sekarang untuk *commit*.

Terdapat 3 bagian utama dalam proyek *Git* yaitu :

- *Git directory* : tempat untuk menyimpan *metadata* dan objek basis data untuk proyek yang dibuat. Ini adalah bagian terpenting dari *Git* dan inilah yang di-*copy* ketika *clone repository* dari komputer lain.
- *Working tree* : *single checkout* sebuah versi dari proyek. *File* diambil dari basis data yang sudah *decompressed* di *Git directory* dan disimpan pada *disk* untuk digunakan dan dimodifikasi.
- *Staging area* : sebuah *file* yang ada di *Git directory* yang menyimpan informasi tentang apa yang akan disimpan untuk *commit* selanjutnya.

Gambar 2.9 di bawah ini menunjukkan *working tree*, *staging area* dan *Git directory*.

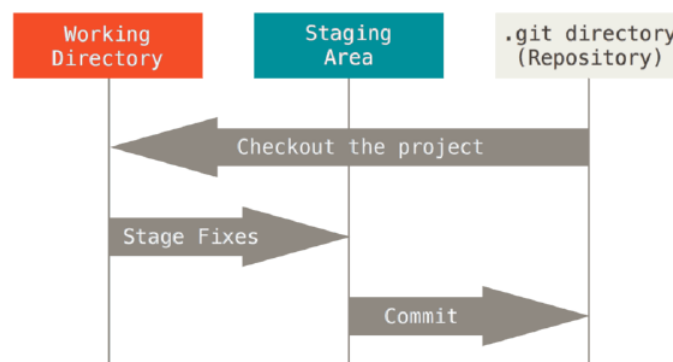

Gambar 2.9: Working tree, staging area, dan Git directory

*Workflow* pada *Git* adalah sebagai berikut :

1. Pengguna memodifikasi *file* di *working tree* milik pengguna.
2. Pengguna memilih *file* yang akan menjadi bagian dari *commit* selanjutnya. *File* yang terpilih akan ditambahkan ke *staging area*.
3. Pengguna melakukan *commit file* tersebut yang berada pada *staging area* dan menyimpan *snapshot* secara permanen ke *Git directory*.

Apabila versi tertentu dari sebuah *file* sudah ada pada *Git directory*, maka *file* tersebut dalam berada dalam *state committed*. Jika *file* sudah dimodifikasi dan sudah ditambahkan ke *staging area*, maka *file* tersebut dalam *state staged*. Jika *file* sudah diubah dan sudah dicheckout tetapi belum dalam *state staged*, maka *file* tersebut dalam *state modified*.

Ada beberapa cara dalam menggunakan *Git* yaitu dengan menggunakan *command-line* dan beberapa GUI(*Graphical User Interface*) yang memiliki kemampuan yang bermacam-macam. Pada umumnya digunakan *command-line*, karena *command-line* dapat menjalankan semua perintah *Git* sedangkan GUI hanya memiliki sebagian fungsionalitas pada *Git* supaya simpel dan mudah digunakan.

### Mendapatkan *Git Repository*


Untuk mendapatkan *Git repository* ada 2 cara yaitu : menjadikan sebuah proyek yang terdapat pada direktori lokal yang belum dalam *version control* lalu menjadikannya sebagai *Git repository* dan dengan *clone Git repository* yang sudah ada.

Jika memiliki direktori proyek yang belum dalam *version control* dan ingin mengontrolnya menggunakan *Git*, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan membuka direktori proyek. Perintah untuk membuat repository pada *Windows* adalah dengan mengetikan perintah `$ cd /c/user/my_project` sesudah itu ketik perintah `$ git init`. Perintah tersebut akan membuat subdirektori bernama `.git` yang mengandung semua repository yang dibutuhkan. Setelah mengetikan perintah di atas, proyek tersebut belum di-track sama sekali. Untuk men-track *file-file* pada sebuah proyek, pertama gunakan perintah `git add` untuk men-track *file* yang diinginkan kemudian ketik `git commit` untuk commit *file* tersebut.

*Clone repository* adalah mendapatkan *copy* dari *repository* yang sudah ada. Perintah yang digunakan adalah `git clone`. Tidak hanya *file-file* pada *repository* saja yang dicopy, tetapi semua histori pada *repository* tersebut akan ikut tercopy. Perintah `git clone` diikuti dengan *url*. *Url* ini berisi *link* di mana *repository* berada.

### Record Perubahan pada *Repository*

Setiap *file* dalam direktori memiliki 2 *state* yaitu *tracked* atau *untracked*. *Tracked file* adalah *file* yang berada pada *snapshot* terakhir. *Tracked file* adalah *file* yang *Git* ketahui sekarang. *Untracked file* adalah *file* yang tidak berada pada *snapshot* terakhir. Ketika *file* diubah, *Git* melihat bahwa *file* tersebut sudah dimodifikasi, karena *file* tersebut diubah setelah *commit* terakhir. Kemudian *file* yang sudah dimodifikasi tersebut di-stage dan *commit* semua *file* yang sudah distaged tersebut. Gambar 2.10 menunjukkan siklus hidup dari status *file*.

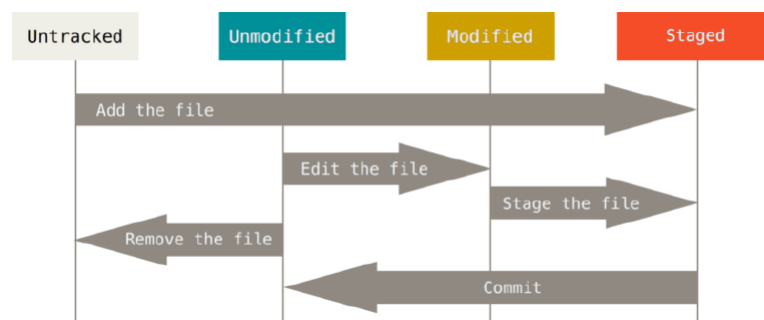

Gambar 2.10: Siklus hidup pada status *file*



Perintah *git status* digunakan untuk mengecek status *file*. Jika mengetik perintah sesudah *clone*, maka tidak ada *untracked file* karena pada saat *clone*, tidak ada *file* yang dimodifikasi. Bila menambahkan sebuah *file* baru atau mengubah *file* lalu mengetik perintah *git status*, maka akan diberitahukan bahwa terdapat *untracked file*. Karena itu untuk men-*track file* baru, gunakan perintah *git add* yang diikuti dengan nama *filenya* seperti contoh ini : `$ git add README`. Perintah *git add* tidak hanya digunakan untuk men-*track file* baru. Selain digunakan untuk men-*track file*, perintah *git add* digunakan untuk stage *file* yang sudah dimodifikasi.

Tidak semua *file* akan ditambahkan secara otomatis oleh *Git* atau ada *file* yang ditunjukkan sebagai *file untracked*. Hal ini dapat diatasi dengan membuat sebuah *file* yang bernama *.gitignore*. *File .gitignore* ini berisi *file-file* yang tidak akan di-*track* oleh *Git*. *File* yang biasanya ada dalam *.gitignore* adalah *log*, *tmp* atau *file* dokumentasi yang digenerate secara otomatis. Adapun aturan untuk *pattern* yang dapat dimasukan pada *file .gitignore* diantaranya adalah :

- Baris kosong atau baris yang diawali dengan tanda pagar(#) akan dibiarkan.
- *Standard glob patterns*.
- *Pattern* diawali dengan garis miring(/) untuk mencegah rekursif.
- *Pattern* diakhiri dengan garis miring untuk menspesifikasikan direktori.
- Menegasikan *pattern* diawali dengan tanda seru(!).

*Glob pattern* adalah *regular expression* yang digunakan oleh *shells*. Tanda bintang(\*) untuk nol atau beberapa karakter, [abc] untuk karakter apa saja yang berada di dalam kurung siku, tanda tanya(?) untuk sebuah karakter apa saja dan tanda kurung siku dengan tanda strip(-) untuk karakter antara sebuah karakter dengan karakter lainnya.


Perintah *git commit* digunakan untuk *commit file* yang sudah diubah dan ditambahkan. *File* tersebut harus sudah di-*stage* dengan menggunakan perintah *git add*. *File* yang belum di-*stage* akan berada dalam state *modified* meskipun sudah melakukan *commit*. Untuk menambahkan keterangan tentang *file* yang di-*commit* dapat dituliskan perintah *git commit -m* yang diikuti dengan keterangan yang ingin disampaikan.

### 2.4.3 *Git Branching*

*Branching* artinya membuat dan mengerjakan sebuah proyek di tempat yang berbeda namun masih dalam repository yang sama sehingga tidak mengubah proyek utama. Ketika *commit*, *Git* menyimpan objek *commit* yang memiliki sebuah *pointer* pada *snapshot* sebuah konten yang sudah dalam *state staged*. Objek ini mengandung nama pembuat dan alamat email, pesan yang diketik, dan *pointer* ke *commit*.


Misalkan seorang pengguna memiliki 3 *file*, kemudian *file* tersebut semuanya di-*stage* dan *commit*. *Staging file* akan mengkomputasi *checksum* untuk setiap *file*, menyimpan versi tersebut pada *Git repository* (hal ini dapat disebut juga sebagai *blobs*), dan menambah *checksum* tersebut ke *staging area*. Lalu *Git* melakukan *checksum* pada setiap *subdirectory* dan menyimpan ketiga objek tersebut pada *Git repository*. Sesudah itu *Git* akan membuat objek *commit* yang mengandung *metadata* dan *pointer* ke proyek *root* sehingga dapat melihat *snapshot* tersebut pada setiap versi. Sekarang, *Git repository* memiliki 5 objek yaitu 3 *blob* yang merepresentasikan 3 *file*, sebuah *tree* yang mengandung isi direktori dan memberi nama *blob* berdasarkan nama *file* yang di-*commit*, dan sebuah *commit* dengan *pointer* ke *root tree* dan semua *commit metadata*. Gambar 2.11 merupakan *tree* dari penjelasan tersebut.



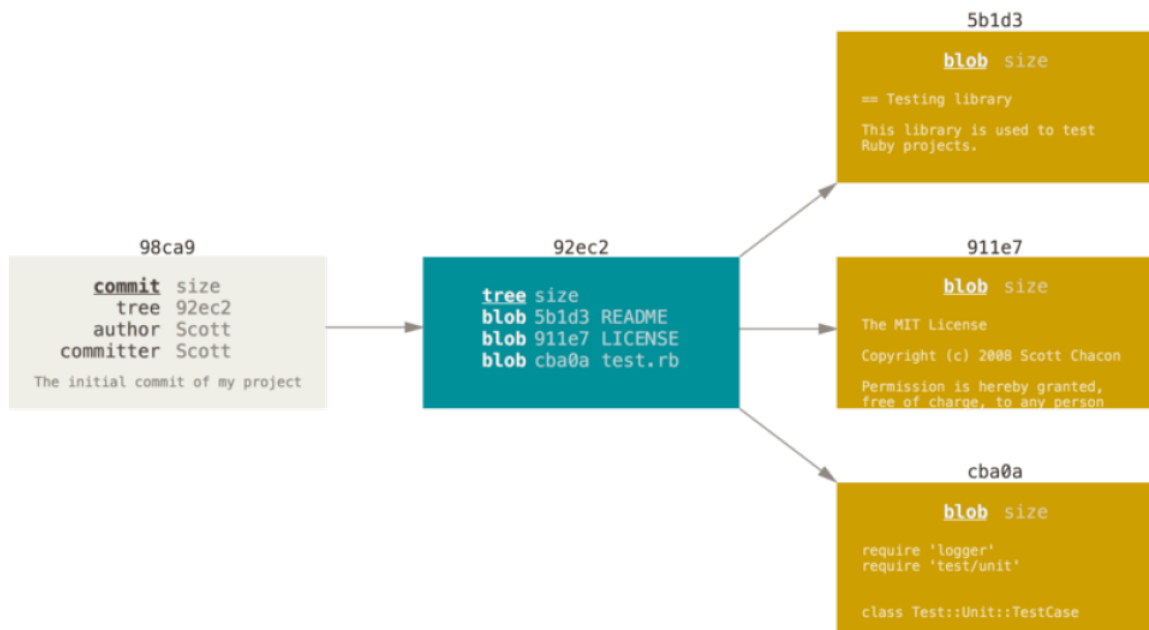

Gambar 2.11: Commit dan tree dari file yang dicommit

Jika ada perubahan pada proyek dan *commit* proyek tersebut, maka *commit* sesudahnya menyimpan *pointer* pada *commit* sebelum *commit* terbaru seperti yang terdapat pada Gambar 2.12. Jadi *parent* dari sebuah *commit* adalah *commit* sebelumnya dan kemudian seterusnya.

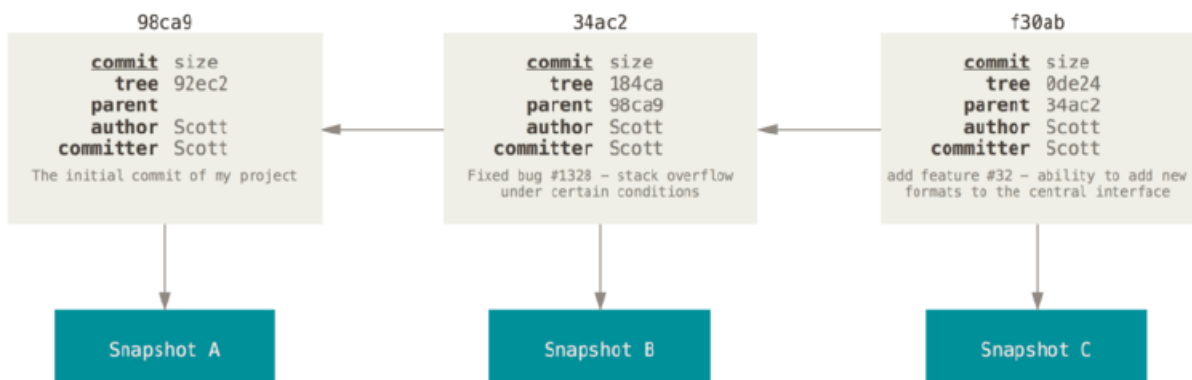


Gambar 2.12: Commit dan parent dari commit

Nama *branch* pada *Git* awalnya disebut *master*. Ketika *commit*, pengguna diberikan *branch master* yang menunjuk pada *file* yang dicommit terakhir. Setiap *commit*, pointer pada *branch master* akan terus maju secara otomatis.

Untuk membuat *branch* baru, gunakan perintah *git branch* diikuti dengan nama *branch*. *Git* menggunakan *pointer* yang disebut dengan *HEAD* untuk mengetahui bahwa pengguna sedang berada dalam *branch* tertentu. Bila membuat *branch* baru, posisi *HEAD* tetap berada pada *branch* yang sekarang. Perintah *git branch* hanya membuat *branch* baru dan tidak berpindah ke *branch* yang baru saja dibuat. Pada Gambar 2.13, jika mengetikkan perintah *git branch testing*, *branch testing* akan dibuat tetapi *pointer HEAD* akan tetap berada pada *branch master*.

Gambar 2.13: *Pointer HEAD menunjuk branch master*



Untuk pindah *branch*, gunakan perintah *git checkout* diikuti dengan nama *branch*. *Pointer HEAD* akan berpindah ke *branch* tersebut. Bila pada *branch* tersebut pengguna melakukan *commit*, maka *branch* tersebut akan maju beserta dengan *pointer HEAD* seperti dicontohkan pada Gambar 2.14. Misalkan pengguna *commit* pada *branch testing*, maka hanya *branch testing* saja yang maju sedangkan *branch master* tidak. Ini dikarenakan *file* pada *branch master* tidak diubah.

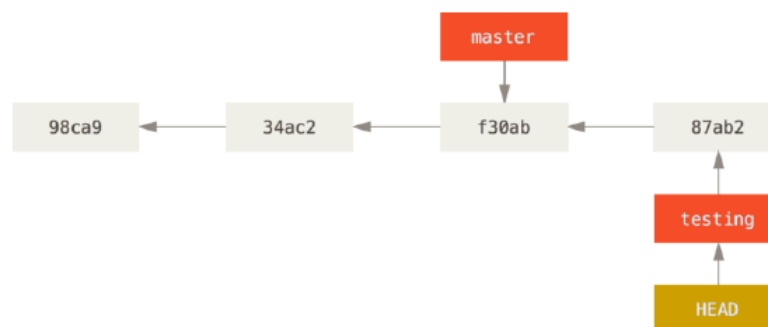Gambar 2.14: *Pointer HEAD beserta branch testing*

Perintah *git checkout* tidak hanya sebatas untuk pindah ke *branch* yang diinginkan. *File* yang ada pada *working directory* akan diubah dengan *file* yang ada pada *branch* tersebut. Bila berpindah ke *branch* sebelumnya, maka *file* dalam *working directory* akan dikembalikan sesuai dengan *commit* terakhir dari *branch* tersebut. Untuk membuat *branch* baru sekaligus pindah *branch*, gunakan perintah *git checkout -b* diikuti dengan nama *branch* yang ingin dibuat. Dengan ini *pointer HEAD* akan berada pada *branch* yang baru dibuat.

### Basic Merging



*Merging* adalah penggabungan sebuah *branch* dengan *branch* lain. Perintah untuk *merge* adalah *git merge* diikuti dengan nama *branch* yang ingin digabungkan. Bila sebuah *branch* ingin digabungkan dengan *branch* yang memiliki *direct ancestor* yang berbeda, *Git* akan melakukan *three way merge*. *Three way merge* ini menggunakan 2 *snapshot* yang menunjuk pada *branch* yang akan digabungkan dan 1 *snapshot* yang menunjuk pada *ancestor* yang sama dari kedua *branch* tersebut seperti yang terdapat pada Gambar 2.15. Kemudian *Git* membuat *snapshot* baru yang merupakan hasil dari *three way merge* dan secara otomatis akan membuat *commit* yang baru seperti yang terlihat pada Gambar 2.16. Hal ini disebut sebagai *merge commit* karena memiliki lebih dari 2 *parent*.

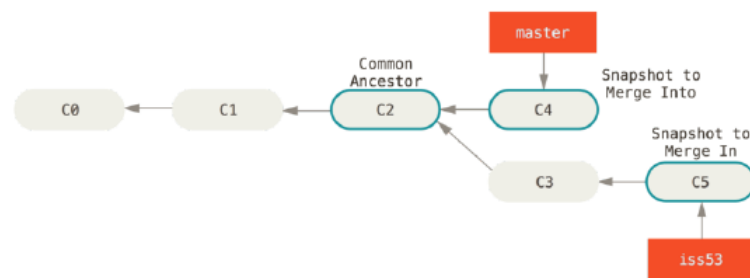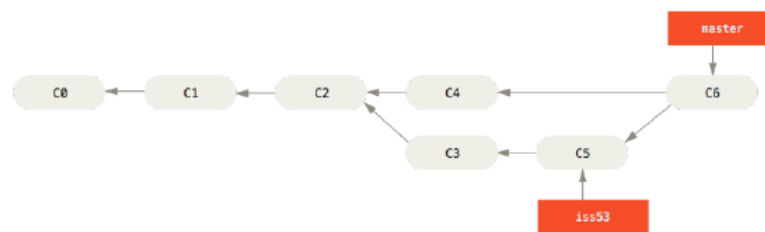Gambar 2.15: 3 *snapshot* yang digunakan dalam *three way merge*Gambar 2.16: *Merge commit*

*Merge* pada *Git* mungkin akan menimbulkan konflik. Hal ini dapat terjadi apabila *file* yang sama pada kedua *branch* tersebut diubah pada bagian yang sama. Ketika mengetikkan perintah *git merge*, maka *Git* tidak akan membuat *merge commit* secara otomatis. Proses *merge* akan dijeda sesudah konflik tersebut sudah diselesaikan. Untuk menangani konflik tersebut, pilihlah salah satu *branch*. Maksud dari memilih salah satu *branch* adalah dengan mengubah *file* yang berada pada salah satu *branch*. Sesudah mengubah *file* pada *branch* yang dipilih, maka *Git* akan *merge branch* jika tidak ada konflik lagi.

### **Remote Branches**

*Remote-tracking branches* adalah referensi dari *state remote branches*. Referensi tersebut merupakan referensi lokal yang hanya dapat dipindahkan oleh *Git* untuk memastikan jika referensi tersebut merepresentasikan *state* dari *remote repository*. `<remote>/<branches>` merupakan *remote-tracking branches*. Jika ingin mengecek *file* pada *branch master* yang berada dalam *remote origin*, maka pengguna harus mengecek *branch origin/master*. Sama seperti *branch master*, *origin* juga merupakan penamaan *remote* secara otomatis ketika *clone repository*. Jika pengguna mengubah *branch* lokal maka *branch* milik server tidak akan berubah dan hanya *pointer* pada lokal saja yang berubah. Maka dari itu *branch* di lokal dan *branch* di *server* bisa saja berbeda seperti yang terlihat pada Gambar 2.17 Untuk mensinkron *branch* di lokal dan *branch* di *server*, gunakan perintah *git fetch* diikuti dengan nama *remote*. Dengan cara ini, beberapa data yang belum dimiliki akan diambil dari *server*, meng-*update* basis data lokal dan memindahkan *pointer* ke posisi yang terbaru seperti yang terlihat pada Gambar 2.18.

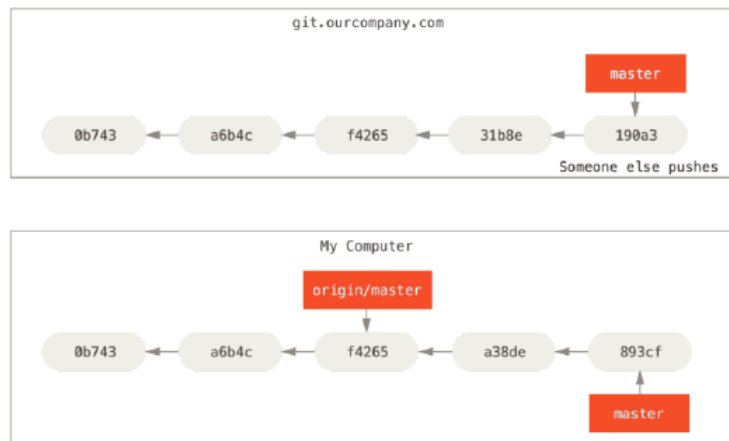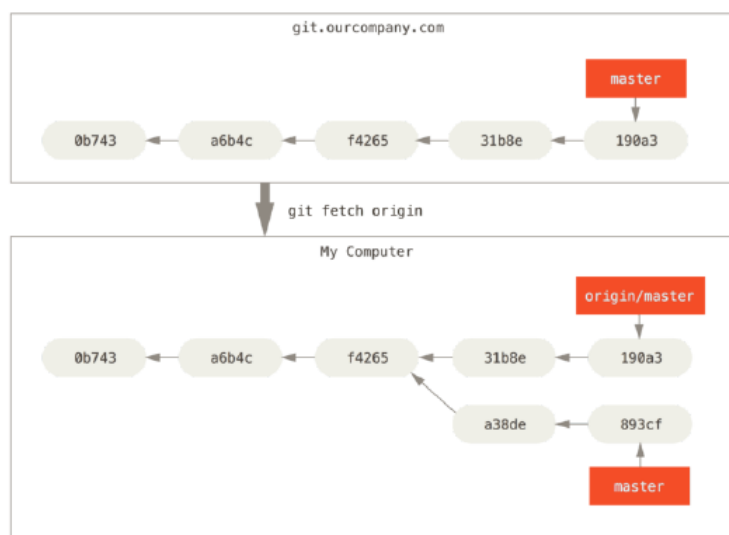Gambar 2.17: Perbedaan pada *branch* lokal dan *remote*Gambar 2.18: *Update remote-tracking branches* menggunakan perintah *git fetch*

Jika ingin membagikan *branch* ke pengguna lain, pengguna harus *push branch* tersebut ke remote karena *branch* lokal tidak sinkron secara otomatis dengan *remote*. Perintah yang digunakan untuk *push* adalah *git push* diikuti dengan nama *remote* dan nama *branch*.

*Check out branch* lokal dari *remote-tracking branch* secara otomatis akan membuat *tracking branch*. *Tracking branch* adalah *branch* lokal yang memiliki hubungan langsung dengan *branch remote*. Jika berada pada *tracking branch* dan mengetikkan perintah *git pull*, secara otomatis Git mengetahui *server* mana yang akan di-*fetch* dan *branch* apa yang akan di-*merge*. Bila *clone repository*, maka secara otomatis akan membuat sebuah *branch* yang bernama *master* yang men-*track origin/master*. Untuk mengatur *tracking branch*, perintah yang digunakan adalah *git checkout -b <branch> <remote>/<branch>*. Git menyediakan perintah *git checkout -track <remote>/<branch>* sebagai shortcut dari perintah checkout sebelumnya. Perintah *git checkout* juga dapat digunakan untuk mengatur *branch* lokal dengan nama yang berbeda dari *branch remote*. Jika sudah memiliki *branch* lokal dan ingin mengatur *branch* tersebut ke *branch remote* yang sudah di-*pull*, gunakan opsi *-u* atau *-set-upstream-to* pada perintah *git branch*. Untuk melihat *tracking branch* yang sudah diatur, gunakan opsi *-vv* pada perintah *git branch*. Perintah ini akan menampilkan *list* dari *branch* lokal dengan informasi tambahan mengenai *tracking* pada setiap *branch* dan apakah *branch* lokal


tersebut memiliki *ahead*, *behind* atau keduanya. *Ahead* adalah ada *commit* lokal yang belum di-*push* ke *server*, sedangkan *behind* adalah *commit* yang belum digabungkan. Perintah ini tidak langsung mengambil datanya dari *server* tetapi data tersebut merupakan data saat terakhir *fetch* dari *server*. Untuk mendapatkan data yang terbaru, harus *fetch* dari semua *remote* kemudian mengetikkan perintah *git branch -vv*.

Perintah *git fetch* akan mengambil semua perubahan yang ada pada *server* yang tidak dimiliki oleh *branch* lokal, tetapi tidak mengubah *working directory* yang sesuai dengan *branch* *remote*. Perintah *git pull* digunakan untuk mengubah *working directory*. Perintah ini akan melihat *server* dan *branch* yang sedang di-*track*, mengambil data dari *server* tersebut dan menggabungkannya. Singkatnya, perintah *git pull* merupakan gabungan dari perintah *git fetch* dengan *git merge*.


*Branch* pada *remote* dapat dihapus dengan menggunakan opsi *-delete* pada perintah *git push*. *Branch* pada *remote* tidak sepenuhnya dihapus, tetapi hanya *pointernya* saja yang dihilangkan. Jika *branch* tidak sengaja terhapus, maka data pada *branch* dapat dikembalikan/*di-back-up*.

## Rebasing

Selain *merge*, ada cara lain untuk menggabungkan kedua *branch* yaitu *rebasing*. Cara kerja dari *rebasing* adalah mencari *ancestor* yang sama dari kedua *branch*, mendapatkan perbedaan setiap *commit* pada *branch* saat ini, menyimpan perbedaan tersebut pada *file* sementara, mengatur ulang *branch* ke *commit* yang sama dengan *branch* yang akan di-*rebase*, dan menerapkan setiap perubahannya. Contoh *rebasing* dapat dilihat pada Gambar 2.19. *Commit* C4 pada *branch* *experiment* berpindah dari C4 ke C4' yang berada di atas C3. Setelah *rebasing*, *merge* kedua *branch* tersebut sehingga hasilnya terlihat seperti pada Gambar 2.20. Untuk *rebasing*, gunakan perintah *git rebase* kemudian diikuti nama *branch* yang ingin di-*rebase*.

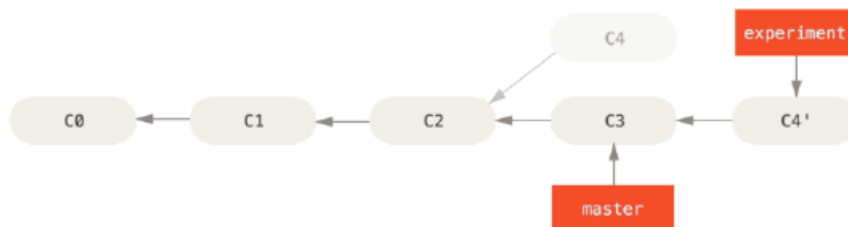

Gambar 2.19: *Rebasing* commit C4 ke C3

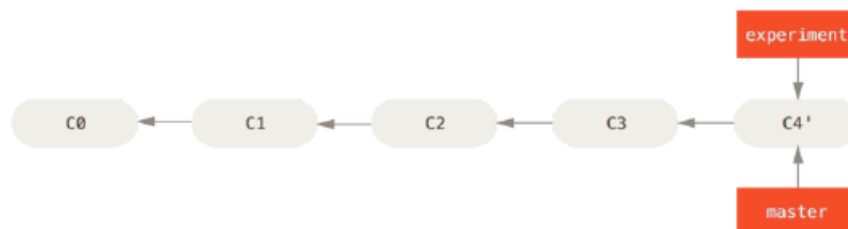

Gambar 2.20: *Merge* *branch* setelah *rebasing*

Hasil terakhirnya tidak berbeda dengan menggunakan perintah *merge*, namun *rebasing* membuat histori menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan *merge*. *Rebasing* juga berguna dalam berkontribusi pada proyek yang bukan milik sendiri. Hal ini akan mempermudah kerja pemilik proyek, karena pemilik proyek hanya tinggal *clean apply* saja.

#### 2.4.4 *GitHub*

*GitHub* merupakan *single host* terbesar untuk *Git repository* dan sebagai titik tengah dari kolaborasi untuk jutaan pengembang dan proyek. Persentase terbesar dari semua *Git repository* dihosting di *GitHub* dan banyak proyek *open-source* menggunakannya untuk *Git hosting*, *code review*, *issue tracking* dan lainnya.

##### **Fork**

Jika pengguna ingin berkontribusi pada proyek yang sudah ada dan pengguna tidak memiliki akses untuk *push*, maka pengguna dapat *fork* proyek tersebut. Ketika proyek tersebut telah di-*fork*, *GitHub* akan membuatkan sebuah *copy/clone* dari proyek tersebut yang sekarang sudah menjadi milik penggunanya dan dapat di-*push*. Orang lain dapat *fork* proyek, *push* proyek, dan berkontribusi dalam perubahan tersebut dan menyarankan untuk menggabungkan perubahan tersebut dengan *repository* aslinya dengan membuat *Pull Request*.

Untuk *fork* proyek, kunjungi halaman proyek dan klik tombol '*Fork*' seperti pada Gambar 2.21 yang berada di atas kanan halaman.



Gambar 2.21: Tombol '*Fork*'

Berikut adalah langkah-langkah untuk berkolaborasi dalam *GitHub*:

1. *Fork* proyek yang diinginkan.
2. Buat topik *branch* dari *master*.
3. Lakukan *commit* untuk memperbaiki proyek.
4. *Push branch* ke proyek *GitHub*.
5. Buka *Pull Request* di *GitHub*.
6. Diskusikan dan *commit* proyek tersebut apabila proyek tersebut masih membutuhkan perbaikan.
7. Pemilik proyek *merges/menggabungkan* atau menutup *Pull Request*.

##### **Pull Request**

*Pull Request* membuka tempat diskusi untuk *owner(pemilik repository)* dan kontributor sehingga dapat berkomunikasi tentang perubahan tersebut sampai *owner* merasa puas dan senang. Setelah itu *owner* akan *merge/menggabungkan* perubahan tersebut. Untuk membuat *Pull Request*, bukalah halaman '*Branches*' dan buat *Pull Request* baru. Sesudah itu, akan muncul sebuah laman yang meminta mengisi judul dan deskripsi *Pull Request* tersebut. Ketika tombol '*Create pull request*' diklik, maka pemilik proyek akan mendapatkan notifikasi bahwa seseorang menyarankan sebuah perubahan dan akan menghubungkan ke sebuah halaman yang memiliki semua informasi tersebut.

Setelah kontributor sudah membuat *Pull Request*, pemilik proyek dapat melihat saran perubahan proyek dari orang lain dan memberikan komentar/keterangan pada perubahan tersebut. Pemilik proyek dapat melihat perbedaan pada kode pemilik proyek dengan perubahan yang disarankan tersebut dan pemilik proyek dapat mengomentari baris pada kode tersebut. Orang lain dapat

---

memberikan komentar pada *Pull Request*. Sesudah pemilik proyek memberikan keterangan tentang perubahan tersebut, kontributor menjadi tahu apa yang harus dilakukan agar perubahan tersebut dapat disetujui. Apabila perubahan tersebut membuat pemilik proyek puas, pemilik proyek akan *merge* perubahan tersebut dengan proyek aslinya dan otomatis akan menutup *Pull Request*.





## DAFTAR REFERENSI



# LAMPIRAN A

## KODE PROGRAM

Listing A.1: MyCode.c

```

1 // This does not make algorithmic sense,
2 // but it shows off significant programming characters.
3
4 #include<stdio.h>
5
6 void myFunction( int input, float* output ) {
7     switch ( array[i] ) {
8         case 1: // This is silly code
9             if ( a >= 0 || b <= 3 && c != x )
10                 *output += 0.005 + 20050;
11             char = 'g';
12             b = 2^n + ~right_size - leftSize * MAX_SIZE;
13             c = (--aaa + &daa) / (bbb++ - ccc % 2 );
14             strcpy(a,"hello_$@?");
15         }
16         count = ~mask | 0x00FF00AA;
17     }
18 }
19
20 // Fonts for Displaying Program Code in LATEX
21 // Adrian P. Robson, nepsweb.co.uk
22 // 8 October 2012
23 // http://nepsweb.co.uk/docs/progfonts.pdf

```

Listing A.2: MyCode.java

```

1 import java.util.ArrayList;
2 import java.util.Collections;
3 import java.util.HashSet;
4
5 //class for set of vertices close to furthest edge
6 public class MyFurSet {
7     protected int id; //id of the set
8     protected MyEdge FurthestEdge; //the furthest edge
9     protected HashSet<MyVertex> set; //set of vertices close to furthest edge
10    protected ArrayList<ArrayList<Integer>> ordered; //list of all vertices in the set for each trajectory
11    protected ArrayList<Integer> closeID; //store the ID of all vertices
12    protected ArrayList<Double> closeDist; //store the distance of all vertices
13    protected int totaltrj; //total trajectories in the set
14
15    /*
16     * Constructor
17     * @param id : id of the set
18     * @param totaltrj : total number of trajectories in the set
19     * @param FurthestEdge : the furthest edge
20     */
21    public MyFurSet(int id,int totaltrj,MyEdge FurthestEdge) {
22        this.id = id;
23        this.totaltrj = totaltrj;
24        this.FurthestEdge = FurthestEdge;
25        set = new HashSet<MyVertex>();
26        ordered = new ArrayList<ArrayList<Integer>>();
27        for (int i=0;i<totaltrj;i++) ordered.add(new ArrayList<Integer>());
28        closeID = new ArrayList<Integer>(totaltrj);
29        closeDist = new ArrayList<Double>(totaltrj);
30        for (int i = 0;i <totaltrj;i++) {
31            closeID.add(-1);
32            closeDist.add(Double.MAX_VALUE);
33        }
34    }
35
36 }

```



## LAMPIRAN B

### HASIL EKSPERIMEN

Hasil eksperimen berikut dibuat dengan menggunakan TIKZPICTURE (bukan hasil excel yg diubah ke file bitmap). Sangat berguna jika ingin menampilkan tabel (yang kuantitasnya sangat banyak) yang datanya dihasilkan dari program komputer.



Gambar B.1: Hasil 1



Gambar B.2: Hasil 2



Gambar B.3: Hasil 3



Gambar B.4: Hasil 4