

Pacote model: entidades JPA do sistema de aluguel de automóveis

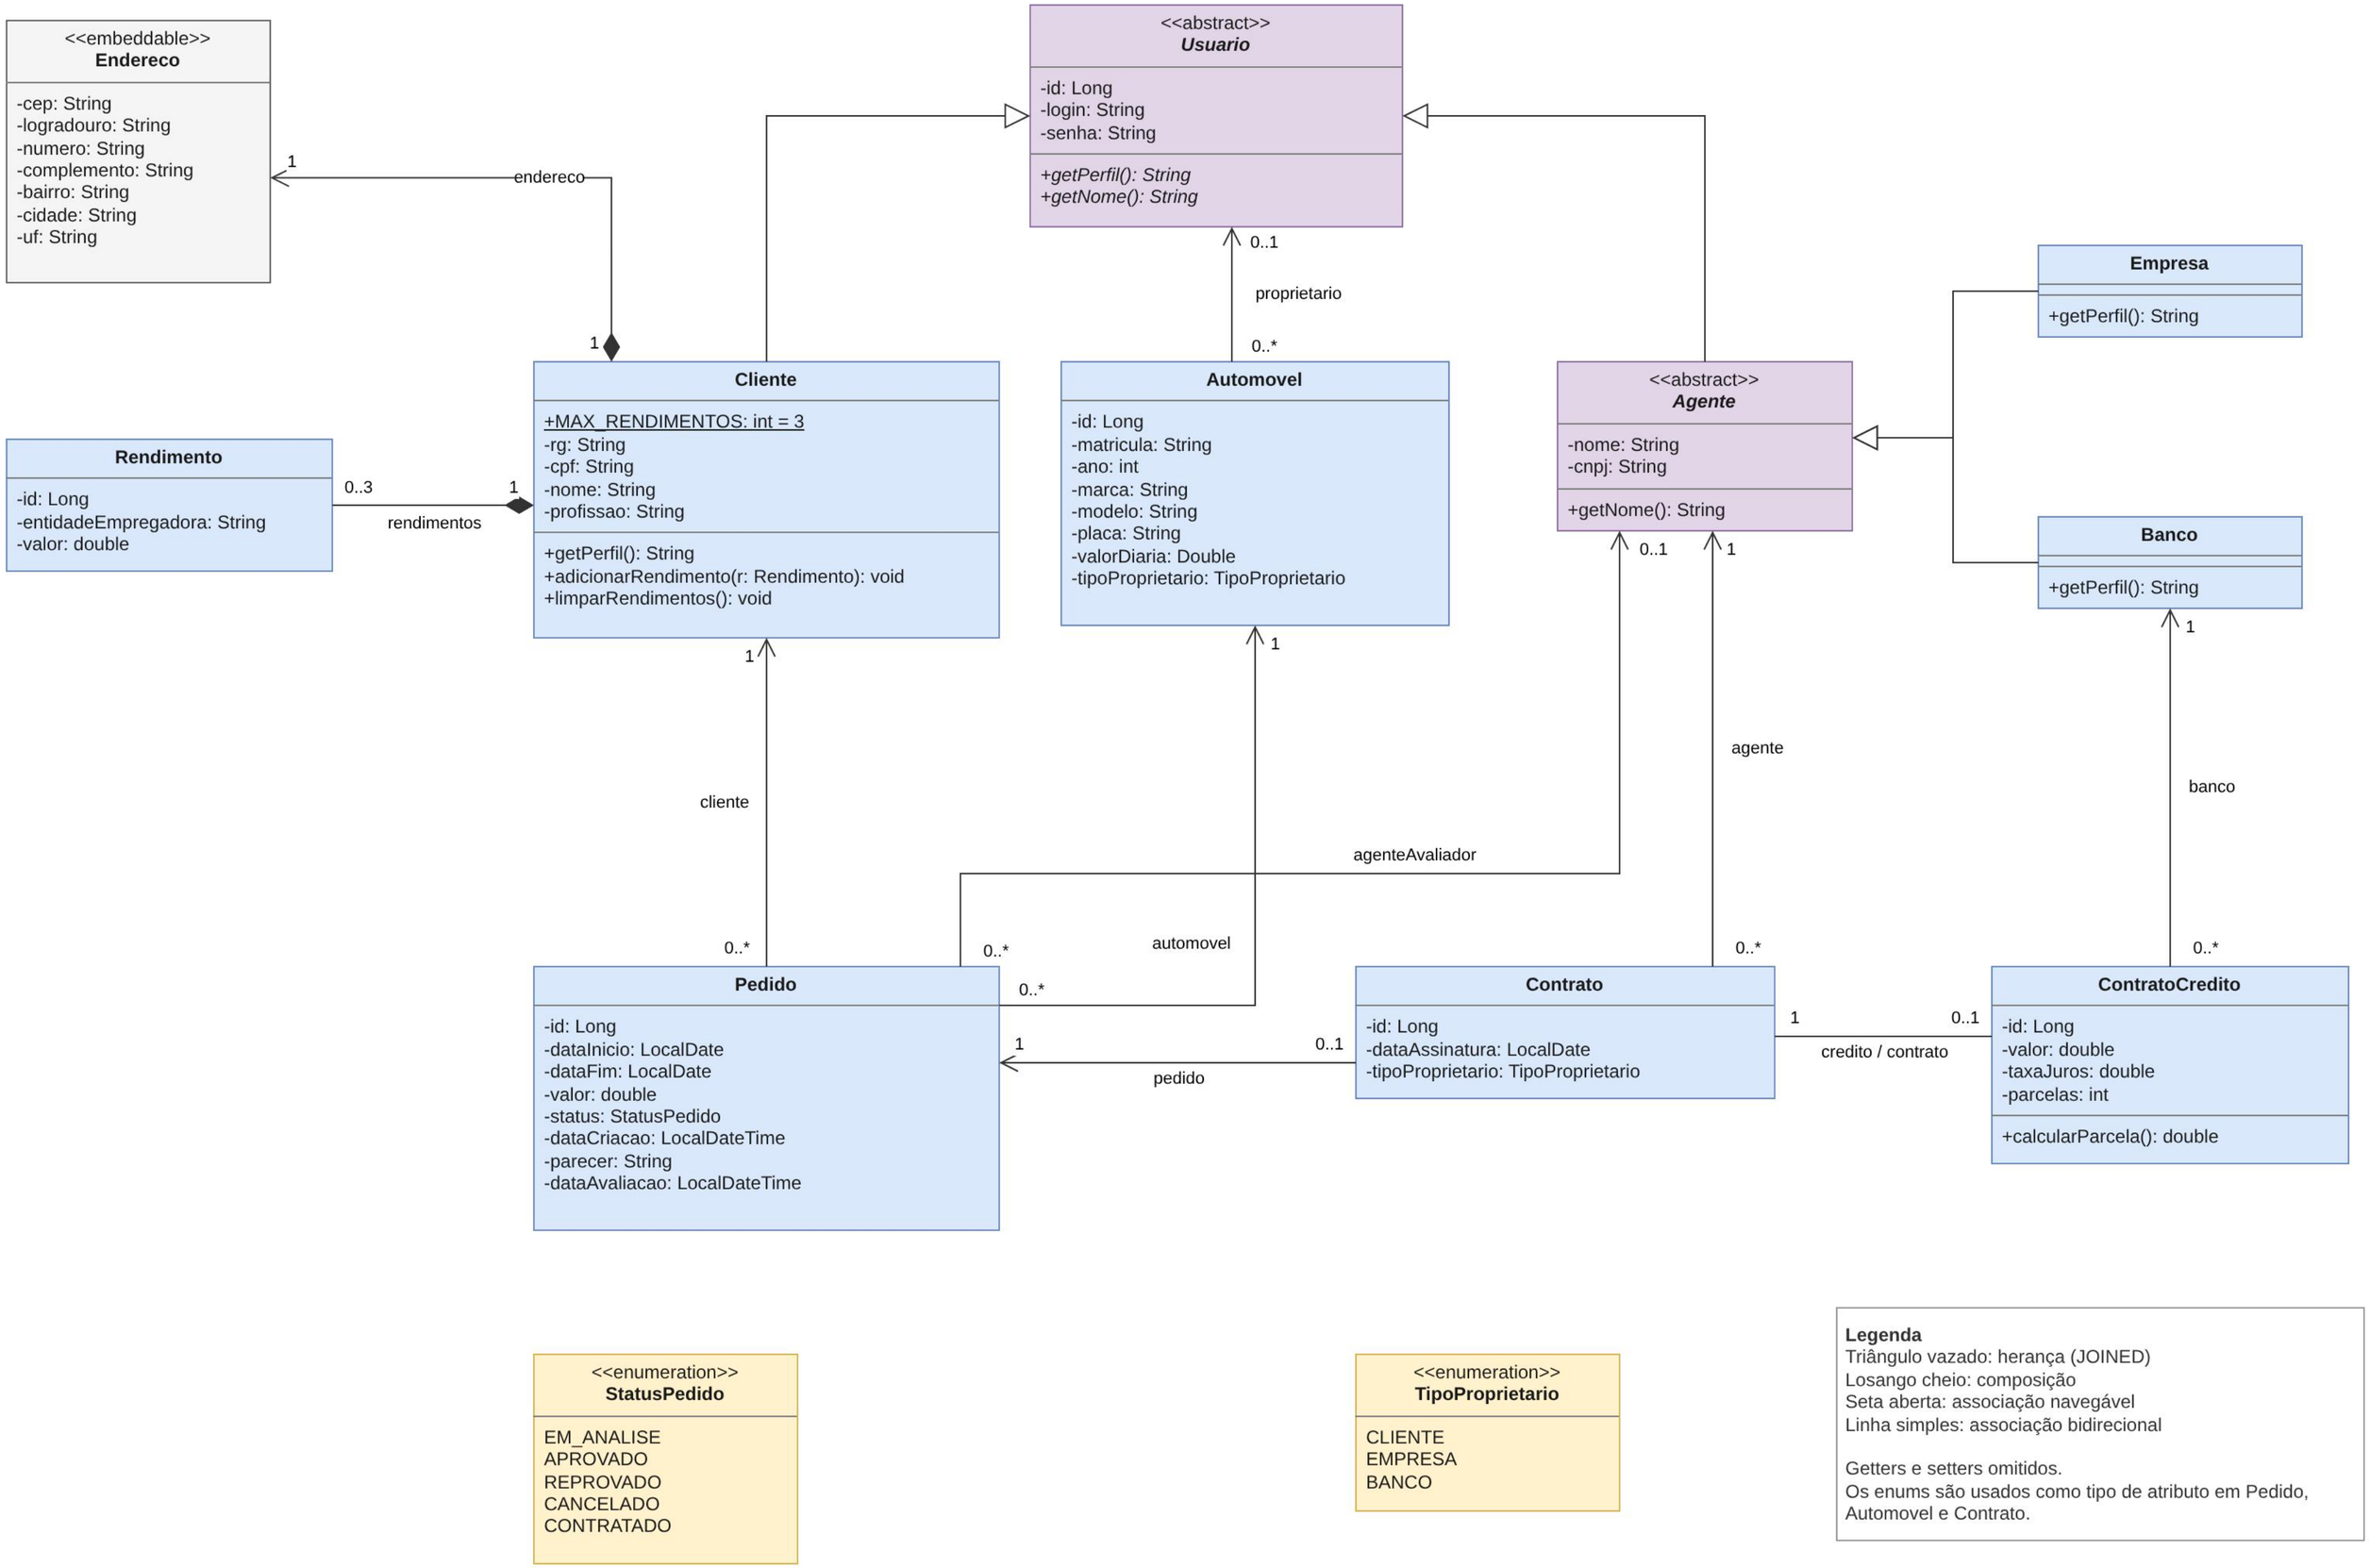

Controllers → Services → Repositories (e segurança)

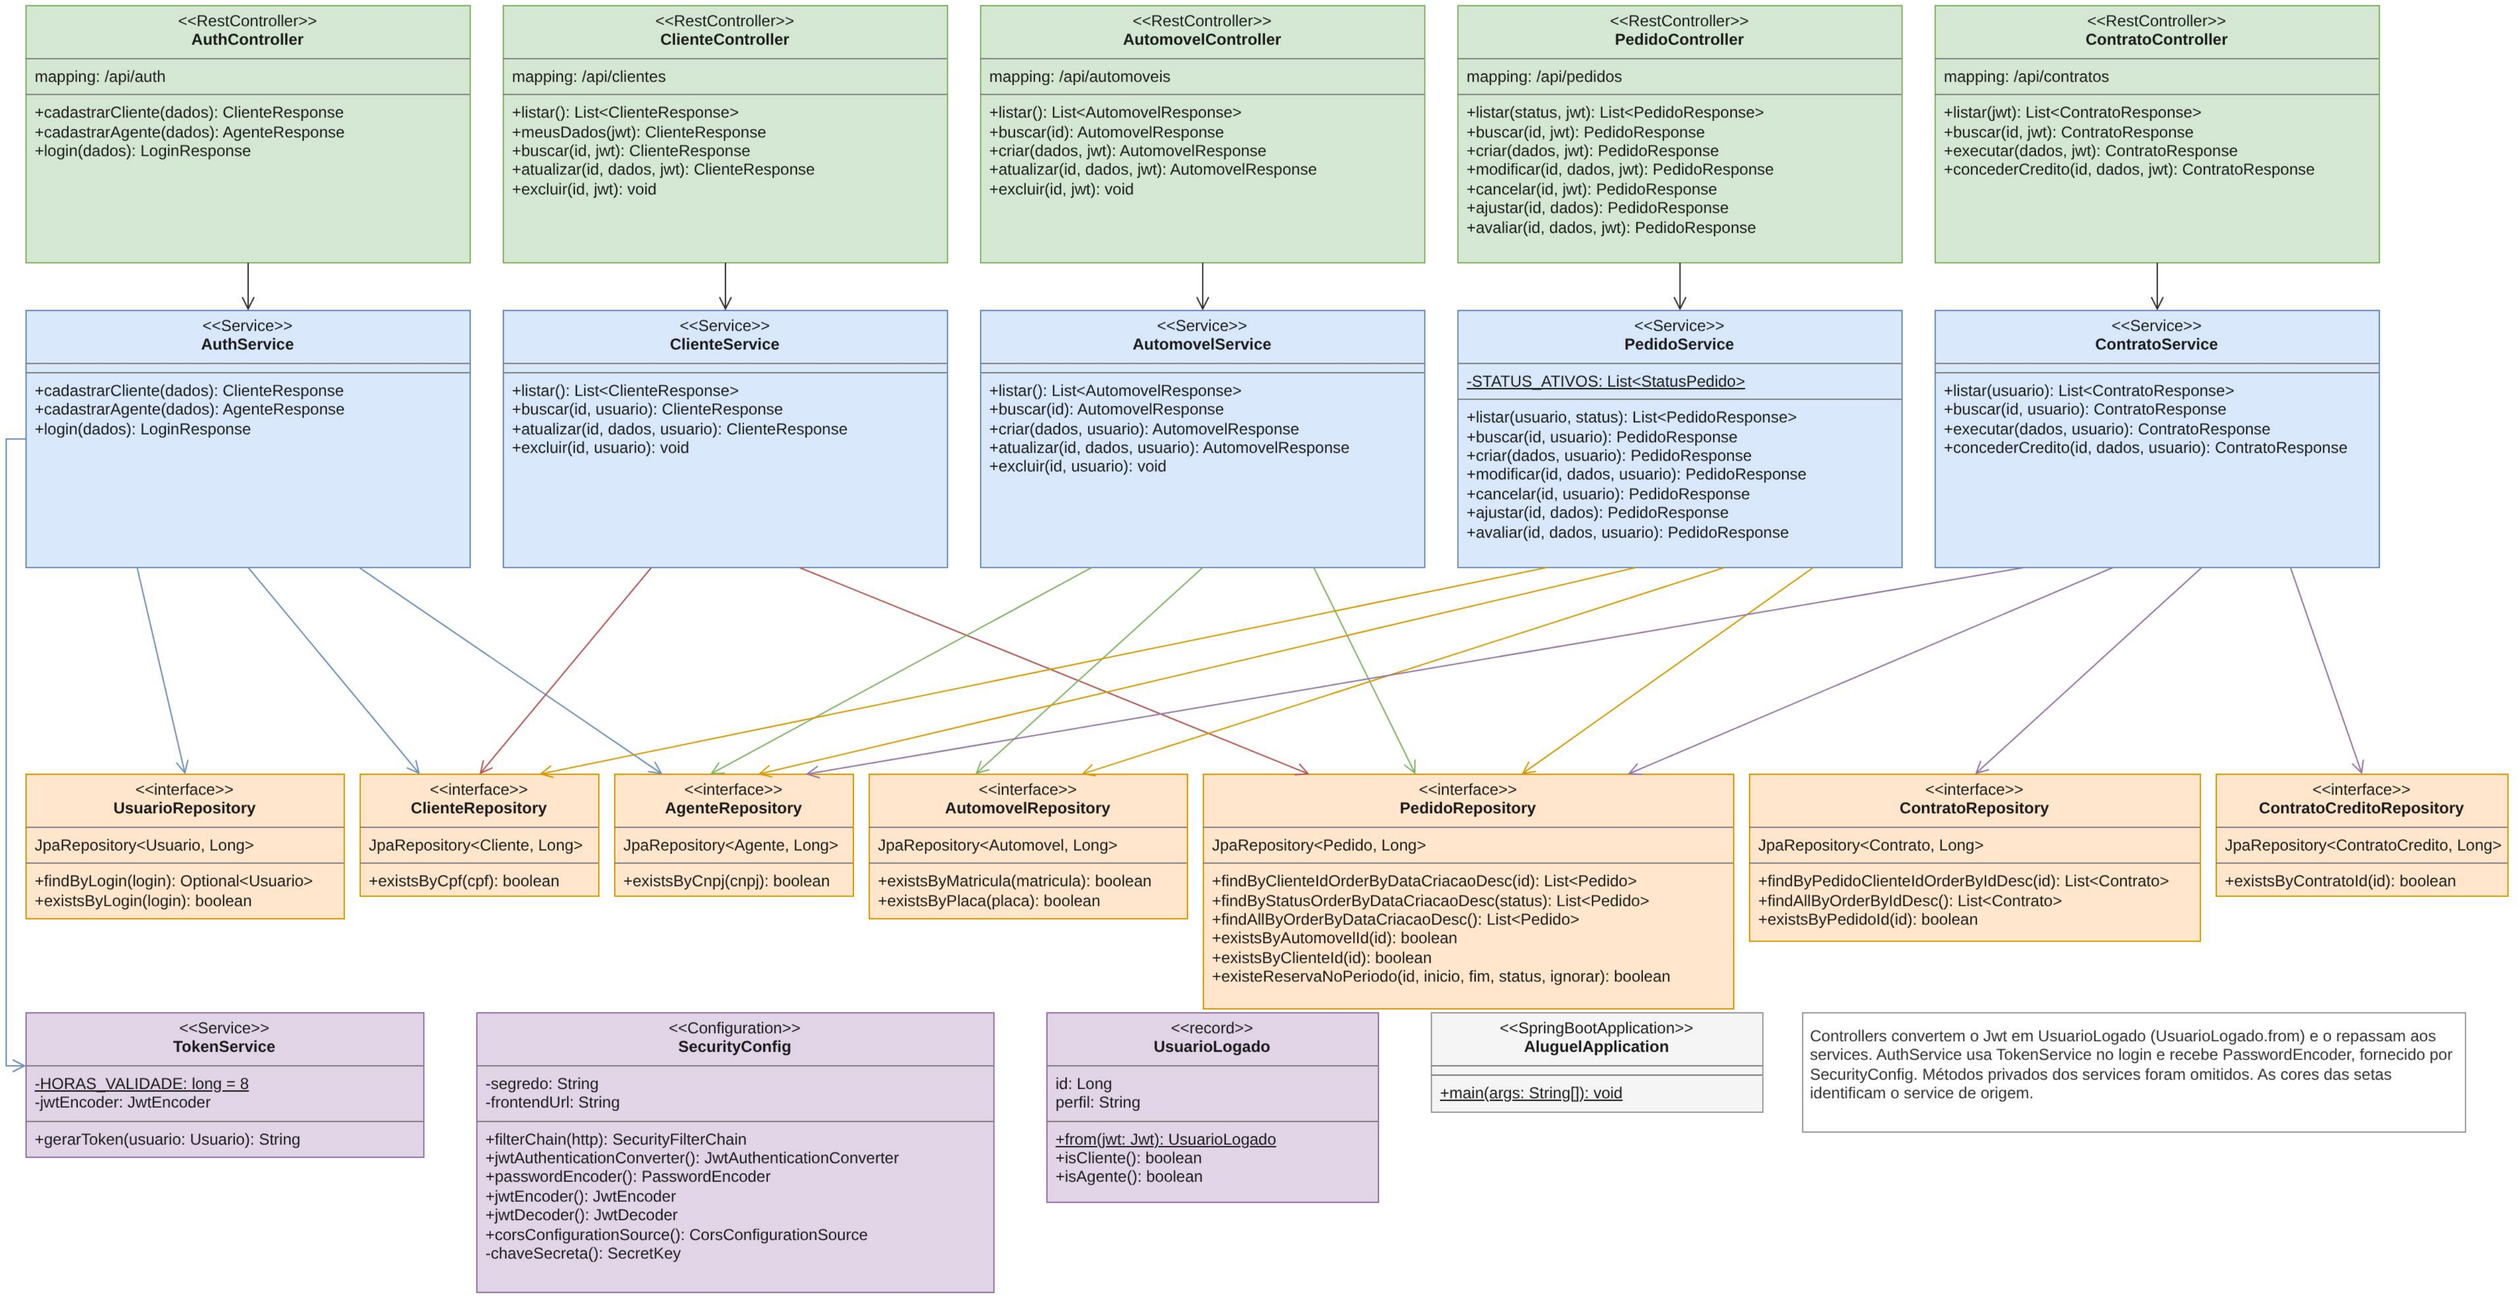

Pacotes dto e exception (todos os DTOs são records)

Requests

LoginRequest
- login: String
- senha: String

CadastroClienteRequest
- login: String
- senha: String
- rg: String
- cpf: String
- nome: String
- endereco: EnderecoDto
- profissao: String
- rendimentos: List<RendimentoRequest>

ClienteUpdateRequest
- rg: String
- cpf: String
- nome: String
- endereco: EnderecoDto
- profissao: String
- rendimentos: List<RendimentoRequest>

CadastroAgenteRequest
- login: String
- senha: String
- nome: String
- cnpj: String
- tipo: TipoAgente

TipoAgente (enumeration)
- EMPRESA
- BANCO

ContratoRequest
- pedidoId: Long
- tipoProprietario: TipoProprietario

CreditoRequest
- valor: Double
- taxaJuros: Double
- parcelas: Integer

EnderecoDto
- cep: String
- logradouro: String
- numero: String
- complemento: String
- bairro: String
- cidade: String
- uf: String
- +toEntity(): Endereco
- +from(e: Endereco): EnderecoDto

RendimentoRequest
- entidadeEmpregadora: String
- valor: double
- +toEntity(): Rendimento

AutomovelRequest
- matricula: String
- ano: Integer
- marca: String
- modelo: String
- placa: String
- valorDiaria: Double

PedidoRequest
- automovelId: Long
- dataInicio: LocalDate
- dataFim: LocalDate

AjustePedidoRequest
- dataInicio: LocalDate
- dataFim: LocalDate
- valor: Double

AvaliacaoRequest
- aprovado: Boolean
- parecer: String

Responses

LoginResponse
- token: String
- id: Long
- nome: String
- perfil: String

AgenteResponse
- id: Long
- login: String
- nome: String
- cnpj: String
- tipo: String
- +from(a: Agente)

ClienteResponse
- id: Long
- login: String
- rg: String
- cpf: String
- nome: String
- endereco: EnderecoDto
- profissao: String
- rendimentos: List<RendimentoResponse>
- +from(c: Cliente)

RendimentoResponse
- id: Long
- entidadeEmpregadora: String
- valor: double
- +from(r: Rendimento)


CreditoResponse
- id: Long
- bancoNome: String
- valor: double
- taxaJuros: double
- parcelas: int
- valorParcela: double
- valorTotal: double
- +from(c: ContratoCredito)

ContratoResponse
- id: Long
- dataAssinatura: LocalDate
- tipoProprietario: String
- agenteId: Long
- agenteNome: String
- agentePerfil: String
- pedido: PedidoResponse
- credito: CreditoResponse
- +from(c: Contrato)

PedidoResponse
- id: Long
- status: String
- dataInicio: LocalDate
- dataFim: LocalDate
- dias: long
- valor: double
- dataCriacao: LocalDateTime
- parecer: String
- dataAvaliacao: LocalDateTime
- clienteId: Long
- clienteNome: String
- agenteNome: String
- automovel: AutomovelResponse
- +from(p: Pedido)

AutomovelResponse
- id: Long
- matricula: String
- ano: int
- marca: String
- modelo: String
- placa: String
- valorDiaria: Double
- tipoProprietario: String
- proprietarioId: Long
- proprietarioNome: String
- +from(a: Automovel)

Exceções

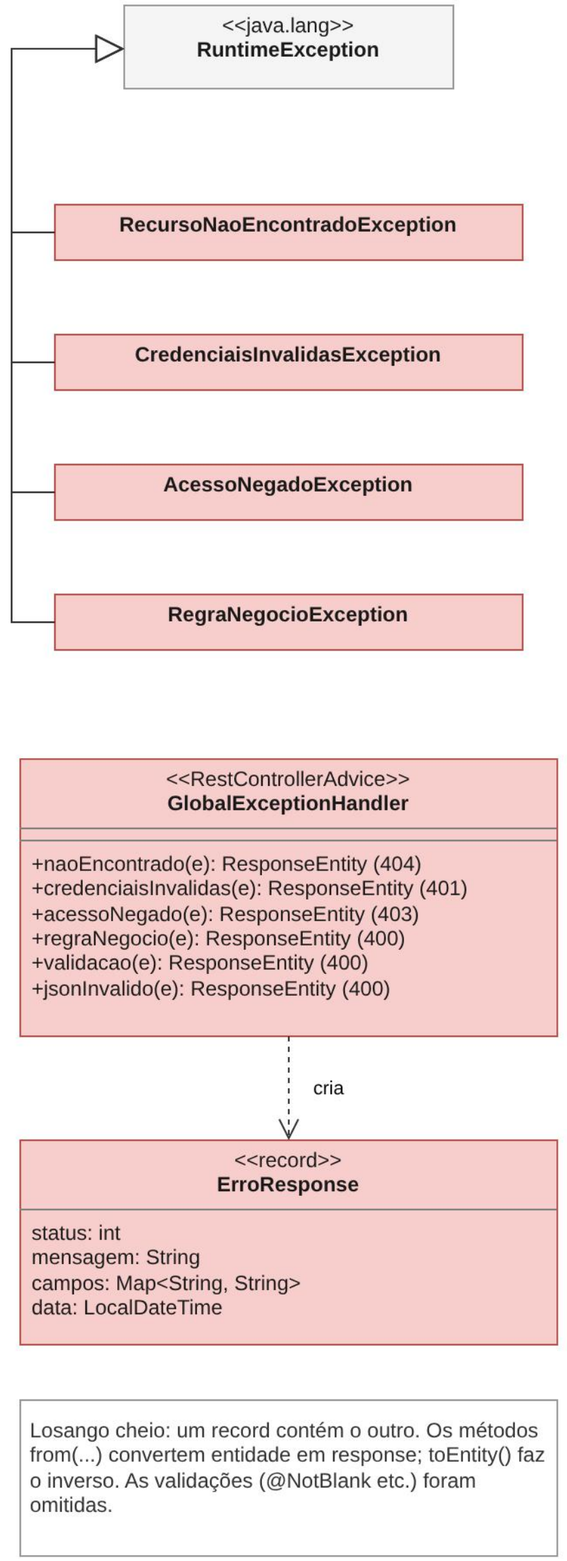

Losango cheio: um record contém o outro. Os métodos from(...) convertem entidade em response; toEntity() faz o inverso. As validações (@NotBlank etc.) foram omitidas.