

**ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΙΤΣΙΝΗΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

6 Αυγούστου 2019

1 Ευχαριστίες

Για αρχή θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Μιχαήλ Στεφανιδάκη ο οποίος με καθοδήγησε ορθά και ήταν πάντα δίπλα μου προκειμένου να καταφέρω να φέρω εις πέρας την παρούσα εργασία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει στην οικογένεια μου που με στηρίζει κυριολεκτικά από τα πρώτα βήματα μου έως και σήμερα με υπομονή, αγάπη, φροντίδα και συμπαράσταση.

2 Σύνοψη

Με τη μεγάλη εξάπλωση των κινητών τηλεφώνων το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έρχεται πλέον σε επαφή με ένα πλήθος νέων εφαρμογών που λίγα χρόνια πριν ήταν διαθέσιμες μόνο μέσω προσωπικού υπολογιστή.

Σε αυτήν την εργασία θα παρουσιαστεί η ανάπτυξη μιας εφαρμογής που θα διδάσκει το άθλημα της πυγμαχίας. Η εφαρμογή μπορεί και τρέχει σε κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android , iOS και Windows.

3 Abstract

With the large spread of mobile phones, most of the population is now in contact with a large number of new applications that a few years ago were only available on a personal computer.

This work will present the development of an application that will teach the sport of boxing. The application runs on Android, iOS, and Windows operating systems.

Περιεχόμενα

1	Ευχαριστίες	2
2	Σύνοψη	3
3	Abstract	4
4	Εισαγωγή	8
4.1	Περίληψη	8
4.2	Κίνητρο για τη διεξαγωγή της εργασίας	8
4.3	Σκοπός και στόχοι εργασίας	8
5	Υβριδικές mobile εφαρμογές	9
5.1	Τι είναι μία φορητή εφαρμογή	9
5.2	Τι σημαίνει υβριδική εφαρμογή	9
5.3	Λίγα λόγια για το Apache Cordova	11
5.4	Λίγα λόγια για το Ionic Framework	14
5.5	Τι σημαίνει ο όρος SDK	15
5.6	Τι σημαίνει ο όρος API	16
5.7	Λίγα λόγια για την Angular	17
6	Φάσεις Ανάπτυξης Εφαρμογής	18
6.1	Ανάλυση	18
6.2	Σχεδίαση	20
6.3	Υλοποίηση	22
6.3.1	Εγκατάσταση Λογισμικού	22
6.4	Έλεγχος	32
6.5	Διανομή	32
7	Παρουσίαση Εφαρμογής με περιγραφή κώδικα	33
7.1	Δημιουργία συστήματος ελέγχου ταυτότητας χρήστη	33

7.2	Home Page	37
8	Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις	46
9	Δικτυογραφία-Βιβλιογραφία	46

Κατάλογος σχημάτων

1	Αρχιτεκτονική Apache Cordova.	11
2	Αρχιτεκτονική Cordova Plugin.	12
3	Αρχιτεκτονική Ionic.	15
4	Διάγραμμα ροής προγράμματος.	21
5	Εγκατάσταση Node.js No.1	22
6	Εγκατάσταση Node.js No.2	23
7	Εγκατάσταση Node.js No.3	24
8	Εγκατάσταση Visual Studio Code No.1	25
9	Εγκατάσταση Visual Studio Code No.2	26
10	Εγκατάσταση npm No.1	26
11	Εγκατάσταση npm No.2	27
12	Εγκατάσταση Ionic No.1	27
13	Εγκατάσταση Ionic No.2	28
14	Εγκατάσταση Ionic No.3	29
15	Δομή έργου Ionic	30
16	ionic serve command	31
17	Firebase Singu-in method	33
18	Firebase Authentication	34
19	Authendication Service	35
20	Authentication Guard Service	36
21	Home Page	37
22	Home page imports	37
23	Constructor και ngOnInit	38

24	Συνάρτηση checkForUser	39
25	Home page HTML example	39
26	Home Page user's custom training No.1	40
27	Home Page user's custom training No.1	41
28	Lesson Page No.1	42
29	Κώδικας Home Page	42
30	Κώδικας Lesson Page	42
31	Lesson page	43
32	Lesson page HTML example	43
33	Lesson page Typescript example	44
34	Profile page example	45

Κατάλογος πινάκων

1	Ανάλυση βασικών ερωτημάτων	18
2	Πλάνο και Χρονοπρογραμματισμός Έργου	19

4 Εισαγωγή

4.1 Περίληψη

Η πυγμαχία, κοινώς μποξ είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αγωνίσματα και μαχητικές πολεμικές τέχνες, που στηρίζεται στην ικανότητα των αντιπάλων να αντικρούσουν μόνο με τις γροθιές τους ο ένας τον άλλο και μέσω εύστοχων χτυπημάτων να κερδίσουν τη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη δημιουργία μίας υβριδικής εφαρμογής για Android και iOS η οποία απευθύνεται στα άτομα που θέλουν να γυμναστούν μαθαίνοντας τις κινήσεις του αθλήματος της Πυγμαχίας και να ακολουθήσουν μια καθημερινή ρουτίνα γυμναστικής και εκπαίδευσης.

4.2 Κίνητρο για τη διεξαγωγή της εργασίας

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές που αναφέρονται στη γυμναστική και στη σωστή διατροφή, άλλωστε απο εκεί προέκυψε και η ιδέα της εργασίας, παρόλα αυτά δεν υπάρχει κάποια παρόμοια, που να διδάσκει ένα άθλημα η μία τέχνη και παράλληλα να προάγει έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

4.3 Σκοπός και στόχοι εργασίας

Σκοπός της εργασίας είναι αρχικά να απενοχοποιήσει το παρεξηγημένο άθλημα της πυγμαχίας από την κοινή αίσθηση ότι είναι ένα βάρβαρο άθλημα που συνεπάγεται με σωματικούς τραυματισμούς αλλά και πνευματικά προβλήματα. Να δείξει στους χρήστες ότι παρέχει σωματικά και πνευματικά οφέλη και να τους δώσει τη δυνατότητα να εξασκηθούν, να καλυτερέψουν τη φυσική τους κατάσταση και να χάσουν βάρος. Τέλος να τους παρέχει οπτικά διαγράμματα ώστε να βλέπουν την πρόοδο τους και έτσι να τους δίνει κίνητρο για να συνεχίσουν να τη χρησιμοποιούν.

5 Υβριδικές mobile εφαρμογές

5.1 Τι είναι μία φορητή εφαρμογή

Μία φορητή εφαρμογή (ή αλλιώς mobile app) είναι η εφαρμογή λογισμικού σχεδιασμένη να τρέχει σε smartphone, υπολογιστές tablet και άλλες φορητές συσκευές. Είναι διαθέσιμη στο κοινό μέσω πλατφορμών διανομής εφαρμογών, οι οποίες συνήθως λειτουργούν από τον ιδιοκτήτη του φορητού λειτουργικό συστήματος, όπως το Apple App Store, Google Play, BlackBerry App World. Τα Mobile apps, αρχικά είχαν στόχο την προσφορά στη γενική παραγωγικότητα του κοινού και την ανάκτηση πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών για e-mail, ημερολόγιο, κατάλογο επαφών, χρηματιστηριακές αγορές και πληροφορίες για τον καιρό. Ωστόσο, η δημόσια ζήτηση και η διαθεσιμότητα των εργαλείων ανάπτυξης οδήγησε με γρήγορους ρυθμούς σε επέκταση και άλλων κατηγοριών, όπως παιχνίδια, αυτοματισμούς εργοστασίων, GPS και location-based υπηρεσίες, banking, εξέλιξη παραγγελιών, καθώς και στις αγορές εισιτηρίων.

5.2 Τι σημαίνει υβριδική εφαρμογή

Υβριδικό, εξ ορισμού, είναι οτιδήποτε προέρχεται από ετερογενείς πηγές ή αποτελείται από στοιχεία διαφορετικών ή ασυμβίβαστων όρων. Υβριδική εφαρμογή είναι αυτή που είναι γραμμένη με την ίδια τεχνολογία, που χρησιμοποιείται για ιστότοπους και εφαρμογές ιστού για κινητά και που φιλοξενείται ή τρέχει μέσα σε μία κινητή συσκευή.

Η έννοια είναι πολύ απλή. Σχεδόν κάθε κινητό λειτουργικό σύστημα διαθέτει ένα API για την ανάπτυξη εφαρμογών. Αυτό το API αποτελείται από ένα στοιχείο που ονομάζεται Web View. Web view είναι συνήθως ένα πρόγραμμα περιήγησης που λειτουργεί εντός του πεδίου μιας εφαρμογής για κινητά. Αυτό το πρόγραμμα περιήγησης εκτελεί τους HTML, CSS και Javascript κώδικες. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τις προηγούμενες τεχνολογίες και στη συνέχεια να την εκτελέσει μέσα στην εφαρμογή του.

Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες γνώσεις ανάπτυξης ιστοσελίδων για να δημιουργήσει native-hybrid κινητές εφαρμογές (εδώ, ο όρος native αναφέρεται στην εγκατάσταση ενός αρχείου συγκεκριμένη μορφής για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα στη συσκευή αφού έχει συσκευαστεί μαζί με άλλα εργαλεία), για παράδειγμα:

- Η Android χρησιμοποιεί Android Application Package (.apk)
- Η iOS χρησιμοποιεί το iPhone Application Archive (.ipa)

- Η Windows Phone χρησιμοποιεί Application Package (.xap)

Το πακέτο / πρόγραμμα εγκατάστασης αποτελείται από ένα κομμάτι native κώδικα που προετοιμάζει την ιστοσελίδα και κάποια στοιχεία που απαιτούνται για την εμφάνιση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Η έννοια της εμφάνισης μιας ιστοσελίδας μέσα στο κιβώτιο εφαρμογών για κινητά ονομάζεται Υβριδική εφαρμογή.

Τα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης υβριδικών εφαρμογών είναι:

- Πρόκειται ουσιαστικά για εφαρμογές ιστού που είναι αποθηκευμένες σε επίσημα καταστήματα εφαρμογών.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με οποιοδήποτε JavaScript framework / βιβλιοθήκη .
- Ο κώδικας είναι σε μεγάλο βαθμό κοινόχρηστος (shareable) σε όλες τις πλατφόρμες.
- Πρόσβαση σε μητρικές (native) λειτουργίες (για παράδειγμα, κάμερα, επιταχυνσιόμετρο, λίστα επαφών).


Αλλά όπως πλεονεκτήματα υπάρχουν και μειονεκτήματα:

- Αντιμετωπίζουν προβλήματα επιδόσεων και κατανάλωσης μνήμης, καθώς οι προβολές ιστού (web views) ευθύνονται για οτιδήποτε εμφανίζεται στην οθόνη.
- Πρέπει να μιμούνται όλα τα μητρικά στοιχεία UI πάνω από μία ενιαία προβολή ιστού.
- Πιο δύσκολο να γίνουν δεκτές και να δημοσιευτούν στο App Store.
- Συνήθως χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να έχουν διαθέσιμες μητρικές λειτουργίες.
- Ορισμένες λειτουργίες ή σχέδια δεν υποστηρίζονται και στις δύο συσκευές (Android και iOS), πράγμα που απαιτεί τροποποίηση.

5.3 Λίγα λόγια για το Apache Cordova


Το Apache Cordova είναι ένα λογισμικό που ενώνει μια εφαρμογή Web με μια native εφαρμογή. Ο δικτυακός τόπος Apache Cordova αναφέρει ότι: "Το Apache Cordova είναι μια πλατφόρμα για τη δημιουργία native εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας HTML, CSS και JavaScript."

Σχήμα 1: Αρχιτεκτονική Apache Cordova.

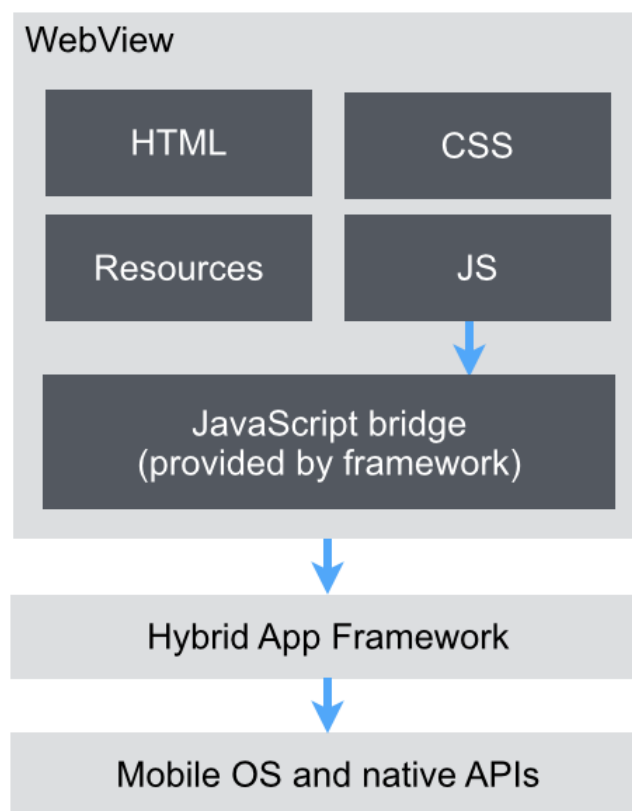

Η προηγούμενη εικόνα απεικονίζει την αρχιτεκτονική υψηλού επιπέδου του Apache Cordova. Το Apache Cordova δεν ενώνει μόνο την εφαρμογή Web με τη native εφαρμογή, αλλά επίσης παρέχει ένα σύνολο API γραμμένο σε JavaScript για να αλληλεπιδράσει με τις native λειτουργίες της συσκευής. Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τη JavaScript για να αποκτήσει πρόσβαση στην κάμερά, να τραβήξει μια φωτογραφία ή να μιλήσει με το Bluetooth της συσκευής και να πάρει τη λίστα με της συσκευές στη γύρω περιοχή. Στην τελευταία περίπτωση, η Cordova διαθέτει κάποια API που αλληλεπιδρούν με το Web View χρησιμοποιώντας τη JavaScript και στη συνέχεια μιλάει στη συσκευή στη μητρική της γλώσσα παρέχοντας έτσι μια γέφυρα μεταξύ τους.

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει την αρχιτεκτονική Plugin υψηλού επιπέδου:

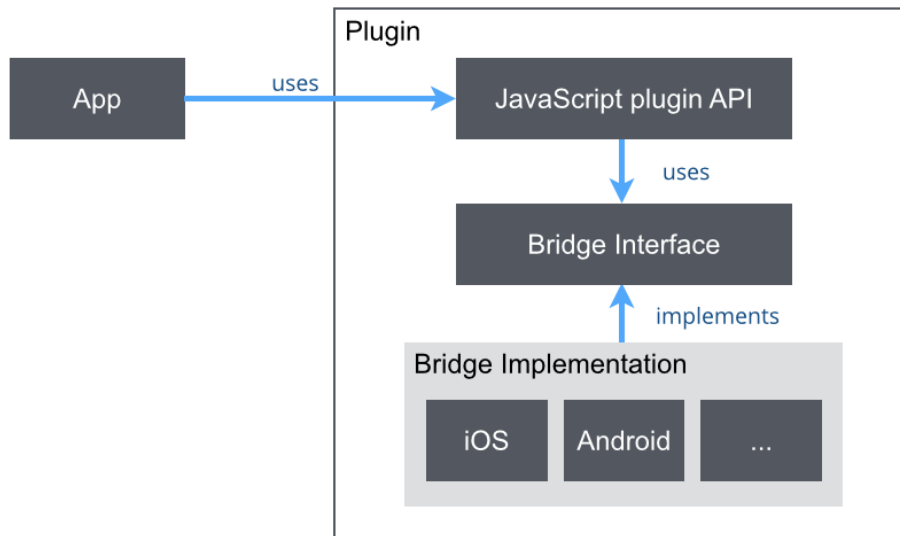

Τα Plugin (πρόσθετα) πάντα αποτελούνται από δύο μέρη. Το πρώτο είναι ένα τμήμα JavaScript που εκτελείται μέσα στο WebView το οποίο εκθέτει ένα API στην υβριδική εφαρμογή. Το δεύτερο μέρος είναι συγκεκριμένο για κάθε πλατφόρμα και είναι γραμμένο στη μητρική της γλώσσα, π.χ. Java για Android και Objective-C για iOS. Τα native API ελέγχονται από το δεύτερο μέρος.

Τα Plugin αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του οικοσυστήματος της Cordova. Παρέχουν μια διασύνδεση για την Cordova και τα native συστατικά για να επικοινωνούν μεταξύ τους και να συνδέονται με τα τυπικά API της συσκευής. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να εφαρμόζει το native κώδικα από τη JavaScript. Το πρόγραμμα Apache Cordova διατηρεί ένα σύνολο από plugins που ονομάζονται Core Plugins (κεντρικά πρόσθετα). Αυτά τα core plugins παρέχουν στην εφαρμογή πρόσβαση σε δυνατότητες συσκευών όπως μπαταρία, κάμερα, επαφές κ.λπ.

Εκτός από τα core plugins, υπάρχουν πολλά plugins τρίτων που προσφέρουν πρόσθετες συνδέσεις σε λειτουργίες που δεν είναι απαραίτητα διαθέσιμες σε όλες τις πλατφόρμες. Επίσης κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει δικά του Plugins για συγκεκριμένες λειτουργίες που θέλει να έχει η εφαρμογή του, τα οποία στη συνέχεια μπορεί να τα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της Apache Cordova. Πράττοντας έτσι άλλοι χρήστες μπορούν να τα εισάγουν στην εφαρμογή τους, να εντοπίσουν σφάλματα και να τα επεκτείνουν, διευκολύνοντας έτσι τους επόμενους.

5.4 Λίγα λόγια για το Ionic Framework


Το Ionic είναι ένα πλήρες SDK ανοιχτού κώδικα για ανάπτυξη υβριδικών εφαρμογών για κινητά που δημιουργήθηκε από τους Max Lynch, Ben Sperry και Adam Bradley από την Drifty Co. το 2013. Η αρχική έκδοση κυκλοφόρησε το 2013 και χτίστηκε πάνω από τα AngularJS και Apache Cordova. Ωστόσο, η τελευταία έκδοση δημιουργήθηκε εκ νέου ως ένα σύνολο στοιχείων Web, επιτρέποντας στο χρήστη να επιλέξει οποιοδήποτε Framework, όπως το Angular, React ή Vue.js. Μέσω της Cordova μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στα API της συσκευής χρησιμοποιώντας μια βιβλιοθήκη όπως η ngCordova και να τα συνδιάζει με στοιχεία διεπαφής χρήστη του Ionic.

Το Ionic Framework, στον πυρήνα του, αποτελείται από τέσσερα μέρη:

- Ένα **stylesheet** που ορίζει μια βελτιστοποιημένη διάταξη για κινητά. Αυτή η διάταξη χρησιμεύει ως βάση για την εφαρμογή.
- Το **AngularJS** module (δομοστοιχείο) ορίζει τις οδηγίες, τα πρότυπα πλοήγησης και τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε να μην χρειάζεται να το κάνει ο χρήστης.
- Ένα πρόγραμμα γραμμής εντολών (**CLI-Command Line Interface**) που δέχεται την εισαγωγή κειμένου για την εκτέλεση λειτουργιών του λειτουργικού συστήματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργεί σαν ένα είδος μεσολάβησης για το Cordova και το Gulp CLI.
- Το τελευταίο στοιχείο είναι ένα πρόσθετο πληκτρολογίου **keyboard plugin**. Αν και τεχνικά δεν απαιτείται, το πρόσθετο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της εφαρμογής.

Παρακάτω υπάρχει μια εικόνα με την αρχιτεκτονική μιας Ionic εφαρμογής:

Σχήμα 3: Αρχιτεκτονική Ionic.

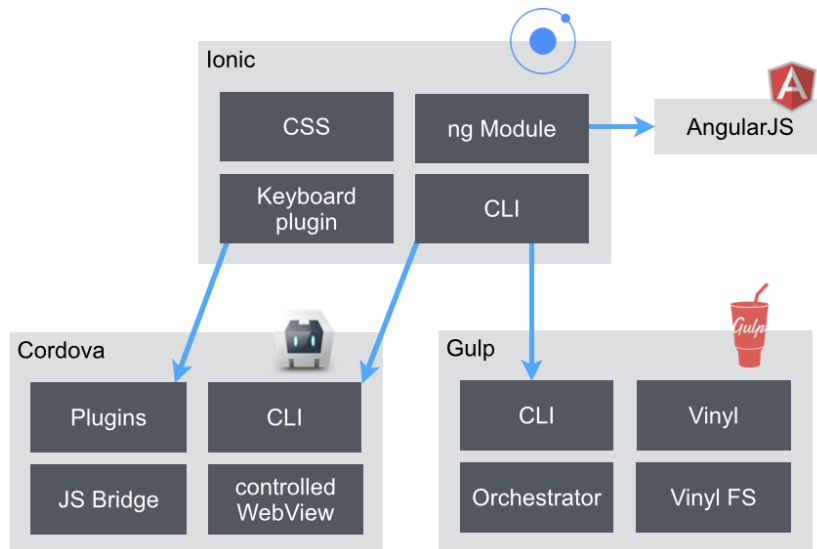

5.5 Τι σημαίνει ο όρος SDK

Το SDK (Software Development Kit) σημαίνει "Κιτ ανάπτυξης λογισμικού". Σκεφτείτε το σαν να κατασκεύαζετε ένα μοντέλο αυτοκινήτου. Κατά την κατασκευή αυτού του μοντέλου, απαιτείται ένα πλήρες σύνολο στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των τεμαχίων του κιτ, των εργαλείων που απαιτούνται για την τοποθέτησή τους, των οδηγιών συναρμολόγησης και ούτω καθεξής.

Ένα SDK ή devkit λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, παρέχοντας ένα σύνολο εργαλείων, βιβλιοθηκών, σχετικής τεκμηρίωσης, δειγμάτων κώδικα, διεργασιών ή οδηγιών που επιτρέπουν στους προγραμματιστές να δημιουργούν εφαρμογές λογισμικού σε μία συγκεκριμένη πλατφόρμα. Εάν ένα API είναι ένα σύνολο δομικών στοιχείων που επιτρέπουν τη δημιουργία ενός στοιχείου, ένα SDK είναι ένα πλήρες εργαστήριο, διευκολύνοντας τη δημιουργία στοιχείων που είναι αδύνατο να δημιουργηθούν με απλά API.

Τα SDK είναι οι πηγές προέλευσης για σχεδόν κάθε πρόγραμμα με τον οποίο μπορεί να αλληλεπιδράσει ένας σύγχρονος χρήστης με άλλες εφαρμογές.

5.6 Τι σημαίνει ο όρος API

Ένα API είναι απλά μία διασύνδεση που επιτρέπει στο λογισμικό να αλληλεπιδρά με άλλα λογισμικά. Αυτό είναι μέρος του ονόματός του - API, Application Programming Interface - και αποτελεί βασικό στοιχείο της λειτουργικότητάς του.

Τα API διατίθενται σε πολλά σχήματα και μεγέθη. Το πρόγραμμα περιήγησης που ένας χρήστης θα χρησιμοποιήσει για οποιονδήποτε ιστότοπο επισκευτεί κατά πάσα πιθανότητα χρησιμοποιεί μία ποικιλία συνόλων API για να μετατρέπει τις εντολές χρηστών σε χρήσιμες λειτουργίες, να ζητά δεδομένα από διακομιστές (servers), να απεικονίζει αυτά τα δεδομένα σε κατάλληλη μορφή για να μπορεί να δει ο χρήστης και να επικυρώνει την απόδοση των αιτημάτων τους.

Ακόμα και κάτι τόσο απλό όσο η αντιγραφή και η επικόλληση σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιεί ένα API. Η αντιγραφή κειμένου μετατρέπει το πάτημα ενός κουμπίου σε μία εντολή, τα δεδομένα αποθηκεύονται στη μνήμη RAM στο πρόχειρο χρησιμοποιώντας ένα API, τα δεδομένα μεταφέρονται στη συνέχεια από μία εφαρμογή σε άλλη χρησιμοποιώντας το ίδιο API και τελικά τα δεδομένα αποδίδονται κατά την επικόλληση χρησιμοποιώντας άλλο API.

Στον παγκόσμιο ιστό, το API αναλαμβάνει μία ελαφρώς διαφορετική λειτουργία. Τα Web API επιτρέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών συστημάτων, συχνά για συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης. Για παράδειγμα, όταν οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το Facebook, χρησιμοποιούν ένα API για να σχολιάσουν, να αποθηκεύσουν τα δεδομένα τους, να ακολουθήσουν έναν χρήστη, να διαγράψουν τα post κ.ο.κ. Τελικά, ένα web API είναι απλά ένα σύνολο οδηγιών, όπως ακριβώς το API του προσωπικού υπολογιστή, αλλά βασίζεται στο χώρο του web.

Ίσως το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα API επιτρέπουν τη συνέπεια. Στα πρώτα χρόνια του προγραμματισμού, οι εντολές και οδηγίες ήταν χαλαρά κωδικοποιημένες και σπάνια τεκμηριωμένες. Με την εμφάνιση των σύγχρονων υπολογιστών, τα API επέτρεψαν τη συνεπή κωδικοποίηση σε σταθερά περιβάλλοντα, επιτρέποντας αντιγράψιμες λειτουργίες να παραδίδονται απαράλλακτες κάθε φορά που υποβάλλεται μία αίτηση με αξιοπιστία και προβλεψιμότητα.

5.7 Λίγα λόγια για την Angular

Η Angular είναι το πιο δημοφιλές πλαίσιο εφαρμογών ιστού ανοιχτού κώδικα (open-source web application framework) της Google και είναι βασισμένο στην TypeScript. Η πρώτη της έκδοση αναπτύχθηκε το 2010 και ονομάστηκε AngularJs. Η δεύτερη έκδοση αναπτύχθηκε το 2014. Σήμερα όλες οι εκδόσεις μετά τη δεύτερη μέχρι την τελευταία που είναι η έβδομη, ονομάζονται Angular. Κυριώς χρησιμοποιείται για τη δημιουργία Εφαρμογών Ενιαίας Σελίδας (SPA-Single Page Application). Με τον όρο SPA αναφερόμαστε σε μία εφαρμογή ιστού ή μία ιστοσελίδα που αλληλεπιδρά με το χρήστη μέσω της δυναμικής επανεγγραφής της τρέχουσας σελίδας αντί της φόρτωσης ολόκληρων νέων σελίδων από το διακομιστή. Παράδειγμα τέτοιας σελίδας είναι η GMAIL, όπου χωρίς ανανέωση, ανοίγει όλες τις λεπτομέρειες της σελίδας. Έχει μόνο μία σελίδα HTML, η οποία ζητά περιεχόμενο άλλων σελίδων από το διακομιστή. Αποτέλεσμα είναι πολύ πιο μικροί χρόνοι φόρτωσης. Οι εφαρμογές Angular κατασκευάζονται από εξαρτήματα τα οποία μπορούν να ενσωματώνονται μεταξύ τους και έτσι η δημιουργία εφαρμογών γίνεται πολύ εύκολη.

6 Φάσεις Ανάπτυξης Εφαρμογής

6.1 Ανάλυση

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η φάση της ανάλυσης του συστήματος καθώς και μια αρχική προσέγγιση της εφαρμογής που πρόκειται να αναπτυχθεί. Αποτελεί την πρώτη φάση και μια από τις σημαντικότερες ώστε να προχωρήσει κάποιος ορθά στη σχεδίαση και στην υλοποίηση. Στην παρούσα φάση της εφαρμογής καθορίστηκαν οι κύριοι στόχοι της καθώς και συγκεντρώθηκαν οι απαιτήσεις χρηστών.

Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας ερωταπαντήσεων που συνετέλεσε στην περαιτέρω οργάνωση της δομής του έργου:

Πίνακας 1: Ανάλυση βασικών ερωτημάτων

Ερώτημα	Απάντηση
Ποιά είναι η ηλικία χρηστών;	Ολες οι ηλικίες επιτρέπονται
Τι γλώσσα μιλούν;	Αγγλικά
Έχουν χρησιμοποιήσει παλιότερα smartphone;	Ναι
Έχουν χρησιμοποιήσει παρόμοιες εφαρμογές;	Πιθανώς
Υφίσταται φυλετικός διαχωρισμός;	Όχι
Χρειάζεται πρόσβαση στο Διαδίκτυο;	Ναι, για την εγγραφή
Απαιτείται πρόσβαση σε τοποθεσία χρήστη;	Όχι
Απαιτείται πρόσβαση στις φωτογραφίες ή τις επαφές του χρήστη;	Όχι
Απαιτείται η οπτική αναπαράσταση της προόδου του χρήστη;	Ναι
Πώς θα γίνει η διανομή του τελικού προϊόντος;	Προσωπική χρήση στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας
Πόσο χρόνο διαθέτουμε για την ανάπτυξη του έργου;	Εξι μήνες

Έπειτα καθορίστηκαν τα τμήματα υλοποίησης του έργου και αποφασίστηκε ο χρονοπρογραμματισμός του. Παράλληλα, τα παραπάνω τμήματα τοποθετήθηκαν σε χρονική σειρά και καθορίστηκε η χρονική τους διάρκεια.

Στον παρακάτω πίνακα ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης έργου:

Πίνακας 2: Πλάνο και Χρονοπρογραμματισμός Έργου

Πλάνο Εργασιών	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος
Φάση Α:Ανάλυση						
Καταγραφή βασικών ιδεών						
Χρονο προγραμματισμός και πλάνο έργου						
Φάση Β:Σχεδίαση						
Κατηγοριοποίηση και επιλογή περιεχομένου						
Φάση Γ:Υλοποίηση						
Συγκεντρωση και επεξεργασία πρωτογενούς υλικού						
Φάση Δ:Ελεγχος						
Ελεγχος λειτουργίας εφαρμογής και απαιτήσεων χρηστών						
Διωρθώσεις για την παραγωγή του τελικού προϊόντος						

6.2 Σχεδίαση

Η φάση της σχεδίασης αποτελεί τη δεύτερη φάση ανάπτυξης της εφαρμογής. Οι γενικοί στόχοι και οι αρχές που καθορίστηκαν στη φάση της ανάλυσης μετατρέπονται σε μια ολοκληρωμένη αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής. Σε αυτή τη φάση καθορίζεται και η αρχιτεκτονική του συστήματος.

Απαιτήσεις σχεδιασμού:


Κατά το σχεδιασμό μιας εφαρμογής υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις που πρέπει να έχει. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι όλα open source. Για όλους τους χρήστες που θα χρησιμοποιήσουν αυτή την εφαρμογή το μόνο που απαιτείται είναι ένα smartphone με οποιοδήποτε λειτουργικό, και σύνδεση στο Διαδίκτυο για την εγγραφή τους στην εφαρμογή. Στην συνέχεια δεν είναι απαραίτητη η πρόσβαση στο Διαδίκτυο για την χρήση της εφαρμογής. Για την ανάλυση απαιτήσεων έγινε αρχικά μια έρευνα, όπου μελετήθηκαν παρόμοια συστήματα.

Δομή εφαρμογής:

Για τη διαγραμματική απεικόνιση της δομής της εφαρμογής κατά τη φάση της σχεδίασης χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο λογισμικού **draw.io** με το οποίο σχεδιάστηκε το αρχικό διάγραμμα ροής προγράμματος (flowchart) για τη δομή της εφαρμογής.

Για την ευκολότερη κατανόηση της δομής της εφαρμογής ακολουθεί η παρακάτω εικόνα:

Σχήμα 4: Διάγραμμα ροής προγράμματος.

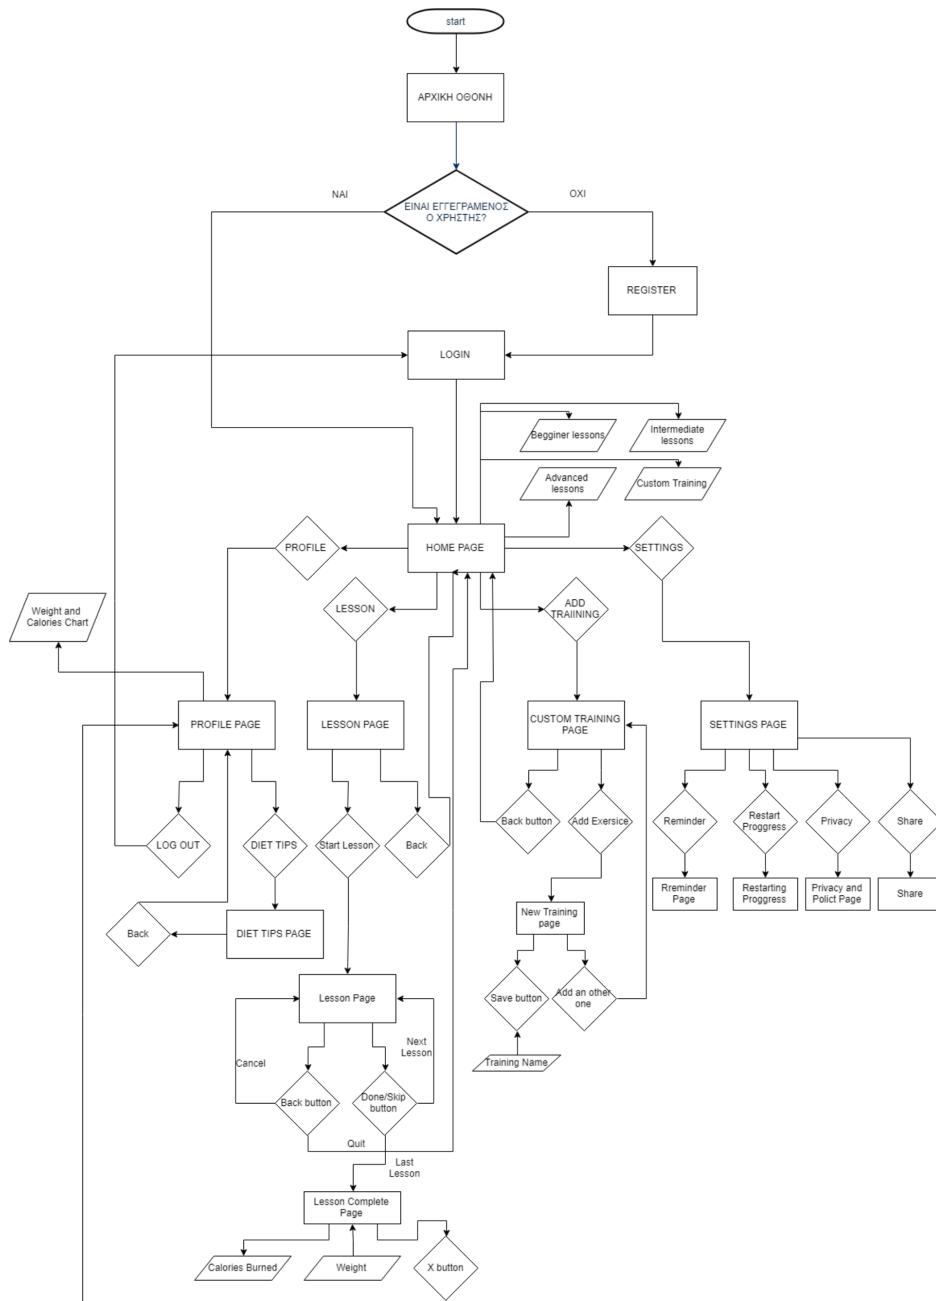


6.3 Υλοποίηση

6.3.1 Εγκατάσταση Λογισμικού


Εγκατασταση Node

Node είναι ένα περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης που επιτρέπει την εγγραφή της JavaScript στην πλευρά του διακομιστή. Εκτός από το ότι χρησιμοποιείται για υπηρεσίες ιστού, το Node χρησιμοποιείται συχνά για την ανάπτυξη εργαλείων προγραμματιστών, όπως το Ionic CLI.


Σχήμα 5: Εγκατάσταση Node.js No.1

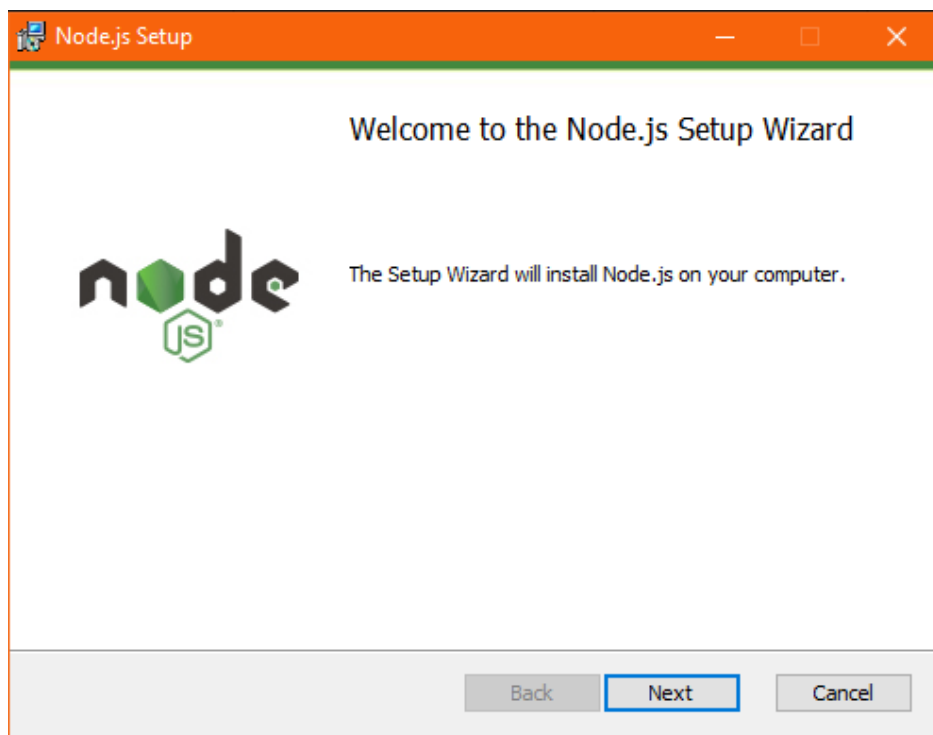

Σχήμα 6: Εγκατάσταση Node.js No.2

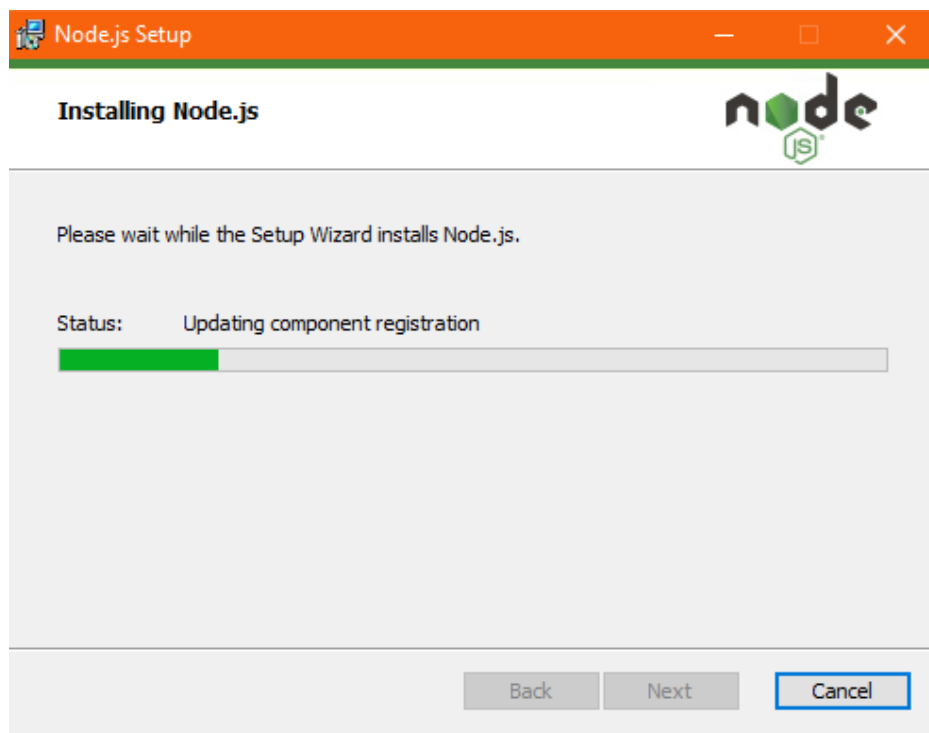


Σχήμα 7: Εγκατάσταση Node.js No.3

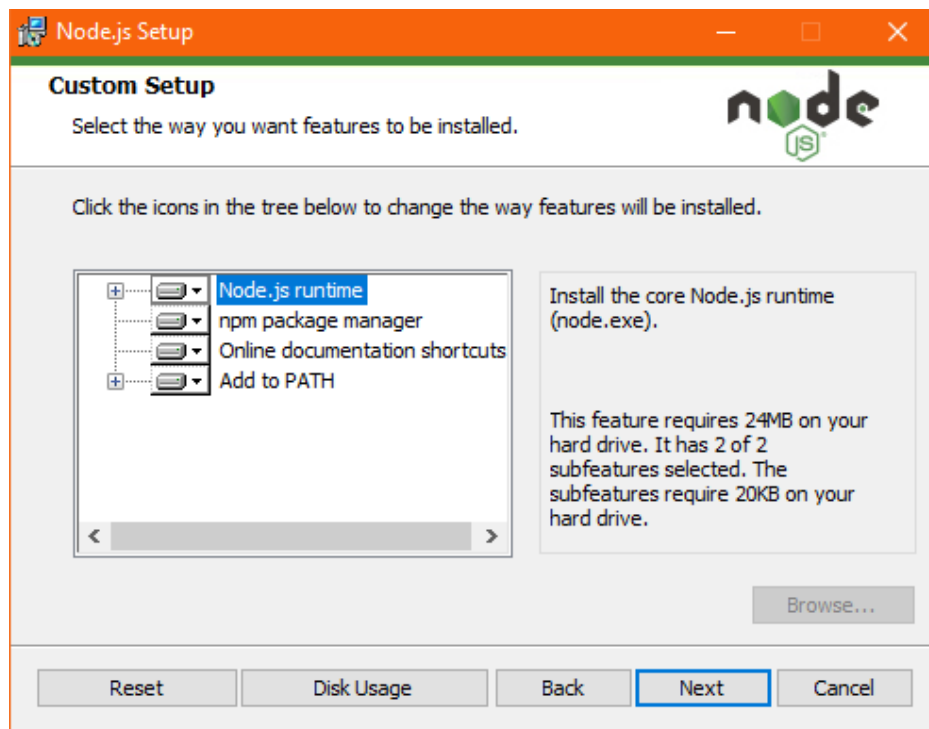


Εγκατάσταση Visual Studio Code

Είναι στο χέρι του καθενός να διαλέξει ποιόν επεξεργαστή κειμένου θα χρησιμοποιήσει. Εγώ διάλεξα το Visual Studio Code το οποίο παρέχει υπέρ αρκετές δυνατότητες στο χρήστη. Παρακάτω φαίνεται πως μπορεί να γίνει η εγκατάσταση του Visual Studio Code.

Σχήμα 8: Εγκατάσταση Visual Studio Code No.1

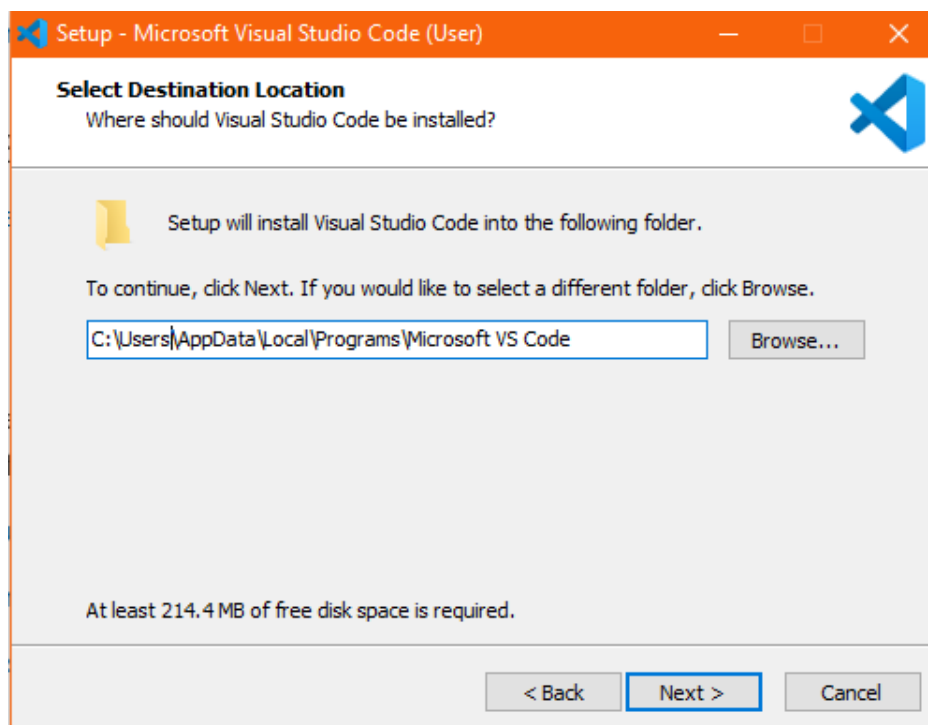

Σχήμα 9: Εγκατάσταση Visual Studio Code No.2

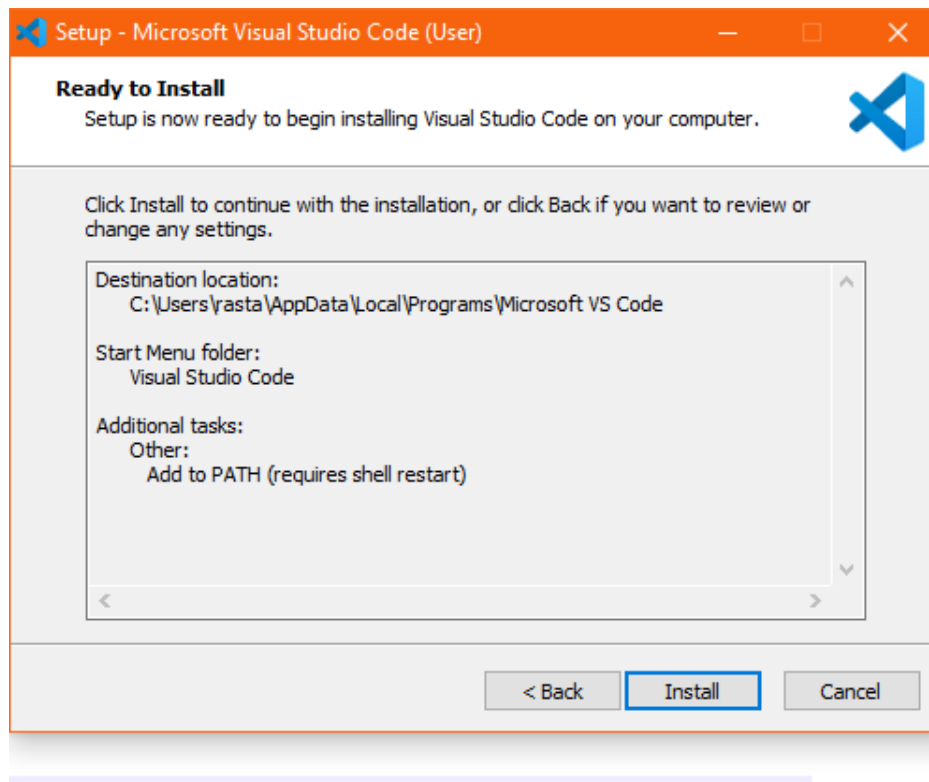

Αφου εγκατασταθεί το Visual Studio Code επόμενο βήμα είναι η εγκατάσταση του npm.

Εγκατάσταση npm

Npm είναι ο διαχειριστής πακέτων του Node. Επιτρέπει στους προγραμματιστές να εγκαταστήσουν, να μοιραστούν και να συσκευάσουν Node modules (δομοστοιχεία). Το Ionic, μαζί με τις εξαρτήσεις του μπορεί να εγκατασταθεί με το npm.

Σχήμα 10: Εγκατάσταση npm No.1

```
PS C:\Users\AELGD\Desktop\PTIXIO> npm install npm@latest
[.....] | postinstall: info lifecycle npm@6.10.0~postinstall: npm@6.10.0
Ln 15658, Col 1 Spaces: 2 UTF-8 LF JSON
```

Σχήμα 11: Εγκατάσταση npm No.2

```
+ npm@6.10.0
updated 1 package and audited 36194 packages in 63.949s
found 0 vulnerabilities
```

Επόμενο βήμα η εγκατάσταση του Ionic.

Εγκατάσταση Ionic 4

Η εγκατάσταση του Ionic γίνεται με αυτήν την εντολή **npm install -g ionic**. Αφού γίνει η εγκατάσταση χωρίς να εμφανιστεί κάποιο σφάλμα, με την εντολή **ionic start myApp** δημιουργείται μια νέα εφαρμογή με το όνομα "myApp". Στη συνέχεια το Ionic δίνει τη δυνατότητα να επιλογής template (προτύπου). Αφού γίνει ή όχι η επιλογή κάποιου template, ξεκινάει να γίνεται η λήψη των απαραίτητων στοιχείων του Ionic.

Σχήμα 12: Εγκατάσταση Ionic No.1

```
+ ionic@5.2.1
added 37 packages from 11 contributors, updated 1 package and audited 2698 packages in 12.792s
found 0 vulnerabilities

PS C:\Users\AELGD\Desktop\IONICCC> ionic start myApp

Let's pick the perfect starter template!

Starter templates are ready-to-go Ionic apps that come packed with everything you need to build your app. To bypass this
prompt next time, supply template, the second argument to ionic start.

? Starter template:
  tabs          | A starting project with a simple tabbed interface
  sidemenu      | A starting project with a side menu with navigation in the content area
> blank        | A blank starter project
  my-first-app  | An example application that builds a camera with gallery
  conference    | A kitchen-sink application that shows off all Ionic has to offer
```

Σχήμα 13: Εγκατάσταση Ionic No.2

```
PS C:\Users\AELGD\Desktop\IONICCC> ionic start myApp

Let's pick the perfect starter template!

Starter templates are ready-to-go Ionic apps that come packed with everything you need to build your app. To bypass this
prompt next time, supply template, the second argument to ionic start.

? Starter template: blank
✓ Preparing directory .\myApp - done!
✓ Downloading and extracting blank starter - done!

Installing dependencies may take several minutes.

-----

Ionic Appflow, the mobile DevOps solution by Ionic

    Continuously build, deploy, and ship apps
    Focus on building apps while we automate the rest

    Learn more: https://ion.link/appflow

-----

> npm.cmd i

> node-sass@4.12.0 install C:\Users\AELGD\Desktop\IONICCC\myApp\node_modules\node-sass
> node scripts/install.js

Downloading binary from https://github.com/sass/node-sass/releases/download/v4.12.0/win32-x64-64_binding.node
Download complete [ ] - :
Binary saved to C:\Users\AELGD\Desktop\IONICCC\myApp\node_modules\node-sass\vendor\win32-x64-64_binding.node
Caching binary to C:\Users\AELGD\AppData\Roaming\npm-cache\node-sass\4.12.0\win32-x64-64_binding.node

> core-js@2.6.9 postinstall C:\Users\AELGD\Desktop\IONICCC\myApp\node_modules\core-js
> node scripts/postinstall || echo "ignore"

Thank you for using core-js ( https://github.com/zloirock/core-js ) for polyfilling JavaScript standard library!

The project needs your help! Please consider supporting of core-js on Open Collective or Patreon:
> https://opencollective.com/core-js
> https://www.patreon.com/zloirock
```

Σχήμα 14: Εγκατάσταση Ionic No.3


```
37 files changed, 11746 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 angular.json
create mode 100644 e2e/protractor.conf.js
create mode 100644 e2e/src/app.e2e-spec.ts
create mode 100644 e2e/src/app.po.ts
create mode 100644 e2e/tsconfig.e2e.json
create mode 100644 ionic.config.json
create mode 100644 package-lock.json
create mode 100644 package.json
create mode 100644 src/app/app-routing.module.ts
create mode 100644 src/app/app.component.html
create mode 100644 src/app/app.component.spec.ts
create mode 100644 src/app/app.component.ts
create mode 100644 src/app/app.module.ts
create mode 100644 src/app/app.scss
create mode 100644 src/app/home/home.module.ts
create mode 100644 src/app/home/home.page.html
create mode 100644 src/app/home/home.page.scss
create mode 100644 src/app/home/home.page.spec.ts
create mode 100644 src/app/home/home.page.ts
create mode 100644 src/assets/icon/favicon.png
create mode 100644 src/assets/shapes.svg
create mode 100644 src/environments/environment.prod.ts
create mode 100644 src/environments/environment.ts
create mode 100644 src/global.scss
create mode 100644 src/index.html
create mode 100644 src/karma.conf.js
create mode 100644 src/main.ts
create mode 100644 src/polyfills.ts
create mode 100644 src/test.ts
create mode 100644 src/theme/variables.scss
create mode 100644 src/tsconfig.app.json
create mode 100644 src/tsconfig.spec.json
create mode 100644 src/tslint.json
create mode 100644 src/zone-flags.ts
create mode 100644 tsconfig.json
create mode 100644 tslint.json

[INFO] Next Steps:

- Go to your newly created project: cd .\myApp
- Run ionic serve within the app directory to see your app
- Build features and components: https://ion.link/scaffolding-docs
- Get Ionic DevApp for easy device testing: https://ion.link/devapp
```

Με την εντολή **ionic start myApp** το Ionic εγκαθιστά απαραίτητες εξαρτήσεις και δημιουργεί κάποιους φακέλους. Παρακάτω απεικονίζεται η δομή έργου ενός νέου Ionic project:

Σχήμα 15: Δομή έργου Ionic

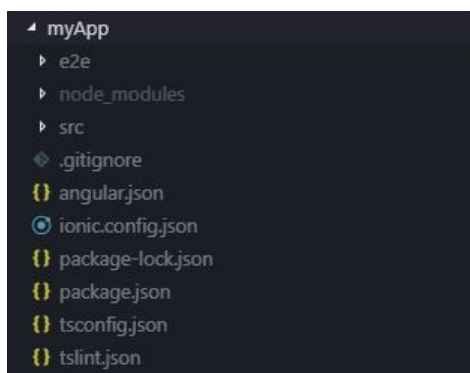

e2e είναι τα αρχικά του End to End testing είναι ένας τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή μας λειτουργεί σωστά. Συνήθως χρησιμοποιούμε τις δοκιμές E2E για να διασφαλίσουμε ότι τα στοιχεία μας λειτουργούν σωστά μαζί.

node modules παρέχει πακέτα npm σε ολόκληρο το χώρο εργασίας.

src περιέχει αρχεία προέλευσης για το έργο εφαρμογής σε επίπεδο root.

angular.json περιέχει προεπιλεγμένες ρυθμίσεις παραμέτρων CLI για όλα τα έργα στο χώρο εργασίας συμπεριλαμβανο-

μένων των επιλογών διαμόρφωσης για τα εργαλεία δημιουργίας, προβολής και δοκιμής που χρησιμοποιεί το CLI όπως το **tslint**.

ionic.config.json περιέχει αρχεία διαμόρφωσης του έργου.

package-lock.json παρέχει πληροφορίες έκδοσης για όλα τα πακέτα που έχουν εγκατασταθεί στο φάκελο node modules από το npm.

package.json ρυθμίζει τις εξαρτήσεις πακέτων npm που είναι διαθέσιμες σε όλα τα έργα στο χώρο εργασίας.


tsconfig.json είναι μία προεπιλεγμένη διαμόρφωση TypeScript για έργα στο χώρο εργασίας.

tslint.json είναι ένα εργαλείο στατικής ανάλυσης που ελέγχει τον κώδικα TypeScript για σφάλματα ευκρίνειας, συντήρησης και λειτουργικότητας.

Με την εντολή **ionic serve** γίνεται η εκκίνηση ενός τοπικού server για τον έλεγχο της εφαρμογής. Ο server τρέχει στον browser και παρακολουθεί τις αλλαγές στα source files και επαναφορτώνει αυτόματα με την ενημερωμένη έκδοση. Επίσης δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να έχει μια εικόνα για το πως φαίνεται η εφαρμογή σε κινητές συσκευές με διαφορετικά λειτουργικά συστήματα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο γιατί πολλές φορές κάτι που λειτουργεί και φαίνεται σωστά στο ένα λειτουργικό στο άλλο παρουσιάζει σφάλματα.

Παρακάτω μια εικόνα με το τι εμφανίζεται στον browser μετά την εντολή:

Σχήμα 16: ionic serve command

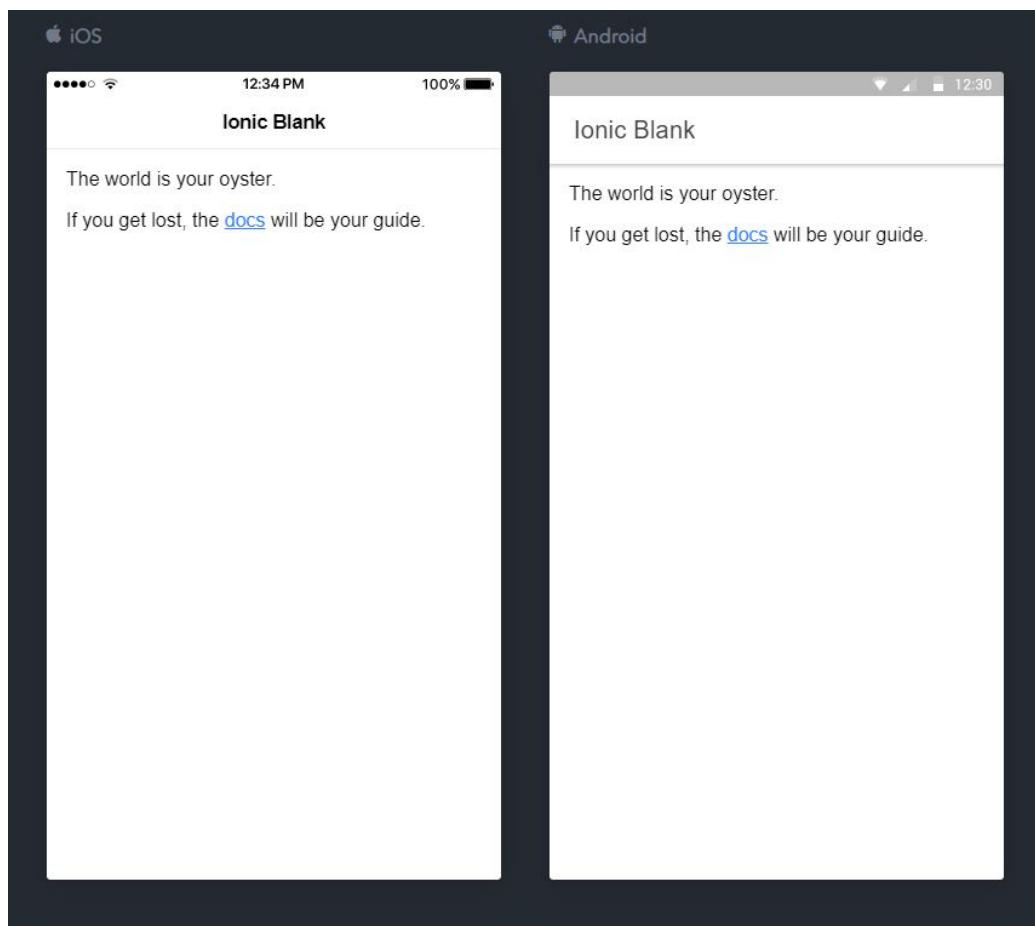

6.4 Έλεγχος

Η φάση του ελέγχου ακολουθεί μετά από τη φάση της υλοποίησης για να εντοπιστούν εντοπιστούν παραλείψεις ή δυσλειτουργίες. Αν υπάρξει κάτι από τα προηγούμενα γινεταό επιστροφή στη φάση της υλοποίησης ή ακόμα και σε κάποια προγενέστερη φάση αν κρίνεται απαραίτητο. Σκοπός της φάσης αυτής είναι πάντοτε η βέλτιστη τελική κατάσταση που μπορεί να φτάσει το σύστημα.

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή ο έλεγχος έγινε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή σε Android και iOS συσκευές. Σε όλες τις περιπτώσεις η εφαρμογή λειτούργησε ορθά και δεν παρουσιάστηκαν σφάλματα.

6.5 Διανομή

Η παρούσα εφαρμογή δε θα διατίθεται κάπου προς πώληση ή εγκατάσταση (App Store, Google Play Store, Microsoft Store). Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μόνο στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας.

7 Παρουσίαση Εφαρμογής με περιγραφή κώδικα


Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η περιγραφή του κώδικα καποιών βασικών λειτουργιών της εφαρμογής ώστε να γίνει κατανοητή η υλοποίηση της στον αναγώνστη.

7.1 Δημιουργία συστήματος ελέγχου ταυτότητας χρήστη


Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό για τις περισσότερες εφαρμογές είναι το σύστημα ελέγχου ταυτότητας χρήστη. Για τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιήθηκε η Firebase της Google, μια υπηρεσία που παρέχει δυνατότητες βάσης δεδομένων, ελέγχου ταυτότητας χρήστη και πολλών άλλων. Τα βήματα μέσα στη Firebase είναι πρώτον η δημιουργία ενός νέου project και στη συνέχεια η επιλογή της μεθόδου σύνδεσης.

Παρακάτω υπάρχουν εικόνες που δείχνουν ακριβώς αυτό:

Σχήμα 17: Firebase Singu-in method

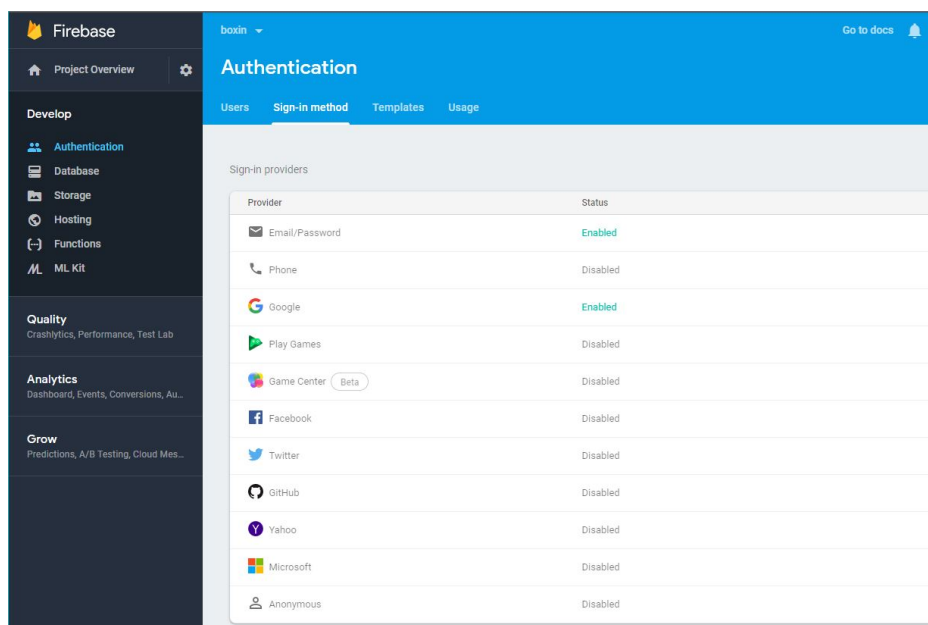

Σχήμα 18: Firebase Authentication

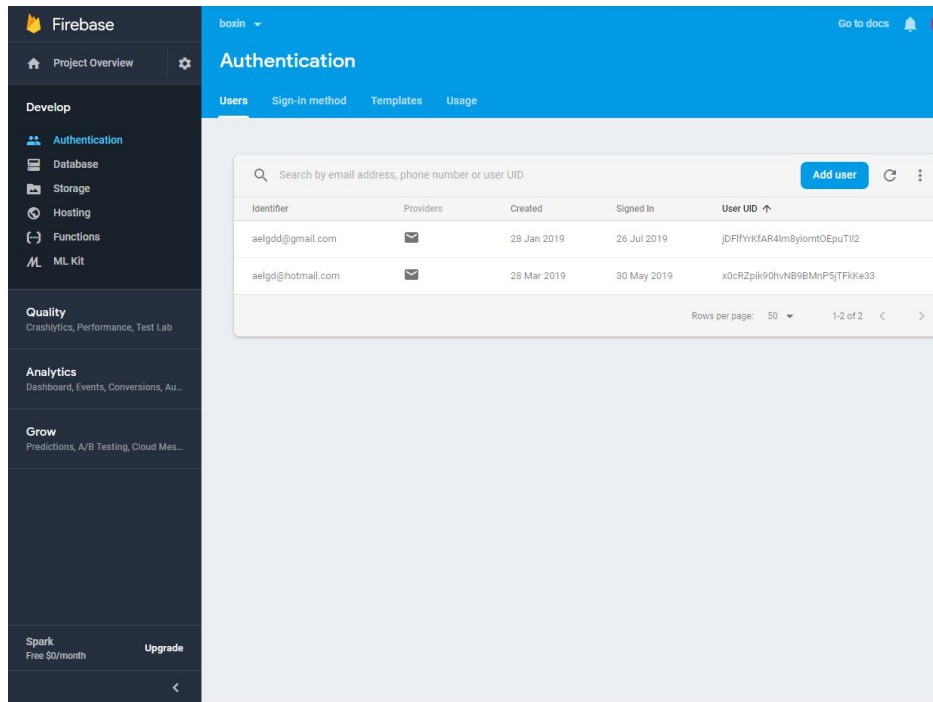

Για να λειτουργήσει η Firebase με την εφαρμογή δημιουργήθηκε μια Global Angular Service. Σε αυτή αρχικά γίνεται εισαγωγή διάφορων στοιχείων. Του Angular Router για να γίνει η ανακατεύθυνση του χρήστη όταν αποσυνδεθεί. Στη συνέχεια του AngularFireAuth για την αλληλεπίδραση με τη Firebase Auth και του Fire Store. Η υπηρεσία αυτή έχει ένα κομμάτι πληροφοριών που μπορεί να μοιράζεται σε άλλα τα εξαρτήματα, αυτό το κομμάτι είναι η καταγραφή του εγγράφου του χρήστη στη βάση δεδομένων. Ορίζεται ως **Observable** γιατί μπορεί να αλλάξει κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται και αποσυνδέεται. Στη λειτουργία **signupUser** γίνεται η επιλογή του τρόπου εγγραφής του χρήστη, στη συγκεκριμένη περίπτωση με Email και Password. Στη συνέχεια δημιουργείται στη βάση δεδομένων νέο πιστοποιητικό χρήστη με user ID και user Email. Με τη λειτουργία **resetPassword** ο χρήστης εισάγει το email του και η Firebase του στέλνει αυτόματα ένα email επαναφοράς κωδικού. Τέλος η λειτουργία **logoutUser** αποσυνδέει το χρήστη από τη firebase και τον καθοδηγεί στη σελίδα **login**.

Παρακάτω υπάρχει ο κώδικας της υπηρεσίας αυτής:

Σχήμα 19: Authentification Service

```
export class Auth2Service {  
  // Observable that can change in real time. For example when the user signs in or signs out.  
  public user: Observable<User>;  
  
  constructor(  
    private afAuth: AngularFireAuth,  
    private router: Router  
  ) {  
    this.user = this.afAuth.user;  
  }  
  
  async login(email: string, password: string): Promise<any> {  
    return firebase.auth().signInWithEmailAndPassword(email, password);  
  }  
  // Database and authentication are not "connected," like that, creating a user does not store its information inside the database,  
  // it saves it in the authentication module of our app, so we need to copy that data inside the database manually.  
  async signup(email: string, password: string): Promise<any> {  
    return firebase.auth().createUserWithEmailAndPassword(email, password)  
      .then(newUserCredential => {  
        firebase.database().ref(`/userProfile/${newUserCredential.user.uid}/email`).set(email);  
      }).catch(error => {  
        console.error(error);  
        throw new Error(error);  
      });  
  }  
  // Firebase will take care of the reset login. They send an email to your user with a password reset link,  
  async resetPassword(email: string): Promise<any> {  
    return firebase.auth().sendPasswordResetEmail(email);  
  }  
  // sometimes the app is still listening to the database references, and it creates errors when your security rules are set up,  
  // for that, we need to turn the reference off before logging out  
  logout(): Promise<any> {  
    const userId: string = firebase.auth().currentUser?.uid;  
    firebase.database().ref(`/userProfile/${userId}`).off();  
    const result = firebase.auth().signOut();  
    if (result) {  
      return this.router.navigate(['login']);  
    }  
  }  
}
```

Στη συνέχεια υπάρχει ακόμα μια υπηρεσία, η Authentication Guard Service η οποία ευθύνεται για την ασφάλεια της εφαρμογής. Ελέγχει αν ο χρήστης είναι αποσυνδεδεμένος ή όχι όταν ανοίγει την εφαρμογή και πράττει ανάλογα.

Η μέθοδος **canActivate** επιστρέφει μια boolean ή μια Observable boolean τιμή, αν είναι true ενεργοποιεί τη διαδρομή (route) και αν είναι false όχι. Για αυτό έγινε η μετατροπή του user Observable, που ορίστηκε στην authentication service, σε boolean format. Μέσα στη μέθοδο υπάρχει πρώτα ο operator **take(1)** ο οποίος ολοκληρώνει το Observable αφού μεταδοθεί η πρώτη τιμή, γιατί δεν θέλουμε να συνεχίσει να δουλεύει αφού η διαδρομή μπλόκαριστεί. Αμέσως μετά αντιστοιχίζεται το αντικείμενο σε boolean με τον **map** operator. Τέλος αν ο χρήστης δεν είναι συνδεδεμένος καθοδηγείται στη σελίδα σύνδεσης και του εμφανίζεται μια ειδοποίηση με τη **presentAlert** λειτουργία, λέγοντας του ότι πρέπει να συνδεθεί για να συνεχίσει.

Σχήμα 20: Authentication Guard Service

```
import { Injectable } from '@angular/core';
import { CanActivate, ActivatedRouteSnapshot, RouterStateSnapshot } from '@angular/router';
import { Observable } from 'rxjs';
import { Auth2Service } from '../services/auth2.service';
import { Router } from '@angular/router';
import { tap, map, take } from 'rxjs/operators';
import { AlertController } from '@ionic/angular';

@Injectable({
  providedIn: 'root'
})
export class AuthGuard implements CanActivate {

  constructor(
    private auth: Auth2Service,
    private router: Router,
    public alertController: AlertController
  ) { }

  async presentAlert() {

    const alert = await this.alertController.create({
      header: 'Alert',
      subHeader: 'You need to login to continue',
      buttons: ['OK']
    });


    await alert.present();
  }

  canActivate(
    next: ActivatedRouteSnapshot,
    state: RouterStateSnapshot): Observable<boolean> | Promise<boolean> | boolean {

    return this.auth.user.pipe(
      take(1),
      map(user => !!user),
      tap(loggedIn => {
        if (!loggedIn) {
          this.presentAlert();
          this.router.navigate(['/login']);
        }
      })
    );
  }
}
```

7.2 Home Page

Σχήμα 21: Home Page

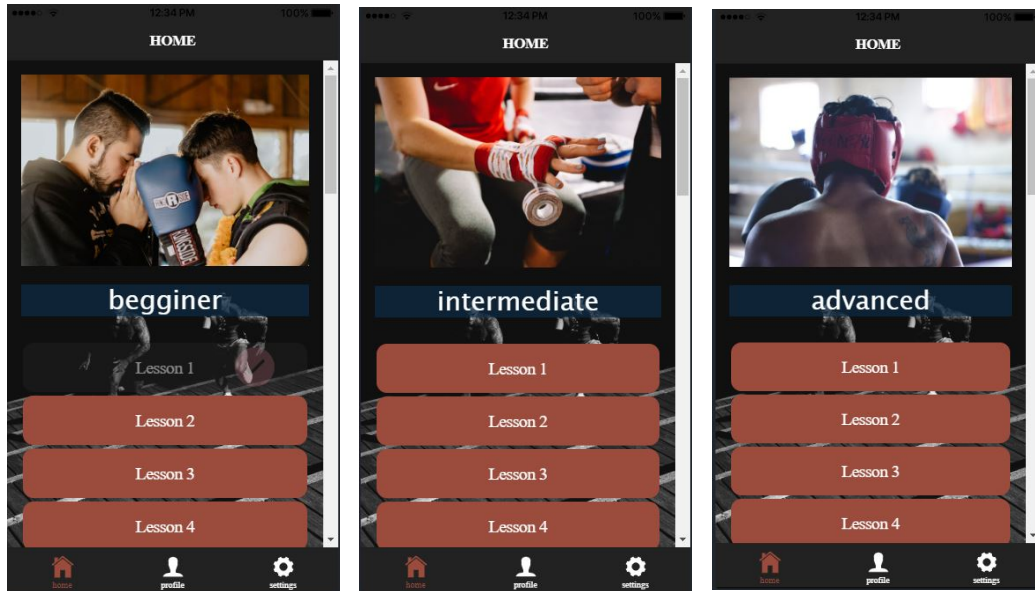

Παραπάνω απεικονίζεται η αρχική σελίδα. Αποτελείται από ένα **slider** το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να διαλέξει το επίπεδο δυσκολίας των ασκήσεων και να φτιάξει το δικό του πλάνο γυμναστικής. Επίσης υπάρχουν τα κουμπιά **lesson** τα οποία μεταφέρουν το χρήστη στη σελίδα των ασκήσεων. Στην προκειμένη περίπτωση το lesson 1 του επιπέδου begginer είναι checked και ο χρήστης δεν μπορεί να το επιλέξει, αυτό γιατί έχει ολοκληρώσει το μάθημα αυτό.

Στη συνέχεια υπάρχουν οι βασικές λειτουργίες την αρχικής σελίδας, από τη μεριά του κώδικα.

Σχήμα 22: Home page imports

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { Router, NavigationExtras } from '@angular/router';
import { Network } from '@ionic-native/network/ngx';
import { Auth2Service } from 'src/app/services/auth2.service';
import { Storage } from '@ionic/storage';
import { AngularFireAuth } from '@angular/fire/auth';
import { AlertController, ToastController } from '@ionic/angular';
import { DataService } from 'src/app/services/data.service.js';
```

για πληροφορίες δικτύου. **Auth2Service** για πληροφορίες χρήστη. **Storage** για τη χρήση του αποθηκευτικού χώρου της συσκευής. **AlertController**,

Στην αρχή του κώδικα βλέπουμε τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να εισάγουμε για τις διάφορες λειτουργίες της αρχικής σελίδας. **Router** για την πλοήγηση του χρήστη από σελίδα σε σελίδα. **NavigationExtras** για τη μεταφορά δεδομένων από σελίδα σε σελίδα. **Network**

ToastController για την εμφάνιση ειδοποιήσεων και τέλος **DataService** μια Global Service που δημιουργήθηκε για τη διαχείριση δεδομένων όλης της εφαρμογής.

Σχήμα 23: Constructor και ngOnInit

```
constructor(  
  private router: Router,  
  private network: Network,  
  public authService: AuthService,  
  private storage: Storage,  
  private afAuth: AngularFireAuth,  
  public alertController: AlertController,  
  public toast: ToastController,  
  private dataService: DataService  
) {  
  
  ngOnInit() {  
    this.dataService.watchStorage().subscribe((data: string) => {  
      this.AdvancedLessons = [];  
      this.BeginnerLessons = [];  
      this.IntermediateLessons = [];  
      this.CustomUserTrainings2 = [];  
  
      console.log('im called');  
  
      if (data === 'changed') {  
        this.checkForUser();  
        this.checkForPlan();  
      }  
    });  
  
    this.checkForUser();  
    this.checkForPlan();  
  
    this.network.onConnect().subscribe(  
      data => { console.log(data); }, error => console.log(error)  
    );  
  
    this.network.onDisconnect().subscribe(  
      data => { console.log(data); }, error => console.log(error)  
    );  
  }  
}
```

Ο **constructor** είναι η προεπιλεγμένη μέθοδος της κλάσης που εκτελείται όταν η κλάση δημιουργείται και εξασφαλίζει τη σωστή προετοιμασία πεδίων στην κλάση και τις υποκατηγορίες της. Συνήθως η **ngOnInit** χρησιμοποιείται για όλη την αρχικοποίηση / δήλωση. Μέσα στη **ngOnInit** η πρώτη γραμμή κώδικα καλείται κάθε φορά που έχει γίνει μια αλλαγή στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής, για παράδειγμα όταν ο χρήστης ολοκληρώνει ένα lesson, η αρχική σελίδα πρέπει να γνωρίζει πότε έγινε αυτή η αλλαγή για να απενεργοποιήσει το ανάλογο κουμπί όπως είδαμε παραπάνω. Καλείται η μέθοδος **watchStorage** της **DataService**. Οι συναρτήσεις **checkForUser** και **checkForPlan** καλούνται κάθε φορά που γίνεται η εμφάνιση της σελίδας, και όταν γίνει μια αλλαγή στον αποθηκευτικό χώρο. Στη συνέχεια γίνεται ενημέρωση ανάλογα με την κατάσταση του δικτύου.

Σχήμα 24: Συνάρτηση checkForUser

```
checkForUser() {  
  this.afAuth.authState.subscribe(user => {  
    if (user) {  
      this.userId = user.uid;  
      var uidBeginner = this.userId + '/beginner';  
      var uidIntermediate = this.userId + '/intermediate';  
      var uidAdvanced = this.userId + '/advanced';  
  
      this.storage.get(uidBeginner).then((val) => {  
        this.lessonFinished = JSON.parse(val);  
        for (var i = this.firstDay; i <= this.lastDay; i++) {  
          this.textArray = {  
            lessonID: i,  
            disabled: false  
          };  
          this.BegginerLessons.push(this.textArray);  
        }  
        if (this.lessonFinished) {  
          for (var i = 0; i < this.lessonFinished.length; i++) {  
            this.BegginerLessons.find(item => item.lessonID === this.lessonFinished[i])  
          }  
        }  
      });  
    }  
  });  
}
```

true, για να μην μπορεί να το επιλέξει ο χρήστης. Επειτα περνάμε στην HTML τον πίνακα.

Στη συνάρτηση αυτή πρώτα απο όλα, γίνεται ο έλεγχος χρήστη, αφού έχουμε πάρει τα στοιχεία του χρήστη και πιο συγκεκριμένα το **user.uid**, δημιουργούμε τρεις σταθερές (UidBeginner, UidIntermediate και UidAdvanced) για να ελέγξουμε τον αποθηκευτικό χώρο. Με την εντολή **storage.get(UidBeginner)** παίρνουμε τα δεδομένα για το συγκεκριμένο ID. Γεμίζουμε τον πίνακα **BegginerLessons** με τιμές τέτοιες ώστε ο χρήστης να μπορεί να πατήσει όλα τα κουμπιά **lesson**, για αυτό και αρχικά η τιμή είναι **disabled: false**. Στη συνέχεια αν το μάθημα έχει ολοκληρωθεί ψάχνουμε μέσα στον πίνακα **BegginerLessons** και αλλάζουμε την τιμή **disabled** του συγκεκριμένου κουμπιού σε


Σχήμα 25: Home page HTML example

```
<div ngFor="let lesson of BegginerLessons let i=index">  
  <ion-button id="{{lesson.lessonID}}" expand="block" size="large" (click)="navigateTo(lesson.lessonID,slide,title)" ngDefaultControl [[(ngModel)]]="lesson.disabled" disabled="{{lesson.disabled}}">>Lesson {{lesson.lessonID}}  
  <div ngIf="lesson.disabled == true;">  
    <ion-icon slot="end" name="checkmark-circle"></ion-icon>  
  </div>  
</ion-button>  
</div>
```

Παρακάτω βλέπουμε το τέταρτο μέρος του slider το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να φτιάξει το δικό του πλάνο εξάσκησης:


Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί μεταφέρεται στη σελίδα **Add Exercise** στην οποία υπάρχουν όλες οι ασκήσεις και μπορεί να τις προσθέσει στο πλάνο του πατώντας το κουμπί στα δεξιά της άσκησης. Στη συνέχεια μεταφέρεται σε μία νέα σελίδα που υπάρχει η συγκεκριμένη άσκηση με την εξήγηση της και αν πατήσει το κουμπί στο κάτω μέρος της σελίδας. Στο παρασκήνιο δημιουργείται ένας πίνακας με τη συγκεκριμένη άσκηση στη μνήμη της συσκευής με το κάλεσμα της **DataService**, ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα **New Training** η οποία ελέγχει τη μνήμη της συσκευής για αλλαγές και αν εντοπίσει κάποια την εμφανίζει αυτόματα στο χρήστη. Επίσης δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να αφαιρέσει και να προσθέσει ασκήσεις. Αν επιλέξει να προσθέσει κάποια, πατώντας το κουμπί μεταφέρεται στη σελίδα **Add Exercise** και επαναλαμβάνει τη διαδικασία. Αν επιλέξει να αφαιρέσει, καλείται πάλι η **DataService** και διαγράφει την άσκηση από τον πίνακα.

Σχήμα 26: Home Page user's custom training No.1

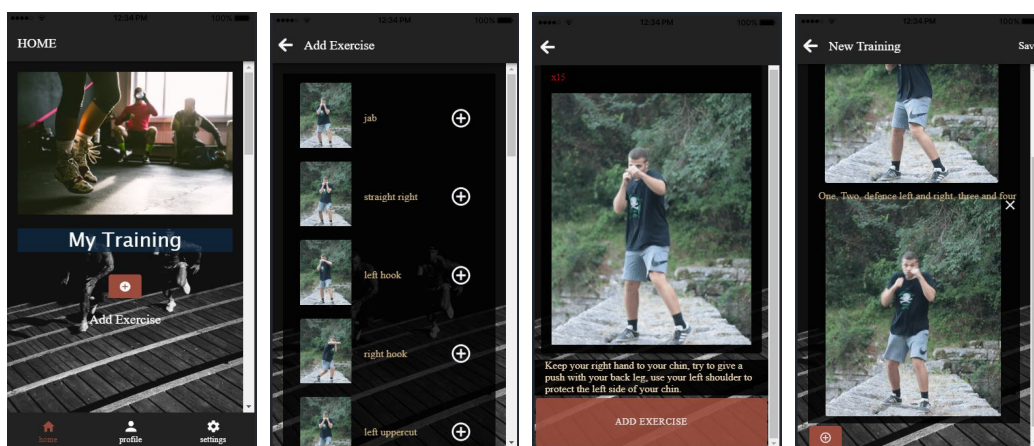

Αποθηκεύει το πλάνο του πατώντας το κουμπί Save και του ζητείται ένα όνομα για το πλάνο. Με το που δώσει κάποιο όνομα μεταφέρεται στη Home Page όπου μπορεί να επιλέξει το πλάνο του ανα πάσα στιγμή.


Σχήμα 27: Home Page user's custom training No.1

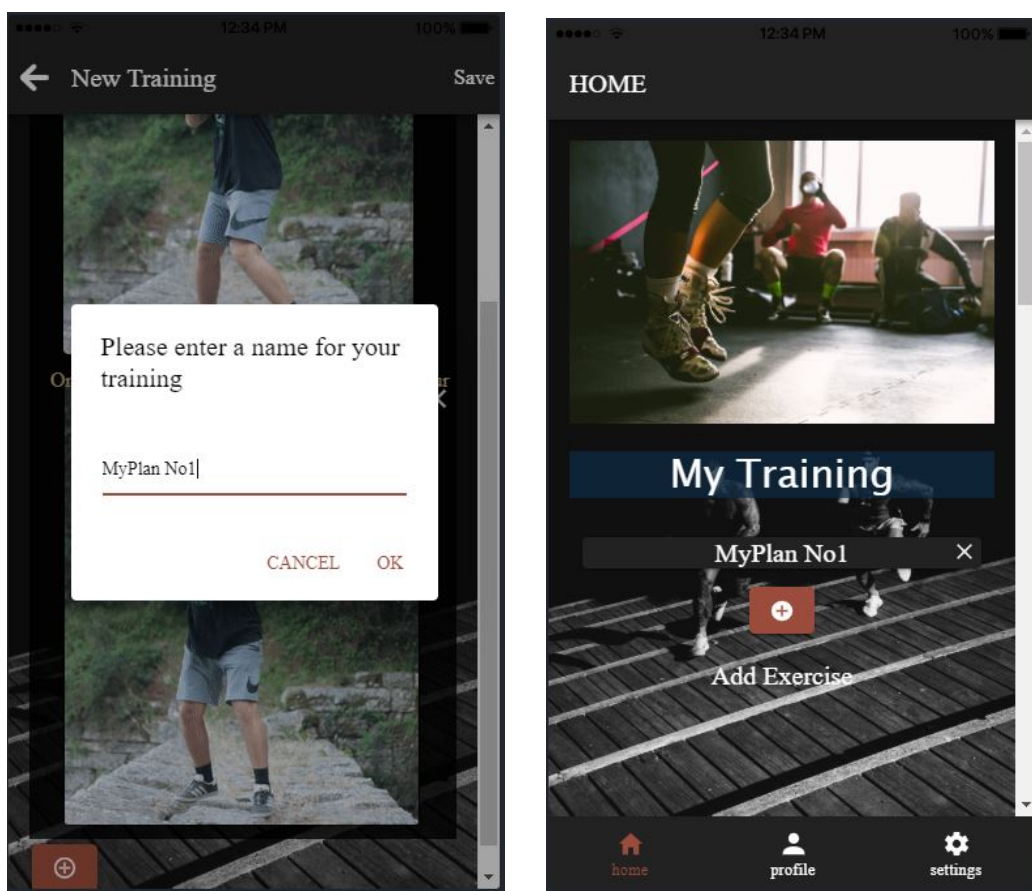

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι για να γίνουν αυτές οι αλλαγές αυτόματα, έχουν δημιουργηθεί μια σειρά από **Observables** στη **DataService**, τα οποία πυροδοτούνται με κάθε αλλαγή του **Local-Storage** και ενημερώνουν όλα τα στοιχεία της εφαρμογής. Χωρίς αυτά για να έβλεπε της αλλαγές ο χρήστης θα έπρεπε κάθε φορά να ανανεώνει τη σελίδα, κάτι που θα έκανε την εφαρμογή αδύνατη για χρήση.

Περνώντας στο κομμάτι των μαθημάτων παρακάτω βλέπουμε τη διαδικασία που ακολουθεί ο χρήστης.

Σχήμα 28: Lesson Page No.1

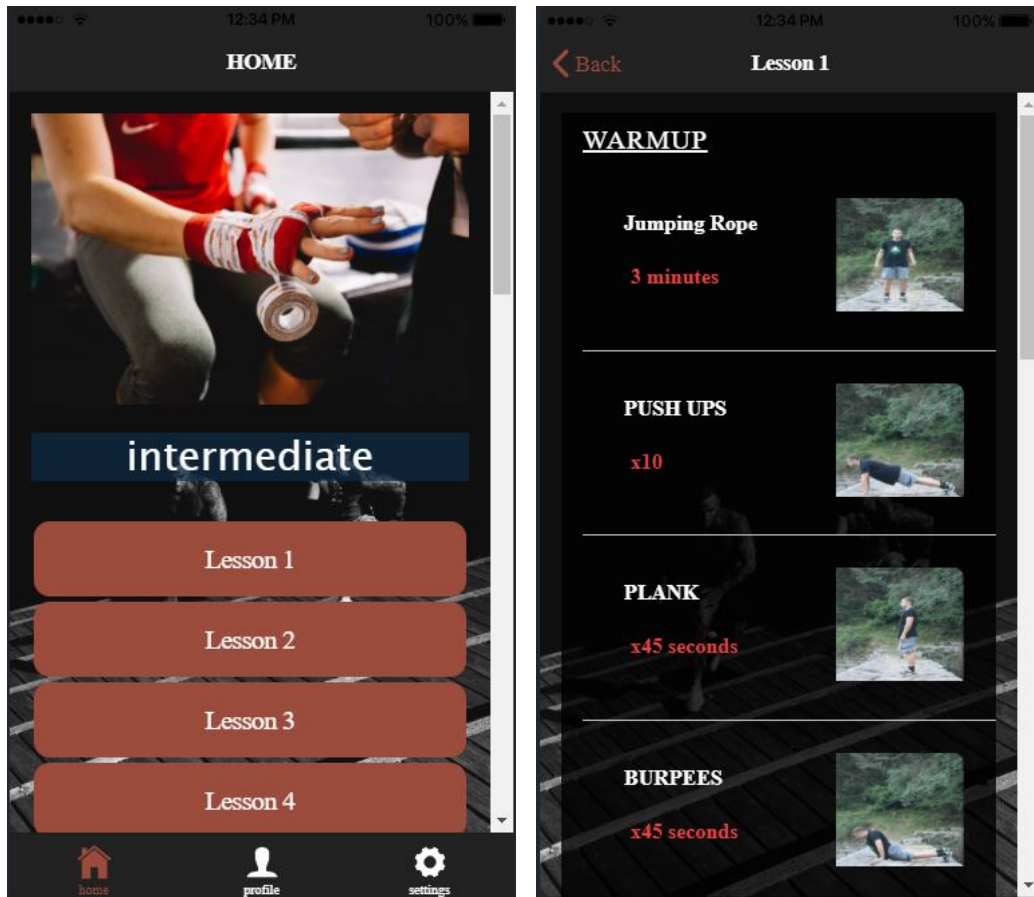

Σχήμα 29: Κώδικας Home Page

```
async navigateTo(lessonPicked, Navigation) {  
  this.NavigateTo = Navigation + '/' + lessonPicked;  
  this.router.navigateByUrl(this.NavigateTo);  
}
```


Σχήμα 30: Κώδικας Lesson Page

```
ngOnInit() {  
  this.lessonId = this.route.snapshot.paramMap.get('id');  
}
```

Όταν ο χρήστης επιλέγει ένα μάθημα από κάποιο πρόγραμμα, μεταφέρεται στην ανλαόγη σελίδα (begginer, intermadiate ή advnanced), το περιεχόμενο της οποίας αλ-λάζει δυναμικά, για παράδειγμα ο αριθμός του μαθήματος στο πάνω μέρος της σελί-δας παρέχεται από τη home page μέσω της διαδρομής που επιλέγει ο χρήστης. Και στη σελίδα που μεταφέρεται λαμβάνει το id και το χρησιμοποιεί αναλόγως. Για καλύτερη κατανόηση υπάρχουν τα σχήματα 29 και 30.

Ο χρήστης ξεκινάει το πρόγραμμα πατώντας το κουμπί στο κάτω μέρος της σελίδας και μεταφέρεται σε μια νέα σελίδα η οποία αποτελείται από ένα slider με της ασκήσεις. Για να συνεχίσει έχει δύο επιλογές το κουμπί Skip και Done, αναλόγως το κουμπί προστίθενται ή όχι θερμίδες μέχρι και την τελευταία άσκηση. Στην συνέχεια μεταφέρεται σε μια σελίδα όπου του ζητείται το βάρος του, αν θέλει το βάζει και μεταφέρεται στην Profile Page στην οποία μπορεί να δει τα διαγράμματα των θερμίδων και του βάρους του.

Σχήμα 31: Lesson page

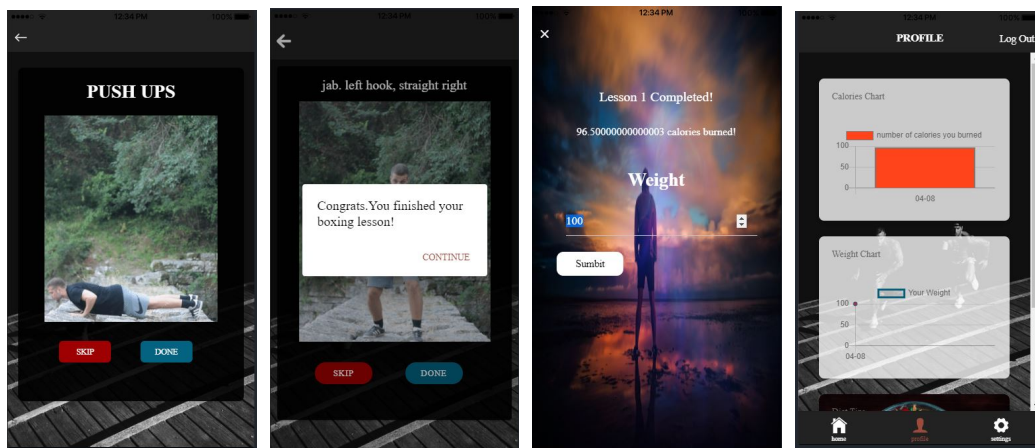

Στην σελίδα των ασκήσεων βλέπουμε το κομμάτι του κώδικα που ευθύνεται για την διαχείριση των θερμίδων. Πατώντας το κουμπί Done προστίθενται σε ένα άθροισμα οι θερμίδες κάθε άσκησης, που βρίσκονται σε ένα .json αρχείο, με το κουμπί Skip δίνεται στη συνάρτηση **Done** μηδέν ως τιμή της συνάρτησης, για να μην επηρεάζει το άθροισμα.

Σχήμα 32: Lesson page HTML example

```
<ion-card *ngFor="let w of (this.FullWork | slice: noOfItem - 1:noOfItem)">
  <ion-card-header>
    <ion-card-title>
      {{ w.title }}
    </ion-card-title>
    <ion-card-content>
      
      <ion-button color="danger" size="small" shape="round" (click)="done(0)">SKIP</ion-button>
      <ion-button slot="end" color="success" size="small" shape="round" (click)="done(w.calories)">DONE</ion-button>
    </ion-card-content>
  </ion-card-header>
</ion-card>
```

Στη μεριά της TypeScript η συνάρτηση **Done** καλείται κάθε φορά που πατιέται ένα από τα κουμπία. Οι θερμίδες προστίθενται σε μια μεταβλητή όσο ο αριθμός τον αντικειμένων είναι μικρότερος από το μήκος του πίνακα των ασκήσεων. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα δημιουργείται ο πίνακας **ChartData** με τις τρεις τιμές που βλέπουμε και δίνεται ως τιμή στην συνάρτηση **setData** της **DataService** για να αποθηκευτεί στη μνήμη της συσκευής. Τέλος η **DataService** πυροδοτεί το ανάλογο **Observable** και ενημερώνεται η Home Page, για την απενεργοποίηση του κουμπίου, και η Profile Page για την ένδειξη του διαγράμματος των θερμίδων.

Σχήμα 33: Lesson page Typescript example

```
async done(calories) {  
  
    var x = +calories;  
  
    this.burned += x;  
  
    if (this.noOfItem < this.FullWork.length) {  
  
        this.noOfItem += 1;  
  
    } else {  
  
        const ChartData = {  
  
            lessonId: this.lessonId,  
            calories: this.burned,  
            date: this.jstoday  
  
        };  
  
        this.dataService.setData(this.UidBegginer, ChartData);  
  
        this.Finish();  
  
    }  
}
```

Όταν ο χρήστης προηγηθεί στην Profile Page βλέπει τα διαγράμματα θερμίδων και βάρους. Στο σχήμα που ακολουθεί βλέπουμε τα διαγράμματα που έχουν δημιουργηθεί για διαφορετικά ενδεχόμενα τριών ολοκληρωμένων μαθημάτων.

Σχήμα 34: Profile page example



8 Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις

9 Δικτυογραφία-Βιβλιογραφία

Panhale, Mahesh. “Beginning Hybrid Mobile Application Development,” n.d., 229.

Ravulavaru, Arvind. Learning Ionic: Build Hybrid Mobile Applications with HTML5, SCSS, and Angular, 2017.

Arvind Ravulavaru Learning Ionic Build Real-Time and Hybrid Mobile Applications with Ionic-Packt Publishing 2015

Coury, Felipe, Ari Lerner, Nate Murray, and Carlos Taborda. Ng-Book: The Complete Guide to Angular 4, 2017.

Huber, Thomas Claudius. Getting Started with TypeScript: Includes , Introduction to Angular ; Write Professional JavaScript Code That Scales, Use Interfaces and Classes to Build Robust Code, Learn about Generics, Modules, Arrow Functions, Decorators, Declarations, Npm and Much More. 1st edition. Erscheinungsort nicht ermittelbar: Thomas Claudius Huber, 2017.

<https://cordova.apache.org/docs/en/latest/guide/overview/>

<https://www.draw.io/>

<https://www.telerik.com/blogs/what-is-a-hybrid-mobile-app->

<https://nordicapis.com/what-is-the-difference-between-an-api-and-an-sdk/>

<https://blog.codecentric.de/en/2014/11/ionic-angularjs-framework-on-the-rise/>

<https://www.freecodecamp.org/news/a-deeply-detailed-but-never-definitive-guide-to-mobile-development-architecture-6b01ce3b1528/>

<https://www.webmd.com/diet/ss/slideshow-best-diet-tips-ever>

<https://medium.com/@javier.ramos1/ionic-4-all-you-need-to-know-d2b9627aaf03>

<https://www.quora.com/What-is-AngularJS-in-simple-words>