
Κάρυος Γεώργιος - 30738 - Οργαν. HW 3

Εντολή: add $t0, $t0, $t1

Σχεδιάστε με έντονο χρώμα το μονοπάτι που θα ακολουθήσει η πιο πάνω εντολή:

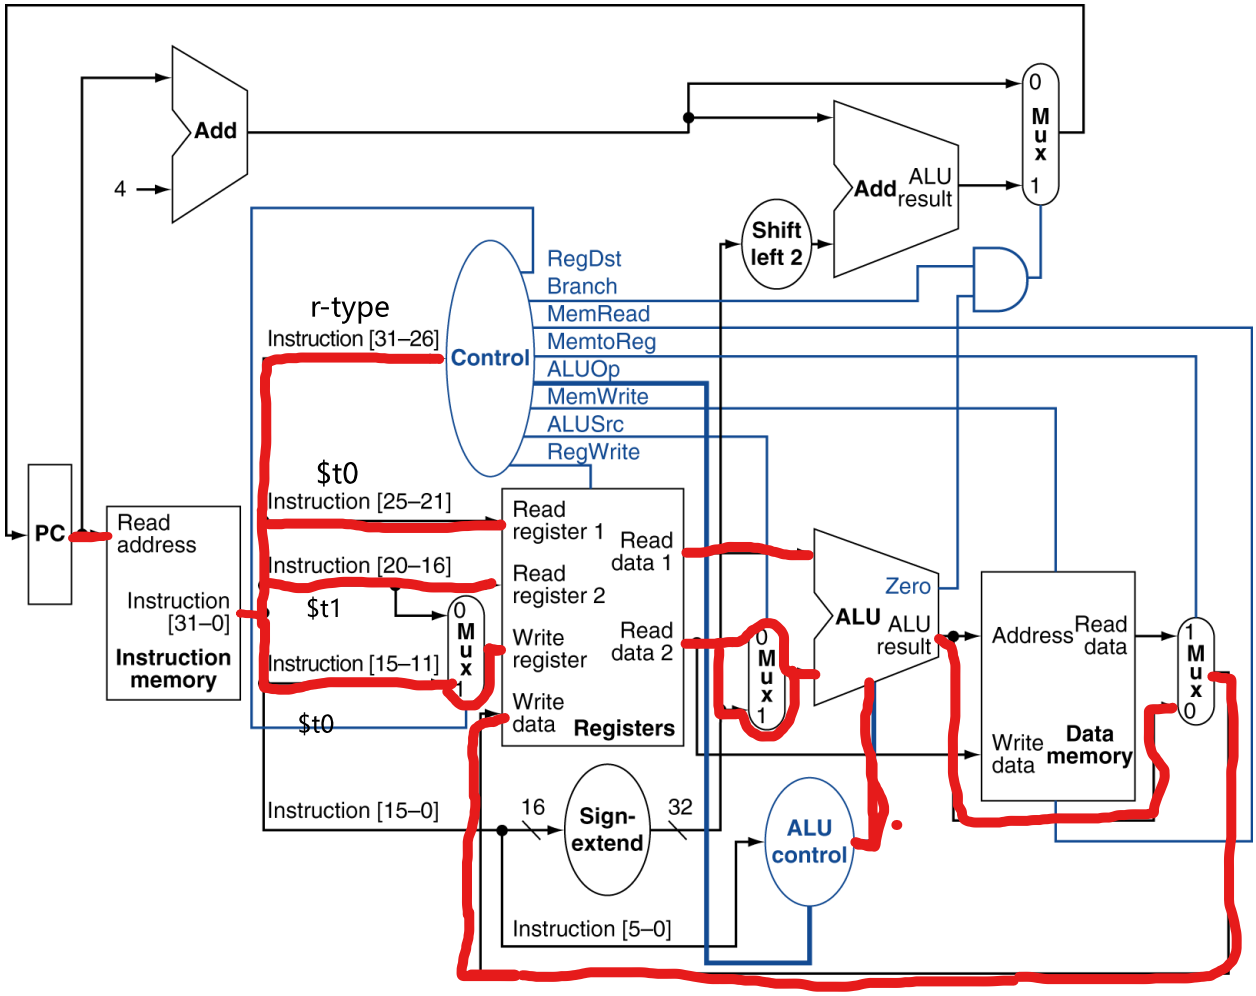


Αποκωδικοποίηση: Επιλέξτε και γεμίστε το σωστό από τα πιο κάτω

R-type	$τ0	$τ1	$τ0	0	add
opcode	rs	rt	rd	shamt	funct

Εντολή: addi $t0, $t0, 100

Σχεδιάστε με έντονο χρώμα το μονοπάτι που θα ακολουθήσει η πιο πάνω εντολή:

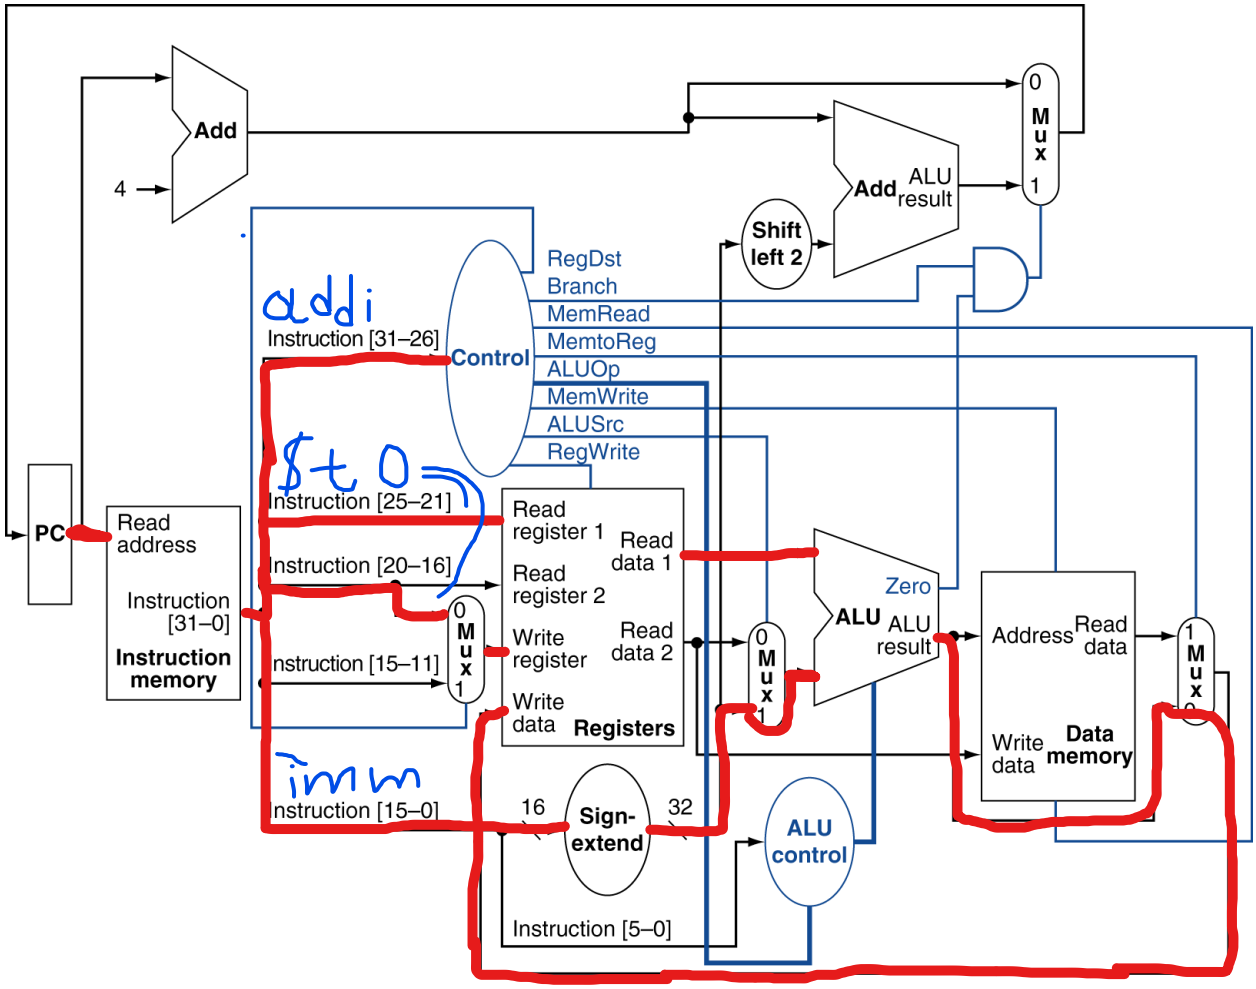


Αποκωδικοποίηση: Επιλέξτε και γεμίστε το σωστό από τα πιο κάτω

addi	$t0	$t0	100
oppcode	rs	rt	immediate

Κάρυος Γεώργιος - 30738 - Οργαν. HW 3

Εντολή: sw $t2, offset($s2)

Σχεδιάστε με έντονο χρώμα το μονοπάτι που θα ακολουθήσει η πιο πάνω εντολή:

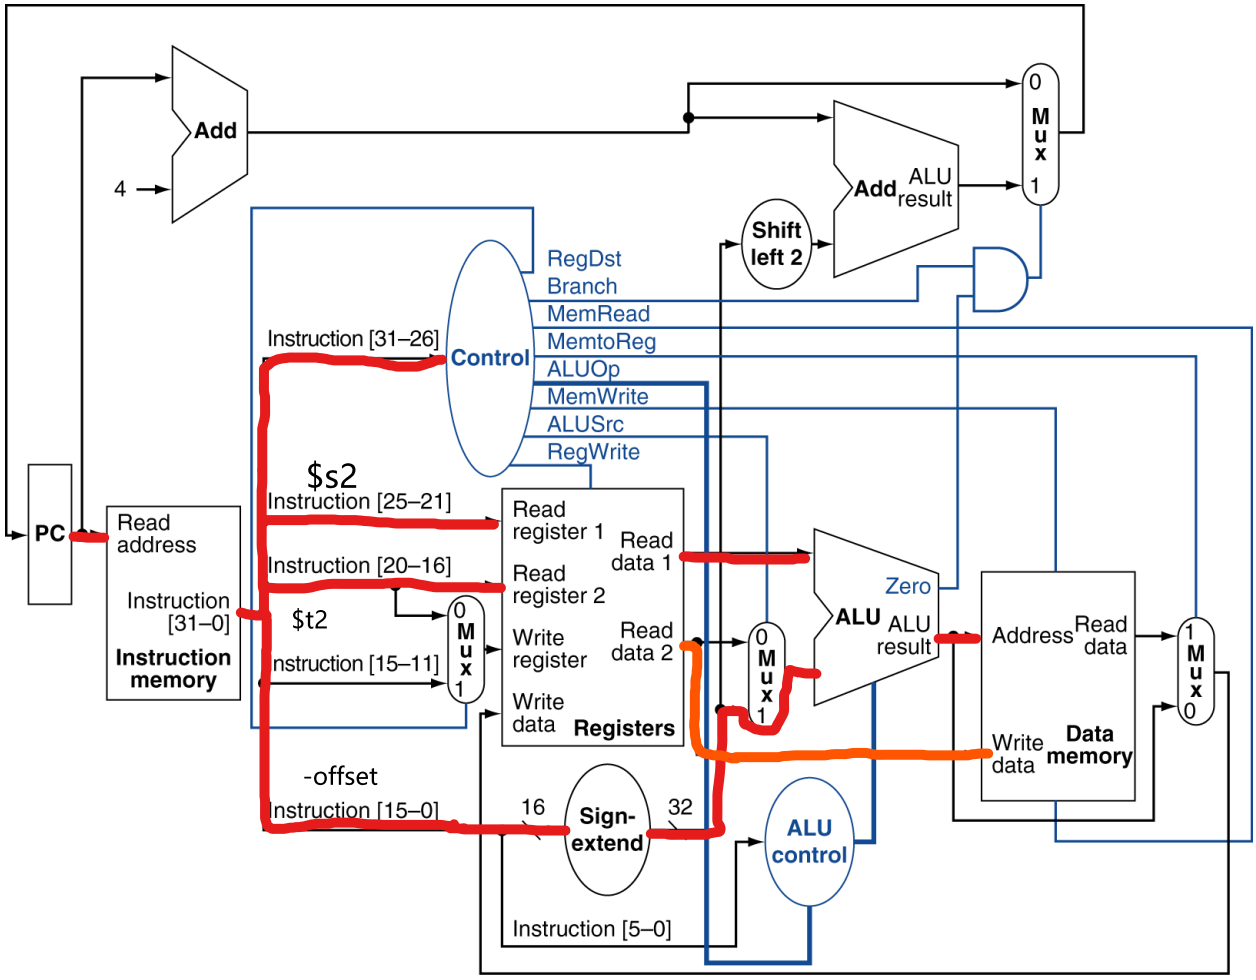


Αποκωδικοποίηση: Επιλέξτε και γεμίστε το σωστό από τα πιο κάτω

sw opcode	$s2 rs	$t2 rt	offset immediate

Εντολή: bne $t3, $s4, address

Σχεδιάστε με έντονο χρώμα το μονοπάτι που θα ακολουθήσει η πιο πάνω εντολή:

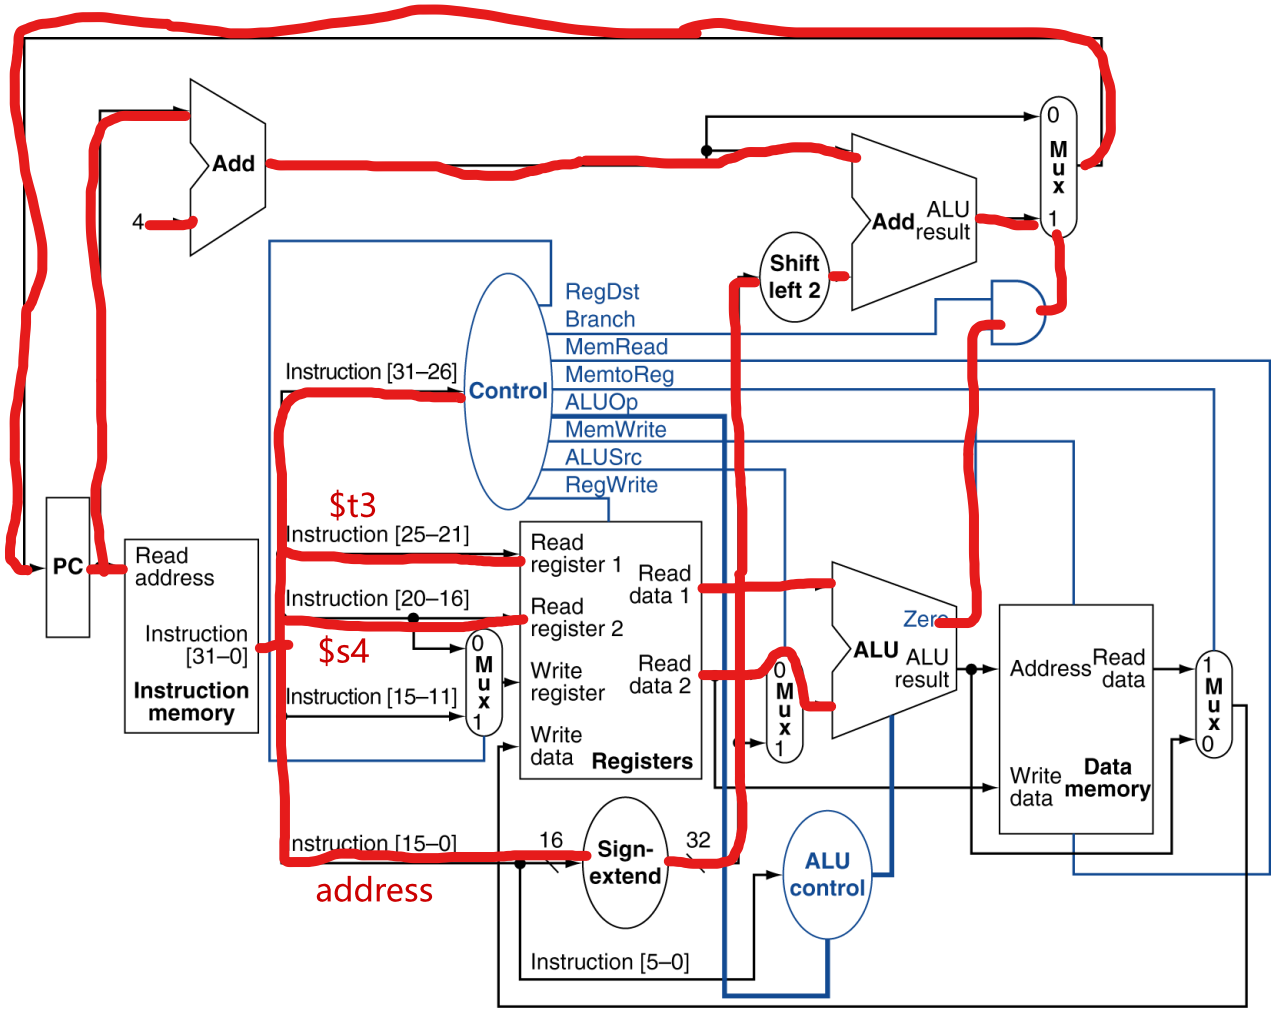

Αποκωδικοποίηση: Επιλέξτε και γεμίστε το σωστό από τα πιο κάτω

BNE	$t3	$s4	address
opcode	rs	rt	immediate
