

Прикладная Криптография: Симметричные криптосистемы Аутентифицированное шифрование

Макаров Артём
МИФИ 2018

Криптографическая защита информации

Обеспечение конфиденциальности

- семантическая стойкость против CPA атаки
- Защита только против пассивных противников (не вносящих изменения в канал связи)
- Поточные и блочные шифры

Обеспечение целостности

- Защита от подделки при атаке по выбранным сообщениям
- CBC-MAC, HMAC, CW-MAC


Криптографическая защита информации

Аутентифицированное шифрование

- Шифрование с защитой от подделки шифртекстов (т.е. обеспечение аутентичности и конфиденциальности)
- Защита от активных и пассивных противников


Пример перехвата сообщений

TCP/IP: (highly abstracted)

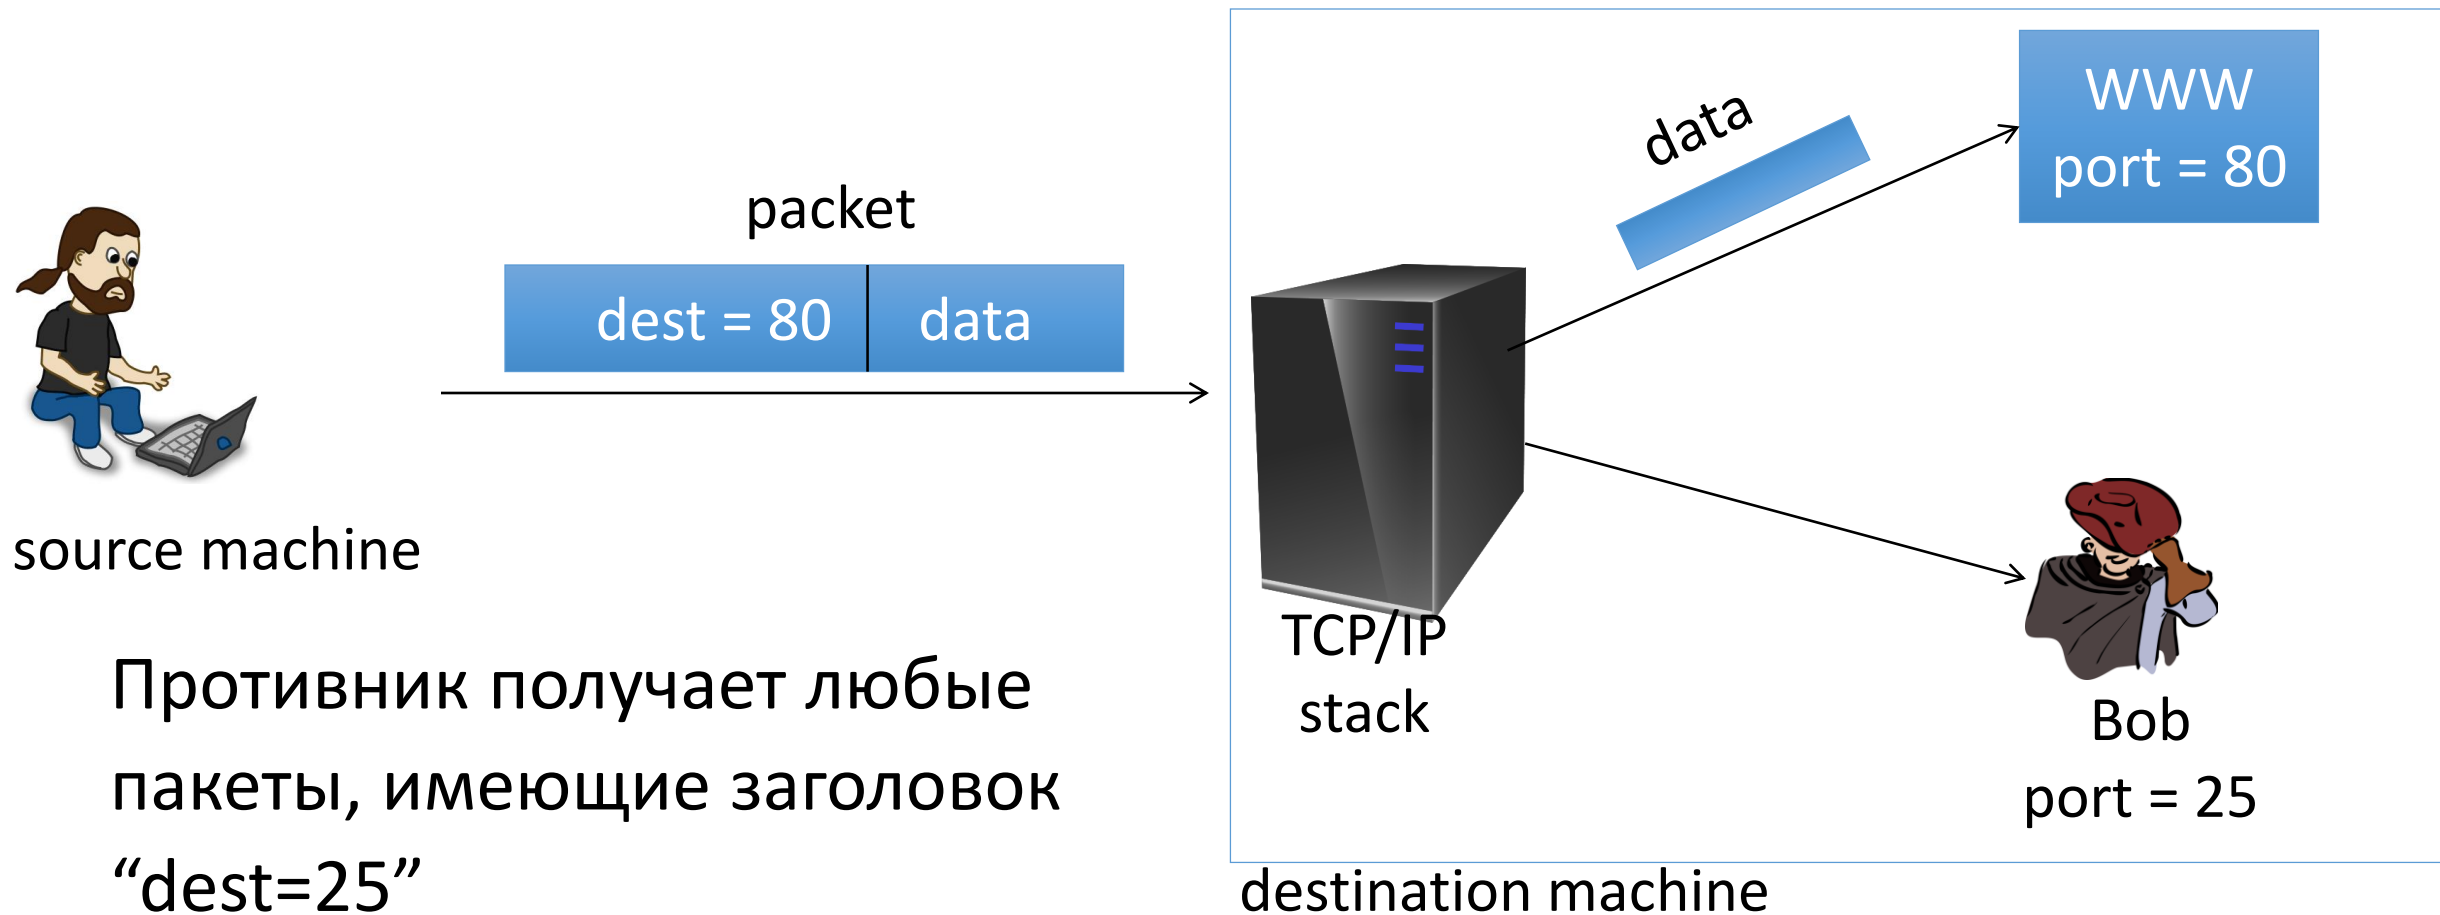


Пример перехвата сообщений


IPsec: (highly abstracted)

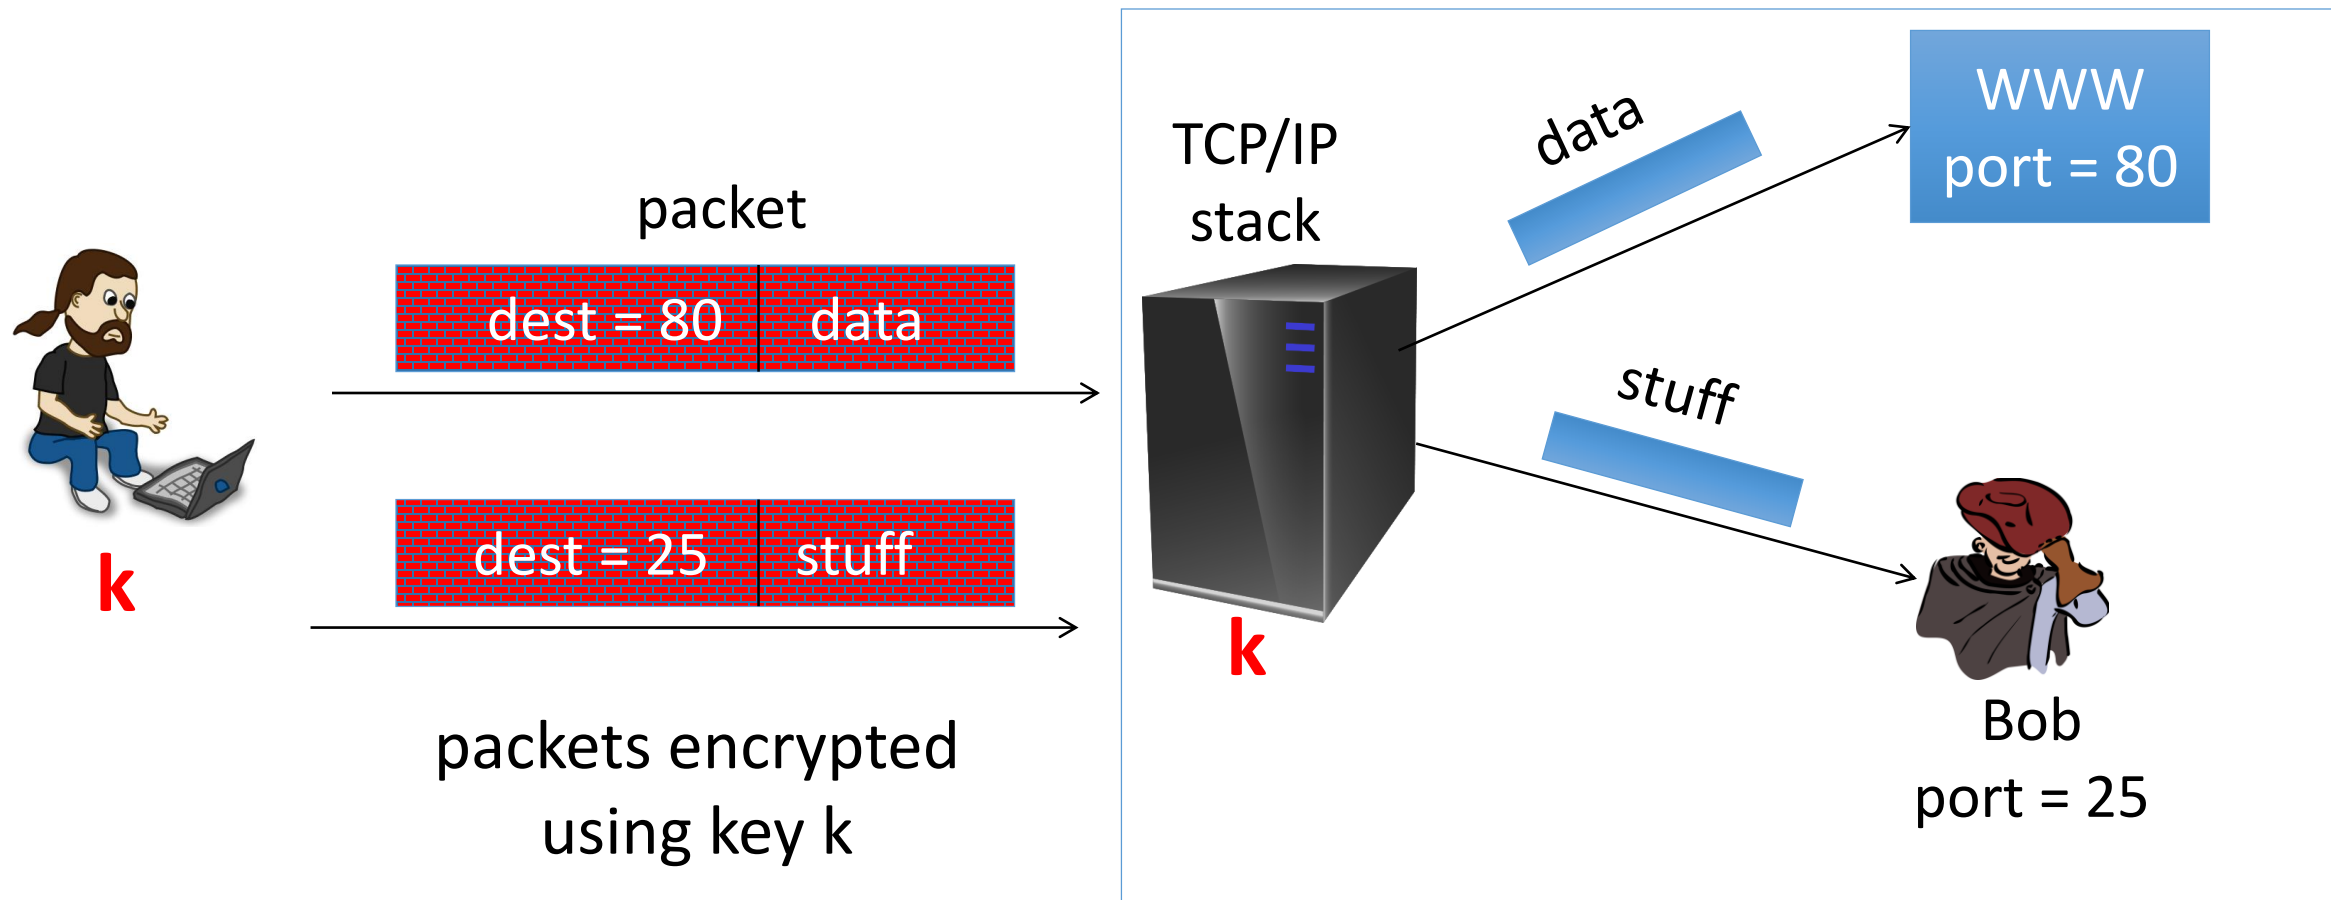

Пример перехвата сообщений

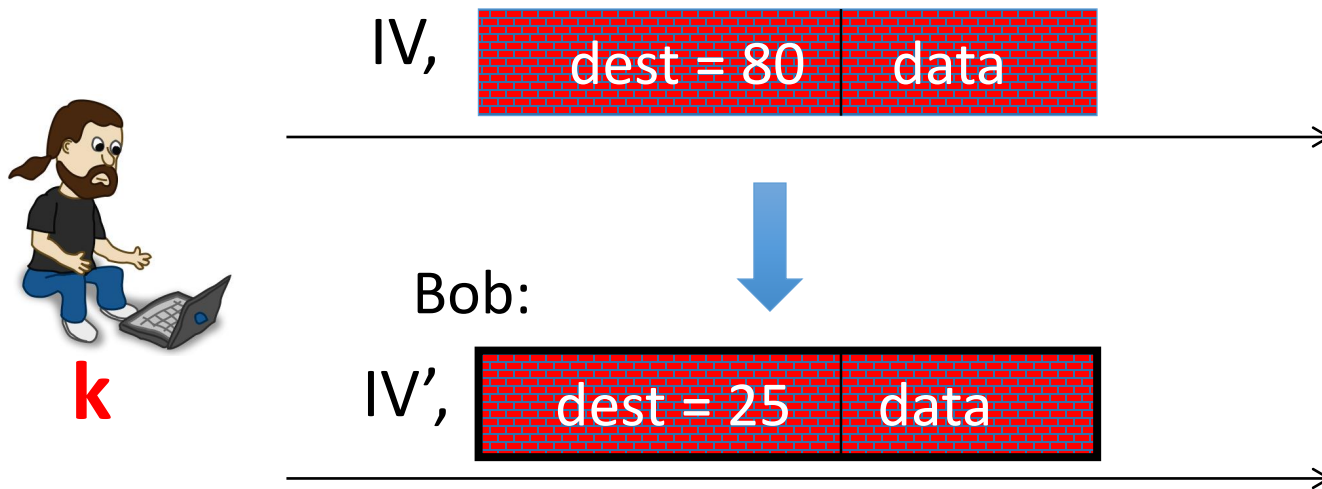

Easy to do for CBC with rand. IV
(only IV is changed)

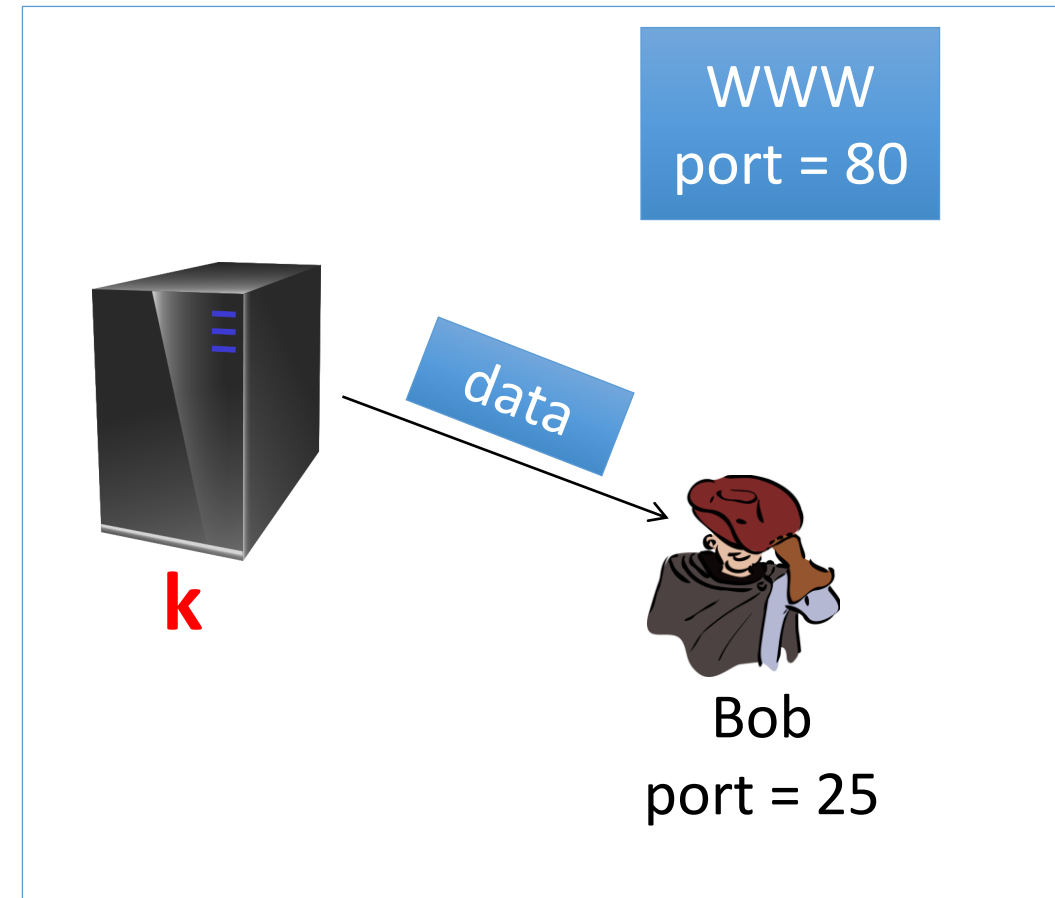

Выводы

СРА стойкость не гарантирует стойкость против активных противников

Для обеспечения безопасности:

- Если необходимо обеспечить целостность, но не конфиденциальность
- нужно использовать MAC
- Если необходимо обеспечить конфиденциальность и целостность –
использовать аутентифицированное шифрование

Аутентифицированное шифрование

Введём понятие аутентифицированного шифра.

$E = (E, D)$ аутентифицированный шифр на (K, M, C) .

- $E: K \times M \rightarrow C$
- $D: K \times C \rightarrow M \cup \{\perp\}$
- \perp - шифртекст отклонён (не пройдена проверка аутентичности)


Стойкость:

- Семантическая стойкость против СРА
- Целостность шифртекстов (противник не может получить корректный шифртекст)

Аутентифицированное шифрование

Пусть $E = (E, D)$ – **аутентифицированный шифр (АЕ)** на (K, M, C) .
Введём игру на целостность шифртекстов (аналогично игре на MAC):


- Претендент выбирает случайный ключ
- Противник запрашивает зашифрование нескольких открытых текстов в адаптивной атаке
- Цель противника – получить новый корректный шифртекст

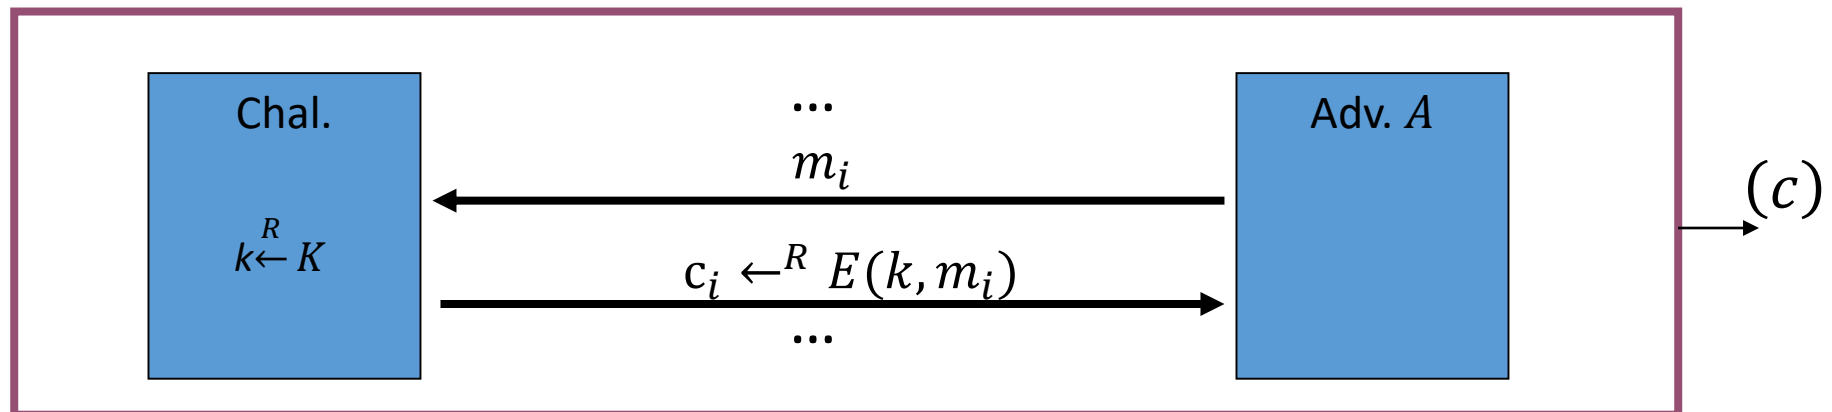

Аутентифицированное шифрование

Преимущество противника $CI_{adv}[A, E] = \Pr[D(k, c) \neq \perp]$

Шифр E является **шифром обеспечивающим целостность шифртекстов**, если $\forall A \ CI_{adv}[A, E] \leq \epsilon$, где ϵ – пренебрежимо малая величина.

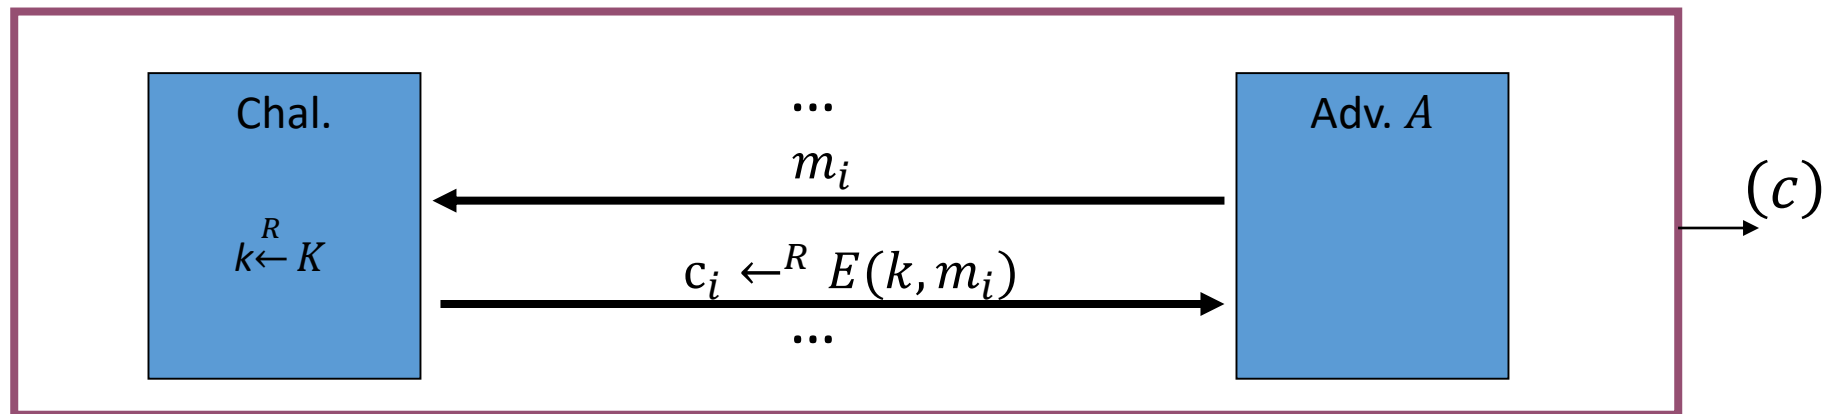

Аутентифицированное шифрование


Шифр E является **стойким аутентифицированным шифром (АЕ стойким)**, если

- E – семантически стойкий против СРА атаки
- E является шифром обеспечивающим целостность шифртекстов

Все рассмотренные до этого шифры не являются аутентифицированными

Следствия аутентифицированного шифрования

- Пассивный противник не может расшифровать сообщения
- Активный противник не может вставлять или изменять сообщения в канале
- Целостность шифртекстов обеспечивает целостность открытых текстов

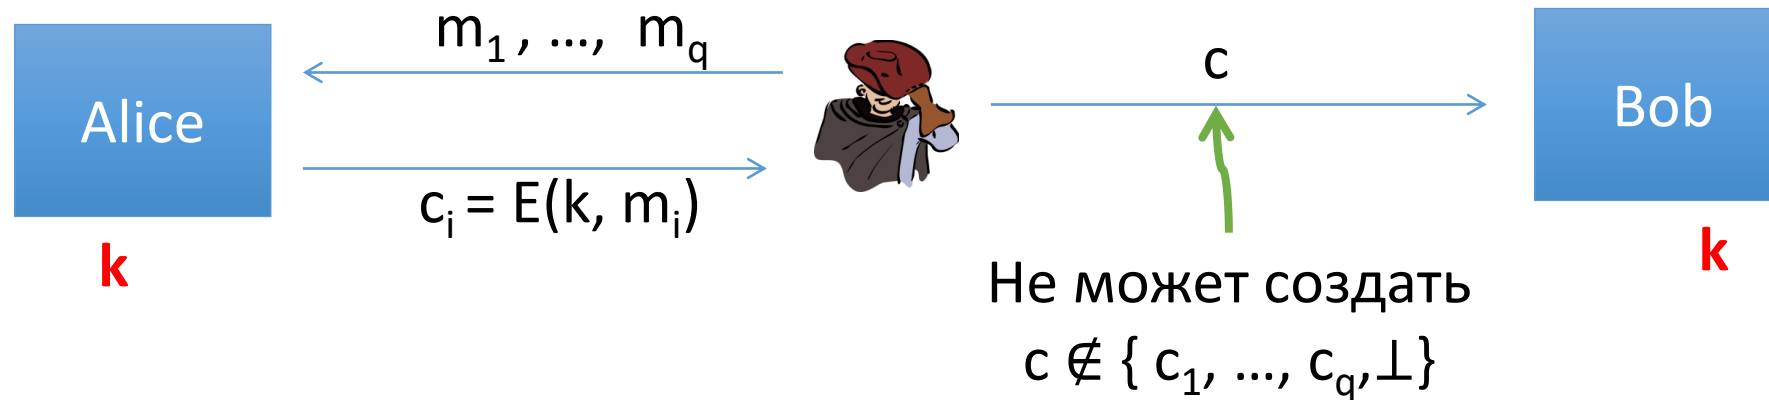

Пример

Пусть Alice отправляет сообщение Bob. Для простоты рассмотрим email с фиксированным заголовком “To:”. (пример – To:Bob@SecretNet.gov)

Сообщения зашифровываются в сторону почтового сервера, расшифровываются им, и отправляются нужному адресату.

Идея атаки – модифицировать сообщения сервера так, чтобы адресатом выступал адрес противника.

Пример

Для реализации атаки необходимо решить следующую задачу – имея шифртекст c некоторого сообщения $(u||m)$ найти шифртекст c' для сообщения $(v||m)$.

Данная задача может быть легко решена для CPA стойких шифров


- Рандомизированный CTR: $c'[1] = c[1] \oplus u \oplus v$
- Рандомизированный CBC: $c'[0] = c[0] \oplus u \oplus v$

Т.е. если противник может расшифровывать шифртексты, CPA стойкости недостаточно

ССА

Данная задача является частным случаем атаки по выбранным шифртекстам

Для АЕ шифров данная атака невозможна, т.к. шифрт гарантирует невозможность получения корректного шифртекста c' без знания секретного ключа.

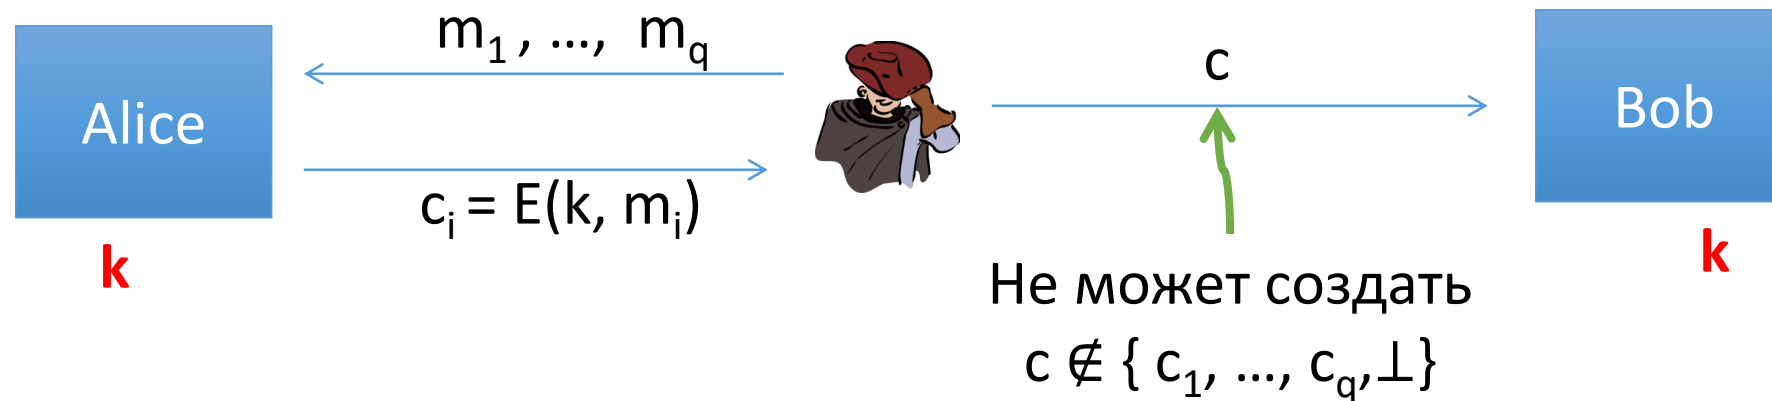


ССА

Пусть $E = (E, D)$ – шифр на (K, M, C) . Рассмотрим игру

- Претендент выбирает случайный ключ
- Противник может запрашивать зашифрование произвольных сообщений
- Противник может запрашивать расшифрования произвольных шифртекстов
- Цель противника – атака на семантическую стойкость

CCA

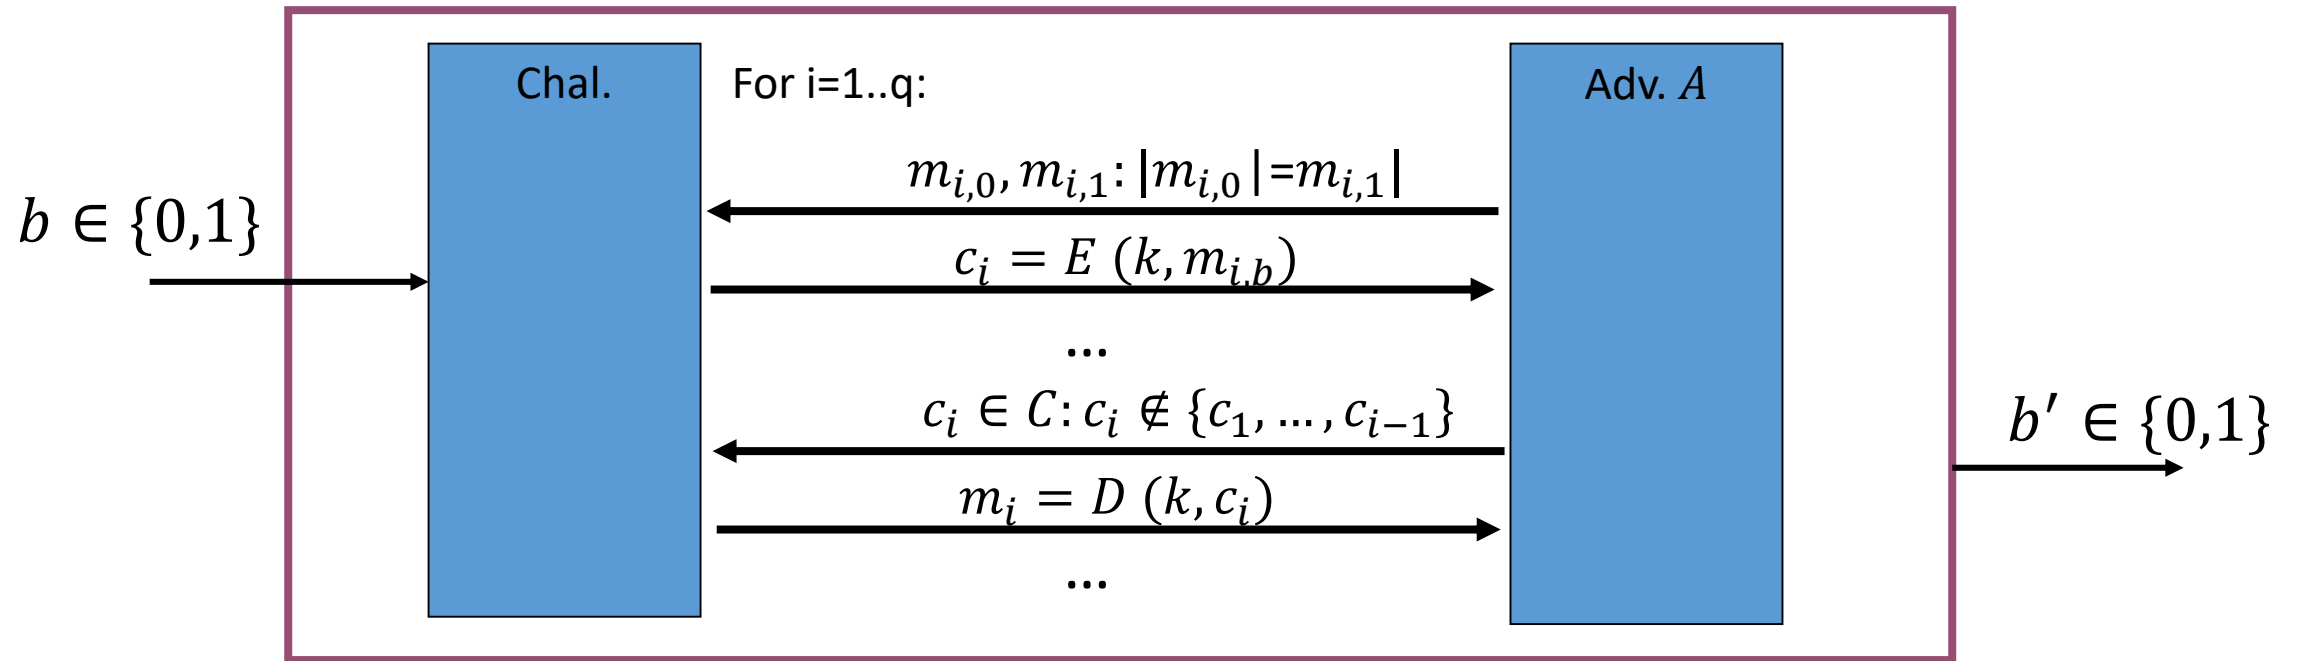

ССА стойкость

Пусть W_b - событие того что $b' = 1$ в игре b .

Введём преимущество $CCA_{adv}[A, E] = |\Pr[W_0] - \Pr[W_1]|$

Шифр E называется **стойким ССА шифром** (стойким к атаке по выбранным шифртекстам, стойким к атаке по выбранным шифртекстам и соответствующим им открытым текстам, Chosen Ciphertext Attack) если $\forall A: CCA_{adv}[A, E] \leq \epsilon$, где ϵ – пренебрежимо малая величина

Аутентифицированное шифрование и ССА СТОЙКОСТЬ


Теорема 12.1. Пусть $E = (E, D)$ – шифр. Если он АЕ стойкий, то он ССА стойкий, причём

$\forall A$ в игре на ССА против E , делающего не более Q_e запросов на шифрование и не более Q_b запросов на расшифрование существует противник B_{cra} в игре на CRA и B_{CI} в игре на целостность шифртекстов, делающих не более Q_e запросов:


$$CC_{adv}[A, E] \leq CRA_{adv}[B_{cra}, E] + 2Q_d CI_{adv}[B_{CI}, E]$$

▷ без доказательства ◁


Proof by pictures

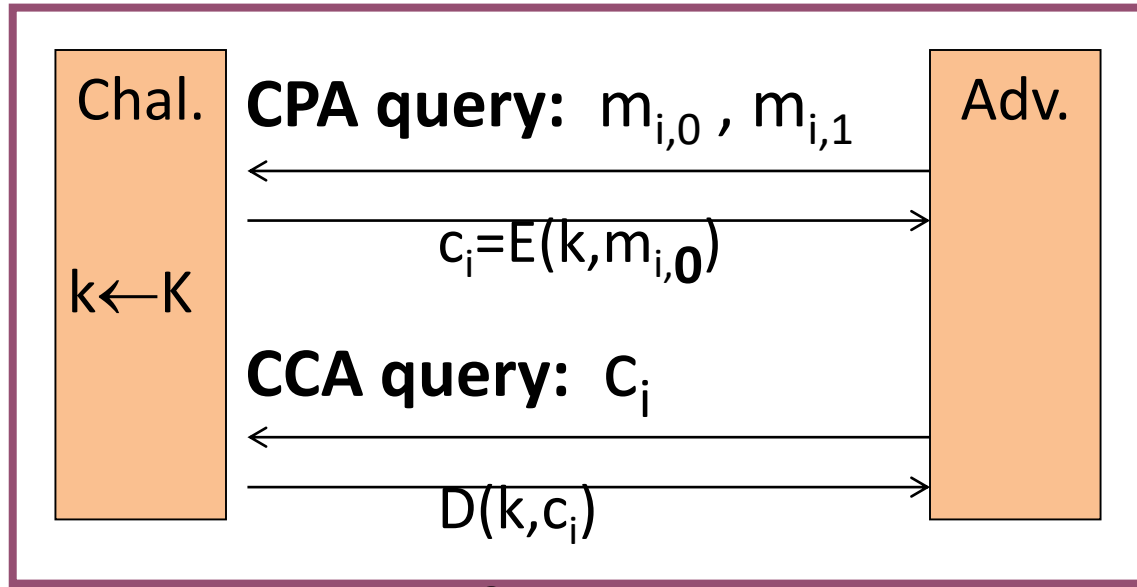


\approx_p

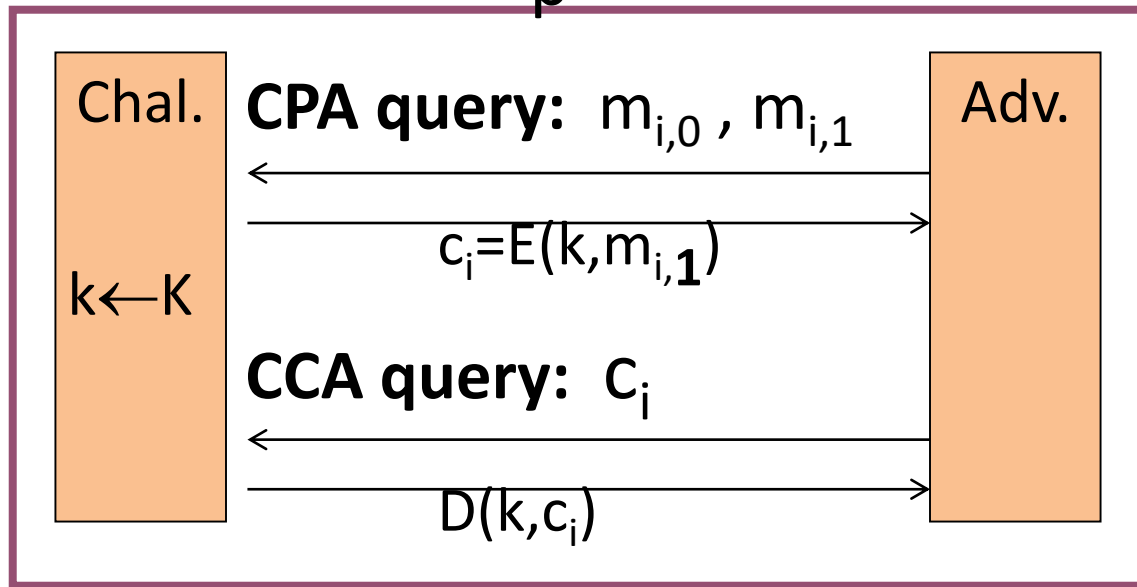

\approx_p

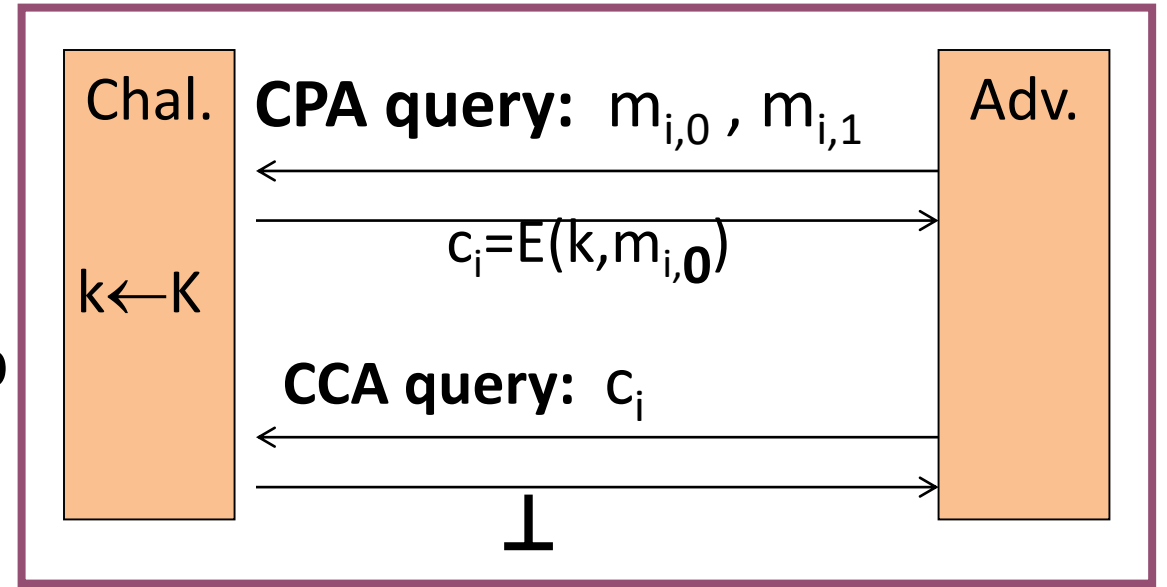

\approx_p

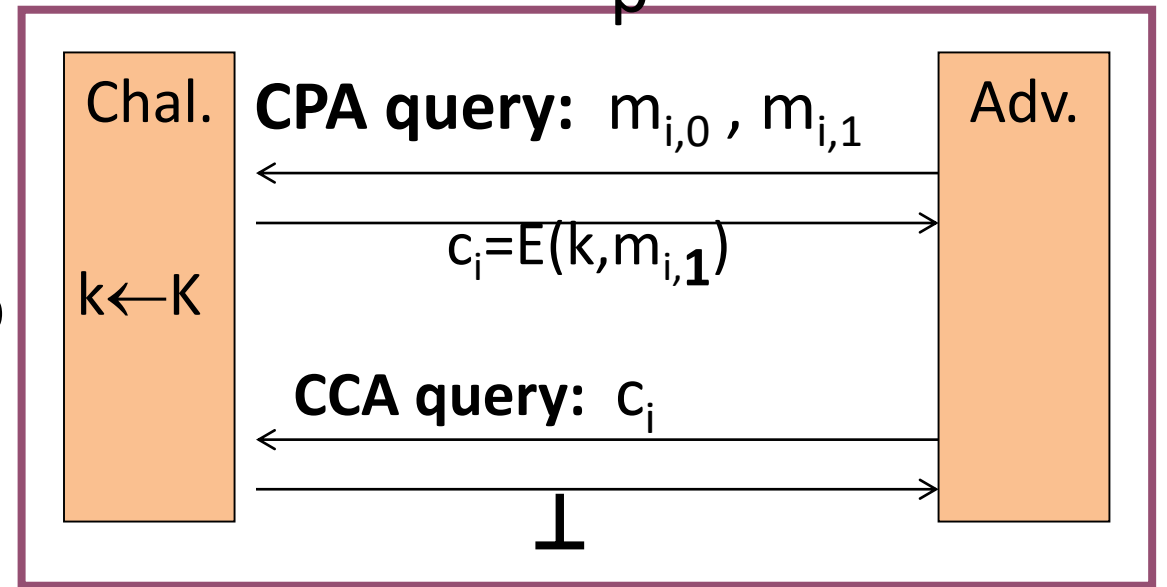

Аутентифицированное шифрование и ССА СТОЙКОСТЬ

Теорема 12.2. Пусть $E = (E, D)$ – шифр. Если он ССА стойкий, то он АЕ стойкий

▷ без доказательства ◁

Т.е. АЕ стойкость и ССА стойкость одно и то же.


Аутентифицированное шифрование

- Использует модель ССА
- Обеспечивает целостность сообщений и шифртекстов
- Обеспечивает конфиденциальность
- Защита от активных противников
- В общем случае не защищает от атак повтором (повторная пересылка пакетов)
 - Можно решить введя специальный формат сообщений, включающих счётчики или идентификаторы
- Возможны атаки по побочным каналам (например, атаки по времени)

Combining MAC and ENC (CCA)


Encryption key k_E . MAC key = k_I

Option 1: (SSL)

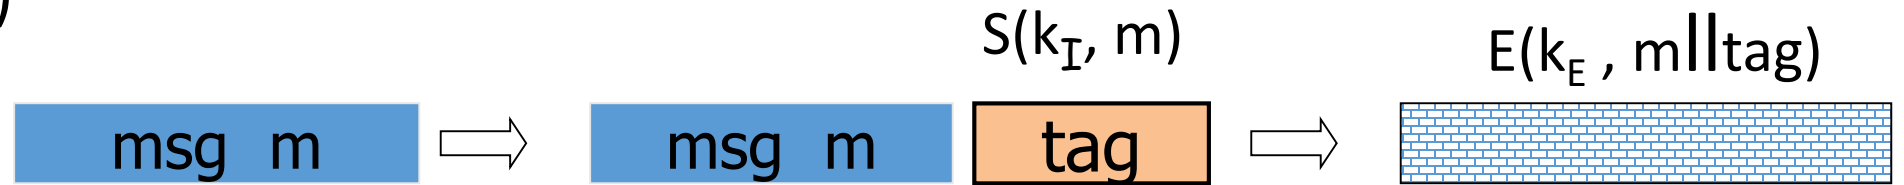


Option 2: (IPsec)

**always
correct**

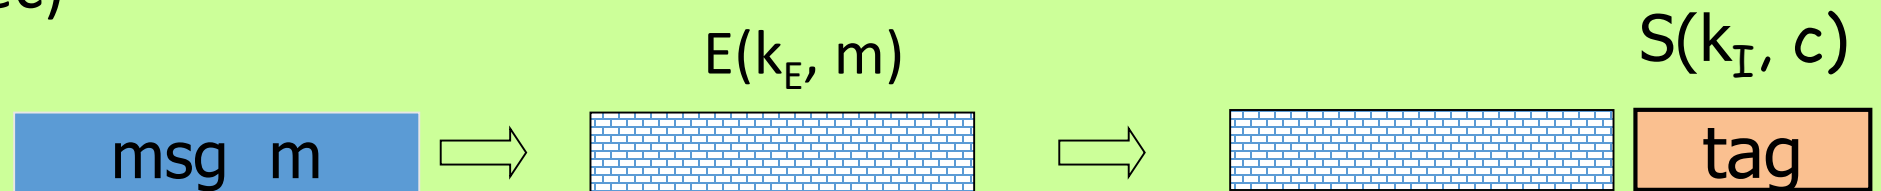

Option 3: (SSH)

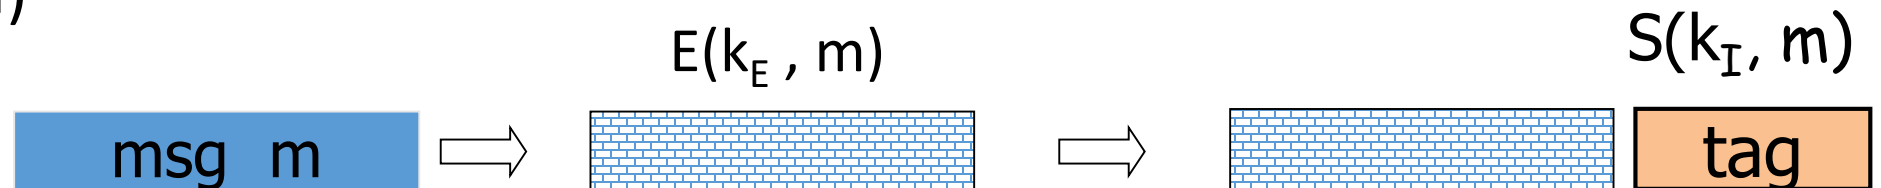

Encrypt-then-MAC

Пусть $E = (E, D)$ шифр на (K_e, M, C) , $I = (S, V)$ – MAC на (K_m, C, T) .

$E_{EtM} = (E_{EtM}, D_{EtM})$ на $(K_e \times K_m, M, C \times T)$:

- $E_{EtM}((k_e, k_m), m) = c \leftarrow^R E(k_e, m), t \leftarrow S(k_m, c), \text{return } (c, t)$
- $D_{EtM}((k_e, k_m), m) = \text{if } V(k_m, c, t) = 0: \text{return } \perp, \text{ else: } D(k_e, c)$

Option 2: (IPsec)



Encrypt-then-MAC

Теорема 12.3. Конструкция E_{EtM} - АЕ стойкая, причём

$$CI_{adv}[A_{CI}, E_{EtM}] = MAC_{adv}[B_{mac}, I]$$
$$CPA_{adv}[A_{cra}, E_{EtM}] = CPA_{adv}[B_{cra}, E]$$

▷ без доказательства ◁

- Необходимо использование **различных, независимых ключей** для MAC и шифрования (использование одинаковых ключей может вести к реальным атакам, например при использовании CBC шифрования и CBC MAC)
- MAC должны вычисляться для **всего** шифртекста (**включая IV**)
- Проверка целостности осуществляется до расшифрования


MAC-then-encrypt

Пусть $E = (E, D)$ шифр на (K_e, M, C) , $I = (S, V)$ – MAC на (K_m, C, T) .

$E_{EtM} = (E_{EtM}, D_{EtM})$ на $(K_e \times K_m, M, C)$:

- $E_{EtM}((k_e, k_m), m) = t \leftarrow S(k_m, m), c \xleftarrow{R} E(k_e, (m, t)), \text{return } c$
- $D_{EtM}((k_e, k_m), m) = (m, t) = D(k_e, c),$
if $V(k_m, c, t) = 0$: return \perp , else: m

Option 1: (SSL)

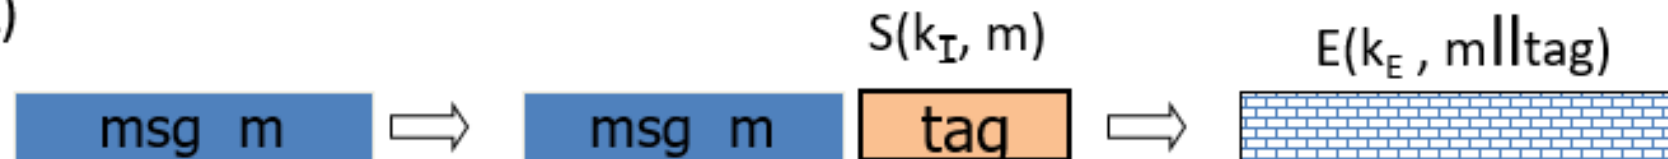

MAC-then-encrypt

- Необходимо использование **различных, независимых ключей** для MAC и шифрования
- Не является AE стойким в общем случае, возможны атаки (сл. Лекция padding oracle)
- Является стойким для некоторых CPA стойких шифров (рандомизированный CTR, CBC без дополнения сообщений).
- Проверка аутентичности происходит после расшифрования (что и ведёт к ряду атак, в том числе по времени)

Encrypt-and-MAC

Пусть $E = (E, D)$ шифр на (K_e, M, C) , $I = (S, V)$ – MAC на (K_m, C, T) .

$E_{EtM} = (E_{EtM}, D_{EtM})$ на $(K_e \times K_m, M, C \times T)$:

- $E_{EtM}((k_e, k_m), m) = c \leftarrow^R E(k_e, m), t \leftarrow S(k_m, m), \text{return } (c, t)$
- $D_{EtM}((k_e, k_m), m) = m = D(k_e, c), \text{ if } V(k_m, m, t) = 0: \text{return } \perp, \text{ else: } m$

Option 3: (SSH)



Encrypt-and-MAC


- Необходимо использование **различных, независимых ключей** для MAC и шифрования
- Не является АЕ стойким в общем случае
- Вообще говоря, из MAC можно восстановить часть сообщения (на стойкий MAC не накладывается требования не раскрывать биты сообщения)

Режимы аутентифицированного шифрования

Можем ли мы построить режимы, при которых будет обеспечивать АЕ стойкость изначально?


Можем – Стандарты GCM, CCM, EAX, OCB

Описанные режимы являются не только АЕ шифрованием, но и AEAD (**authenticated encryption with associated data**), когда часть данных шифруется и аутентифицируется, а часть только аутентифицируется (**associated data**). Все режимы используют nonce.

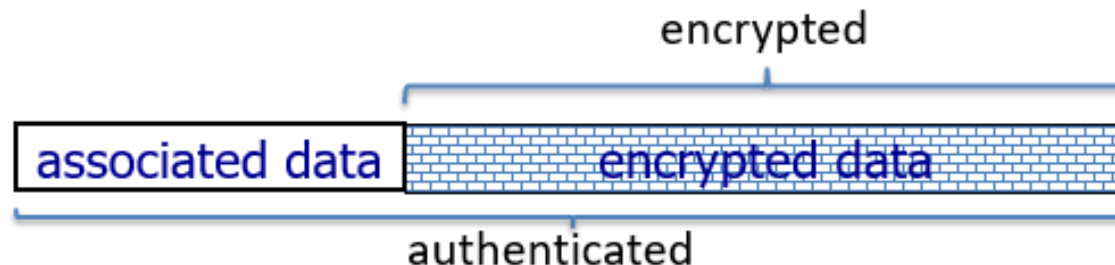


OCB

More efficient authenticated encryption: one $E()$ op. per block.

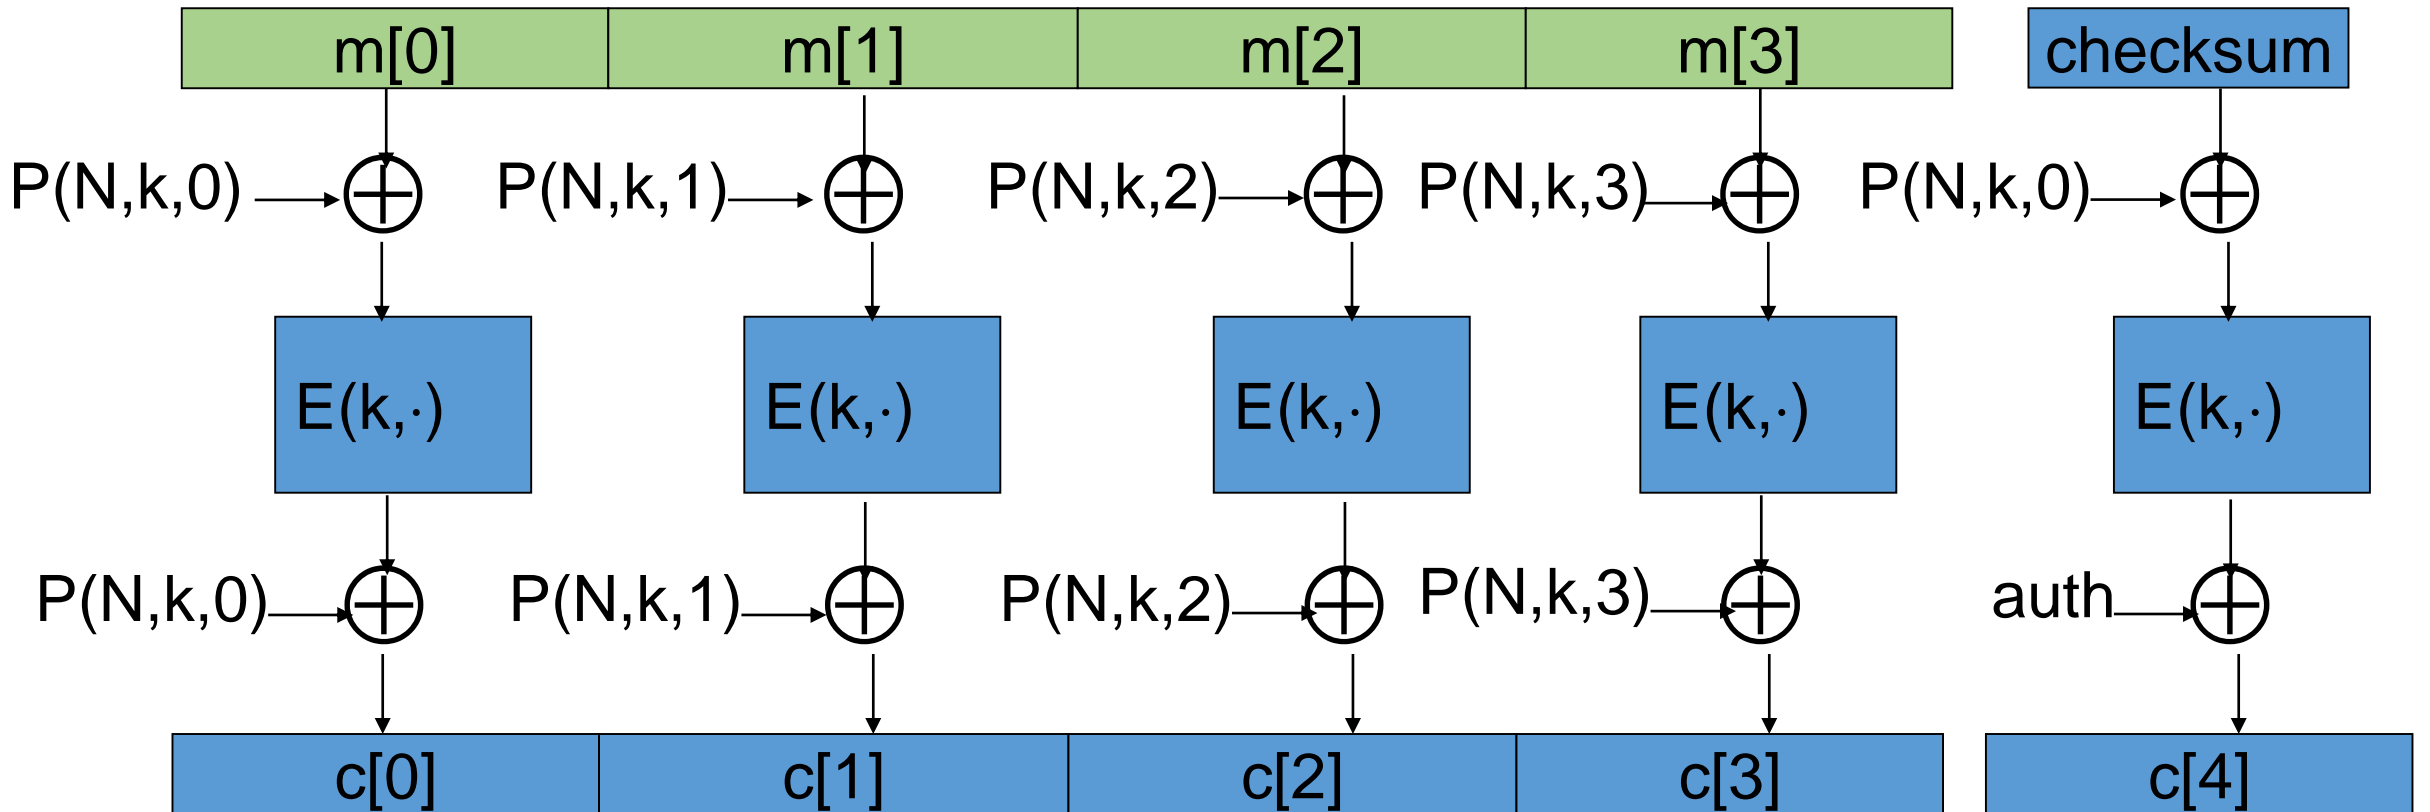


OCB

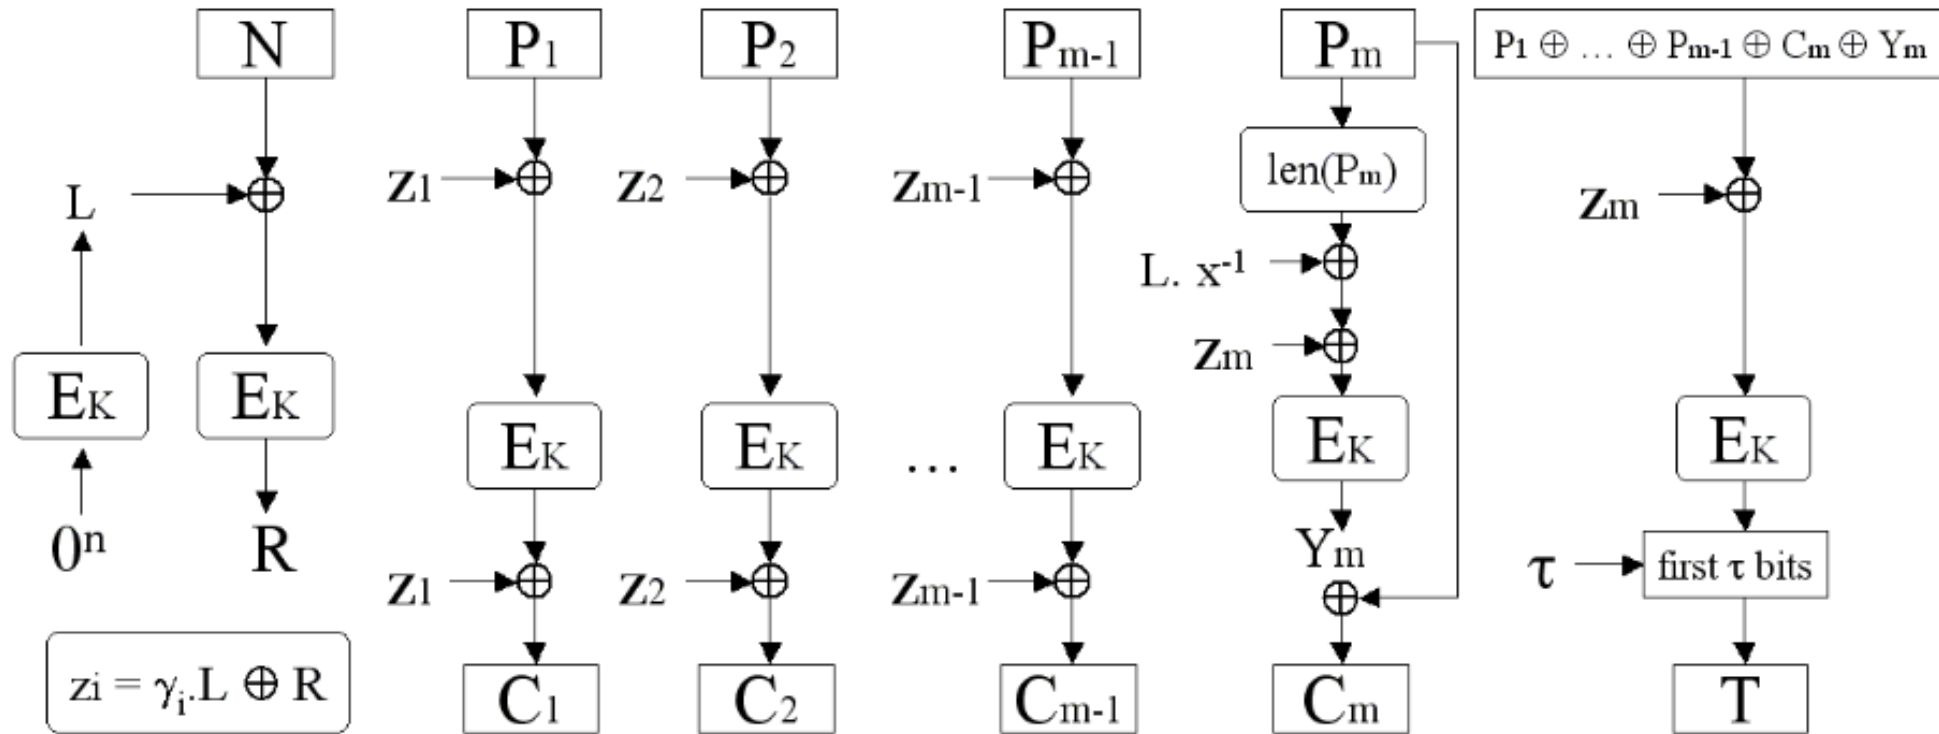

- Полностью параллелизуется
- Патентовано


GCM

- CTR-mode-then-CW-MAC
- Параллелизуется только шифрование
- MAC последовательный, не требует вычисления PRP

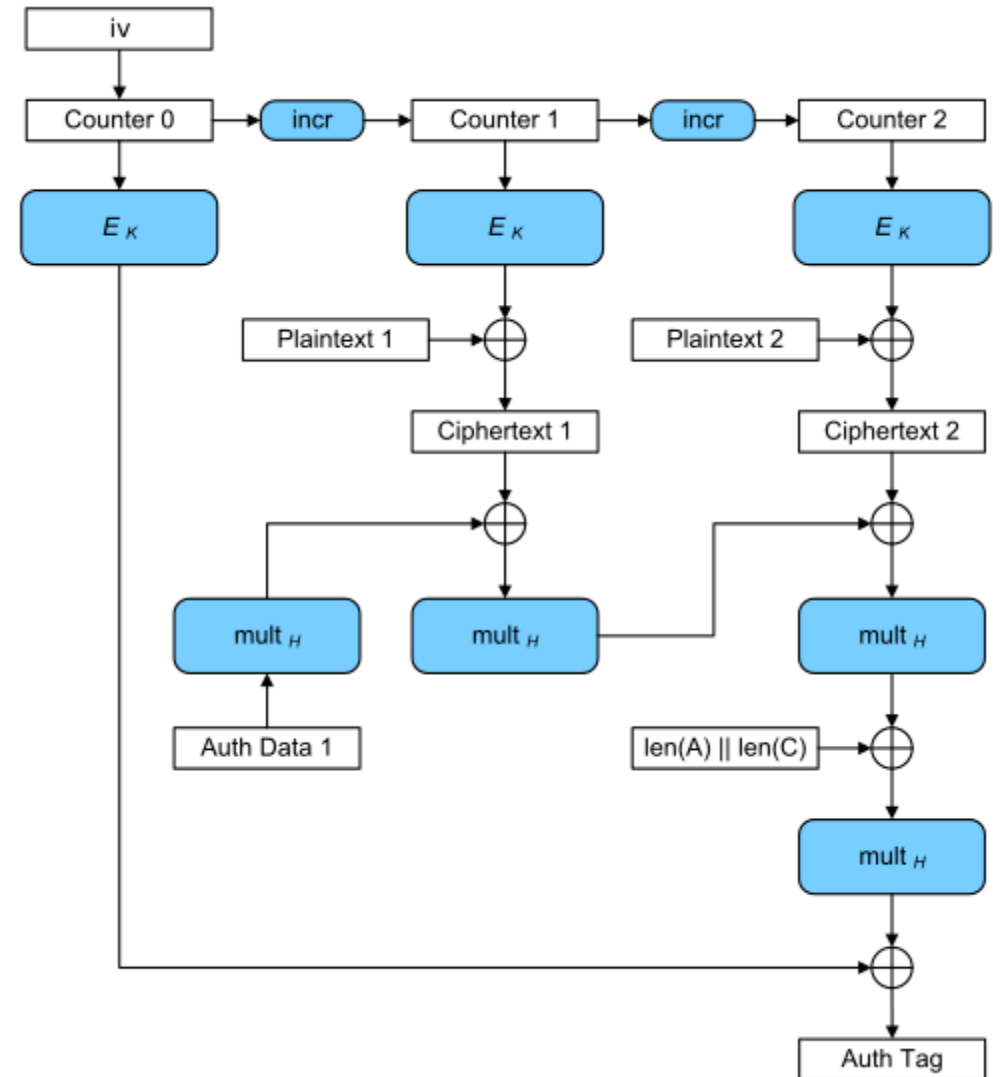


CCM

- CBC-MAC-then-CTR-mode
- Не параллелизуется

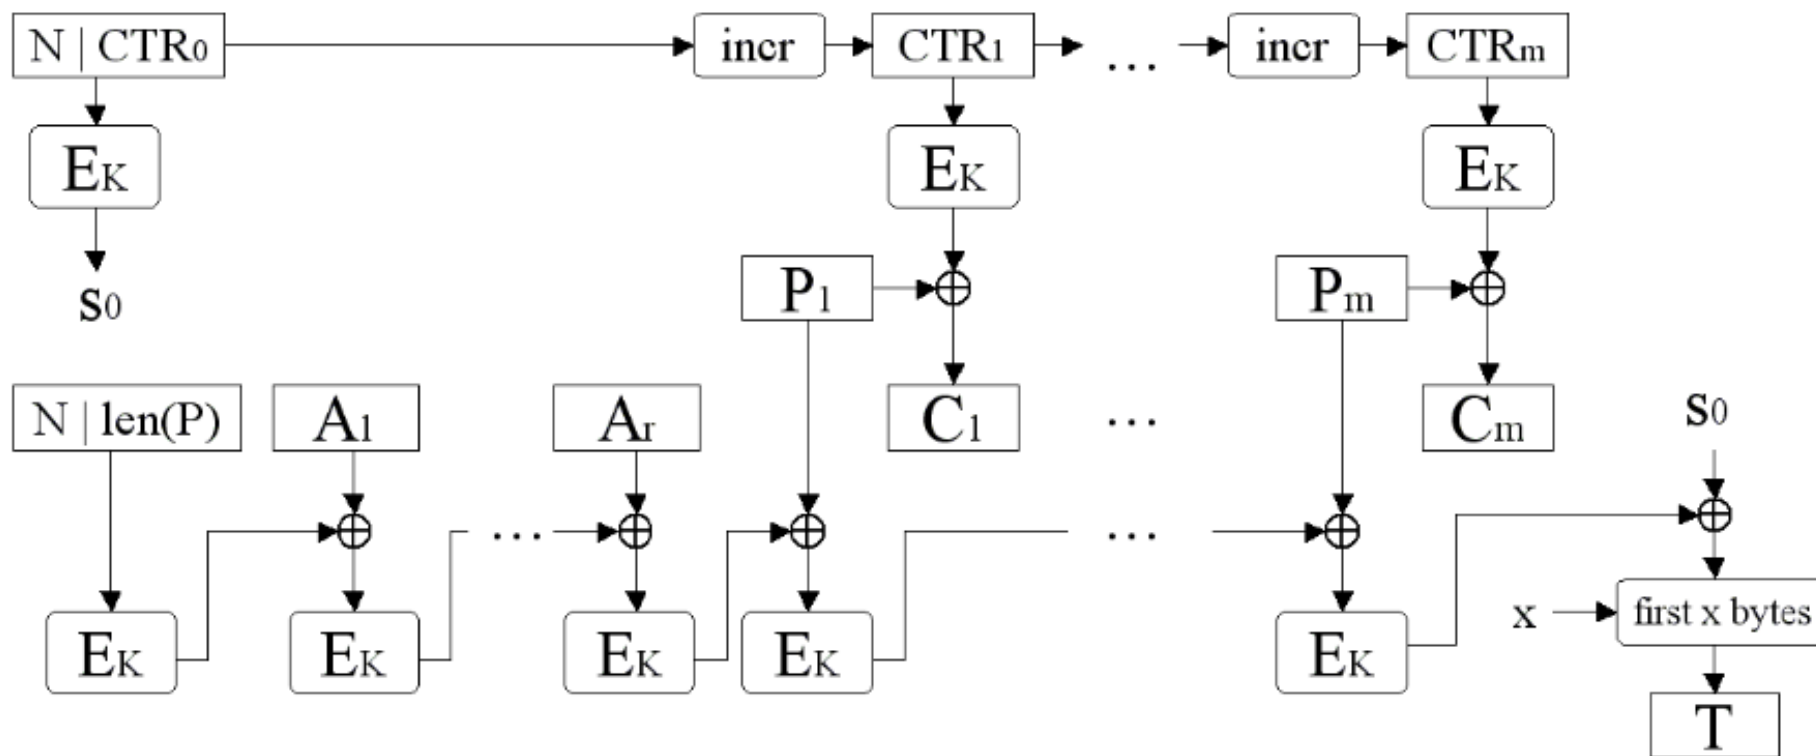


EAX

- Параллелизуется только шифрование
- MAC последовательный, требует вычисления PRP

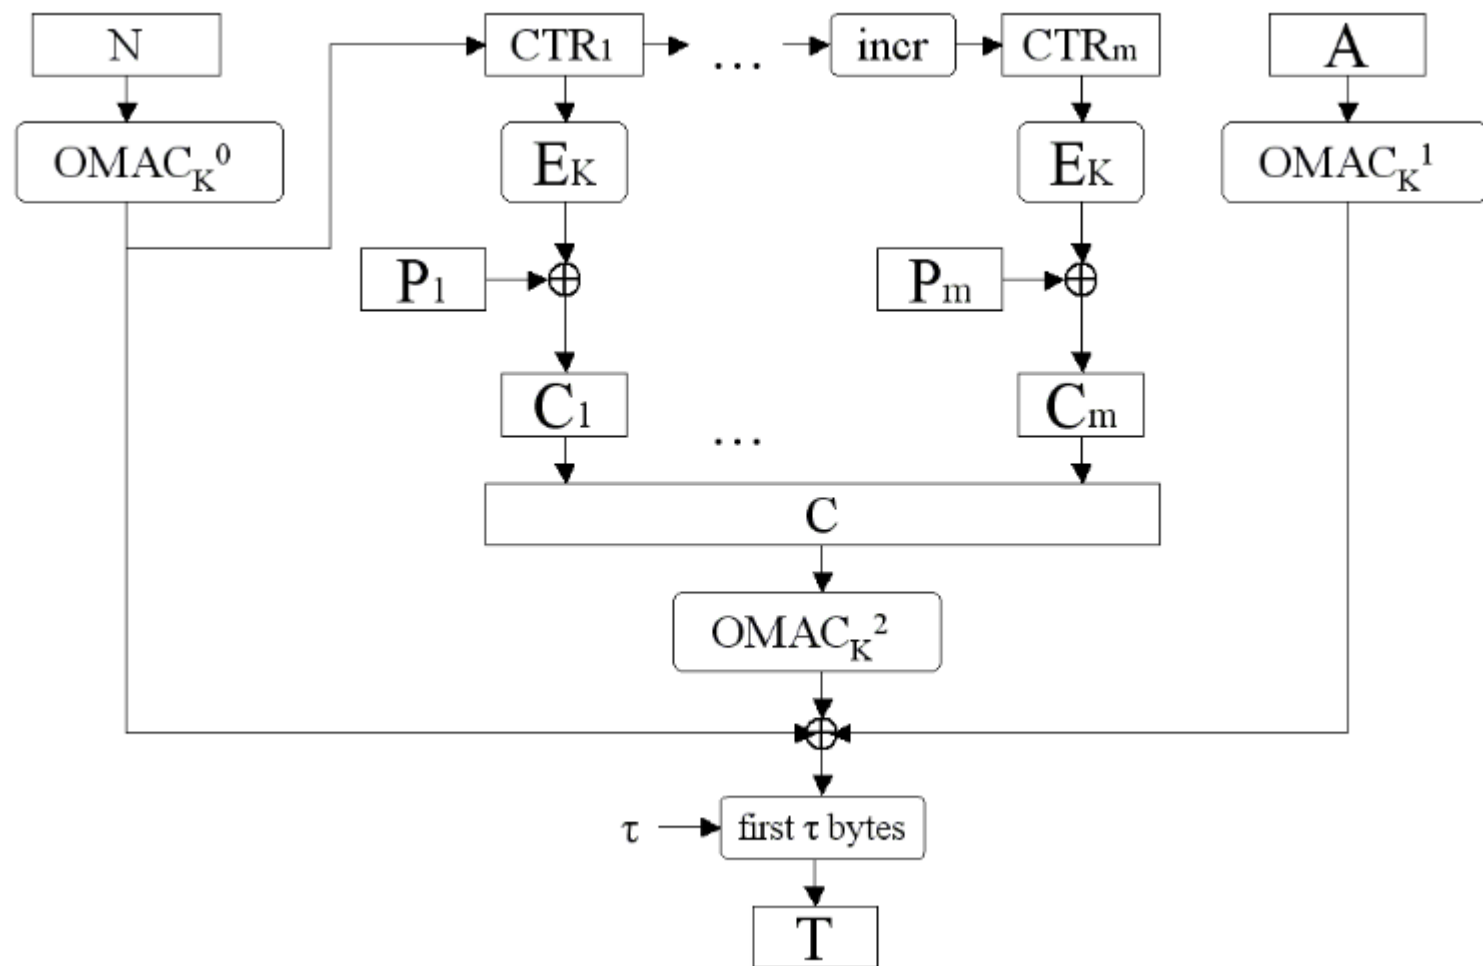

Построение аутентифицированного шифрования с помощью SHA-3 (Strobe)

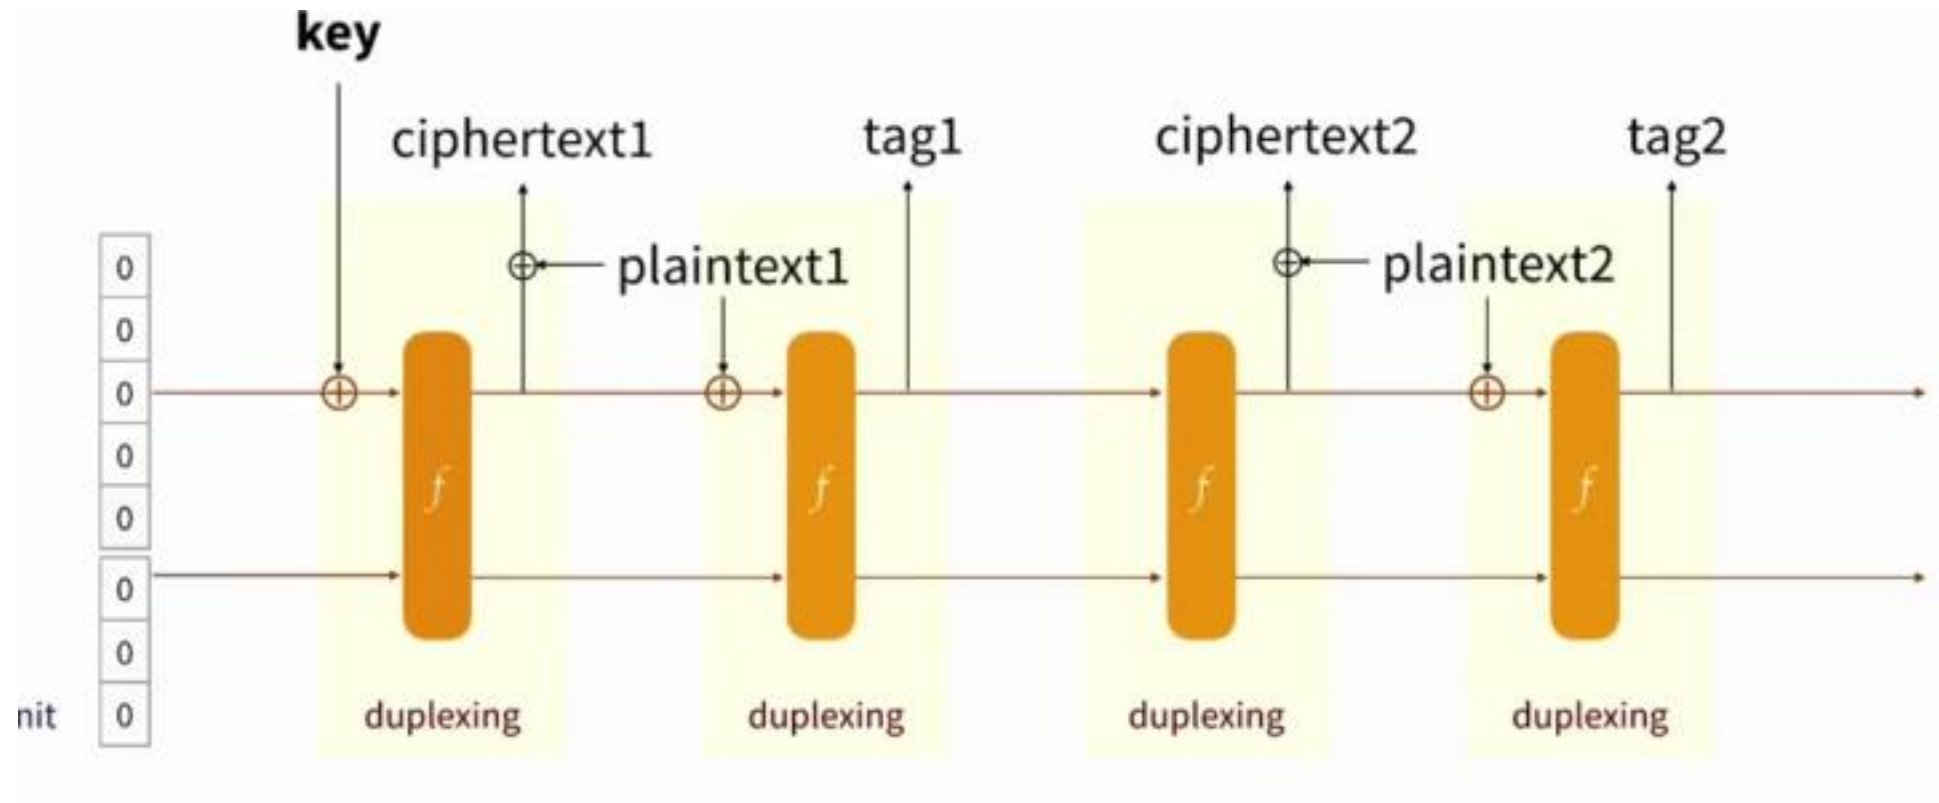

Выводы

- Для построения защищенных каналов необходимо использовать AE шифрование
- Лучше использовать Encrypt-Then-MAC или один из стандартов AEAD шифрования
- Никогда не реализовывать криптографию!