

# Unidade II:

## Introdução à Análise de Algoritmos

Prof. Max do Val Machado



**PUC Minas**

Instituto de Ciências Exatas e Informática  
Curso de Ciência da Computação

• Para a aula de análise de complexidade, resolva as equações abaixo:

a)  $2^0 =$

d)  $2^3 =$

g)  $2^6 =$

j)  $2^9 =$

b)  $2^1 =$

e)  $2^4 =$

h)  $2^7 =$

k)  $2^{10} =$

c)  $2^2 =$

f)  $2^5 =$

i)  $2^8 =$

l)  $2^{11} =$

• Para a aula de análise de complexidade, resolva as equações abaixo:

a)  $\lg(2048) =$    d)  $\lg(256) =$    g)  $\lg(32) =$    j)  $\lg(4) =$

b)  $\lg(1024) =$    e)  $\lg(128) =$    h)  $\lg(16) =$    k)  $\lg(2) =$

c)  $\lg(512) =$    f)  $\lg(64) =$    i)  $\lg(8) =$    l)  $\lg(1) =$

---

Nota:  $\lg(n)$  é a mesma coisa que o logaritmo de  $n$  na base dois, ou seja,  $\log_2(n)$

• Para a aula de análise de complexidade, plote um gráfico com todas as funções abaixo:

a)  $f(n) = n$

b)  $f(n) = n^2$

c)  $f(n) = n^3$

d)  $f(n) = \text{sqrt}(n)$

e)  $f(n) = \lg(n) = \log_2(n)$

f)  $f(n) = 3n^2 + 5n - 3$

g)  $f(n) = -3n^2 + 5n - 3$

h)  $f(n) = | -n^2 |$

i)  $f(n) = 5n^4 + 2n^2$

j)  $f(n) = n * \lg(n)$

- Faça um resumo sobre Somatórios. Use LaTeX e siga o modelo de artigos da SBC (sem abstract, resumo e seções) com no máximo duas página

# Definições para Algoritmo



# Definições para Algoritmo

- Um algoritmo é uma descrição de um padrão de comportamento expresso em termos de um conjunto finito de ações (Dijkstra, 1971)
- Informalmente, um algoritmo corresponde a uma sequência finita de ações executáveis para solucionarmos um determinado problema
- Um algoritmo recebe um ou mais valores como entrada, processa tais valores e gera uma saída

# Restrição dos Algoritmos

- Quando propomos um algoritmo para resolver um problema, tal algoritmo tem que ser implementado em um computador:
- Os computadores possuem restrições quanto à capacidade computacional e a de armazenamento
- Logo, devemos analisar qual será a complexidade de se implementar tal algoritmo
- De que adianta um algoritmo que leva séculos para ser executado???



# Aspectos para a Análise de Complexidade

- Tempo de execução
- Espaço de memória ocupado

# Tipos de Problemas na Análise de Complexidade

- Análise de um algoritmo particular:
  - Dado um problema, qual é o custo de um algoritmo específico?
- Análise de uma classe de algoritmos:
  - Dado um problema, qual é o algoritmo de menor custo para resolvê-lo?

# Análise de uma Classe de Algoritmos

- Limite da família de algoritmos: a família toda é analisada com o objetivo de identificarmos o melhor algoritmo
- Toda classe de problemas possui um nível mínimo de dificuldade para ser resolvida. Quando definimos o menor custo para resolvê-la, temos a medida da dificuldade inerente a essa classe

# Algoritmo Ótimo

- Algoritmo cujo custo é igual ao menor custo possível

# Formas para Medir o Custo de um Algoritmo



# Formas para Medir o Custo de um Algoritmo

- Um computador real depende de vários itens tais como:
  - Hardware
  - Arquitetura
  - Sistema Operacional
  - Compilador
  - Linguagem

# Formas para Medir o Custo de um Algoritmo

- Modelo matemático para contar o número de operações de cada tipo:
  - Determinamos as operações relevantes e o número de vezes que são executadas
  - Desconsideramos sobrecargas de gerenciamento de memória ou E/S
  - Para a ordenação interna, por exemplo, normalmente, consideramos apenas o número de comparações (e/ou o de movimentações) entre os elementos do *array* e ignoramos as operações aritméticas, de atribuição e manipulações de índices

# Formas para Medir o Custo de um Algoritmo

- Modelo matemático para contar o número de operações de cada tipo:
- Em geral, estamos interessados na complexidade no pior caso
- Para medir o custo de execução, definimos uma função de complexidade



# Observação

- Frequentemente, os alunos se preocupam em fazer otimizações que são indiferentes para o compilador
- Por exemplo, ele pode gerar o mesmo código objeto para if-else-if e switch-case; for e while; entre outros...
- Por exemplo, ele pode fazer várias otimizações a serem abordadas durante nosso curso de Ciência da Computação

## Exemplo de Otimização do Compilador

```
for (int i = 0; i < 20; i++){  
    array[i] = i;  
}
```



Qual é a vantagem de cada um dos códigos?

```
array [0] = 0;  
array [1] = 1;
```

■ ■ ■

```
array [19] = 19;
```

# Função de Complexidade

- Função de complexidade de tempo :
  - $f(n)$  é a medida de tempo necessário para executar um algoritmo para um problema de tamanho  $n$
  - Não representa tempo diretamente, mas o número de vezes que determinada operação considerada relevante é executada

# Função de Complexidade

- Função de complexidade de espaço:
  - $f(n)$  é a medida da quantidade de memória necessária para executar um algoritmo de tamanho  $n$

# Como Calcular a Complexidade de um Algoritmo



# Como Calcular a Complexidade de um Algoritmo

- Da mesma forma que calculamos o custo de um churrasco:
  - Carne: 400 gramas por pessoa (preço médio do kg R\$ 20,00 - picanha, asinha, coraçãozinho ...)
  - Cerveja: 1,2 litros por pessoa (litro R\$ 3,80)
  - Refrigerante: 1 litro por pessoa (Garrafa 2 litros R\$ 3,50)

**Exercício:** Monte a função de complexidade (ou custo) do nosso churrasco.

# Como Calcular a Complexidade de um Algoritmo

- Da mesma forma que calculamos o custo de um churrasco:
  - Carne: 400 gramas por pessoa (preço médio do kg R\$ 20,00 - picanha, asinha, coraçãozinho ...)
  - Cerveja: 1,2 litros por pessoa (litro R\$ 3,80)
  - Refrigerante: 1 litro por pessoa (Garrafa 2 litros R\$ 3,50)

**Exercício:** Monte a função de complexidade (ou custo) do nosso churrasco.

$$\begin{aligned}f(n) &= n * \frac{400}{1000} * 20 + n * 1,2 * 3,8 + n * 1 * \frac{3,5}{2} \\&= 14,31 * n\end{aligned}$$

# Como Calcular a Complexidade de um Algoritmo

- Da mesma forma que calculamos o custo de uma viagem:
  - Passagem:
  - Hotel:
  - Saídas:



# Calculo de Complexidade

- O custo total de um algoritmo é igual a soma do custo de suas operações
- Operações normalmente com custo 1:
  - Leitura
  - Escrita
  - Atribuição
  - Operações lógica ou aritmética

# Calculo de Complexidade

- Operação condicional: custo da condição mais o máximo entre as operações para *true* e as para *false*

```
if ( condição() ){  
    listaVerdadeiro();  
}  
else {  
    listaFalso();  
}
```

Custo:  
 $\text{condição()} + \max(\text{listaVerdadeiro()}, \text{listaFalso}())$

- Operação de repetição: o custo de uma interação vezes o número de interações

```
i = 0;  
while ( i < n ){  
    lista ();  
}
```

Custo:  $\text{lista()} * n$

- Calcule o número de adições que o código abaixo realiza:

```
...  
if (a + 5 < b + 3 || c + 1 < d + 3){  
    i++;  
    ++b;  
    a += 3;  
} else {  
    j++;  
}
```

- Calcule o número de subtrações que o código abaixo realiza:

```
int i = 0, b = 10;
```

```
while (i < 3){
```

```
    i++;
```

```
    b--;
```

```
}
```

## Exercício

- Calcule o número de subtrações que o código abaixo realiza:

```
int i = 10;  
  
while (i >= 7){  
    i--;  
}
```

## Exercício

- Calcule o número de subtrações que o código abaixo realiza:

```
int a = 10;  
  
for (int i = 0; i < 3 ; i++){  
    for (int j = 0; j < 2 ; j++){  
        a--;  
    }  
}
```

## Exercício

- Calcule o número de comparações que o código abaixo realiza:

```
int a = 10;  
  
for (int i = 0; i < 3 ; i++){  
    for (int j = 0; j < 2 ; j++){  
        a--;  
    }  
}
```

## Exercício

- Calcule o número de subtrações que o código abaixo realiza:

```
int i = 1, b = 10;
```

```
while (i > 0){  
    b--;  
    i = i >> 1;  
}
```

```
i = 0;
```

```
while (i < 15){  
    b--;  
    i += 2;  
}
```



## Exercício

- Calcule o número de multiplicações que o código abaixo realiza:

```
for (int i = 0; i < n; i++)  
    for (int j = 0; j < n - 3; j++)  
        a *= 2;
```

## Exercício

- Calcule o número de multiplicações que o código abaixo realiza:

```
for (int i = n - 7; i >= 1; i--)  
    for (int j = 0; j < n; j++)  
        a *= 2;
```

## Exercício

- Calcule o número de multiplicações que o código abaixo realiza:

```
for (int i = n - 7; i >= 1; i--)  
    for (int j = n - 7; j >= 1; j--)  
        a *= 2;
```

## Exercício

- Calcule o número de multiplicações que o código abaixo realiza:

```
for (int i = n; i > 0; i /= 2)  
    a *= 2;
```

● Faça um método que receba um número inteiro  $n$  e efetue o número de subtrações pedido em:

a)  $3n + 2n^2$

b)  $5n + 4n^3$

c)  $\lg(n) + n$

d)  $2n^3 + 5$

e)  $9n^4 + 5n^2 + n/2$

f)  $\lg(n) + 5 \lg(n)$

● Faça um método que receba um número inteiro  $n$  e efetue o número de subtrações pedido em:

a)  $3n + 2n^2$

b)  $5n + 4n^3$

c)  $\lg(n) + n$

d)  $2n^3 + 5$

e)  $9n^4 + 5n^2 + n/2$

f)  $\lg(n) + 5 \lg(n)$

```
    ■ ■ ■  
    i = 0;  
  
    while (i < n){  
        i++;  
        a--; b--; c--;  
    }  
  
    for (i = 0; i < n; i++){  
        for (j = 0; j < n; j++){  
            a--; b--;  
        }  
    }
```

# Calculo de Complexidade

- Outros laços: sempre consideramos o limite superior
- Métodos: consideramos o custo do método
- Métodos recursivos: utilizamos equações de recorrência (PAA + MD)

# Calculo de Complexidade

- Exemplo: Encontrar o menor valor em um *array* de inteiros

```
int min = vet[0];  
  
for (int i = 1; i < n; i++){  
    if (min > vet[i]){  
        min = vet[i];  
    }  
}
```

1º) Qual é a operação relevante?

2º) Quantas vezes ela será executada?

3º) O nosso algoritmo é ótimo? Por que?



# Calculo de Complexidade

- Exemplo: Encontrar o menor valor em um *array* de inteiros

```
int min = vet[0];  
  
for (int i = 1; i < n; i++){  
    if (min > vet[i]){  
        min = vet[i];  
    }  
}
```

1º) Qual é a operação relevante?

R: Comparação entre elementos do array

2º) Quantas vezes ela será executada?

3º) O nosso algoritmo é ótimo? Por que?

# Calculo de Complexidade

- Exemplo: Encontrar o menor valor em um *array* de inteiros

```
int min = vet[0];  
  
for (int i = 1; i < n; i++){  
    if (min > vet[i]){  
        min = vet[i];  
    }  
}
```

1º) Qual é a operação relevante?

R: Comparação entre elementos do *array*

2º) Quantas vezes ela será executada?

R: Se tivermos  $n$  elementos:  $T(n) = n - 1$

3º) O nosso algoritmo é ótimo? Por que?

# Calculo de Complexidade

- Exemplo: Encontrar o menor valor em um *array* de inteiros

```
int min = vet[0];  
  
for (int i = 1; i < n; i++){  
    if (min > vet[i]){  
        min = vet[i];  
    }  
}
```

1º) Qual é a operação relevante?

R: Comparação entre elementos do array

2º) Quantas vezes ela será executada?

R: Se tivermos  $n$  elementos:  $T(n) = n - 1$

3º) O nosso algoritmo é ótimo? Por que?

R: Sim porque temos que testar todos os elementos para garantir nossa resposta.

# Calculo de Complexidade

- Cenários possíveis:
  - Melhor caso: menor tempo de execução para todas entradas possíveis de tamanho  $n$
  - Pior caso: maior tempo de execução
  - Caso médio (ou esperado): média dos tempos de execução

# Calculo de Complexidade

- Exemplo: Encontrar o menor valor em um *array* de inteiros

```
int min = vet[0];  
  
for (int i = 1; i < n; i++){  
    if (min > vet[i]){  
        min = vet[i];  
    }  
}
```

4º) O nosso  $T(n) = n - 1$  é para qual dos três casos?

# Calculo de Complexidade

- Exemplo: Pesquisa sequencial em um *array* de inteiros

```
boolean resp = false;  
  
for (int i = 0; i < n; i++){  
    if (vet[i] == x){  
        resp = true;  
        i = n;  
    }  
}
```

# Calculo de Complexidade

- Exemplo: Pesquisa sequencial em um *array* de inteiros

```
boolean resp = false;  
  
for (int i = 0; i < n; i++){  
    if (vet[i] == x){  
        resp = true;  
        i = n;  
    }  
}
```

1º) Qual é a operação relevante?

R: Comparação entre elementos do array

2º) Quantas vezes ela será executada?

R: ???

3º) O nosso algoritmo é ótimo? Por que?

R:

# Calculo de Complexidade

- Exemplo: Pesquisa sequencial em um *array* de inteiros

```
boolean resp = false;  
  
for (int i = 0; i < n; i++){  
    if (vet[i] == x){  
        resp = true;  
        i = n;  
    }  
}
```

1º) Qual é a operação relevante?

R: Comparação entre elementos do array

2º) Quantas vezes ela será executada?

R: Em qual dos casos?

3º) O nosso algoritmo é ótimo? Por que?

R:



# Calculo de Complexidade

- Exemplo: Pesquisa sequencial em um *array* de inteiros

```
boolean resp = false;  
  
for (int i = 0; i < n; i++){  
    if (vet[i] == x){  
        resp = true;  
        i = n;  
    }  
}
```

1º) Qual é a operação relevante?

R: Comparação entre elementos do array

2º) Quantas vezes ela será executada?

R: Melhor caso:  $f(n) = 1$

Pior caso:  $f(n) = n$

Caso médio:  $f(n) = (n + 1) / 2$

3º) O nosso algoritmo é ótimo? Por que?

R:

# Calculo de Complexidade

- Exemplo: Pesquisa sequencial em um *array* de inteiros

```
boolean resp = false;  
  
for (int i = 0; i < n; i++){  
    if (vet[i] == x){  
        resp = true;  
        i = n;  
    }  
}
```

1º) Qual é a operação relevante?

R: Comparação entre elementos do array

2º) Quantas vezes ela será executada?

R: Melhor caso:  $f(n) = 1$

Pior caso:  $f(n) = n$

Caso médio:  $f(n) = (n + 1) / 2$

3º) O nosso algoritmo é ótimo? Por que?

R:

# Calculo de Complexidade

- Exemplo: Pesquisa sequencial em um *array* de inteiros

```
boolean resp = false;  
  
for (int i = 0; i < n; i++){  
    if (vet[i] == x){  
        resp = true;  
        i = n;  
    }  
}
```

1º) Qual é a operação relevante?

R: Comparação entre elementos do array

2º) Quantas vezes ela será executada?

R: Melhor caso:  $f(n) = 1$

Pior caso:  $f(n) = n$

Caso médio:  $f(n) = (n + 1) / 2$

3º) O nosso algoritmo é ótimo? Por que?

R: Sim porque temos que testar todos os elementos para garantir nossa resposta.

# Calculo de Complexidade

E se o *array* estiver ordenado?

# Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado

E se o *array* estiver ordenado?

|   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 30 | 43 | 49 | 70 | 71 | 82 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


# Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado (**ex.: procurar 35**)

|   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 30 | 43 | 49 | 70 | 71 | 82 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


# Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado (**ex.: procurar 35**)

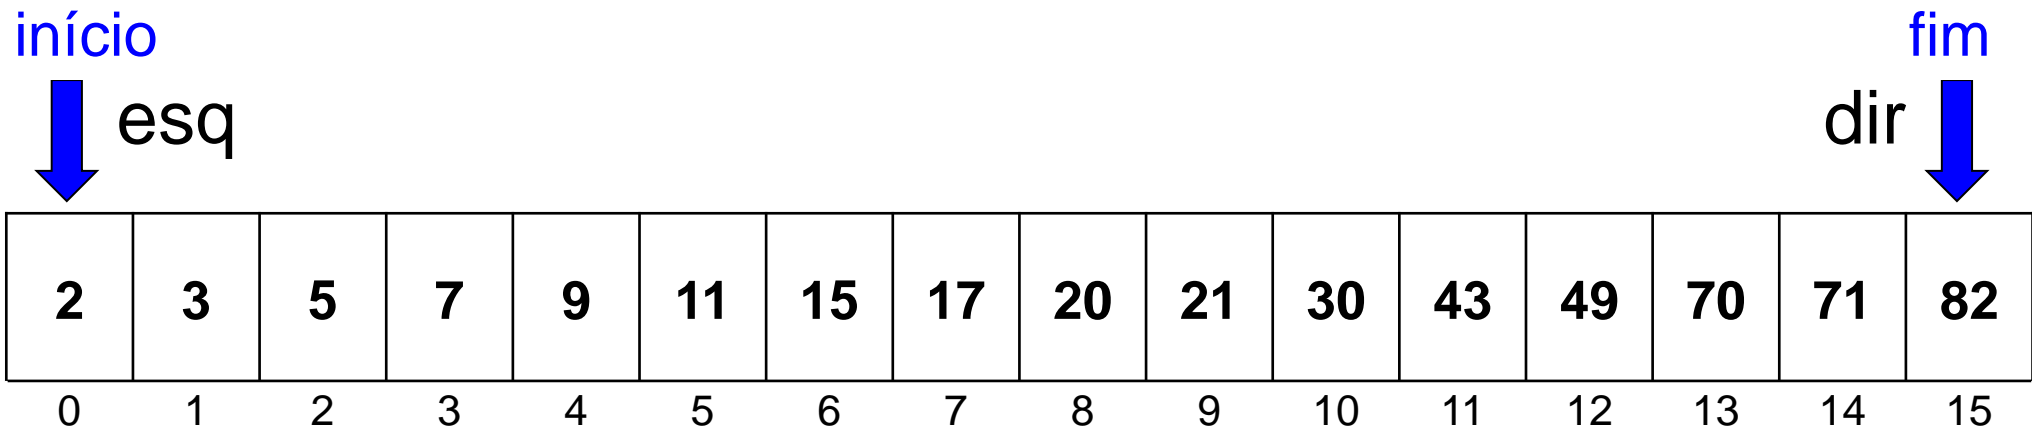

# Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado (ex.: procurar 35)

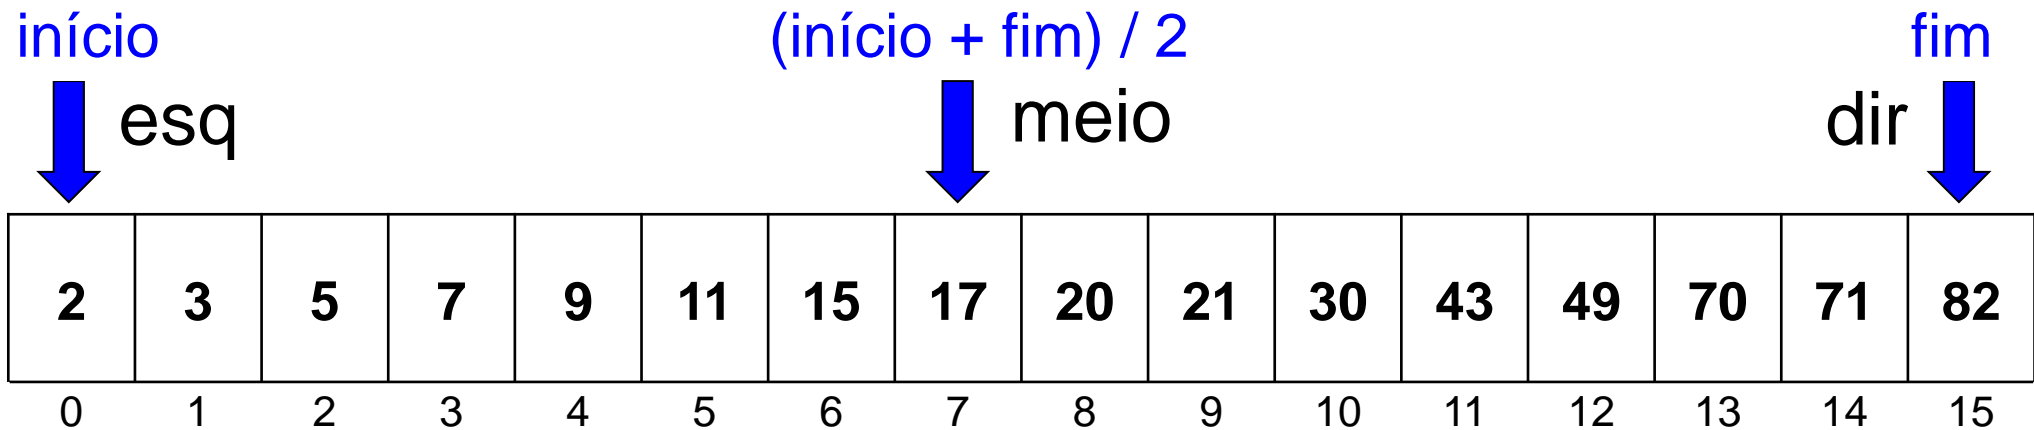



# Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado (ex.: procurar 35)

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == vet[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > vet[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```



esq



meio



dir


|   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 30 | 43 | 49 | 70 | 71 | 82 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

# Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado (ex.: procurar 35)

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == vet[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > vet[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

resp false



esq



meio



dir


|   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 30 | 43 | 49 | 70 | 71 | 82 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado (ex.: procurar 35)

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == vet[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > vet[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

resp false



esq



meio



dir

|   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 30 | 43 | 49 | 70 | 71 | 82 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

# Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado (ex.: procurar 35)

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == vet[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > vet[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

(0 <= 15): true

resp false



esq



meio



dir

|   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 30 | 43 | 49 | 70 | 71 | 82 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


## Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado (ex.: procurar 35)

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == vet[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > vet[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

$(0 + 15) / 2: 7$

resp false



esq



meio



dir

|   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 30 | 43 | 49 | 70 | 71 | 82 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado (ex.: procurar 35)

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == vet[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > vet[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

(35 == 17): false

resp false



esq



meio



dir

|   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 30 | 43 | 49 | 70 | 71 | 82 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado (ex.: procurar 35)

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == vet[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > vet[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

resp false

(35 &gt; 17): true



esq



meio



dir

|   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 30 | 43 | 49 | 70 | 71 | 82 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

# Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado (ex.: procurar 35)


```

boolean resp = false;
int dir = n - 1, esq = 0, meio;
while (esq <= dir) {
    meio = (esq + dir) / 2;
    if (x == vet[meio]){
        resp = true;
        esq = n;
    } else if (x > vet[meio]){
        esq = meio + 1;
    } else {
        dir = meio - 1;
    }
}

```

resp false

Com uma comparação, reduzimos o espaço de busca pela metade

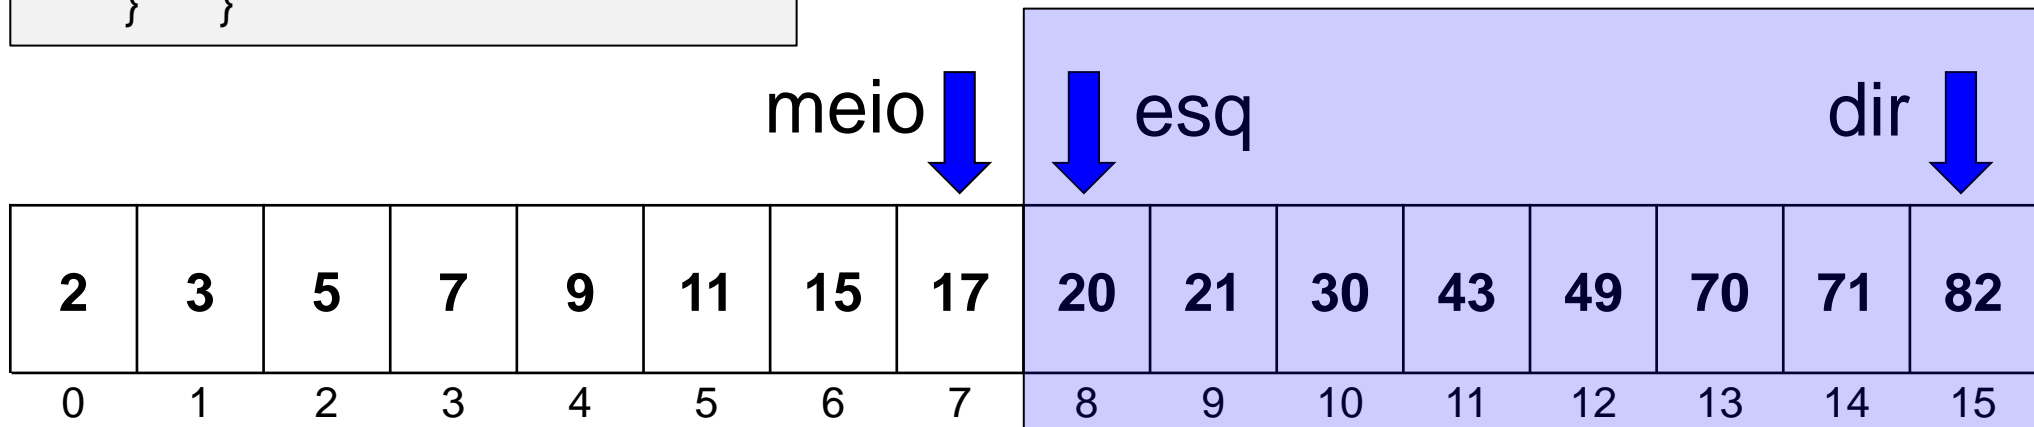



# Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado (ex.: procurar 35)

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == vet[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > vet[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

(8 <= 15): true

resp false

|   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 30 | 43 | 49 | 70 | 71 | 82 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

esq ↓

dir ↓

## Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado (ex.: procurar 35)

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == vet[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > vet[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

$(8 + 15) / 2: 11$

resp false

|   |   |   |   |   |    |    |    |     |    |    |    |    |      |    |    |     |
|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|----|----|----|----|------|----|----|-----|
|   |   |   |   |   |    |    |    |     |    |    |    |    |      |    |    |     |
|   |   |   |   |   |    |    |    | esq |    |    |    |    | meio |    |    | dir |
|   |   |   |   |   |    |    |    |     |    |    |    |    |      |    |    |     |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 20  | 21 | 30 | 43 | 49 | 70   | 71 | 82 |     |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10 | 11 | 12 | 13   | 14 | 15 |     |

# Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado (ex.: procurar 35)

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == vet[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > vet[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

(35 == 43): false

resp false

|   |   |   |   |   |    |    |    |     |    |    |    |    |      |    |    |  |     |
|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|----|----|----|----|------|----|----|--|-----|
|   |   |   |   |   |    |    |    |     |    |    |    |    |      |    |    |  |     |
|   |   |   |   |   |    |    |    | esq |    |    |    |    | meio |    |    |  | dir |
|   |   |   |   |   |    |    |    |     |    |    |    |    |      |    |    |  |     |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 20  | 21 | 30 | 43 | 49 | 70   | 71 | 82 |  |     |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10 | 11 | 12 | 13   | 14 | 15 |  |     |

## Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado (ex.: procurar 35)

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == vet[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > vet[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

resp false

(35 &gt; 43): false

|   |   |   |   |   |    |    |    |     |    |    |    |    |      |    |    |  |     |
|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|----|----|----|----|------|----|----|--|-----|
|   |   |   |   |   |    |    |    |     |    |    |    |    |      |    |    |  |     |
|   |   |   |   |   |    |    |    | esq |    |    |    |    | meio |    |    |  | dir |
|   |   |   |   |   |    |    |    |     |    |    |    |    |      |    |    |  |     |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 20  | 21 | 30 | 43 | 49 | 70   | 71 | 82 |  |     |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10 | 11 | 12 | 13   | 14 | 15 |  |     |

# Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado (ex.: procurar 35)

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == vet[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > vet[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

resp false

esq ↓ ↓ dir

|   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 30 | 43 | 49 | 70 | 71 | 82 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

# Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado (ex.: procurar 35)

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == vet[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > vet[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

(8 <= 10): true

resp false

esq ↓ ↓ dir

|   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 30 | 43 | 49 | 70 | 71 | 82 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

# Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado (ex.: procurar 35)

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == vet[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > vet[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

$(8 + 10) / 2: 9$

resp false

esq ↓ meio ↓ dir ↓

|   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 30 | 43 | 49 | 70 | 71 | 82 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado (ex.: procurar 35)

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == vet[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > vet[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

(35 == 21): false

resp false

esq ↓ meio ↓ dir ↓

|   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 30 | 43 | 49 | 70 | 71 | 82 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |



## Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado (ex.: procurar 35)

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == vet[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > vet[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

resp false

(35 &gt; 21): true

esq      meio      dir

|   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 30 | 43 | 49 | 70 | 71 | 82 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

# Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado (ex.: procurar 35)

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == vet[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > vet[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

resp false

meio  
↓  
esq  
↓  
dir

|   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 30 | 43 | 49 | 70 | 71 | 82 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


## Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado (ex.: procurar 35)

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == vet[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > vet[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

(10 <= 10): true

resp false



|   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 30 | 43 | 49 | 70 | 71 | 82 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


# Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado (ex.: procurar 35)

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == vet[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > vet[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

$(10 + 10) / 2: 10$

resp false

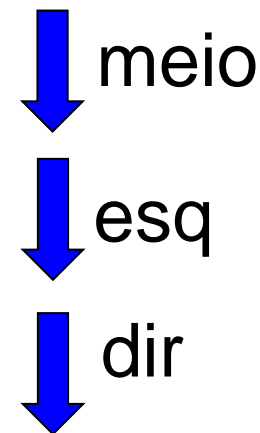

|   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 30 | 43 | 49 | 70 | 71 | 82 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


## Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado (ex.: procurar 35)

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == vet[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > vet[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

(35 == 30): false

resp false

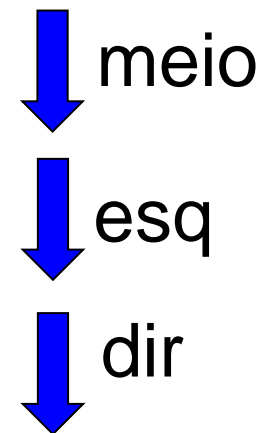

|   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 30 | 43 | 49 | 70 | 71 | 82 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


## Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado (ex.: procurar 35)

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == vet[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > vet[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

(35 > 30): true

resp false

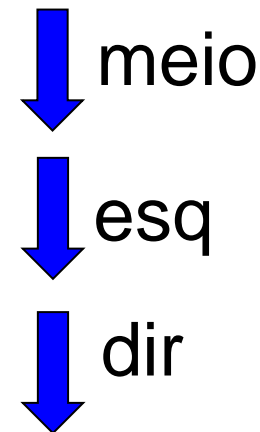

|   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 30 | 43 | 49 | 70 | 71 | 82 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado (ex.: procurar 35)

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == vet[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > vet[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

resp false

dir ↓ ↓ esq


|   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 30 | 43 | 49 | 70 | 71 | 82 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

# Calculo de Complexidade

- Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado (ex.: procurar 35)

```
boolean resp = false;  
int dir = n - 1, esq = 0, meio;  
while (esq <= dir) {  
    meio = (esq + dir) / 2;  
    if (x == vet[meio]){  
        resp = true;  
        esq = n;  
    } else if (x > vet[meio]){  
        esq = meio + 1;  
    } else {  
        dir = meio - 1;  
    }  
}
```

(11 <= 10): false

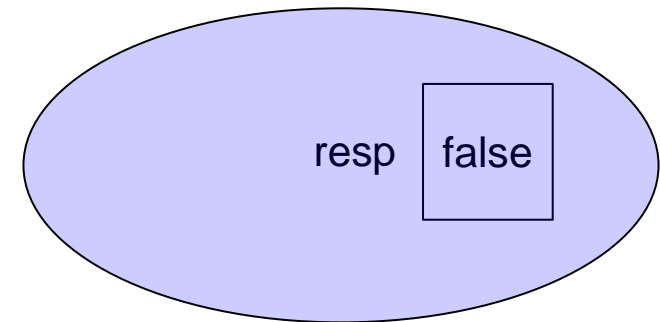

dir ↓ ↓ esq

|   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 30 | 43 | 49 | 70 | 71 | 82 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |



# Calculo de Complexidade

## ● Pesquisa binária em um *array* de inteiros ordenado

```
boolean resp = false;
int dir = n - 1, esq = 0, meio;
while (esq <= dir) {
    meio = (esq + dir) / 2;
    if (x == vet[meio]){
        resp = true;
        esq = n;
    } else if (x > vet[meio]){
        esq = meio + 1;
    } else {
        dir = meio - 1;
    }
}
```

1º) Qual é a operação relevante?

R: Comparação entre elementos do *array*.

2º) Quantas vezes ela será executada?

R: Melhor caso:  $f(n) = 1$

Pior caso:  $f(n) = \lg(n)$

Caso médio:  $f(n) = (\lg(n) + 1) / 2$

# Calculo de Complexidade

- Exercício: Encontrar o maior e o menor valores em um *array* de inteiros

# Exercício

- Um aluno deve procurar um valor em um *array* de números reais. Ele tem duas alternativas. Primeiro, executar uma pesquisa sequencial. Segundo, ordenar o vetor e, em seguida, aplicar uma pesquisa binária. O que fazer?

## Exercício

- Um aluno deve procurar um valor em um *array* de números reais. Ele tem duas alternativas. Primeiro, executar uma pesquisa sequencial. Segundo, ordenar o vetor e, em seguida, aplicar uma pesquisa binária. O que fazer?

O aluno deve escolher a primeira opção, pois a pesquisa sequencial tem custo  $O(n)$ . A segunda opção tem custo  $O(n \times \lg n)$  para ordenar mais  $O(\lg n)$  para a pesquisa binária

# Regras Gerais da Notação $O$

- Consideramos apenas a maior potência
- Ignoramos os coeficientes
- Se um algoritmo é  $O(f(n))$ , ele também será  $O(g(n))$  para toda função  $g(n)$  tal que “ $g(n)$  é maior que  $f(n)$ ”

● Responda as questões abaixo:

a)  $3n^2 + 5n + 1$  é  $O(n^2)$  ?

b)  $3n^2 + 5n + 1$  é  $O(n)$  ?

c)  $3n^2 + 5n + 1$  é  $O(n^3)$  ?

d)  $\lg(n)$  é  $O(n)$ ?

e)  $n * \lg(n)$  é  $O(n)$ ?

f)  $n * \lg(n)$  é  $O(n * \lg(n))$ ?

Operações com a Notação  $O$ 

- $f(n) = O(f(n))$
- $c * O(f(n)) = O(f(n))$
- $O(f(n)) + O(f(n)) = O(f(n))$
- $O(O(f(n))) = O(f(n))$
- $O(f(n)) + O(g(n)) = O(\text{máximo}(f(n), g(n)))$
- $O(f(n)) * O(g(n)) = O(f(n) * g(n))$
- $f(n) * O(g(n)) = O(f(n) * g(n))$

# Classe de Algoritmos

- Constante:  $O(1)$
- Logarítmico:  $O(\log n)$
- Linear:  $O(n)$
- Quadrático:  $O(n^2)$
- Exponencial:  $O(2^n)$
- Duplo exponencial:  $O(2^{2^n})$



# Algoritmos Polinomiais

- Um algoritmo é polinomial se é  $O(n^p)$  para algum inteiro  $p$
- Problemas com algoritmos polinomiais são considerados tratáveis
- Problemas para os quais não há algoritmos polinomiais são considerados intratáveis
- Classes de problemas e o problema  $P \stackrel{?}{=} NP$

# Exercício

- Faça um resumo sobre Teoria da Complexidade, Classes de Problemas P, NP e NP-Completo. Use LaTeX e siga o modelo de artigos da SBC (sem abstract, resumo e seções) com no máximo duas página

# Definição da Notação $O$

- Uma função  $f(n)$  **domina assintoticamente**  $g(n)$  se existem duas constantes positivas  $c$  e  $m$  tais que, para  $n \geq m$ , temos  $|g(n)| \leq c \times |f(n)|$

# Definição da Notação $O$

- Uma função  $f(n)$  **domina assintoticamente**  $g(n)$  se **existem** duas constantes positivas  $c$  e  $m$  tais que, para  $n \geq m$ , temos  $|g(n)| \leq c \times |f(n)|$

Ou seja, escolha duas constantes quaisquer ...

..., contudo, respeitando as regras acima

**É claro o que significa quaisquer?**

Definição da Notação  $O$ 

- Uma função  $f(n)$  **domina assintoticamente**  $g(n)$  se existem duas constantes positivas  $c$  e  $m$  tais que, para  $n \geq m$ , temos  $|g(n)| \leq c \times |f(n)|$
- Nesse caso, dizemos que:

$$g(n) = O(f(n))$$


Definição da Notação  $O$ 

• Uma função  $f(n)$  **domina assintoticamente**  $g(n)$  se existem duas constantes positivas  $c$  e  $m$  tais que, para  $n \geq m$ , temos  $|g(n)| \leq c \times |f(n)|$

• Nesse caso, dizemos que:

$$g(n) = O(f(n))$$

• O comportamento assintótico das funções de custo representa o limite quando  $n$  cresce

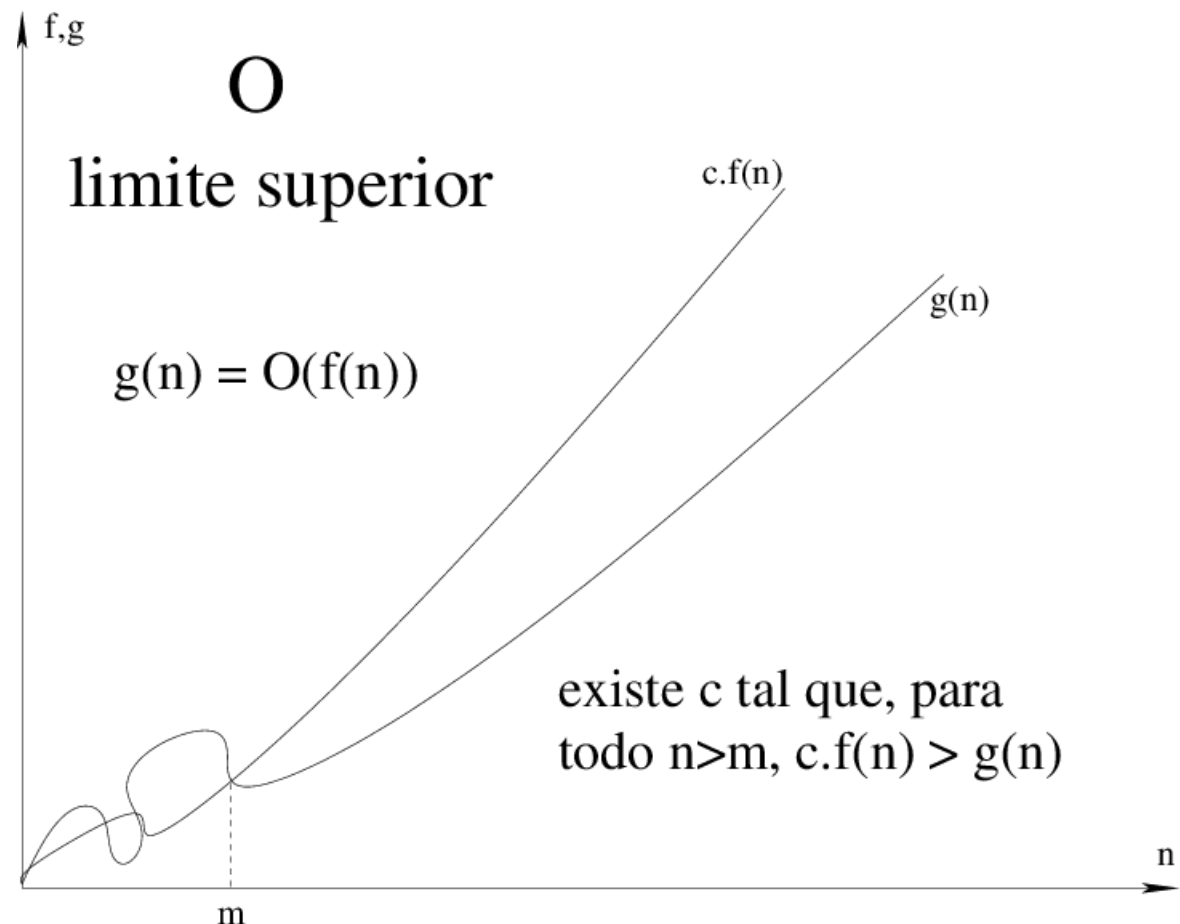

- $3n^2 + 5n + 1$  é  $O(n^2)$ ?
- Em outras palavras, conseguimos escolher os valores de  $c$  e  $m$  tal que, para  $n \geq m$ , temos  $|3n^2 + 5n + 1| \leq c \times |n^2|$  ?
- Para ajudar, pegue o arquivo `unidade02_analiseAlgoritmos_grafico.xlsx`

- $3n^2 + 5n + 1$  é  $O(n)$ ?

- Em outras palavras, conseguimos escolher os valores de  $c$  e  $m$  tal que, para  $n \geq m$ , temos  $|3n^2 + 5n + 1| \leq c \times |n|$  ?



- **Exemplo:** Seja  $g(n) = n$  e  $f(n) = -n^2$ , temos que  $|n| \leq |-n^2|$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ 
  - Fazendo  $c = 1$  e  $m = 0$ , a definição é satisfeita
  - Logo,  $f(n)$  domina assintoticamente  $g(n)$

$$g(n) = O(f(n))$$

- **Exemplo:** Seja  $g(n) = n$  e  $f(n) = -n^2$ , temos que  $|n| \leq |-n^2|$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ 
  - Fazendo  $c = 1$  e  $m = 0$ , a definição é satisfeita
  - Logo,  $f(n)$  domina assintoticamente  $g(n)$

$$g(n) = O(f(n))$$

**Atenção!** A igualdade não é simétrica.

- **Exemplo:** Seja  $g(n) = 3n^3 + 2n^2 + n$  é  $O(n^3)$ , pois  $3n^3 + 2n^2 + n \leq 6n^3$ ,  $n \geq 0$
- $g(n)$  é também  $O(n^4)$ , mas isto é mais fraco do que dizer que  $g(n)$  é  $O(n^3)$ .

- Apresente a função e a ordem de complexidade para os números de comparação e movimentações de registros para o pior e melhor caso

```
void imprimirMaxMin( int [] array, int n){  
    int maximo, minimo;  
  
    if (array[0] > array[1]){  
        maximo = array[0];    minimo = array[1];  
    } else {  
        maximo = array[1];    minimo = array[0];  
    }  
  
    for (int i = 2; i < n; i++){  
        if (vet[i] > maximo){    maximo = vet[i];  
        } else if (vet[i] < minimo){    minimo = vet[i];  
    } } }
```

- Apresente a função e a ordem de complexidade para os números de comparação e movimentações de registros para o pior e melhor caso

| função de complexidade |                        |                |
|------------------------|------------------------|----------------|
|                        | MOV                    | CMP            |
| PIOR                   | $2 + (n - 2)$          | $1 + 2(n - 2)$ |
| MELHOR                 | $2 + (n - 2) \times 0$ | $1 + (n - 2)$  |
| ordem de complexidade  |                        |                |
|                        | MOV                    | CMP            |
| PIOR                   | $O(n)$                 | $O(n)$         |
| MELHOR                 | $O(1)$                 | $O(n)$         |

## Exercício

- Apresente a função e a ordem de complexidade para o número de subtrações para o pior e melhor caso

```
i = 0;  
  
while (i < n) {  
    i++;  
    a--;  
}  
  
if (b > c) {  
    i--;  
} else {  
    i--;  
    a--;  
}
```

- Apresente a função e a ordem de complexidade para o número de subtrações para o pior e melhor caso

```
i = 0;
```

```
while (i < n) {
```

```
    i-
```

```
    a
```

```
}
```

```
if (b >
```

```
    i-
```

```
} else
```

```
    i--;
```

```
    a--;
```

```
}
```

função de complexidade / ordem de complexidade

PIOR

$f(n)$

$n + 2$

$O(f(n))$

$O(n)$

MELHOR

$n + 1$

$O(n)$

## Exercício

- Apresente a função e a ordem de complexidade para o número de subtrações para o pior e melhor caso

```
for (i = 0; i < n; i++) {  
    for (j = 0; j < n; j++) {  
        a--;  
        b--;  
    }  
    c--;  
}
```



## Exercício

- Apresente a função e a ordem de complexidade para o número de subtrações para o pior e melhor caso

```
for (i = 0; i < n; i++) {
  for (j = 0; j < n; j++) {
```

função de complexidade / ordem de complexidade

TODOS

$f(n)$   
 $(2n + 1)n$

$O(f(n))$   
 $O(n^2)$

- Apresente a função e a ordem de complexidade para o número de subtrações para o pior e melhor caso

```
for (i = 0; i < n; i++) {  
    for (j = 1; j <= n; j *= 2) {  
        b--;  
    }  
}
```

## Exercício

- Apresente a função e a ordem de complexidade para o número de subtrações para o pior e melhor caso

```
for (i = 0; i < n; i++) {
  for (j = 1; j <= n; j *= 2) {
    b = a - b;
```

função de complexidade / ordem de complexidade

|       |  |                           |
|-------|--|---------------------------|
| TODOS | $f(n)$ $(\lg(n) + 1) * n = n * \lg(n) + n$ | $O(f(n))$ $O(n * \lg(n))$ |
|-------|--|---------------------------|

## Exercício

- Suponha um sistema de monitoramento contendo os métodos telefone, luz, alarme, sensor e câmera, apresente a função e ordem de complexidade para o pior e melhor caso: (a) método alarme; (b) outros métodos.

```
void sistemaMonitoramento() {  
    if (telefone() == true && luz() == true){  
        alarme(0);  
    } else {  
        alarme(1);  
    }  
    for (int i = 2; i < n; i++){  
        if (sensor(i- 2) == true){  
            alarme (i - 2);  
        } else if (camera(i- 2) == true){  
            alarme (i - 2 + n);  
        }  
    }  
}
```

# Exercício

- Apresente um código método, defina duas operações relevantes e apresente a função e a ordem de complexidade para as operações escolhidas para o pior e melhor caso