LÁMINA 03 / GUÍA PASO A PASO

Organización y permisos

Una vez reconocida la persona, ubíquela en una organización y determine qué puede hacer allí. Distinga la clínica, sus sedes, la pertenencia del usuario y las acciones autorizadas.

Un caso para seguir la lectura
Pedro tiene una cuenta global, una membresía en Clínica Norte y roles o permisos locales expresamente concedidos. La sede ubica la atención y las delegaciones de agendas se estudian más adelante.

Orden para entender esta parte

ENTIDAD > SEDE; CUENTA > MEMBRESIA > MEMBRESIA_ROL o MEMBRESIA_PERMISO; ROL > ROL_PERMISO > PERMISO.

Qué significa cada nombre

Entidad del diagrama	En lenguaje cotidiano
ENTIDAD	Clínica o actividad independiente que usa el sistema
SEDE	Lugar de atención de una organización
MEMBRESIA	Pertenencia de una persona al equipo de una clínica
ROL	Conjunto identificado de funciones
PERMISO	Acción concreta que puede autorizarse
ROL_PERMISO	Acción incluida en un rol
MEMBRESIA_ROL	Rol concedido a un integrante del equipo
MEMBRESIA_PERMISO	Permiso local concedido expresamente

Contenido de esta guía: lectura de símbolos; explicación de cada entidad y todos sus campos; reglas; relaciones locales y externas; fuentes; lámina vectorial original al final.

Diseño propuesto para revisión. Los ejemplos no incorporan nuevas reglas ni fijan los valores pendientes.

Cómo leer esta lámina

Marca o concepto	Interpretación
Entidad del diagrama	Tipo de cosa sobre la que se guardan datos. Cada caja representa una tabla; cada fila de esa tabla es un caso particular.
ENTIDAD y tenant_id	ENTIDAD es la clínica o actividad cliente. tenant_id identifica a la organización propietaria de un dato local; tenant significa ese ámbito de aislamiento.
PK y UUIDv7	PK es la clave primaria del registro. Los identificadores internos usan UUIDv7. No son el número visible de paciente ni una autorización secreta.
FK	Referencia a otra tabla. Se lee desde el campo y su destino, aunque las líneas se crucen o pasen cerca de otras cajas.
UQ	Restricción de unicidad: impide repetir la combinación indicada. Puede reducir una relación de muchos registros a uno como máximo.
? y vacío	El atributo es opcional. Un campo vacío no implica automáticamente una autorización ni la ausencia de otras condiciones.
1 / 0..1 / 0..N	Exactamente uno / ninguno o uno / ninguno, uno o varios. El registro de relaciones aclara ambos sentidos.
[G] / [T] / [X]	Global restringido / local de una entidad con tenant_id / excepción administrativa entre origen y destino. Global no significa público.
instante / enum / secreto	Fecha y hora / código de un catálogo por definir / dato sensible o referencia protegida. Los estados de tablas diferentes son dimensiones separadas.
Versión / snapshot	Una versión conserva una definición histórica. Snapshot significa copia de las condiciones aplicadas en un momento; complementa las FK y no permite datos clínicos fuera de alcance.

Los conectores describen relaciones entre registros, no un orden de ejecución. La FK identifica inequívocamente el destino. Las relaciones que van a otra lámina se detallan en el registro de esta guía, aunque no tengan una línea visible en la imagen.

Una relación de muchos a muchos se resuelve con una tabla de unión: cada fila relaciona un registro de un lado con uno del otro. Por ejemplo, ROL_PERMISO reúne las acciones de un rol sin duplicar los catálogos.

1. ENTIDAD

Clínica o actividad independiente que usa el sistema

Representa el ámbito organizativo que separa los datos de un cliente de los de otro. Una clínica y la actividad independiente de un profesional pueden ser entidades diferentes.

Ejemplo ficticio
Clínica Norte es una ENTIDAD. El consultorio independiente de Ana puede ser otra, con sus propias fichas y configuración.

Cómo distinguirlo

En un diagrama E-R, «entidad» también significa cualquier tipo de registro. La tabla ENTIDAD tiene el significado específico de organización o actividad cliente; su id aparece como tenant_id en los datos locales.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
tipo Código/estado / obligatorio	Clase de organización cliente, incluida la actividad profesional independiente en el alcance documentado.
nombre Texto / obligatorio	Nombre legible del registro para identificarlo en su contexto; no reemplaza su identificador interno.
zona_horaria Texto / obligatorio	Zona utilizada para interpretar y mostrar horarios. Los instantes y las horas locales recurrentes requieren tratamientos diferentes.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.
creada_en Fecha y hora / obligatorio	Fecha y hora de creación de este registro.

Reglas y límites del modelo

Cada fila es una raíz de tenant. No cambiar una clínica completa por la entidad de un profesional.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R01 R01.a; ADR-001.

2. SEDE

Lugar de atención de una organización

Identifica un lugar de atención perteneciente a una entidad. Permite ubicar agendas y recursos dentro de una organización con más de una dirección.

Ejemplo ficticio
Clínica Norte tiene una sede Centro y otra sede Barrio Sur. Cada agenda se vincula con la sede correspondiente.

Cómo distinguirlo

Una sede no crea otra organización aislada. Las sedes pertenecen a la misma entidad, aunque sus lugares y horarios puedan diferir.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
nombre Texto / obligatorio	Nombre legible del registro para identificarlo en su contexto; no reemplaza su identificador interno.
direccion Texto / opcional	Dirección del lugar de atención registrado como sede. El modelo admite dejarlo vacío.
zona_horaria Texto / obligatorio	Zona utilizada para interpretar y mostrar horarios. Los instantes y las horas locales recurrentes requieren tratamientos diferentes.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R01 R06.

3. MEMBRESIA

Pertenencia de una persona al equipo de una clínica

Une una cuenta personal con una entidad durante una vigencia. Registra que esa persona pertenece al equipo de esa organización.

Ejemplo ficticio
Pedro tiene una CUENTA y una MEMBRESIA en Clínica Norte como integrante de su equipo.

Cómo distinguirlo

La membresía acredita pertenencia. Los roles, permisos y delegaciones de agenda se asignan con relaciones adicionales. Finalizar esta membresía no borra la cuenta global de Pedro.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
cuenta_id FK / UUID / obligatorio	Cuenta personal asociada a este registro. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
desde Fecha y hora / obligatorio	Inicio de la vigencia de esta relación, configuración o autorización.
hasta Fecha y hora / opcional	Fin de la vigencia, si está definido. Estar vacío no evita otras comprobaciones de estado, revocación o contexto.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,cuenta_id). Reactivar preserva la identidad local; historial en auditoría.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R04 R10; docs/20.

4. ROL

Conjunto identificado de funciones

Es una definición de catálogo para agrupar permisos. Sirve como una plantilla de facultades que luego se puede asignar expresamente a una membresía.

Ejemplo ficticio
Puede definirse un rol de secretaría con un conjunto revisado de operaciones permitidas, como ejemplo de organización de permisos.

Cómo distinguirlo

Crear el rol no se lo concede a nadie. Su contenido y asignación se registran en ROL_PERMISO y MEMBRESIA_ROL. Los nombres y permisos definitivos requieren aprobación.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
codigo Texto / obligatorio	Código de catálogo que identifica esta definición dentro del alcance indicado por sus restricciones.
nombre Texto / obligatorio	Nombre legible del registro para identificarlo en su contexto; no reemplaza su identificador interno.
ambito Código/estado / obligatorio	Nivel o contexto para el cual se define el rol. No concede una asignación a una persona por sí mismo.

Reglas y límites del modelo

UQ(codigo). Catálogo técnico propuesto; no asigna permisos pendientes.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R04 R10; docs/22.

5. PERMISO

Acción concreta que puede autorizarse

Describe una operación autorizable y el tipo de ámbito donde se ejerce. Es una unidad más precisa que un cargo o un nombre de rol.

Ejemplo ficticio
«Consultar una agenda autorizada» puede ser una acción que el catálogo de permisos llegue a definir.

Cómo distinguirlo

El permiso define la acción. Otra tabla registra a quién se le concede y sobre qué contexto. Los códigos de la matriz MP permiten rastrear decisiones, pero no son automáticamente permisos implementados.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
codigo Texto / obligatorio	Código de catálogo que identifica esta definición dentro del alcance indicado por sus restricciones.
accion Texto / obligatorio	Operación autorizable o acción efectivamente auditada, según la tabla. Debe interpretarse junto con su ámbito y resultado.
tipo_ambito Código/estado / obligatorio	Clase de contexto en que se ejerce el permiso, para distinguir dónde puede aplicarse.

Reglas y límites del modelo

UQ(codigo). Códigos MP son trazabilidad y no permisos definitivos.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R04 R12; docs/22; D03.

6. ROL_PERMISO

Acción incluida en un rol

Es una tabla de unión: cada registro agrega un permiso a un rol. Así un rol puede reunir varias acciones y la misma acción puede integrar varios roles.

Ejemplo ficticio
Un registro asocia el rol de secretaría con una operación permitida de consulta de agenda.

Cómo distinguirlo

Resuelve una relación de muchos a muchos. La combinación rol y permiso es única, de modo que la misma acción no se incorpora dos veces al mismo rol.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
rol_id FK / UUID / obligatorio	Rol definido en el catálogo que se incluye o concede. Destino: ROL, conjunto identificado de funciones. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
permiso_id FK / UUID / obligatorio	Acción concreta que define o concede esta relación. Destino: PERMISO, acción concreta que puede autorizarse. Cada registro requiere exactamente un destino válido.

Reglas y límites del modelo

UQ(rol_id,permiso_id). Contenido a aprobar; sin concesiones automáticas por cargo.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R04; docs/22.

7. MEMBRESIA_ROL

Rol concedido a un integrante del equipo

Registra la asignación de un rol a una membresía local, incluyendo quién lo otorga y su período de validez.

Ejemplo ficticio
Una persona autorizada asigna a Pedro un rol dentro de Clínica Norte desde una fecha determinada.

Cómo distinguirlo

El rol queda asociado a su pertenencia a esa clínica. Tener un rol en una organización no lo extiende a otra donde Pedro también trabaje.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
membresia_id FK / UUID / obligatorio	Pertenencia al equipo de la entidad sobre la que se apoya esta relación. Destino: MEMBRESIA, pertenencia de una persona al equipo de una clínica. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
rol_id FK / UUID / obligatorio	Rol definido en el catálogo que se incluye o concede. Destino: ROL, conjunto identificado de funciones. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
otorgante_id FK / UUID / obligatorio	Cuenta de quien concede la autorización. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
desde Fecha y hora / obligatorio	Inicio de la vigencia de esta relación, configuración o autorización.
hasta Fecha y hora / opcional	Fin de la vigencia, si está definido. Estar vacío no evita otras comprobaciones de estado, revocación o contexto.
revocada_en Fecha y hora / opcional	Fecha y hora en que se dejó sin efecto esta vinculación, autorización o credencial. Vacío solo indica que no consta revocación; pueden existir otras condiciones de validez.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R04 R10.

8. MEMBRESIA_PERMISO

Permiso local concedido expresamente

Asocia una operación concreta con una membresía y registra otorgante y vigencia. Permite representar facultades locales expresas adicionales.

Ejemplo ficticio
Pedro recibe una facultad local específica mediante una concesión autorizada y trazable.

Cómo distinguirlo

Operar una agenda exige su delegación correspondiente. Esta concesión tampoco incorpora por sí sola a Pedro a un chat ni aprueba pacientes.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
membresia_id FK / UUID / obligatorio	Pertenencia al equipo de la entidad sobre la que se apoya esta relación. Destino: MEMBRESIA, pertenencia de una persona al equipo de una clínica. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
permiso_id FK / UUID / obligatorio	Acción concreta que define o concede esta relación. Destino: PERMISO, acción concreta que puede autorizarse. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
otorgante_id FK / UUID / obligatorio	Cuenta de quien concede la autorización. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
desde Fecha y hora / obligatorio	Inicio de la vigencia de esta relación, configuración o autorización.
hasta Fecha y hora / opcional	Fin de la vigencia, si está definido. Estar vacío no evita otras comprobaciones de estado, revocación o contexto.
revocada_en Fecha y hora / opcional	Fecha y hora en que se dejó sin efecto esta vinculación, autorización o credencial. Vacío solo indica que no consta revocación; pueden existir otras condiciones de validez.

Reglas y límites del modelo

No sustituye delegación de agenda ni participación de chat.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R04 R06; D03.

Relaciones, explicadas en ambos sentidos

Se incluyen todas las FK originadas en esta lámina, también las que apuntan a otras carpetas. «Padre» es el registro referenciado y «hijo» el que guarda la FK. La cardinalidad general debe leerse junto con las restricciones UQ y las reglas de vigencia de cada entidad.

Ejemplo de lectura

SEDE.tenant_id: cada registro debe referir a exactamente un registro de ENTIDAD. Como padre, cada registro de ENTIDAD puede ser referido por cero, uno o varios registros de SEDE mediante ese campo.

Referencia y destino	Cómo se relacionan los registros
SEDE.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
MEMBRESIA.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
MEMBRESIA.cuenta_id > CUENTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
ROL_PERMISO.rol_id > ROL	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
ROL_PERMISO.permiso_id > PERMISO	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
MEMBRESIA_ROL.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
MEMBRESIA_ROL.membresia_id > MEMBRESIA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
MEMBRESIA_ROL.rol_id > ROL	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
MEMBRESIA_ROL.otorgante_id > CUENTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
MEMBRESIA_PERMISO.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
MEMBRESIA_PERMISO.membresia_id > MEMBRESIA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
MEMBRESIA_PERMISO.permiso_id > PERMISO	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
MEMBRESIA_PERMISO.otorgante_id > CUENTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.

Conexiones que llegan desde otras láminas

Cada referencia entrante se explica campo por campo en la guía donde nace. Este mapa agrupa las conexiones por lámina de origen para que pueda seguirlas sin confundirlas con relaciones dibujadas en esta página.

Lámina de origen	Tablas que la referencian	FK
01. Identidad y credenciales, parte 1	FACULTAD_PLATAFORMA	1
04. Profesionales e incorporación	INVITACION_EQUIPO, PROFESIONAL_ENTIDAD, SOLICITUD_ENTIDAD	6
05. Ficha y acceso del paciente, parte 1	ACCESO_PACIENTE, ALCANCE_ACCESO, CONTACTO_PACIENTE, PACIENTE, PACIENTE_PROFESIONAL, REPRESENTACION, REPRESENTACION_PERMISO, SOLICITUD_ADMISION	10
06. Ficha y acceso del paciente, parte 2	CONTADOR_PACIENTE	1
07. Agendas y catálogo	AGENDA, DELEGACION_AGENDA, DELEGACION_PERMISO, HORARIO_AGENDA, OFERTA, PRACTICA, VERSION_OFERTA, VERSION_PRACTICA	11
08. Excepciones y recursos	EXCEPCION_AGENDA, OFERTA_RECURSO, RECURSO, RESERVA_RECURSO	5
09. Coberturas y convenios	AFILIACION_PACIENTE, AUTORIZACION_COBERTURA, COBERTURA_MEDICA, CONVENIO, EVALUACION_ELEGIBILIDAD, PLAN_COBERTURA, VERSION_CONVENIO	7
10. Reservas y capacidad	CONFIRMACION_ASISTENCIA, EVENTO_TURNO, IDEMPOTENCIA, PRE_RESERVA, TURNO, VERSION_TURNO	6
11. Reprogramación y gestión	INTERVALO_LOTE, LOTE_REPROGRAMACION, SOLICITUD_GESTION, TOKEN_TURNO, TURNO_AFECTADO	5
12. Canales y destinatarios	CANAL_ENTIDAD, CONSUMO_CANAL, DESTINO_AVISO, PRESUPUESTO_CANAL	4
13. Avisos y entrega	AVISO_EXTERNO, AVISO_INTERNO, EVENTO_PROVEEDOR, INTENTO_ENVIO, TAREA_PERSISTIDA	5
14. Chat humano	CONVERSACION, LECTURA_MENSAJE, MENSAJE, PARTICIPANTE_CHAT, PARTICIPANTE_PERMISO	6
15. Continuidad del fichaje	TRANSICION_PROFESIONAL	2
16. Auditoría y operación, parte 1	ACCESO_SOPORTE, AUDITORIA_ENTIDAD, CASO_ABUSO, EXCEPCION_POLITICA, POLITICA_OPERATIVA	5

Lectura aplicada al ejemplo

Pedro tiene una cuenta global, una membresía en Clínica Norte y roles o permisos locales expresamente concedidos. La sede ubica la atención y las delegaciones de agendas se estudian más adelante.

ENTIDAD > SEDE; CUENTA > MEMBRESIA > MEMBRESIA_ROL o MEMBRESIA_PERMISO; ROL > ROL_PERMISO > PERMISO.


Fuentes y estado del diseño

Fuentes: docs/23-modelo-entidad-relacion.md y docs/arquitectura/modelo-er/modelo-er.json (v1.1, 17/10/2026); ADR-015. Guía del 18/10/2026. Ejemplos ficticios: no fijan proveedores, horarios ni duraciones. Estados, plazos, cuotas y mecanismos pendientes conservan su condición de propuesta para revisión. La guía no acredita implementación.

02 Organización y permisos

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.

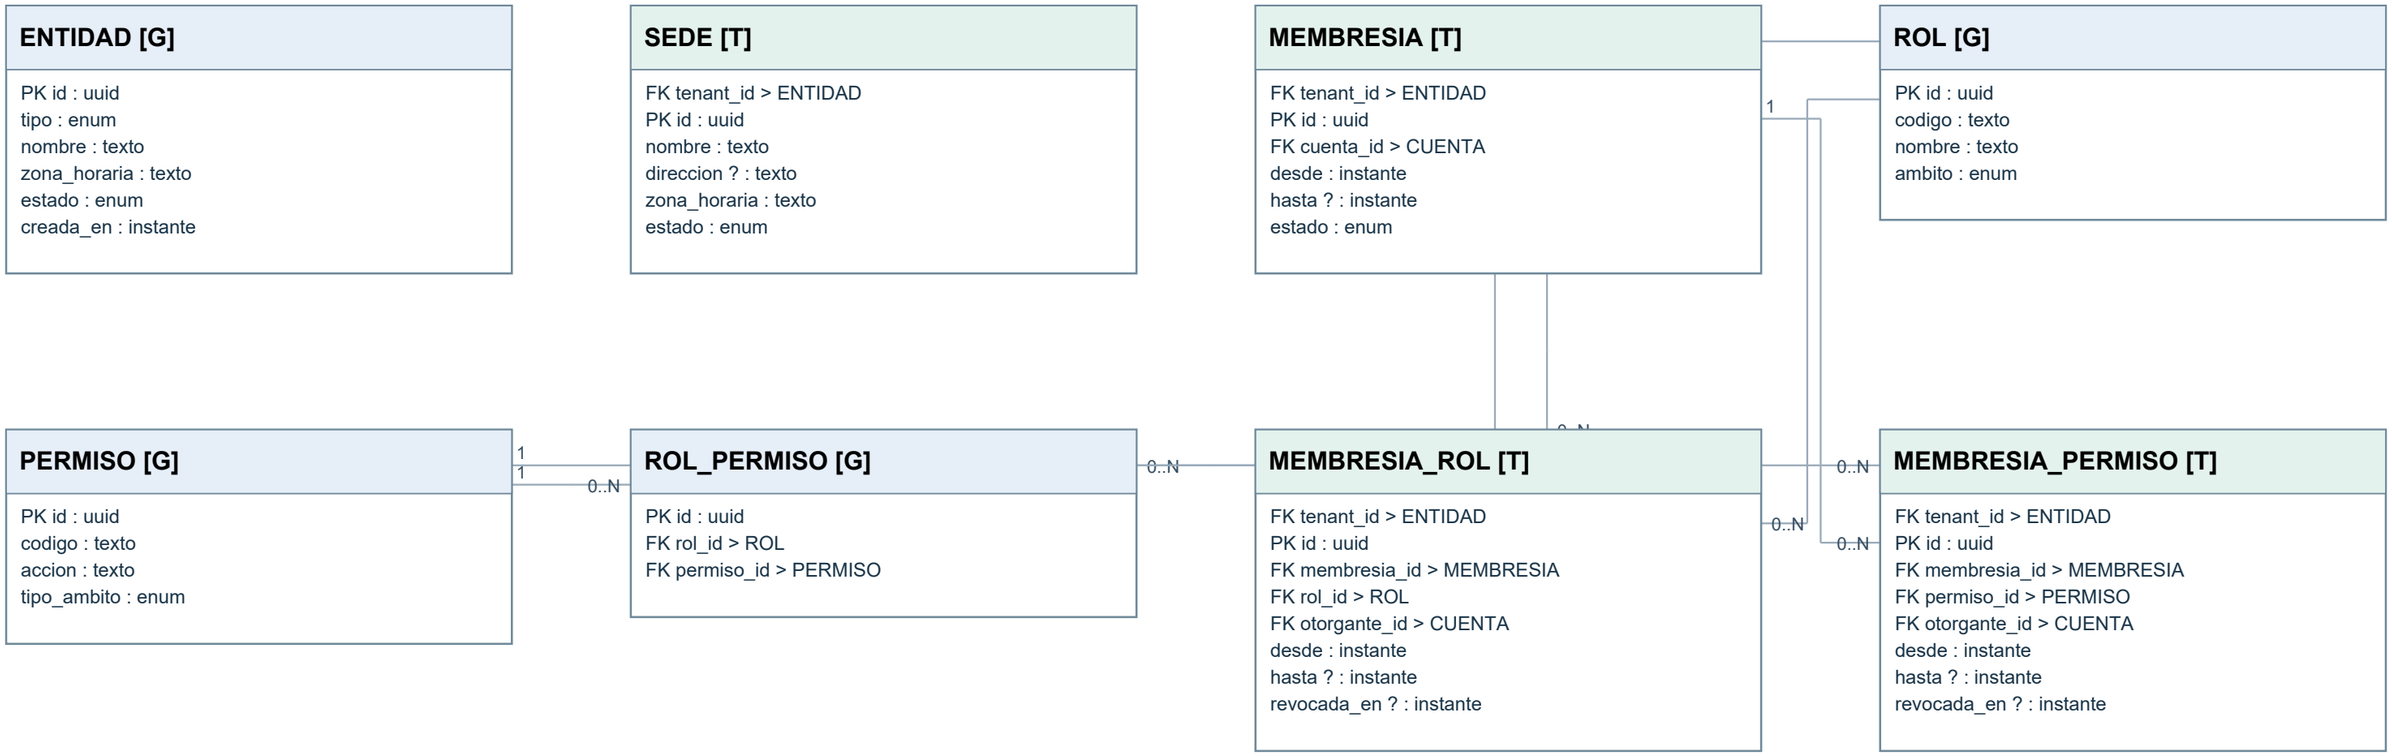

* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.