LÁMINA 04 / GUÍA PASO A PASO

Profesionales e incorporación

Estudie la diferencia entre la identidad profesional que persiste y cada vínculo con una clínica. Luego revise las solicitudes de incorporación y las invitaciones del equipo.

Un caso para seguir la lectura
Ana puede atender en dos entidades con una identidad profesional global y dos vínculos locales. Una nueva clínica puede atravesar el trámite propuesto de incorporación y después invitar a su equipo.

Orden para entender esta parte

PROFESIONAL_GLOBAL > PROFESIONAL_ENTIDAD; SOLICITUD_ENTIDAD > revisión > entidad y primera habilitación autorizadas; INVITACION_EQUIPO > aceptación verificada > MEMBRESIA.

Qué significa cada nombre

Entidad del diagrama	En lenguaje cotidiano
PROFESIONAL_GLOBAL	Identidad profesional reconocida en la plataforma
PROFESIONAL_ENTIDAD	Vínculo de un profesional con una clínica
SOLICITUD_ENTIDAD	Solicitud para incorporar una clínica o actividad
INVITACION_EQUIPO	Invitación personal para incorporarse al equipo

Contenido de esta guía: lectura de símbolos; explicación de cada entidad y todos sus campos; reglas; relaciones locales y externas; fuentes; lámina vectorial original al final.

Diseño propuesto para revisión. Los ejemplos no incorporan nuevas reglas ni fijan los valores pendientes.

Cómo leer esta lámina

Marca o concepto	Interpretación
Entidad del diagrama	Tipo de cosa sobre la que se guardan datos. Cada caja representa una tabla; cada fila de esa tabla es un caso particular.
ENTIDAD y tenant_id	ENTIDAD es la clínica o actividad cliente. tenant_id identifica a la organización propietaria de un dato local; tenant significa ese ámbito de aislamiento.
PK y UUIDv7	PK es la clave primaria del registro. Los identificadores internos usan UUIDv7. No son el número visible de paciente ni una autorización secreta.
FK	Referencia a otra tabla. Se lee desde el campo y su destino, aunque las líneas se crucen o pasen cerca de otras cajas.
UQ	Restricción de unicidad: impide repetir la combinación indicada. Puede reducir una relación de muchos registros a uno como máximo.
? y vacío	El atributo es opcional. Un campo vacío no implica automáticamente una autorización ni la ausencia de otras condiciones.
1 / 0..1 / 0..N	Exactamente uno / ninguno o uno / ninguno, uno o varios. El registro de relaciones aclara ambos sentidos.
[G] / [T] / [X]	Global restringido / local de una entidad con tenant_id / excepción administrativa entre origen y destino. Global no significa público.
instante / enum / secreto	Fecha y hora / código de un catálogo por definir / dato sensible o referencia protegida. Los estados de tablas diferentes son dimensiones separadas.
Versión / snapshot	Una versión conserva una definición histórica. Snapshot significa copia de las condiciones aplicadas en un momento; complementa las FK y no permite datos clínicos fuera de alcance.

Los conectores describen relaciones entre registros, no un orden de ejecución. La FK identifica inequívocamente el destino. Las relaciones que van a otra lámina se detallan en el registro de esta guía, aunque no tengan una línea visible en la imagen.

Una relación de muchos a muchos se resuelve con una tabla de unión: cada fila relaciona un registro de un lado con uno del otro. Por ejemplo, ROL_PERMISO reúne las acciones de un rol sin duplicar los catálogos.

1. PROFESIONAL_GLOBAL

Identidad profesional reconocida en la plataforma

Identifica al mismo profesional a través de sus vínculos con distintas entidades. Permite coordinar su capacidad de atención y mantener una referencia profesional estable.

Ejemplo ficticio
Ana trabaja en dos clínicas. Ambas relaciones apuntan a su misma identidad profesional global.

Cómo distinguirlo

La identidad profesional es distinta de la cuenta de acceso, que puede ser opcional en este registro. Su alcance global no convierte las fichas de pacientes en información compartida.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
cuenta_id FK / UUID / opcional	Cuenta personal asociada a este registro. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
nombre_referencia Texto / obligatorio	Nombre de referencia de la identidad profesional global. No es una clave segura para unir profesionales por coincidencia.
matricula_referencia Texto / opcional	Referencia de matrícula profesional. Los criterios exactos de verificación deben definirse. El modelo admite dejarlo vacío.
verificacion_ref Texto / opcional	Referencia a la evidencia de la verificación administrativa o profesional, según el registro; no sustituye los permisos de acceso. El modelo admite dejarlo vacío.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.

Reglas y límites del modelo

UQ(cuenta_id) cuando presente. No deduplicar por nombre. Referencia histórica mínima tras eliminación por resolver.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R03 R05; ADR-011; D02.

2. PROFESIONAL_ENTIDAD

Vínculo de un profesional con una clínica

Une una identidad profesional global con una entidad concreta y registra vigencia y posible membresía de acceso.

Ejemplo ficticio
Ana tiene un vínculo profesional con Clínica Norte y otro con Clínica Sur.

Cómo distinguirlo

Terminar un vínculo local no elimina su identidad global ni implica cancelar todos sus turnos automáticamente. La pertenencia profesional y la cuenta de usuario son dimensiones distintas.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
profesional_id FK / UUID / obligatorio	Identidad profesional global a la que corresponde el registro. Destino: PROFESIONAL_GLOBAL, identidad profesional reconocida en la plataforma. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
membresia_id FK / UUID / opcional	Pertenencia al equipo de la entidad sobre la que se apoya esta relación. Destino: MEMBRESIA, pertenencia de una persona al equipo de una clínica. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
desde Fecha y hora / obligatorio	Inicio de la vigencia de esta relación, configuración o autorización.
hasta Fecha y hora / opcional	Fin de la vigencia, si está definido. Estar vacío no evita otras comprobaciones de estado, revocación o contexto.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,profesional_id). Finalizar no libera turnos ni destruye fichaje. Retención de referencia histórica por revisar.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R01 R05; ADR-011.

3. SOLICITUD_ENTIDAD

Solicitud para incorporar una clínica o actividad

Registra el trámite de quien pide incorporar una organización, su relación declarada, el contacto administrativo y el resultado de revisión.

Ejemplo ficticio
Ana solicita incorporar su consultorio independiente. Plataforma revisa la solicitud y verifica quién será su primer administrador.

Cómo distinguirlo

Es una propuesta funcional todavía no aprobada. Presentar el formulario no concede administración, contrato ni suscripción y no prueba por sí solo representación legal.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
solicitante_id FK / UUID / obligatorio	Cuenta de quien presenta la solicitud; puede actuar por otra persona cuando el modelo lo permite. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
tipo_entidad Código/estado / obligatorio	Clase de organización o actividad solicitada, como clínica o actividad independiente dentro de las propuestas documentadas.
nombre_propuesto Texto / obligatorio	Nombre que el solicitante propone para la entidad que desea incorporar.
relacion_declarada Texto / obligatorio	Relación que la persona afirma tener con la entidad solicitada. La declaración no prueba representación por sí sola.

SOLICITUD_ENTIDAD / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
admin_contacto Texto / opcional	Contacto de la persona propuesta para administrar la entidad, cuando es necesario registrarlo en el trámite. El modelo admite dejarlo vacío.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.
entidad_resultado_id FK / UUID / opcional	Entidad determinada o creada como resultado de la solicitud aprobada. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
revisor_id FK / UUID / opcional	Cuenta de quien revisa el trámite o caso. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
resuelta_en Fecha y hora / opcional	Fecha y hora de resolución de la solicitud. Debe leerse junto con su estado y motivo cuando corresponda. El modelo admite dejarlo vacío.

Reglas y límites del modelo

No concede administración, contrato ni suscripción.

Estado: Propuesta funcional no aprobada. Fuentes del modelo: docs/20; CU-35; D14.

4. INVITACION_EQUIPO

Invitación personal para incorporarse al equipo

Identifica la entidad, quién invita, destinatario, token y alcance propuesto. Tras la aceptación verificada puede quedar asociada a una membresía.

Ejemplo ficticio
Una persona autorizada de Clínica Norte invita a Pedro a incorporarse al equipo y le envía una invitación personal.

Cómo distinguirlo

El destinatario debe corresponder a la cuenta que acepta. Reenviar el enlace no debería otorgar facultades a otra persona. La invitación no delega automáticamente agendas.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
emisor_id FK / UUID / obligatorio	Cuenta de quien emite la invitación. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
destinatario Texto / obligatorio	Destino al que se dirige el proceso de identidad o invitación, por ejemplo un correo. Debe comprobarse su correspondencia al completar la acción.
cuenta_destino_id FK / UUID / opcional	Cuenta destinataria de la invitación, cuando ya esté identificada. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.

INVITACION_EQUIPO / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
token_id FK / UUID / obligatorio	Token de identidad que autoriza la acción de recuperación, verificación o invitación. Destino: TOKEN_IDENTIDAD, autorización temporal para una acción de acceso. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
rol_propuesto_id FK / UUID / opcional	Rol propuesto en la invitación, sujeto a aceptación y comprobación autorizadas. Destino: ROL, conjunto identificado de funciones. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.
vence_en Fecha y hora / obligatorio	Fecha y hora límite de validez. Debe aplicarse la transición o comprobación correspondiente; la fecha por sí sola no ejecuta tareas.
membresia_id FK / UUID / opcional	Pertenencia al equipo de la entidad sobre la que se apoya esta relación. Destino: MEMBRESIA, pertenencia de una persona al equipo de una clínica. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.

Reglas y límites del modelo

UQ(token_id). Correspondencia verificada al aceptar; invitación no delega agendas.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: docs/20; CU-07; D14.

Relaciones, explicadas en ambos sentidos

Se incluyen todas las FK originadas en esta lámina, también las que apuntan a otras carpetas. «Padre» es el registro referenciado y «hijo» el que guarda la FK. La cardinalidad general debe leerse junto con las restricciones UQ y las reglas de vigencia de cada entidad.

Ejemplo de lectura

PROFESIONAL_GLOBAL.cuenta_id: cada registro puede no referir a ninguno o referir a un solo registro de CUENTA. Como padre, cada registro de CUENTA puede ser referido por cero o un registro de PROFESIONAL_GLOBAL mediante ese campo.

Referencia y destino	Cómo se relacionan los registros
PROFESIONAL_GLOBAL.cuenta_id > CUENTA	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0 o 1 origen por este campo. Destino en lámina 01.
PROFESIONAL_ENTIDAD.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
PROFESIONAL_ENTIDAD.profesional_id > PROFESIONAL_GLOBAL	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 04.
PROFESIONAL_ENTIDAD.membresia_id > MEMBRESIA	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
SOLICITUD_ENTIDAD.solicitante_id > CUENTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
SOLICITUD_ENTIDAD.entidad_resultado_id > ENTIDAD	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
SOLICITUD_ENTIDAD.revisor_id > CUENTA	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
INVITACION_EQUIPO.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
INVITACION_EQUIPO.emisor_id > CUENTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
INVITACION_EQUIPO.cuenta_destino_id > CUENTA	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
INVITACION_EQUIPO.token_id > TOKEN_IDENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0 o 1 origen por este campo. Destino en lámina 01.
INVITACION_EQUIPO.rol_propuesto_id > ROL	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
INVITACION_EQUIPO.membresia_id > MEMBRESIA	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.

Conexiones que llegan desde otras láminas

Cada referencia entrante se explica campo por campo en la guía donde nace. Este mapa agrupa las conexiones por lámina de origen para que pueda seguirlas sin confundirlas con relaciones dibujadas en esta página.

Lámina de origen	Tablas que la referencian	FK
05. Ficha y acceso del paciente, parte 1	ALCANCE_ACCESO, PACIENTE_PROFESIONAL, SOLICITUD_ADMISION	4
06. Ficha y acceso del paciente, parte 2	CONTADOR_PACIENTE	2
07. Agendas y catálogo	AGENDA, DELEGACION_AGENDA	2
10. Reservas y capacidad	OCUPACION_GLOBAL	1
11. Reprogramación y gestión	LOTE_REPROGRAMACION, SOLICITUD_GESTION	2
15. Continuidad del fichaje	PETICION_ELIMINACION, TRANSICION_PROFESIONAL	2

Lectura aplicada al ejemplo

Ana puede atender en dos entidades con una identidad profesional global y dos vínculos locales. Una nueva clínica puede atravesar el trámite propuesto de incorporación y después invitar a su equipo.

PROFESIONAL_GLOBAL > PROFESIONAL_ENTIDAD; SOLICITUD_ENTIDAD > revisión > entidad y primera habilitación autorizadas; INVITACION_EQUIPO > aceptación verificada > MEMBRESIA.


Fuentes y estado del diseño

Fuentes: docs/23-modelo-entidad-relacion.md y docs/arquitectura/modelo-er/modelo-er.json (v1.1, 17/10/2026); ADR-015. Guía del 18/10/2026. Ejemplos ficticios: no fijan proveedores, horarios ni duraciones. Estados, plazos, cuotas y mecanismos pendientes conservan su condición de propuesta para revisión. La guía no acredita implementación.

03 Profesionales e incorporación

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.

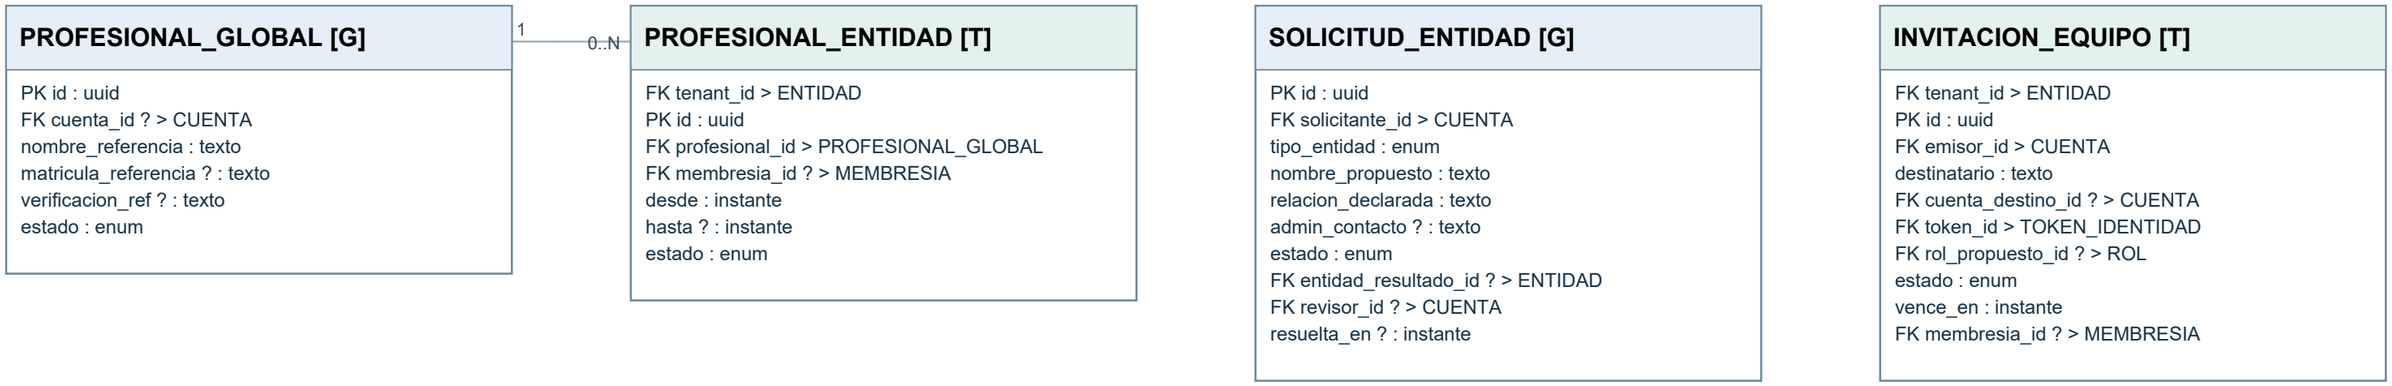

* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.