LÁMINA 05 / GUÍA PASO A PASO

Ficha y acceso del paciente, parte 1

Separe los datos administrativos del paciente de su cuenta de acceso. Después revise quién puede actuar por él, cómo se aprueba el acceso y qué profesional o agenda comprende.

Un caso para seguir la lectura
Lucía tiene una ficha local y contactos. Si solicita el portal, se revisa la admisión, se verifica la vinculación de su cuenta y se concede un alcance concreto. Una representante necesita su propio vínculo y facultades.

Orden para entender esta parte

PACIENTE > contactos y solicitud de admisión > representación si corresponde > ACCESO_PACIENTE > ALCANCE_ACCESO. PACIENTE_PROFESIONAL conserva su relación numerada.

Qué significa cada nombre

Entidad del diagrama	En lenguaje cotidiano
PACIENTE	Ficha administrativa de un paciente en una clínica
CONTACTO_PACIENTE	Teléfono o correo registrado para contactar al paciente
SOLICITUD_ADMISION	Pedido de habilitación administrativa del paciente
REPRESENTACION	Vínculo verificado para actuar por un paciente
REPRESENTACION_PERMISO	Acción que puede ejercer un representante
ACCESO_PACIENTE	Vinculación aprobada de una cuenta con una ficha
ALCANCE_ACCESO	Profesional, agenda y acción habilitados en el portal
PACIENTE_PROFESIONAL	Relación del paciente con su profesional y su número visible

Contenido de esta guía: lectura de símbolos; explicación de cada entidad y todos sus campos; reglas; relaciones locales y externas; fuentes; lámina vectorial original al final.

Diseño propuesto para revisión. Los ejemplos no incorporan nuevas reglas ni fijan los valores pendientes.

Cómo leer esta lámina

Marca o concepto	Interpretación
Entidad del diagrama	Tipo de cosa sobre la que se guardan datos. Cada caja representa una tabla; cada fila de esa tabla es un caso particular.
ENTIDAD y tenant_id	ENTIDAD es la clínica o actividad cliente. tenant_id identifica a la organización propietaria de un dato local; tenant significa ese ámbito de aislamiento.
PK y UUIDv7	PK es la clave primaria del registro. Los identificadores internos usan UUIDv7. No son el número visible de paciente ni una autorización secreta.
FK	Referencia a otra tabla. Se lee desde el campo y su destino, aunque las líneas se crucen o pasen cerca de otras cajas.
UQ	Restricción de unicidad: impide repetir la combinación indicada. Puede reducir una relación de muchos registros a uno como máximo.
? y vacío	El atributo es opcional. Un campo vacío no implica automáticamente una autorización ni la ausencia de otras condiciones.
1 / 0..1 / 0..N	Exactamente uno / ninguno o uno / ninguno, uno o varios. El registro de relaciones aclara ambos sentidos.
[G] / [T] / [X]	Global restringido / local de una entidad con tenant_id / excepción administrativa entre origen y destino. Global no significa público.
instante / enum / secreto	Fecha y hora / código de un catálogo por definir / dato sensible o referencia protegida. Los estados de tablas diferentes son dimensiones separadas.
Versión / snapshot	Una versión conserva una definición histórica. Snapshot significa copia de las condiciones aplicadas en un momento; complementa las FK y no permite datos clínicos fuera de alcance.

Los conectores describen relaciones entre registros, no un orden de ejecución. La FK identifica inequívocamente el destino. Las relaciones que van a otra lámina se detallan en el registro de esta guía, aunque no tengan una línea visible en la imagen.

Una relación de muchos a muchos se resuelve con una tabla de unión: cada fila relaciona un registro de un lado con uno del otro. Por ejemplo, ROL_PERMISO reúne las acciones de un rol sin duplicar los catálogos.

1. PACIENTE

Ficha administrativa de un paciente en una clínica

Reúne datos administrativos de una persona atendida dentro de una entidad, tenga o no cuenta de acceso. La ficha es local a esa organización.

Ejemplo ficticio
Clínica Norte registra a Lucía Gómez como paciente, aunque Lucía nunca haya entrado al portal.

Cómo distinguirlo

La tabla contiene información administrativa, no una historia clínica. Una ficha de otra entidad no se fusiona por coincidencias de nombre o documento. La edad se calcula a partir del nacimiento.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
nombres Texto / obligatorio	Nombres de la persona registrados en la ficha administrativa local.
apellidos Texto / obligatorio	Apellidos de la persona registrados en la ficha administrativa local.
tipo_documento Texto / opcional	Clase del documento declarado en la ficha; es distinta de su número y de una verificación de identidad. El modelo admite dejarlo vacío.

PACIENTE / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
documento_declarado Texto / opcional	Dato documental proporcionado administrativamente. Su coincidencia no autoriza fusionar fichas ni sancionar automáticamente. El modelo admite dejarlo vacío.
nacimiento Fecha / opcional	Fecha de nacimiento; permite calcular la edad al momento de consulta sin almacenar una edad que quede desactualizada. El modelo admite dejarlo vacío.
domicilio Texto / opcional	Domicilio administrativo de la persona registrado en la ficha local. El modelo admite dejarlo vacío.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.
estado_datos_cobertura Código/estado / obligatorio	Indica la situación del conocimiento de cobertura. «Sin dato» debe distinguirse de una declaración de ausencia de cobertura.

Reglas y límites del modelo

Campos concretos propuestos. No guarda edad redundante ni historia clínica; sin dato no significa sin cobertura.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R01.a R09; ADR-010; docs/18.

2. CONTACTO_PACIENTE

Teléfono o correo registrado para contactar al paciente

Guarda un medio de contacto y una descripción de su titular, con su verificación y situación. Permite conservar varios contactos por paciente.

Ejemplo ficticio
La ficha de Lucía incluye su correo y el teléfono de su madre, identificando quién utiliza cada contacto.

Cómo distinguirlo

Tener un teléfono registrado no demuestra representación ni habilita el portal. Un contacto familiar puede servir a varios pacientes; el número por sí solo no identifica inequívocamente a uno.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
paciente_id FK / UUID / obligatorio	Ficha administrativa local del paciente involucrado. Destino: PACIENTE, ficha administrativa de un paciente en una clínica. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
tipo Código/estado / obligatorio	Clase de medio de contacto, por ejemplo teléfono o correo según el catálogo que se defina. No expresa parentesco ni representación.
valor Texto / obligatorio	Contenido del medio de contacto, como una dirección de correo o número telefónico, según su tipo.
titular_descripcion Texto / opcional	Descripción de quién utiliza o es titular del contacto, por ejemplo paciente o familiar. No establece una representación. El modelo admite dejarlo vacío.
verificado_en Fecha y hora / opcional	Fecha y hora de la comprobación del factor o contacto descrito por este registro; no equivale a verificar todos los datos de la persona. El modelo admite dejarlo vacío.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.

Reglas y límites del modelo

Teléfono familiar no acredita identidad ni es único por paciente.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R09 R11; docs/18.

3. SOLICITUD_ADMISION

Pedido de habilitación administrativa del paciente

Registra una solicitud para ingresar al circuito autorizado de una entidad. Conserva datos declarados, verificación de contacto, revisión y la ficha a la que se resolvió asociar.

Ejemplo ficticio
Lucía solicita acceso para atenderse con Ana. El personal revisa su solicitud antes de habilitar el acceso correspondiente.

Cómo distinguirlo

La solicitud no reserva horarios ni ocupa capacidad. El solicitante puede actuar por otra persona y puede no tener una cuenta previa. Coincidir en datos no autoriza una fusión automática.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
solicitante_id FK / UUID / opcional	Cuenta de quien presenta la solicitud; puede actuar por otra persona cuando el modelo lo permite. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
profesional_entidad_id FK / UUID / opcional	Vínculo local del profesional con la entidad de este registro. Destino: PROFESIONAL_ENTIDAD, vínculo de un profesional con una clínica. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
datos_declarados Datos estructurados / obligatorio	Datos aportados en la solicitud de admisión. El formato estructurado conserva la declaración y requiere revisión; no reemplaza la ficha aprobada.

SOLICITUD_ADMISION / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
contacto_verificado_en Fecha y hora / opcional	Fecha y hora de verificación del contacto utilizado en la solicitud. El modelo admite dejarlo vacío.
paciente_resuelto_id FK / UUID / opcional	Ficha local determinada como resultado de revisar la solicitud. Destino: PACIENTE, ficha administrativa de un paciente en una clínica. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.
revisor_id FK / UUID / opcional	Cuenta de quien revisa el trámite o caso. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
motivo_interno Texto / opcional	Explicación de uso interno para la solicitud, excepción o lote. Debe mantenerse en el ámbito autorizado. El modelo admite dejarlo vacío.
resuelta_en Fecha y hora / opcional	Fecha y hora de resolución de la solicitud. Debe leerse junto con su estado y motivo cuando corresponda. El modelo admite dejarlo vacío.

Reglas y límites del modelo

Solicitante puede actuar por otro; sin cuenta previa es posible. No fusionar por coincidencias.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R09.a; ADR-007; docs/11-12.

4. REPRESENTACION

Vínculo verificado para actuar por un paciente

Vincula la cuenta de un representante con un paciente, especificando tipo, evidencia, verificador, vigencia y restricciones.

Ejemplo ficticio
La madre de una paciente menor queda registrada como representante después de la comprobación correspondiente.

Cómo distinguirlo

Un contacto de emergencia o un titular de cobertura no se convierte automáticamente en representante. Puede haber varios representantes con alcances diferentes.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
paciente_id FK / UUID / obligatorio	Ficha administrativa local del paciente involucrado. Destino: PACIENTE, ficha administrativa de un paciente en una clínica. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
representante_id FK / UUID / obligatorio	Cuenta de la persona habilitada para actuar por el paciente. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
tipo Código/estado / obligatorio	Clase de representación verificada según el catálogo y las evidencias que se aprueben. La relación familiar declarada por sí sola no concede facultades.

REPRESENTACION / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
evidencia_ref Texto / obligatorio	Referencia a la evidencia autorizada que respalda una verificación, ensayo o actuación. No implica almacenar archivos sensibles directamente aquí.
verificador_id FK / UUID / obligatorio	Cuenta de quien comprueba la evidencia administrativa. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
desde Fecha y hora / obligatorio	Inicio de la vigencia de esta relación, configuración o autorización.
hasta Fecha y hora / opcional	Fin de la vigencia, si está definido. Estar vacío no evita otras comprobaciones de estado, revocación o contexto.
restricciones Texto / opcional	Límites específicos de la representación; deben considerarse junto con sus permisos y vigencia. El modelo admite dejarlo vacío.
revocada_en Fecha y hora / opcional	Fecha y hora en que se dejó sin efecto esta vinculación, autorización o credencial. Vacío solo indica que no consta revocación; pueden existir otras condiciones de validez.

Reglas y límites del modelo

Varios representantes posibles. Contacto de emergencia y titular de cobertura no confieren esta relación.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R09; D08.

5. REPRESENTACION_PERMISO

Acción que puede ejercer un representante

Descompone la representación en facultades concretas, mediante una relación entre el vínculo de representación y un permiso.

Ejemplo ficticio
Una representación permite gestionar turnos, mientras que otra facultad de lectura de chat debe analizarse por separado.

Cómo distinguirlo

Ser representante no concede todas las operaciones. La tabla permite expresar cada atribución sin inferirla a partir del parentesco.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
representacion_id FK / UUID / obligatorio	Vínculo verificado que permite actuar por el paciente, cuando corresponde. Destino: REPRESENTACION, vínculo verificado para actuar por un paciente. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
permiso_id FK / UUID / obligatorio	Acción concreta que define o concede esta relación. Destino: PERMISO, acción concreta que puede autorizarse. Cada registro requiere exactamente un destino válido.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,representacion_id,permiso_id). Gestión de turnos y lectura de chat son distintas.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R09; docs/22; D08.

6. ACCESO_PACIENTE

Vinculación aprobada de una cuenta con una ficha

Registra la cuenta que puede operar respecto de un paciente, con aprobación, activación y evidencia de vinculación. Puede tratarse de la persona misma o de su representante.

Ejemplo ficticio
La cuenta de Lucía se vincula con su ficha tras verificar correspondencia y aprobar su acceso. Para una menor, puede vincularse una cuenta representante.

Cómo distinguirlo

Aprobar y activar son momentos distintos. Si hay representación, debe coincidir con el paciente y la cuenta registrados. Conocer un número de paciente no concede acceso.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
paciente_id FK / UUID / obligatorio	Ficha administrativa local del paciente involucrado. Destino: PACIENTE, ficha administrativa de un paciente en una clínica. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
cuenta_id FK / UUID / obligatorio	Cuenta personal asociada a este registro. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
representacion_id FK / UUID / opcional	Vínculo verificado que permite actuar por el paciente, cuando corresponde. Destino: REPRESENTACION, vínculo verificado para actuar por un paciente. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.

ACCESO_PACIENTE / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
solicitud_id FK / UUID / opcional	Solicitud de admisión vinculada al acceso aprobado. Destino: SOLICITUD_ADMISION, pedido de habilitación administrativa del paciente. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
aprobador_id FK / UUID / obligatorio	Cuenta de quien aprueba la concesión, acceso o política. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
aprobado_en Fecha y hora / obligatorio	Momento de aprobación administrativa del acceso a la ficha.
activado_en Fecha y hora / opcional	Momento en que se completó la activación del acceso. Puede ser posterior a la aprobación. El modelo admite dejarlo vacío.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.
vinculacion_ref Texto / obligatorio	Evidencia o referencia de cómo se comprobó la correspondencia entre la cuenta y la ficha.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,paciente_id,cuenta_id). Sin representación opera como propio tras verificar correspondencia; con representación se exige paciente y cuenta coincidentes.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R09.a; ADR-007/008.

7. ALCANCE_ACCESO

Profesional, agenda y acción habilitados en el portal

Detalla qué contextos puede utilizar un acceso de paciente: el profesional local, una agenda cuando corresponda y el permiso concreto, con su vigencia.

Ejemplo ficticio
Lucía obtiene autorización para gestionar consultas con Ana en el ámbito habilitado de Clínica Norte.

Cómo distinguirlo

Tener acceso a la ficha no habilita todos los profesionales ni todas las clínicas. La semántica de una agenda vacía como alcance a las agendas locales del profesional sigue pendiente de revisión.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
acceso_id FK / UUID / obligatorio	Vinculación aprobada entre una cuenta y la ficha del paciente. Destino: ACCESO_PACIENTE, vinculación aprobada de una cuenta con una ficha. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
profesional_entidad_id FK / UUID / obligatorio	Vínculo local del profesional con la entidad de este registro. Destino: PROFESIONAL_ENTIDAD, vínculo de un profesional con una clínica. Cada registro requiere exactamente un destino válido.

ALCANCE_ACCESO / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
agenda_id FK / UUID / opcional	Agenda concreta comprendida por el acceso. El valor vacío propone alcance a las agendas locales del profesional indicado, con semántica exacta todavía pendiente. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
permiso_id FK / UUID / obligatorio	Acción concreta que define o concede esta relación. Destino: PERMISO, acción concreta que puede autorizarse. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
desde Fecha y hora / obligatorio	Inicio de la vigencia de esta relación, configuración o autorización.
hasta Fecha y hora / opcional	Fin de la vigencia, si está definido. Estar vacío no evita otras comprobaciones de estado, revocación o contexto.
revocado_en Fecha y hora / opcional	Fecha y hora en que se dejó sin efecto este factor, token o autorización. Su ausencia no sustituye las demás verificaciones de vigencia.

Reglas y límites del modelo

Profesional obligatorio; agenda nula propone alcance a sus agendas locales. Semántica exacta pendiente; no habilita otras entidades.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R09.a; D14.

8. PACIENTE_PROFESIONAL

Relación del paciente con su profesional y su número visible

Une paciente y profesional dentro de la entidad y conserva el número estable que ese profesional utiliza para identificarlo administrativamente.

Ejemplo ficticio
Lucía es la paciente número 12 de Ana en Clínica Norte. Otro profesional puede tener otra numeración para su propia relación con Lucía.

Cómo distinguirlo

El número pertenece a la combinación entidad y profesional; no es el UUID ni un número universal del paciente. Una baja no permite renumerar ni reutilizar ese número.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
profesional_id FK / UUID / obligatorio	Identidad profesional global a la que corresponde el registro. Destino: PROFESIONAL_GLOBAL, identidad profesional reconocida en la plataforma. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
profesional_entidad_id FK / UUID / obligatorio	Vínculo local del profesional con la entidad de este registro. Destino: PROFESIONAL_ENTIDAD, vínculo de un profesional con una clínica. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
paciente_id FK / UUID / obligatorio	Ficha administrativa local del paciente involucrado. Destino: PACIENTE, ficha administrativa de un paciente en una clínica. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
numero_visible Entero / obligatorio	Número administrativo estable del paciente para ese profesional dentro de esa entidad. Es un entero positivo y no se reutiliza tras una baja.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.
alta_en Fecha y hora / obligatorio	Fecha y hora de alta de la relación numerada entre paciente y profesional.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,profesional_id,paciente_id) y UQ(tenant_id,profesional_id,numero_visible). Número positivo; profesional coincide con vínculo local; no renumerar ni reutilizar.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R01.a; ADR-001.

Relaciones, explicadas en ambos sentidos

Se incluyen todas las FK originadas en esta lámina, también las que apuntan a otras carpetas. «Padre» es el registro referenciado y «hijo» el que guarda la FK. La cardinalidad general debe leerse junto con las restricciones UQ y las reglas de vigencia de cada entidad.

Ejemplo de lectura

PACIENTE.tenant_id: cada registro debe referir a exactamente un registro de ENTIDAD. Como padre, cada registro de ENTIDAD puede ser referido por cero, uno o varios registros de PACIENTE mediante ese campo.

Referencia y destino	Cómo se relacionan los registros
PACIENTE.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
CONTACTO_PACIENTE.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
CONTACTO_PACIENTE.paciente_id > PACIENTE	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 05.
SOLICITUD_ADMISION.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
SOLICITUD_ADMISION.solicitante_id > CUENTA	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
SOLICITUD_ADMISION.profesional_entidad_id > PROFESIONAL_ENTIDAD	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 04.
SOLICITUD_ADMISION.paciente_resuelto_id > PACIENTE	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 05.
SOLICITUD_ADMISION.revisor_id > CUENTA	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
REPRESENTACION.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
REPRESENTACION.paciente_id > PACIENTE	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 05.
REPRESENTACION.representante_id > CUENTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
REPRESENTACION.verificador_id > CUENTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
REPRESENTACION_PERMISO.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
REPRESENTACION_PERMISO.representacion_id > REPRESENTACION	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 05.
REPRESENTACION_PERMISO.permiso_id > PERMISO	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.

Referencia y destino	Cómo se relacionan los registros
ACCESO_PACIENTE.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
ACCESO_PACIENTE.paciente_id > PACIENTE	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 05.
ACCESO_PACIENTE.cuenta_id > CUENTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
ACCESO_PACIENTE.representacion_id > REPRESENTACION	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 05.
ACCESO_PACIENTE.solicitud_id > SOLICITUD_ADMISION	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 05.
ACCESO_PACIENTE.aprobador_id > CUENTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
ALCANCE_ACCESO.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
ALCANCE_ACCESO.acceso_id > ACCESO_PACIENTE	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 05.
ALCANCE_ACCESO.profesional_entidad_id > PROFESIONAL_ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 04.
ALCANCE_ACCESO.agenda_id > AGENDA	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 07.
ALCANCE_ACCESO.permiso_id > PERMISO	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
PACIENTE_PROFESIONAL.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
PACIENTE_PROFESIONAL.profesional_id > PROFESIONAL_GLOBAL	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 04.
PACIENTE_PROFESIONAL.profesional_entidad_id > PROFESIONAL_ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 04.
PACIENTE_PROFESIONAL.paciente_id > PACIENTE	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 05.

Conexiones que llegan desde otras láminas

Cada referencia entrante se explica campo por campo en la guía donde nace. Este mapa agrupa las conexiones por lámina de origen para que pueda seguirlas sin confundirlas con relaciones dibujadas en esta página.

Lámina de origen	Tablas que la referencian	FK
09. Coberturas y convenios	AFILIACION_PACIENTE, EVALUACION_ELEGIBILIDAD	2
10. Reservas y capacidad	CONFIRMACION_ASISTENCIA, PRE_RESERVA, TURNO	4
11. Reprogramación y gestión	SOLICITUD_GESTION	1

Lámina de origen	Tablas que la referencian	FK
12. Canales y destinatarios	DESTINO_AVISO	3
14. Chat humano	CONVERSACION, PARTICIPANTE_CHAT	2
15. Continuidad del fichaje	CORRESPONDENCIA_FICHAJE	2
16. Auditoría y operación, parte 1	AUDITORIA_ENTIDAD, CASO_ABUSO, EXCEPCION_POLITICA	3

Lectura aplicada al ejemplo

Lucía tiene una ficha local y contactos. Si solicita el portal, se revisa la admisión, se verifica la vinculación de su cuenta y se concede un alcance concreto. Una representante necesita su propio vínculo y facultades.

PACIENTE > contactos y solicitud de admisión > representación si corresponde > ACCESO_PACIENTE > ALCANCE_ACCESO. PACIENTE_PROFESIONAL conserva su relación numerada.


Fuentes y estado del diseño

Fuentes: docs/23-modelo-entidad-relacion.md y docs/arquitectura/modelo-er/modelo-er.json (v1.1, 17/10/2026); ADR-015. Guía del 18/10/2026. Ejemplos ficticios: no fijan proveedores, horarios ni duraciones. Estados, plazos, cuotas y mecanismos pendientes conservan su condición de propuesta para revisión. La guía no acredita implementación.

04 Ficha y acceso del paciente parte 1

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.

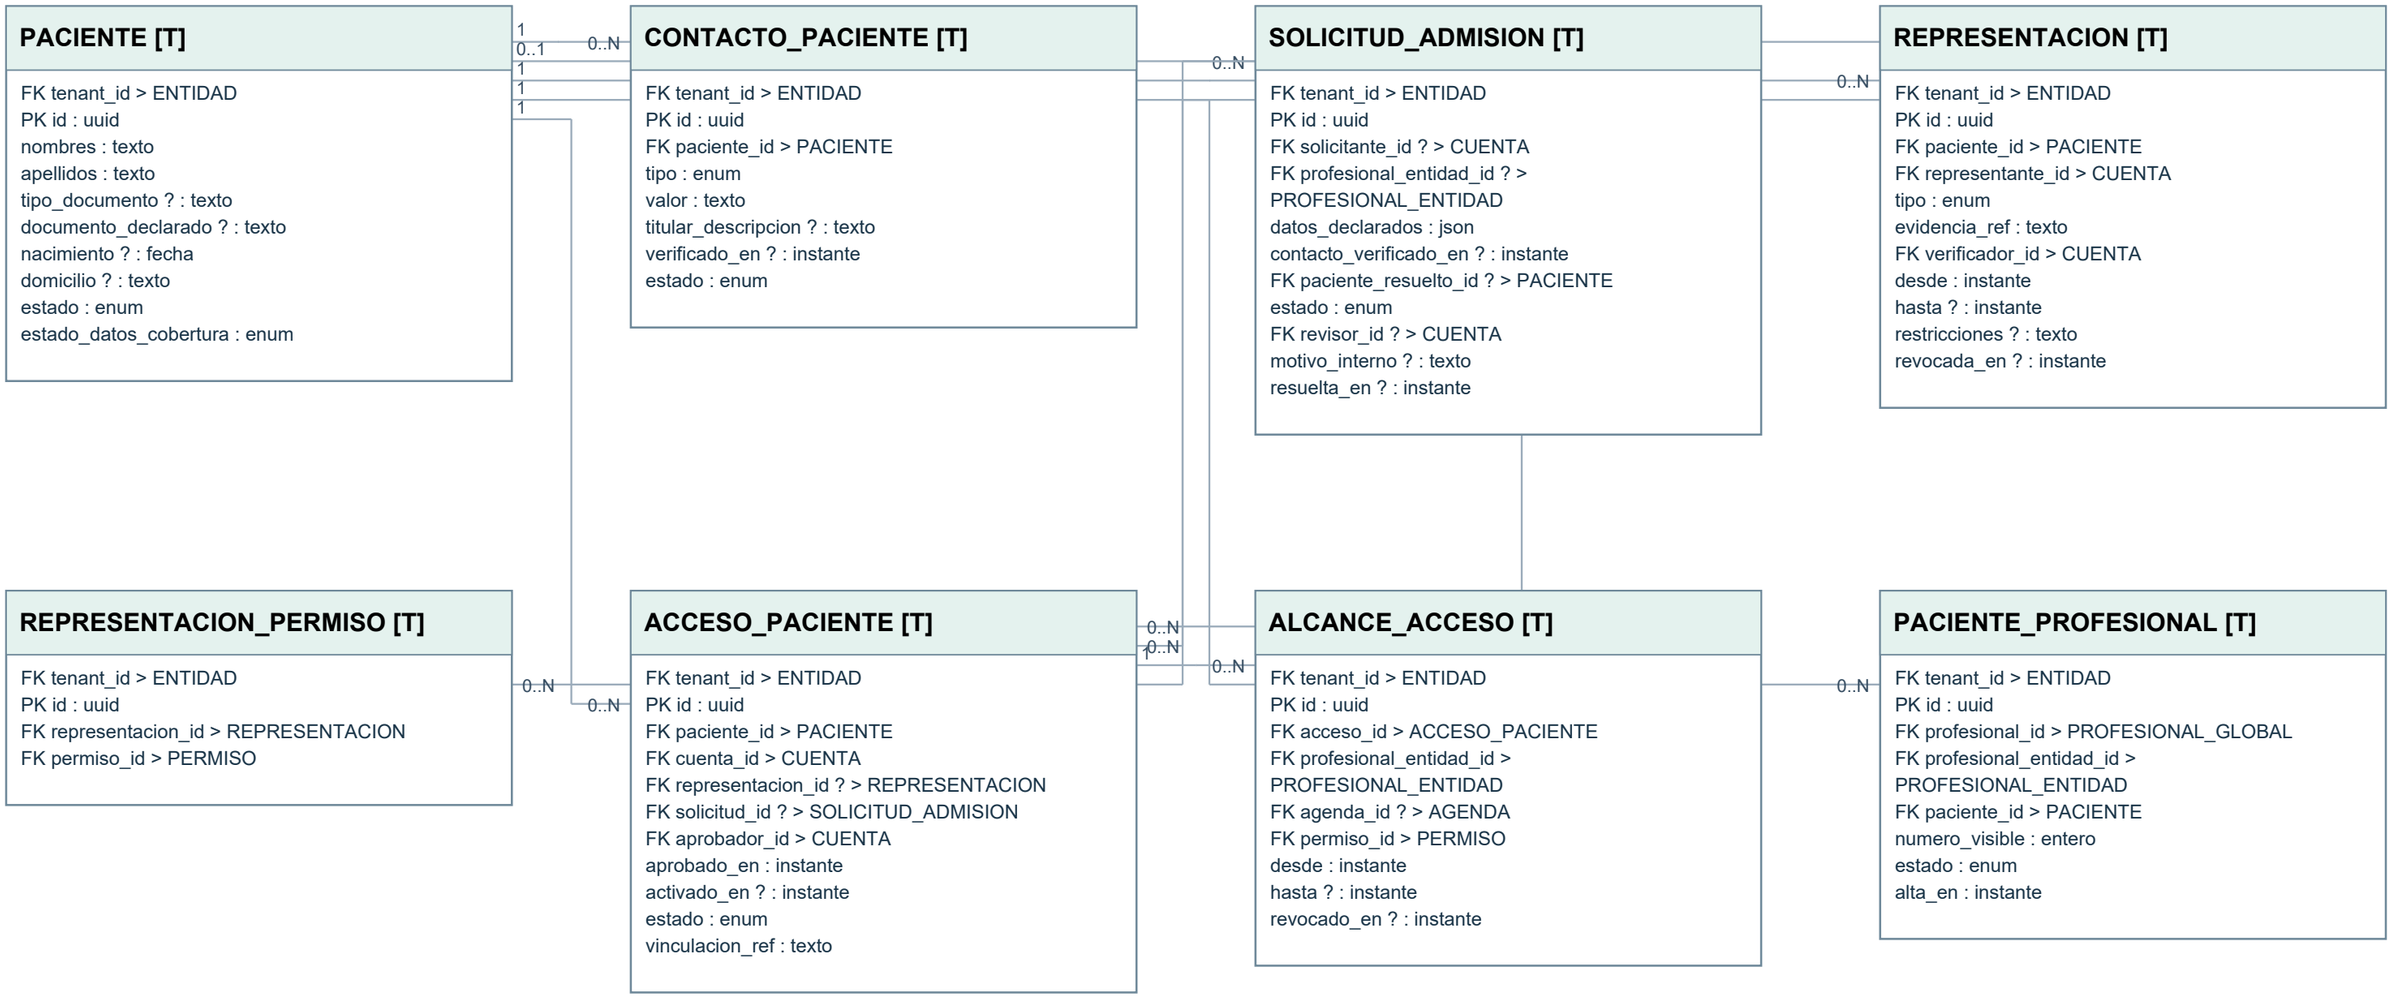

* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.