LÁMINA 07 / GUÍA PASO A PASO

Agendas y catálogo

Distinga la agenda, el servicio del catálogo y la oferta concreta que se habilita en esa agenda. Después agregue condiciones históricas, horarios y autorizaciones para gestionarla.

Un caso para seguir la lectura
Ana tiene una agenda en sede Centro. La práctica Consulta se habilita como una oferta con duración y condiciones versionadas. Pedro solo gestiona esa agenda si existe delegación válida con acciones comprendidas.

Orden para entender esta parte

AGENDA > OFERTA > VERSION_OFERTA; PRACTICA > VERSION_PRACTICA; HORARIO_AGENDA define recurrencia; DELEGACION_AGENDA y DELEGACION_PERMISO delimitan gestión.

Qué significa cada nombre

Entidad del diagrama	En lenguaje cotidiano
AGENDA	Agenda de atención de un profesional en una sede
DELEGACION_AGENDA	Autorización personal para gestionar una agenda
DELEGACION_PERMISO	Operación permitida dentro de una delegación
PRACTICA	Tipo estable de servicio de atención
VERSION_PRACTICA	Descripción histórica de una práctica
OFERTA	Práctica habilitada en una agenda concreta
VERSION_OFERTA	Condiciones de atención vigentes para una oferta
HORARIO_AGENDA	Horario semanal habitual de una agenda

Contenido de esta guía: lectura de símbolos; explicación de cada entidad y todos sus campos; reglas; relaciones locales y externas; fuentes; lámina vectorial original al final.

Diseño propuesto para revisión. Los ejemplos no incorporan nuevas reglas ni fijan los valores pendientes.

Cómo leer esta lámina

Marca o concepto	Interpretación
Entidad del diagrama	Tipo de cosa sobre la que se guardan datos. Cada caja representa una tabla; cada fila de esa tabla es un caso particular.
ENTIDAD y tenant_id	ENTIDAD es la clínica o actividad cliente. tenant_id identifica a la organización propietaria de un dato local; tenant significa ese ámbito de aislamiento.
PK y UUIDv7	PK es la clave primaria del registro. Los identificadores internos usan UUIDv7. No son el número visible de paciente ni una autorización secreta.
FK	Referencia a otra tabla. Se lee desde el campo y su destino, aunque las líneas se crucen o pasen cerca de otras cajas.
UQ	Restricción de unicidad: impide repetir la combinación indicada. Puede reducir una relación de muchos registros a uno como máximo.
? y vacío	El atributo es opcional. Un campo vacío no implica automáticamente una autorización ni la ausencia de otras condiciones.
1 / 0..1 / 0..N	Exactamente uno / ninguno o uno / ninguno, uno o varios. El registro de relaciones aclara ambos sentidos.
[G] / [T] / [X]	Global restringido / local de una entidad con tenant_id / excepción administrativa entre origen y destino. Global no significa público.
instante / enum / secreto	Fecha y hora / código de un catálogo por definir / dato sensible o referencia protegida. Los estados de tablas diferentes son dimensiones separadas.
Versión / snapshot	Una versión conserva una definición histórica. Snapshot significa copia de las condiciones aplicadas en un momento; complementa las FK y no permite datos clínicos fuera de alcance.

Los conectores describen relaciones entre registros, no un orden de ejecución. La FK identifica inequívocamente el destino. Las relaciones que van a otra lámina se detallan en el registro de esta guía, aunque no tengan una línea visible en la imagen.

Una relación de muchos a muchos se resuelve con una tabla de unión: cada fila relaciona un registro de un lado con uno del otro. Por ejemplo, ROL_PERMISO reúne las acciones de un rol sin duplicar los catálogos.

1. AGENDA

Agenda de atención de un profesional en una sede

Identifica una agenda local asociada al vínculo profesional y al lugar de atención. Es el contexto donde se habilitan prácticas, horarios y delegaciones.

Ejemplo ficticio
Ana tiene una agenda de consultas en la sede Centro de Clínica Norte.

Cómo distinguirlo

La agenda identifica dónde se organiza la atención. Las franjas recurrentes se guardan en HORARIO_AGENDA y los turnos concretos se registran por separado.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
profesional_entidad_id FK / UUID / obligatorio	Vínculo local del profesional con la entidad de este registro. Destino: PROFESIONAL_ENTIDAD, vínculo de un profesional con una clínica. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
sede_id FK / UUID / obligatorio	Lugar de atención perteneciente a la misma entidad. Destino: SEDE, lugar de atención de una organización. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
nombre Texto / obligatorio	Nombre legible del registro para identificarlo en su contexto; no reemplaza su identificador interno.
zona_horaria Texto / obligatorio	Zona utilizada para interpretar y mostrar horarios. Los instantes y las horas locales recurrentes requieren tratamientos diferentes.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.

Reglas y límites del modelo

Sede y vínculo profesional pertenecen al mismo tenant.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R04 R06.

2. DELEGACION_AGENDA

Autorización personal para gestionar una agenda

Registra a qué integrante del equipo le delega el titular profesional el manejo de una agenda, durante qué período y con posibilidad de revocación.

Ejemplo ficticio
Ana delega a Pedro la gestión autorizada de su agenda de consultas.

Cómo distinguirlo

El otorgante debe ser titular de la agenda y el destinatario miembro activo de la misma entidad. Ser secretario o administrador no reemplaza esta delegación y no implica poder volver a delegar.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
agenda_id FK / UUID / obligatorio	Agenda local a la que se refiere la configuración, acción o autorización. Destino: AGENDA, agenda de atención de un profesional en una sede. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
membresia_id FK / UUID / obligatorio	Pertenencia al equipo de la entidad sobre la que se apoya esta relación. Destino: MEMBRESIA, pertenencia de una persona al equipo de una clínica. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
otorgante_profesional_id FK / UUID / obligatorio	Vínculo profesional del titular que concede la delegación de su agenda. Destino: PROFESIONAL_ENTIDAD, vínculo de un profesional con una clínica. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
desde Fecha y hora / obligatorio	Inicio de la vigencia de esta relación, configuración o autorización.
hasta Fecha y hora / opcional	Fin de la vigencia, si está definido. Estar vacío no evita otras comprobaciones de estado, revocación o contexto.
revocada_en Fecha y hora / opcional	Fecha y hora en que se dejó sin efecto esta vinculación, autorización o credencial. Vacío solo indica que no consta revocación; pueden existir otras condiciones de validez.

Reglas y límites del modelo

Otorgante debe ser titular de la agenda; destinatario es miembro activo de la misma entidad. Sin subdelegación implícita.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R04.

3. DELEGACION_PERMISO

Operación permitida dentro de una delegación

Indica cada acción específica que comprende la delegación de una agenda. Hace posible separar consulta, registro u otras operaciones que se aprueben.

Ejemplo ficticio
La delegación de Pedro puede incluir ciertas operaciones de turnos expresamente autorizadas.

Cómo distinguirlo

La delegación no concede chat ni admisión por el mero hecho de permitir operar una agenda. Cada acción debe estar comprendida en el permiso correspondiente.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
delegacion_id FK / UUID / obligatorio	Autorización de agenda cuyo alcance se descompone en acciones. Destino: DELEGACION_AGENDA, autorización personal para gestionar una agenda. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
permiso_id FK / UUID / obligatorio	Acción concreta que define o concede esta relación. Destino: PERMISO, acción concreta que puede autorizarse. Cada registro requiere exactamente un destino válido.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,delegacion_id,permiso_id). No concede chat ni admisión por operar agenda.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R04; D03.

4. PRACTICA

Tipo estable de servicio de atención

Es la identidad de catálogo de una práctica administrativa dentro de una entidad. Conserva código, origen y una posible identidad reservada del catálogo inicial.

Ejemplo ficticio
Clínica Norte tiene una práctica base Consulta y puede crear otras prácticas personalizadas para su operación.

Cómo distinguirlo

El nombre y la descripción están en sus versiones. Llamar «Consulta» a una práctica personalizada no le otorga la identidad base CONSULTA ni habilita la selección desde el portal.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
codigo_local Texto / obligatorio	Código de la práctica o cobertura dentro de la entidad, sujeto a las restricciones locales del modelo.
origen Código/estado / obligatorio	Procedencia de la práctica, por ejemplo catálogo inicial o creación personalizada según la definición que se apruebe.
base_inicial Código/estado / opcional	Identidad reservada de una práctica del catálogo inicial. La base CONSULTA no se obtiene cambiando el nombre; una práctica personalizada tiene esta base vacía. El modelo admite dejarlo vacío.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,codigo_local). UQ parcial(tenant_id,base_inicial). Base CONSULTA reservada al alta inicial; personalizada exige base nula e inmutable.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R06; ADR-009; docs/16.

5. VERSION_PRACTICA

Descripción histórica de una práctica

Conserva una definición inmutable de nombre, clasificación y descripción, con autor y fecha. Permite saber qué definición se utilizó en una oferta histórica.

Ejemplo ficticio
La práctica cambia su descripción. Se crea una nueva versión mientras las ofertas históricas siguen referenciando la anterior.

Cómo distinguirlo

Modificar la descripción no altera la identidad base de PRACTICA. Las versiones preservan historia; no deben sobrescribirse para aparentar que una definición vieja siempre tuvo el texto nuevo.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
practica_id FK / UUID / obligatorio	Identidad estable de la práctica a la que corresponde este registro. Destino: PRACTICA, tipo estable de servicio de atención. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
numero_version Entero / obligatorio	Secuencia de versiones dentro del objeto padre. Permite distinguir definiciones históricas sin alterar sus registros anteriores.

VERSION_PRACTICA / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
nombre Texto / obligatorio	Nombre legible del registro para identificarlo en su contexto; no reemplaza su identificador interno.
clasificacion Texto / obligatorio	Clasificación administrativa de la práctica en esta versión. No cambia su identidad base ni habilita por sí sola la selección desde el portal.
descripcion Texto / opcional	Descripción legible de la práctica en esta versión histórica. El modelo admite dejarlo vacío.
autor_id FK / UUID / obligatorio	Cuenta de quien crea esta definición o excepción. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
creada_en Fecha y hora / obligatorio	Fecha y hora de creación de este registro.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,practica_id,numero_version). Cambiar nombre o clasificación no cambia base ni permite autoselección.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R06 R12; docs/16.

6. OFERTA

Práctica habilitada en una agenda concreta

Asocia una práctica del catálogo con una agenda donde efectivamente se puede ofrecer. Marca la habilitación operativa de ese servicio en ese contexto.

Ejemplo ficticio
La práctica Consulta se habilita en la agenda de Ana en sede Centro.

Cómo distinguirlo

Crear una práctica en el catálogo no la vuelve reservable en todas las agendas. OFERTA establece esa vinculación y VERSION_OFERTA conserva sus condiciones.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
agenda_id FK / UUID / obligatorio	Agenda local a la que se refiere la configuración, acción o autorización. Destino: AGENDA, agenda de atención de un profesional en una sede. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
practica_id FK / UUID / obligatorio	Identidad estable de la práctica a la que corresponde este registro. Destino: PRACTICA, tipo estable de servicio de atención. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,agenda_id,practica_id). Crear catálogo no habilita ofertas.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R06; docs/16.

7. VERSION_OFERTA

Condiciones de atención vigentes para una oferta

Guarda una versión inmutable de duración, preparación, cierre, modalidades y habilitaciones de una oferta. Conserva también qué versión de práctica utiliza y durante qué período se aplica.

Ejemplo ficticio
Las consultas de Ana duran 30 minutos y requieren un margen de cierre, como ejemplo ilustrativo. Al cambiar las condiciones, se crea otra versión.

Cómo distinguirlo

Los minutos del ejemplo no son una regla aprobada. Habilitar el portal requiere la base CONSULTA y ausencia de gestión obligatoria; llamar Consulta a otra práctica no satisface esa condición.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
oferta_id FK / UUID / obligatorio	Habilitación de una práctica en una agenda concreta. Destino: OFERTA, práctica habilitada en una agenda concreta. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
version_practica_id FK / UUID / obligatorio	Definición histórica concreta de la práctica utilizada. Destino: VERSION_PRACTICA, descripción histórica de una práctica. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
numero_version Entero / obligatorio	Secuencia de versiones dentro del objeto padre. Permite distinguir definiciones históricas sin alterar sus registros anteriores.
duracion_min Entero / obligatorio	Duración de la atención expresada en minutos. Debe ser mayor que cero.
preparacion_min Entero / obligatorio	Minutos de preparación contemplados por la oferta; deben ser cero o positivos.

VERSION_OFERTA / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
cierre_min Entero / obligatorio	Minutos de cierre contemplados por la oferta; deben ser cero o positivos.
modalidad Código/estado / obligatorio	Modalidad de la oferta según el catálogo que se defina; debe diferenciarse de la modalidad de cobertura elegida al evaluar elegibilidad.
portal_habilitado Sí/no / obligatorio	Indica si esta versión permite selección desde el portal. Requiere la base CONSULTA y ausencia de gestión obligatoria según las reglas vigentes.
gestion_personal Sí/no / obligatorio	Indica si la oferta necesita gestión del personal en lugar de selección autónoma habilitada desde el portal.
particular_habilitado Sí/no / obligatorio	Indica si la oferta admite atención particular. No reemplaza la elección expresa de esa modalidad por el paciente.
desde Fecha y hora / obligatorio	Inicio de la vigencia de esta relación, configuración o autorización.
hasta Fecha y hora / opcional	Fin de la vigencia, si está definido. Estar vacío no evita otras comprobaciones de estado, revocación o contexto.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,oferta_id,numero_version). Duración >0 y pausas >=0. Práctica de versión coincide con oferta; portal implica base CONSULTA y no gestión obligatoria. Vigencias activas sin solapamiento.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R06 R07; docs/16.

8. HORARIO_AGENDA

Horario semanal habitual de una agenda

Registra disponibilidad recurrente por día de semana, hora local y período de aplicación. La zona horaria de la agenda permite interpretar esas horas.

Ejemplo ficticio
La agenda de Ana se ofrece los lunes de 09:00 a 12:00 durante un período determinado, como ejemplo.

Cómo distinguirlo

El horario habitual no garantiza que un instante esté libre: hay que considerar excepciones, ocupaciones, condiciones de oferta y recursos. Los horarios nocturnos se dividen según la regla documentada.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
agenda_id FK / UUID / obligatorio	Agenda local a la que se refiere la configuración, acción o autorización. Destino: AGENDA, agenda de atención de un profesional en una sede. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
dia_semana Entero / obligatorio	Día al que se aplica el horario semanal recurrente. La codificación exacta debe acordarse.
hora_inicio Hora local / obligatorio	Hora local de inicio del tramo semanal, interpretada en la zona de la agenda.
hora_fin Hora local / obligatorio	Hora local de finalización del tramo semanal. Debe ser posterior a su inicio; los tramos nocturnos se dividen.
desde Fecha / obligatorio	Inicio de la vigencia de esta relación, configuración o autorización.
hasta Fecha / opcional	Fin de la vigencia, si está definido. Estar vacío no evita otras comprobaciones de estado, revocación o contexto.

Reglas y límites del modelo

Inicio anterior a fin; horarios nocturnos se dividen. No es ocupación ni garantiza disponibilidad efectiva.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R06; D05.

Relaciones, explicadas en ambos sentidos

Se incluyen todas las FK originadas en esta lámina, también las que apuntan a otras carpetas. «Padre» es el registro referenciado y «hijo» el que guarda la FK. La cardinalidad general debe leerse junto con las restricciones UQ y las reglas de vigencia de cada entidad.

Ejemplo de lectura

AGENDA.tenant_id: cada registro debe referir a exactamente un registro de ENTIDAD. Como padre, cada registro de ENTIDAD puede ser referido por cero, uno o varios registros de AGENDA mediante ese campo.

Referencia y destino	Cómo se relacionan los registros
AGENDA.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
AGENDA.profesional_entidad_id > PROFESIONAL_ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 04.
AGENDA.sede_id > SEDE	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
DELEGACION_AGENDA.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
DELEGACION_AGENDA.agenda_id > AGENDA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 07.
DELEGACION_AGENDA.membresia_id > MEMBRESIA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
DELEGACION_AGENDA.otorgante_profesional_id > PROFESIONAL_ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 04.
DELEGACION_PERMISO.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
DELEGACION_PERMISO.delegacion_id > DELEGACION_AGENDA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 07.
DELEGACION_PERMISO.permiso_id > PERMISO	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
PRACTICA.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
VERSION_PRACTICA.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
VERSION_PRACTICA.practica_id > PRACTICA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 07.
VERSION_PRACTICA.autor_id > CUENTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
OFERTA.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.

Referencia y destino	Cómo se relacionan los registros
OFERTA.agenda_id > AGENDA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 07.
OFERTA.practica_id > PRACTICA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 07.
VERSION_OFERTA.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
VERSION_OFERTA.oferta_id > OFERTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 07.
VERSION_OFERTA.version_practica_id > VERSION_PRACTICA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 07.
HORARIO_AGENDA.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
HORARIO_AGENDA.agenda_id > AGENDA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 07.

Conexiones que llegan desde otras láminas

Cada referencia entrante se explica campo por campo en la guía donde nace. Este mapa agrupa las conexiones por lámina de origen para que pueda seguirlas sin confundirlas con relaciones dibujadas en esta página.

Lámina de origen	Tablas que la referencian	FK
05. Ficha y acceso del paciente, parte 1	ALCANCE_ACCESO	1
08. Excepciones y recursos	EXCEPCION_AGENDA, OFERTA_RECURSO	2
09. Coberturas y convenios	AUTORIZACION_COBERTURA, CONVENIO, EVALUACION_ELEGIBILIDAD	3
10. Reservas y capacidad	PRE_RESERVA, VERSION_TURNO	4
11. Reprogramación y gestión	INTERVALO_LOTE, SOLICITUD_GESTION	2
16. Auditoría y operación, parte 1	AUDITORIA_ENTIDAD	1

Lectura aplicada al ejemplo

Ana tiene una agenda en sede Centro. La práctica Consulta se habilita como una oferta con duración y condiciones versionadas. Pedro solo gestiona esa agenda si existe delegación válida con acciones comprendidas.

AGENDA > OFERTA > VERSION_OFERTA; PRACTICA > VERSION_PRACTICA; HORARIO_AGENDA define recurrencia; DELEGACION_AGENDA y DELEGACION_PERMISO delimitan gestión.


Fuentes y estado del diseño

Fuentes: docs/23-modelo-entidad-relacion.md y docs/arquitectura/modelo-er/modelo-er.json (v1.1, 17/10/2026); ADR-015. Guía del 18/10/2026. Ejemplos ficticios: no fijan proveedores, horarios ni duraciones. Estados, plazos, cuotas y mecanismos pendientes conservan su condición de propuesta para revisión. La guía no acredita implementación.

05 Agendas y catálogo

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.

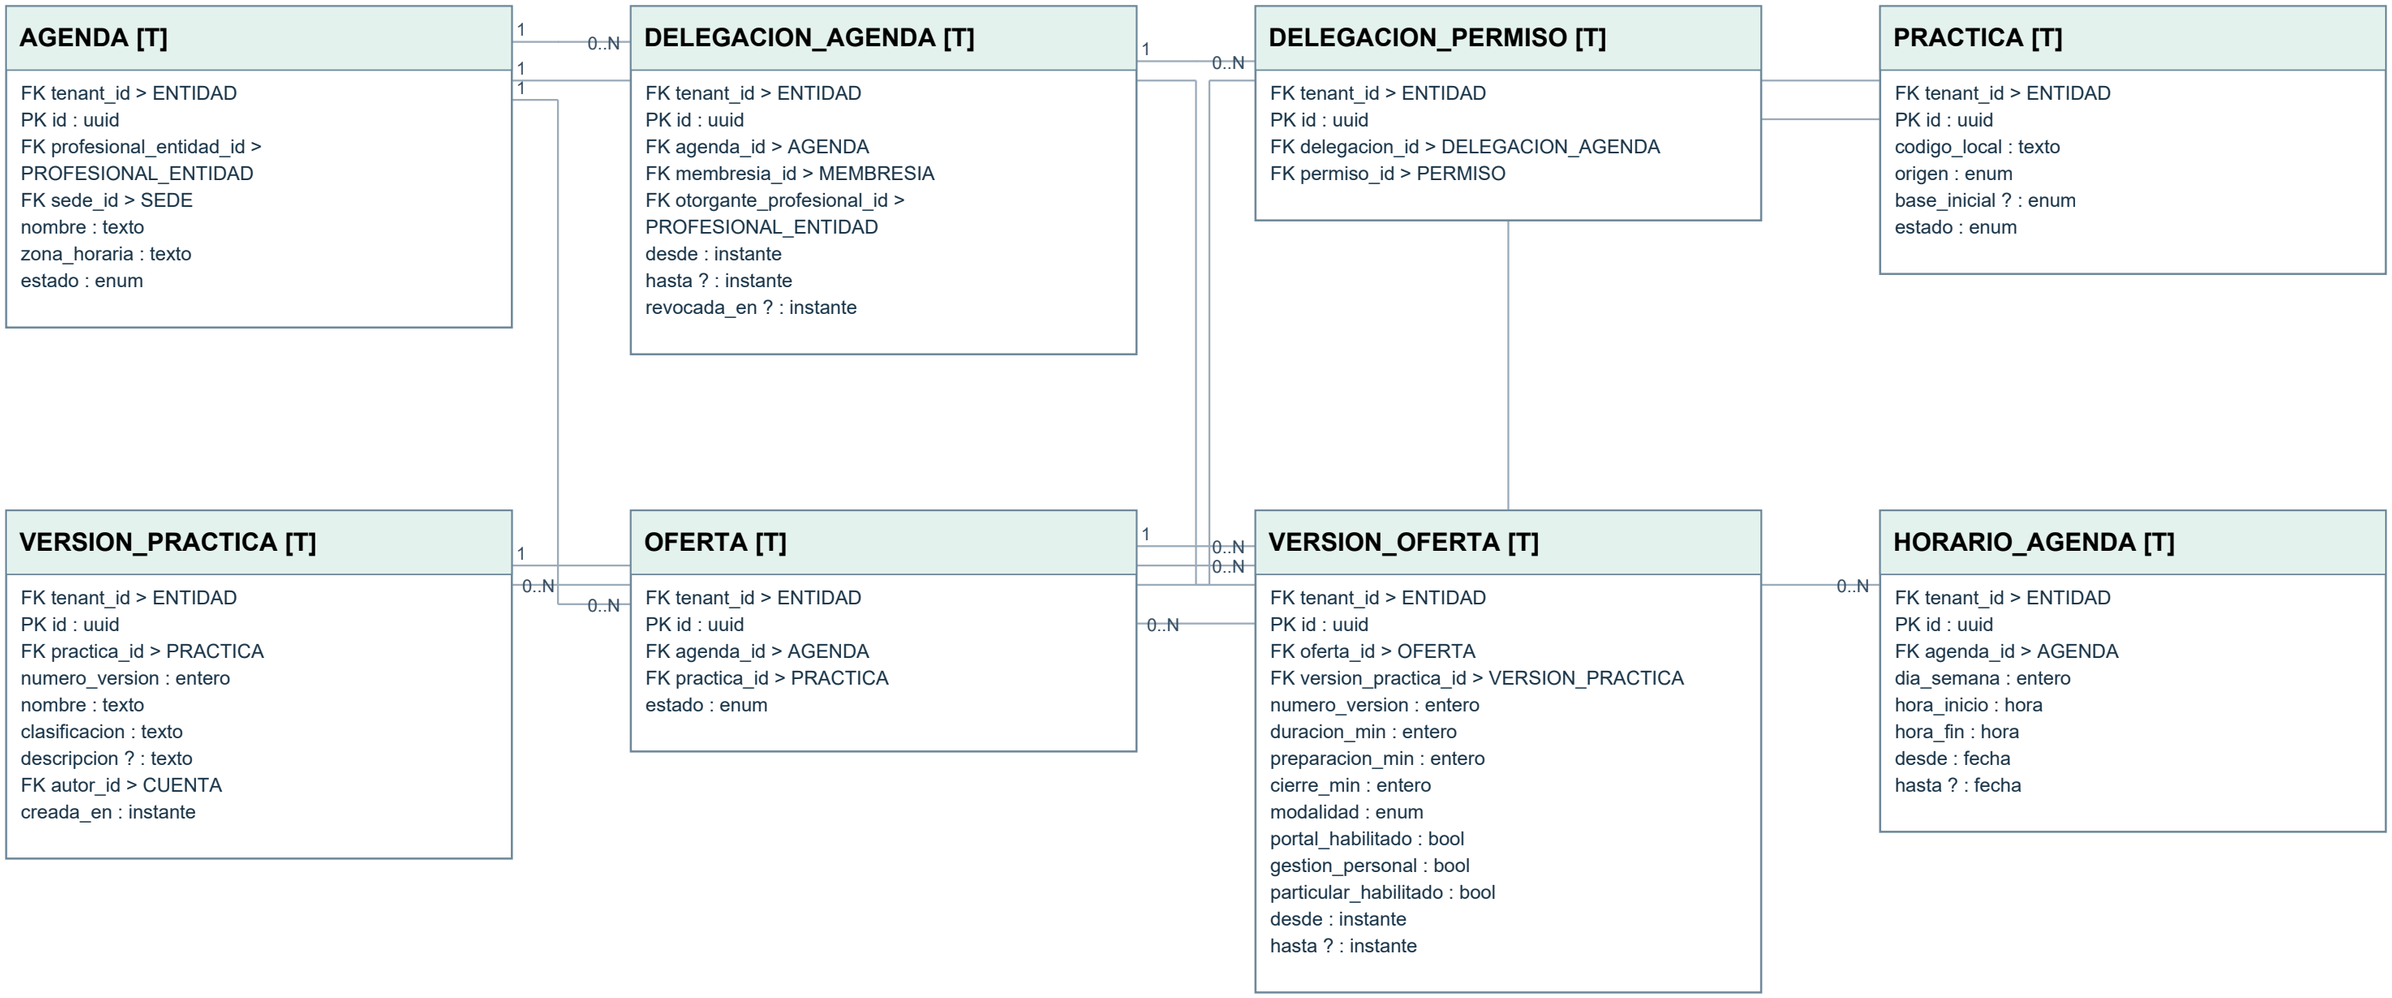

* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.