LÁMINA 09 / GUÍA PASO A PASO

Coberturas y convenios

Recorra la cobertura desde el catálogo hasta la evaluación de una reserva. Tener obra social, tener un plan y poder usarlo para una práctica son situaciones diferentes.

Un caso para seguir la lectura
Lucía declara una afiliación. La oferta de Ana tiene convenios versionados y puede exigir autorización. La evaluación conserva qué se eligió y qué regla se aplicó antes de reservar.

Orden para entender esta parte

COBERTURA_MEDICA > PLAN_COBERTURA > AFILIACION_PACIENTE; OFERTA > CONVENIO > VERSION_CONVENIO; AUTORIZACION_COBERTURA cuando corresponda > EVALUACION_ELEGIBILIDAD.

Qué significa cada nombre

Entidad del diagrama	En lenguaje cotidiano
COBERTURA_MEDICA	Obra social o prepaga del catálogo local
PLAN_COBERTURA	Plan de una obra social o prepaga
AFILIACION_PACIENTE	Vínculo del paciente con una cobertura
CONVENIO	Acuerdo de aceptación de cobertura para una oferta
VERSION_CONVENIO	Condiciones históricas de un convenio
AUTORIZACION_COBERTURA	Constancia administrativa para una práctica
EVALUACION_ELEGIBILIDAD	Comprobación de si se puede reservar bajo ciertas condiciones

Contenido de esta guía: lectura de símbolos; explicación de cada entidad y todos sus campos; reglas; relaciones locales y externas; fuentes; lámina vectorial original al final.

Diseño propuesto para revisión. Los ejemplos no incorporan nuevas reglas ni fijan los valores pendientes.

Cómo leer esta lámina

Marca o concepto	Interpretación
Entidad del diagrama	Tipo de cosa sobre la que se guardan datos. Cada caja representa una tabla; cada fila de esa tabla es un caso particular.
ENTIDAD y tenant_id	ENTIDAD es la clínica o actividad cliente. tenant_id identifica a la organización propietaria de un dato local; tenant significa ese ámbito de aislamiento.
PK y UUIDv7	PK es la clave primaria del registro. Los identificadores internos usan UUIDv7. No son el número visible de paciente ni una autorización secreta.
FK	Referencia a otra tabla. Se lee desde el campo y su destino, aunque las líneas se crucen o pasen cerca de otras cajas.
UQ	Restricción de unicidad: impide repetir la combinación indicada. Puede reducir una relación de muchos registros a uno como máximo.
? y vacío	El atributo es opcional. Un campo vacío no implica automáticamente una autorización ni la ausencia de otras condiciones.
1 / 0..1 / 0..N	Exactamente uno / ninguno o uno / ninguno, uno o varios. El registro de relaciones aclara ambos sentidos.
[G] / [T] / [X]	Global restringido / local de una entidad con tenant_id / excepción administrativa entre origen y destino. Global no significa público.
instante / enum / secreto	Fecha y hora / código de un catálogo por definir / dato sensible o referencia protegida. Los estados de tablas diferentes son dimensiones separadas.
Versión / snapshot	Una versión conserva una definición histórica. Snapshot significa copia de las condiciones aplicadas en un momento; complementa las FK y no permite datos clínicos fuera de alcance.

Los conectores describen relaciones entre registros, no un orden de ejecución. La FK identifica inequívocamente el destino. Las relaciones que van a otra lámina se detallan en el registro de esta guía, aunque no tengan una línea visible en la imagen.

Una relación de muchos a muchos se resuelve con una tabla de unión: cada fila relaciona un registro de un lado con uno del otro. Por ejemplo, ROL_PERMISO reúne las acciones de un rol sin duplicar los catálogos.

1. COBERTURA_MEDICA

Obra social o prepaga del catálogo local

Identifica una cobertura médica que la entidad configura administrativamente para sus pacientes y ofertas.

Ejemplo ficticio
Clínica Norte registra una cobertura ficticia Salud Ejemplo dentro de su catálogo.

Cómo distinguirlo

La cobertura del paciente es distinta de la organización que contrata el sistema. El catálogo local no comparte afiliaciones con otras entidades.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
nombre Texto / obligatorio	Nombre legible del registro para identificarlo en su contexto; no reemplaza su identificador interno.
codigo_local Texto / opcional	Código de la práctica o cobertura dentro de la entidad, sujeto a las restricciones locales del modelo. El modelo admite dejarlo vacío.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.

Reglas y límites del modelo

Se propone catálogo local para evitar compartir configuración; un catálogo de referencia global futuro no compartiría afiliaciones.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R01 R07; docs/18.

2. PLAN_COBERTURA

Plan de una obra social o prepaga

Es un producto o plan perteneciente a una cobertura médica local. Permite distinguir condiciones dentro de la misma cobertura.

Ejemplo ficticio
Salud Ejemplo tiene un plan Básico y un plan Ampliado, como datos ficticios.

Cómo distinguirlo

Un plan siempre pertenece a su cobertura. Su presencia en el catálogo no significa que toda oferta de la entidad lo acepte.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
cobertura_id FK / UUID / obligatorio	Obra social o prepaga del catálogo local. Destino: COBERTURA_MEDICA, obra social o prepaga del catálogo local. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
nombre Texto / obligatorio	Nombre legible del registro para identificarlo en su contexto; no reemplaza su identificador interno.
codigo Texto / opcional	Código de catálogo que identifica esta definición dentro del alcance indicado por sus restricciones. El modelo admite dejarlo vacío.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R07; D06.

3. AFILIACION_PACIENTE

Vínculo del paciente con una cobertura

Asocia al paciente con cobertura, posible plan y número de afiliado. Distingue lo declarado de su verificación administrativa y registra vigencia.

Ejemplo ficticio
Lucía declara afiliación a Salud Ejemplo, plan Básico, y el personal registra el resultado de la verificación.

Cómo distinguirlo

Un paciente puede tener varias afiliaciones. Un número familiar no es necesariamente único por paciente y ser titular de cobertura no prueba representación del paciente.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
paciente_id FK / UUID / obligatorio	Ficha administrativa local del paciente involucrado. Destino: PACIENTE, ficha administrativa de un paciente en una clínica. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
cobertura_id FK / UUID / obligatorio	Obra social o prepaga del catálogo local. Destino: COBERTURA_MEDICA, obra social o prepaga del catálogo local. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
plan_id FK / UUID / opcional	Plan de la cobertura indicada; debe pertenecer a esa cobertura. Destino: PLAN_COBERTURA, plan de una obra social o prepaga. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
numero_afiliado Texto / opcional	Número declarado de afiliación a la cobertura. Puede compartirse dentro de un grupo familiar y no identifica por sí solo al paciente. El modelo admite dejarlo vacío.

AFILIACION_PACIENTE / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
titular_declarado Texto / opcional	Titular informado para la afiliación; no demuestra representación del paciente ante el sistema. El modelo admite dejarlo vacío.
parentesco Texto / opcional	Relación declarada respecto del titular de la cobertura; no otorga facultades sobre el portal. El modelo admite dejarlo vacío.
desde Fecha / opcional	Inicio de la vigencia de esta relación, configuración o autorización. El modelo admite dejarlo vacío.
hasta Fecha / opcional	Fin de la vigencia, si está definido. Estar vacío no evita otras comprobaciones de estado, revocación o contexto.
estado_verificacion Código/estado / obligatorio	Situación de la comprobación administrativa de la afiliación, separada de la mera declaración del dato.
verificacion_ref Texto / opcional	Referencia a la evidencia de la verificación administrativa o profesional, según el registro; no sustituye los permisos de acceso. El modelo admite dejarlo vacío.

Reglas y límites del modelo

Plan debe pertenecer a cobertura. No hacer único el número familiar de afiliado ni inferir representación. Pueden existir varias afiliaciones por paciente.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R07; docs/18.

4. CONVENIO

Acuerdo de aceptación de cobertura para una oferta

Asocia una oferta concreta con una cobertura y, cuando corresponde, un plan. Al referir a una oferta identifica también la agenda, práctica y profesional involucrados.

Ejemplo ficticio
La oferta de consultas de Ana acepta cierto plan de Salud Ejemplo según un convenio local.

Cómo distinguirlo

La cobertura registrada en la ficha no alcanza para afirmar que un turno está cubierto. Un plan vacío propone abarcar los planes de esa cobertura, pero esa semántica y su precedencia requieren revisión.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
oferta_id FK / UUID / obligatorio	Habilitación de una práctica en una agenda concreta. Destino: OFERTA, práctica habilitada en una agenda concreta. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
cobertura_id FK / UUID / obligatorio	Obra social o prepaga del catálogo local. Destino: COBERTURA_MEDICA, obra social o prepaga del catálogo local. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
plan_id FK / UUID / opcional	Plan al que se aplica el convenio. Vacío propone todos los planes de la cobertura indicada, sujeto a revisión y precedencia explícita. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.

Reglas y límites del modelo

Granularidad explícita por oferta identifica práctica, agenda y profesional; plan nulo propone todos los planes de esa cobertura, sujeto a revisión y precedencia explícita.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R07; D06.

5. VERSION_CONVENIO

Condiciones históricas de un convenio

Conserva una regla inmutable de cobertura con período, exigencia de autorización y condiciones. Permite reconstruir qué regla se aplicó a una reserva.

Ejemplo ficticio
Un convenio empieza a requerir autorización. Se crea una versión nueva y los turnos históricos conservan la regla que utilizaron.

Cómo distinguirlo

La resolución de reglas en conflicto debe ser explícita. Si una cobertura resulta incompatible, la aplicación no debe convertir la atención a particular sin elección expresa.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
convenio_id FK / UUID / obligatorio	Acuerdo local de cobertura cuya regla se versiona. Destino: CONVENIO, acuerdo de aceptación de cobertura para una oferta. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
numero_version Entero / obligatorio	Secuencia de versiones dentro del objeto padre. Permite distinguir definiciones históricas sin alterar sus registros anteriores.

VERSION_CONVENIO / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
desde Fecha y hora / obligatorio	Inicio de la vigencia de esta relación, configuración o autorización.
hasta Fecha y hora / opcional	Fin de la vigencia, si está definido. Estar vacío no evita otras comprobaciones de estado, revocación o contexto.
requiere_autorizacion Sí/no / obligatorio	Indica si la regla de convenio exige una autorización específica para la práctica.
resultado_regla Código/estado / obligatorio	Resultado previsto por la regla de convenio, sujeto a interpretación y precedencia explícitas.
condiciones Datos estructurados / obligatorio	Condiciones estructuradas de la versión del convenio. Deben tener un esquema revisado y conservar la regla histórica aplicada.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,convenio_id,numero_version). Conflictos de reglas se resuelven explícitamente; no elegir particular automáticamente.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R07 R12.

6. AUTORIZACION_COBERTURA

Constancia administrativa para una práctica

Registra una autorización específica vinculada a una afiliación y a una práctica, con referencia, situación, vigencia y posible verificador.

Ejemplo ficticio
Para cierta práctica, el personal registra la referencia de autorización presentada para la afiliación de Lucía.

Cómo distinguirlo

Esta autorización corresponde a la cobertura de una prestación; no es un permiso para usar el software. Tampoco equivale a haber verificado toda la afiliación ni implica una API externa aprobada.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
afiliacion_id FK / UUID / obligatorio	Afiliación concreta del paciente utilizada para esta práctica o evaluación. Destino: AFILIACION_PACIENTE, vínculo del paciente con una cobertura. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
practica_id FK / UUID / obligatorio	Identidad estable de la práctica a la que corresponde este registro. Destino: PRACTICA, tipo estable de servicio de atención. Cada registro requiere exactamente un destino válido.

AUTORIZACION_COBERTURA / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
referencia Texto / obligatorio	Número o referencia administrativa de la autorización de cobertura presentada.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.
desde Fecha y hora / opcional	Inicio de la vigencia de esta relación, configuración o autorización. El modelo admite dejarlo vacío.
hasta Fecha y hora / opcional	Fin de la vigencia, si está definido. Estar vacío no evita otras comprobaciones de estado, revocación o contexto.
verificador_id FK / UUID / opcional	Cuenta de quien comprueba la evidencia administrativa. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.

Reglas y límites del modelo

No equivale a afiliación verificada ni permiso de sistema. Sin API externa aprobada.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R07; docs/18; D06.

7. EVALUACION_ELEGIBILIDAD

Comprobación de si se puede reservar bajo ciertas condiciones

Guarda el resultado de aplicar oferta, modalidad elegida, afiliación, convenio y posible autorización antes de adquirir o completar una reserva.

Ejemplo ficticio
Lucía elige atenderse con su cobertura. El sistema evalúa las condiciones y registra si resulta elegible, incompatible o requiere revisión.

Cómo distinguirlo

La evaluación deja evidencia de la decisión aplicada. La atención particular necesita elección expresa y oferta habilitada; no puede inferirse como solución automática a una incompatibilidad.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
paciente_id FK / UUID / obligatorio	Ficha administrativa local del paciente involucrado. Destino: PACIENTE, ficha administrativa de un paciente en una clínica. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
version_oferta_id FK / UUID / obligatorio	Condiciones históricas concretas de la oferta utilizadas. Destino: VERSION_OFERTA, condiciones de atención vigentes para una oferta. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
modalidad_elegida Código/estado / obligatorio	Forma de cobertura elegida expresamente para la evaluación, como particular o mediante una afiliación aplicable.

EVALUACION_ELEGIBILIDAD / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
afiliacion_id FK / UUID / opcional	Afiliación concreta del paciente utilizada para esta práctica o evaluación. Destino: AFILIACION_PACIENTE, vínculo del paciente con una cobertura. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
version_convenio_id FK / UUID / opcional	Regla histórica del convenio aplicada en la evaluación. Destino: VERSION_CONVENIO, condiciones históricas de un convenio. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
autorizacion_id FK / UUID / opcional	Constancia específica de autorización de cobertura utilizada. Destino: AUTORIZACION_COBERTURA, constancia administrativa para una práctica. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
resultado Código/estado / obligatorio	Resultado de esta evaluación, operación o ensayo. Su catálogo depende de la entidad y no debe inferirse solo de que exista un registro.
evaluada_en Fecha y hora / obligatorio	Fecha y hora en que se realizó la evaluación de elegibilidad.
evidencia Datos estructurados / obligatorio	Información mínima que permite reconstruir la evaluación y las reglas aplicadas, con contenido autorizado.

Reglas y límites del modelo

Elegible, incompatible o revisión. Particular exige elección expresa y oferta habilitada. Cobertura exige afiliación del paciente y compatibilidad de plan/práctica/oferta.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R02 R07 R12.

Relaciones, explicadas en ambos sentidos

Se incluyen todas las FK originadas en esta lámina, también las que apuntan a otras carpetas. «Padre» es el registro referenciado y «hijo» el que guarda la FK. La cardinalidad general debe leerse junto con las restricciones UQ y las reglas de vigencia de cada entidad.

Ejemplo de lectura

COBERTURA_MEDICA.tenant_id: cada registro debe referir a exactamente un registro de ENTIDAD. Como padre, cada registro de ENTIDAD puede ser referido por cero, uno o varios registros de COBERTURA_MEDICA mediante ese campo.

Referencia y destino	Cómo se relacionan los registros
COBERTURA_MEDICA.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
PLAN_COBERTURA.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
PLAN_COBERTURA.cobertura_id > COBERTURA_MEDICA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 09.
AFILIACION_PACIENTE.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
AFILIACION_PACIENTE.paciente_id > PACIENTE	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 05.
AFILIACION_PACIENTE.cobertura_id > COBERTURA_MEDICA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 09.
AFILIACION_PACIENTE.plan_id > PLAN_COBERTURA	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 09.
CONVENIO.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
CONVENIO.oferta_id > OFERTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 07.
CONVENIO.cobertura_id > COBERTURA_MEDICA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 09.
CONVENIO.plan_id > PLAN_COBERTURA	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 09.
VERSION_CONVENIO.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
VERSION_CONVENIO.convenio_id > CONVENIO	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 09.
AUTORIZACION_COBERTURA.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
AUTORIZACION_COBERTURA.afiliacion_id > AFILIACION_PACIENTE	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 09.

Referencia y destino	Cómo se relacionan los registros
AUTORIZACION_COBERTURA.practica_id > PRACTICA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 07.
AUTORIZACION_COBERTURA.verificador_id > CUENTA	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
EVALUACION_ELEGIBILIDAD.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
EVALUACION_ELEGIBILIDAD.paciente_id > PACIENTE	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 05.
EVALUACION_ELEGIBILIDAD.version_oferta_id > VERSION_OFERTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 07.
EVALUACION_ELEGIBILIDAD.afiliacion_id > AFILIACION_PACIENTE	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 09.
EVALUACION_ELEGIBILIDAD.version_convenio_id > VERSION_CONVENIO	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 09.
EVALUACION_ELEGIBILIDAD.autorizacion_id > AUTORIZACION_COBERTURA	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 09.

Conexiones que llegan desde otras láminas

Cada referencia entrante se explica campo por campo en la guía donde nace. Este mapa agrupa las conexiones por lámina de origen para que pueda seguirlas sin confundirlas con relaciones dibujadas en esta página.

Lámina de origen	Tablas que la referencian	FK
10. Reservas y capacidad	PRE_RESERVA, VERSION_TURNO	2

Lectura aplicada al ejemplo

Lucía declara una afiliación. La oferta de Ana tiene convenios versionados y puede exigir autorización. La evaluación conserva qué se eligió y qué regla se aplicó antes de reservar.

COBERTURA_MEDICA > PLAN_COBERTURA > AFILIACION_PACIENTE; OFERTA > CONVENIO > VERSION_CONVENIO; AUTORIZACION_COBERTURA cuando corresponda > EVALUACION_ELEGIBILIDAD.


Fuentes y estado del diseño

Fuentes: docs/23-modelo-entidad-relacion.md y docs/arquitectura/modelo-er/modelo-er.json (v1.1, 17/10/2026); ADR-015. Guía del 18/10/2026. Ejemplos ficticios: no fijan proveedores, horarios ni duraciones. Estados, plazos, cuotas y mecanismos pendientes conservan su condición de propuesta para revisión. La guía no acredita implementación.

07 Coberturas y convenios

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.

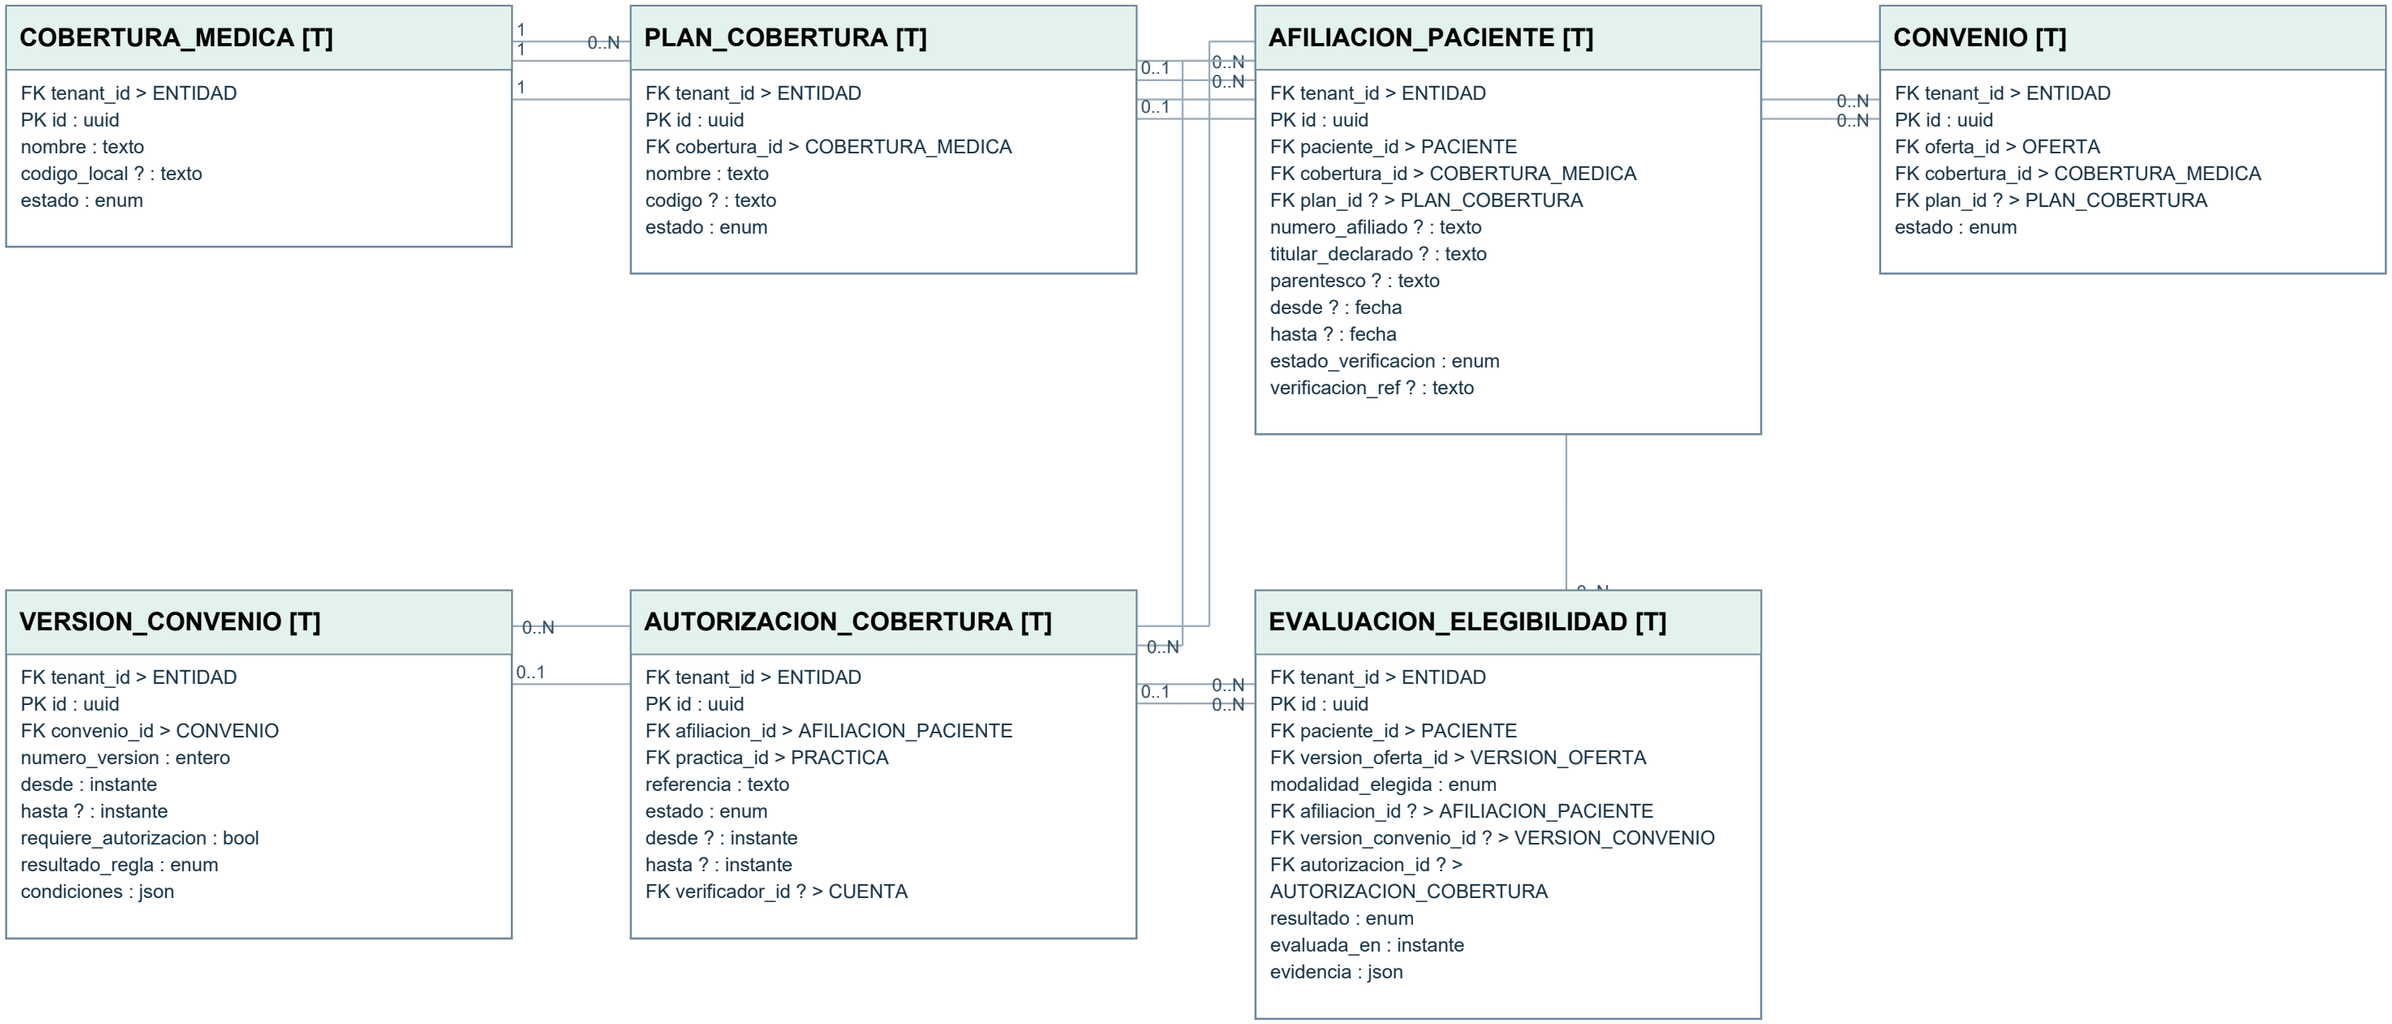

* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.