LÁMINA 10 / GUÍA PASO A PASO

Reservas y capacidad

Observe cómo una retención temporal se convierte en una cita y cómo se evita superponer al profesional entre clínicas. Separe registro del turno, horario histórico y confirmación de asistencia.

Un caso para seguir la lectura
Lucía elige un horario; se adquiere una ocupación mínima, se guarda una pre-reserva y después se registra el turno. La confirmación posterior y los eventos dejan trazabilidad. Los reintentos no deben duplicar la cita.

Orden para entender esta parte

EVALUACION_ELEGIBILIDAD > OCUPACION_GLOBAL y PRE_RESERVA > TURNO > VERSION_TURNO > confirmación y eventos. IDEMPOTENCIA controla repeticiones de operaciones.

Qué significa cada nombre

Entidad del diagrama	En lenguaje cotidiano
OCUPACION_GLOBAL	Bloqueo mínimo del tiempo del profesional
PRE_RESERVA	Retención temporal de un horario
TURNO	Identidad estable de una cita registrada
VERSION_TURNO	Horario y condiciones históricos de una cita
CONFIRMACION_ASISTENCIA	Confirmación expresa de una cita concreta
EVENTO_TURNO	Hecho registrado en la historia de una cita
IDEMPOTENCIA	Control para que un reintento no duplique una operación

Contenido de esta guía: lectura de símbolos; explicación de cada entidad y todos sus campos; reglas; relaciones locales y externas; fuentes; lámina vectorial original al final.

Diseño propuesto para revisión. Los ejemplos no incorporan nuevas reglas ni fijan los valores pendientes.

Cómo leer esta lámina

Marca o concepto	Interpretación
Entidad del diagrama	Tipo de cosa sobre la que se guardan datos. Cada caja representa una tabla; cada fila de esa tabla es un caso particular.
ENTIDAD y tenant_id	ENTIDAD es la clínica o actividad cliente. tenant_id identifica a la organización propietaria de un dato local; tenant significa ese ámbito de aislamiento.
PK y UUIDv7	PK es la clave primaria del registro. Los identificadores internos usan UUIDv7. No son el número visible de paciente ni una autorización secreta.
FK	Referencia a otra tabla. Se lee desde el campo y su destino, aunque las líneas se crucen o pasen cerca de otras cajas.
UQ	Restricción de unicidad: impide repetir la combinación indicada. Puede reducir una relación de muchos registros a uno como máximo.
? y vacío	El atributo es opcional. Un campo vacío no implica automáticamente una autorización ni la ausencia de otras condiciones.
1 / 0..1 / 0..N	Exactamente uno / ninguno o uno / ninguno, uno o varios. El registro de relaciones aclara ambos sentidos.
[G] / [T] / [X]	Global restringido / local de una entidad con tenant_id / excepción administrativa entre origen y destino. Global no significa público.
instante / enum / secreto	Fecha y hora / código de un catálogo por definir / dato sensible o referencia protegida. Los estados de tablas diferentes son dimensiones separadas.
Versión / snapshot	Una versión conserva una definición histórica. Snapshot significa copia de las condiciones aplicadas en un momento; complementa las FK y no permite datos clínicos fuera de alcance.

Los conectores describen relaciones entre registros, no un orden de ejecución. La FK identifica inequívocamente el destino. Las relaciones que van a otra lámina se detallan en el registro de esta guía, aunque no tengan una línea visible en la imagen.

Una relación de muchos a muchos se resuelve con una tabla de unión: cada fila relaciona un registro de un lado con uno del otro. Por ejemplo, ROL_PERMISO reúne las acciones de un rol sin duplicar los catálogos.

1. OCUPACION_GLOBAL

Bloqueo mínimo del tiempo del profesional

Representa un intervalo ocupado de un profesional a nivel de plataforma para impedir superposición entre sus distintas entidades. Conserva el mínimo necesario para coordinar capacidad.

Ejemplo ficticio
Ana ya tiene una ocupación de 10:00 a 10:30 en una clínica. Otra entidad no debería reservar ese mismo tiempo como si estuviera libre.

Cómo distinguirlo

El registro no contiene paciente, agenda, entidad ni motivo. Global permite coordinar tiempo sin compartir las fichas. Los intervalos son [inicio, fin): el final no está incluido.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
profesional_id FK / UUID / obligatorio	Identidad profesional global a la que corresponde el registro. Destino: PROFESIONAL_GLOBAL, identidad profesional reconocida en la plataforma. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
inicio Fecha y hora / obligatorio	Instante de comienzo del intervalo. Debe ser anterior al fin; las ocupaciones usan intervalos con final excluido.
fin Fecha y hora / obligatorio	Instante de finalización del intervalo. En [inicio, fin), permite que otro intervalo empiece exactamente al terminar este.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.
vence_en Fecha y hora / opcional	Fecha y hora límite de validez. Debe aplicarse la transición o comprobación correspondiente; la fecha por sí sola no ejecuta tareas. El modelo admite dejarlo vacío.
referencia_opaca Texto / obligatorio	Referencia de correlación de la ocupación que no revela paciente, entidad, agenda ni motivo. Su unicidad permite identificar el bloqueo sin exponer esos datos.

Reglas y límites del modelo

UQ(referencia_opaca). Sin paciente, tenant, agenda ni motivo. Inicio < fin; rangos [inicio,fin). Exclusión por profesional para ocupaciones activas. Vencimiento se resuelve explícitamente y transaccionalmente; sin índice dinámico now().

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R03; ADR-001.

2. PRE_RESERVA

Retención temporal de un horario

Es un bloqueo persistido previo a completar el turno. Reúne paciente-profesional, agenda, condiciones evaluadas, ocupación y vencimiento para coordinar el proceso.

Ejemplo ficticio
Lucía elige un horario y completa los datos mientras la capacidad queda retenida durante el plazo que finalmente se apruebe.

Cómo distinguirlo

El tiempo de retención sigue pendiente. No debe mantenerse una transacción de base de datos abierta mientras la persona llena el formulario. Una solicitud de admisión o gestión no crea esta retención.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
paciente_profesional_id FK / UUID / obligatorio	Relación numerada entre el paciente y el profesional dentro de la entidad. Destino: PACIENTE_PROFESIONAL, relación del paciente con su profesional y su número visible. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
agenda_id FK / UUID / obligatorio	Agenda local a la que se refiere la configuración, acción o autorización. Destino: AGENDA, agenda de atención de un profesional en una sede. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
version_oferta_id FK / UUID / obligatorio	Condiciones históricas concretas de la oferta utilizadas. Destino: VERSION_OFERTA, condiciones de atención vigentes para una oferta. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
elegibilidad_id FK / UUID / obligatorio	Evaluación que documenta la compatibilidad de las condiciones elegidas. Destino: EVALUACION_ELEGIBILIDAD, comprobación de si se puede reservar bajo ciertas condiciones. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
ocupacion_id FK / UUID / obligatorio	Bloqueo mínimo del tiempo del profesional al que se vincula la operación. Destino: OCUPACION_GLOBAL, bloqueo mínimo del tiempo del profesional. Cada registro requiere exactamente un destino válido.

PRE_RESERVA / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
actor_id FK / UUID / obligatorio	Cuenta de la persona que realiza la acción; cuando es opcional debe interpretarse con el actor de servicio. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
representacion_id FK / UUID / opcional	Vínculo verificado que permite actuar por el paciente, cuando corresponde. Destino: REPRESENTACION, vínculo verificado para actuar por un paciente. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
inicio_atencion Fecha y hora / obligatorio	Instante de inicio de atención del paciente. Se diferencia de los márgenes de preparación o cierre que puedan afectar la ocupación.
fin_atencion Fecha y hora / obligatorio	Instante de finalización de la atención del paciente, separado de los márgenes adicionales de la oferta.
vence_en Fecha y hora / obligatorio	Fecha y hora límite de validez. Debe aplicarse la transición o comprobación correspondiente; la fecha por sí sola no ejecuta tareas.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.
renovaciones Entero / obligatorio	Cantidad de renovaciones de la retención temporal. Sus límites y reglas deben acordarse; el campo no autoriza renovaciones ilimitadas.

Reglas y límites del modelo

UQ(ocupacion_id) dentro de esta tabla. Profesional, paciente y oferta coinciden. TTL pendiente; expirar no desplaza ocupaciones posteriores. No conservar transacción abierta durante el formulario.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R02 R03; CU-36.

3. TURNO

Identidad estable de una cita registrada

Representa la cita como objeto que conserva su identidad a lo largo de cambios. Registra quién la creó y separa situación del turno, asistencia y jornada.

Ejemplo ficticio
Se registra la cita de Lucía con Ana. Si cambia su horario individualmente, el turno conserva identidad y se registra una nueva versión.

Cómo distinguirlo

Registrar un turno no confirma asistencia. Tampoco debe confundirse el estado de cancelación con la llegada del paciente o la atención durante la jornada.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
paciente_profesional_id FK / UUID / obligatorio	Relación numerada entre el paciente y el profesional dentro de la entidad. Destino: PACIENTE_PROFESIONAL, relación del paciente con su profesional y su número visible. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
pre_reserva_id FK / UUID / obligatorio	Retención temporal de origen que se convierte en un turno como máximo. Destino: PRE_RESERVA, retención temporal de un horario. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
creador_id FK / UUID / obligatorio	Cuenta de quien registra el turno. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.

TURNO / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
creado_en Fecha y hora / obligatorio	Fecha y hora de creación de este registro.
estado_turno Código/estado / obligatorio	Situación de la cita como turno, separada de la asistencia y la jornada. El catálogo y combinaciones válidas requieren revisión.
estado_asistencia Código/estado / obligatorio	Situación de la confirmación de asistencia. Registrar la cita o entregar un mensaje no confirma esta dimensión.
estado_jornada Código/estado / obligatorio	Situación operativa de la atención durante la jornada. No equivale al estado de reserva ni a la confirmación previa.
version_concurrencia Entero / obligatorio	Valor para detectar modificaciones simultáneas sobre el turno y evitar que una actualización sobrescriba otra sin control.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,pre_reserva_id). Registro no confirma asistencia. Dimensiones separadas y combinaciones válidas por revisar. Una pre-reserva produce como máximo un turno.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R02 R08 R12; CU-37.

4. VERSION_TURNO

Horario y condiciones históricos de una cita

Conserva una versión inmutable con horario, agenda, oferta, elegibilidad, ocupación y condiciones aplicadas. Permite reconstruir cambios sin sobrescribir la historia.

Ejemplo ficticio
La cita de Lucía pasa del lunes al martes. Se conserva la versión del lunes y se crea la del martes, que queda vigente.

Cómo distinguirlo

Solo una versión está vigente. La primera reutiliza la ocupación de la pre-reserva. Reprogramar debe asegurar el destino y sustituir el origen en una operación consistente.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
turno_id FK / UUID / obligatorio	Cita estable sobre la que se registra la versión, evento o excepción. Destino: TURNO, identidad estable de una cita registrada. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
numero_version Entero / obligatorio	Secuencia de versiones dentro del objeto padre. Permite distinguir definiciones históricas sin alterar sus registros anteriores.
agenda_id FK / UUID / obligatorio	Agenda local a la que se refiere la configuración, acción o autorización. Destino: AGENDA, agenda de atención de un profesional en una sede. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
version_oferta_id FK / UUID / obligatorio	Condiciones históricas concretas de la oferta utilizadas. Destino: VERSION_OFERTA, condiciones de atención vigentes para una oferta. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
elegibilidad_id FK / UUID / obligatorio	Evaluación que documenta la compatibilidad de las condiciones elegidas. Destino: EVALUACION_ELEGIBILIDAD, comprobación de si se puede reservar bajo ciertas condiciones. Cada registro requiere exactamente un destino válido.

VERSION_TURNO / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
ocupacion_id FK / UUID / obligatorio	Bloqueo mínimo del tiempo del profesional al que se vincula la operación. Destino: OCUPACION_GLOBAL, bloqueo mínimo del tiempo del profesional. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
inicio_atencion Fecha y hora / obligatorio	Instante de inicio de atención del paciente. Se diferencia de los márgenes de preparación o cierre que puedan afectar la ocupación.
fin_atencion Fecha y hora / obligatorio	Instante de finalización de la atención del paciente, separado de los márgenes adicionales de la oferta.
zona_horaria Texto / obligatorio	Zona utilizada para interpretar y mostrar horarios. Los instantes y las horas locales recurrentes requieren tratamientos diferentes.
condiciones_aplicadas Datos estructurados / obligatorio	Copia histórica estructurada de nombre, duración, pausas y cobertura aplicados al turno. Complementa las referencias principales y no autoriza contenido clínico.
creada_en Fecha y hora / obligatorio	Fecha y hora de creación de este registro.
sustituida_en Fecha y hora / opcional	Momento en que esta versión dejó de ser la vigente al ser reemplazada. Las versiones históricas permanecen inmutables. El modelo admite dejarlo vacío.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,turno_id,numero_version). Una versión vigente por turno; snapshot conserva nombre, duración, pausas y cobertura. Primera versión reutiliza ocupación de pre-reserva; cambiar horario adquiere destino y retira origen atómicamente.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R06 R07 R08 R12.

5. CONFIRMACION_ASISTENCIA

Confirmación expresa de una cita concreta

Registra una acción explícita de confirmar asistencia sobre una versión determinada del turno, indicando actor o representación, medio y evidencia.

Ejemplo ficticio
Lucía confirma que asistirá a la versión vigente de su cita mediante el mecanismo autorizado.

Cómo distinguirlo

Entregar o leer un mensaje no confirma asistencia. Confirmar tampoco ocupa otra capacidad. Una confirmación telefónica debe conservar operador y evidencia con facultad específica.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
version_turno_id FK / UUID / obligatorio	Horario y condiciones de una versión concreta del turno. Destino: VERSION_TURNO, horario y condiciones históricos de una cita. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
actor_id FK / UUID / obligatorio	Cuenta de la persona que realiza la acción; cuando es opcional debe interpretarse con el actor de servicio. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
representacion_id FK / UUID / opcional	Vínculo verificado que permite actuar por el paciente, cuando corresponde. Destino: REPRESENTACION, vínculo verificado para actuar por un paciente. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
medio Código/estado / obligatorio	Vía por la que se registró la confirmación, con las comprobaciones de actor y evidencia exigidas para cada caso.
confirmada_en Fecha y hora / obligatorio	Fecha y hora de la acción expresa de confirmar asistencia sobre esa versión del turno.
referencia_evidencia Texto / opcional	Referencia que respalda la confirmación, especialmente cuando interviene un operador por un medio asistido. El modelo admite dejarlo vacío.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,version_turno_id). Repetir es idempotente; confirmar no reserva otra capacidad. Medio telefónico conserva operador y evidencia, con facultad específica.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R08 R09.

6. EVENTO_TURNO

Hecho registrado en la historia de una cita

Guarda los cambios y acontecimientos de un turno en orden temporal: acciones, motivos, resultados y actor humano o servicio que intervino.

Ejemplo ficticio
Se registra que Pedro reprogramó la cita, que Lucía llegó o que hubo una cancelación, según las operaciones autorizadas.

Cómo distinguirlo

La historia de eventos complementa el estado actual. La baja del profesional no borra estos eventos ni constituye automáticamente una cancelación.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
turno_id FK / UUID / obligatorio	Cita estable sobre la que se registra la versión, evento o excepción. Destino: TURNO, identidad estable de una cita registrada. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
version_turno_id FK / UUID / opcional	Horario y condiciones de una versión concreta del turno. Destino: VERSION_TURNO, horario y condiciones históricos de una cita. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
actor_id FK / UUID / opcional	Cuenta de la persona que realiza la acción; cuando es opcional debe interpretarse con el actor de servicio. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.

EVENTO_TURNO / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
servicio_actor Texto / opcional	Identificación del servicio automático que realizó la acción cuando no corresponde atribuirla a una persona. El modelo admite dejarlo vacío.
tipo Código/estado / obligatorio	Clase de hecho del turno, como un cambio o acontecimiento de jornada según las operaciones autorizadas.
ocurrido_en Fecha y hora / obligatorio	Momento en que ocurrió el hecho. Puede diferir del instante en que se recibió una notificación sobre él.
motivo Texto / opcional	Razón documentada de la operación, decisión o excepción, con acceso acorde al contexto. El modelo admite dejarlo vacío.
resultado Código/estado / obligatorio	Resultado de esta evaluación, operación o ensayo. Su catálogo depende de la entidad y no debe inferirse solo de que exista un registro.
cambios_minimos Datos estructurados / obligatorio	Información mínima de los cambios necesarios para trazabilidad. No debe incluir contraseñas, tokens ni cuerpos de chat.

Reglas y límites del modelo

Actor humano o servicio identificados. La baja del profesional no borra eventos ni crea cancelación implícita.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R08 R12.

7. IDEMPOTENCIA

Control para que un reintento no duplique una operación

Guarda la clave de una operación, una huella de su entrada y la referencia al resultado. Permite reconocer una repetición de la misma petición.

Ejemplo ficticio
Pedro pulsa dos veces «Guardar turno» por una demora. Si ambas peticiones tienen la misma clave y entrada, deben resolver la misma operación.

Cómo distinguirlo

Idempotencia significa repetir sin duplicar el efecto. Usar la misma clave con datos diferentes debe rechazarse; la clave no es un permiso y no debe contener secretos.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
actor_id FK / UUID / obligatorio	Cuenta de la persona que realiza la acción; cuando es opcional debe interpretarse con el actor de servicio. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
operacion Texto / obligatorio	Clase de acción cuya repetición se controla mediante idempotencia.
clave Texto / obligatorio	Valor que identifica una petición repetible dentro de su actor, operación y entidad.

IDEMPOTENCIA / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
huella_entrada Texto / obligatorio	Resumen de los datos de entrada para comprobar que una repetición de clave corresponde a la misma petición.
resultado_ref Texto / obligatorio	Referencia al resultado de la operación para devolverlo o reconocerlo sin duplicar su efecto.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.
creada_en Fecha y hora / obligatorio	Fecha y hora de creación de este registro.
vence_en Fecha y hora / opcional	Fecha y hora límite de validez. Debe aplicarse la transición o comprobación correspondiente; la fecha por sí sola no ejecuta tareas. El modelo admite dejarlo vacío.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,actor_id,operacion,clave). Misma clave con entrada distinta se rechaza. No almacena secretos; retención por definir.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R02 R03 R12.

Relaciones, explicadas en ambos sentidos

Se incluyen todas las FK originadas en esta lámina, también las que apuntan a otras carpetas. «Padre» es el registro referenciado y «hijo» el que guarda la FK. La cardinalidad general debe leerse junto con las restricciones UQ y las reglas de vigencia de cada entidad.

Ejemplo de lectura

OCUPACION_GLOBAL.profesional_id: cada registro debe referir a exactamente un registro de PROFESIONAL_GLOBAL. Como padre, cada registro de PROFESIONAL_GLOBAL puede ser referido por cero, uno o varios registros de OCUPACION_GLOBAL mediante ese campo.

Referencia y destino	Cómo se relacionan los registros
OCUPACION_GLOBAL.profesional_id > PROFESIONAL_GLOBAL	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 04.
PRE_RESERVA.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
PRE_RESERVA.paciente_profesional_id > PACIENTE_PROFESIONAL	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 05.
PRE_RESERVA.agenda_id > AGENDA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 07.
PRE_RESERVA.version_oferta_id > VERSION_OFERTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 07.
PRE_RESERVA.elegibilidad_id > EVALUACION_ELEGIBILIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 09.
PRE_RESERVA.ocupacion_id > OCUPACION_GLOBAL	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0 o 1 origen por este campo. Destino en lámina 10.
PRE_RESERVA.actor_id > CUENTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
PRE_RESERVA.representacion_id > REPRESENTACION	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 05.
TURNO.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
TURNO.paciente_profesional_id > PACIENTE_PROFESIONAL	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 05.
TURNO.pre_reserva_id > PRE_RESERVA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0 o 1 origen por este campo. Destino en lámina 10.
TURNO.creador_id > CUENTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
VERSION_TURNO.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
VERSION_TURNO.turno_id > TURNO	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 10.

Referencia y destino	Cómo se relacionan los registros
VERSION_TURNO.agenda_id > AGENDA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 07.
VERSION_TURNO.version_oferta_id > VERSION_OFERTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 07.
VERSION_TURNO.elegibilidad_id > EVALUACION_ELEGIBILIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 09.
VERSION_TURNO.ocupacion_id > OCUPACION_GLOBAL	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 10.
CONFIRMACION_ASISTENCIA.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
CONFIRMACION_ASISTENCIA.version_turno_id > VERSION_TURNO	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0 o 1 origen por este campo. Destino en lámina 10.
CONFIRMACION_ASISTENCIA.actor_id > CUENTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
CONFIRMACION_ASISTENCIA.representacion_id > REPRESENTACION	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 05.
EVENTO_TURNO.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
EVENTO_TURNO.turno_id > TURNO	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 10.
EVENTO_TURNO.version_turno_id > VERSION_TURNO	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 10.
EVENTO_TURNO.actor_id > CUENTA	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
IDEMPOTENCIA.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
IDEMPOTENCIA.actor_id > CUENTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.

Conexiones que llegan desde otras láminas

Cada referencia entrante se explica campo por campo en la guía donde nace. Este mapa agrupa las conexiones por lámina de origen para que pueda seguirlas sin confundirlas con relaciones dibujadas en esta página.

Lámina de origen	Tablas que la referencian	FK
08. Excepciones y recursos	RESERVA_RECURSO	1
11. Reprogramación y gestión	TOKEN_TURNO, TURNO_AFECTADO	3
13. Avisos y entrega	AVISO_INTERNO, TAREA_PERSISTIDA	2

Lámina de origen	Tablas que la referencian	FK
16. Auditoría y operación, parte 1	EXCEPCION_POLITICA	1

Lectura aplicada al ejemplo

Lucía elige un horario; se adquiere una ocupación mínima, se guarda una pre-reserva y después se registra el turno. La confirmación posterior y los eventos dejan trazabilidad. Los reintentos no deben duplicar la cita.

EVALUACION_ELEGIBILIDAD > OCUPACION_GLOBAL y PRE_RESERVA > TURNO > VERSION_TURNO > confirmación y eventos. IDEMPOTENCIA controla repeticiones de operaciones.


Fuentes y estado del diseño

Fuentes: docs/23-modelo-entidad-relacion.md y docs/arquitectura/modelo-er/modelo-er.json (v1.1, 17/10/2026); ADR-015. Guía del 18/10/2026. Ejemplos ficticios: no fijan proveedores, horarios ni duraciones. Estados, plazos, cuotas y mecanismos pendientes conservan su condición de propuesta para revisión. La guía no acredita implementación.

08 Reservas y capacidad

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.

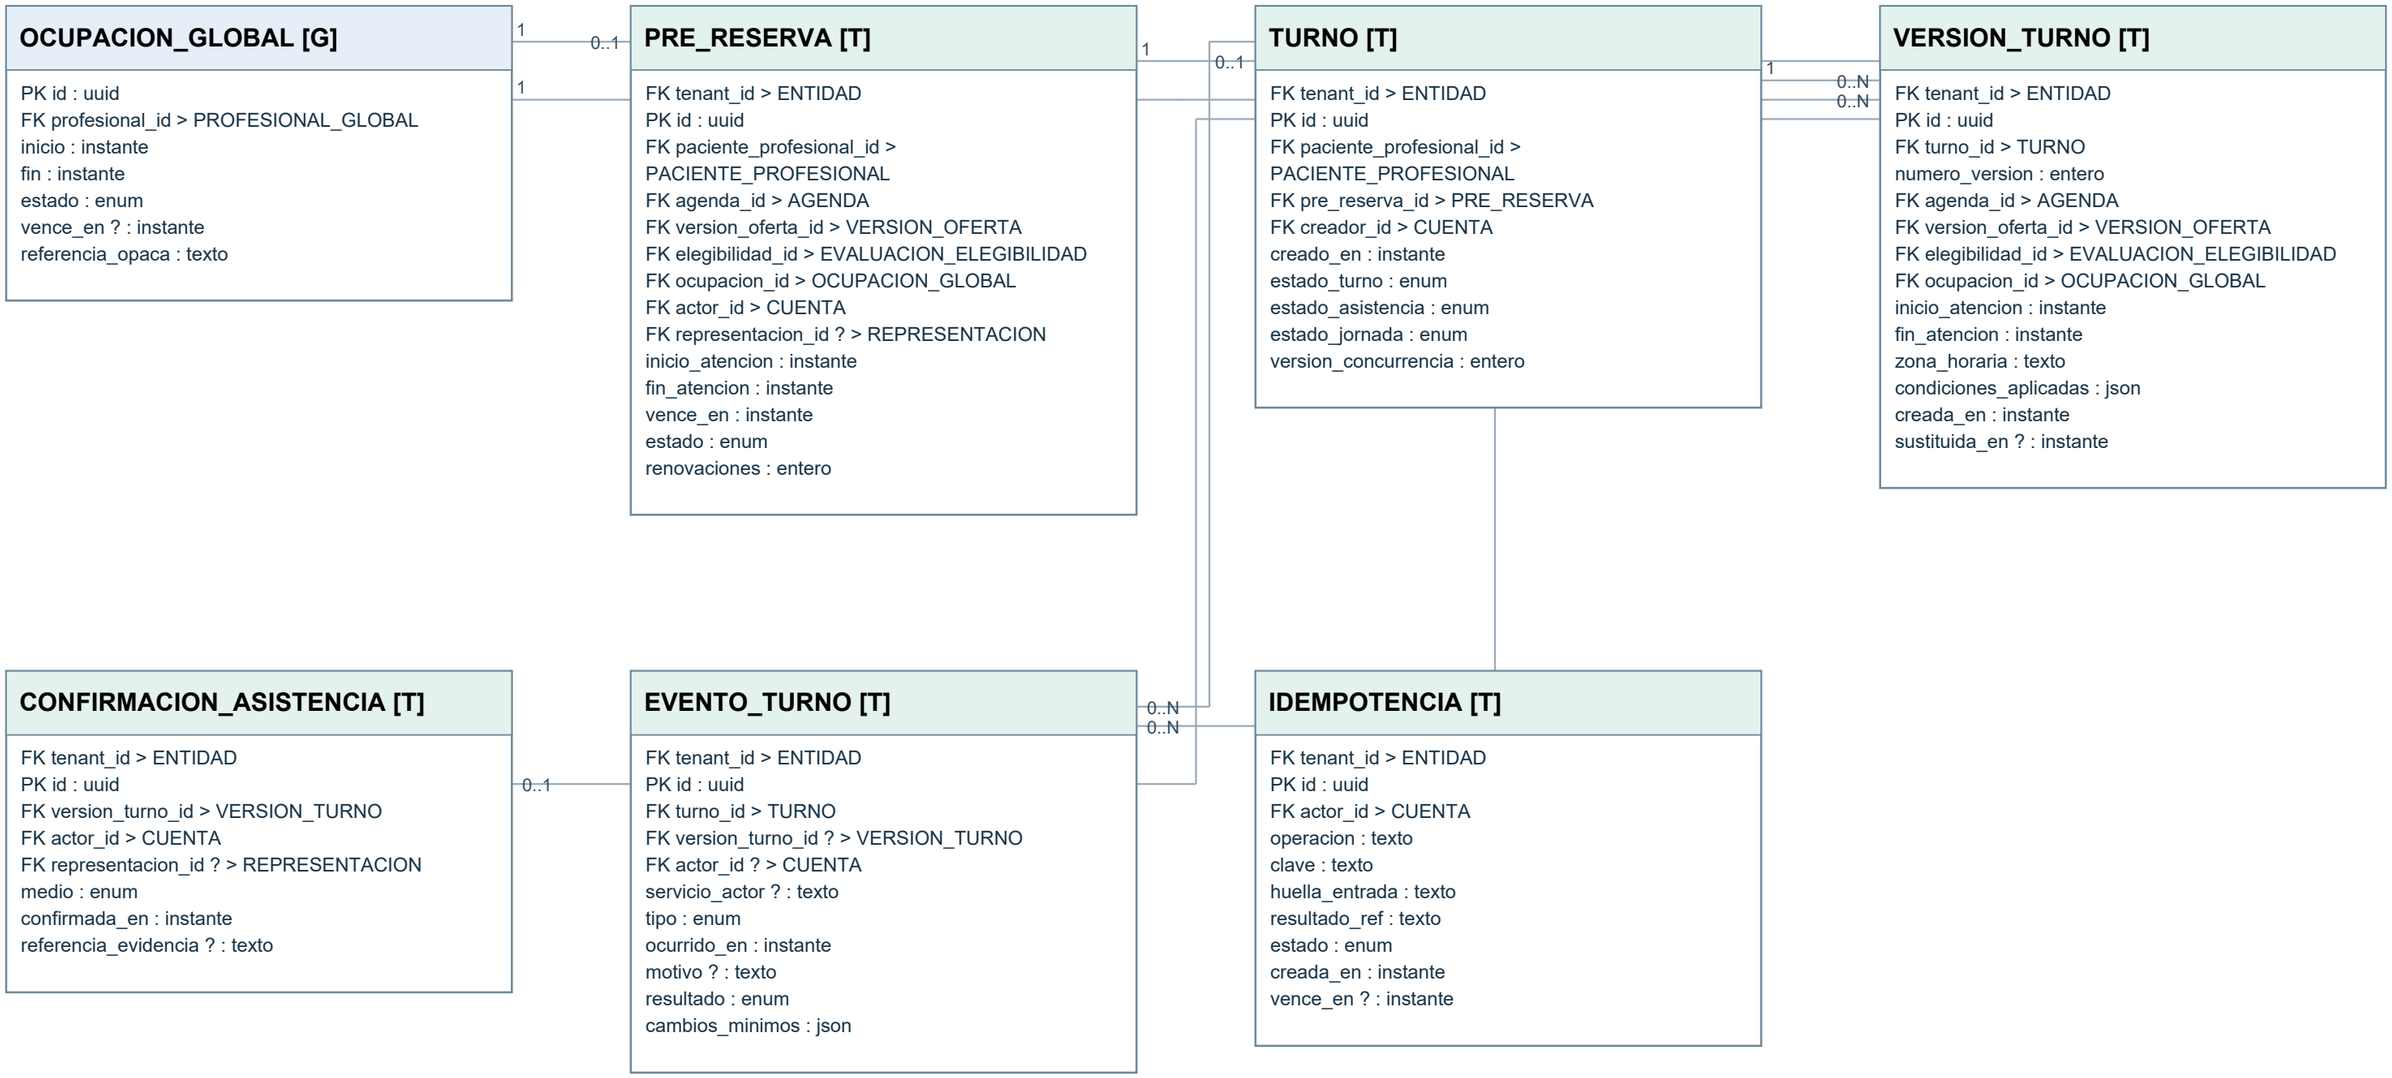

* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.