LÁMINA 15 / GUÍA PASO A PASO

Continuidad del fichaje

Esta parte estudia operaciones excepcionales entre organizaciones. Separe terminar un vínculo, autorizar continuidad y tramitar una petición expresa de eliminación.

Un caso para seguir la lectura
Ana deja Clínica Norte. La continuidad, si se autoriza, debe definir procedencia y alcance de los vínculos del destino, preservando la información ajena y resolviendo su numeración.

Orden para entender esta parte

TRANSICION_PROFESIONAL > CORRESPONDENCIA_FICHAJE para continuidad autorizada; PETICION_ELIMINACION es un trámite distinto que requiere verificación y diseño de ejecución.

Qué significa cada nombre

Entidad del diagrama	En lenguaje cotidiano
TRANSICION_PROFESIONAL	Operación excepcional de baja o continuidad entre entidades
CORRESPONDENCIA_FICHAJE	Relación trazable entre vínculos de origen y destino
PETICION_ELIMINACION	Solicitud verificada de eliminación presentada por el profesional

Contenido de esta guía: lectura de símbolos; explicación de cada entidad y todos sus campos; reglas; relaciones locales y externas; fuentes; lámina vectorial original al final.

Diseño propuesto para revisión. Los ejemplos no incorporan nuevas reglas ni fijan los valores pendientes.

Cómo leer esta lámina

Marca o concepto	Interpretación
Entidad del diagrama	Tipo de cosa sobre la que se guardan datos. Cada caja representa una tabla; cada fila de esa tabla es un caso particular.
ENTIDAD y tenant_id	ENTIDAD es la clínica o actividad cliente. tenant_id identifica a la organización propietaria de un dato local; tenant significa ese ámbito de aislamiento.
PK y UUIDv7	PK es la clave primaria del registro. Los identificadores internos usan UUIDv7. No son el número visible de paciente ni una autorización secreta.
FK	Referencia a otra tabla. Se lee desde el campo y su destino, aunque las líneas se crucen o pasen cerca de otras cajas.
UQ	Restricción de unicidad: impide repetir la combinación indicada. Puede reducir una relación de muchos registros a uno como máximo.
? y vacío	El atributo es opcional. Un campo vacío no implica automáticamente una autorización ni la ausencia de otras condiciones.
1 / 0..1 / 0..N	Exactamente uno / ninguno o uno / ninguno, uno o varios. El registro de relaciones aclara ambos sentidos.
[G] / [T] / [X]	Global restringido / local de una entidad con tenant_id / excepción administrativa entre origen y destino. Global no significa público.
instante / enum / secreto	Fecha y hora / código de un catálogo por definir / dato sensible o referencia protegida. Los estados de tablas diferentes son dimensiones separadas.
Versión / snapshot	Una versión conserva una definición histórica. Snapshot significa copia de las condiciones aplicadas en un momento; complementa las FK y no permite datos clínicos fuera de alcance.

Los conectores describen relaciones entre registros, no un orden de ejecución. La FK identifica inequívocamente el destino. Las relaciones que van a otra lámina se detallan en el registro de esta guía, aunque no tengan una línea visible en la imagen.

Una relación de muchos a muchos se resuelve con una tabla de unión: cada fila relaciona un registro de un lado con uno del otro. Por ejemplo, ROL_PERMISO reúne las acciones de un rol sin duplicar los catálogos.

1. TRANSICION_PROFESIONAL

Operación excepcional de baja o continuidad entre entidades

Registra una actuación administrativa sobre un profesional, con origen, posible destino, operador, autorización y fecha efectiva.

Ejemplo ficticio
Se administra la salida de Ana de una clínica y, si corresponde, una continuidad autorizada hacia su actividad independiente.

Cómo distinguirlo

Es una alternativa de modelado pendiente de revisión. No mueve fichas cambiando tenant_id ni contiene fichas en este registro. Una baja puede no tener destino; una continuidad sí lo requiere.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
profesional_id FK / UUID / obligatorio	Identidad profesional global a la que corresponde el registro. Destino: PROFESIONAL_GLOBAL, identidad profesional reconocida en la plataforma. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
entidad_origen_id FK / UUID / obligatorio	Organización desde la cual se tramita la baja o continuidad. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
entidad_destino_id FK / UUID / opcional	Organización de destino de la continuidad, cuando corresponde. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
operador_id FK / UUID / obligatorio	Cuenta de quien ejecuta la operación administrativa o de soporte. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.

TRANSICION_PROFESIONAL / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
tipo Código/estado / obligatorio	Clase de operación excepcional propuesta, diferenciando baja y continuidad. No determina por sí sola copia ni traslado de fichas.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.
fecha_efectiva Fecha y hora / opcional	Fecha prevista para que la transición o baja produzca sus efectos autorizados. El modelo admite dejarlo vacío.
autorizacion_ref Texto / obligatorio	Referencia a la autorización que permite el envío o la transición excepcional según el contexto.
clave_operacion Texto / obligatorio	Identificador de deduplicación de una operación de lote o transición dentro de su restricción de unicidad.

Reglas y límites del modelo

UQ(clave_operacion). Metadatos restringidos de plataforma; no almacena fichas. Baja puede no tener destino; continuidad sí lo exige. No modifica tenant de registros existentes.

Excepción administrativa: las referencias entre origen y destino requieren validación explícita de su ámbito y autorización; no se interpretan como una unión general de datos entre entidades.

Estado: Alternativa de modelado pendiente D04 D12. Fuentes del modelo: R05 R10; ADR-011; docs/19.

2. CORRESPONDENCIA_FICHAJE

Relación trazable entre vínculos de origen y destino

Documenta la procedencia entre el vínculo paciente-profesional original y el del destino dentro de una transición autorizada.

Ejemplo ficticio
Una continuidad autorizada necesita registrar qué vínculo de origen corresponde a cuál en el destino, con su alcance y resolución de numeración.

Cómo distinguirlo

Es una excepción administrativa entre entidades. No decide todavía si habrá copia o proyección y no habilita lectura general de datos de la clínica de origen.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
transicion_id FK / UUID / obligatorio	Operación excepcional que autoriza y contextualiza la correspondencia. Destino: TRANSICION_PROFESIONAL, operación excepcional de baja o continuidad entre entidades. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
vinculo_origen_id FK / UUID / obligatorio	Relación paciente-profesional de la entidad de origen. Destino: PACIENTE_PROFESIONAL, relación del paciente con su profesional y su número visible. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
vinculo_destino_id FK / UUID / opcional	Relación paciente-profesional de la entidad de destino. Destino: PACIENTE_PROFESIONAL, relación del paciente con su profesional y su número visible. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.
alcance_datos_ref Texto / obligatorio	Referencia al alcance de información autorizado para la continuidad entre origen y destino; no concede lectura general.
resolucion_numeracion_ref Texto / opcional	Referencia a cómo se resuelve la numeración en el destino. La política definitiva permanece pendiente. El modelo admite dejarlo vacío.

Reglas y límites del modelo

Excepción cruzada explícita: validar tenant origen/destino contra transición y mismo profesional. UQ(transicion_id,vinculo_origen_id). No habilita lectura general ni decide copia/proyección. Números destino pendientes.

Excepción administrativa: las referencias entre origen y destino requieren validación explícita de su ámbito y autorización; no se interpretan como una unión general de datos entre entidades.

Estado: Alternativa de modelado pendiente D04 D12. Fuentes del modelo: ADR-011; docs/19; D04 D12.

3. PETICION_ELIMINACION

Solicitud verificada de eliminación presentada por el profesional

Registra la petición expresa, quién la solicita, la evidencia de verificación y, si se ejecuta, quién interviene y cuándo.

Ejemplo ficticio
Ana presenta una petición de eliminación que debe verificarse y tramitarse según el diseño que se apruebe.

Cómo distinguirlo

Solicitar, aprobar y ejecutar no son equivalentes. La conservación de fichas e historial, la anonimización y las referencias históricas requieren diseño; no hay un borrado en cascada aprobado.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
profesional_id FK / UUID / obligatorio	Identidad profesional global a la que corresponde el registro. Destino: PROFESIONAL_GLOBAL, identidad profesional reconocida en la plataforma. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
solicitante_id FK / UUID / opcional	Cuenta de quien presenta la solicitud; puede actuar por otra persona cuando el modelo lo permite. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
peticion_verificada_ref Texto / obligatorio	Evidencia de que la petición de eliminación corresponde al propio profesional y fue verificada.
solicitada_en Fecha y hora / obligatorio	Fecha y hora de presentación de la petición de eliminación.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.
ejecutor_id FK / UUID / opcional	Cuenta de quien ejecuta la petición de eliminación autorizada. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
ejecutada_en Fecha y hora / opcional	Fecha y hora de ejecución de la petición, cuando realmente se haya realizado el procedimiento autorizado. El modelo admite dejarlo vacío.
referencias_historicas_ref Texto / opcional	Referencia a la resolución de los vínculos históricos tras la eliminación, incluida la anonimización que se apruebe. El modelo admite dejarlo vacío.

Reglas y límites del modelo

Solo petición verificada del propio profesional. Conservar fichas e historial; anonimización, retiro de vínculos y referencia histórica requieren diseño. Ningún borrado en cascada aprobado.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R05; ADR-011; CU-31.

Relaciones, explicadas en ambos sentidos

Se incluyen todas las FK originadas en esta lámina, también las que apuntan a otras carpetas. «Padre» es el registro referenciado y «hijo» el que guarda la FK. La cardinalidad general debe leerse junto con las restricciones UQ y las reglas de vigencia de cada entidad.

Ejemplo de lectura

TRANSICION_PROFESIONAL.profesional_id: cada registro debe referir a exactamente un registro de PROFESIONAL_GLOBAL. Como padre, cada registro de PROFESIONAL_GLOBAL puede ser referido por cero, uno o varios registros de TRANSICION_PROFESIONAL mediante ese campo.

Referencia y destino	Cómo se relacionan los registros
TRANSICION_PROFESIONAL.profesional_id > PROFESIONAL_GLOBAL	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 04.
TRANSICION_PROFESIONAL.entidad_origen_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
TRANSICION_PROFESIONAL.entidad_destino_id > ENTIDAD	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
TRANSICION_PROFESIONAL.operador_id > CUENTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
CORRESPONDENCIA_FICHAJE.transicion_id > TRANSICION_PROFESIONAL	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 15.
CORRESPONDENCIA_FICHAJE.vinculo_origen_id > PACIENTE_PROFESIONAL	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 05.
CORRESPONDENCIA_FICHAJE.vinculo_destino_id > PACIENTE_PROFESIONAL	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 05.
PETICION_ELIMINACION.profesional_id > PROFESIONAL_GLOBAL	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 04.
PETICION_ELIMINACION.solicitante_id > CUENTA	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
PETICION_ELIMINACION.ejecutor_id > CUENTA	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.

Lectura aplicada al ejemplo

Ana deja Clínica Norte. La continuidad, si se autoriza, debe definir procedencia y alcance de los vínculos del destino, preservando la información ajena y resolviendo su numeración.

TRANSICION_PROFESIONAL > CORRESPONDENCIA_FICHAJE para continuidad autorizada; PETICION_ELIMINACION es un trámite distinto que requiere verificación y diseño de ejecución.


Fuentes y estado del diseño

Fuentes: docs/23-modelo-entidad-relacion.md y docs/arquitectura/modelo-er/modelo-er.json (v1.1, 17/10/2026); ADR-015. Guía del 18/10/2026. Ejemplos ficticios: no fijan proveedores, horarios ni duraciones. Estados, plazos, cuotas y mecanismos pendientes conservan su condición de propuesta para revisión. La guía no acredita implementación.

13 Continuidad del fichaje

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.

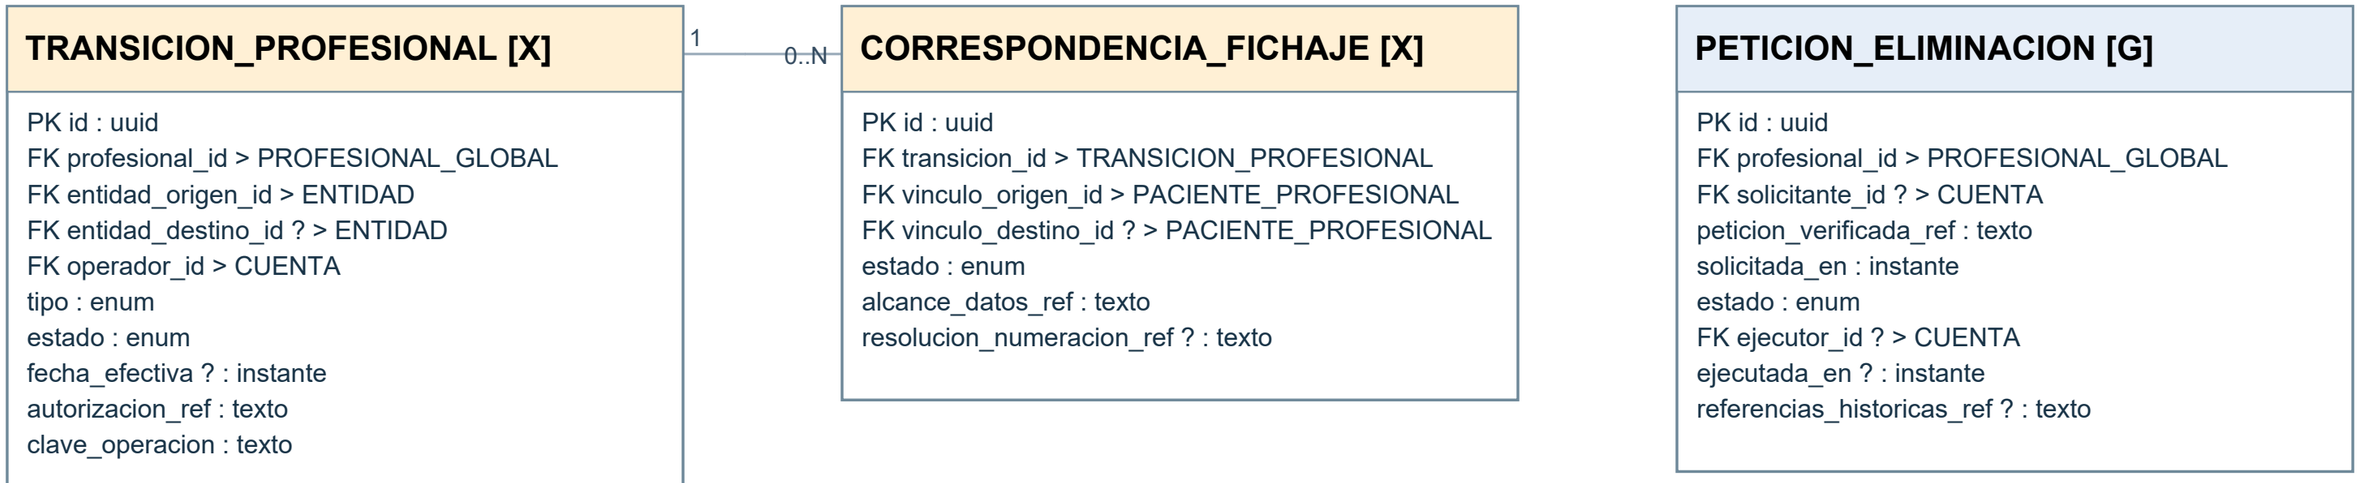

* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.