



POLSKO-JAPONSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Wydział Informatyki
Filia w Gdańsku

Langmesser Adam

Nr albumu s27119

Nazwa specjalizacji: Aplikacje Internetowe

Redosz Mateusz

Nr albumu s27094

Nazwa specjalizacji: Aplikacje Internetowe

Oziemczuk Stanisław

Nr albumu s26982

Nazwa specjalizacji: Aplikacje Internetowe

Badek Kacper

Nr albumu s29168

Nazwa specjalizacji: Aplikacje Internetowe

Aplikacja webowa: spotty-na-drony.pl

Rodzaj pracy
inżynierska
Imię i nazwisko promotora
mgr Adam Urbanowicz

Gdańsk, miesiąc, 2100 obrony

Streszczenie: Celem niniejszej pracy było stworzenie w pełni funkcjonalnej i działającej aplikacji internetowej pozwalającej na szybkie wyszukiwanie spotów w okolicy oraz dzielenie się zdjęciami, filmami oraz doświadczeniem z innymi użytkownikami. W ramach pracy stworzono system składający się z trzech komponentów: Frontendu, Backendu oraz bazy-danych. Aplikacja internetowa została wykonana przy pomocy Frameworka React w językach Javascript oraz Typescript, do stylów został użyty Tailwind. Serwis backendowy został stworzony w języku Java oraz biblioteki Spring Boot. Baza danych to PostgreSql.

Komunikacja między komponentami odbywała się zgodnie ze standardem REST. Projekt został zrealizowany w podejściu ewolucyjno-przyrostowym z elementami Kanban.

Słowa kluczowe: — brak —



POLSKO-JAPONSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Karta projektu

| | |
|---|--|
| Temat projektu: Aplikacja webowa: spotty-na-drony.pl | Akronim: Merkury |
| Temat projektu po angielsku: Web application: spotty-na-drony.pl | Data ustalenia tematu 2023-10-10 |
| Promotor: mgr Adam Urbanowicz | Konsultanci: 1. — brak — |
| Cele projektu: Stworzenie w pełni funkcjonalnej aplikacji internetowej do rozwijania hobby(latania dronem). | |
| Rezultaty projektu: Aplikacja Internetowa, Dokumentacja Interaktywna mapa z wyświetlanymi spotami oraz pogodą. Zaawansowana wyszukiwarka spotów. Forum do dzielenia się informacjami na temat dronów. Chat jednoosobowy oraz grupowy. Konto użytkownika z możliwością zapisania ulubionych spotów. | |
| Miary sukcesu: Gotowa do wdrożenia aplikacja. Realizacja w terminie zgodnym z wymaganiami. | |
| Ograniczenia: Budżetowe: brak środków na wdrożenie. Zawodowe: brak doświadczenia. Czasowe: trzy semestry (09.2024 - 02.2026). Ludzkie: czteroosobowy zespół. | |

| Wykonawcy | Numer albumu | Specjalizacja | Tryb studiów |
|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Langmesser Adam | s27119 | Aplikacje Internetowe | Stacjonarny |
| Redosz Mateusz | s27094 | Aplikacje Internetowe | Stacjonarny |
| Oziemczuk Stanisław | s26982 | Aplikacje Internetowe | Stacjonarny |
| Badek Kacper | s29168 | Aplikacje Internetowe | Stacjonarny |

| | |
|---|--|
| Data ukończenia projektu: 1 stycznia 2026 | Recenzent: dr Elżbieta Puźniakowska-Gałuch |
|---|--|

Spis treści

| | |
|--|-----------|
| 1 Wstęp | 9 |
| 1.1 O projekcie | 9 |
| 1.2 Cel i zakres prac | 9 |
| 1.3 Geneza pomysłu | 9 |
| 2 Opis problemu | 10 |
| 2.1 Rich picture | 10 |
| 2.2 Udziałowcy | 10 |
| 2.3 Istniejące rozwiązania | 12 |
| 2.4 Wizja rozwiązania | 12 |
| 2.5 Aspekty społeczne i biznesowe | 12 |
| 2.5.1 Aspekty społeczne | 12 |
| 2.5.2 Aspekty biznesowe | 12 |
| 3 Planowanie | 13 |
| 3.1 Metodologia pracy | 13 |
| 3.1.1 Przegląd rozważanych podejść | 13 |
| 3.1.2 Odrzucone podejścia | 13 |
| 3.1.3 Wybrane podejście: Disciplined Agile Delivery (Lean Life Cycle) | 14 |
| 3.1.4 Narzędzia i komunikacja | 14 |
| 3.1.5 Podział ról w zespole | 15 |
| 3.2 Harmonogram projektu | 15 |
| 3.3 Technologie i narzędzia | 16 |
| 3.3.1 Technologie | 16 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 3.3.2 | Narzędzia | 25 |
| 3.4 | Zasoby i ograniczenia | 28 |
| 3.4.1 | Zasoby | 28 |
| 3.4.2 | Ograniczenia | 28 |
| 3.4.3 | Usługi zewnętrzne | 28 |
| 3.5 | Analiza ryzyka | 31 |
| 4 | Analiza wymagań | 32 |
| 4.1 | Przypadki użycia | 33 |
| 4.1.1 | Aktorzy | 33 |
| 4.1.2 | Diagramy przypadków użycia | 35 |
| 4.1.3 | Scenariusze przypadków użycia | 42 |
| 4.1.3.1 | Scenariusze przypadków użycia – funkcje ogólne . | 42 |
| 4.1.3.2 | Scenariusze przypadków użycia dla funkcji premium | 49 |
| 4.1.3.3 | Scenariusze przypadków użycia dla wyszukiwarki . | 52 |
| 4.1.3.4 | Scenariusze przypadków użycia dla mapy | 54 |
| 4.1.3.5 | Scenariusze przypadków użycia dla czatu | 58 |
| 4.1.3.6 | Scenariusze przypadków użycia dla forum | 66 |
| 4.1.3.7 | Scenariusze przypadków użycia dla panelu użytkownika | 74 |
| 4.2 | Wymagania | 83 |
| 4.2.1 | Wymagania ogólne | 84 |
| 4.2.1.1 | Wymagania ogólne dla czatu | 84 |
| 4.2.1.2 | Wymagania ogólne dla mapy | 86 |
| 4.2.2 | Wymagania funkcjonalne | 89 |
| 4.2.2.1 | Wymagania funkcjonalne dla mapy | 89 |
| 4.2.2.2 | Wymagania funkcjonalne dla czatu | 117 |
| 4.2.2.3 | Funkcjonalności dla forum | 127 |
| 4.2.2.4 | Funkcjonalności dla konta użytkownika | 127 |
| 4.2.2.5 | Funkcjonalności dla logowania i rejestracji | 137 |
| 4.2.2.6 | Funkcjonalności dla wyszukiwarki spotów | 138 |
| 4.2.2.7 | Funkcjonalności dla motywu | 140 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 4.2.3 | Wymagania pozafunkcjonalne | 142 |
| 4.2.3.1 | Wymagania pozafunkcjonalne dla czatu | 142 |
| 4.2.3.2 | Wymagania pozafunkcjonalne dla mapy | 148 |
| 5 | Projekt | 151 |
| 5.1 | Architektura systemu | 151 |
| 5.1.1 | Diagram architektury | 152 |
| 5.1.2 | Komponenty systemu | 154 |
| 5.2 | Projekt bazy danych | 155 |
| 5.2.1 | Model danych | 155 |
| 5.2.2 | Diagram ERD | 155 |
| 5.3 | Architektura interfejsu użytkownika | 155 |
| 5.3.1 | Projekt strony głównej | 155 |
| 5.3.2 | Projekt panelu logowania | 159 |
| 5.3.3 | Projekt mapy | 161 |
| 5.3.4 | Projekt chatu | 161 |
| 5.3.5 | Projekt forum | 161 |
| 5.3.6 | Projekt panelu użytkownika | 161 |
| 5.3.6.1 | Profile | 161 |
| 5.3.6.2 | Spots list | 167 |
| 5.3.6.3 | Photos list | 168 |
| 5.3.6.4 | Movies list | 170 |
| 5.3.6.5 | Friends | 171 |
| 5.3.6.6 | Add spot | 172 |
| 5.3.6.7 | Comments | 175 |
| 5.3.6.8 | Settings | 175 |
| 6 | Przebieg realizacji projektu | 178 |
| 6.1 | Faza przedprojektowa (lipiec–wrzesień 2024) | 178 |
| 6.2 | Etap 1 (październik 2024 – styczeń 2025) | 181 |
| 6.3 | Etap 2 (luty 2025 – wrzesień 2025) | 185 |
| 6.4 | Etap 3 (październik 2025 – styczeń 2026) | 194 |

| | |
|---|------------|
| 7 Realizacja Projektu | 197 |
| 7.1 Wzorce projektowe | 197 |
| 7.1.1 Backend | 197 |
| 7.1.1.1 Fasada | 197 |
| 7.1.1.2 Singleton | 199 |
| 7.1.1.3 Builder | 201 |
| 7.1.1.4 Chain of Responsibility | 204 |
| 7.1.2 Frontend | 204 |
| 7.1.2.1 Hooks Pattern | 204 |
| 7.1.2.2 Optimistic UI | 205 |
| 7.1.2.3 Protected route | 212 |
| 7.1.2.4 Portal | 214 |
| 7.2 Implementacja backendu | 217 |
| 7.2.1 Struktura projektu | 217 |
| 7.2.2 Endpointy systemu | 221 |
| 7.2.2.1 Panel użytkownika | 226 |
| 7.2.2.2 Spoty i pogoda | 231 |
| 7.2.2.3 Wyszukiwarka spotów | 236 |
| 7.2.2.4 Komentarze do spotów | 240 |
| 7.2.2.5 Forum – posty | 245 |
| 7.2.2.6 Forum – komentarze do postów | 250 |
| 7.2.2.7 Konto użytkownika – rejestracja, logowanie, hasło . | 255 |
| 7.2.2.8 GIF-y (Tenor) – integracja czatu | 259 |
| 7.2.3 Integracja z bazą danych | 267 |
| 7.2.4 Obsługa uwierzytelnienia | 270 |
| 7.2.5 Konteneryzacja | 270 |
| 7.2.6 Cache | 271 |
| 7.3 Implementacja frontendu | 274 |
| 7.3.1 Struktura aplikacji | 274 |
| 7.3.2 Zarządzanie stanem i przepływ danych | 280 |
| 7.3.3 Integracja i komunikacja z backendem | 283 |

| | | |
|----------|---|-----|
| 7.3.4 | Style | 286 |
| 7.3.5 | Wyszukiwarka spotów | 290 |
| 7.3.6 | Mapa | 297 |
| 7.3.7 | Chat | 297 |
| 7.3.8 | Forum | 297 |
| 7.3.9 | Panel użytkownika | 297 |
| 7.3.9.1 | Profile | 298 |
| 7.3.9.2 | Spots | 302 |
| 7.3.9.3 | Photos | 305 |
| 7.3.9.4 | Movies | 309 |
| 7.3.9.5 | Social | 310 |
| 7.3.9.6 | Add spot | 317 |
| 7.3.9.7 | Comments | 321 |
| 7.3.9.8 | Settings | 323 |
| 7.3.9.9 | Komponenty wspólne | 325 |
| 7.3.10 | Panel logowania | 330 |
| 7.3.10.1 | Logowanie | 331 |
| 7.3.10.2 | Rejestracja | 333 |
| 7.3.10.3 | Reset hasła | 336 |
| 7.3.10.4 | Nowe hasło | 339 |
| 7.3.10.5 | Komponenty wspólne panelu logowania | 342 |
| 7.3.11 | Sidebar | 347 |
| 7.3.11.1 | Komponenty | 348 |
| 7.3.11.2 | Pliki pomocnicze | 367 |
| 7.3.11.3 | Redux | 372 |
| 7.3.11.4 | Użycie w układzie aplikacji | 373 |
| 7.4 | Implementacja CI/CD | 374 |
| 7.4.1 | Pipeline backendu | 375 |
| 7.4.1.1 | Job setup | 376 |
| 7.4.1.2 | Job build | 378 |
| 7.4.1.3 | Job test | 380 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 7.4.2 | Pipeline frontenu | 382 |
| 8 | Testy | 385 |
| 8.1 | Testy jednostkowe | 385 |
| 8.2 | Testy integracyjne | 388 |
| 8.3 | Testy end-to-end (E2E) | 390 |
| 8.4 | Scenariusze testów end-to-end (E2E) | 392 |
| 8.4.1 | Account (logowanie i rejestracja) | 392 |
| 8.4.2 | User dashboard – Add spot | 394 |
| 8.4.3 | User dashboard – Comments | 397 |
| 8.4.4 | User dashboard – Favorite spots | 399 |
| 8.4.5 | User dashboard – Movies | 401 |
| 8.4.6 | User dashboard – Photos | 403 |
| 8.4.7 | User dashboard – Profile | 405 |
| 8.4.8 | User dashboard – Settings | 409 |
| 8.4.9 | User dashboard – Social (friends/followed/followers) | 412 |
| 8.5 | Wyniki testów i wnioski | 415 |
| 9 | Prezentacja systemu | 416 |
| 9.1 | Strona główna | 416 |
| 9.2 | Strona mapy | 416 |
| 9.3 | Strona chatu | 416 |
| 9.4 | Strona forum | 416 |
| 9.5 | Panel logowania | 416 |
| 9.6 | Panel konta użytkownika | 416 |
| 10 | Nakład pracy | 417 |
| 10.1 | Ogólny nakład pracy | 417 |
| 10.2 | Indywidualne nakłady pracy | 417 |
| 10.2.1 | Adam Langmesser | 417 |
| 10.2.2 | Mateusz Redosz | 417 |
| 10.2.3 | Stanisław Oziemczuk | 420 |
| 10.2.4 | Kacper Badek | 420 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 11 Podsumowanie | 421 |
| 11.1 Osiągnięte rezultaty | 421 |
| 11.2 Napotkane wyzwania | 422 |
| 11.3 Plany na przyszłość | 422 |
| 12 Słownik pojęć i skrótów | 423 |
| Spis tabel | 443 |
| Bibliografia | 454 |
| Załączniki | 456 |

Rozdział 1

Wstęp

1.1 O projekcie

1.2 Cel i zakres prac

1.3 Geneza pomysłu

Rozdział 2

Opis problemu

2.1 Rich picture

2.2 Udziałowcy

| KARTA UDZIAŁOWCA | |
|-----------------------------|---|
| Identyfikator: | U1 |
| Nazwa udziałowca: | Zespół projektowy |
| Opis: | Zespół czterech studentów odpowiedzialnych za analizę, projekt, implementację, testy oraz dokumentację systemu. |
| Typ: | ożywiony, bezpośredni |
| Perspektywa: | Techniczna, wykonawcza. |
| Ograniczenia: | Ograniczone zasoby czasowe i doświadczenie komercyjne. |
| Powiązane wymagania: | Wymagania funkcjonalne i techniczne systemu, możliwość realizacji w ramach projektu dyplomowego. |

Tabela 2.1: Karta udziałowca: Zespół projektowy

| KARTA UDZIAŁOWCA | |
|-----------------------------|---|
| Identyfikator: | U2 |
| Nazwa udziałowca: | Promotor |
| Opis: | Osoba nadzorująca przebieg projektu, weryfikująca poprawność merytoryczną i zgodność z wymaganiami uczelni. |
| Typ: | ożywiony, pośredni |
| Perspektywa: | Merytoryczna, formalna, jakościowa. |
| Ograniczenia: | Nie odpowiada za implementację; rekomenduje, opiniuje i załatwierza. |
| Powiązane wymagania: | Czytelna dokumentacja, zgodność z wytycznymi kierunku oraz odpowiedni poziom techniczny rozwiązania. |

Tabela 2.2: Karta udziałowca: Promotor

| KARTA UDZIAŁOWCA | |
|--------------------------|---|
| Identyfikator: | U3 |
| Nazwa udziałowca: | Droniarze |
| Opis: | Główna grupa docelowa systemu – osoby latające dronami rekreacyjnie lub półprofesjonalnie, szukające miejsc do lotów i wymiany doświadczeń. |
| Typ: | ożywiony, bezpośredni |
| Perspektywa: | Użytkownik końcowy: prostota obsługi, rzetelne informacje o spotach, wygodne dzielenie się treściami. |
| Ograniczenia: | Brak wpływu na architekturę techniczną systemu; oczekują intuicyjnego interfejsu. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Powiązane wymagania: | Lista spotów, informacje o ograniczeniach prawnych, oceny i komentarze, dodawanie treści oraz podstawowe funkcje społecznościowe. |
|-----------------------------|---|

Tabela 2.3: Karta udziałowca: [Droniarze](#)

2.3 Istniejące rozwiązania

2.4 Wizja rozwiązania

2.5 Aspekty społeczne i biznesowe

2.5.1 Aspekty społeczne

2.5.2 Aspekty biznesowe

Rozdział 3

Planowanie

3.1 Metodologia pracy

3.1.1 Przegląd rozważanych podejść

Przy wyborze metodologii pracy rozważono trzy podejścia do prowadzenia projektu informatycznego:

- klasyczny Agile (w praktyce: Scrum),
- model kaskadowy (Waterfall),
- [Disciplined Agile Delivery - Lean Life Cycle](#).

3.1.2 Odrzucone podejścia

„Klasyczny Agile” (Scrum).

Mimo elastyczności i popularności zakłada pracę w iteracjach 2–4 tygodni oraz stały zestaw ceremonii (planowanie, przegląd, retrospekcja). Ze względu na nierównomierną dostępność zasobów w kolejnych miesiącach studiów nie zapewniono możliwości utrzymania stałej kadencji sprintów, dlatego z podejścia zrezygnowano.

Model kaskadowy (Waterfall).

Przewiduje sekwencyjne przechodzenie przez z góry określone etapy i ogranicza bieżącą weryfikację wymagań w trakcie prac deweloperskich. W projekcie wyma-

gano możliwości częstych rewizji założeń oraz wprowadzania istotnych zmian w docelowej wizji rozwiązania; dlatego z podejścia zrezygnowano.

3.1.3 Wybrane podejście: Disciplined Agile Delivery (Lean Life Cycle)

Podjęto decyzję o zastosowaniu **Disciplined Agile Delivery** [1] w wariantie **Lean Life Cycle** [2], ponieważ podejście to łączy pożądane cechy Agile i Waterfall, a jednocześnie eliminuje stałe sprinty na rzecz pracy w ciągłym przepływie.

Kluczowe argumenty wyboru:

- **Brak sprintów.** Zastosowano przepływ ciągły, co pozwala dopasować tempo do zmiennej dostępności zespołu i unikać sztucznego „domykania” iteracji.
- **Rozbudowana faza startowa.** Na początku przewidziano większy wysiłek planistyczny: doprecyzowanie zakresu, wstępna wizja architektury, identyfikacja ryzyk, plan publikacji oraz kryteria jakości – bez zamrażania szczegółów.
- **Ciągła weryfikacja wymagań.** W trakcie realizacji przewidziano bieżące doprecyzowywanie backlogu, regularny feedback promotora oraz możliwość korygowania kierunku bez kosztów „przeskakiwania” między fazami.
- **Praktyki Lean i koncentracja na wartości.** Priorytetyzacja wartości biznesowej, wizualizacja pracy, małe partie dostaw.
- **Lekka governance i kamienie milowe.** Zastosowano lekkie mechanizmy nadzoru (peer review, prezentacje postępów) zapewniające przejrzystość bez nadmiernej biurokracji.

3.1.4 Narzędzia i komunikacja

Do zarządzania zadaniami zastosowana została **Jira** (monitorowanie postępu prac oraz ewidencja zadań członków zespołu). Komunikację w zespole zaplanowano w formie regularnych spotkań oraz asynchronicznie z wykorzystaniem **Discorda** oraz **Messengera**.


3.1.5 Podział ról w zespole

- Adam - fullstack developer, lider zespołu
- Stanisław - fullstack developer
- Kacper - fullstack developer
- Mateusz - fullstack developer

Każdy z członków zespołu uczestniczy również w przygotowaniu dokumentacji.

3.2 Harmonogram projektu

W poniższym harmonogramie przedstawiono plan prac nad poszczególnymi częściami projektu.

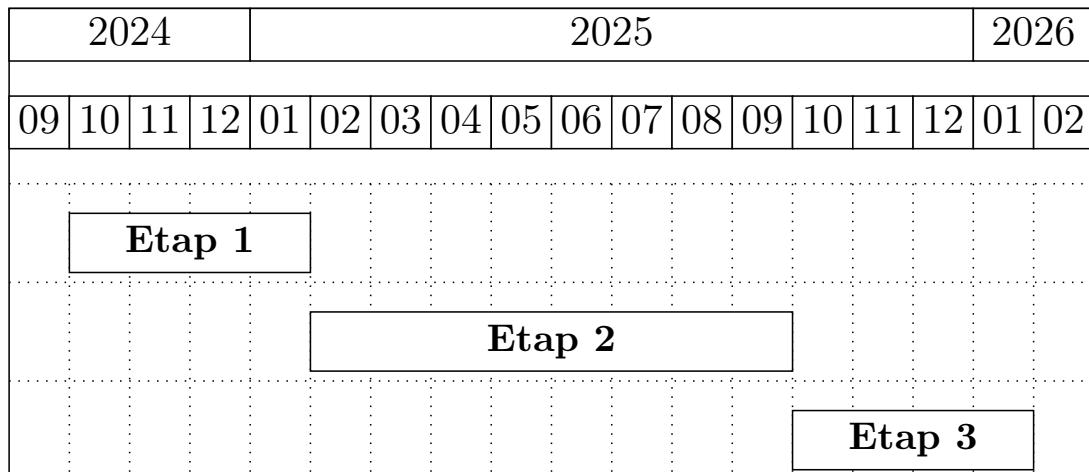

- Etap 1 (październik 2024 – styczeń 2025)
 - Wybór tematu projektu.
 - Analiza grupy docelowej.
 - Wstępne opracowanie wymagań.
 - Rozpoczęcie prac deweloperskich.

- **Etap 2 (luty 2025 – wrzesień 2025)**
 - Prace deweloperskie nad aplikacją.
 - Ciągła weryfikacja oraz korekcja wymagań postawionych systemowi.
 - Prace nad dokumentacją.
- **Etap 3 (październik 2025 – styczeń 2026)**
 - Finalizacja prac deweloperskich.
 - Implementacja testów automatycznych głównych funkcjonalności.
 - Ukończenie dokumentacji.

3.3 Technologie i narzędzia

W ramach prac nad projektem wykorzystano wiele technologii oraz narzędzi informatycznych. Przy wyborze technologii kierowaliśmy się ich popularnością, dostępnością dokumentacji oraz artykułów, a także łatwością użycia. Narzędzia zostały dopasowane do wybranych technologii i specyfikacji zadań. Poniżej przedstawiono opis wybranych opcji.

3.3.1 Technologie

Do realizacji projektu zespół wspólnie wytypował główne technologie części [backendowej](#), [frontendowej](#) oraz dokumentacji. Natomiast poszczególne biblioteki i rozwiązania były wybierane indywidualnie lub po konsultacjach przez osobę wykonującą dane zadanie. Poniżej przedstawiono stos technologiczny zastosowany w projekcie.

- **Backend**

Na główny [framework](#) został wybrany SpringBoot, ponieważ spośród innych dostępnych opcji, członkowie zespołu mieli z nim największe doświadczenie nabyte zarówno podczas studiów, jak i później pracę komercyjną. Językiem programowania wykorzystywanym w SpringBoot’cie jest Java, z którym zespół zapoznał się w ramach programu nauczania.

- **Java** – obiektowy język programowania, cechujący się silnym typowaniem. Programy napisane w Javie są uruchamiane na maszynie wirtualnej Java ([JVM](#)), dzięki czemu można je bezproblemowo przenosić między różnymi platformami wyposażonymi w to środowisko.
- **SpringBoot** – [framework](#) służący do tworzenia aplikacji opartych na [Spring Framework](#). Wykorzystuje strategię [Convention Over Configuration](#), która zmniejsza czas na konfigurowanie Springa, pozwalając skupić się na implementacji logiki. Służy do tworzenia między innymi aplikacji internetowych czy mikroserwisów.

| Zestawienie używanych bibliotek na backendzie | |
|---|--|
| Biblioteka | Opis |
| angus-mail | Wysyłanie i odbiór wiadomości e-mail w aplikacjach Java. |
| azure-storage-blob | Operacje na blobach w Microsoft Azure Blob Storage, np. upload, download. |
| GeographicLib-Java | Precyzyjne obliczenia geodezyjne i konwersja współrzędnych. |
| h2 | Lekka baza danych H2 uruchamiana w pamięci RAM używana w testach jako zastępstwo prawdziwej. |
| httpclient5 | Zaawansowany klient HTTP do wykonywania żądań i obsługi odpowiedzi. |
| httpcore5 | Niskopoziomowe elementy HTTP wykorzystywane przez httpclient. |
| jjwt-api | Tworzenie i parsowanie JWT. |
| jjwt-impl | Implementacja funkcjonalna biblioteki JJWT. |
| jjwt-jackson | Integracja JJWT z Jacksonem dla serializacji i deserializacji zawartości JWT. |
| jsoup | Parsowanie, manipulacja i ekstrakcja danych z dokumentów HTML. |

| Biblioteka | Opis |
|--------------------------------|--|
| junit-jupiter | Integracja biblioteki Testcontainers z frameworkiem testowym JUnit ułatwiająca pisanie testów integracyjnych z użyciem kontenerów. |
| lombok | Biblioteka ułatwiająca generowanie kodu (getters, setters, buildery, konstruktor itp.) przez adnotacje zmniejszające ilość boilerplate'u w kodzie. |
| postgresql | Umożliwia połączenie i komunikację z bazą danych PostgreSQL. |
| shedlock-spring | Zarządzanie zadaniami okresowymi (cron/scheduled). |
| spring-boot-starter-websocket | Wsparcie Spring Boot dla komunikacji WebSocket – konfiguracja i zależności umożliwiające dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym w aplikacjach webowych. |
| spring-security-messaging | Integracja Spring Security z warstwą messaging (STOMP/WebSocket) – uwierzytelnianie i autoryzacja komunikatów. |
| spring-boot-starter-cache | Abstrakcje i automatyczna konfiguracja cache w Spring Boot ułatwiające włączenie mechanizmów cache'owania. |
| spring-boot-starter-data-redis | Integracja Spring Data Redis dodające klienta, repozytoria i konfiguracje do współpracy z Redis. |
| spring-boot-starter-data-jpa | Warstwa dostępu do relacyjnej bazy danych przez JPA. |
| spring-boot-starter-web | Podstawowy starter webowy Spring Boot: Spring MVC, Jackson, wbudowany serwer aplikacyjny dla REST/HTTP. |
| spring-boot-starter-validation | Wsparcie walidacji Bean Validation (Jakarta Validation / Hibernate Validator) dla danych wejściowych. |

| Biblioteka | Opis |
|--|--|
| spring-boot-starter-aop | Obsługa programowania aspektowego (AOP) w Springu – aspekty, przechwytywanie wywołań, transakcyjne zachowania. |
| spring-boot-starter-actuator | Monitoring, zbieranie metryk aplikacji Spring Boot. |
| spring-boot-starter-oauth2-resource-server | Wsparcie serwera zasobów OAuth2 w Spring Boot – walidacja tokenów i konfiguracja zabezpieczeń zasobów. |
| spring-boot-configuration-processor | Procesor adnotacji dla konfiguracji Spring Boot – generacja metadanych dla właściwości konfiguracyjnych. |
| spring-boot-starter-test | Zestaw narzędzi testowych (JUnit, Mockito, AssertJ itp.) do testów jednostkowych i integracyjnych. |
| spring-security-test | Narzędzia pomocnicze i rozszerzenia do testowania konfiguracji Spring Security. |
| spring-boot-starter-oauth2-client | Wsparcie klienta OAuth2 w Spring Boot – logowanie/połączenie z zewnętrznymi providerami OAuth2/OIDC. |
| spring-boot-starter-security | Podstawowe komponenty Spring Security do zabezpieczania aplikacji. |
| spring-boot-starter-webflux | Budowanie reaktywnych (asynchronicznych / nieblokujących) aplikacji webowych. |
| spring-retry | Biblioteka do automatycznego ponawiania operacji z konfiguracją i adnotacjami. |
| spring-boot-starter-thymeleaf | Integracja Thymeleaf z Spring Boot – silnik szablonów do generowania widoków HTML po stronie serwera. |
| testcontainers | Uruchamianie izolowanych kontenerów Docker w testach integracyjnych. |

Tabela 3.1: Zestawienie wszystkich bibliotek użytych na backendzie.

• Frontend

Do realizacji tej części projektu wybrano bibliotekę React JavaScript, którą wszyscy członkowie zespołu poznali w trakcie studiów w ramach wybranej specjalizacji Aplikacje Internetowe.

- **React** – biblioteka JavaScript służąca do budowania interaktywnych interfejsów użytkownika (**UI**). Polega na programowaniu deklaratywnym oraz tworzeniu komponentów wielokrotnego użytku. Nie manipuluje bezpośrednio **DOM**, lecz tworzy swój wirtualny **DOM** i porównuje jego wersje. Po wykryciu zmian aktualizuje tylko te części **DOM**, które tego wymagają, co przekłada się na wydajną interakcję z aplikacją. Często jest wykorzystywany do tworzenia aplikacji typu **SPA**.

| Zestawienie używanych bibliotek na frontendzie | |
|--|---|
| Biblioteka / plugin | Opis / przeznaczenie |
| @ferrucc-io/emoji-picker | Komponent umożliwiający wybór emotikon w aplikacji. |
| @hookform/resolvers | Adaptery validatorów dla react-hook-form – ułatwia integrację z bibliotekami walidacji (Zod, Yup). |
| @reduxjs/toolkit | Narzędzie upraszczające konfigurację i używanie Reduxa. |
| @stomp/stompjs | Klient protokołu STOMP do komunikacji poprzez WebSocket obsługujący sesje, subskrypcje i wymiany komunikatów. |
| @tailwindcss/vite | Wtyczka integrująca Tailwind CSS z bundlerem Vite. |
| @tanstack/react-query | Zarządzanie asynchronicznymi danymi: pobieranie, cache'owanie, synchronizacja i obsługa błędów zapytań HTTP. |
| @tiptap/extension-file-handler | Rozszerzenie edytora Tiptap dodające obsługę wstawiania i zarządzania plikami. |

| Biblioteka / plugin | Opis / przeznaczenie |
|-------------------------------|--|
| @tiptap/extension-image | Rozszerzenie Tiptap pozwalające na wstawianie i obsługę obrazów w edytorze. |
| @tiptap/extension-placeholder | Rozszerzenie Tiptap dodające placeholder w polach edytora. |
| @tiptap/extension-text-align | Rozszerzenie Tiptap umożliwiające wyrównywanie tekstu. |
| @tiptap/pm | Silnik edytora (ProseMirror) używany wewnętrznie przez Tiptap obsługujący model dokumentu i transformacji. |
| @tiptap/react | Integracja edytora Tiptap z Reactem dodająca komponenty i hooki edytora. |
| @tiptap/starter-kit | Podstawowe rozszerzenia i konfiguracja Tiptap. |
| @vis.gl/react-maplibre | Narzędzia do implementacji map. |
| antd | Komponenty UI dla React o ustandaryzowanym wyglądzie. |
| axios | Obiektowy klient HTTP służący do wykonywania zapytań oraz obsługi odpowiedzi i błędów. |
| date-fns | Funkcje do manipulacji i formatowania dat. |
| dotenv | Ładowanie zmiennych środowiskowych z pliku .env. |
| maplibre-gl | Silnik renderowania map – warstwy, kafelki i interakcje geograficzne. |
| media-chrome | Elementy UI obsługujące odtwarzanie multimedialnych w przeglądarce. |
| motion | Narzędzia służące do animacji interfejsu użytkownika. |
| query-string | Narzędzia do parsowania i generowania parametrów zapytań w URL. |

| Biblioteka / plugin | Opis / przeznaczenie |
|-----------------------------|---|
| react | Biblioteka do budowy deklaratywnych interfejsów użytkownika oparta na komponentach. |
| react-dom | Pakiet odpowiedzialny za renderowanie elementów React w przeglądarkowym DOM. |
| react-hook-form | Obsługa formularzy: zarządzanie stanem, walidacje i wydajność. |
| react-icons | Zbiór ikon udostępnionych jako komponenty React. |
| react-intersection-observer | Obserwowanie wejścia/wyjścia elementów z pola widzenia. |
| react-paginate | Komponent pomocniczy do paginacji list i tabel w aplikacji React. |
| react-player | Odtwarzanie multimedialnych w aplikacji. |
| react-redux | Integracja Redux i Reacta. |
| react-router-dom | Routing w aplikacjach React. |
| react-select | Rozszerzony komponent <code>select</code> z opcjami wyszukiwania, grupowania i stylizacji. |
| sockjs-client | Klient WebSocket z fallbackami umożliwiający stabilniejszą komunikację w czasie rzeczywistym. |
| tailwindcss | Definiowanie wyglądu przy pomocy gotowych klas. |
| uuid | Generator unikalnych identyfikatorów. |
| victory | Tworzenie wykresów i wizualizacji danych w React. |
| victory-chart | Moduł biblioteki Victory zawierający komponenty i narzędzia do rysowania wykresów. |
| zod | Typowana walidacja danych. |
| @testing-library/jest-dom | Rozszerzenia matcherów dla Jesta do asercji DOM. |
| @testing-library/react | Narzędzia do testowania komponentów React. |

| Biblioteka / plugin | Opis / przeznaczenie |
|----------------------------------|---|
| @testing-library/user-event | Symulacja zdarzeń użytkownika (np. kliknięcie) w testach integracyjnych. |
| @types/react | Typy TypeScript dla biblioteki React. |
| @types/react-dom | Typy TypeScript dla react-dom. |
| @types/sockjs-client | Typy TypeScript dla klienta SockJS. |
| @typescript-eslint/eslint-plugin | Zestaw reguł ESLint specyficznych dla TypeScript. |
| @typescript-eslint/parser | Parser ESLint umożliwiający analizę kodu TypeScript. |
| @vitejs/plugin-react | Wtyczka Vite zapewniająca obsługę JSX/React Fast Refresh i optymalizacje. |
| cypress | Narzędzie do testów end-to-end. |
| eslint | Narzędzie do analizy statycznej kodu na podstawie zdefiniowanych reguł. |
| eslint-plugin-react | Wtyczka ESLint z regułami dedykowanymi dla aplikacji React. |
| eslint-plugin-react-hooks | Reguły ESLint dotyczące hooków React. |
| eslint-plugin-react-refresh | Wtyczka wspomagająca integrację z React Fast Refresh. |
| jest | Tworzenie testów jednostkowych JavaScript. |
| jsdoc | Narzędzie do generowania dokumentacji API z adnotacjami w kodzie źródłowym. |
| jsdom | Implementacja DOM w Node.js używana w testach do symulacji środowiska przeglądarki. |
| prettier | Formatowanie i ujednolicenie stylu kodu. |
| prettier-plugin-tailwindcss | Wtyczka Prettiera sortująca klasy Tailwind CSS. |

| Biblioteka / plugin | Opis / przeznaczenie |
|---------------------|---|
| tailwind-scrollbar | Plugin Tailwind CSS dodający klasy pomocnicze do stylizacji pasków przewijania. |
| typescript | Nakładka JavaScript z systemem typów. |
| vite | Bundler zoptymalizowany pod nowoczesne aplikacje webowe. |
| vitest | Narzędzie do uruchamiania testów zoptymalizowane pod bundler Vite. |

Tabela 3.2: Zestawienie wszystkich bibliotek i pluginów użytych na frontendzie.

- **Cache**

- **Redis** – z ang. REmote DIctionary Server, nierelacyjna (NoSQL) baza danych przechowująca dane jako pary klucz - wartość. Działa w pamięci RAM, dzięki czemu pozwala na bardzo szybki odczyt danych.

- **Konteneryzacja**

- **Docker** – to silnik do konteneryzacji oprogramowania. Tworzy środowisko oddzielone od systemu hosta, w którym na podstawie obrazów programów tworzone są ich kontenery, czyli niezależne ich instancje. Docker pobiera wszystkie niezbędne dependencje dla danego kontenera, bez potrzeby uruchamiania osobnego systemu operacyjnego, dzięki czemu kontenery są znacznie lżejsze niż maszyny wirtualne. Konteneryzacja pozwala na uruchomienie oprogramowania na różnych komputerach dokładnie w taki sam sposób, rozwiązuje to problem „na mojej maszynie działa”. Członkowie zespołu zapoznali się tą z technologią w trakcie realizacji specjalizacji Aplikacje Internetowe.

- **Baza danych**

- **PostgreSQL** – system zarządzania relacyjnymi bazami danych, zgodny ze standardem SQL. Wybrano relacyjną bazę danych, ponieważ doskonale wpisuje się ona w planowaną strukturę danych.

3.3.2 Narzędzia

Do niektórych płatnych narzędzi otrzymano bezpłatny dostęp za pośrednictwem uczelni, w innych istniała możliwość założenia konta edukacyjnego, które oferowało dostęp do wszystkich funkcji narzędzia. Gdy żadna z wymienionych opcji nie była udostępniona, wybierano rozwiązania darmowe.

- **IntelliJ IDEA Ultimate**

Jest to [IDE](#) od firmy JetBrains. Dzięki licznie dostępnym pluginom oferuje obsługę wielu języków programowania oraz innych składni. Pozwala również na integrację z repozytorium. Używano go do programowania zarówno [frontendu](#), jak i [backendu](#) oraz tworzenia dokumentacji w LaTeX.

- **Docker Desktop**

To narzędzie do zarządzania obrazami, kontenerami oraz wolumenami Docker. Zawiera w sobie również silnik tej technologii. Wykorzystywano je do lokalnego uruchamiania bazy danych oraz serwisu do cachowania.

- **Docker Compose**

Narzędzie, które pozwala definiować oraz uruchamiać aplikacje składające się z wielu kontenerów Docker. Konfiguracja serwisów, sieci i [wolumenów](#) jest ustawiana w pliku (lub plikach) YAML. Zastosowano je do skonfigurowania bazy danych i serwisu do [cache'owania](#) w środowisku deweloperskim.

- **One Drive**

Usługa dysku chmurowego oferowana przez firmę Microsoft. Przechowywano tam dokumenty oraz obrazy diagramów.

- **Azure Blob Storage**

To rozwiązanie chmurowe Microsoft, służące do bezpiecznego przechowywania dużej ilości danych nieustrukturyzowanych, takich jak pliki multimedialne, dokumenty czy kopie zapasowe. Dane są dostępne poprzez interfejs [REST API](#) usługi Azure Storage. Wykorzystywano je do przechowywania zdjęć profilowych użytkownika oraz multimedii (zdjęcia i filmy) ze [spotów](#) i forum.

- **Jira**

To narzędzie firmy Atlassian do zarządzania pracami nad projektem w metodach zwinnych. Do [Backlogu](#) wpisywano zadania, a na [tablicy Kanbanowej](#) rejestrowano ich statusy oraz poświęcony czas.

- **GitHub**

Zdalne repozytorium służące do przechowywania i wersjonowania kodu aplikacji. Zamieszczono tam kod naszego projektu. Do każdego zadania tworzono osobną gałąź z właściwą nazwą, a po zakończeniu prac przeprowadzano [review kodu](#). Następnie łączono ją do głównej gałęzi deweloperskiej.

- **GitHub Actions**

To narzędzie do implementacji procesów [CI/CD](#) na platformie GitHub, które umożliwiają automatyczne testowanie lub wdrażanie kodu. Uruchamiają się w reakcji na różne operacje w repozytorium, na przykład przesłanie zmian na wybraną gałąź. Stosowano je do automatycznego testowania i budowania projektu po każdorazowym wprowadzeniu zmian.

- **GitHub Copilot**

To narzędzie sztucznej inteligencji będące asystentem programisty. W projekcie analizuje plik oraz pliki powiązane. Wykorzystywano go podczas [review kodu](#). Copilot skanuje wszystkie pliki i w komentarzach opisuje sugerowane zmiany lub potencjalne błędy.

- **Discord**

Darmowa platforma komunikacyjna. Umożliwia udostępnienie obrazu z ekranu, komunikację głosową oraz tekstową, jak i również przesyłanie plików. Stosowano go do spotkań, na których omawiano sprawy dotyczące projektu.

- **Messenger**

Komunikator będący usługą Facebooka. Daje możliwość tworzenia czatów grupowych lub prywatnych, a także udostępniania plików. Używano go do ustalania spotkań na Discordzie oraz szybkiej komunikacji.

- **Postman**

To narzędzie służące do testowania endpointów [API](#). Pozwala grupować zapytania w kolekcje, wysyłać ich różne typy oraz analizować odpowiedzi z serwera. Wykorzystywano go do testowania stworzonych endpointów oraz debugowania.

- **Figma**

Narzędzie chmurowe do projektowania interfejsów użytkownika ([UI](#)). Umożliwia zespołowe tworzenie w pełni interaktywnych prototypów. Wykonano w nim projekty ekranów naszej aplikacji.

- **Visual Paradigm**

To narzędzie do tworzenia różnych diagramów stosowanych w inżynierii oprogramowania, takich jak [UML](#)([3]) czy [BPMN](#)([4]). Zrobiono w nim diagram przypadków użycia.

- **Xmind**

Narzędzie służące do tworzenia mapy myśli. Wykorzystano je w celu lepszego zrozumienia problemów poprzez przeniesienie ich na diagram.

3.4 Zasoby i ograniczenia

3.4.1 Zasoby

- **Specjalizacja członków zespołu** — wszyscy członkowie zespołu projektowego specjalizują się w aplikacjach internetowych.
- **Dostęp do przedstawiciela grupy docelowej** — jeden z członków zespołu (Adam) jest [droniarzem foto/video](#).
- **Status studenta** — fakt bycia studentem zapewnia dostęp do wersji premium wielu usług (Figma Education, GitHub PRO).
- **Oprogramowanie zapewniane przez PJATK** - uczelnia zapewnia dostęp do pakietu JetBrains oraz usług firmy Microsoft (OneDrive).

3.4.2 Ograniczenia

- **Ograniczenia czasowe** — projekt jest ograniczony harmonogramem akademickim i terminem oddania pracy dyplomowej, co wymagało wysokiego tempa realizacji oraz sprawnej komunikacji w zespole.
- **Ograniczenia budżetowe** — projekt nie posiada finansowania i w związku z tym korzystano z rozwiązań darmowych oraz open source.

3.4.3 Usługi zewnętrzne

Niniejszy rozdział zawiera spis zewnętrznych [API](#) oraz usług użytych w projekcie.

| KARTA USŁUGI ZEWNĘTRZNEJ | |
|--------------------------|---|
| Identyfikator: | UZ3 |
| Nazwa: | GitHub Actions (CI) [5] |
| Opis: | Uruchomienia pipeline'ów CI/CD dla repozytorium GitHub. |
| Limit: | 3000 min/mies. |

Tabela 3.3: Usługa zewnętrzna: GitHub Actions (CI)

| KARTA USŁUGI ZEWNĘTRZNEJ | |
|--------------------------|--|
| Identyfikator: | UZ4 |
| Nazwa: | Azure Blob Storage [6] |
| Opis: | Magazyn plików (m.in. zdjęcia spotów, załączniki z czatu). |
| Limit: | 1 GB/mies. |

Tabela 3.4: Usługa zewnętrzna: Azure Blob Storage

| KARTA USŁUGI ZEWNĘTRZNEJ | |
|--------------------------|--|
| Identyfikator: | UZ5 |
| Nazwa: | Mailtrap [7] |
| Opis: | Środowisko testowe SMTP oraz Email API do wysyłki maili. |
| Limit: | 150 maili/dzień |

Tabela 3.5: Usługa zewnętrzna: Mailtrap

| KARTA USŁUGI ZEWNĘTRZNEJ | |
|--------------------------|---|
| Identyfikator: | UZ6 |
| Nazwa: | LocationIQ [8] |
| Opis: | Geokodowanie adresu przy dodawaniu nowych spotów. |
| Limit: | 5 000 zapytań/dzień |

Tabela 3.6: Usługa zewnętrzna: LocationIQ

| KARTA USŁUGI ZEWNĘTRZNEJ | |
|--------------------------|--|
| Identyfikator: | UZ7 |
| Nazwa: | Google Maps (Maps URLs) [9] |
| Opis: | Otwieranie nawigacji w aplikacji Map Google (deep link/URL). |
| Limit: | Brak limitu w ramach dokumentowanego sposobu użycia. |

Tabela 3.7: Usługa zewnętrzna: Google Maps (Maps URLs)

| KARTA USŁUGI ZEWNĘTRZNEJ | |
|--------------------------|---|
| Identyfikator: | UZ8 |
| Nazwa: | OpenFreeMap [10] |
| Opis: | Publiczny serwer kafelków do renderu mapy na froncie. |
| Limit: | 30 000 zapytań/mies. |

Tabela 3.8: Usługa zewnętrzna: OpenFreeMap

| KARTA USŁUGI ZEWNĘTRZNEJ | |
|--------------------------|---|
| Identyfikator: | UZ9 |
| Nazwa: | Open-Meteo [11] |
| Opis: | Prognozy pogody wyświetlane dla spotów. |
| Limit: | 10 000 zapytań/dzień |

Tabela 3.9: Usługa zewnętrzna: Open-Meteo

| KARTA USŁUGI ZEWNĘTRZNEJ | |
|--------------------------|---|
| Identyfikator: | UZ10 |
| Nazwa: | Tenor GIF API [12] |
| Opis: | Wyszukiwanie GIF-ów w czacie. |
| Limit: | 1 zapytanie na sekundę; brak ogólnego limitu dziennego. |

Tabela 3.10: Usługa zewnętrzna: Tenor GIF API

| KARTA USŁUGI ZEWNĘTRZNEJ | |
|--------------------------|--|
| Identyfikator: | UZ11 |
| Nazwa: | Where the ISS at? [13] |
| Opis: | HTTP API z bieżącą pozycją satelity, używane pomocniczo. |
| Limit: | 1 zapytanie na sekundę; brak ogólnego limitu dziennego. |

Tabela 3.11: Usługa zewnętrzna: Where the ISS at?

3.5 Analiza ryzyka

Rozdział 4

Analiza wymagań

Niniejszy rozdział zawiera analizę wymagań postawionych systemowi.

Do określenia priorytetów realizacji wymagań skorzystano z metody MoSCoW. Metoda ta jest techniką priorytetyzacji wymagań. Polega ona na przypisaniu każdemu wymaganiu jednej z czterech kategorii priorytetu, określających jego znaczenie dla minimalnie użytecznej wersji systemu.

W niniejszej pracy przyjęto następującą interpretację priorytetów MoSCoW:

M – *Must have* wymagania krytyczne dla systemu. Muszą zostać zrealizowane w bieżącej wersji, aby system mógł zostać uznany za ukończony i spełniał podstawowe cele biznesowe.

S – *Should have* wymagania bardzo ważne. Powinny zostać zrealizowane, jeśli pozwolą na to dostępne zasoby (czas, zespół), jednak w sytuacji konieczności ograniczenia zakresu mogą zostać przesunięte do kolejnego wydania.

C – *Could have* wymagania opcjonalne, „mile widziane”. Zwiększały wygodę, kompletność lub atrakcyjność systemu, ale ich brak nie uniemożliwia osiągnięcia głównych celów projektu.

W – *Won't have this time* wymagania świadomie odłożone. Zostały zidentyfikowane, jednak nie będą realizowane w obecnym zakresie projektu (bieżącej wersji systemu); mogą stanowić bazę dla przyszłego rozwoju rozwiązania.

W dalszej części rozdziału każdy opis wymagania zawiera przypisany priorytet MoSCoW zgodnie z powyższą klasyfikacją.

4.1 Przypadki użycia

4.1.1 Aktorzy

Niniejszy rozdział przedstawia aktorów wraz z opisami.

Użytkownik systemu - Reprezentuje każdą osobę korzystającą z aplikacji.

Użytkownik niezalogowany - Gość przeglądający publiczne treści (mapa, spoty, forum): może się zarejestrować lub zalogować.

Użytkownik zalogowany - Ma dostęp do wszystkich darmowych funkcjonalności aplikacji. Zarządza kontem i ulubionymi spotami, dodaje posty i komentarze, korzysta z czatu.

Użytkownik premium - Użytkownik z wykupioną subskrypcją: ma dostęp do funkcji premium np. oznaczenie stref **PANSA** na mapie.

System Finansowo-księgowy - zewnętrzny system do prowadzenia księgowości, wystawiania faktur oraz rozliczania płatności.

Usługa SMTP - usługa Simple Mail Transfer Protocol wykorzystywana do wysyłania wiadomości e-mail.

Bramka Płatnicza - usługa obsługująca płatności elektroniczne (karta płatnicza, BLIK itp.).

Usługa OAuth - usługa uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników z wykorzystaniem zewnętrznych dostawców tożsamości.


Usługa do przechowywania plików w chmurze - magazyn plików w chmurze służący do przechowywania załączników i multimediów użytkowników.

Usługa do wyświetlania mapy - zewnętrzne API dostarczające kafelki map, nawigację oraz dane geolokalizacyjne.

Usługa danych pogodowych - usługa udostępniająca bieżące warunki pogodowe oraz prognozy dla wybranych lokalizacji.

Usługa do GIF'ów - serwis umożliwiający wyszukiwanie i osadzanie animowanych obrazów GIF w aplikacji.

Usługa do określania strefy czasowej - usługa ustalająca strefę czasową spocinającą podstawie jego współrzędnych geograficznych.

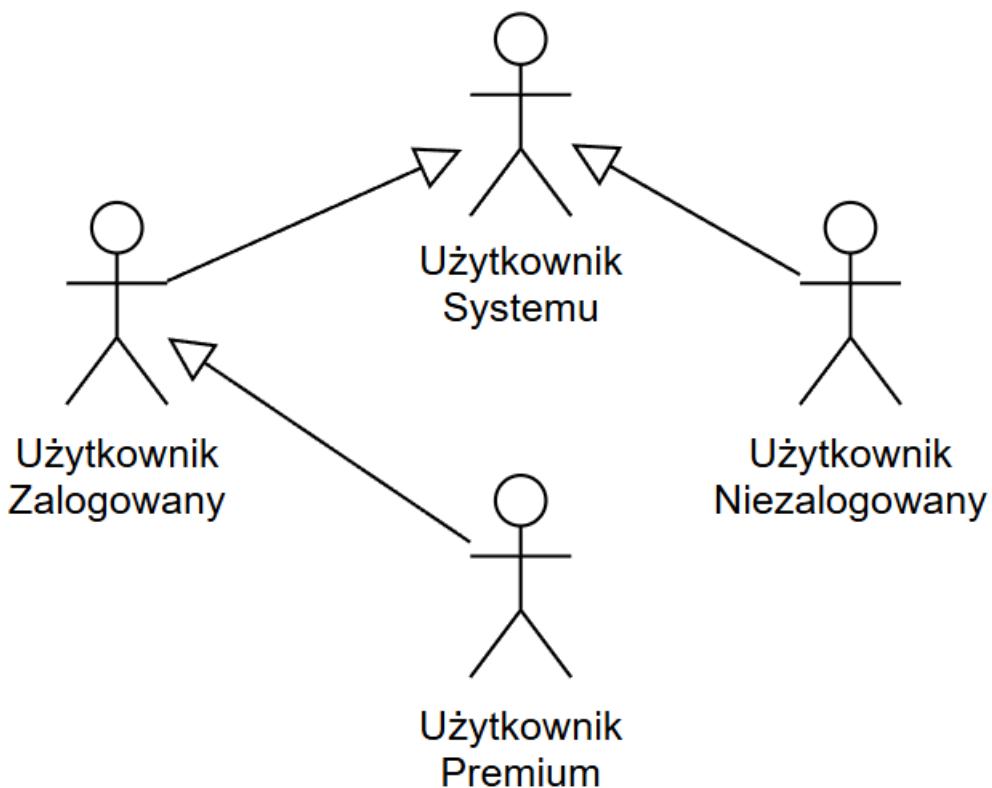

Rysunek 4.1: Diagram hierarchii użytkowników systemu

Na diagramie przedstawiono hierarchię aktorów systemu reprezentujących użytkownika. Podstawową rolą jest Użytkownik systemu, która reprezentuje każdą osobę korzystającą z aplikacji. Z niej dziedziczą dwie bardziej szczegółowe role: Użytkownik niezalogowany (ma dostęp tylko do funkcji publicznych) oraz Użytkownik zalogowany (posiada konto i dostęp do funkcji wymagających uwierzytel-

nienia). Użytkownik premium jest wyspecjalizowaną wersją użytkownika zalogowanego i oprócz standardowych możliwości ma także dostęp do opcji premium.

4.1.2 Diagramy przypadków użycia

Niniejszy rozdział przedstawia diagramy przypadków użycia.



Rysunek 4.2: Wysokopoziomowy diagram przypadków użycia

Diagram przedstawia podstawowe interakcje użytkownika z systemem. Na jego podstawie zespół projektowy podzielił architekturę aplikacji na 5 modułów: wyszukiwarkę spotów, mapę spotów, forum, czat oraz profil użytkownika. Pozostałe diagramy są bardziej szczegółowe.



Rysunek 4.3: Diagram przypadków użycia dla użytkownika niezalogowanego




Rysunek 4.4: Diagram przypadków użycia dla użytkownika zalogowanego



Rysunek 4.5: Diagram przypadków użycia dla użytkownika premium




Rysunek 4.6: Diagram przypadków użycia wyszukiwarki spotów oraz mapy

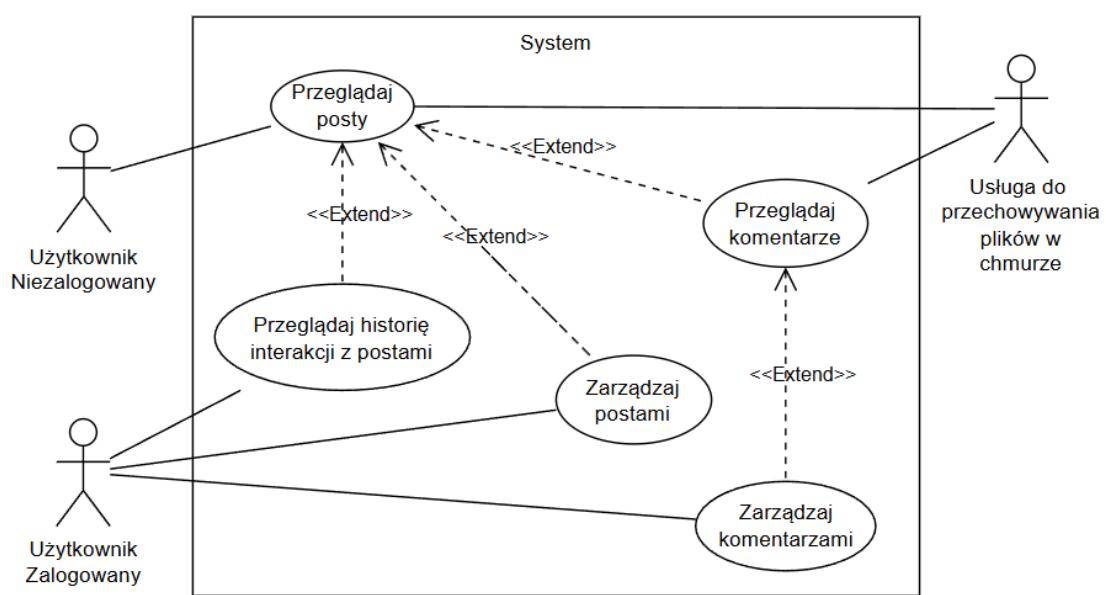

Rysunek 4.7: Diagram przypadków użycia forum



Rysunek 4.8: Diagram przypadków użycia czatu

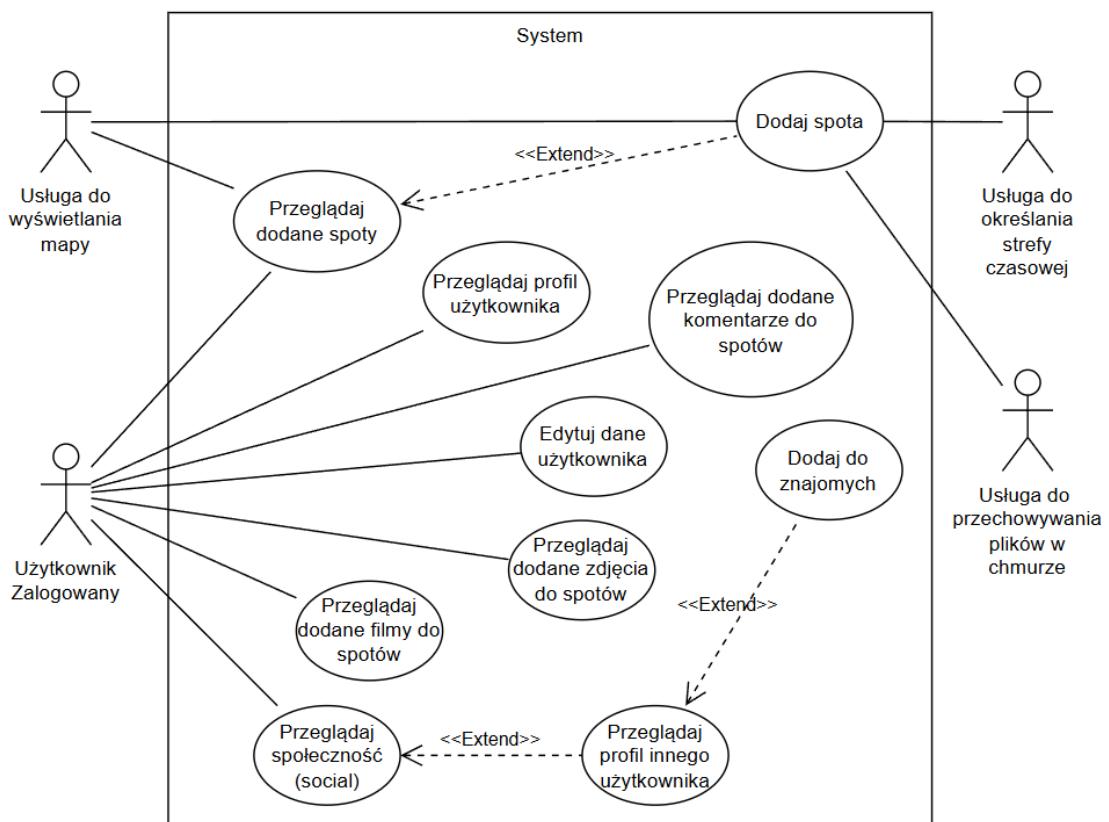

Rysunek 4.9: Diagram przypadków użycia profilu użytkownika

4.1.3 Scenariusze przypadków użycia

4.1.3.1 Scenariusze przypadków użycia – funkcje ogólne

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|------------------------------------|---|
| Identyfikator: | PU1 |
| Nazwa: | Rejestracja użytkownika |
| Priorytet: | Wysoki |
| Aktorzy: | Użytkownik niezalogowany |
| Opis: | Użytkownik zakłada konto poprzez formularz rejestracji. |

| | |
|--|--|
| Warunki wstępne: | Użytkownik znajduje się na stronie z formularzem rejestracji. |
| Warunki końcowe: | Użytkownik posiada konto w systemie. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny. 2. Użytkownik naciska przycisk rejestracji. 3. System tworzy konto użytkownika. 4. System loguje użytkownika i przenosi go na ostatnio doowiedzoną podstronę. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1a. Podane dane są niepoprawne – system wyświetla komunikat o błędzie oraz podświetla pola wymagające poprawy. 2a. Nazwa użytkownika jest już zajęta – system wyświetla komunikat o błędzie. 2b. Adres email jest już zajęty – system wyświetla komunikat o błędzie. |

Tabela 4.1: Scenariusz przypadku użycia: Rejestracja użytkownika

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|------------------------------------|--|
| Identyfikator: | PU2 |
| Nazwa: | Logowanie użytkownika |
| Priorytet: | Wysoki |
| Aktorzy: | Użytkownik niezalogowany |
| Opis: | Użytkownik loguje się do systemu, podając login i hasło. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik znajduje się na stronie logowania. |

| | |
|--|---|
| Warunki końcowe: | Użytkownik jest zalogowany i przeniesiony na ostatnio do-wiedzoną podstronę. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wypełnia formularz logowania. 2. Użytkownik naciska przycisk logowania. 3. System loguje użytkownika i przenosi go na ostatnio do-wiedzoną podstronę. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> <li value="2">2a. Podane dane są niepoprawne – system wyświetla komunikat o błędzie. |

Tabela 4.2: Scenariusz przypadku użycia: Logowanie użytkownika

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|---|--|
| Identyfikator: | PU3 |
| Nazwa: | Wykupienie subskrypcji premium |
| Priorytet: | Niski |
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany, Bramka płatnicza, System finansowo-księgowy |
| Opis: | Użytkownik opłaca subskrypcję premium w celu uzyskania dodatkowych funkcji. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany i znajduje się w module subskrypcji. |
| Warunki końcowe: | Subskrypcja premium jest aktywna, a użytkownik ma dostęp do funkcji premium. |

| | |
|--|--|
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybiera plan subskrypcji. 2. Użytkownik przechodzi do bramki płatniczej. 3. Użytkownik podaje dane płatnicze i zatwierdza transakcję. 4. Bramka płatnicza przetwarza płatność i zwraca wynik do systemu. 5. System zapisuje informację o opłaconej subskrypcji i aktualizuje uprawnienia. 6. System generuje wpis w systemie finansowo-księgowym. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 4a. Płatność nie powiodła się – system informuje użytkownika i umożliwia ponowną próbę. 5a. W czasie aktualizacji subskrypcji wystąpił błąd – system cofa zmiany i wyświetla komunikat o problemie. |

Tabela 4.3: Scenariusz przypadku użycia: Wykupienie subskrypcji premium

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|---|--|
| Identyfikator: | PU4 |
| Nazwa: | Resetowanie hasła |
| Priorytet: | Wysoki |
| Aktorzy: | Użytkownik niezalogowany, Usługa SMTP |
| Opis: | Użytkownik inicjuje reset hasła, aby odzyskać dostęp do konta. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik znajduje się na ekranie resetu hasła. |
| Warunki końcowe: | Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do ustalenia nowego hasła. |

| | |
|--|--|
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wpisuje adres e-mail powiązany z kontem. 2. Użytkownik zatwierdza żądanie resetu hasła. 3. System generuje token resetu hasła. 4. System wysyła e-mail z linkiem do zmiany hasła. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 2a. Nie istnieje konto dla podanego adresu – system wyświetla komunikat o błędzie. 4a. Występuje błąd połączenia z usługą SMTP – system informuje użytkownika o problemie technicznym. |

Tabela 4.4: Scenariusz przypadku użycia: Resetowanie hasła

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|---|---|
| Identyfikator: | PU5 |
| Nazwa: | Zmiana hasła w ustawieniach konta |
| Priorytet: | Wysoki |
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany |
| Opis: | Użytkownik zmienia hasło do konta z poziomu ustawień profilu. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany i znajduje się na ekranie zmiany danych konta. |
| Warunki końcowe: | Hasło do konta użytkownika zostało zaktualizowane. |

| | |
|--|--|
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wpisuje aktualne hasło. 2. Użytkownik wpisuje nowe hasło i powtarza je. 3. Użytkownik zatwierdza formularz zmiany hasła. 4. System zapisuje nowe hasło i informuje o powodzeniu operacji. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 3a. Aktualne hasło jest nieprawidłowe – system wyświetla komunikat i nie zapisuje zmian. 3b. Nowe hasło nie spełnia wymagań bezpieczeństwa – system informuje o błędzie i podświetla pola do poprawy. |

Tabela 4.5: Scenariusz przypadku użycia: Zmiana hasła w ustawieniach konta

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|------------------------------------|--|
| Identyfikator: | PU6 |
| Nazwa: | Wylogowanie użytkownika |
| Priorytet: | Wysoki |
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany |
| Opis: | Użytkownik wylogowuje się z aplikacji. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany. |
| Warunki końcowe: | Sesja użytkownika została zakończona, użytkownik widzi stronę główną dla niezalogowanych. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybiera opcję wylogowania z menu. 2. System unieważnia token dostępu użytkownika. 3. System przenosi użytkownika na stronę główną aplikacji. |

| | |
|--|---|
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | Brak istotnych alternatywnych przepływów. |
|--|---|

Tabela 4.6: Scenariusz przypadku użycia: Wylogowanie użytkownika

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|--|---|
| Identyfikator: | PU7 |
| Nazwa: | Przeglądanie powiadomień |
| Priorytet: | Niski |
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany |
| Opis: | Użytkownik przegląda listę powiadomień. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest na ekranie centra powiadomień. |
| Warunki końcowe: | Powiadomienia zostały wyświetcone, a wybrane oznaczone jako przeczytane. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> System wyświetla powiadomienia w odwróconym porządku chronologicznym. Użytkownik otwiera wybrane powiadomienie. System oznacza powiadomienie jako przeczytane i ewentualnie przenosi użytkownika do powiązanego widoku. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> System nie może pobrać powiadomień (błąd serwera) – użytkownik otrzymuje komunikat o błędzie i może spróbować ponownie. |

Tabela 4.7: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie powiadomień

4.1.3.2 Scenariusze przypadków użycia dla funkcji premium

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|--|---|
| Identyfikator: | PU8 |
| Nazwa: | Przeszukiwanie historii czatu |
| Priorytet: | Niski |
| Aktorzy: | Użytkownik premium |
| Opis: | Użytkownik wyszukuje konkretne wiadomości w historii czatu. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany jako użytkownik premium i znajduje się w widoku czatu. |
| Warunki końcowe: | Wiadomości spełniające kryteria wyszukiwania zostały wyświetlane. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> Użytkownik otwiera pole wyszukiwania historii w czacie. Użytkownik wpisuje frazę lub filtr (np. zakres dat, autor). System filtryuje wiadomości zgodnie z kryteriami. System prezentuje listę dopasowanych fragmentów rozmowy. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | 4a. Nie znaleziono wiadomości spełniających kryteria – system informuje o braku wyników wyszukwiania. |

Tabela 4.8: Scenariusz przypadku użycia: Przeszukiwanie historii czatu

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|------------------------------------|---|
| Identyfikator: | PU9 |
| Nazwa: | Przeglądanie wysłanych plików na czacie |

| | |
|--|--|
| Priorytet: | Niski |
| Aktorzy: | Użytkownik premium, Usługa do przechowywania plików w chmurze |
| Opis: | Użytkownik przegląda listę plików wysłanych w ramach czatów. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany jako użytkownik premium. |
| Warunki końcowe: | Użytkownik widzi listę wysłanych plików i może przechodzić do powiązanych czatów. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik otwiera sekcję „Wysłane pliki”. 2. System pobiera metadane plików z usługi przechowywania. 3. System wyświetla listę plików z podstawowymi informacjami (nazwa, typ, data). 4. Użytkownik wybiera plik, aby otworzyć go lub przejść do powiązanego czatu. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <p>4a. Doszło do błędu podczas pobierania pliku - system wyświetla odpowiedni komunikat.</p> |

Tabela 4.9: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie wysłanych plików na czacie

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|------------------------------------|------------------|
| Identyfikator: | PU10 |
| Nazwa: | Zmiana typu mapy |
| Priorytet: | Niski |

| | |
|--|--|
| Aktorzy: | Użytkownik premium, Usługa do wyświetlania mapy |
| Opis: | Użytkownik zmienia typ mapy (np. standardowa, satelitarna, hybrydowa). |
| Warunki wstępne: | Użytkownik premium jest na ekranie mapy. |
| Warunki końcowe: | Mapa jest wyświetlana w wybranym typie. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik otwiera ustawienia widoku mapy. 2. Użytkownik wybiera typ mapy z dostępnej listy. 3. System przełącza widok mapy na wybrany typ. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <p>3a. Wybrany typ mapy nie jest dostępny (błąd usługi mapowej) – system przywraca poprzedni typ i informuje o błędzie.</p> |

Tabela 4.10: Scenariusz przypadku użycia: Zmiana typu mapy

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|------------------------------------|---|
| Identyfikator: | PU11 |
| Nazwa: | Przeglądanie stref PANSA |
| Priorytet: | Niski |
| Aktorzy: | Użytkownik premium, Usługa do wyświetlania mapy |
| Opis: | Użytkownik wyświetla na mapie strefy przestrzeni powietrznej PANSA. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik premium ma otwarty moduł mapy. |

| | |
|--|---|
| Warunki końcowe: | Strefy PANSA zostały zwizualizowane na mapie. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik włącza warstwę „Strefy PANSA”. 2. System pobiera dane o strefach. 3. System nakłada kontury stref na mapę. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> <li value="2">2a. Dane o strefach są chwilowo niedostępne – system komunikuje problem i nie włącza warstwy. |

Tabela 4.11: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie stref **PANSA**

4.1.3.3 Scenariusze przypadków użycia dla wyszukiwarki

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|---|--|
| Identyfikator: | PU12 |
| Nazwa: | Wyszukiwanie spota w globalnej wyszukiwarce |
| Priorytet: | Wysoki |
| Aktorzy: | Użytkownik niezalogowany, Usługa do wyświetlania mapy, Usługa do pogody |
| Opis: | Użytkownik wyszukuje spedy za pomocą globalnej wyszukiwarki w aplikacji. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik znajduje się na stronie głównej z wyszukiwarką. |
| Warunki końcowe: | Użytkownik otrzymuje listę znalezionych spedy. |

| | |
|--|--|
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wpisuje frazę w globalnej wyszukiwarce. 2. System wyszukuje spedy spełniające kryteria. 3. System wyświetla listę wyników. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 3a. System informuje o braku wyników spełniających kryteria. |

Tabela 4.12: Scenariusz przypadku użycia: Wyszukiwanie spota w globalnej wyszukiwarce

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|------------------------------------|---|
| Identyfikator: | PU13 |
| Nazwa: | Przejście do spota na mapie z wyszukiwarki |
| Priorytet: | Wysoki |
| Aktorzy: | Użytkownik niezalogowany |
| Opis: | Użytkownik przechodzi z wyników wyszukiwarki do widoku mapy ustawionego na konkretny spot. |
| Warunki wstępne: | Wyświetlona jest lista wyników wyszukiwania spotów. |
| Warunki końcowe: | Mapa jest przybliżona do wybranego spota, a jego szczegóły są dostępne. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybiera spota z listy wyników. 2. System przełącza widok na moduł mapy. 3. System ustawia mapę na lokalizację spota i otwiera jego szczegóły. |

| | |
|--|---|
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | Brak istotnych alternatywnych przepływów. |
|--|---|

Tabela 4.13: Scenariusz przypadku użycia: Przejście do spota na mapie z wyszukiwarki

4.1.3.4 Scenariusze przypadków użycia dla mapy

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|--|--|
| Identyfikator: | PU14 |
| Nazwa: | Przeglądanie mapy spotów |
| Priorytet: | Wysoki |
| Aktorzy: | Użytkownik niezalogowany, Usługa do wyświetlania mapy |
| Opis: | Użytkownik przegląda mapę spotów. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik znajduje się w module mapy. |
| Warunki końcowe: | Mapa ze spotami została wyświetlona, a użytkownik może przybliżać, oddalać i przesuwać widok. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> System inicjuje widok mapy z domyślnym obszarem. System pobiera listę spotów. System rysuje znaczniki spotów na mapie. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> a. Usługa mapy jest niedostępna – system wyświetla komunikat o błędzie. |

Tabela 4.14: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie mapy spotów

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|--|--|
| Identyfikator: | PU15 |
| Nazwa: | Otwarcie szczegółów spota |
| Priorytet: | Wysoki |
| Aktorzy: | Użytkownik niezalogowany, Użytkownik zalogowany |
| Opis: | Użytkownik otwiera widok szczegółów wybranego spota. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik widzi mapę spotów. |
| Warunki końcowe: | Wyświetlony został widok szczegółów spota z podstawowymi informacjami oraz jego lokalizacją na mapie. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybiera spota z mapy. 2. System pobiera dane szczegółowe spota (informacje opisowe, lokalizacja). 3. System otwiera widok szczegółów spota. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 2a. Spot nie istnieje (został usunięty lub ukryty) – system informuje użytkownika i powraca do poprzedniego widoku. 2b. Wystąpił błąd podczas pobierania danych spota – system wyświetla komunikat o błędzie i umożliwia ponowną próbę. |

Tabela 4.15: Scenariusz przypadku użycia: Otwarcie szczegółów spota

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Identyfikator: | PU16 |
| Nazwa: | Przeglądanie komentarzy do spota |
| Priorytet: | Średni |
| Aktorzy: | Użytkownik niezalogowany |

| | |
|--|---|
| Opis: | Użytkownik czyta komentarze pod wybranym spotem. |
| Warunki wstępne: | Wyświetlany jest widok szczegółów spota. |
| Warunki końcowe: | Lista komentarzy do spota została wyświetlona. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. System pobiera komentarze powiązane ze spotem. 2. System wyświetla komentarze w kolejności chronologicznej lub według popularności. 3. Użytkownik przewija listę komentarzy. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | 1a. Spot nie ma jeszcze komentarzy – system wyświetla odpowiednią informację. |

Tabela 4.16: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie komentarzy do spota

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|------------------------------------|--|
| Identyfikator: | PU17 |
| Nazwa: | Przeglądanie pogody na spocie |
| Priorytet: | Średni |
| Aktorzy: | Użytkownik niezalogowany, Usługa danych pogodowych |
| Opis: | Użytkownik sprawdza prognozę pogody dla lokalizacji spota. |
| Warunki wstępne: | Wyświetlany jest widok szczegółów spota. |
| Warunki końcowe: | Prognoza pogody dla spota została wyświetlona. |

| | |
|--|--|
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik otwiera zakładkę pogody. 2. System wysyła zapytanie do usługi pogodowej z lokalizacją spota. 3. System odbiera prognozę i prezentuje ją (temperatura, prędkość wiatru, opady). |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <p>2a. Usługa pogodowa jest niedostępna – system wyświetla komunikat o braku danych pogodowych.</p> |

Tabela 4.17: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie pogody na spocie

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|------------------------------------|---|
| Identyfikator: | PU18 |
| Nazwa: | Wyszukiwanie spota na mapie |
| Priorytet: | Wysoki |
| Aktorzy: | Użytkownik niezalogowany |
| Opis: | Użytkownik wyszukuje spota po nazwie korzystając z pola wyszukiwania na mapie. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik widzi mapę spotów. |
| Warunki końcowe: | Mapa zostaje ustawiona na wybranego spota lub listę dopasowań. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wpisuje frazę w polu wyszukiwania na mapie. 2. System podpowiada listę pasujących spotów. 3. Użytkownik wybiera spota z listy. 4. System przenosi użytkownika na mapie do wybranego spota. |

| | |
|--|--|
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | 2a. Brak wyników dla podanej frazy – system informuje użytkownika o braku dopasowań. |
|--|--|

Tabela 4.18: Scenariusz przypadku użycia: Wyszukiwanie spota na mapie

4.1.3.5 Scenariusze przypadków użycia dla czatu

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|---|--|
| Identyfikator: | PU19 |
| Nazwa: | Utworzenie prywatnego czatu |
| Priorytet: | Wysoki |
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany |
| Opis: | Użytkownik tworzy prywatną konwersację z innym użytkownikiem. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany i znajduje się w zakładce społeczność. |
| Warunki końcowe: | Nowy czat prywatny został utworzony i wyświetlony użytkownikowi. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> Użytkownik wybiera opcję utworzenia nowego czatu. System tworzy nowy czat (jeśli nie istnieje). System otwiera widok nowego czatu. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> a. Taki czat już istnieje – system zamiast tworzyć nowy, otwiera istniejącą konwersację. |

Tabela 4.19: Scenariusz przypadku użycia: Utworzenie prywatnego czatu

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|--|--|
| Identyfikator: | PU20 |
| Nazwa: | Otworzenie czatu |
| Priorytet: | Wysoki |
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany |
| Opis: | Użytkownik otwiera wybrany czat, aby wyświetlić historię rozmowy i móc wysyłać kolejne wiadomości. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany i widzi listę swoich czatów lub otrzymał powiadomienie prowadzące do czatu. |
| Warunki końcowe: | Wybrany czat został otworzony, a historia rozmowy jest wiadoma dla użytkownika. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> Użytkownik wybiera czat z listy czatów lub z powiadomienia. System pobiera dane czatu (uczestników, ostatnie wiadomości). System oznacza nieprzeczytane wiadomości na czacie jako przeczytane. System wyświetla widok czatu wraz z historią rozmowy. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> Czat nie jest już dostępny (np. został usunięty lub użytkownik utracił do niego dostęp) – system wyświetla komunikat o braku dostępu i powraca do listy czatów. Wystąpił błąd podczas pobierania danych czatu – system wyświetla komunikat o błędzie i umożliwia ponowną próbę. |

Tabela 4.20: Scenariusz przypadku użycia: Otworzenie czatu

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|--|--|
| Identyfikator: | PU21 |
| Nazwa: | Utworzenie czatu grupowego |
| Priorytet: | Średni |
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany |
| Opis: | Użytkownik tworzy nowy czat grupowy z kilkoma uczestnikami. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany i znajduje się na dowolnym czasie prywatnym. |
| Warunki końcowe: | Czat grupowy został utworzony i wyświetlony na ekranie. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybiera opcję utworzenia czatu grupowego. 2. Użytkownik wybiera uczestników grupy. 3. Użytkownik zatwierdza utworzenie czatu. 4. System tworzy czat grupowy i dodaje do niego wskazanych użytkowników. 5. System otwiera widok nowego czatu grupowego. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <p>3a. System nie może utworzyć czatu – aplikacja informuje o błędzie.</p> |

Tabela 4.21: Scenariusz przypadku użycia: Utworzenie czatu grupowego

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Identyfikator: | PU22 |
| Nazwa: | Przeglądanie listy czatów |
| Priorytet: | Wysoki |

| | |
|--|---|
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany |
| Opis: | Użytkownik przegląda listę swoich czatów prywatnych i grupowych. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany i otwiera moduł czatu. |
| Warunki końcowe: | Lista czatów użytkownika została wyświetlona. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. System pobiera listę czatów użytkownika. 2. System wyświetla listę czatów z podstawowymi informacjami. 3. Użytkownik wybiera czat z listy. 4. System otwiera widok wybranego czatu. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | Brak istotnych alternatywnych przepływów. |

Tabela 4.22: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie listy czatów

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|------------------------------------|---|
| Identyfikator: | PU23 |
| Nazwa: | Wysyłanie wiadomości na czacie |
| Priorytet: | Wysoki |
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany |
| Opis: | Użytkownik wysyła wiadomość tekstową na czacie. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany i znajduje się w widoku konkretnego czatu. |

| | |
|--|--|
| Warunki końcowe: | Nowa wiadomość jest zapisana i widoczna w historii czatu. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wpisuje treść wiadomości. 2. Użytkownik wysyła wiadomość. 3. System zapisuje wiadomość i dostarcza ją do uczestników czatu. 4. System wyświetla wiadomość na liście wiadomości. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> <li value="2">2a. Treść wiadomości jest pusta – system blokuje wysłanie i pozostaje w tym samym widoku. |

Tabela 4.23: Scenariusz przypadku użycia: Wysyłanie wiadomości na czacie

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|---|---|
| Identyfikator: | PU24 |
| Nazwa: | Wysyłanie GIF-a na czacie |
| Priorytet: | Średni |
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany, Usługa GIF-ów |
| Opis: | Użytkownik wysyła animację GIF w konwersacji czatowej. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany i znajduje się w widoku czatu. |
| Warunki końcowe: | Wybrany GIF został dodany jako wiadomość w czacie. |

| | |
|--|---|
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybiera opcję dodania GIF-a. 2. System otwiera okno wyszukiwarki GIF-ów. 3. Użytkownik wybiera lub wyszukuje GIF-a. 4. Użytkownik zatwierdza wysłanie GIF-a. 5. System dodaje GIF-a jako wiadomość na czacie. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <p>2a. Usługa GIF-ów jest niedostępna – system informuje o braku możliwości wysłania GIF-a.</p> |

Tabela 4.24: Scenariusz przypadku użycia: Wysyłanie GIF-a na czacie

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|------------------------------------|---|
| Identyfikator: | PU25 |
| Nazwa: | Wysyłanie pliku na czacie |
| Priorytet: | Średni |
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany, Usługa do przechowywania plików w chmurze |
| Opis: | Użytkownik wysyła plik (np. zdjęcie, film) na czacie. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany i znajduje się w widoku czatu. |
| Warunki końcowe: | Plik został zapisany w chmurze i powiązany z wiadomością na czacie. |

| | |
|--|---|
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybiera opcję dodania pliku. 2. Użytkownik wybiera plik z urządzenia. 3. System przesyła plik do usługi przechowywania w chmurze. 4. System tworzy wiadomość z odnośnikiem do pliku. 5. System wyświetla wiadomość na liście czatu. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <p>3a. Przesyłanie pliku nie powiodło się – system informuje użytkownika i umożliwia ponowną próbę.</p> |

Tabela 4.25: Scenariusz przypadku użycia: Wysyłanie pliku na czacie

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|---|---|
| Identyfikator: | PU26 |
| Nazwa: | Edycja ustawień czatu |
| Priorytet: | Niski |
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany |
| Opis: | Użytkownik modyfikuje ustawienia czatu (np. nazwę, avatar, tryb powiadomień). |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany i ma uprawnienia do edycji danego czatu. |
| Warunki końcowe: | Zaktualizowane ustawienia czatu są zapisane i widoczne dla uczestników. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik otwiera panel ustawień czatu. 2. Użytkownik wprowadza zmiany (np. nazwę, opis, avatar). 3. Użytkownik zapisuje zmiany. 4. System waliduje dane i aktualizuje konfigurację czatu. |

| | |
|--|--|
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | Brak istotnych alternatywnych przepływów poza walidacją pól. |
|--|--|

Tabela 4.26: Scenariusz przypadku użycia: Edycja ustawień czatu

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|--|---|
| Identyfikator: | PU27 |
| Nazwa: | Dodanie członka do czatu grupowego |
| Priorytet: | Średni |
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany |
| Opis: | Użytkownik dodaje nowego uczestnika do czatu grupowego. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany i znajduje się w czacie grupowym. |
| Warunki końcowe: | Nowy uczestnik został dodany do czatu grupowego. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> Użytkownik otwiera listę uczestników czatu grupowego. Użytkownik wybiera opcję dodania nowego członka. Użytkownik wskazuje użytkownika do dodania i zatwierdza wybór. System dodaje wskazanego użytkownika do czatu grupowego. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | 3a. Operacja nie powiodła się – system informuje o błędzie. |

Tabela 4.27: Scenariusz przypadku użycia: Dodanie członka do czatu grupowego

4.1.3.6 Scenariusze przypadków użycia dla forum

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|--|---|
| Identyfikator: | PU28 |
| Nazwa: | Przeglądanie postów na forum |
| Priorytet: | Wysoki |
| Aktorzy: | Użytkownik niezalogowany, Użytkownik zalogowany |
| Opis: | Użytkownik przegląda listę postów na forum z możliwością sortowania wyników. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik znajduje się w module forum. |
| Warunki końcowe: | Lista postów forum jest wyświetlona, a użytkownik może przechodzić do szczegółów wybranego posta. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> Użytkownik przechodzi do widoku listy postów forum. System pobiera listę postów i domyślnie wyświetla je w kolejności od najnowszych. Użytkownik wybiera sposób sortowania listy. System aktualizuje listę postów zgodnie z wybranym kryterium sortowania. Użytkownik wybiera post, który chce przeczytać. System otwiera szczegółowy widok wybranego posta. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 6a. System nie może pobrać szczegółów posta – system wyświetla komunikat o błędzie. |

Tabela 4.28: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie postów na forum

KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA

| | |
|--|--|
| Identyfikator: | PU29 |
| Nazwa: | Wyszukiwanie postów na forum |
| Priorytet: | Średni |
| Aktorzy: | Użytkownik niezalogowany, Użytkownik zalogowany |
| Opis: | Użytkownik wyszukuje posty na forum na podstawie tytułu, kategorii, tagów oraz autora. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik znajduje się w module forum lub na stronie wyszukiwarki postów. |
| Warunki końcowe: | Lista postów spełniających zadane kryteria wyszukiwania jest wyświetlona. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> Użytkownik otwiera panel wyszukiwania postów na forum. Użytkownik określa kryteria wyszukiwania (np. tytuł, kategoria, tagi, autor). Użytkownik uruchamia wyszukiwanie. System filtryuje posty zgodnie z podanymi kryteriami i wyświetla listę wyników. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <p>4a. Brak postów spełniających zadane kryteria – system wyświetla informację o braku wyników.</p> <p>4b. Wystąpił błąd podczas wyszukiwania – system wyświetla komunikat o błędzie i umożliwia ponowną próbę.</p> |

Tabela 4.29: Scenariusz przypadku użycia: Wyszukiwanie postów na forum

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|------------------------------------|------------------------|
| Identyfikator: | PU30 |
| Nazwa: | Dodanie posta na forum |

| | |
|--|---|
| Priorytet: | Wysoki |
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany, Usługa do przechowywania plików w chmurze |
| Opis: | Użytkownik publikuje nowy post na forum, określając jego treść, kategorię, tagi oraz opcjonalne załączniki. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik znajduje się w module forum. |
| Warunki końcowe: | Nowy post jest poprawnie zapisany i widoczny na forum. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybiera opcję dodania nowego posta. 2. Użytkownik wpisuje tytuł i treść posta. 3. Użytkownik wybiera kategorię posta. 4. (Opcjonalnie) Użytkownik wybiera tagi przypisane do posta. 5. (Opcjonalnie) Użytkownik dodaje załączniki (zdjęcia/filmy) do posta. 6. Użytkownik publikuje posta. 7. System zapisuje posta (oraz poprawne załączniki w chmurze) i wyświetla go na liście postów. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <p>6a. Załącznik nie może zostać zapisany lub nie spełnia wymagań (np. zbyt duży rozmiar, nieobsługiwany format) – system informuje użytkownika o błędzie, blokuje publikację posta i wymaga usunięcia lub podmiany problematycznego pliku.</p> <p>6b. Formularz zawiera błędne lub niekompletne dane (np. brak tytułu lub treści) – system wyświetla komunikat i prosi o poprawę danych przed publikacją.</p> |

Tabela 4.30: Scenariusz przypadku użycia: Dodanie posta na forum

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|--|---|
| Identyfikator: | PU31 |
| Nazwa: | Dodanie komentarza na forum |
| Priorytet: | Wysoki |
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany |
| Opis: | Użytkownik dodaje komentarz pod postem na forum, opcjonalnie z załącznikami (zdjęcia/filmy). |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany i widzi szczegóły posta. |
| Warunki końcowe: | Nowy komentarz został zapisany i jest widoczny pod postem. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> Użytkownik wpisuje treść komentarza w formularzu pod postem. (Opcjonalnie) Użytkownik dodaje załączniki (zdjęcia/filmy) do komentarza. Użytkownik publikuje komentarz. System zapisuje komentarz (oraz poprawne załączniki) i odświeża listę komentarzy. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <p>3a. Treść komentarza lub załączniki są niepoprawne (np. naruszają walidację) – system wyświetla komunikat o błędzie i blokuje publikację do czasu poprawy danych.</p> |

Tabela 4.31: Scenariusz przypadku użycia: Dodanie komentarza na forum

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|------------------------------------|--|
| Identyfikator: | PU32 |
| Nazwa: | Przeglądanie historii interakcji z postami |

| | |
|--|---|
| Priorytet: | Średni |
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany |
| Opis: | Użytkownik przegląda historię swoich aktywności na forum (dodane posty, komentarze, reakcje). |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany. |
| Warunki końcowe: | Lista interakcji użytkownika z postami jest wyświetlona. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> Użytkownik przechodzi do sekcji historii aktywności. System pobiera historię interakcji użytkownika. System wyświetla listę interakcji z możliwością filtrowania. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | Brak istotnych alternatywnych przepływów. |

Tabela 4.32: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie historii interakcji z postami

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|------------------------------------|---|
| Identyfikator: | PU33 |
| Nazwa: | Zarządzanie komentarzami na forum |
| Priorytet: | Niski |
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany |
| Opis: | Użytkownik zarządza komentarzami pod postami forum (edytacja, usuwanie, zgłaszanie komentarzy innych użytkowników). |

| | |
|--|---|
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany i ma dostęp do danego wątku forum. |
| Warunki końcowe: | Komentarze zostały zaktualizowane zgodnie z działaniami użytkownika. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik otwiera widok komentarzy pod postem. 2. Użytkownik wybiera komentarz i odpowiednią akcję (edytacja, usunięcie, zgłoszenie). 3. System weryfikuje uprawnienia użytkownika oraz zgodność akcji z jego rolą. 4. System wykonuje wybraną akcję (np. zapisuje zmiany, usuwa komentarz lub przygotowuje zgłoszenie) i aktualizuje widok. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 2a. Użytkownik próbuje zgłosić własny komentarz – system blokuje operację i informuje, że nie można zgłaszać własnych treści. 3a. Użytkownik nie ma wymaganych uprawnień do wykonania wybranej akcji – system blokuje operację i informuje o braku uprawnień. |

Tabela 4.33: Scenariusz przypadku użycia: Zarządzanie komentarzami na forum

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|------------------------------------|---|
| Identyfikator: | PU34 |
| Nazwa: | Zgłoszenie komentarza naruszającego regulamin |
| Priorytet: | Średni |
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany |

| | |
|--|---|
| Opis: | Użytkownik zgłasza komentarz na forum jako naruszający regulamin. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik widzi komentarz w aplikacji. |
| Warunki końcowe: | Zgłoszenie komentarza zostało zapisane i trafiło do kolejki moderacyjnej. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybiera opcję „Zgłoś komentarz”. 2. Użytkownik wybiera kategorię naruszenia, podaje szczegóły i potwierdza zgłoszenie. 3. System zapisuje zgłoszenie i wiąże je z komentarzem oraz zgłaszającym użytkownikiem. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1a. Użytkownik próbuje zgłosić własny komentarz – system blokuje operację i wyświetla komunikat, że nie można zgłaszać własnych treści. 3a. Komentarz został już wcześniej zgłoszony – system informuje użytkownika, że komentarz znajduje się już w kolejce moderacyjnej i nie zapisuje kolejnego zgłoszenia. |

Tabela 4.34: Scenariusz przypadku użycia: Zgłoszenie komentarza naruszającego regulamin

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Identyfikator: | PU35 |
| Nazwa: | Zgłoszenie posta na forum |
| Priorytet: | Średni |
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany |

| | |
|--|---|
| Opis: | Użytkownik zgłasza post forum jako naruszający regulamin lub tematykę. |
| Warunki wstępne: | Wyświetlony jest widok posta na forum. |
| Warunki końcowe: | Zgłoszenie posta zostało zapisane |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybiera opcję „Zgłoś post”. 2. Użytkownik wybiera kategorię naruszenia, podaje szczegóły i potwierdza zgłoszenie. 3. System zapisuje zgłoszenie i oznacza post jako zgłoszony. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1a. Użytkownik próbuje zgłosić własny post – system blokuje operację i wyświetla komunikat, że nie można zgłaszać własnych treści. 3a. Post został już wcześniej zgłoszony – system informuje użytkownika, że post jest już zgłoszony i nie zapisuje kolejnego zgłoszenia. |

Tabela 4.35: Scenariusz przypadku użycia: Zgłoszenie posta na forum

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|------------------------------------|---|
| Identyfikator: | PU36 |
| Nazwa: | Przeglądanie komentarzy pod postem |
| Priorytet: | Średni |
| Aktorzy: | Użytkownik niezalogowany, Użytkownik zalogowany |
| Opis: | Użytkownik przegląda komentarze dodane pod wybranym postem na forum z możliwością zmiany kolejności ich wyświetlania. |

| | |
|--|--|
| Warunki wstępne: | Wyświetlany jest szczegółowy widok posta na forum. |
| Warunki końcowe: | Lista komentarzy powiązanych z postem została wyświetlona zgodnie z wybranym kryterium sortowania. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. System pobiera komentarze powiązane z wybranym postem i domyślnie wyświetla je w kolejności od najnowszych. 2. Użytkownik wybiera sposób sortowania komentarzy. 3. System aktualizuje listę komentarzy zgodnie z wybranym kryterium sortowania. 4. Użytkownik przewija listę komentarzy i zapoznaje się z ich treścią. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1a. Post nie ma jeszcze komentarzy – system wyświetla informację o braku komentarzy. 1b. Wystąpił błąd podczas pobierania komentarzy – system wyświetla komunikat o błędzie i umożliwia ponowną próbę. |

Tabela 4.36: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie komentarzy pod postem

4.1.3.7 Scenariusze przypadków użycia dla panelu użytkownika

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Identyfikator: | PU37 |
| Nazwa: | Dodanie spota w panelu użytkownika |
| Priorytet: | Wysoki |

| | |
|--|--|
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany, Usługa do wyświetlania mapy, Usługa do przechowywania plików w chmurze |
| Opis: | Użytkownik dodaje nowy spot poprzez panel. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany i znajduje się w widoku panelu użytkownika. |
| Warunki końcowe: | Nowy spot został zapisany i jest widoczny na mapie oraz w panelu użytkownika. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wybiera opcję „Dodaj spota”. 2. Użytkownik uzupełnia podstawowe informacje o specie (nazwa, opis, tagi). 3. Użytkownik wskazuje lokalizację spota na mapie. 4. Użytkownik dodaje zdjęcia/filmy do spota. 5. Użytkownik zapisuje spota. 6. System zapisuje dane spota (oraz pliki w chmurze) i aktualizuje mapę. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | 3a. Podane dane wejściowe są niepoprawne – system wyświetla komunikat i zaznacza wymagające poprawy pola. |

Tabela 4.37: Scenariusz przypadku użycia: Dodanie spota w panelu użytkownika

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Identyfikator: | PU38 |
| Nazwa: | Przeglądanie profilu użytkownika |
| Priorytet: | Wysoki |
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany |

| | |
|--|--|
| Opis: | Użytkownik przegląda swój profil (lista spotów, media, podstawowe dane). |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany. |
| Warunki końcowe: | Wyświetlony jest widok profilu użytkownika wraz z jego zawartością. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik otwiera swój profil. 2. System pobiera dane profilu (informacje podstawowe, spoty, media). 3. System wyświetla dane w odpowiednich sekcjach (spoty, zdjęcia, filmy, komentarze). |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <p>2a. Wystąpił błąd podczas pobierania danych użytkownika – system wyświetla informację o błędzie.</p> |

Tabela 4.38: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie profilu użytkownika

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|------------------------------------|--|
| Identyfikator: | PU39 |
| Nazwa: | Przeglądanie profilu innego użytkownika |
| Priorytet: | Średni |
| Aktorzy: | Użytkownik niezalogowany |
| Opis: | Użytkownik ogląda profil innego użytkownika (np. z mapy, forum lub społeczności). |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany i ma dostęp do odnośnika do profilu innego użytkownika. |

| | |
|--|--|
| Warunki końcowe: | Profil innego użytkownika został wyświetlony. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> Użytkownik wybiera odnośnik do profilu innego użytkownika. System pobiera dane profilu docelowego użytkownika. System wyświetla profil (media, podstawowe informacje). |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> Wystąpił błąd podczas pobierania danych użytkownika – system wyświetla informację o błędzie. |

Tabela 4.39: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie profilu innego użytkownika

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|------------------------------------|---|
| Identyfikator: | PU40 |
| Nazwa: | Dodanie użytkownika do znajomych |
| Priorytet: | Średni |
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany |
| Opis: | Użytkownik wysyła lub akceptuje zaproszenie do znajomych. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany i przegląda profil innego użytkownika. |
| Warunki końcowe: | Relacja „znajomy” została utworzona lub zaproszenie czeka na akceptację. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> Użytkownik kliką przycisk „Dodaj do znajomych”. System sprawdza, czy relacja już istnieje. System tworzy nowe zaproszenie. System informuje o statusie o wysłaniu zaproszenia. |

| | |
|--|---|
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | Brak istotnych alternatywnych przepływów. |
|--|---|

Tabela 4.40: Scenariusz przypadku użycia: Dodanie użytkownika do znajomych

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|--|---|
| Identyfikator: | PU41 |
| Nazwa: | Przeglądanie społeczności |
| Priorytet: | Średni |
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany |
| Opis: | Użytkownik przegląda społeczności, grupy lub listy znajomych powiązane z aplikacją. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany. |
| Warunki końcowe: | Lista społeczności lub znajomych została wyświetlona. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik przechodzi do sekcji społeczności. 2. System pobiera listę społeczności i znajomych użytkownika. 3. System wyświetla listę z możliwością przechodzenia do profili i czatów. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> <li value="2">2a. Nie udało się pobrać danych – system wyświetla komunikat o błędzie. |

Tabela 4.41: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie społeczności

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|--|---|
| Identyfikator: | PU42 |
| Nazwa: | Przeglądanie dodanych spotów |
| Priorytet: | Wysoki |
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany, Usługa do wyświetlania mapy |
| Opis: | Użytkownik przegląda listę/siatkę spotów, które sam dodał. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany i znajduje się w widoku panelu użytkownika lub sekcji „Moje spedy”. |
| Warunki końcowe: | Lista dodanych spotów użytkownika została wyświetlona (np. na mapie i/lub w formie listy). |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> Użytkownik przechodzi do sekcji „Moje spedy”. System pobiera listę spotów dodanych przez użytkownika. System wyświetla listę spotów oraz znaczniki na mapie. Użytkownik wybiera spota, aby przejść do jego szczegółów. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <p>2a. Użytkownik nie dodał jeszcze żadnego spota – system wyświetla komunikat i proponuje dodanie pierwszego spota.</p> |

Tabela 4.42: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie dodanych spotów

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Identyfikator: | PU43 |
| Nazwa: | Edycja danych użytkownika |
| Priorytet: | Wysoki |
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany |

| | |
|--|--|
| Opis: | Użytkownik modyfikuje swoje dane profilu (np. nazwę, opis, avatar). |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany i znajduje się w widoku edycji profilu. |
| Warunki końcowe: | Zaktualizowane dane profilu są zapisane i widoczne w aplikacji. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik otwiera widok edycji profilu. 2. Użytkownik wprowadza zmiany w danych profilu. 3. Użytkownik zapisuje zmiany. 4. System waliduje dane i zapisuje zaktualizowany profil. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <p>4a. Dane są niepoprawne lub niekompletne – system wyświetla komunikat o błędzie i zaznacza pola do poprawy.</p> |

Tabela 4.43: Scenariusz przypadku użycia: Edycja danych użytkownika

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|------------------------------------|---|
| Identyfikator: | PU44 |
| Nazwa: | Przeglądanie dodanych zdjęć do spotów |
| Priorytet: | Średni |
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany, Usługa do przechowywania plików w chmurze |
| Opis: | Użytkownik przegląda wszystkie zdjęcia powiązane ze spotami, które dodał. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany i znajduje się w sekcji mediów (np. „Moje zdjęcia”). |

| | |
|--|--|
| Warunki końcowe: | Lista lub galeria zdjęć powiązanych ze spotami użytkownika została wyświetlona. |
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik otwiera sekcję przeglądania zdjęć ze spotów. 2. System pobiera metadane zdjęć z usługi przechowywania plików. 3. System wyświetla galerię zdjęć z podstawowymi informacjami (np. nazwa spota, data dodania). |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 2a. Użytkownik nie dodał jeszcze zdjęć – system wyświetla informację o braku zdjęć. 2b. Nie udało się pobrać danych – system wyświetla komunikat o błędzie. |

Tabela 4.44: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie dodanych zdjęć do spotów

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|------------------------------------|--|
| Identyfikator: | PU45 |
| Nazwa: | Przeglądanie dodanych filmów do spotów |
| Priorytet: | Średni |
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany, Usługa do przechowywania plików w chmurze |
| Opis: | Użytkownik przegląda filmy powiązane ze spotami, które dał. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany i znajduje się w sekcji mediów (np. „Moje filmy”). |
| Warunki końcowe: | Lista lub galeria filmów powiązanych ze spotami użytkownika została wyświetlona. |

| | |
|--|--|
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik otwiera sekcję przeglądania filmów ze spotów. 2. System pobiera metadane filmów z usługi przechowywania plików. 3. System wyświetla listę/galerię filmów z podstawowymi informacjami. 4. Użytkownik wybiera film, aby go odtworzyć. |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 2a. Użytkownik nie dodał jeszcze filmów – system wyświetla informację o braku filmów. 3a. Nie udało się pobrać filmów – system wyświetla komunikat o błędzie. |

Tabela 4.45: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie dodanych filmów do spotów

| KARTA SCENARIUSZA PRZYPADKU UŻYCIA | |
|------------------------------------|--|
| Identyfikator: | PU46 |
| Nazwa: | Przeglądanie dodanych komentarzy do spotów |
| Priorytet: | Średni |
| Aktorzy: | Użytkownik zalogowany |
| Opis: | Użytkownik przegląda komentarze dodane do spotów, które sam utworzył. |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany i otwiera sekcję komentarzy do swoich spotów. |
| Warunki końcowe: | Lista komentarzy do spotów użytkownika została wyświetlona. |

| | |
|--|---|
| Główny przepływ zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik przechodzi do sekcji komentarzy do własnych spotów. 2. System pobiera komentarze powiązane ze spotami użytkownika. 3. System wyświetla komentarze (np. w kolejności chronologicznej). |
| Alternatywne przepływy zdarzeń: | <ol style="list-style-type: none"> 2a. Żaden z spotów użytkownika nie ma komentarzy – system wyświetla odpowiednią informację. 3a. Nie udało się pobrać komentarzy – system wyświetla komunikat o błędzie. |

Tabela 4.46: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie dodanych komentarzy do spotów

4.2 Wymagania

W niniejszym rozdziale przedstawiono wymagania stawiane projektowanemu systemowi. Celem rozdziału jest zebranie w jednym miejscu oczekiwani interesariuszy oraz usystematyzowanie ich w postaci jasno zdefiniowanych kategorii wymagań.

W pracy wyróżniono następujące typy wymagań:

- **Wymagania ogólne** – opisują system na wysokim poziomie, z perspektywy celu biznesowego i użytkownika, bez wchodzenia w szczegóły techniczne. Określają, jakie główne problemy ma rozwiązywać system i jakie korzyści ma dostarczać interesariuszom.
- **Wymagania dziedzinowe** – wynikają ze specyfiki obszaru, w którym wykorzystywany jest system (domena problemu). Odzwierciedlają reguły biznesowe, ograniczenia prawne oraz ustaloną praktykę w danej dziedzinie i muszą być spełnione niezależnie od przyjętych rozwiązań technicznych.

- **Wymagania funkcjonalne** – opisują konkretne funkcje systemu widziane z perspektywy użytkownika lub innego aktora. Definiują, jakie operacje system ma umożliwiać, jakie dane przetwarzanie oraz jak reagować na określone zdarzenia i scenariusze użycia.
- **Wymagania pozafunkcjonalne** – określają, *jak* system ma realizować swoje funkcje, a nie *co* ma robić. Obejmują m.in. wymagania dotyczące wydajności, bezpieczeństwa, niezawodności, użyteczności, skalowalności oraz utrzymywalności rozwiązania.
- **Wymagania dotyczące interfejsu z otoczeniem** – opisują sposób komunikacji systemu z innymi systemami, urządzeniami lub usługami zewnętrznymi. Określają format wymienianych danych, wykorzystywane protokoły, kierunek i częstotliwość wymiany informacji oraz wymagania dotyczące integracji.

W dalszej części rozdziału wymagania zostały logicznie pogrupowane według obszarów funkcjonalnych systemu: przedstawiono wymagania ogólne, a następnie wymagania dotyczące czatu, forum, mapy oraz panelu użytkownika.

4.2.1 Wymagania ogólne

4.2.1.1 Wymagania ogólne dla czatu

| KARTA WYMAGANIA OGÓLNEGO DLA CZATU | | | |
|------------------------------------|---|------------|---|
| Identyfikator: | WOCZAT-01 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Wysyłanie wiadomości na czacie | | |
| Opis: | System umożliwia użytkownikowi wysyłanie wiadomości w ramach wybranego czatu, tak aby uczestnicy mogli przekazywać sobie wiedzę na temat dronów lub umawiać się na wspólne spotkania w danym spocie . | | |
| Udziałowiec: | U3 | | |

| KARTA WYMAGANIA OGÓLNEGO DLA CZATU (cd.) | |
|--|--|
| Wymagania powiązane: | WFCZAT-01, WFCZAT-02, WFCZAT-03, WFCZAT-04, WFCZAT-06, WFCZAT-10, WPCZAT-01, WPCZAT-02, WPCZAT-04, WPCZAT-06 |

Tabela 4.47: Karta wymagania ogólnego dla czatu: Wysyłanie wiadomości na czacie

| KARTA WYMAGANIA OGÓLNEGO DLA CZATU | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|---|
| Identyfikator: | WOCZAT-02 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Edycja czatu | | |
| Opis: | System umożliwia użytkownikowi wprowadzanie podstawowych zmian w konfiguracji czatu, takich jak nazwa czatu czy skład uczestników. | | |
| Udziałowiec: | U3 | | |
| Wymagania powiązane: | WFCZAT-08, WFCZAT-09, WFCZAT-11, WPCZAT-01, WPCZAT-02 | | |

Tabela 4.48: Karta wymagania ogólnego dla czatu: Edycja czatu

| KARTA WYMAGANIA OGÓLNEGO DLA CZATU | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|---|
| Identyfikator: | WOCZAT-03 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Przeglądanie historii czatu | | |
| Opis: | System udostępnia użytkownikowi możliwość przeglądania wcześniejszych wiadomości na czacie, tak aby mógł wracać do poprzednich rozmów. | | |
| Udziałowiec: | U3 | | |
| Wymagania powiązane: | WFCZAT-07, WFCZAT-12, WPCZAT-01, WPCZAT-02, WPCZAT-03, WPCZAT-05 | | |

Tabela 4.49: Karta wymagania ogólnego dla czatu: Przeglądanie historii czatu

| KARTA WYMAGANIA OGÓLNEGO DLA CZATU | | | |
|------------------------------------|--|------------|---|
| Identyfikator: | WOCZAT-04 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Tworzenie czatu | | |
| Opis: | System umożliwia użytkownikowi inicjowanie nowych rozmów poprzez tworzenie czatów prywatnych (1:1) lub grupowych z wybranymi uczestnikami. | | |
| Udziałowiec: | U3 | | |
| Wymagania powiązane: | WFCZAT-05 , WPCZAT-01 , WPCZAT-02 | | |

Tabela 4.50: Karta wymagania ogólnego dla czatu: Tworzenie czatu

4.2.1.2 Wymagania ogólne dla mapy

| KARTA WYMAGANIA OGÓLNEGO DLA MAPY | | | |
|-----------------------------------|---|------------|---|
| Identyfikator: | WOMAPA-01 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Wyświetlanie spotów na mapie | | |
| Opis: | System wyświetla mapę, na której zaznaczone są spotty w formie wielokątów lub markerów, tak aby były widoczne dla użytkownika. | | |
| Udziałowiec: | U3 | | |
| Wymagania powiązane: | WFMAPA-01 , WFMAPA-02 , WFMAPA-18 , WFMAPA-20 , WFMAPA-22 , WFMAPA-24 , WFMAPA-25 , WFMAPA-26 , WPMAPA-01 , WPMAPA-02 , WPMAPA-03 | | |

Tabela 4.51: Karta wymagania ogólnego dla mapy: Wyświetlanie [spotów](#) na mapie

| KARTA WYMAGANIA OGÓLNEGO DLA MAPY | | | |
|-----------------------------------|---|------------|---|
| Identyfikator: | WOMAPA-02 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Wyświetlanie szczegółów spota | | |

| KARTA WYMAGANIA OGÓLNEGO DLA MAPY (cd.) | |
|---|---|
| Opis: | Po kliknięciu na spota , system wyświetla użytkownikowi informacje o danym spocie , takich jak nazwa, lokalizacja, opis, zdjęcia czy komentarze. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Wymagania powiązane: | WFMAPA-02 , WFMAPA-03 , WFMAPA-04 , WFMAPA-06 , WFMAPA-07 , WFMAPA-08 , WFMAPA-09 , WFMAPA-10 , WFMAPA-11 |

Tabela 4.52: Karta wymagania ogólnego dla mapy: Wyświetlanie szczegółów spota

| KARTA WYMAGANIA OGÓLNEGO DLA MAPY | | | |
|-----------------------------------|---|------------|---|
| Identyfikator: | WOMAPA-03 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Wyświetlanie informacji pogodowych spota | | |
| Opis: | Po kliknięciu na spota , system wyświetla użytkownikowi informacje o zarówno bieżącej, jak i prognozowanej pogodzie tak, aby użytkownik mógł dokładnie zapoznać się z warunkami panującymi w danym spocie . | | |
| Udziałowiec: | U3 | | |
| Wymagania powiązane: | WFMAPA-18 , WFMAPA-19 | | |

Tabela 4.53: Karta wymagania ogólnego dla mapy: Wyświetlanie informacji pogodowych [spota](#)

| KARTA WYMAGANIA OGÓLNEGO DLA MAPY | | | |
|-----------------------------------|---|------------|---|
| Identyfikator: | WOMAPA-04 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Wyszukiwanie spotów | | |
| Opis: | System umożliwia użytkownikowi wyszukiwanie spotów na mapie oraz filtrowanie ich listy. | | |

| KARTA WYMAGANIA OGÓLNEGO DLA MAPY (cd.) | |
|---|---|
| Udziałowiec: | U3 |
| Wymagania powiązane: | WFMAPA-20, WFMAPA-21, WFMAPA-22, WFMAPA-23, WFMAPA-24 |

Tabela 4.54: Karta wymagania ogólnego dla mapy: Wyszukiwanie [spotów](#)

| KARTA WYMAGANIA OGÓLNEGO DLA MAPY | | | |
|-----------------------------------|--|------------|---|
| Identyfikator: | WOMAPA-05 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Komentowanie spotów | | |
| Opis: | Użytkownik może dodać komentarz do wybranego spota , aby podzielić się swoją opinią i wrażeniami z innymi użytkownikami. | | |
| Udziałowiec: | U3 | | |
| Wymagania powiązane: | WFMAPA-04, WFMAPA-05, WFMAPA-06 | | |

Tabela 4.55: Karta wymagania ogólnego dla mapy: Komentowanie [spotów](#)

| KARTA WYMAGANIA OGÓLNEGO DLA MAPY | | | |
|-----------------------------------|---|------------|---|
| Identyfikator: | WOMAPA-06 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Dodawanie media do spotów | | |
| Opis: | System umożliwia użytkownikowi dodanie do spota różne media, takie jak zdjęcia i filmy. | | |
| Udziałowiec: | U3 | | |
| Wymagania powiązane: | WFMAPA-03, WFMAPA-07, WFMAPA-11, WFMAPA-12, WFMAPA-13, WFMAPA-14, WFMAPA-15, WFMAPA-16, WFMAPA-17 | | |

Tabela 4.56: Karta wymagania ogólnego dla mapy: Dodawanie media do [spotów](#)

| KARTA WYMAGANIA OGÓLNEGO DLA MAPY | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|---|
| Identyfikator: | WOMAPA-07 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Wyświetlenie lokalizacji użytkownika na mapie | | |
| Opis: | System wyświetla na mapie obecną lokalizację użytkownika, aby mógł sprawdzić jakie spoty znajdują się w pobliżu. | | |
| Udziałowiec: | U3 | | |
| Wymagania powiązane: | WFMAPA-10 , WFMAPA-25 | | |

Tabela 4.57: Karta wymagania ogólnego dla mapy: Wyświetlenie lokalizacji użytkownika na mapie

4.2.2 Wymagania funkcjonalne

Niniejszy rozdział zawiera wymagania funkcjonalne postawione systemowi. Został on podzielony tematycznie.

4.2.2.1 Wymagania funkcjonalne dla mapy

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY | | | |
|---|--|-------------------|---|
| Identyfikator: | WFMAPA-01 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Wyświetlanie spotów na mapie | | |
| Opis: | System wyświetla na mapie spoty w formie wielokątów, a gdy widok mapy zostanie oddalony zamienia je na pinezki. | | |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik widzi na mapie zaznaczone spoty jako wielokąty. • Po oddaleniu widoku mapy, wielokąty są zamieniane na pinezki znajdujące się w tych samych miejscach. | | |

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY (cd.) | |
|---|---------------------------|
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk |
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-01 |

Tabela 4.58: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Wyświetlanie [spotów](#) na mapie

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY | | |
|---|--|---------------------|
| Identyfikator: | WFMAPA-02 | Priorytet: S |
| Nazwa: | Wyświetlanie szczegółów spota | |
| Opis: | Po kliknięciu na wybranego spota , system wyświetla o nim informacje. | |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik może kliknąć na mapie dowolny spot. • O wybranym spocie wyświetlane są następujące informacje: nazwa, lokalizacja, ocena w gwiazdkach, liczba wyświetleń, opis, galeria z mediami (zdjęcia i filmy), lista komentarzy. | |
| Udziałowiec: | U3 | |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk | |
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-01 , WOMAPA-02 | |

Tabela 4.59: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Wyświetlanie szczegółów [spota](#)

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY | | | |
|---|---|-------------------|---|
| Identyfikator: | WFMAPA-03 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Wyświetlanie interaktywnej galerii mediów spota | | |
| Opis: | W panelu ze szczegółami spota wyświetlana jest galeria mediów (zdjęć i filmów), w której użytkownik może przeglądać wszystkie media dodane do wybranego spota . | | |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Użytkownikowi wyświetlana jest galeria zawierająca zdjęcia oraz filmy dodane do wybranego spota. • Galeria umożliwia przechodzenie w sposób zapętlony między mediani za pomocą strzałek. • Pod mediani wyświetlane są znaczniki informujące o ilości elementów w galerii. | | |
| Udziałowiec: | U3 | | |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk | | |
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-02 , WOMAPA-06 | | |

Tabela 4.60: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Wyświetlanie interaktywnej galerii mediów [spota](#)

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY | | | |
|---|--|-------------------|---|
| Identyfikator: | WFMAPA-04 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Wyświetlanie przewijalnej listy komentarzy spota | | |

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY (cd.)

| | |
|-----------------------------|--|
| Opis: | W panelu ze szczegółami spota wyświetlana jest lista wszystkich komentarzy. Komentarz zawiera następujące elementy: treść, autor, data dodania, ocena w gwiazdkach, media (opcjonalnie), liczbę polubień, liczbę niepolubień. |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Użytkownikowi wyświetlana jest lista wszystkich komentarzy dodanych do wybranego spota. • Lista komentarzy jest przewijana za pomocą nieskończonego przewijania. • Każdy komentarz zawiera treść, autora, ocenę w gwiazdkach, datę dodania, liczbę polubień, liczbę niepolubień. • Jeśli do komentarze są dodane media, są one wyświetlane. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk |
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-02 , WOMAPA-05 |

Tabela 4.61: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Wyświetlanie przewijalnej listy komentarzy [spota](#)

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY | | |
|---|---|---------------------|
| Identyfikator: | WFMAPA-05 | Priorytet: S |
| Nazwa: | Ocena komentarza spota | |
| Opis: | System umożliwia użytkownikowi ocenienie komentarza spota . | |

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY (cd.)

| | |
|-----------------------------|--|
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Użytkownikowi wyświetlany jest komentarz dodany do wybranego spota. • Komentarz zawiera przyciski do wystawienia zarówno pozytywnej, jak i negatywnej oceny. • Po kliknięciu przycisku użytkownik natychmiast widzi zmianę w liczbie wystawionych opinii wybranego rodzaju oraz oznaczenie, którą opcję wybrał. • Ponownie kliknięcie tego samego przycisku powoduje cofnięcie wystawienia oceny. • Kliknięcie przycisku przeciwej operacji powoduje wykonanie jej i cofnięcie poprzedniej. • Jeżeli użytkownik nie jest zalogowany, wyświetlany jest odpowiedni komunikat. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk |
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-05 |

Tabela 4.62: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Ocena komentarza [spota](#)

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY | | | |
|---|--|-------------------|---|
| Identyfikator: | WFMAPA-06 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Dodanie komentarza do spota | | |
| Opis: | System umożliwia użytkownikowi dodanie komentarza do spota . | | |

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY (cd.)

| | |
|-----------------------------|--|
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Użytkownikowi wyświetlany jest przycisk otwierający formularz umożliwiający dodanie nowego komentarza do wybranego spota. • Formularz zawiera następujące pola: ocena spota w gwiazdkach od 0 do 5, treść komentarza, dodanie filmów i/lub zdjęć (od 0 do 20). • Po kliknięciu przycisku do publikacji komentarza, użytkownik widzi go na liście wszystkich komentarzy. • Zamknięcie formularza nie powoduje zapisu danych. • Brak zalogowania uniemożliwia otwarcie formularza, użytkownik jest o tym odpowiednio informowany. • Wpisanie niepoprawnych danych do formularza blokuje możliwość publikacji komentarza, a użytkownik jest informowany o błędach. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk |
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-02 , WOMAPA-05 |

Tabela 4.63: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Dodanie komentarza do [spota](#)

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY | | |
|---|--|---------------------|
| Identyfikator: | WFMAPA-07 | Priorytet: S |
| Nazwa: | Dodanie media do spota | |
| Opis: | System umożliwia użytkownikowi dodanie media (zdjęć lub filmów) do spota . | |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Użytkownikowi wyświetlany jest przycisk otwierający formularz umożliwiający dodanie nowego media do wybranego spota. • Formularz zawiera przycisk do wyboru zdjęć i filmów z urządzenia. • Wybrane pliki są wyświetlane w podglądzie wraz z możliwością ich usunięcia. • Dodanie medii powoduje wyświetlenie ich w galerii mediów spota oraz w odpowiedniej zakładce profilu użytkownika. • Zamknięcie formularza nie powoduje zapisu danych. • Brak zalogowania uniemożliwia otwarcie formularza, użytkownik jest o tym odpowiednio informowany. • Wybranie niepoprawnych formatów plików blokuje możliwość dodania medii, użytkownik jest informowany o błędach. | |
| Udziałowiec: | U3 | |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk | |
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-02 , WOMAPA-06 | |

Tabela 4.64: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Dodanie media do [spota](#)

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY | | | |
|---|---|-------------------|---|
| Identyfikator: | WFMAPA-08 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Dodanie spota do listy ulubionych | | |
| Opis: | System umożliwia użytkownikowi dodanie spota do listy ulubionych. | | |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Użytkownikowi wyświetlany jest przycisk umożliwiający dodanie wybranego spota do listy ulubionych. • Po kliknięciu przycisku użytkownik widzi spota w swojej liście ulubionych, przycisk zmienia wygląd oznaczający, że spot znajduje się na liście. • Gdy spot znajduje się na liście ulubionych, kliknięcie przycisku powoduje usunięcie go z tej listy. • Brak zalogowania uniemożliwia dodanie spota do listy ulubionych, użytkownik jest o tym odpowiednio informowany. | | |
| Udziałowiec: | U3 | | |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk | | |
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-02 | | |

Tabela 4.65: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Dodanie [spota](#) do listy ulubionych

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY | | |
|---|---|---------------------|
| Identyfikator: | WFMAPA-09 | Priorytet: S |
| Nazwa: | Udostępnienie spota | |
| Opis: | System umożliwia użytkownikowi udostępnienie spota . | |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Użytkownikowi wyświetlany jest przycisk umożliwiający udostępnienie wybranego spota. • Po kliknięciu przycisku do schowka kopowany jest link do danego spota. • Wklejenie linku do przeglądarki powoduje otworzenie panelu ze szczegółami spota oraz przybliżenie jego lokalizacji na mapie. • Użytkownik jest informowany o błędach, które wystąpiły w trakcie udostępniania spota. | |
| Udziałowiec: | U3 | |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk | |
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-02 | |

Tabela 4.66: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Udostępnienie [spota](#)

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY | | |
|---|--|---------------------|
| Identyfikator: | WFMAPA-10 | Priorytet: S |
| Nazwa: | Nawigowanie do spota | |
| Opis: | System pokazuje użytkownikowi trasę od jego lokalizacji do wybranego spota . | |

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY (cd.)

| | |
|-----------------------------|--|
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Użytkownikowi wyświetlany jest przycisk umożliwiający pokazanie trasy do wybranego spota. • Po kliknięciu przycisku pobierana jest aktualna lokalizacja użytkownika, a w przeglądarce otwierana jest nowa karta z Google Maps z trasą od pozycji użytkownika do danego spota. • Użytkownik jest informowany o błędach, które wystąpiły w trakcie operacji. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk |
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-02 , WOMAPA-07 |

Tabela 4.67: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Nawigowanie do [spota](#)

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY | | | |
|--|---|-------------------|---|
| Identyfikator: | WFMAPA-11 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Duża galeria mediów spota | | |
| Opis: | System umożliwia użytkownikowi włączenie dużej galerii mediów wybranego spota . | | |

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY (cd.)

| | |
|-----------------------------|--|
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> ● Po kliknięciu na zdjęcie w galerii mediów spota, użytkownikowi wyświetlana jest duża galeria mediów. Taka sama akcja jest wykonywana po kliknięciu zdjęcia lub film znajdujący się w komentarzu spota. ● W dużej galerii mediów wyświetlana jest lista wszystkich plików wybranego typu, przewijana przy użyciu nieskończonego przewijania. ● Wyświetlalne jest powiększone obecnie wybrane media. ● Użytkownik jest informowany o błędach, które wystąpiły w trakcie operacji. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk |
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-02 , WOMAPA-06 |

Tabela 4.68: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Duża galeria mediów [spota](#)

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY | | |
|--|--|---------------------|
| Identyfikator: | WFMAPA-12 | Priorytet: S |
| Nazwa: | Zarządzanie listą medii w dużej galerii mediów spota | |
| Opis: | System umożliwia użytkownikowi sortowanie oraz filtrowanie medii w dużej galerii wybranego spota . | |

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY (cd.)

| | |
|-----------------------------|---|
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Użytkownikowi wyświetlane są przyciski do filtrowania listy po typie medii (zdjęcia lub filmy) oraz umożliwiające sortowanie po liczbie polubień czy dacie dodania. • Po kliknięciu przycisku lista jest aktualizowana, a obecne wybrane media jest ustawiane na pierwszy element listy. • Zaznaczone opcje filtrowania oraz sortowania są oznaczone jako wybrane. • Domyślną opcją filtrowania po typie media jest ta, którą użytkownik kliknął włączając dużą galerię mediów. • Domyślnie sortowanie jest po dacie dodania media, od najnowszego. • Użytkownik jest informowany o błędach, które wystąpiły w trakcie operacji. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk |
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-06 |

Tabela 4.69: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Zarządzanie listą medii w dużej galerii mediów [spota](#)

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY | | | |
|---|-----------|-------------------|---|
| Identyfikator: | WFMAPA-13 | Priorytet: | S |

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY (cd.) | |
|--|--|
| Nazwa: | Wyświetlanie powiększonego obecnie wybranego media w dużej galerii mediów spota |
| Opis: | System wyświetla użytkownikowi powiększone obecnie wybrane media w dużej galerii wybranego spota . |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Użytkownikowi wyświetlane jest obecnie wybrane media, które jest powiększone. • Powiększone media zawiera: informacje o autorze, przyciski do udostępnienia, pobrania, polubienia, powiększenia media na cały ekran oraz liczbę polubień. • Użytkownik jest informowany o błędach, które wystąpiły w trakcie operacji. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk |
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-06 |

Tabela 4.70: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Wyświetlanie powiększonego obecnie wybranego media w dużej galerii mediów [spota](#)

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY | | | |
|--|--|-------------------|---|
| Identyfikator: | WFMAPA-14 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Udostępnienie obecnie wybranego media w dużej galerii mediów spota | | |
| Opis: | System umożliwia użytkownikowi udostępnienie obecnie wybranego media w dużej galerii wybranego spota . | | |

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY (cd.)

| | |
|-----------------------------|---|
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Użytkownikowi wyświetlany jest przycisk umożliwiający udostępnienie obecnie wybranego media. • Po kliknięciu przycisku do schowka kopowany jest link do wybranego media. • Wklejenie linku do przeglądarki powoduje pobranie media. • Użytkownik jest informowany o błędach, które wystąpiły w trakcie operacji. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk |
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-06 |

Tabela 4.71: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Udostępnienie obecnie wybranego media w dużej galerii mediów [spota](#)

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY | | | |
|--|---|-------------------|---|
| Identyfikator: | WFMAPA-15 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Polubienie obecnie wybranego media w dużej galerii mediów spota | | |
| Opis: | System umożliwia użytkownikowi polubienie obecnie wybranego media w dużej galerii wybranego spota . | | |

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY (cd.)

| | |
|-----------------------------|--|
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Użytkownikowi wyświetlany jest przycisk umożliwiający polubienie obecnie wybranego media. • Po kliknięciu przycisku użytkownik natychmiast widzi aktualizację liczby polubień, a przycisk zmienia wygląd oznaczający wykonanie operacji. • Gdy media jest polubione, kliknięcie przycisku powoduje odwrotną operację. • Brak zalogowania uniemożliwia wykonanie operacji. • Użytkownik jest informowany o błędach, które wystąpiły w trakcie operacji. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk |
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-06 |

Tabela 4.72: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Polubienie obecnie wybranego media w dużej galerii mediów [spota](#)

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY | | | |
|---|---|-------------------|---|
| Identyfikator: | WFMAPA-16 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Powiększenie na cały ekran obecnie wybranego media w dużej galerii mediów spota | | |

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY (cd.)

| | |
|-----------------------------|---|
| Opis: | System umożliwia użytkownikowi powiększenie na cały ekran obecnie wybranego media w dużej galerii wybranego spota . |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Użytkownikowi wyświetlany jest przycisk umożliwiający powiększenie na cały ekran obecnie wybranego media. • Po kliknięciu przycisku wybrane media jest powiększone na całą szerokość i wysokość ekranu. • Powiększenie elementu nie powoduje zaburzenia jego proporcji. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk |
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-06 |

Tabela 4.73: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Powiększenie na cały ekran obecnie wybranego media w dużej galerii mediów [spota](#)

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY | | | |
|--|---|-------------------|---|
| Identyfikator: | WFMAPA-17 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Pobranie obecnie wybranego media w dużej galerii mediów spota | | |
| Opis: | System umożliwia użytkownikowi pobranie obecnie wybranego media w dużej galerii wybranego spota . | | |

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY (cd.)

| | |
|-----------------------------|--|
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Użytkownikowi wyświetlany jest przycisk umożliwiający pobranie obecnie wybranego media. • Po kliknięciu przycisku plik zostaje pobrany na urządzenie użytkownika. • Użytkownik jest informowany o błędach, które wystąpiły w trakcie operacji. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk |
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-06 |

Tabela 4.74: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Pobranie obecnie wybranego media w dużej galerii mediów [spota](#)

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY | | |
|---|---|---------------------|
| Identyfikator: | WFMAPA-18 | Priorytet: S |
| Nazwa: | Wyświetlanie informacji pogodowych spota | |
| Opis: | System wyświetla użytkownikowi obecne dane pogodowe wybranego spota . | |

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY (cd.)

| | |
|-----------------------------|--|
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Po kliknięciu spota użytkownikowi wyświetlane są obecne dane pogodowe zawierające: temperaturę, prędkość wiatru, ikonę symbolizującą stan pogody (np. zachmurzenie) oraz przycisk do otworzenia panelu ze szczegółowymi danymi. • Użytkownik jest informowany o błędach, które wystąpiły w podczas pobierania danych. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk |
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-01 , WOMAPA-03 |

Tabela 4.75: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Wyświetlanie informacji pogodowych [spota](#)

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY | | |
|---|--|---------------------|
| Identyfikator: | WFMAPA-19 | Priorytet: S |
| Nazwa: | Wyświetlanie szczegółowych informacji pogodowych spota | |
| Opis: | System wyświetla użytkownikowi szczegółowe dane pogodowe wybranego spota . | |

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY (cd.)

| | |
|-----------------------------|--|
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> ● Użytkownikowi wyświetlane są szczegółowe informacje pogodowe o wybranym spocie. ● Dane zawierają: <ul style="list-style-type: none"> – obecną godzinę i temperaturę – ikonę symbolizującą stan pogody wraz z opisem – wskaźnik UV – punkt rosy – wilgotność – prawdopodobieństwo opadów – prędkości wiatrów na różnych wysokościach do wyboru z możliwością określenia jednostki km/h lub m/s – wykres zawierający prognozę pogody na 3 kolejne dni ● Użytkownik jest informowany o błędach, które wystąpiły podczas pobierania danych. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk |
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-03 |

Tabela 4.76: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Wyświetlanie szczegółowych informacji pogodowych [spota](#)

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY | | |
|---|---|---------------------|
| Identyfikator: | WFMAPA-20 | Priorytet: S |
| Nazwa: | Wyszukiwanie spotów po nazwie | |
| Opis: | System umożliwia użytkownikowi wyszukiwanie spotów po nazwie. | |

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY (cd.)

| | |
|-----------------------------|---|
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> ● Wyświetlane jest pole, w które użytkownik może wpisać frazę. ● Gdy dane są wpisywane, wyświetlana jest lista nazw spotów, które zawierają w sobie podany fragment. ● Użytkownik może wybrać pozycję z listy, powodującą wstawienie jej w pole wyszukiwania i pokazanie wyników. ● Użytkownik może nie wybrać pozycji z listy i kliknąć przycisk do pokazania wyników, wyświetlana jest lista wszystkich spotów, których nazwy zawierają w sobie podaną frazę. ● Lista z wynikami wyszukiwania jest przewijana za pomocą nieskończonego przewijania. ● W przypadku braku pasujących nazw spotów wyświetlany jest odpowiedni komunikat. ● Użytkownik jest informowany o błędach, które wystąpiły w czasie pobierania danych. ● Użytkownik ma możliwość wyczyszczenia pola do wyszukiwania i zamknięcia listy z wynikami. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk |

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY (cd.) | |
|---|---|
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-01 , WOMAPA-04 |

Tabela 4.77: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Wyszukiwanie [spotów](#) po nazwie

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY | |
|---|---|
| Identyfikator: | WFMAPA-21 |
| Priorytet: | S |
| Nazwa: | Sortowanie wyników wyszukiwania spotów po nazwie |
| Opis: | System umożliwia użytkownikowi sortowanie wyników zawierającą wyszukiwania spotów po nazwie. |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Użytkownikowi wyświetlane są przyciski umożliwiające ustawienie sortowania wyników po: <ul style="list-style-type: none"> – ocenach rosnąco – ocenach malejąco – liczbie ocen rosnąco – liczbie ocen malejąco . • Po wybraniu opcji sortowania, lista jest natychmiast aktualizowana. • Użytkownik jest informowany o błędach, które wystąpiły w podczas pobierania danych. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk |

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY (cd.)

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-04 |
|-----------------------------|---------------------------|

Tabela 4.78: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Sortowanie wyników wyszukiwania [spotów](#) po nazwie

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY | | |
|--|--|---------------------|
| Identyfikator: | WFMAPA-22 | Priorytet: S |
| Nazwa: | Sortowanie wyników wyszukiwania spotów po nazwie | |
| Opis: | System umożliwia użytkownikowi wyświetlenie listy spotów znajdujących się w widocznym obszarze mapy. | |

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY (cd.)

| | |
|-----------------------------|--|
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> ● Użytkownikowi wyświetlany jest przycisk powodujący wyświetlenie listy wszystkich spotów znajdujących się w widocznym obszarze mapy. ● Po kliknięciu przycisku wyświetlana lista jest przewijalna przy użyciu nieskończonego przewijania. ● Zmienienie obszaru widocznego bez ponownego kliknięcia przycisku nie powoduje pobrania nowych danych. ● Ponowne kliknięcie przycisku powoduje pobranie nowych danych i zastąpienie nimi poprzednich wyników. ● Gdy w widocznym obszarze mapy nie ma spotów, wyświetlany jest odpowiedni komunikat. ● Użytkownik jest informowany o błędach, które wystąpiły w podczas pobierania danych. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk |
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-01 , WOMAPA-04 |

Tabela 4.79: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Sortowanie wyników wyszukiwania [spotów](#) po nazwie

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY | | |
|---|---|------------|
| Identyfikator: | WFMAPA-23 | Priorytet: |
| Nazwa: | Zarządzanie listą wyników wyszukiwania spotów w widocznym obszarze mapy | |
| Opis: | System umożliwia użytkownikowi sortowanie oraz filtrowanie wyników zawierających spotty znajdujące się w widocznym obszarze mapy. | |

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY (cd.)

| | |
|-----------------------------|---|
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none">● Użytkownikowi wyświetlane są przyciski umożliwiające ustawienie sortowania wyników po:<ul style="list-style-type: none">– ocenach rosnąco– ocenach malejąco– liczbie ocen rosnąco– liczbie ocen malejąco ● Po wybraniu opcji sortowania, lista jest natychmiast aktualizowana.● Użytkownik może filtrować spoty ustawiając minimalną ocenę.● Użytkownik może filtrować wyniki poprzez wpisanie frazy. Podczas wpisywania wyświetlane są podpowiedzi w postaci listy nazw spotów zawierających wpisywany tekst. Wynikiem filtrowania są spoty, których nazwy zawierają w sobie wpisaną frazę.● Po ustaleniu filtrowania lista jest aktualizowana, brane są pod uwagę wszystkie filtry i sortowanie.● W przypadku braku pasujących wyników wyświetlany jest odpowiedni komunikat.● Użytkownik jest informowany o błędach, które wystąpiły w podczas pobierania danych. |
|-----------------------------|---|

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY (cd.) | |
|---|---------------------------|
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk |
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-04 |

Tabela 4.80: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Zarządzanie listą wyników wyszukiwania [spotów](#) w widocznym obszarze mapy

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY | |
|---|--|
| Identyfikator: | WFMAPA-24 |
| Priorytet: | S |
| Nazwa: | Przybliżanie mapy do lokalizacji spotów z listy z wynikami |
| Opis: | System umożliwia użytkownikowi przybliżenie widoku mapy do lokalizacji spota , będące na liście wyników wyszukiwania. |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> Po kliknięciu spota na liście wyników wyszukiwania, widok mapy przenoszony jest do jego lokalizacji. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk |
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-01 , WOMAPA-04 |

Tabela 4.81: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Przybliżanie mapy do lokalizacji [spotów](#) z listy z wynikami

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY | |
|---|---|
| Identyfikator: | WFMAPA-25 |
| Priorytet: | S |
| Nazwa: | Wyświetlanie na mapie lokalizacji użytkownika |

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY (cd.)

| | |
|-----------------------------|--|
| Opis: | System umożliwia użytkownikowi wyświetlenie na mapie jego obecnej lokalizacji. |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Użytkownikowi wyświetlany jest przycisk umożliwiający zaznaczenie na mapie jego obecnej lokalizacji. • Po kliknięciu przycisku pobierane są dane o lokalizacji użytkownika i jego pozycja jest zaznaczona na mapie. • Widok mapy jest przybliżany na wyznaczoną lokalizację. • Użytkownik jest informowany o błędach, które wystąpiły w podczas operacji. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk |
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-01 , WOMAPA-07 |

Tabela 4.82: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Wyświetlanie na mapie lokalizacji użytkownika

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY | | | |
|--|---|-------------------|---|
| Identyfikator: | WFMAPA-26 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Ustawianie przybliżenia mapy | | |
| Opis: | System umożliwia użytkownikowi zmianę przybliżenia widoku mapy. | | |

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA MAPY (cd.)

| | |
|-----------------------------|--|
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Użytkownikowi wyświetlane są przyciski do przybliżania i oddalania widoku mapy. • Po kliknięciu jednego z przycisków wykonywana jest odpowiednia akcja. • Przejście między przybliżeniami jest płynne i w razie potrzeby ładowane są kolejne kafelki mapy. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk |
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-01 |

Tabela 4.83: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Ustawianie przybliżenia mapy

4.2.2.2 Wymagania funkcjonalne dla czatu

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA CZATU

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------|---|
| Identyfikator: | WFCZAT-01 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Wysyłanie GIF'ów | | |
| Opis: | System umożliwia wysyłanie w wiadomościach animowanych obrazów GIF w ramach wybranego czatu (1:1 lub grupowego). | | |

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA CZATU (cd.)

| | |
|-----------------------------|---|
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> Użytkownik może wybrać animowany obraz GIF z wbudowanego okna wyboru i dołączyć go do wiadomości. Po wysłaniu GIF'a wyświetla się poprawnie w treści czatu u wszystkich uczestników. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Adam Langmesser |
| Wymagania powiązane: | WOCZAT-01. |

Tabela 4.84: Wymaganie funkcjonalne dla czatu: Wysyłanie GIF'ów

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA CZATU

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|---|
| Identyfikator: | WFCZAT-02 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Wysyłanie plików | | |
| Opis: | System umożliwia dołączanie i wysyłanie plików (dokumentów, zdjęć, archiwów) jako załączników do wiadomości na czacie. | | |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> Użytkownik może wybrać jeden lub wiele plików z dysku i dołączyć je do wiadomości. Odbiorca widzi w czacie element reprezentujący plik. Kliknięcie w załącznik umożliwia pobranie lub otwarcie pliku. | | |
| Udziałowiec: | U3 | | |
| Realizator: | Adam Langmesser | | |

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA CZATU (cd.) | |
|--|----------------------------|
| Wymagania powiązane: | WOCZAT-01. |

Tabela 4.85: Wymaganie funkcjonalne dla czatu: Wysyłanie plików

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA CZATU | |
|--|---|
| Identyfikator: | WFCZAT-03 |
| Nazwa: | Wysyłanie wiadomości prywatnych |
| Opis: | System umożliwia prowadzenie prywatnych rozmów 1:1 pomiędzy dwoma użytkownikami. |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik może rozpoczęć nowy czat 1:1 z innym użytkownikiem lub kontynuować istniejący. • Wiadomości z prywatnego czatu są widoczne wyłącznie dla tych dwóch użytkowników. • Nowe wiadomości pojawiają się w czasie zbliżonym do rzeczywistego bez konieczności przeładowania strony. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Adam Langmesser |
| Wymagania powiązane: | WOCZAT-01. |

Tabela 4.86: Wymaganie funkcjonalne dla czatu: Wysyłanie wiadomości prywatnych

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA CZATU | |
|--|-----------|
| Identyfikator: | WFCZAT-04 |
| Priorytet: | S |

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA CZATU (cd.)

| | |
|-----------------------------|--|
| Nazwa: | Wysyłanie wiadomości do wielu osób jednocześnie |
| Opis: | System umożliwia wysyłanie jednej wiadomości do wielu użytkowników w ramach czatu grupowego. |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Wiadomość wysłana w czacie grupowym jest dostarczana wszystkim jego członkom. • UI wyraźnie wskazuje, że rozmowa to czat grupowy (nazwa, avatar, liczba uczestników). • Nowi uczestnicy dołączeni do czatu widzą historię rozmowy. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Adam Langmesser |
| Wymagania powiązane: | WOCZAT-01 . |

Tabela 4.87: Wymaganie funkcjonalne dla czatu: Wysyłanie wiadomości do wielu osób jednocześnie

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA CZATU

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------|---|
| Identyfikator: | WFCZAT-05 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Rozpoczynanie nowego czatu | | |
| Opis: | System umożliwia użytkownikowi utworzenie nowego czatu prywatnego lub grupowego oraz dodanie do niego wskazanych uczestników. | | |

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA CZATU (cd.)

| | |
|-----------------------------|---|
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik może zainicjować nowy czat z widoku listy czatów lub profilu innego użytkownika. • Po wysłaniu pierwszej wiadomości przez twórcę, czat pojawia się na liście czatów wszystkich jego członków. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Adam Langmesser |
| Wymagania powiązane: | WOCZAT-04 . |

Tabela 4.88: Wymaganie funkcjonalne dla czatu: Rozpoczynanie nowego czatu

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA CZATU

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|---|
| Identyfikator: | WFCZAT-06 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Wysyłanie emotikonów | | |
| Opis: | System umożliwia wysyłanie emoji w treści wiadomości na czacie. | | |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik może wstawiać emotikony z wbudowanego panelu wyboru emoji. | | |
| Udziałowiec: | U3 | | |
| Realizator: | Adam Langmesser | | |
| Wymagania powiązane: | WOCZAT-01 . | | |

Tabela 4.89: Wymaganie funkcjonalne dla czatu: Wysyłanie emotikonów

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA CZATU | | | |
|--|---|-------------------|---|
| Identyfikator: | WFCZAT-07 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Dostępność czatu po utworzeniu | | |
| Opis: | Czat po utworzeniu pozostaje dostępny dla jego członków; użytkownik może później odnaleźć czat i wrócić do wcześniejszej konwersacji. | | |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Utworzone czaty pojawiają się na liście czatów użytkownika. • Po ponownym zalogowaniu użytkownik może otworzyć istniejący czat i zobaczyć jego historię. | | |
| Udziałowiec: | U3 | | |
| Realizator: | Adam Langmesser | | |
| Wymagania powiązane: | WOCZAT-03. | | |

Tabela 4.90: Wymaganie funkcjonalne dla czatu: Dostępność czatu po utworzeniu

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA CZATU | | | |
|--|---|-------------------|---|
| Identyfikator: | WFCZAT-08 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Edytowanie nazwy czatu grupowego | | |
| Opis: | System umożliwia zmianę nazwy istniejącego czatu grupowego przez członka czatu. | | |

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA CZATU (cd.)

| | |
|-----------------------------|---|
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik może edytować nazwę z poziomu ustawień czatu. • Nowa nazwa jest natychmiast widoczna na liście czatów u wszystkich uczestników. • Historia wiadomości pozostaje niezmieniona po zmianie nazwy czatu. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Adam Langmesser |
| Wymagania powiązane: | WOCZAT-02 . |

Tabela 4.91: Wymaganie funkcjonalne dla czatu: Edytowanie nazwy czatu grupowego

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA CZATU | | |
|---|--|---------------------|
| Identyfikator: | WFCZAT-09 | Priorytet: S |
| Nazwa: | Edycja zdjęcia czatu grupowego | |
| Opis: | System umożliwia zmianę obrazu/avatara reprezentującego czat grupowy. | |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Członek czatu może wgrać nowe zdjęcie czatu grupowego. • Zmienione zdjęcie jest widoczne na liście czatów i w nagłówku rozmowy. • Niepoprawne formaty lub zbyt duże pliki są odrzucane z informacją o błędzie. | |
| Udziałowiec: | U3 | |
| Realizator: | Adam Langmesser | |

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA CZATU (cd.) | |
|--|----------------------------|
| Wymagania powiązane: | WOCZAT-02. |

Tabela 4.92: Wymaganie funkcjonalne dla czatu: Edycja zdjęcia czatu grupowego

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA CZATU | |
|--|--|
| Identyfikator: | WFCZAT-10 |
| Priorytet: | W |
| Nazwa: | Edycja wysłanej wiadomości |
| Opis: | System umożliwia użytkownikowi edycję treści wcześniej wysłanej wiadomości na czacie. |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik może edytować swoje wiadomości przez ograniczony czas od momentu wysłania (konfigurowalny limit). • Zmieniona wiadomość jest oznaczona etykietą „(edytowano)”. • Odbiorcy widzą zaktualizowaną treść bez duplikowania wiadomości. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Adam Langmesser |
| Wymagania powiązane: | WOCZAT-01. |

Tabela 4.93: Wymaganie funkcjonalne dla czatu: Edycja wysłanej wiadomości

| KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA CZATU | |
|--|--|
| Identyfikator: | WFCZAT-11 |
| Priorytet: | S |
| Nazwa: | Dodawanie użytkowników do istniejącego czatu |

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA CZATU (cd.)

| | |
|-----------------------------|---|
| Opis: | System umożliwia dodawanie nowych użytkowników do już istniejącego czatu grupowego. |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Właściciel lub uprawniony użytkownik może wyszukać i dodać nowe osoby do czatu. • Nowo dodani użytkownicy pojawiają się na liście uczestników i mogą od razu brać udział w rozmowie. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Adam Langmesser |
| Wymagania powiązane: | WOCZAT-02. |

Tabela 4.94: Wymaganie funkcjonalne dla czatu: Dodawanie użytkowników do istniejącego czatu

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA CZATU

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------|---|
| Identyfikator: | WFCZAT-12 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Wyświetlanie starszych wiadomości | | |
| Opis: | System powinien domyślnie wyświetlać co najmniej ostatnie 20 wiadomości w czacie, a starsze wiadomości pobierać na bieżąco podczas przewijania historii przez użytkownika. | | |

KARTA WYMAGANIA FUNKCJONALNEGO DLA CZATU (cd.)

| | |
|-----------------------------|---|
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Po wejściu na czat użytkownik widzi minimum 20 ostatnich wiadomości. • Przewijanie historii w góre automatycznie pobiera starsze wiadomości (mechanizm Infinite scroll). • Dociąganie wiadomości nie powoduje zauważalnych opóźnień interfejsu. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Adam Langmesser |
| Wymagania powiązane: | WOCZAT-03. |

Tabela 4.95: Wymaganie funkcjonalne dla czatu: Wyświetlanie starszych wiadomości

4.2.2.3 Funkcjonalności dla forum

4.2.2.4 Funkcjonalności dla konta użytkownika

| KARTA WYMAGANIA | | |
|--------------------------|--|--------------|
| Identyfikator: | jednoznaczny symbol np. FO1, FO2 .. | Priorytet: M |
| Nazwa: | Profil użytkownika | |
| Opis: | Jako użytkownik chcę mieć dostęp do strony profilu, aby sprawdzić informacje o swoim koncie. | |
| Kryteria akceptacji: | Użytkownik widzi liczby: znajomych, obserwowanych i obserwujących, a także najpopularniejsze zdjęcia. | |
| Dane wejściowe: | Lista zdjęć oraz liczby: znajomych, obserwujących i obserwowanych. | |
| Warunki początkowe: | Użytkownik jest zalogowany. | |
| Warunki końcowe: | Wyświetlone informacje o profilu. | |
| Sytuacje wyjątkowe: | Błąd połączenia z API; brak danych profilu; brak uprawnień (401/403). | |
| Szczegóły implementacji: | Frontend: React + Tailwind; pobieranie danych profilu przez <code>@tanstack/react-query</code> i <code>axios</code> z <code>withCredentials</code> . Prezentacja w widoku profilu. | |
| Udziałowiec: | Zespół projektowy 2.1 ; promotor 2.2 ; dronarze 2.3 . | |
| Wymagania powiązane: | | |

Tabela 4.96: Profil użytkownika

| KARTA WYMAGANIA | | |
|--------------------------|--|--------------|
| Identyfikator: | jednoznaczny symbol np. FO1, FO2 .. | Priorytet: M |
| Nazwa: | Lista dodanych spotów | |
| Opis: | Jako użytkownik chcę sprawdzić listę spotów, które <u>dodalem</u> . | |
| Kryteria akceptacji: | Użytkownik widzi listę własnych dodanych spotów. | |
| Dane wejściowe: | Lista dodanych spotów. | |
| Warunki początkowe: | Użytkownik jest zalogowany. | |
| Warunki końcowe: | Wyświetlona lista dodanych spotów. | |
| Sytuacje wyjątkowe: | Brak wyników; błąd połączenia z API. | |
| Szczegóły implementacji: | Pobranie listy z backendu (endpoint listy własnych spotów) przez <code>react-query + axios</code> ; prezentacja listy z podstawowymi danymi. | |
| Udziałowiec: | Zespół projektowy 2.1 ; promotor 2.2 ; dronarze 2.3 . | |
| Wymagania powiązane: | | |

Tabela 4.97: Lista dodanych spotów

| KARTA WYMAGANIA | | |
|--------------------------|--|--------------|
| Identyfikator: | jednoznaczny symbol np. FO1, FO2 .. | Priorytet: M |
| Nazwa: | Dodanie spota | |
| Opis: | Jako użytkownik chcę mieć dostęp do formularza dodania spota. | |
| Kryteria akceptacji: | Użytkownik ma dostęp do formularza dodania spota i może go wysłać. | |
| Dane wejściowe: | Formularz dodania spota. | |
| Warunki początkowe: | Użytkownik jest zalogowany. | |
| Warunki końcowe: | Wyświetlony formularz dodania spota (po wysłaniu: zapis na backendzie). | |
| Sytuacje wyjątkowe: | Nieprawidłowe dane formularza; błąd połączenia z API. | |
| Szczegóły implementacji: | Formularz w React; validacja przeglądarkowa; wysyłka przez axios (POST) z withCredentials. | |
| Udziałowiec: | Zespół projektowy 2.1 ; promotor 2.2 ; droniarze 2.3 . | |
| Wymagania powiązane: | | |

Tabela 4.98: Dodanie spota

| KARTA WYMAGANIA | | |
|--------------------------|--|--------------|
| Identyfikator: | jednoznaczny symbol np. FO1, FO2 .. | Priorytet: M |
| Nazwa: | Lista zdjęć | |
| Opis: | Jako użytkownik chcę mieć dostęp do listy zdjęć, które dodałem na forum, do komentarzy pod spodem oraz do spota. | |
| Kryteria akceptacji: | Użytkownik widzi listę swoich zdjęć. | |
| Dane wejściowe: | Lista zdjęć. | |
| Warunki początkowe: | Użytkownik jest zalogowany. | |
| Warunki końcowe: | Wyświetlona lista zdjęć. | |
| Sytuacje wyjątkowe: | Brak wyników; błąd połączenia z API. | |
| Szczegóły implementacji: | Pobranie listy zdjęć użytkownika przez <code>react-query + axios</code> ; prezentacja z miniaturami. | |
| Udziałowiec: | Zespół projektowy 2.1 ; promotor 2.2 ; dronarze 2.3 . | |
| Wymagania powiązane: | | |

Tabela 4.99: Lista zdjęć

| KARTA WYMAGANIA | | |
|--------------------------|---|--------------|
| Identyfikator: | jednoznaczny symbol np. FO1, FO2 .. | Priorytet: M |
| Nazwa: | Lista filmów | |
| Opis: | Jako użytkownik chcę mieć dostęp do listy filmów, które dodałem na forum, do komentarzy pod spodem oraz do spota. | |
| Kryteria akceptacji: | Użytkownik widzi listę swoich filmów. | |
| Dane wejściowe: | Lista filmów. | |
| Warunki początkowe: | Użytkownik jest zalogowany. | |
| Warunki końcowe: | Wyświetlona lista filmów. | |
| Sytuacje wyjątkowe: | Brak wyników; błąd połączenia z API. | |
| Szczegóły implementacji: | Pobranie listy filmów użytkownika przez <code>react-query + axios</code> ; prezentacja z miniaturami. | |
| Udziałowiec: | Zespół projektowy 2.1 ; promotor 2.2 ; dronarze 2.3 . | |
| Wymagania powiązane: | | |

Tabela 4.100: Lista filmów

| KARTA WYMAGANIA | | |
|--------------------------|---|--------------|
| Identyfikator: | jednoznaczny symbol np. FO1, FO2 .. | Priorytet: M |
| Nazwa: | Lista znajomych | |
| Opis: | Jako użytkownik chcę mieć dostęp do listy znajomych. | |
| Kryteria akceptacji: | Użytkownik ma dostęp do listy znajomych. | |
| Dane wejściowe: | Lista znajomych. | |
| Warunki początkowe: | Użytkownik jest zalogowany. | |
| Warunki końcowe: | Wyświetlona lista znajomych. | |
| Sytuacje wyjątkowe: | Brak wyników; błąd połączenia z API. | |
| Szczegóły implementacji: | Pobranie listy znajomych przez <code>react-query + axios</code> ; standardowa prezentacja listy. | |
| Udziałowiec: | Zespół projektowy 2.1 ; promotor 2.2 ; drona- rze 2.3 . | |
| Wymagania powiązane: | | |

Tabela 4.101: Lista znajomych

| KARTA WYMAGANIA | | |
|--------------------------|---|--------------|
| Identyfikator: | jednoznaczny symbol np. FO1, FO2 .. | Priorytet: M |
| Nazwa: | Lista obserwujących | |
| Opis: | Jako użytkownik chcę mieć dostęp do listy obserwujących. | |
| Kryteria akceptacji: | Użytkownik ma dostęp do listy obserwujących. | |
| Dane wejściowe: | Lista obserwujących. | |
| Warunki początkowe: | Użytkownik jest zalogowany. | |
| Warunki końcowe: | Wyświetlona lista obserwujących. | |
| Sytuacje wyjątkowe: | Brak wyników; błąd połączenia z API. | |
| Szczegóły implementacji: | Pobranie listy obserwujących przez <code>react-query + axios</code> ; standardowa prezentacja listy. | |
| Udziałowiec: | Zespół projektowy 2.1 ; promotor 2.2 ; drona- rze 2.3 . | |
| Wymagania powiązane: | | |

Tabela 4.102: Lista obserwujących

| KARTA WYMAGANIA | | |
|--------------------------|---|--------------|
| Identyfikator: | jednoznaczny symbol np. FO1, FO2 .. | Priorytet: M |
| Nazwa: | Lista obserwowanych | |
| Opis: | Jako użytkownik chcę mieć dostęp do listy obserwowanych. | |
| Kryteria akceptacji: | Użytkownik ma dostęp do listy obserwowanych. | |
| Dane wejściowe: | Lista obserwowanych. | |
| Warunki początkowe: | Użytkownik jest zalogowany. | |
| Warunki końcowe: | Wyświetlona lista obserwowanych. | |
| Sytuacje wyjątkowe: | Brak wyników; błąd połączenia z API. | |
| Szczegóły implementacji: | Pobranie listy obserwowanych przez <code>react-query + axios</code> ; standardowa prezentacja listy. | |
| Udziałowiec: | Zespół projektowy 2.1 ; promotor 2.2 ; dronarze 2.3 . | |
| Wymagania powiązane: | | |

Tabela 4.103: Lista obserwowanych

| KARTA WYMAGANIA | | |
|--------------------------|---|--------------|
| Identyfikator: | jednoznaczny symbol np. FO1, FO2 .. | Priorytet: M |
| Nazwa: | Lista spotów | |
| Opis: | Jako użytkownik chcę mieć dostęp do listy spotów, które polubiłem, odwiedziłem i planuję odwiedzić. | |
| Kryteria akceptacji: | Użytkownik ma dostęp do listy spotów w wymienionych kategoriach. | |
| Dane wejściowe: | Listy spotów: polubione, odwiedzone, planowane. | |
| Warunki początkowe: | Użytkownik jest zalogowany. | |
| Warunki końcowe: | Wyświetlone listy spotów. | |
| Sytuacje wyjątkowe: | Brak wyników; błąd połączenia z API. | |
| Szczegóły implementacji: | Pobranie list przez <code>react-query + axios</code> ; prezentacja w zakładkach/kategoriach. | |
| Udziałowiec: | Zespół projektowy 2.1 ; promotor 2.2 ; dronarze 2.3 . | |
| Wymagania powiązane: | | |

Tabela 4.104: Lista polubionych/odwiedzonych/planowanych spotów

| KARTA WYMAGANIA | | |
|--------------------------|---|--------------|
| Identyfikator: | jednoznaczny symbol np. FO1, FO2 .. | Priorytet: M |
| Nazwa: | Lista komentarzy | |
| Opis: | Jako użytkownik chcę mieć dostęp do listy komentarzy. | |
| Kryteria akceptacji: | Użytkownik ma dostęp do listy swoich komentarzy. | |
| Dane wejściowe: | Lista komentarzy. | |
| Warunki początkowe: | Użytkownik jest zalogowany. | |
| Warunki końcowe: | Wyświetlona lista komentarzy. | |
| Sytuacje wyjątkowe: | Brak wyników; błąd połączenia z API. | |
| Szczegóły implementacji: | Pobranie listy komentarzy użytkownika przez <code>react-query + axios</code> ; standardowa prezentacja listy. | |
| Udziałowiec: | Zespół projektowy 2.1 ; promotor 2.2 ; dronarze 2.3 . | |
| Wymagania powiązane: | | |

Tabela 4.105: Lista komentarzy

| KARTA WYMAGANIA | | |
|--------------------------|---|--------------|
| Identyfikator: | jednoznaczny symbol np. FO1, FO2 .. | Priorytet: M |
| Nazwa: | Ustawienia | |
| Opis: | Jako użytkownik chcę mieć możliwość zmiany danych. | |
| Kryteria akceptacji: | Użytkownik może edytować wybrane dane profilu i zapisać zmiany. | |
| Dane wejściowe: | Formularz edycji danych. | |
| Warunki początkowe: | Użytkownik jest zalogowany. | |
| Warunki końcowe: | Wyświetlony formularz edycji; po zapisie — aktualizowane dane. | |
| Sytuacje wyjątkowe: | Nieprawidłowe dane formularza; błąd połączenia z API. | |
| Szczegóły implementacji: | Formularz w React; walidacja pól; wysyłka przez <code>axios</code> (PUT/PATCH) z <code>withCredentials</code> . Po sukcesie — komunikat i odświeżenie danych przez <code>react-query</code> . | |
| Udziałowiec: | Zespół projektowy 2.1 ; promotor 2.2 ; dronarze 2.3 . | |
| Wymagania powiązane: | | |

Tabela 4.106: Ustawienia profilu

| KARTA WYMAGANIA | | |
|--------------------------|--|--------------|
| Identyfikator: | jednoznaczny symbol np. FO1, FO2 .. | Priorytet: M |
| Nazwa: | Resetowanie hasła | |
| Opis: | Jako użytkownik chcę mieć możliwość zresetowania hasła do swojego konta. | |
| Kryteria akceptacji: | Po kliknięciu w odpowiedni link użytkownik może zresetować hasło do konta. | |
| Dane wejściowe: | Adres e-mail użytkownika do wysłania linku resetującego. | |
| Warunki początkowe: | Użytkownik podał poprawny adres e-mail użyty przy rejestracji. | |
| Warunki końcowe: | Hasło zresetowane po przejściu całej procedury. | |
| Sytuacje wyjątkowe: | Niepoprawny adres e-mail; wygasły lub nieprawidłowy token resetu; błąd połączenia z API. | |
| Szczegóły implementacji: | Frontend: formularz „zapomniałem hasła” (POST do endpointu wysyłającego link resetu) oraz formularz ustawienia nowego hasła (POST/PATCH z tokenem). Wysyłka przez axios; obsługa komunikatów o powodzeniu/błędach. | |
| Udziałowiec: | Zespół projektowy 2.1 ; promotor 2.2 ; dronarze 2.3 . | |
| Wymagania powiązane: | | |

Tabela 4.107: Resetowanie hasła

| KARTA WYMAGANIA | | |
|--------------------------|--|--------------|
| Identyfikator: | jednoznaczny symbol np. FO1, FO2 .. | Priorytet: M |
| Nazwa: | Dodawanie użytkowników do listy znajomych | |
| Opis: | Jako użytkownik chcę mieć możliwość dodawania innych użytkowników do listy znajomych. | |
| Kryteria akceptacji: | Użytkownik może dodać innego użytkownika do swojej listy znajomych. | |
| Dane wejściowe: | Dane użytkownika, którego chcemy dodać do znajomych. | |
| Warunki początkowe: | Użytkownik jest zalogowany. | |
| Warunki końcowe: | Znajomy dodany do listy i widoczny w profilu użytkownika. | |
| Sytuacje wyjątkowe: | Brak uprawnień; użytkownik już jest znajomym; błąd połączenia z API. | |
| Szczegóły implementacji: | Akcja wysłania zaproszenia do znajomych przez <code>axios</code> ; po akceptacji — aktualizacja listy (odświeżenie <code>react-query</code>). | |
| Udziałowiec: | Zespół projektowy 2.1 ; promotor 2.2 ; dronarze 2.3 . | |
| Wymagania powiązane: | | |

Tabela 4.108: Dodawanie do znajomych

4.2.2.5 Funkcjonalności dla logowania i rejestracji

| KARTA WYMAGANIA | | | |
|--------------------------|--|------------|---|
| Identyfikator: | FOXX | Priorytet: | M |
| Nazwa: | Logowanie i rejestracja | | |
| Opis: | Jako użytkownik chcę mieć możliwość zalogowania się do aplikacji, korzystając z formularza lub poprzez konto Google lub GitHub. | | |
| Kryteria akceptacji: | Użytkownik może zalogować się do aplikacji zarówno za pomocą standardowego formularza, jak i przy użyciu konta w serwisie Google lub GitHub. | | |
| Dane wejściowe: | Dane użytkownika: adres e-mail, hasło; przy rejestracji dodatkowo nazwa użytkownika. | | |
| Warunki początkowe: | Użytkownik niezalogowany. | | |
| Warunki końcowe: | Działające formularze rejestracji i logowania oraz możliwość logowania za pomocą konta Google i GitHub. | | |
| Sytuacje wyjątkowe: | Błędne dane logowania; przerwana lub nieudana autoryzacja u dostawcy (Google/GitHub). | | |
| Szczegóły implementacji: | Frontend: formularze w React; wysyłka żądań przez axios z withCredentials. SSO: integracja z Google i GitHub (OAuth 2.0) z przekierowaniem i ustawniem sesji po stronie backendu (httpOnly cookie). Obsługa statusu 401 zgodnie z mechanizmem wylogowania. | | |
| Udziałowiec: | Zespół projektowy 2.1 , promotor 2.2 , dronaře 2.3 . | | |
| Wymagania powiązane: | | | |

Tabela 4.109: Logowanie i rejestracja

4.2.2.6 Funkcjonalności dla wyszukiwarki spotów

| KARTA WYMAGANIA | | | |
|--------------------------|--|------------|---|
| Identyfikator: | FOXX | Priorytet: | M |
| Nazwa: | Strona główna z podstawowymi filtrami | | |
| Opis: | Jako użytkownik chcę mieć dostęp do strony głównej, która wyświetla karuzelę z najpopularniejszymi spotami oraz listę spotów, które można filtrować. | | |
| Kryteria akceptacji: | Użytkownik widzi karuzelę najpopularniejszych miejsc. Karuzela zawiera zdjęcia, nazwę miejsca i miasto. Użytkownik może filtrować miejsca według lokalizacji (kraj, region, miasto). | | |
| Dane wejściowe: | Lokalizacja użytkownika (kraj, region, miasto); dane z bazy spotów. | | |
| Warunki początkowe: | Użytkownik nie musi być zalogowany. | | |
| Warunki końcowe: | Użytkownik widzi popularne miejsca z wybranego miasta (np. Gdańsk) i może przejść do szczegółów danego miejsca. | | |
| Sytuacje wyjątkowe: | Brak wyników dla wybranych filtrów; błąd połączenia z API. | | |
| Szczegóły implementacji: | Frontend: React + Tailwind. Pobieranie danych przez <code>@tanstack/react-query</code> i <code>axios</code> (GET do backendu z parametrami lokalizacji). Filtry lokacji mapowane na parametry zapytania. | | |
| Udziałowiec: | Zespół projektowy 2.1 , promotor 2.2 , dronarze 2.3 . | | |
| Wymagania powiązane: | | | |

Tabela 4.110: Strona główna — podstawowe filtry

| KARTA WYMAGANIA | | | |
|--------------------------|--|------------|---|
| Identyfikator: | FOXX | Priorytet: | M |
| Nazwa: | Strona główna z zaawansowanymi filtrami | | |
| Opis: | Jako użytkownik chcę mieć dostęp do strony głównej, która wyświetla listę spotów, które można filtrować i sortować. | | |
| Kryteria akceptacji: | Użytkownik widzi listę, którą może filtrować według miasta, tagów i oceny spota, a także sortować po ocenie i popularności. | | |
| Dane wejściowe: | Lokalizacja użytkownika (miasto), wartości filtrów i sortowania; dane z bazy spotów. | | |
| Warunki początkowe: | Użytkownik nie musi być zalogowany. | | |
| Warunki końcowe: | Użytkownik widzi wyniki zgodne z zastosowanymi filtrami i sortowaniem oraz może przejść do szczegółów danego miejsca. | | |
| Sytuacje wyjątkowe: | Brak wyników po zastosowaniu filtrów; błąd połączenia z API. | | |
| Szczegóły implementacji: | Frontend: React + Tailwind. Pobieranie danych przez <code>@tanstack/react-query</code> i <code>axios</code> z parametrami: lokalizacja, tagi, minimalna ocena oraz kryterium sortowania. | | |
| Udziałowiec: | Zespół projektowy 2.1 , promotor 2.2 , dronarze 2.3 . | | |
| Wymagania powiązane: | SPXX | | |

Tabela 4.111: Strona główna — zaawansowane filtry

4.2.2.7 Funkcjonalności dla motywu

| KARTA WYMAGANIA | | | |
|--------------------------|--|------------|---|
| Identyfikator: | FOXX | Priorytet: | M |
| Nazwa: | Ustawienia motywu | | |
| Opis: | Jako użytkownik chcę móc zmieniać motyw aplikacji. | | |
| Kryteria akceptacji: | Dostępna jest opcja przełączenia motywu na <i>jasny</i> lub <i>ciemny</i> ; zmiana następuje bez przeładowania strony; ustawienie działa we wszystkich widokach. | | |
| Dane wejściowe: | Preferencje użytkownika dotyczące motywu. | | |
| Warunki początkowe: | Brak. | | |
| Warunki końcowe: | Zmiana motywu widoczna jest natychmiast po kliknięciu przycisku. | | |
| Sytuacje wyjątkowe: | Brak. | | |
| Szczegóły implementacji: | Tailwind CSS z darkMode: 'class'; motyw przełączany przez dodanie/usunięcie klasy dark na elemencie <html>; | | |
| Udziałowiec: | Zespół projektowy 2.1 , promotor 2.2 , dronarze 2.3 . | | |
| Wymagania powiązane: | | | |

Tabela 4.112: Ustawienia motywu (ręczna zmiana)

| KARTA WYMAGANIA | | | |
|--------------------------|---|------------|---|
| Identyfikator: | FOXX | Priorytet: | M |
| Nazwa: | Zapamiętywanie preferencji motywu | | |
| Opis: | Jako użytkownik chcę, aby moja preferencja motywu była zapamiętana i przywracana przy kolejnym użyciu aplikacji. | | |
| Kryteria akceptacji: | Wybrany motyw jest przywracany po ponownym włączeniu i odświeżeniu strony; preferencja jest zapamiętywana lokalnie w przeglądarce. | | |
| Dane wejściowe: | Preferencje użytkownika zapisane lokalnie. | | |
| Warunki początkowe: | FOXX dostępne. | | |
| Warunki końcowe: | Motyw po uruchomieniu odpowiada ostatniej decyzji użytkownika. | | |
| Sytuacje wyjątkowe: | Brak dostępu do magazynu trwałego — preferencja przechowywana w local storage. | | |
| Szczegóły implementacji: | Zapis w <code>localStorage</code> pod kluczem <code>theme</code> (<code>dark</code> lub <code>light</code>); krótki skrypt umieszczony w <code>App.jsx</code> przed startem odczytuje <code>localStorage</code> i odpowiednio dodaje lub usuwa klasę <code>dark</code> na <code><html></code> (eliminuje mignięcie stylów). | | |
| Udziałowiec: | Zespół projektowy 2.1 , promotor 2.2 , drona-rze 2.3 . | | |
| Wymagania powiązane: | | | |

Tabela 4.113: Zapamiętanie preferencji motywu

| KARTA WYMAGANIA | | | |
|--------------------------|---|------------|---|
| Identyfikator: | FOXX | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Przełącznik motywów w Sidebar | | |
| Opis: | Jako użytkownik chcę szybko zmieniać motyw bez wchodzenia w ustawienia. | | |
| Kryteria akceptacji: | W Sidebar dostępny jest przełącznik <i>Jasny-/Ciemny</i> ; posiada odpowiednio ikony <i>słońca/księżyca</i> ; zmiana następuje natychmiast. | | |
| Dane wejściowe: | Bieżąca preferencja motywów. | | |
| Warunki początkowe: | FOXX, FOXX dostępne. | | |
| Warunki końcowe: | Motyw zmieniony; preferencja zaktualizowana. | | |
| Sytuacje wyjątkowe: | Brak. | | |
| Szczegóły implementacji: | Przycisk typu <i>toggle</i> wywołuje funkcję, która przełącza klasę <i>dark</i> na <i>document.documentElement</i> oraz aktualizuje <i>localStorage (theme = 'dark' 'light')</i> ; brak przeładowania strony. | | |
| Udziałowiec: | Zespół projektowy 2.1 , promotor 2.2 , droniarze 2.3 . | | |
| Wymagania powiązane: | | | |

Tabela 4.114: Szybki przełącznik motywów w interfejsie

4.2.3 Wymagania pozafunkcjonalne

Niniejszy rozdział zawiera wymagania pozafunkcjonalne postawione systemowi. Został on podzielony tematycznie.

4.2.3.1 Wymagania pozafunkcjonalne dla czatu

| KARTA WYMAGANIA POZAFUNKCJONALNEGO DLA CZATU | | | |
|--|---|------------|---|
| Identyfikator: | WPCZAT-01 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Dostęp do czatów ograniczony do uczestników (autoryzacja) | | |
| Typ: | Bezpieczeństwo | | |

KARTA WYMAGANIA POZAFUNKCJONALNEGO DLA CZATU (cd.)

| | |
|-----------------------------|--|
| Opis: | Wymaganie dotyczy autoryzacji na poziomie pojedynczych czatów . System zapewnia, że zalogowany użytkownik widzi wyłącznie listę czatów oraz wiadomości z czatów, których jest uczestnikiem. Informacje o innych czatach nie są prezentowane w interfejsie ani dostępne poprzez API , nawet jeśli użytkownik zna ich identyfikatory. |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> Dla zalogowanego użytkownika lista czatów zawiera wyłącznie czaty, w których jest on uczestnikiem. Zapytania do API odwołujące się do czatu, którego użytkownik nie jest członkiem, są odrzucane (kodem 403) i nie zwracają żadnych danych o tym czacie ani jego wiadomościach. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Adam Langmesser |
| Wymagania powiązane: | WOCZAT-01 , WOCZAT-03 . |

Tabela 4.96: Wymaganie pozafunkcjonalne dla czatu: Dostęp do czatów ograniczony do uczestników (autoryzacja)

| KARTA WYMAGANIA POZAFUNKCJONALNEGO DLA CZATU | | | |
|---|---|-------------------|---|
| Identyfikator: | WPCZAT-02 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Korzystanie z czatu wymaga zalogowania (uwierzytelnienie) | | |
| Typ: | Bezpieczeństwo | | |

KARTA WYMAGANIA POZAFUNKCJONALNEGO DLA CZATU (cd.)

| | |
|-----------------------------|---|
| Opis: | Wymaganie dotyczy uwierzytelnienia . Jakakolwiek próba skorzystania z modułu czatu (wejście na widok czatu, pobieranie listy czatów, wysyłanie lub odbieranie wiadomości, tworzenie czatów) wymaga wcześniejszego zalogowania się do systemu. Użytkownik niezalogowany w ogóle nie może uzyskać dostępu do danych czatu. |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Wejście na widok czatu przez użytkownika niezalogowanego powoduje przekierowanie na ekran logowania lub wyświetlenie komunikatu o braku uprawnień. • Zapytania do API czatu wykonane bez ważnego JWT są odrzucone kodem 401 i nie zwracają żadnych danych. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Adam Langmesser |
| Wymagania powiązane: | WOCZAT-01 , WOCZAT-02 , WOCZAT-03 , WOCZAT-04 . |

Tabela 4.97: Wymaganie pozafunkcjonalne dla czatu: Korzystanie z czatu wymaga zalogowania (uwierzytelnienie)

| KARTA WYMAGANIA POZAFUNKCJONALNEGO DLA CZATU | | | |
|--|--|-------------------|---|
| Identyfikator: | WPCZAT-03 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Grupowanie wiadomości według daty wysłania | | |
| Typ: | Użyteczność | | |
| Opis: | Wiadomości na czacie są prezentowane w logicznych grupach odpowiadających datom ich wysłania, co ułatwia użytkownikom orientację w historii rozmowy. | | |

KARTA WYMAGANIA POZAFUNKCJONALNEGO DLA CZATU (cd.)

| | |
|-----------------------------|--|
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • W widoku czatu pojawiają się wizualne znaczniki dat. • Wiadomości są zawsze przypisane do poprawnej grupy daty wysłania niezależnie od strefy czasowej klienta. • Zmiana zakresu historii (scrollowanie, przeładowanie) zachowuje poprawne grupowanie dat. |
| Udziałowiec: | U3 |
| Realizator: | Adam Langmesser |
| Wymagania powiązane: | WOCZAT-01 , WOCZAT-03 . |

Tabela 4.98: Wymaganie pozafunkcjonalne dla czatu: Grupowanie wiadomości według daty wysłania

| KARTA WYMAGANIA POZAFUNKCJONALNEGO DLA CZATU | | | |
|---|---|-------------------|---|
| Identyfikator: | WPCZAT-04 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Wyraźne oznaczenie nadawcy i czasu wysłania | | |
| Typ: | Użyteczność | | |
| Opis: | Każda wiadomość na czacie jest opatrzona wyraźną informacją, kto jest jej nadawcą oraz kiedy została wysłana. Informacje te są łatwo zauważalne i spójne wizualnie. | | |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Przy każdej wiadomości widoczna jest nazwa lub alias nadawcy. • Po najechaniu kursem na daną wiadomość widoczna jest godzina jej wysłania. | | |
| Udziałowiec: | U3 | | |
| Realizator: | Adam Langmesser | | |

| KARTA WYMAGANIA POZAFUNKCJONALNEGO DLA CZATU (cd.) | |
|--|---|
| Wymagania powiązane: | WOCZAT-01 , WOCZAT-03 . |

Tabela 4.99: Wymaganie pozafunkcjonalne dla czatu: Wyraźne oznaczenie nadawcy i czasu wysłania

| KARTA WYMAGANIA POZAFUNKCJONALNEGO DLA CZATU | | | |
|--|--|-------------------|---|
| Identyfikator: | WPCZAT-05 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Czas załadowania starszych wiadomości poniżej 10 sekund | | |
| Typ: | Wydajność | | |
| Opis: | Podczas przewijania historii czatu załadowanie kolejnej partii starszych wiadomości powinno trwać krócej niż 10 sekundy w typowych warunkach sieciowych. | | |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • W co najmniej 95% pomiarów w warunkach deweloperskich czas pobrania starszych wiadomości mieści się w przedziale 0–10 s. • Interfejs wyraźnie sygnalizuje trwające ładowanie. • Brak zauważalnych „zawieszeń” interfejsu podczas operacji pobierania danych. | | |
| Udziałowiec: | U3 | | |
| Realizator: | Adam Langmesser | | |
| Wymagania powiązane: | WOCZAT-03 . | | |

Tabela 4.100: Wymaganie pozafunkcjonalne dla czatu: Czas załadowania starszych wiadomości poniżej 10 sekund

| KARTA WYMAGANIA POZAFUNKCJONALNEGO DLA CZATU | | | |
|--|--|-------------------|---|
| Identyfikator: | WPCZAT-06 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Natychmiastowe wysyłanie wiadomości | | |
| Typ: | Wydajność | | |
| Opis: | Po wysłaniu wiadomości przez użytkownika powinna ona pojawić się w widoku czatu w czasie subiektywnie natychmiastowym (rzędu setek milisekund), a pozostali uczestnicy powinni ją zobaczyć w czasie zbliżonym do rzeczywistego. | | |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • W typowych warunkach sieciowych użytkownik widzi swoją nową wiadomość w czasie poniżej 1 s od wysłania. • Pozostali uczestnicy czatu otrzymują wiadomość bez konieczności ręcznego odświeżania. | | |
| Udziałowiec: | U3 | | |
| Realizator: | Adam Langmesser | | |
| Wymagania powiązane: | WOCZAT-01 . | | |

Tabela 4.101: Wymaganie pozafunkcjonalne dla czatu: Natychmiastowe wysyłanie wiadomości

| KARTA WYMAGANIA POZAFUNKCJONALNEGO DLA CZATU | | | |
|--|---|-------------------|---|
| Identyfikator: | WPCZAT-07 | Priorytet: | S |
| Nazwa: | Integracja z API Tenor | | |
| Typ: | Użyteczność | | |
| Opis: | GIF'y są pobierane z API Tenor, który jest ich popularnym dostawcą. Zastosowanie tego rozwiązania znacząco ułatwi użytkownikom korzystanie z czatu. | | |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • GIF'Y dostępne w czacie są pobierane z API Tenor. | | |

| KARTA WYMAGANIA POZAFUNKCJONALNEGO DLA CZATU (cd.) | |
|--|----------------------------|
| Udziałowiec: | U1 |
| Realizator: | Adam Langmesser |
| Wymagania powiązane: | WOCZAT-01. |

Tabela 4.102: Wymaganie pozafunkcjonalne dla czatu: Integracja z API Te-nor

4.2.3.2 Wymagania pozafunkcjonalne dla mapy

| KARTA WYMAGANIA POZAFUNKCJONALNEGO DLA MAPY | | |
|---|--|---------------------|
| Identyfikator: | WPMAPA-01 | Priorytet: S |
| Nazwa: | Hostowanie mapy na niezależnym serwerze | |
| Typ: | Niezawodność | |
| Opis: | Mapa jest hostowana na serwerze zarządzanym przez zespół projektowy. Korzystanie z własnego hosta zamiast publicznej instancji dostarczanej przez producenta mapy pozwoli uniknąć jego nadmiernego obciążenia, powodującego zwiększenie czasu potrzebnego na pobranie kafelków mapy. | |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • Mapa jest hostowana na niezależnym serwerze. • Serwer jest zarządzany przez zespół projektowy. • Czas pobierania kafelków mapy z serwera jest nie większy niż z serwera dostarczanego przez producenta mapy. | |
| Udziałowiec: | U2 | |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk | |
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-01 | |

Tabela 4.103: Wymaganie pozafunkcjonalne dla mapy: Hostowanie mapy na

niezależnym serwerze

| KARTA WYMAGANIA POZAFUNKCJONALNEGO DLA MAPY | | |
|--|---|---------------------|
| Identyfikator: | WPMAPA-02 | Priorytet: S |
| Nazwa: | Czas ładowania mapy poniżej 10 sekund | |
| Typ: | Wydajność | |
| Opis: | Ładowanie kafelków mapy podczas pierwszego wejścia na stronę zajmuje maksymalnie 10 sekund przy standardowym połączeniu sieciowym. | |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • W przynajmniej 95% przypadków załadowanie kafelek mapy w widocznym jej obszarze trwa mniej niż 10 sekund. | |
| Udziałowiec: | U3 | |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk | |
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-01 | |

Tabela 4.104: Wymaganie pozafunkcjonalne dla mapy: Czas ładowania mapy poniżej 10 sekund

| KARTA WYMAGANIA POZAFUNKCJONALNEGO DLA MAPY | | |
|--|---|---------------------|
| Identyfikator: | WPMAPA-03 | Priorytet: S |
| Nazwa: | Czas pobierania spotów poniżej 10 sekund | |
| Typ: | Wydajność | |
| Opis: | Pobieranie spotów z backendu i wyświetlenie ich na mapie trwa maksymalnie 10 sekund przy standardowym połączeniu sieciowym. | |
| Kryteria akceptacji: | <ul style="list-style-type: none"> • W przynajmniej 95% przypadków pobranie i wyświetlenie spotów zajmuje mniej niż 10 sekund. | |
| Udziałowiec: | U3 | |
| Realizator: | Stanisław Oziemczuk | |

| KARTA WYMAGANIA POZAFUNKCJONALNEGO DLA MAPY (cd.) | |
|---|-----------|
| Wymagania powiązane: | WOMAPA-01 |

Tabela 4.105: Wymaganie pozafunkcjonalne dla mapy: Czas pobierania spo-tów poniżej 10 sekund

Rozdział 5

Projekt

5.1 Architektura systemu

W niniejszym rozdziale przedstawiona zostanie architektura systemu, czyli sposób, w jaki poszczególne komponenty komunikują się między sobą, a także technologie, za pomocą których zostały stworzone.

Jednym z kluczowych etapów realizacji projektu był wybór odpowiedniej architektury systemowej. Ostatecznie przyjęto oddzielenie poszczególnych warstw aplikacji, co zapewnia większą elastyczność, skalowalność oraz ułatwia rozwój w przyszłości. Przyjęte komponenty prezentują się następująco:

- frontend – React z wykorzystaniem TypeScriptu,
- backend – Java Spring Boot,
- baza danych – PostgreSQL,
- redis – wykorzystywany jako baza danych klucz-wartość pełniąca rolę warstwy cache.

Jest to podejście, w którym zespół projektowy posiada największe doświadczenie, dlatego zostało ono zastosowane. Pozwala ono również na tworzenie aplikacji responsywnej, dostępnej zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych. Warstwa wizualna została przygotowana przy użyciu React w wersji z TypeScriptem oraz biblioteki Tailwind CSS, zapewniającej szybkie i wygodne stylowanie


komponentów. Z kolei za komunikację oraz logikę biznesową odpowiada **backend** oparty na **frameworku** Spring Boot, realizujący założenia architektury **REST API**. Jako system zarządzania danymi wybrano relacyjną bazę danych PostgreSQL, z którą zespół posiada największe doświadczenie. Relacyjny model danych doskonale sprawdza się w tym projekcie, zapewniając integralność danych, możliwość tworzenia złożonych zapytań oraz wysoką stabilność.

Redis został wykorzystany jako warstwa **cache**, której zadaniem jest przyspieszenie działania aplikacji poprzez ograniczenie liczby odwołań do głównej **bazy danych**. Dzięki przechowywaniu często wykorzystywanych danych w pamięci operacyjnej znacznie skraca się czas odpowiedzi systemu, co pozytywnie wpływa na wydajność oraz skalowalność rozwiązania. Zastosowanie **Redisa** okazało się szczególnie korzystne w przypadku operacji powtarzalnych i odczytowych, które nie wymagają każdorazowego dostępu do relacyjnej **bazy danych**.

5.1.1 Diagram architektury

Projekt aplikacji oparto na architekturze klient–serwer z podziałem na **frontend** i **backend**. Takie podejście ułatwia rozwój i utrzymanie systemu oraz umożliwia skalowanie poszczególnych komponentów niezależnie od siebie. Komunikacja między **frontendem** a **backendem** odbywa się za pomocą **REST API**, przy czym dane przesyłane są w formacie JSON. Integracja między warstwami aplikacji jest dzięki temu lekka, czytelna i łatwa do rozszerzenia w przyszłości.

Architektura została opracowana dla środowiska deweloperskiego. W obecnym zakresie prac nie uwzględniono implementacji środowiska produkcyjnego.

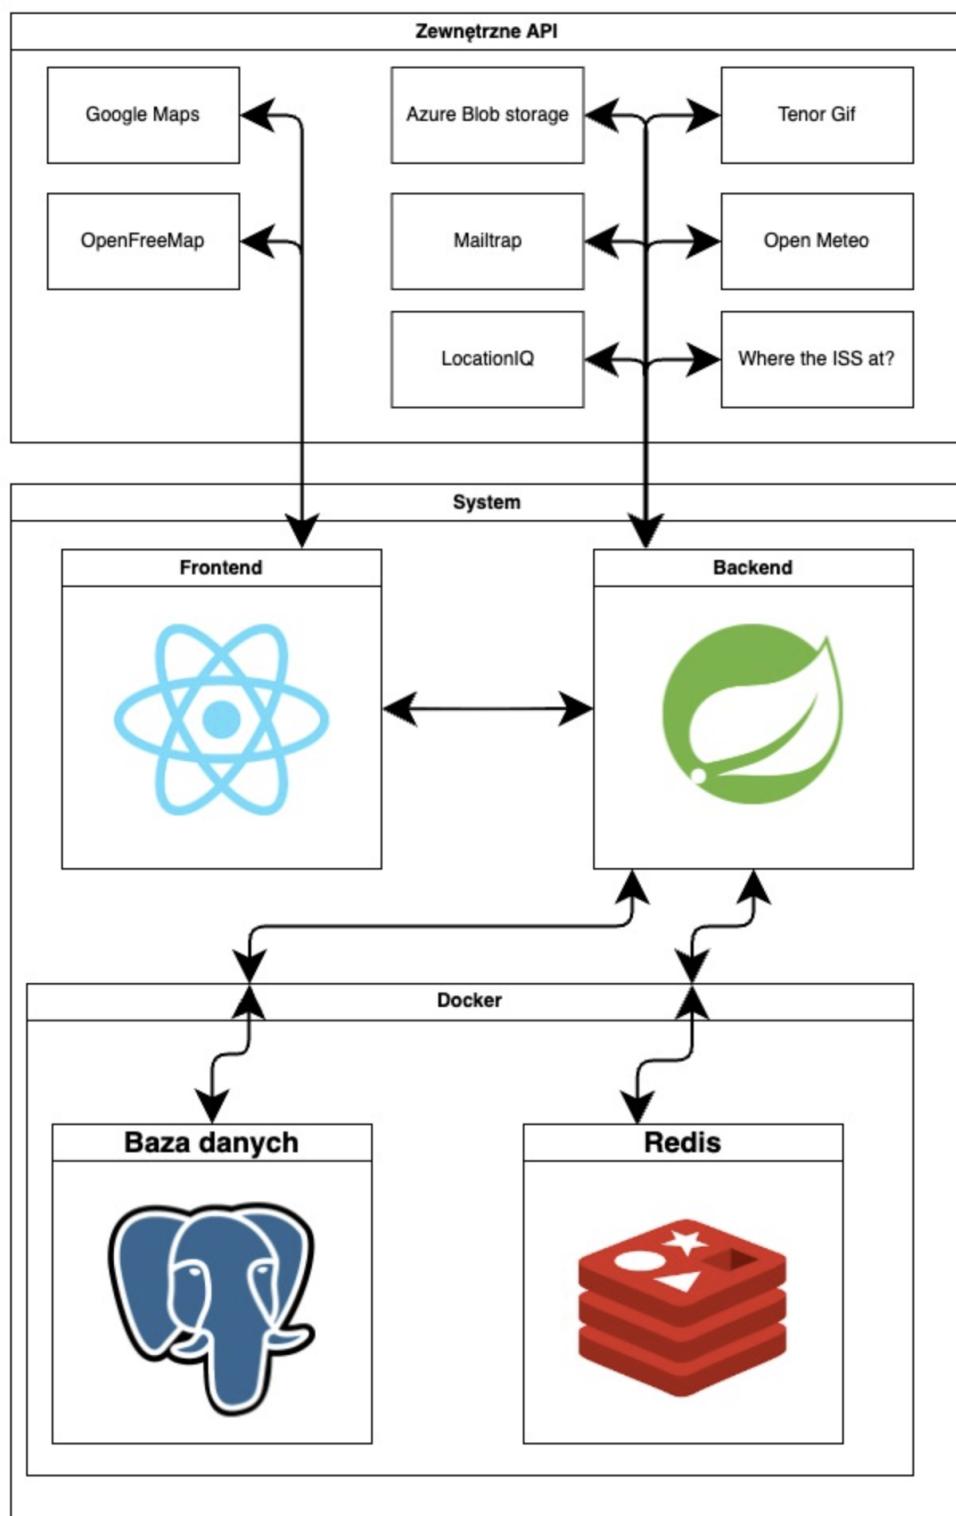

Rysunek 5.1: Diagram architektury

5.1.2 Komponenty systemu

System składa się z kilku głównych komponentów, z których każdy pełni ściśle określona rolę.

- **Frontend** – odpowiada za warstwę prezentacji oraz interfejs użytkownika dostępny dla wszystkich użytkowników systemu,
- **Backend** – odpowiada za autoryzację użytkowników oraz obsługę komunikacji między **frontendem** a **bazą danych**,
- **Baza danych** – przechowuje wszystkie dane aplikacji, w tym dane użytkowników, dane operacyjne oraz informacje potrzebne do działania systemu.
- **Redis** – wykorzystywany jako warstwa cache, przechowująca często odczytywane dane w pamięci operacyjnej, co znacząco przyspiesza działanie systemu oraz zmniejsza obciążenie głównej bazy danych.

Szczegółowy wykaz wykorzystywanych zewnętrznych API zamieszczono w rozdziale 3.

- Azure Blob Storage – [3.4](#)
- Mailtrap – [3.5](#)
- LocationIQ – [3.6](#)
- Google Maps – [3.7](#)
- OpenFreeMap – [3.8](#)
- Open Meteo – [3.9](#)
- Tenor Gif – [3.10](#)
- Where the ISS at? – [3.11](#)

5.2 Projekt bazy danych

5.2.1 Model danych

5.2.2 Diagram ERD

5.3 Architektura interfejsu użytkownika

Niniejszy rozdział opisuje projekt interfejsu użytkownika stworzony w figmie w ramach przedmiotu PRZ1.

5.3.1 Projekt strony głównej

Na potrzeby strony głównej aplikacji zaprojektowano dwa warianty widoku: prosty (rys. 5.2) oraz zaawansowany (rys. 5.3), tak aby możliwe było dopasowanie sposobu wyszukiwania do preferencji użytkownika.




Rysunek 5.2: Projekt prostej strony głównej



Rysunek 5.3: Projekt zaawansowanej strony głównej (1)

W obu widokach, w górnej części strony, umieszczono przyciski służące do przełączania się między trybem prostym a zaawansowanym. Poniżej znajduje się wyszukiwarka [spotów](#), której układ zależy od wybranego trybu. Dla prostego widoku przewidziano trzy pola tekstowe do podania kolejno: kraju, regionu oraz miasta; każde z nich zawiera również listę z podpowiedziami odpowiadających im lokalizacji. Dla widoku zaawansowanego zaprojektowano pojedyncze pole do wpisania miasta oraz listę umożliwiającą wybór dostępnych tagów. Dodatkowo udostępniono możliwość sortowania wyników według oceny oraz filtrowania ich z uwzględnieniem minimalnej i maksymalnej oceny (rys. 5.4).

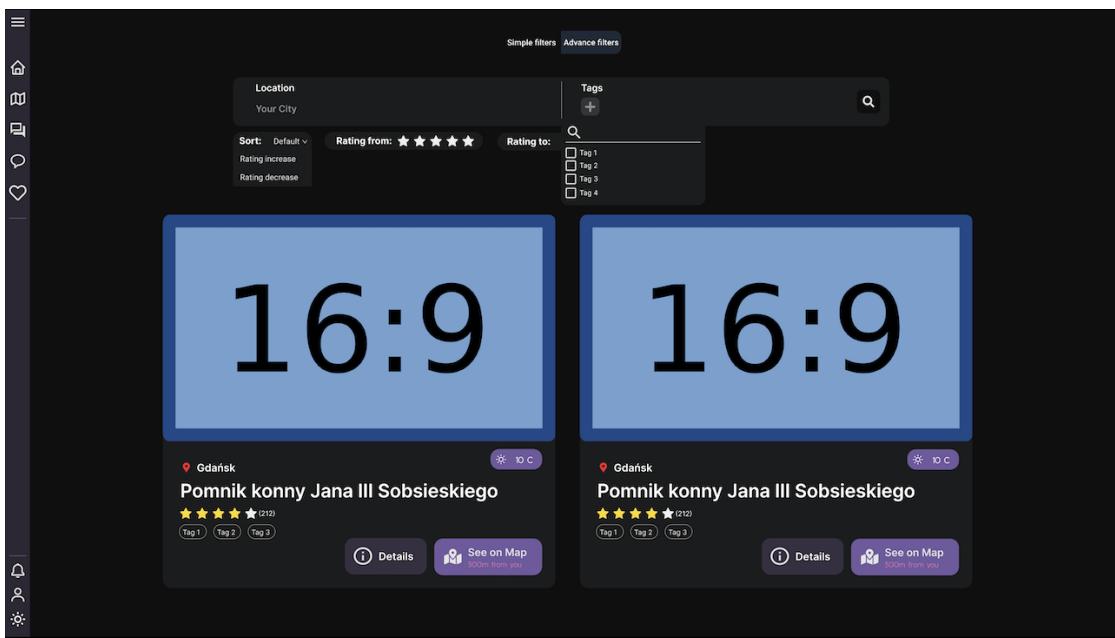

Rysunek 5.4: Projekt zaawansowanej strony głównej (2)

W trybie prostym przewidziano karuzelę z najpopularniejszymi [spotami](#), dzięki czemu możliwe jest szybkie odnalezienie interesujących miejsc bez konieczności przeglądania całej listy wyników.

Na dole strony umieszczono listę wyszukanych [spotów](#). Każdy kafelek reprezentujący [spot](#) zawiera następujące informacje:

- nazwę miasta, w którym znajduje się [spot](#),
- nazwę [spota](#),
- informacje pogodowe (typ pogody oraz aktualna temperatura),
- średnią ocenę oraz liczbę wystawionych opinii,
- listę tagów opisujących [spota](#),
- przycisk przejścia do widoku szczegółów,
- przycisk wyświetlenia [spota](#) na mapie wraz z informacją o przybliżonej odległości od bieżącej lokalizacji użytkownika.

Oba warianty strony utrzymano w ciemnej kolorystyce, spójnej z pozostałymi elementami UI aplikacji. Układ komponentów zaplanowano tak, aby zachować czytelność i hierarchię informacji, a także umożliwić wygodne korzystanie z aplikacji na ekranach o różnej rozdzielczości.


5.3.2 Projekt panelu logowania

W ramach przedmiotu PRZ1 zaprojektowano wygląd strony z formularzem logowania (rys. 5.5) oraz rejestracji (rys. 5.6). Dla zachowania prostoty i wygody użytkownika oba widoki mają niemal identyczny układ; w formularzu rejestracji dodano jedynie dwa dodatkowe pola: adres e-mail oraz pole służące do potwierdzania hasła. Na obu stronach umieszczono również przyciski umożliwiające logowanie oraz rejestrację z wykorzystaniem mechanizmu OAuth dla kont Google oraz GitHub.

Pod formularzem logowania przewidziano odnośnik do przypomnienia hasła oraz przycisk przejścia do formularza rejestracji, natomiast na stronie rejestracji umieszczono przycisk powrotu do formularza logowania. Formularze zaprojektowano w ciemnej kolorystyce, z centralnym ułożeniem panelu i wyraźnym rozdzielением elementów interaktywnych.



Rysunek 5.5: Projekt strony logowania

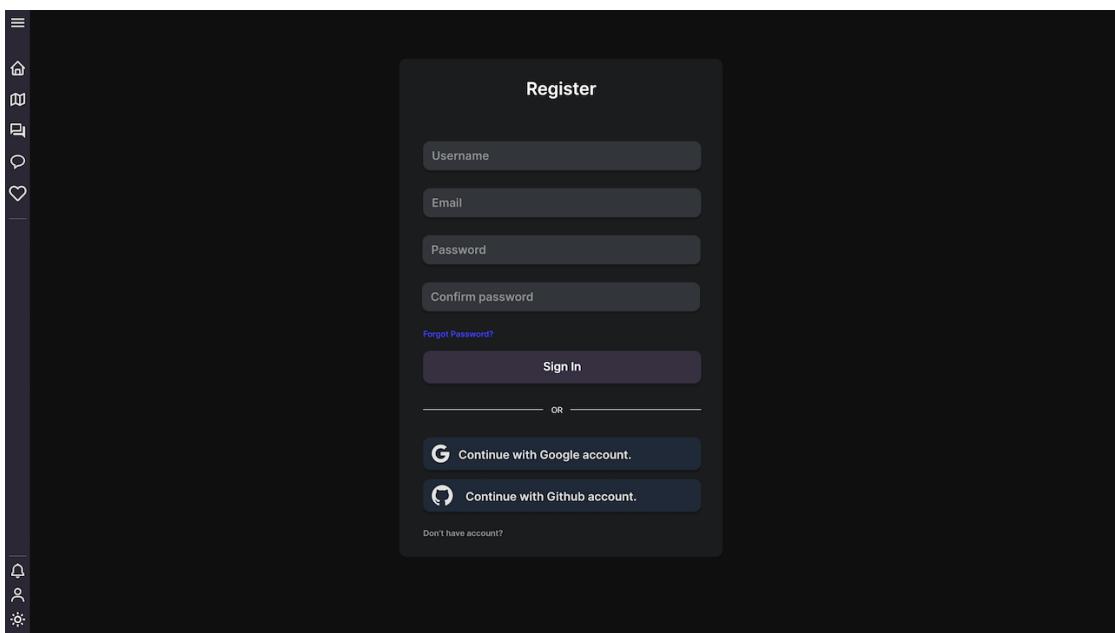

Rysunek 5.6: Projekt strony rejestracji

5.3.3 Projekt mapy

5.3.4 Projekt chatu

5.3.5 Projekt forum

5.3.6 Projekt panelu użytkownika

Zaprojektowano również panel użytkownika, który składa się z ośmiu podstron:

- **Profile** – profil użytkownika,
- **Spots list** – lista [spotów](#) dodanych do różnych list (np. ulubionych, do powrotnego odwiedzenia),
- **Photos list** – lista zdjęć, które użytkownik dodał do [spotów](#), komentarzy pod spotami oraz wpisów na forum,
- **Movies list** – lista filmów, które użytkownik dodał do [spotów](#), komentarzy pod spotami oraz wpisów na forum,
- **Friends** – lista znajomych,
- **Add spot** – lista [spotów](#) dodanych przez użytkownika oraz formularz pozwalający na dodanie nowego [spota](#),
- **Comments** – lista komentarzy dodanych przez użytkownika pod [spotami](#),
- **Settings** – ustawienia konta (zmiana nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasła).

5.3.6.1 Profile

Profil użytkownika składa się z dwóch wariantów widoku: prywatnego (rys. 5.7), przeznaczonego dla właściciela konta, oraz publicznego (rys. 5.8), widocznego dla innych użytkowników. Pod względem wizualnym oba widoki są niemal identyczne.

Na obu widokach umieszczone duże, okrągłe zdjęcie profilowe użytkownika, jego nazwę oraz statystyki obejmujące liczbę obserwujących, obserwowanych, znajomych oraz dodanych zdjęć. Poniżej, w widoku publicznym, znajdują się przyciski umożliwiające:

- dodanie lub usunięcie danej osoby z listy znajomych (rys. 5.8, 5.14),
- rozpoczęcie lub zakończenie obserwowania profilu (rys. 5.8, 5.15).

Po wysłaniu zaproszenia do znajomych treść odpowiedniego przycisku zmienia się na „Request send” (rys. 5.13). Na dole widoku wyświetlana jest lista czterech najpopularniejszych zdjęć danego użytkownika.

Kliknięcie którejkolwiek z wartości statystyk w widoku publicznym powoduje przejście do odpowiednich list:

- lista obserwujących – rys. 5.9,
- lista obserwowanych – rys. 5.10,
- lista znajomych – rys. 5.11,
- lista zdjęć – rys. 5.12.


Analogiczne działanie przewidziano dla profilu własnego użytkownika. Po wybraniu statystyk związanych ze znajomymi lub zdjęciami następuje przejście odpowiednio do list *Friends* (rys. 5.20) oraz *Photos* (rys. 7.57).




Rysunek 5.7: Widok prywatny profilu



Rysunek 5.8: Widok publiczny profilu

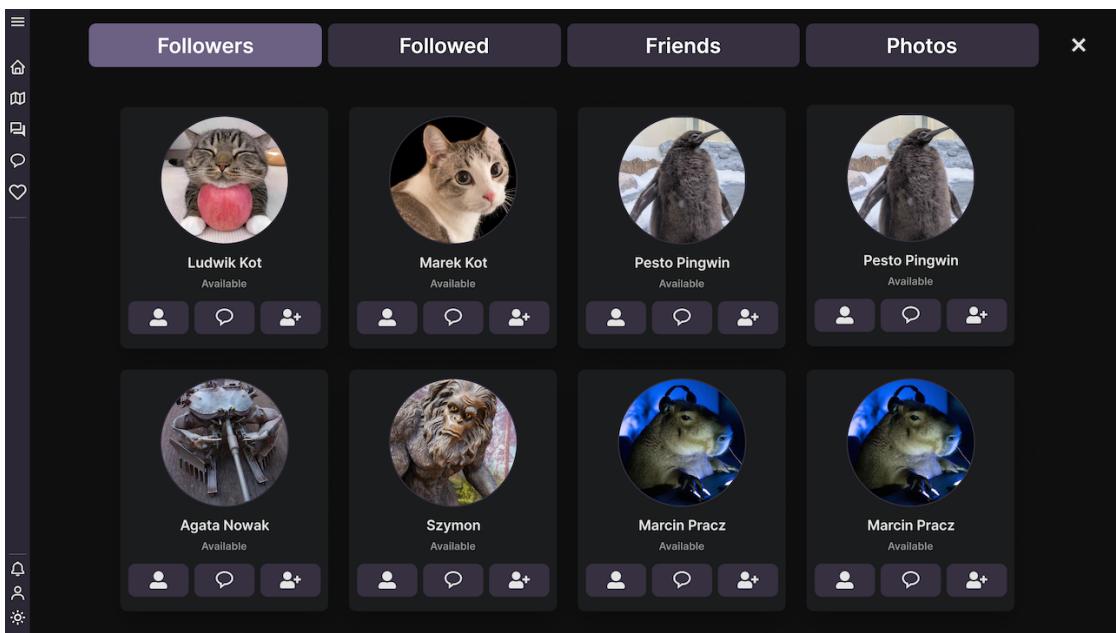


Rysunek 5.9: Lista obserwujących

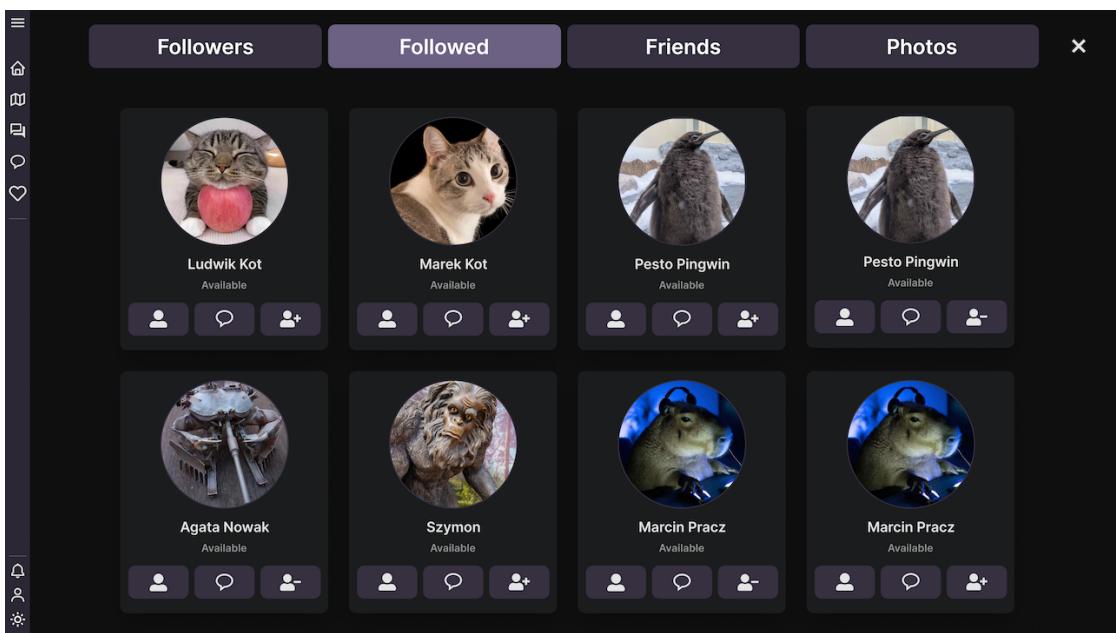

Rysunek 5.10: Lista obserwowanych




Rysunek 5.11: Lista znajomych

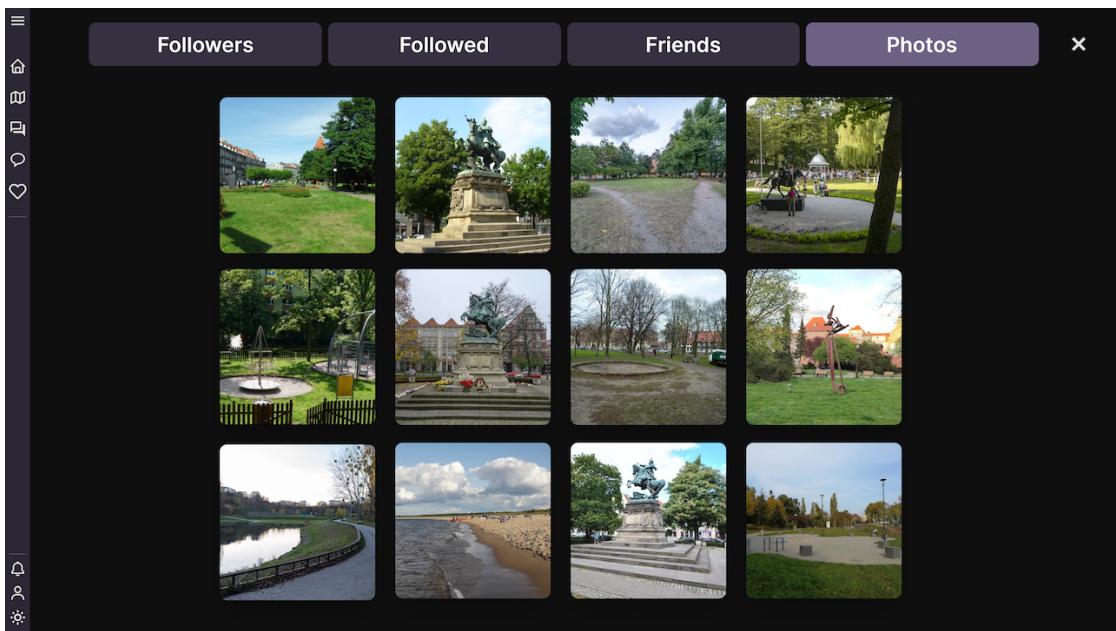

Rysunek 5.12: Lista zdjęć użytkownika



Rysunek 5.13: Zaproszenie wysłane

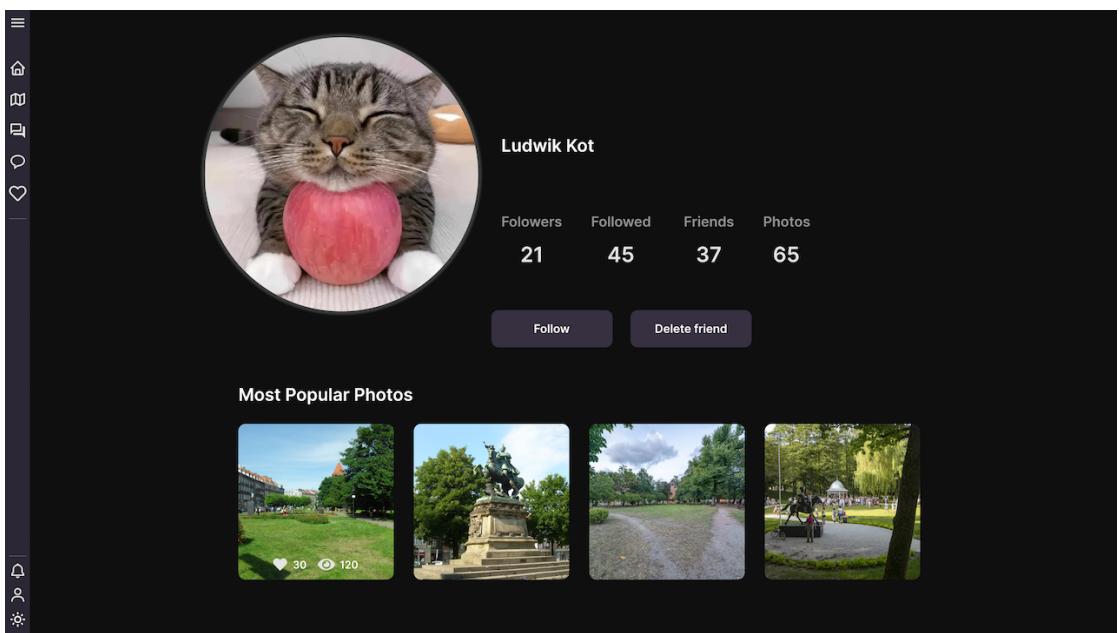

Rysunek 5.14: Możliwość usunięcia z listy znajomych



Rysunek 5.15: Możliwość zakończenia obserwowania

5.3.6.2 Spots list


Lista [spotów](#) stanowi część panelu użytkownika, w której gromadzone są miejsca oznaczone przez użytkownika jako: ulubione, planowane do odwiedzenia, odwiedzone i ocenione pozytywnie, odwiedzone i ocenione negatywnie oraz skomentowane (rys. 5.16).

W górnej części widoku umieszczono nagłówek informujący, w jakiej sekcji panelu znajduje się użytkownik. Poniżej znajduje się zestaw sześciu przycisków służących do przełączania się między wymienionymi kategoriami list. Dzięki temu możliwe jest szybkie filtrowanie zawartości bez konieczności zmiany podstrony.

Niżej prezentowana jest lista [spotów](#) należących do aktualnie wybranej kategorii. Każdy kafelek reprezentujący miejsce zawiera następujące informacje:

- liczbę wyświetleń,
- średnią ocenę,
- nazwę [spota](#),

- przypisane tagi,
- krótki opis,
- nazwę miasta, w którym znajduje się **spot**,
- przycisk wyświetlenia szczegółów **spota**,
- przycisk wyświetlenia **spota** na mapie.

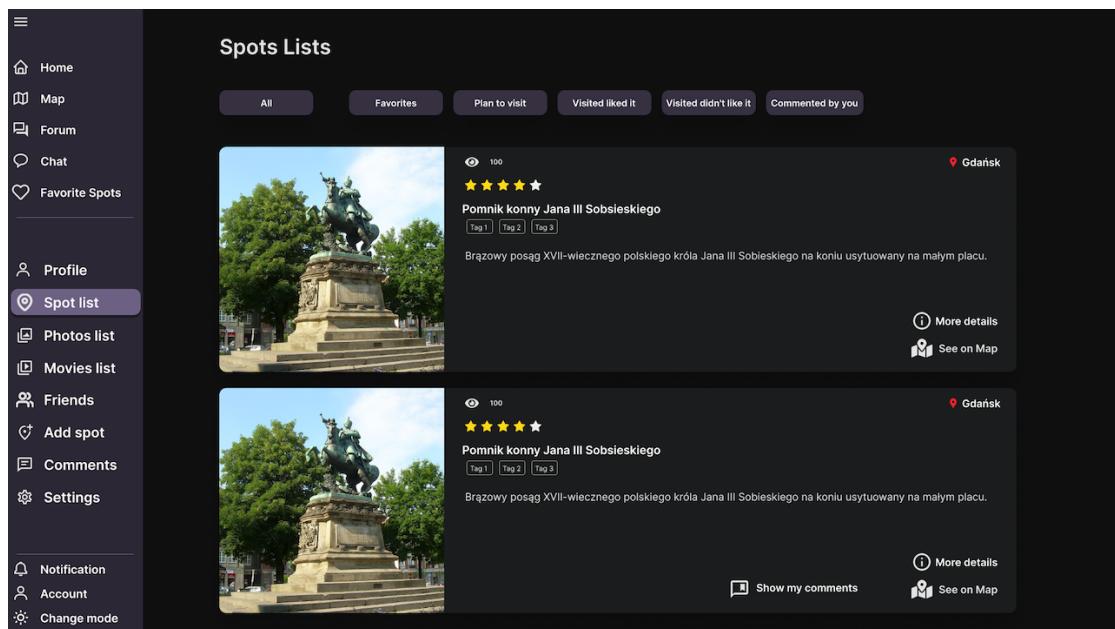


Rysunek 5.16: Projekt strony z listą ulubionych **spotów**

5.3.6.3 Photos list

Kolejnym widokiem jest lista zdjęć (rys. 7.57), które zostały dodane do systemu. Podobnie jak w liście **spotów**, na górze strony znajduje się nagłówek informujący, w jakiej sekcji aktualnie znajduje się użytkownik. Tuż obok umieszczono panel wyszukiwania interesujących go zdjęć, na który składają się: panel sortowania, wyszukiwarka po nazwie **spota** oraz panel filtrowania po dacie dodania.

Poniżej wyświetlone są listy zdjęć zgrupowane według daty dodania (każda grupa poprzedzona jest paskiem z informacją o dacie dodania). W ramach grupy

prezentowane są miniatury zdjęć; po najechaniu kursorem na wybrane zdjęcie (rys. 5.18) pojawiają się informacje o liczbie polubień i niepolubień danego zdjęcia.

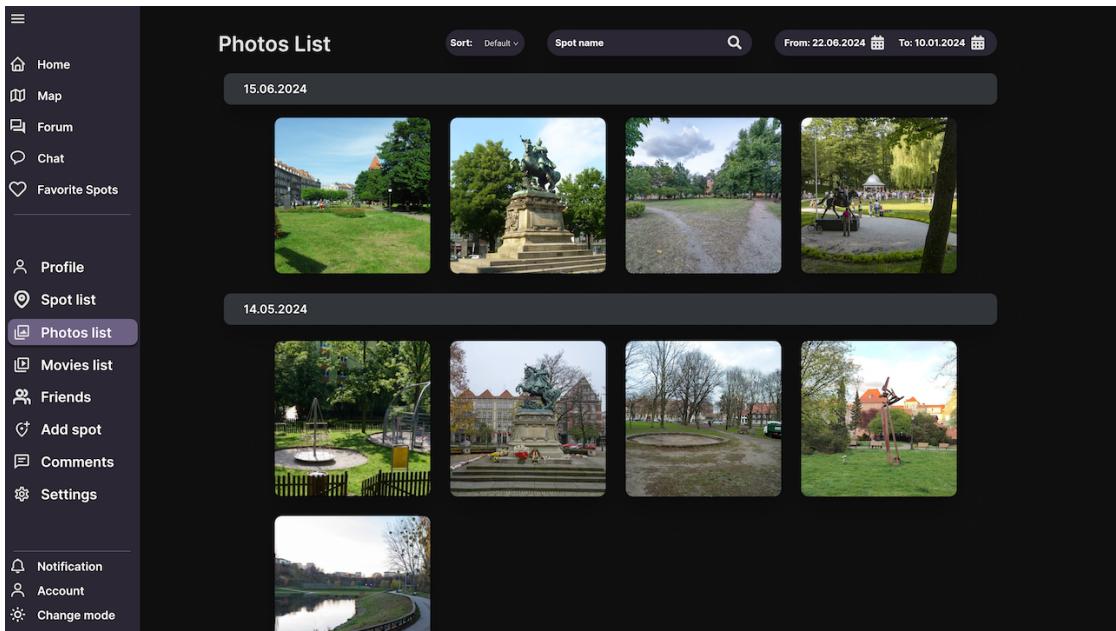

Rysunek 5.17: Projekt strony z listą dodanych zdjęć



Rysunek 5.18: Projekt strony z listą dodanych zdjęć po najechaniu kursem

5.3.6.4 Movies list

Kolejnym widokiem jest lista filmów (rys. 7.59), które zostały dodane do systemu przez użytkownika. Podobnie jak w pozostałych widokach, w górnej części strony znajduje się nagłówek informujący, w jakiej sekcji panelu aktualnie znajduje się użytkownik. Zaraz obok umieszczono panel wyszukiwania filmów, obejmujący: panel sortowania, wyszukiwarkę po nazwie **spota** oraz filtry zakresu dat dodania materiału.

Niżej prezentowane są listy filmów zgrupowane według daty dodania (każda grupa poprzedzona jest paskiem z informacją o dacie). W obrębie grupy wyświetlane są miniatury filmów; po najechaniu kursem na wybraną miniaturę pojawiają się dodatkowe informacje, między innymi liczba polubień oraz liczba oznaczeń typu „nie lubię” danego filmu.




Rysunek 5.19: Projekt strony z listą dodanych filmów

5.3.6.5 Friends

Kolejnym widokiem jest lista znajomych użytkownika (rys. 5.20). W górnej części strony umieszczono nagłówek informujący, że wyświetlana jest sekcja listy znajomych. Poniżej prezentowane są kafelki z profilami osób dodanych do znajomych.

Każdy kafelek zawiera: zdjęcie profilowe użytkownika, jego nazwę oraz zestaw trzech przycisków:

- pierwszy służy do przejścia do profilu danego znajomego,
- drugi umożliwia otwarcie konwersacji z wybraną osobą,
- trzeci pozwala na usunięcie użytkownika z listy znajomych.

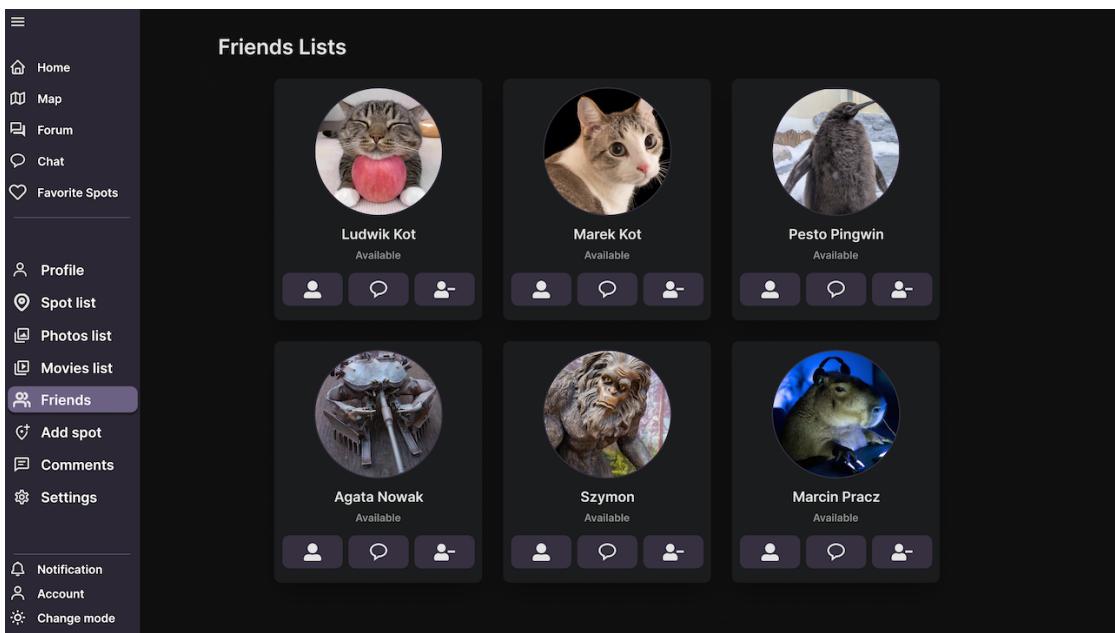

Rysunek 5.20: Projekt strony z listą znajomych

5.3.6.6 Add spot

Kolejnym widokiem jest strona służąca do dodawania [spotów](#) przez użytkownika (rys. 5.21). Podobnie jak w poprzednich sekcjach, w górnej części umieszczono nagłówek z nazwą sekcji. Dodatkowo w prawym górnym rogu znajduje się przycisk otwierający okno modalne z formularzem dodawania nowego [spota](#) (rys. 5.22). Poniżej wyświetlana jest lista [spotów](#), które zostały dodane przez użytkownika w aplikacji. Każdy kafelek zawiera:

- pierwsze zdjęcie z danego miejsca,
- małą mapę z zaznaczoną lokalizacją [spota](#),
- nazwę [spota](#),
- krótki opis,
- adres (miasto i ulice),

- przycisk wyświetlenia szczegółowych informacji.


Formularz dodawania nowego **spota** umieszczono w oknie modalnym. Na jego górze znajduje się nagłówek określający wykonywaną akcję. Cały modal podzielono na dwie części:

- **Panel informacji tekstowych** – zawiera pola formularza do wprowadzania danych o **spocie**:
 - nazwa **spota**,
 - opis,
 - adres: miasto, ulica, numer budynku oraz kod pocztowy,
 - przycisk umożliwiający dodanie materiałów multimedialnych (zdjęć oraz filmów).
- **Panel mapy** – służy do określenia lokalizacji **spota** na mapie, z możliwością:
 - wyszukania miejsca po nazwie,
 - zaznaczenia obszaru będącego granicą **spota**.

Na dole okna/modalnego znajduje się przycisk potwierdzający dodanie nowego **spota** do systemu.



Rysunek 5.21: Projekt strony z listą dodanych spotów

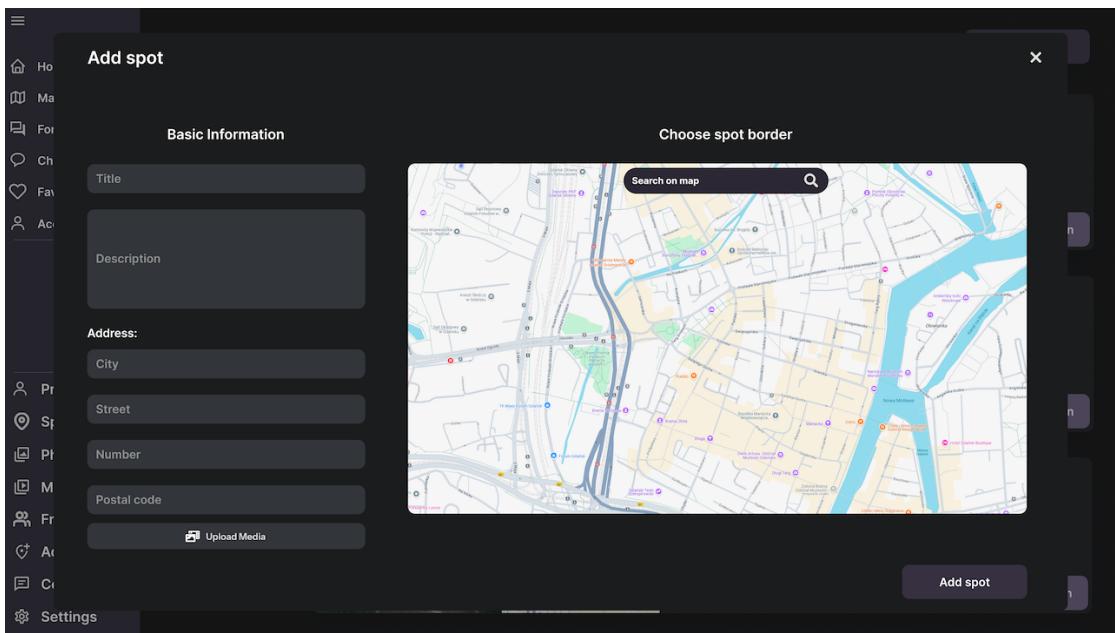

Rysunek 5.22: Projekt formularza do dodawania nowego spota

5.3.6.7 Comments

Podobnie jak w pozostałych widokach, w górnej części strony umieszczono nagłówek z nazwą sekcji (rys. 7.64). Po jego prawej stronie znajduje się panel wyszukiwania komentarzy, obejmujący pole tekstowe umożliwiające wyszukiwanie po nazwie **spota** oraz pola filtrowania zakresu dat (*od* oraz *do*).

Poniżej prezentowana jest lista komentarzy dodanych przez użytkownika. Elementy listy są grupowane według daty dodania oraz **spota**, którego dotyczy komentarz. Każda grupa poprzedzona jest paskiem informacyjnym zawierającym datę oraz nazwę **spota**, co ułatwia orientację w historii aktywności. W obrębie danej grupy wyświetlane są poszczególne komentarze razem z godziną dodania oraz treścią wpisu.

The screenshot shows a dark-themed user interface for a mobile application. On the left is a vertical navigation menu with icons and labels: Home, Map, Forum, Chat, Favorite Spots, Profile, Spot list, Photos list, Movies list, Friends, Add spot, Comments (which is selected and highlighted in purple), Settings, Notification, Account, and Change mode. The main content area is titled 'Comments List'. At the top right are search and filter fields labeled 'Spot name' and 'From: 22.06.2024' and 'To: 10.01.2024'. Below the title is a section header 'Latest'. The list contains five entries, each with a timestamp, a 'Comments to' field, and a truncated comment text. The first entry is from '21.06.2024' to 'Plaża Stogi' spot, with two identical comments: 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sit amet lorem purus. In hac habitasse'. The second entry is from '15.06.2024' to 'Plaża Stogi' spot, also with two identical comments. The third entry is from '15.06.2024' to 'Pomnik Jana' spot, with two identical comments. The fourth entry is from '11.01.2024' to 'Park' spot, with one comment: 'Maecenas feugiat leo dolor, vitae venenatis justo tempus quis. In accumsan, massa non pharetra sagittis, ipsum ex egestas ante, in viverra ex nisi sed est.'

Rysunek 5.23: Projekt strony z listą dodanych komentarzy


5.3.6.8 Settings

Ostatnią stroną panelu użytkownika są ustawienia (rys. 7.65). W górnej części widoku umieszczono nagłówek informujący, w jakiej sekcji aplikacji aktualnie znaj-


duje się użytkownik. Poniżej wyświetlane są trzy segmenty:

- informacje o użytkowniku (nazwa użytkownika),
- adres e-mail,
- hasło.

Każdy z segmentów wyposażono w przycisk *Edit*. Po jego kliknięciu po prawej stronie ekranu pojawia się druga część widoku (rys. 5.25), zawierająca formularz odpowiedni dla edytowanej sekcji oraz informację, który element konta jest aktualnie modyfikowany. W przypadku zmiany hasła formularz obejmuje pola na hasło bieżące, nowe hasło oraz jego potwierdzenie, przy czym wartości są domyślnie maskowane. Na dole prawej części strony umieszczono przycisk służący do zatwierdzenia wprowadzonych zmian.

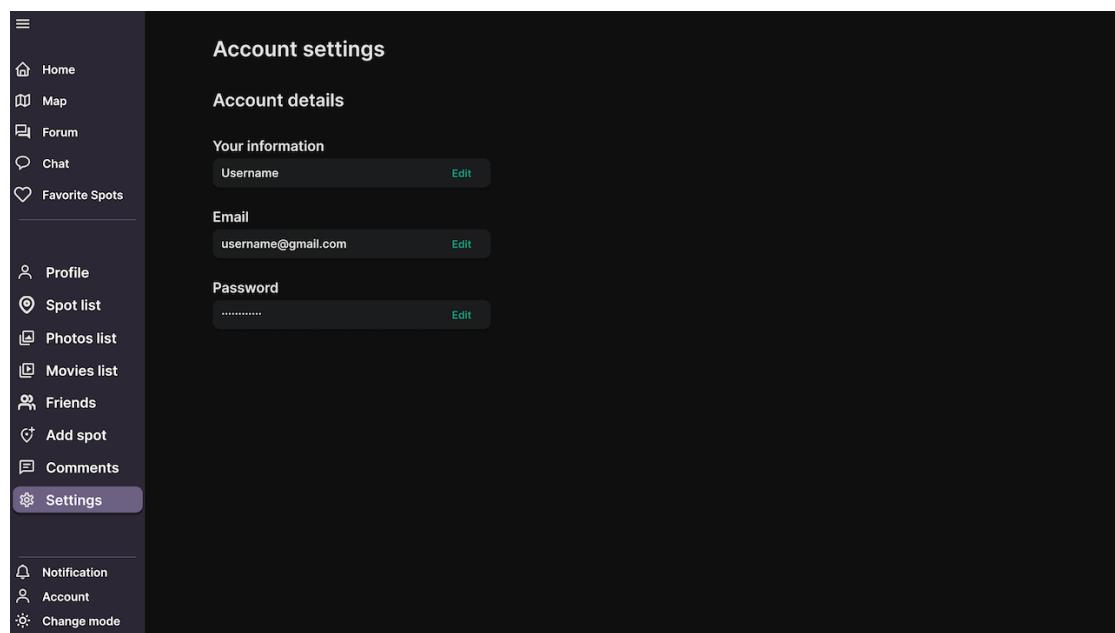

Rysunek 5.24: Projekt strony ustawień (1)

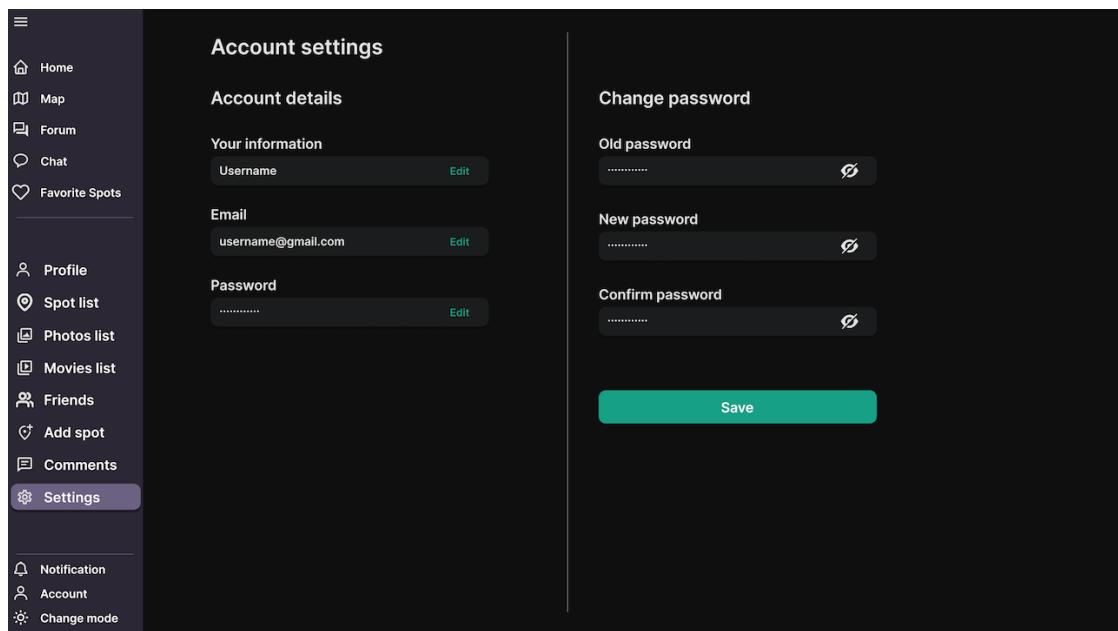

Rysunek 5.25: Projekt strony ustawień (2)

Rozdział 6

Przebieg realizacji projektu

W niniejszym rozdziale przedstawiono przebieg realizacji projektu w kolejnych Eta-pach zdefiniowanych w harmonogramie. Sposób realizacji projektu odzwierciedla model pracy zespołu zgodny z metodyką [Disciplined Agile Delivery - Lean Life Cycle](#), w której prace deweloperskie, planowanie i doprecyzowywanie wymagań przebiegają iteracyjnie i równolegle.

Warto podkreślić, że przez cały czas trwania projektu członkowie zespołu poświęcali znaczącą część czasu na wzajemne przeglądy kodu ([Review kodu](#)) oraz ciągły feedback dotyczący implementacji poszczególnych funkcjonalności. Taki sposób pracy pozwolił na szybkie wychwytywanie błędów, ujednolicenie stylu implementacji oraz bieżące korygowanie wymagań.

Dla przejrzystości opisu, w ramach każdego miesiąca przedstawiono zadania w podziale na poszczególnych członków zespołu.

6.1 Faza przedprojektowa (lipiec–wrzesień 2024)

Faza przedprojektowa, wyróżniona w harmonogramie jako okres od lipca do września 2024 roku, poprzedzała formalne zatwierdzenie tematu pracy oraz opracowanie szczegółowego harmonogramu.

Na początku fazy przedprojektowej doprecyzowano koncepcję systemu i wybrano główny stos technologiczny, co umożliwiło szybkie przejście do bardziej zaawansowanych działań opisanych w kolejnych podsekcjach. Niezależnie od ostatecznego sformułowania tematu zakładano stworzenie aplikacji webowej wymaga-

jącej kont użytkowników, co wynikało wprost ze specyfiki specjalizacji „Aplikacje Internetowe”, na której studiowali wszyscy członkowie zespołu.

Lipiec 2024

Cały zespół

- Określenie struktury plików na [backendzie](#).
- Wstępny wybór stosu technologicznego: Backend w [Spring Boot](#), Frontend w [React](#) z wykorzystaniem [TypeScript](#) oraz system kontroli wersji oparty na [GitHub](#), a także ogólne założenia dotyczące dalszego rozwoju architektury.

Adam Langmesser

- Przygotowanie lokalnego środowiska deweloperskiego dla [backendu](#) i [frontendu](#) (konfiguracja [IDE](#), testowe projekty, podstawowe ustawienia narzędzi budujących), co ułatwiło płynne przejście do właściwych prac w kolejnych miesiącach.

Sierpień 2024

Cały zespół

- Utworzenie projektu w narzędziu [Jira](#), zdefiniowanie typów zgłoszeń (epik, zadanie, podzadanie) oraz przygotowanie podstawowego workflow z wykorzystaniem [tablicy kanban](#).

Mateusz Redosz

- Konfiguracja biblioteki [Tailwind CSS](#) w części [frontendowej](#).
- Konfiguracja narzędzia [Prettier](#) do automatycznego formatowania kodu [frontendu](#).
- Implementacja rejestracji użytkownika zarówno na [backendzie](#) jak i [frontendzie](#).

- Dodanie i konfiguracja biblioteki [TanStack Query](#).
- Stworzenie wstępnej struktury [routingu](#) na [frontendzie](#).

Adam Langmesser

- Implementacja podstawowej strony powitalnej na [frontendzie](#).
- Implementacja podstaw logiki logowania i rejestracji użytkownika po stronie [backendu](#).
- Dodanie obsługi przypadku, w którym podczas rejestracji wybrana nazwa użytkownika jest już zajęta.

Kacper Badek

- Stworzenie formularza logowania użytkownika po stronie [frontenu](#) oraz jego integracja z przygotowanym [backendowym API](#) logowania.

Stanisław Oziemczuk

- Integracja systemu z zewnętrzną usługą wysyłania wiadomości e-mail oraz implementacja wysyłania wiadomości powitalnej do nowo zarejestrowanego użytkownika.
- Dodanie pliku konfiguracyjnego do formatowania kodu w [IntelliJ IDEA](#).

Wrzesień 2024

Adam Langmesser

- Dodanie [Docker Compose](#) dla [backendu](#) i bazy danych.
- Dodanie cyklicznego testu sprawdzającego, czy [backend](#) uruchamiany w środowisku [Docker Compose](#) działa poprawnie i odpowiada na podstawowe żądania.

Mateusz Redosz

- Dodanie przycisków na [frontendzie](#) do rejestracji kontem Google lub [GitHub](#).
- Poprawa logiki obsługi [JWT](#).

Kacper Badek

- Implementacja funkcjonalności resetowania hasła użytkownika, obejmującej generowanie i weryfikację tokenów resetu oraz formularz zmiany hasła.

6.2 Etap 1 (październik 2024 – styczeń 2025)

Etap 1 był przede wszystkim poświęcony dopracowaniu wymagań wstępnych, stabilizacji modułu uwierzytelniania oraz pierwszym eksperymentom z mapą [spotów](#). W tym okresie zespół łączył prace deweloperskie z działaniami analitycznymi i planistycznymi (opracowanie harmonogramu, założeń oraz wymagań w ramach przedmiotów projektowych na uczelni).

Październik 2024

Cały zespół

- Formalny wybór tematu projektu inżynierskiego.

Adam Langmesser

- Zaprezentowanie zespołowi przykładowych [testów integracyjnych](#) oraz [testów E2E](#) na [backendzie](#).

Mateusz Redosz

- Poprawa konfiguracji [CORS](#) na [backendzie](#), tak aby aplikacja [frontendowa](#) mogła komunikować się z serwerem w sposób bezpieczny i zgodny z przeglądarkowymi ograniczeniami.
- Zmiana sposobu przechowywania tokena [JWT](#) – umieszczenie go w [ciasteczku HttpOnly](#), co poprawiło bezpieczeństwo aplikacji.

Stanisław Oziemczuk

- Implementacja logowania [OAuth](#) z wykorzystaniem Google i [GitHub](#) po stronie [backendu](#) oraz integracja z [frontendem](#).
- Napisanie testów na [backendzie](#) do [OAuth](#).

Kacper Badek

- Uporządkowanie pliku `.gitignore` oraz struktury repozytorium.

Listopad 2024

Adam Langmesser

- Implementacja demonstracyjnej mapy z wykorzystaniem biblioteki [Leaflet](#) – prototyp miał na celu pokazanie zespołowi możliwości interaktywnej mapy.
- Poprawki konfiguracji narzędzia [ESLint](#) po stronie [frontendu](#).

Mateusz Redosz

- Dalsze poprawki obsługi [JWT](#) na [backendzie](#) oraz dodanie logowania błędów związanych z procesem logowania i rejestracji.
- Implementacja przykładowych [testów E2E](#) na [frontendzie](#).

Stanisław Oziemczuk

- Poprawa logiki logowania użytkownika po stronie [backendu](#) i [frontendu](#).

Kacper Badek

- Implementacja logiki cyklicznego usuwania przeterminowanych tokenów resetu hasła.

Cały zespół

- Opracowanie harmonogramu projektu w formie opisowej oraz w postaci [diagramu Gantta](#).
- Przygotowanie wstępnych założeń i wymagań w ramach przedmiotu [PRO](#).

Grudzień 2024

Adam Langmesser

- Dalsze poprawki konfiguracji [Spring Security](#) na [backendzie](#), w tym doprecyzowanie ról i uprawnień.
- Dodanie nowych użytkowników do bazy danych, w celach deweloperskich.
- Implementacja testów automatycznych związanych z bezpieczeństwem (scenariusze logowania i rejestracji użytkownika po stronie [backendu](#)).

Mateusz Redosz

- Dodanie biblioteki [Redux](#) do [frontenu](#) i wstępna konfiguracja store.
- Implementacja automatycznego wylogowywania użytkownika po wygaśnięciu tokena [JWT](#).
- Stworzenie komponentu odpowiedzialnego za prezentację błędów systemowych użytkownikowi (globalny mechanizm powiadomień).

Stanisław Oziemczuk

- Stworzenie komponentu [frontenu](#) odpowiedzialnego za wyświetlanie szczegółów pojedynczego [spota](#).

Kacper Badek

- Poprawa logowania błędów związanych z resetowaniem hasła użytkownika po stronie [backendu](#).
- Dostosowanie wyglądu i treści wiadomości e-mail wysyłanych przez system (np. w procesie resetu hasła).

Styczeń 2025

Adam Langmesser

- Poprawa testów logowania i rejestracji na [backendzie](#) oraz ujednolicenie assertji.
- Rozwiążanie problemu z relacjami między obiektami w testach integracyjnych.

Mateusz Redosz

- Rozszerzenie stanu [Redux](#) o informację o tym, czy użytkownik jest aktualnie zalogowany.
- Implementacja testów dla procesów logowania i rejestracji użytkownika.
- Implementacja [testów integracyjnych](#) i [testów jednostkowych](#) dla [sidebara](#).
- Dodanie uruchamiania testów [frontendu](#) do [CI/CD](#).
- Poprawa sposobu wyświetlania szczegółów [spota](#).

Stanisław Oziemczuk

- Poprawki logowania i rejestracji z wykorzystaniem [OAuth](#) (Google/GitHub)
– dopracowanie scenariuszy brzegowych.
- Implementacja logiki filtrowania [spotów](#) na mapie po różnych kryteriach (np. nazwa) po stronie [backendu](#).
- Dalsze dopracowanie logiki filtrowania [spotów](#) po nazwie po stronie [backendu](#).
- Implementacja logiki zmiany danych konta użytkownika zarówno na [backendzie](#) jak i na [frontendzie](#).

Kacper Badek

- Dodanie danych deweloperskich dla mapy (przykładowe [spotty](#), dane do prezentacji i testów).
- Implementacja logiki dodawania [spota](#) do ulubionych po stronie [backendu](#).

6.3 Etap 2 (luty 2025 – wrzesień 2025)

Etap 2 obejmował zasadniczą część prac deweloperskich nad aplikacją. W tym okresie rozwijano kolejne moduły (mapa, forum, czat, panel użytkownika), równolegle doprecyzowując dokumentację oraz weryfikując i aktualizując wymagania na podstawie bieżących doświadczeń zespołu.

Równolegle, w ramach przedmiotu [PRZ 1](#) opracowano projekt interfejsu użytkownika, konsultowany z prowadzącym zajęcia, mgr. inż. Adamem Urbanowiczem, który na bieżąco przekazywał zespołowi uwagi i rekomendacje dotyczące ergonomii oraz spójności interfejsu z założeniami funkcjonalnymi.

Luty 2025

Mateusz Redosz

- Poprawa wyglądu strony logowania, w tym dopracowanie trybu jasnego tejże strony.
- Implementacja automatycznego wylogowania użytkownika.
- Implementacja obsługi błędów [jakarta validation](#).
- Refactor wyglądu komponentu pogodowego na [frontendzie](#).
- Poprawa działania [CI/CD](#).
- Wypracowanie propozycji palety kolorystycznej interfejsu użytkownika.
- Implementacja integracji z zewnętrznym [API](#) pogodowym służącym do pobierania podstawowych danych pogodowych dla danego [spota](#).

Stanisław Oziemczuk

- Implementacja logiki dodawania [spota](#) do ulubionych po stronie [frontendu](#) oraz integracja z [backendem](#).
- Refaktoryzacja kodu na [frontendzie](#).

- Obsługa błędów przy wysyłaniu maili.
- Zmiana dostawy usługi do wysyłania maili.
- Optymalizacja zapytań do bazy danych.
- Testy integracyjne logiki logowania i rejestracji OAuth na backendzie oraz filtrowania spotów.
- Poprawa plików Dockerfile oraz Docker Compose.
- Przygotowanie skryptu uruchamiającego wszystkie wymagane kontenery Docker (bazy danych i usługi pomocnicze) na potrzeby środowiska deweloperskiego, co uprościło proces uruchamiania projektu na nowych stanowiskach.

Adam Langmesser

- Dalsze poprawki konfiguracji Spring Security na backendzie, obejmujące doprecyzowanie reguł autoryzacji i konfiguracji filtrów.
- Poprawa konfiguracji pliku .gitignore w repozytorium, tak aby obejmował również nowe katalogi i pliki generowane przez narzędzia deweloperskie.
- Poprawa działania CI/CD dla backendu.
- Poprawa struktury plików na backendzie.
- Dodanie cachowania na backendzie w postaci Redis.
- Poprawa konfiguracji poziomów logowania o błędach na backendzie.

Marzec 2025

Cały Zespół

- Wypracowanie wstępnej wersji wyglądu interfejsu użytkownika w ramach PRZ 1.

Kacper Badek

- Refaktoryzacja szablonów wiadomości e-mail związanych z rejestracją i resetowaniem hasła – ujednolicenie struktury HTML, metadanych oraz stylu logo aplikacji.
- Dodanie możliwości edycji, usuwania i głosowania na komentarze [spota](#) oraz lepsza integracja z widokiem szczegółów [spota](#) (paginacja, powiadomienia, prezentacja ocen).

Stanisław Oziemczuk

- Przygotowanie instrukcji uruchamiania projektu w README.

Mateusz Redosz

- Migracja wszystkich adresów obrazów (galerie zdjęć [spotów](#) oraz logotypy w szablonach e-mail) z usługi Google Drive do [CDN ucarecdn.com](#).

Kwiecień 2025

Cały Zespół

- Wypracowanie finalnej wersji wyglądu interfejsu użytkownika w ramach [PRZ 1](#).

Adam Langmesser

- Konfiguracja projektu dokumentacji w [LaTeX](#), utworzenie pliku bibliografii oraz głównego dokumentu z przykładową strukturą rozdziałów.
- Implementacja podstaw funkcjonalności czatu w warstwie [backendowej](#) i [fronthandowej](#), a także dostosowanie layoutu i paska bocznego do nowej sekcji.

Mateusz Redosz

- Integracja [frontenu](#) z [TypeScript](#).
- Integracja [Tailwind CSS](#) z projektem [frontenu](#) oraz dodanie predefiniowanych kolorów zgodnych z nową szatą kolorystyczną interfejsu użytkownika.
- Poprawa i rozbudowa [sidebara](#).
- Implementacja strony profilu użytkownika.

Maj 2025

Stanisław Oziemczuk

- Migracja mapy z biblioteki [Leaflet](#) na [React-MapLibre](#), oraz implementacja od nowa podstaw wyświetlania [spotów](#) i interakcji użytkownika z mapą.
- Zmiana wyglądu znacznika lokalizacji użytkownika na mapie.
- Migracja funkcji [API](#) związanych ze [spotami](#) do [TypeScript](#), rozszerzenie modelu szczegółów [spota](#) o dodatkowe informacje lokalizacyjne i statystyczne (np. kraj, miasto, tagi, liczniki ocen) oraz refaktoryzacja logiki interakcji z markerami [React-MapLibre](#).

Mateusz Redosz

- Refactor panelu bocznego, dodanie ogólnych hooków do zarządzania stanem (w tym trybem ciemnym) oraz wprowadzenie zależności do biblioteki [motion](#) na potrzeby animacji.
- Dodanie sekcji „*Znajomi*” w panelu konta, obejmującej obsługę znajomych, obserwowanych i obserwujących, wprowadzenie nowych modeli i [endpointów](#) do zarządzania relacjami oraz dodanie testów jednostkowych.
- Refaktoryzacja [endpointów](#) użytkownika tak, aby login był pobierany z kontekstu uwierzytelnienia zamiast z parametru ścieżki, dostosowanie do tego wywołań na froncie oraz przeniesienie [slice Redux](#) odpowiedzialnego za konto użytkownika na [TypeScript](#) z uproszczonym stanem i uporządkowanymi importami.
- Poprawa wyglądu formularzy logowania i rejestracji.
- Poprawa zarządzania stanem [sidebara](#).

Adam Langmesser

- Wprowadzenie usprawnień w potokach [CI/CD backendu](#), obejmujących optymalizację czasu budowania oraz doprecyzowanie kroków uruchamiania testów, co zwiększyło niezawodność procesu wdrażania.

Kacper Badek

- Dodanie pełnoprawnego forum po stronie [frontendu](#), obejmującego obsługę postów, kategorii, tagów i [paginacji](#), oraz integracja [backendu](#) z usługą [Azure Blob Storage](#) do uploadu i przechowywania mediów.

Czerwiec 2025

Mateusz Redosz

- Przebudowa profilu użytkownika poprzez rozdzielenie widoków własnego profilu i profili innych użytkowników, dodanie przycisków akcji (follow/unfollow, zaproszenie do znajomych), usprawnienie nawigacji z kart znajomych i [sidebara](#) oraz aktualizacja testów.
- Dodanie sekcji „*Ulubione spoty*” w panelu konta (lista, filtrowanie, usuwanie oraz podgląd na mapie), wprowadzenie współdzielonych komponentów i modeli dla tej funkcji oraz uporządkowanie przestarzałego kodu i modeli współrzędnych.
- Przebudowa funkcjonalności społecznościowej: rozdzielenie widoków sekcji [social](#) dla właściciela profilu i osoby oglądającej, aktualizacja modelu danych i routingu oraz dodanie nawigacji z liczników profilu do odpowiednich list (friends, followers, followed), wraz z wprowadzeniem osobnego [slice Redux](#) do zarządzania aktywnym typem listy social.

Stanisław Oziemczuk

- Refaktoryzacja komentarzy do [spotów](#) – zastąpienie ogólnego modelu szczegółowym, wprowadzenie nowych komponentów [UI](#), uporządkowanie warstwy [API](#) oraz poprawa wyglądu i układu sekcji komentarzy.

Lipiec 2025

Mateusz Redosz

- Dodanie nowej sekcji „*Zdjęcia*” w panelu użytkownika, z możliwością sortowania i filtrowania po dacie, aktualizacja routingu i stylów oraz dopisanie testów.
- Dodanie sekcji komentarzy w panelu konta (z grupowaniem po dacie i [spocie](#) oraz filtrowaniem/sortowaniem po dacie).
- Dodanie strony ustawień konta umożliwiającej edycję nazwy użytkownika, adresu e-mail i hasła. Aktualizacja routingu i modeli (nowe enumy/interfejsy, wariant przycisku), usunięcie starych [endpointów](#) edycji danych oraz dodanie zależności potrzebnych do obsługi formularzy.
- Ujednolicenie obsługi zdjęć i filmów do wspólnego modelu *media*, dodanie nowej sekcji „*Filmy*” w panelu użytkownika (routing, [endpointy](#), komponenty UI) oraz refaktoryzacja istniejących widoków i DTO tak, aby korzystały z nowych, współdzielonych struktur.

Adam Langmesser

- Dodanie pobierania danych czatu i wysyłania wiadomości po [WebSocket](#).
- Uporządkowanie formatowania kodu z wykorzystaniem narzędzia [Prettier](#), dodanie skryptu `format:check` oraz sprawdzania formatowania w potokach [CI/CD](#).
- Ujednolicenie modelu danych czatu, uproszczenie logiki komunikacji z [API](#) i struktury store'a [Redux](#), dostosowanie komponentów czatu do nowego modelu oraz poprawa wyglądu czatu.
- Poprawa danych deweloperskich w bazie (m.in. przykładowych [spotów](#) i użytkowników).

- Usprawnienie mechanizmu nieskończonego przewijania i nazewnictwa listy czatów.
- Stworzenie ogólnej logiki i komponentów pomocniczych umożliwiających wszystkim członkom zespołu wygodne korzystanie z [websocketów](#) na froncie.
- Dodanie grupowania wiadomości na czacie po ich dacie wysłania, implementacja wielowierszowego pola tekstowego.
- Wprowadzenie drobnych poprawek w potokach [CI/CD](#).

Stanisław Oziemczuk

- Zastąpienie dotychczasowych filtrów wyszukiwania [spotów](#) na mapie nowym paskiem wyszukiwania po nazwie z bocznym panelem wyników i [paginacją](#) oraz dopracowanie interfejsu (gwiazdki ocen) i logiki [cache'owania](#) zapytań.
- Ujednolicenie obsługi mediów dla [spotów](#) i komentarzy oraz implementacja wyświetlania zdjęć i filmów dla [spotów](#).
- Refaktoryzacja struktury plików na [backendzie](#) związanych z modułem mapy.
- Dodanie możliwości wyszukiwania [spotów](#) na mapie w obecnie widocznym dla użytkownika obszarze.
- Dodanie zdjęć i filmów do [spotów](#) w celach deweloperskich.

Kacper Badek

- Zapoznanie się z dokumentacją [TinyMCE Rich text editor](#).

Sierpień 2025

Adam Langmesser

- Dodanie do czatu możliwości wyszukiwania i wysyłania animowanych obrazów ([gifów](#)) oraz wysyłania [emoji](#).

- Usprawnienie czatu poprzez wprowadzenie optymistycznego wysyłania wiadomości, dodanie nowych [endpointów](#) do stronicowanego pobierania starszych wiadomości.

Stanisław Oziemczuk

- Dodanie jednoznacznego „punktu środka” [spota](#) i konsekwentne wykorzystywanie go w [backendzie](#) i [frontendzie](#).

Mateusz Redosz

- Dodanie na stronie głównej karuzeli z najpopularniejszymi [spotami](#) oraz wyszukiwarki [spotów](#) po lokalizacji, z listą wyników i dystansem od użytkownika.
- Dodanie zaawansowanego wyszukiwania [spotów](#) na stronie głównej.
- Wprowadzenie [paginacji](#) do [endpointów](#) panelu użytkownika i przebudowa powiązanych komponentów [frontendu](#) na nieskończone przewijanie.
- Dodanie sekcji „*Zdjęcia*” w panelu społecznościowym użytkownika oraz uproszczenie logiki nieskończonego przewijania dla różnych zakładek social.
- Dodanie do panelu użytkownika funkcji dodawania własnych [spotów](#) oraz widoku listy dodanych [spotów](#).

Kacper Badek

- Przygotowanie formularza dodawania postów z wykorzystaniem edytora [TinyMCE](#).
- Skonfigurowanie biblioteki [jsoup](#) na [backendzie](#).

Wrzesień 2025

Adam Langmesser

- Wprowadzenie możliwości rozpoczęcia lub kontynuowania prywatnych rozmów czatowych bezpośrednio z list znajomych i obserwujących w zakładce „Social”.
- Dodanie obsługi emoji na czacie oraz poprawa wyglądu okna do wysyłania gifów.

Mateusz Redosz

- Refaktoryzacja systemu informacji o błędach i sukcesach na frontendzie, umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie wielu komunikatów oraz zwiększająca modularność i możliwość ponownego wykorzystania komponentów.
- Wprowadzenie paginacji dla wyszukiwarki spotów.
- Dodanie walidacji formularza dodawania spota, a także wyświetlanie komunikatów błędów.
- Rozszerzenie komponentu przesyłania multimedialnych o podgląd wybranych obrazów i materiałów wideo.
- Wprowadzenie obsługi zmiany zdjęcia profilowego użytkownika.
- Refaktoryzacja struktury projektu części opisowej pracy inżynierskiej – zastąpienie dotychczasowej treści demonstracyjnej rzeczywistymi rozdziałami opisującymi projekt.
- Rozszerzenie zaawansowanych możliwości wyszukiwania spotów o sortowanie wyników według popularności lub oceny oraz filtrowanie po minimalnej ocenie.

Stanisław Oziemczuk

- Implementacja kompletnej funkcjonalności pogody dla [spotów](#): dodanie podstawowego i szczegółowego modalu pogodowego ([Modal](#)) oraz zestawu komponentów interfejsu prezentujących m.in. temperaturę, prędkość wiatru, opady oraz dodatkowe parametry meteorologiczne.
- Przebudowa obsługi pogody tak, aby zamiast bezpośrednich wywołań publicznego [API](#) wykorzystywany był [backend](#) jako warstwa pośrednia.
- Implementacja wyświetlania zdjęcia profilowego użytkownika w komentarzach [spota](#).

Kacper Badek

- Zamiana edytora [TinyMCE](#) na [Tiptap](#).
- Implementacja przeglądania postów na forum oraz ich sortowania.
- Wprowadzenie czytelniejszych adresów [URL](#) opartych na [slugach](#), poprawa walidacji dodawania nowego posta.
- Poprawa ergonomii poruszania się po forum.

6.4 Etap 3 (październik 2025 – styczeń 2026)

Etap 3 obejmował finalizację prac nad systemem, dopracowanie dokumentacji technicznej i tekstuowej pracy inżynierskiej oraz przygotowanie projektu do oddania. W tym czasie większość nowych funkcjonalności była już zaimplementowana, a nacisk położono na stabilizację, testy oraz spójny opis w dokumentacji.

W ramach przedmiotu [PSEM](#), prowadzonego przez dr. hab. Marka Bednarczyka, postępy w przygotowywaniu dokumentacji były na bieżąco konsultowane, a na podstawie uzyskiwanej informacji zwrotnej wprowadzano kolejne poprawki i uzupełnienia. Analogiczny tryb pracy przyjęto w ramach przedmiotu [PRZ 2](#), którego opiekunem był promotor pracy, mgr. inż. Adam Urbanowicz.

Październik 2025

Adam Langmesser

- Wprowadzenie możliwości tworzenia czatów grupowych, w tym obsługi wyboru uczestników, komunikacji z [backendem](#) oraz integracji z istniejącą listą czatów.
- Dodanie funkcjonalności wysyłania i wyświetlania załączników w wiadomościach czatu (pliki oraz obrazy), wraz z logiką wyboru, podglądu i wysyłania samych plików bez treści tekstowej.
- Rozszerzenie istniejącej funkcjonalności czatów grupowych o możliwość edycji nazwy oraz obrazu czatu po stronie [backendu](#) i [frontendu](#).
- Dodanie możliwości dołączania nowych użytkowników do istniejących czatów grupowych.

Mateusz Redosz

- Rozbudowa systemu statusów znajomych w części społecznościowej aplikacji, w tym rozróżnienie zaproszeń wysłanych, otrzymanych oraz relacji zakończonych, a także dostosowanie interfejsu do prezentacji odpowiednich komunikatów i akcji.
- Wprowadzenie zaawansowanego zarządzania zaproszeniami do znajomych: dodanie/modalnego widoku listy zaproszeń, obsługi akceptowania i odrzucania oraz integracji z dedykowanymi [endpointami backendowymi](#).
- Dodanie funkcji „*Dodaj znajomego*” w sekcji społecznościowej, obejmującej wyszukiwarkę użytkowników ([paginacja](#), wyszukiwanie po nazwie użytkownika) oraz spójny wygląd modalnego okna wyszukiwania.
- Rozbudowa komponentu przycisku przesyłania plików o możliwość podglądu wielu plików, nadawania im unikalnych identyfikatorów oraz usuwania pojedynczych plików przed wysłaniem.

- Przygotowanie struktury rozdziałów w [latexie](#).
- Opracowanie rozdziału [10.2.2 Mateusz Redosz](#).

Stanisław Oziemczuk

- Wprowadzenie rozszerzonej galerii multimedialnych dla [spotów](#), obejmującej obsługę [paginacji](#), podglądu w trybie pełnoekranowym oraz dodatkowych akcji (np. udostępnianie odnośnika do zasobu).
- Dostosowanie modułu mapy oraz widoku szczegółów [spotów](#) pod kątem responsywności i skalowania na dużych ekranach.
- Poprawa responsywności panelu pogodowego.

Kacper Badek

- Dodanie obsługi komentarzy do postów (dodawanie, edycję, usuwanie oraz głosowanie).
- Zastąpienie klasycznych wskaźników ładowania loaderami typu [Skeleton loader](#) dla listy postów oraz paneli kategorii i tagów.
- Poprawa działania stanu formularza dodawania postów.
- Dodanie możliwości zgłaszania postów i komentarzy.
- Implementacja możliwości obserwowania postów.

Listopad 2025

TODO: do uzupełnienia

Grudzień 2025

TODO: do uzupełnienia

Styczeń 2026

TODO: do uzupełnienia

Na zakończenie prac projektowych przyjęto datę **10 stycznia 2026 roku**.

Rozdział 7

Realizacja Projektu

7.1 Wzorce projektowe

Podczas prac deweloperskich nad projektem skorzystano z różnych wzorców projektowych. Zarówno na frontendzie, jak i backendzie istnieje wiele propozycji, z których członkowie zespołu starali się korzystać w celu poszerzenia wiedzy, umiejętności oraz otrzymania wysokiej jakości pisanego kodu. Poniżej przedstawiono wybrane rozwiązania.

7.1.1 Backend

7.1.1.1 Fasada

Jest to strukturalny wzorzec projektowy, który nakłada na bibliotekę lub zestaw klas interfejs ułatwiający korzystanie z zawartych w nich operacji.



Rysunek 7.1: Diagram klas wzorca projektowego Fasada

W projekcie Fasada została zastosowana zaimplementowana jako *PolygonAreaCalculator*. To klasa odpowiedzialna za obliczanie pola powierzchni [spota](#) na podstawie ograniczających go punktów. Do wykonywania konkretnych obliczeń wykorzystano [bibliotekę](#) *geographiclib*, której komponenty są używane podczas wywołania metody *calculateArea*. Dzięki zastosowaniu Fasady, gdy zajdzie potrzeba

zmiany [biblioteki](#), ponownej implementacji będzie wymagać tylko metoda *calculateArea* – sposób jej wywoływania pozostanie bez zmian.

Poniżej przedstawiono implementację klasy *PolygonAreaCalculator* oraz jej przykładowe użycie podczas operacji dodawania nowego [spota](#).

```
import com.merkury.vulcanus.model.embeddable.BorderPoint;
import net.sf.geographiclib.Geodesic;
import net.sf.geographiclib.PolygonArea;
import net.sf.geographiclib.PolygonResult;

public class PolygonAreaCalculator { 4 usages  ↳ stanoz

    Params: points – must be added in clockwise or counterclockwise orders
    Returns: area in square meters

    public static double calculateArea(BorderPoint[] points) { 2 usages  ↳ stanoz
        int n = points.length;
        PolygonArea pa = new PolygonArea(Geodesic.WGS84, polyline:false);
        for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
            BorderPoint point = points[i];
            pa.AddPoint(point.getX(), point.getY());
        }
        PolygonResult res = pa.Compute( reverse false, sign:true );
        return Math.abs(res.area);
    }
}
```

Rysunek 7.2: Implementacja wzorca Fasada

```
var area = PolygonAreaCalculator.calculateArea(spot.borderPoints().toArray(new BorderPoint[0]));
```

Rysunek 7.3: Przykładowe użycie klasy *PolygonAreaCalculator*

7.1.1.2 Singleton

Kreacyjny [wzorzec](#) projektowy zapewniający istnienie dokładnie jednej instancji danego obiektu, która jest dostępna globalnie. Konstruktor takiego obiektu jest

prywatny, a dostęp do niego odbywa się poprzez statyczną metodę zwracającą istniejącą instancję lub jeśli jej nie ma, tworzącą nową. Używany jest między innymi do zarządzania konfiguracjami czy połączeniami do bazy danych. [Wzorzec Singleton](#) łamie zasadę [Single Responsibility](#), ponieważ taki obiekt oprócz wykonywania swojej logiki, dba o swoją unikatowość.



Rysunek 7.4: Diagram klas wzorca projektowego Singleton

W projekcie skorzystano z [frameworka Spring Boot](#), w którym wszystkie klasy oznaczone jako [Beany](#) są Singletonami. Przykładem jest nadanie klasie [adnotacji @Service](#). Raz stworzony obiekt jest wykorzystywany przez wszystkie inne potrzebujące go obiekty.

Poniżej przedstawiono wykorzystanie [adnotacji @Service](#) oraz użycie tej klasy jako zależność w innej klasie.

```
@RequiredArgsConstructor 3 usages  ⚙ stanoz +2
@Service
public class UserDataService {
    private final OAuth2AuthorizedClientService oAuth2AuthorizedClientService;
    private final WebClient webClient;
    private finalUrlsProperties urlsProperties;
    private final UserRepository userRepository;
    private final JwtManager jwtManager;
```

Rysunek 7.5: Adnotacja frameworka Spring Boot tworząca Singleton


```
@Service 2 usages  ⚙ stanoz +2
@RequiredArgsConstructor
public class SpotCommentService {

    private final SpotCommentRepository spotCommentRepository;
    private final SpotRepository spotRepository;
    private final UserDataService userDataService;
```

Rysunek 7.6: Użycie Singletona jako zależności

7.1.1.3 Builder

Kreacyjny wzorzec projektowy, który ułatwia tworzenie skomplikowanych obiektów poprzez rozbicie tego procesu na mniejsze, konfigurowalne etapy. Eliminuje potrzebę korzystania z konstruktorów zawierających wiele parametrów. Stworzony zostaje obiekt budujący (Budowniczy), który implementuje poszczególne kroki konstrukcji obiektu, a na końcu wywoływana jest metoda inicjalizująca go. Nie jest wymagane wywołanie wszystkich kroków, ponadto można stworzyć wielu Budowniczych, kreujących różne warianty obiektu.

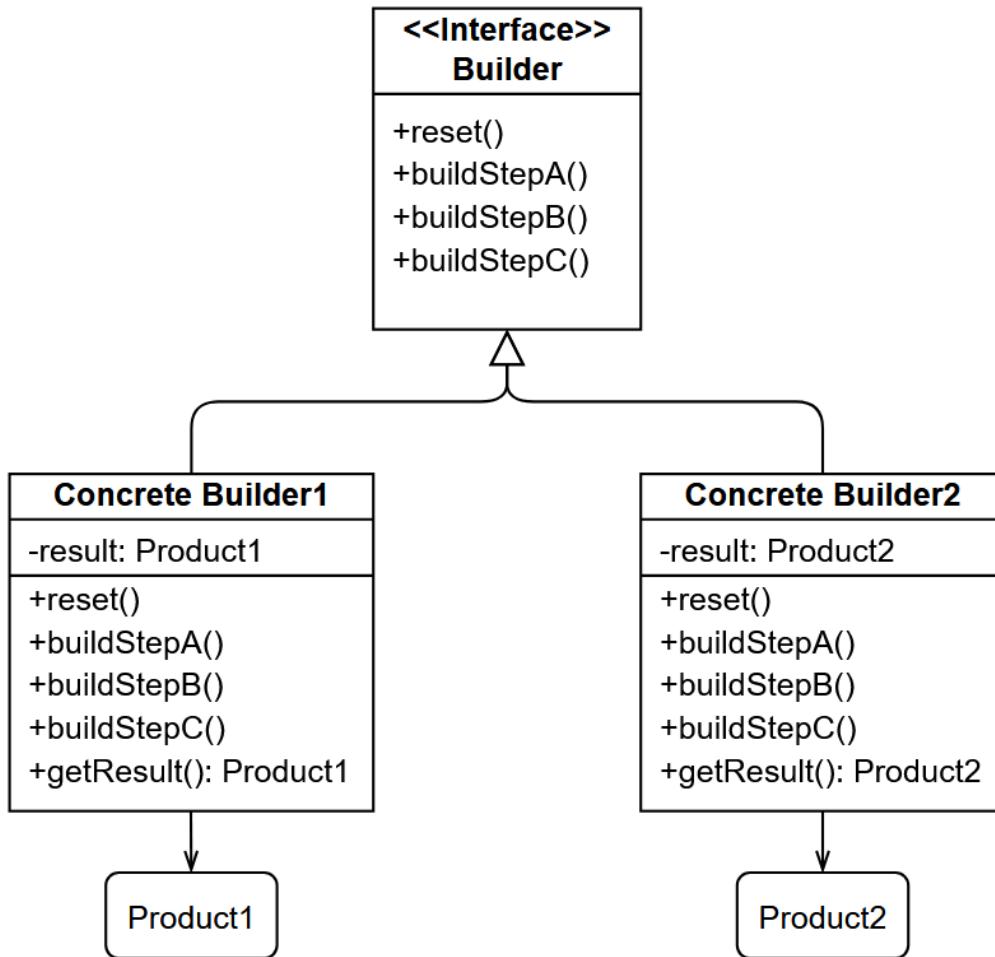

Rysunek 7.7: Diagram klas wzorca projektowego Builder

Do zaimplementowania tego wzorca projektowego wykorzystano adnotację `@Builder` z biblioteki *Lombok*, która powoduje utworzenie Budowniczego dla danej klasy. Builder został zastosowany między innymi w klasach reprezentujących encje, co poprawiło czytelność kodu przy ich tworzeniu.

Poniżej przedstawiono zastosowanie adnotacji `@Builder` oraz przykładowe użycie tego wzorca podczas konstruowania encji.

```
@Entity(name = "spots_tags")  ↳ stanoz
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@Builder
@Data
public class SpotTag {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;
    private String name;
    @Builder.Default
    @ManyToMany(mappedBy = "tags")
    private Set<Spot> spots = new HashSet<>();
}
```

Rysunek 7.8: Implementacja wzorca projektowego Builder

```
public class SpotTagMapper { 5 usages  ↳ stanoz
    private SpotTagMapper() {}  no usages  ↳ stanoz

    public static SpotTagDto toDto(@NotNull SpotTag spotTag) {  ↳ stanoz
        return SpotTagDto.builder()
            .id(spotTag.getId())
            .name(spotTag.getName())
            .build();
    }
}
```

Rysunek 7.9: Przykładowe użycie wzorca projektowego Builder

7.1.1.4 Chain of Responsibility

Opisy wzorców projektowych użytych na backendzie zostały wykonane na podstawie treści zawartych w książce [14].

7.1.2 Frontend

7.1.2.1 Hooks Pattern

Wzorzec projektowy, który umożliwia korzystanie z mechanizmów Reacta takich jak stan czy cykl życia komponentu w komponentach funkcyjnych. Przed wprowadzeniem hook'ów do zarządzania tymi właściwościami trzeba było tworzyć komponenty klasowe, co powodowało większe skomplikowanie kodu. Hooks Pattern pozwala również na tworzenie własnych hook'ów zawierających logikę używaną w wielu komponentach.

W projekcie wykorzystano ten wzorzec do zarządzania stanem oraz efektami ubocznymi w komponentach za pomocą wbudowanych hook'ów useState i useEffect.

```
const [searchedSpots, setSearchedSpots] = useState<HomePageSpotDto[]>([]);
```

Rysunek 7.10: Przykładowe użycie hook'a useState

```
useEffect(() : void => {
  if (isSuccess) {
    dispatch(accountAction.setIsLogged());
    dispatch(accountAction.setUsername(enteredValue.username));
  }
}, [isSuccess, dispatch, enteredValue.username]);
```

Rysunek 7.11: Przykładowe użycie hook'a useEffect

Zaimplementowano też własne hooki. Jednym z nich jest useBoolean obługujący logikę do zarządzania zmiennymi przyjmującymi wartości true lub false. Udostęp-

niane są funkcje do ustawienia wartości, a także do zmiany jej na przeciwną do poprzedniej. Korzystanie z tego [hook'a](#) pozwoliło uniknąć powtarzalności kodu oraz poprawiło jego czytelność. Poniżej przedstawiono implementację oraz przykładowe użycie [hooka](#) `useBoolean`.

```
import { useCallback, useState } from "react";

export function useBoolean(initialValue = false) :readonly [boolean, () => void, () => void... { Show usages & Mredosz
  const [value, setValue] = useState(initialValue);

  const setTrue :() => void = useCallback(() :void => setValue( value: true), []);
  const setFalse :() => void = useCallback(() :void => setValue( value: false), []);
  const toggle :() => void = useCallback(() :void => setValue((prev :boolean) :boolean => !prev), []);

  return [value, setTrue, setFalse, toggle] as const;
}
```

Rysunek 7.12: Implementacja hook'a `useBoolean`

```
const [areHintsShown, showHints, hideHints] = useBoolean();
```

Rysunek 7.13: Przykładowe użycie hook'a `useBoolean`

7.1.2.2 Optimistic UI

[Wzorzec](#), w którym [UI](#) jest aktualizowane natychmiast po tym gdy użytkownik wykona czynność, przy założeniu że ta akcja po przetworzeniu przez [backend](#) zostanie zakończona sukcesem. Jeżeli operacja nie powiedzie się, użytkownik zostanie o tym poinformowany, a stan [UI](#) wróci do poprzedniego. Dzięki zastosowaniu tego [wzorca](#) zmniejszone jest odczucie opóźnień w działaniu aplikacji oraz poprawa w płynnym jej użytkowaniu. W projekcie Optimistic [UI](#) zostało wykorzystane w module Chatu. Gdy użytkownik wyśle nową wiadomość, natychmiast jest ona wyświetlana w oknie konwersacji. Poniżej przedstawiono implementację tego [wzorca](#) w [komponentach](#) `ChatBottomBar` oraz `ChatMessagingWindow`.

```

if (text) {
  const chatId : number = selectedChatId;

  const optimisticUUID : string =
    typeof crypto !== "undefined" && "randomUUID" in crypto
      ? crypto.randomUUID()
      : `${Date.now()}-${Math.random().toString(16).slice(2)}`;

  const optimistic: LocalMsg = {
    id: -Date.now(),
    chatId,
    content: text,
    sentAt: new Date().toISOString(),
    sender: { id: -1, name: username || "You", imgUrl: "" },
    optimistic: true,
    optimisticUUID,
  };

  dispatch(
    chatActions.setLastMessage({ chatId, message: optimistic }),
  );

  queryClient.setQueryData<InfiniteData<ChatMessagesPageDto>>(
    ["messages", chatId],
    (old : InfiniteData<ChatMessagesPageDto, unknown...>) : { pages: ChatMessagesPageDto[]; pageParam... } => {
      if (!old) return old;
      const first : ChatMessagesPageDto = old.pages[0] ?? {
        messages: [],
        hasNextSlice: true,
        numberOfMessages: 0,
        sliceNumber: 0,
      };
    });
}

```

Rysunek 7.14: Implementacja komponentu ChatBottomBar (1)

```

    const newFirst = {
      ...first,
      messages: [
        optimistic as ChatMessageDto,
        ...(first.messages ?? []),
      ],
    };
    return { ...old, pages: [newFirst, ...old.pages.slice( start:1)] };
  },
);

queryClient.setQueriesData<InfiniteData<ChatPage>>(
  { queryKey: ["user-chat-list"] },
  (old : InfiniteData<ChatPage, unknown> | undefined ) :{ pages: { items: ChatDto[]}; nextPage?: number } => {
    if (!old) return old;
    const pages:{ items: ChatDto[]; nextPage?: number | undefined } = old.pages.map((p : ChatPage ) :{ items: ChatDto[]; nextPage?: number | undefined } => ({
      ...p,
      items: p.items.map((c : ChatDto ) : ChatDto =>
        c.id === chatId
          ? { ...c, lastMessage: optimistic }
          : c,
      ),
    }));
    return { ...old, pages };
  },
);

```

Rysunek 7.15: Implementacja komponentu ChatBottomBar (2)

```
const payload: ChatMessageToSendDto & {  
    optimisticMessageUUID: string;  
} = {  
    chatId,  
    content, text,  
    sentAt: optimistic.sentAt,  
    optimisticMessageUUID: optimisticUUID,  
};  
  
setIsSending( value: true);  
try {  
    publish( destination: `/app/send/${chatId}/message` , payload);  
    setMessageToSend( value: "");  
} finally {  
    setIsSending( value: false);  
}  
}
```

Rysunek 7.16: Implementacja komponentu ChatBottomBar (3)

Komponent ten odpowiedzialny jest za przygotowanie wiadomości, przesłanie jej do wyświetlenia komponentowi *ChatMesseginingWindow* oraz równoczesne wysłanie danych na odpowiedni endpoint do backendu.

```

useEffect(() :void => {
  if (!chatDto?.id || !lastIncoming) return;

  if (String(lastIncoming.chatId) !== String(chatDto.id)) return;

  if (lastIncoming.id === lastAppliedIdRef.current) return;

  queryClient.setQueryData<InfiniteData<MessagesSlice>>(
    ["messages", lastIncoming.chatId],
    (old : InfiniteData<MessagesSlice, unknown> | un... ) : InfiniteData<MessagesSlice, unknown> | un... => {
      if (!old) return old;

      const hasSameId :boolean = old.pages.some((p : MessagesSlice ) : boolean =>
        (p.messages ?? []).some((m : ChatMessageDto ) : boolean => m.id === lastIncoming.id),
      );
      if (hasSameId) {
        lastAppliedIdRef.current = lastIncoming.id;
        return old;
      }

      let replaced :boolean = false;
      const pagesReplaced :MessagesSlice[] = old.pages.map((p : MessagesSlice ) : MessagesSlice => {
        if (replaced) return p;
        const msgs :ChatMessageDto[] = (p.messages ?? []).map((m : ChatMessageDto ) : ChatMessageDto => {
          const isOptimistic :boolean =
            (m as any).optimistic === true ||
            (typeof m.id === "number" && m.id < 0);

          const sameAuthorName :boolean =
            (m as any).sender?.name ===
            (lastIncoming as any).sender?.name;
          const sameContent :boolean =
            (m as any).content ===
            (lastIncoming as any).content;
        });
      });
    });
  );
}

```

Rysunek 7.17: Implementacja komponentu ChatMessagingWindow (1)

```

    const timeClose : boolean =  

      Math.abs(  

        new Date(m.sentAt).getTime() -  

        new Date(lastIncoming.sentAt).getTime(),  

      ) < 5000;  
  

    if (  

      !replaced &&  

      isOptimistic &&  

      sameAuthorName &&  

      sameContent &&  

      timeClose  

    ) {  

      replaced.= true;  

      return lastIncoming;  

    }  

    return m;  

});  

return { ...p, messages: msgs };  

});  
  

if (replaced) {  

  lastAppliedIdRef.current = lastIncoming.id;  

  return { ...old, pages: pagesReplaced };  

}  
  

const first :MessagesSlice = old.pages[0] ?? {  

  messages: [],  

  hasNextSlice: true,  

  sliceNumber: 0,  

};
```

Rysunek 7.18: Implementacja komponentu ChatMessagingWindow (2)

```
        const first : MessagesSlice = old.pages[0] ?? {
            messages: [],
            hasNextSlice: true,
            sliceNumber: 0,
        };
        const newFirst = {
            ...first,
            messages: [lastIncoming, ...(first.messages ?? [])],
        };
        lastAppliedIdRef.current = lastIncoming.id;
        return { ...old, pages: [newFirst, ...old.pages.slice(start: 1)] };
    },
);
}, [chatDto?.id, lastIncoming, queryClient]);
```

Rysunek 7.19: Implementacja komponentu ChatMessagingWindow (3)

```

return (
  <div
    ref={containerRef}
    className="dark:scrollbar-track-violetDark scrollbar-thumb-violetLight scrollbar-thumb-rounded-full
    scrollbar-thin dark:bg-violetDark/20 flex h-full flex-col-reverse overflow-y-scroll bg-gray-50 py-1"
  >
    {messages.map((message: ChatMessageDto, idx: number) : Element => {
      const thisDate: string = new Date(message.sentAt).toDateString();
      const prevMessage: ChatMessageDto = messages[idx + 1];
      const prevDate: string =
        prevMessage && new Date(prevMessage.sentAt).toDateString();

      const shouldGroupMessagesByTime: boolean =
        checkIfShouldGroupMessagesByTime(message, prevMessage);

      return (
        <div
          key={`${chatDto.id}:${message.id}`}
          className="hover:bg-violetLight/10 pl-2"
        >
          {thisDate !== prevDate && (
            <div className="my-2 flex w-full items-center">
              <hr className="flex-grow border-gray-500" />
              <span className="px-2 text-xs dark:text-gray-300">
                {format(new Date(message.sentAt), formatStr: "PPP")}
              </span>
              <hr className="flex-grow border-gray-500" />
            </div>
          )}
          <ChatMessage
            message={message}
            shouldGroupMessagesByTime={
              shouldGroupMessagesByTime
            }
          />
        </div>
      );
    });
  );
}

```

Rysunek 7.20: Implementacja komponentu ChatMessagingWindow (4)

W tym **komponencie** sprawdzane jest czy wiadomość pochodzi z optymistycznego przebiegu realizacji oraz jest wyświetlana w oknie konwersacji.

7.1.2.3 Protected route

Wzorzec polegający na uniemożliwieniu dostępu do stron lub podstron aplikacji nieuwierzytelnionym użytkownikom. W projekcie do realizacji tego wzorca wykorzystano **komponent** *ProtectedRoute* oraz bibliotekę *react-router-dom*. Gdy użytkownik będzie próbował przejść do sekcji wymagającej wcześniejszego zalogowania

bez uczynienia tego, zostanie automatycznie przekierowany na stronę główną aplikacji.

```
export default function ProtectedRoute({ children }) { Show usages & Mredosz
  const isLoggedIn = useSelector(selector: (state: StateType) => state.account.isLoggedIn);

  return isLoggedIn ? children : <Navigate to="/" />;
}
```

Rysunek 7.21: Implementacja komponentu ProtectedRoute

```
path: "account",
children: [
  {
    index: true,
    element: <Navigate to="profile" replace />,
  },
  {
    path: "profile",
    element: (
      <ProtectedRoute>
        <UserOwnProfile />
      </ProtectedRoute>
    ),
  },
  {
    path: "profile/:username",
    element: <ProfileForViewer />,
  },
]
```

Rysunek 7.22: Przykładowe użycie komponentu ProtectedRoute

7.1.2.4 Portal

To renderowanie komponentów w innym miejscu drzewa DOM niż wynika z ich hierarchii ułożenia. Mimo takiego ustawienia, propagacja zdarzeń przebiega w sposób niezmieniony, tzn. jest obsługiwana przez komponent nadzędny. Stosowane gdy komponent musi być wyświetlony nad innymi elementami UI, aby uniknąć ograniczeń stylów rodzica. W projekcie ten wzorzec zastosowano poprzez komponent *Modal*, którego implementację oraz przykładowe użycie przedstawiono poniżej.

```
interface ModalProps { Show usages  ↵ Mredosz
  onClose: () => void;
  children: ReactNode;
  onClick: () => void;
  isOpen: boolean;
}

export default function Modal({ Show usages  ↵ Mredosz
  onClose,
  children,
  onClick,
  isOpen,
}: ModalProps): ReactPortal | null {
  const modalRoot: HTMLElement | null = document.getElementById(elementId: "modal");
  if (!modalRoot) {
    return null;
  }

  return createPortal(
    <AnimatePresence initial={false}>
      {isOpen} && (
        <>
          <motion.div
            className="fixed inset-0 z-62 bg-black/70"
            onClick={onClose}
            initial={{ opacity: 0 }}
            animate={{ opacity: 1 }}
            exit={{ opacity: 0 }}
          ></motion.div>
      )
    </AnimatePresence>
  );
}
```

Rysunek 7.23: Implementacja komponentu Modal (1)

```
<motion.div
  className="■dark:bg-darkBgSoft ■dark:text-darkText □bg-lightBgSoft ■text-lightText
  fixed top-1/2 left-1/2 z-63 w-11/12 max-w-md -translate-x-1/2 -translate-y-1/2 rounded-md
  p-8 shadow-md"
  onClick={({event : MouseEvent<HTMLDivElement, MouseEvent>} : void => event.stopPropagation())
  initial={{ opacity: 0, y: 50 }}
  animate={{ opacity: 1, y: 0 }}
  exit={{ opacity: 0, y: -50 }}
  transition={{ duration: 0.3 }}>
  {children}
  <form method="dialog" className="mt-3 flex space-x-3">
    <Button
      variant={ButtonVariantType.MODAL}
      onClick={onClose}
      className="■bg-red-600 ■hover:bg-red-700">
      no
    </Button>
    <Button
      variant={ButtonVariantType.MODAL}
      onClick={onClick}
      className="■bg-green-600 ■hover:bg-green-700">
      yes
    </Button>
  </form>
</motion.div>
</>
)
)
}
</AnimatePresence>,
modalRoot,
);
}
```

Rysunek 7.24: Implementacja komponentu Modal (2)

```

        <Button
          variant={ButtonVariantType.PROFILE}
          onClick={getFriendActionHandler(data.friendStatus)}
        >
          {statusToMessage[data.friendStatus] ?? "unknown status"}
        </Button>
      </div>
    </Profile>
    <Modal
      onClose={closeModal}
      onClick={handleConfirm}
      isOpen={isModalOpen}
    >
      <h2 className="text-xl text-shadow-md">
        {modalAction === SocialListType.FRIENDS
          ? `Are you sure you want to remove ${username} as a friend?`
          : `Are you sure you want to unfollow ${username}?`}
      </h2>
    </Modal>
  </>
);
}

```

Rysunek 7.25: Przykładowe użycie komponentu Modal


7.2 Implementacja backendu

W niniejszym rozdziale przedstawiono strukturę **backendu** aplikacji, opis implementowanych **endpointów**, integrację z bazą danych, mechanizmy uwierzytelniania, proces konteneryzacji systemu oraz sposób zaimplementowania **cache**.


7.2.1 Struktura projektu

Backend aplikacji został zaimplementowany przy użyciu **frameworka** Spring Boot, co umożliwiło stworzenie spójnej i skalowej architektury w prosty sposób. W projekcie zastosowano rozwiązanie typu **REST API**, gdyż zespół projektowy dysponuje największym doświadczeniem w jego wykorzystaniu. Struktura projektu została zorganizowana zgodnie z podejściem **folder by type**, dzięki czemu każdy

plik znajduje się w odpowiadającym mu katalogu. Takie podejście ułatwia zarówno lokalizację istniejących plików, jak i określenie miejsca tworzenia nowych komponentów. Poniżej przedstawiono przykładową strukturę katalogów [backendu](#):

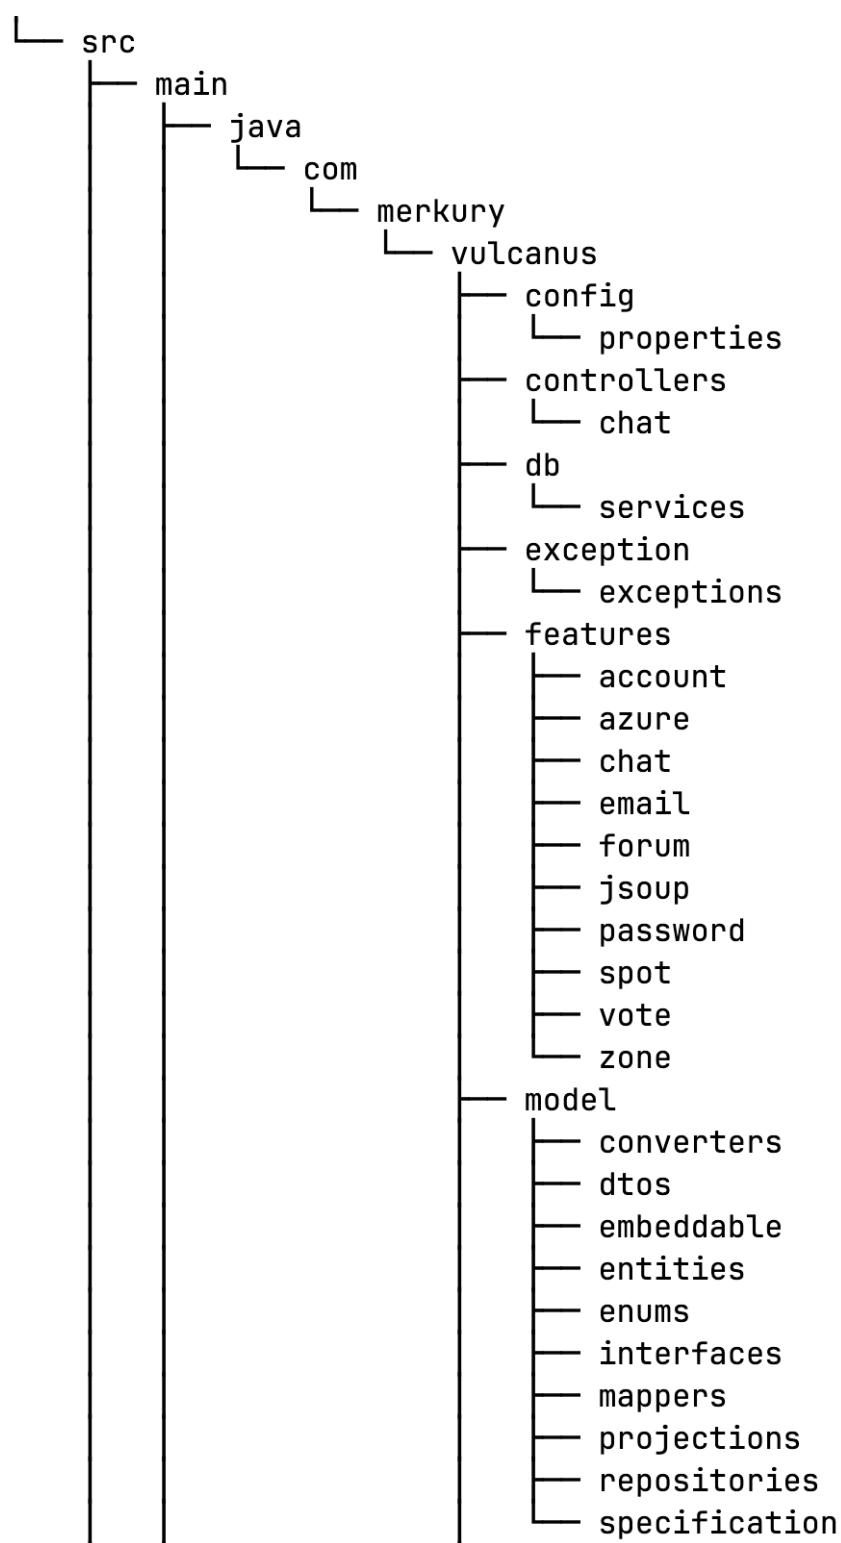

Rysunek 7.26: Struktura katalogów (1)

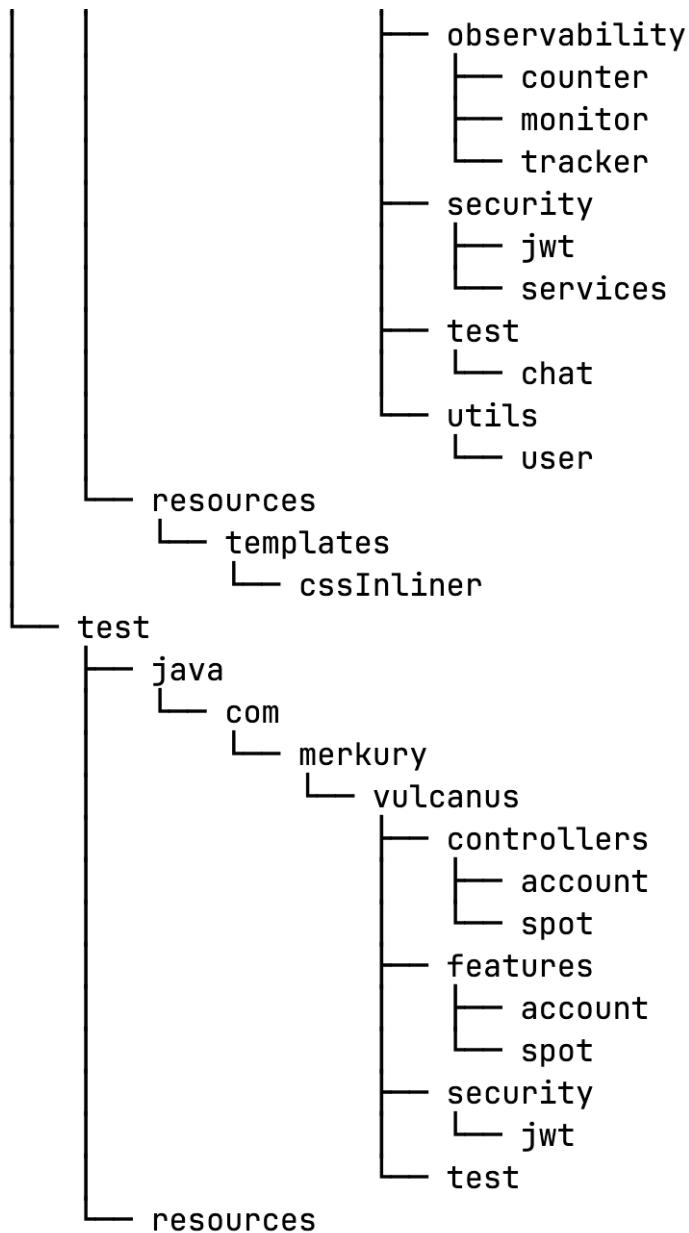

Rysunek 7.27: Struktura katalogów (2)

Dzięki takiej organizacji kod jest bardziej czytelny i łatwiejszy w utrzymaniu. Umożliwia również szybkie odnalezienie odpowiednich modułów oraz ułatwia rozbudowę projektu w przyszłości.

7.2.2 Endpointy systemu

Projektowany system udostępnia REST-owe API HTTP, za pomocą którego klienci komunikują się z serwerem.

Na potrzeby niniejszej pracy przez *endpoint REST API* rozumiany będzie konkretny punkt dostępu do systemu, zdefiniowany jako para:

metoda HTTP + ścieżka URL

pod którym aplikacja udostępnia określoną funkcjonalność lub zasób. Przykładowo, endpoint GET /public/spot/{spotId} służy do pobierania informacji o wybranym specie.

W dalszej części rozdziału przedstawiono zestawienie wszystkich endpointów HTTP systemu, a następnie szczegółowe karty wybranych endpointów, opisujące m.in. parametry wejściowe, [Query params](#) oraz strukturę odpowiedzi.

| Zestawienie wszystkich endpointów HTTP panelu użytkownika | |
|---|---|
| Metoda HTTP | Ścieżka |
| GET | /user-dashboard/profile |
| GET | /public/user-dashboard/profile/{targetUsername} |
| PATCH | /user-dashboard/profile |
| GET | /user-dashboard/friends |
| GET | /public/user-dashboard/friends/{targetUsername} |
| PATCH | /user-dashboard/friends |
| PATCH | /user-dashboard/friends/change-status |
| GET | /user-dashboard/followers |
| GET | /public/user-dashboard/followers/{targetUsername} |
| GET | /user-dashboard/followed |
| GET | /public/user-dashboard/followed/{targetUsername} |

| | |
|-------|---|
| GET | /user-dashboard/friends/find |
| GET | /user-dashboard/friends/invites |
| PATCH | /user-dashboard/followed |
| GET | /user-dashboard/favorite-spots |
| PATCH | /user-dashboard/favorite-spots |
| POST | /user-dashboard/add-spot-media |
| GET | /user-dashboard/is-spot-favourite |
| GET | /user-dashboard/photos |
| GET | /user-dashboard/comments |
| PATCH | /user-dashboard/settings |
| GET | /user-dashboard/settings |
| GET | /user-dashboard/movies |
| GET | /user-dashboard/photos/{targetUsername} |
| GET | /user-dashboard/add-spot |
| POST | /user-dashboard/add-spot |
| GET | /user-dashboard/add-spot/coordinates |

Tabela 7.1: Zestawienie endpointów: panelu użytkownika

| Zestawienie wszystkich endpointów HTTP modułu spotów | |
|---|---------------------------------------|
| Metoda HTTP | Ścieżka |
| GET | /public/spot/gallery |
| GET | /public/spot/gallery-media-position |
| GET | /public/spot/gallery-fullscreen-media |
| GET | /public/spot/current-view |

| | |
|-------|--|
| GET | /public/spot/current-view/spot-names |
| GET | /public/spot/{spotId} |
| PATCH | /public/spot/increase-view-count |
| GET | /public/spot/search/map |
| GET | /public/spot/search/list |
| GET | /public/spot/names |
| GET | /public/spot/most-popular |
| GET | /public/spot/search/home-page |
| GET | /public/spot/search/home-page/locations |
| GET | /public/spot/search/home-page/advance |
| GET | /public/spot/get-spot-basic-weather |
| GET | /public/spot/get-spot-detailed-weather |
| GET | /public/spot/get-spot-wind-speeds |
| GET | /public/spot/get-spot-weather-timeline-plot-data |
| PATCH | /public/spot/increase-spot-media-views-count |
| PATCH | /public/spot/edit-spot-media-likes |
| GET | /spot/check-is-spot-media-liked |
| GET | /public/spot/get-spot-time-zone |

Tabela 7.2: Zestawienie endpointów: modułu spotów

| Zestawienie wszystkich endpointów HTTP komentarzy do spotów | |
|---|--|
| Metoda HTTP | Ścieżka |
| GET | /public/spot/{spotId}/comments |
| GET | /public/spot/{spotId}/comments/{commentId} |

| | |
|--------|---------------------------------|
| POST | /spot/{spotId}/comments |
| DELETE | /spot/comments/{commentId} |
| PATCH | /spot/comments/{commentId} |
| PATCH | /spot/comments/{commentId}/vote |
| GET | /spot/comments/vote-type |

Tabela 7.3: Zestawienie endpointów: komentarzy do spotów

| Zestawienie wszystkich endpointów HTTP postów forum | |
|---|-------------------------|
| Metoda HTTP | Ścieżka |
| GET | /public/post/{postId} |
| GET | /public/post |
| POST | /post |
| DELETE | /post/{postId} |
| PATCH | /post/{postId} |
| PATCH | /post/{postId}/vote |
| PATCH | /post/{postId}/follow |
| PATCH | /post/{postId}/report |
| GET | /public/categories-tags |

Tabela 7.4: Zestawienie endpointów: postów forum

| Zestawienie wszystkich endpointów HTTP komentarzy forum | |
|---|---------|
| Metoda HTTP | Ścieżka |

| | |
|--------|--------------------------------------|
| GET | /public/post/{postId}/comments |
| GET | /public/comments/{commentId}/replies |
| POST | /post/{postId}/comments |
| DELETE | /post/comments/{commentId} |
| PATCH | /post/comments/{commentId} |
| PATCH | /post/comments/{commentId}/vote |
| PATCH | /post/comments/{commentId}/report |
| POST | /comments/{commentId}/replies |

Tabela 7.5: Zestawienie endpointów: komentarzy forum

| Zestawienie wszystkich endpointów HTTP konta użytkownika i autoryzacji | |
|--|----------------------------------|
| Metoda HTTP | Ścieżka |
| POST | /public/account/register |
| POST | /public/account/login |
| GET | /account/login-success |
| POST | /public/account/forgot-password |
| POST | /public/account/set-new-password |
| GET | /account/check |

Tabela 7.6: Zestawienie endpointów: konta użytkownika i autoryzacji

Zestawienie wszystkich endpointów HTTP integracji GIF-ów (Tenor)

| Metoda HTTP | Ścieżka |
|----------------|----------------|
| GET | /gifs/trending |
| GET | /gifs/search |

Tabela 7.7: Zestawienie endpointów: integracji GIF-ów

| Zestawienie wszystkich endpointów HTTP modułu czatu | |
|---|---------------------------------------|
| Metoda HTTP | Ścieżka |
| GET | /chats/{chatId}/messages |
| GET | /chats/user-chats |
| POST | /chats/get-or-create-private-chat |
| POST | /chats/{chatId}/send-files |
| POST | /chats/create/group |
| PATCH | /chats/{chatId} |
| GET | /chats/group-chat/add/search/{chatId} |
| PUT | /chats/add/users/{chatId} |

Tabela 7.8: Zestawienie endpointów: modułu czatu

7.2.2.1 Panel użytkownika

| KARTA ENDPOINTU API | |
|---------------------|---|
| Identyfikator: | EP01 |
| Ścieżka: | /public/user-dashboard/profile/{targetUsername} |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nazwa: | Pobierz profil innego użytkownika (widok publiczny) |
| Parametry wejściowe: | <ul style="list-style-type: none"> • targetUsername: String (nazwa użytkownika w ścieżce URL) |
| Query params: | Brak |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK, 404 Not Found |
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • profile: UserProfileDto, zawiera: <ul style="list-style-type: none"> – username: String – profilePhoto: String (URL) – followersCount: Integer – followedCount: Integer – friendsCount: Integer – photosCount: Integer – mostPopularPhotos: List<ImageDto> • friendStatus: UserFriendStatus • isFollowing: Boolean • isOwnProfile: Boolean |

Tabela 7.9: Karta endpointu: /public/user-dashboard/profile/{targetUsername}

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------|---|
| Identyfikator: | EP02 |
| Ścieżka: | /user-dashboard/favorite-spots |
| Nazwa: | Pobierz listę ulubionych spotów użytkownika |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Parametry wejściowe: | Brak |
| Query params: | <ul style="list-style-type: none"> • type: FavoriteSpotsListType (typ listy: ulubione, odwiedzone oraz do odwiedzenia) • page: Integer (opcjonalnie, domyślnie 0) • size: Integer (opcjonalnie, domyślnie 10) |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK, 401 Unauthorized |
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • items: List<FavoriteSpotDto>, gdzie każdy element zawiera: <ul style="list-style-type: none"> – id: Long – name: String – country: String – city: String – description: String – rating: Double – viewsCount: Integer – imageUrl: String – type: FavoriteSpotsListType – coords: SpotCoordinatesDto – tags: Set<SpotTagDto> • hasNext: boolean |

Tabela 7.10: Karta endpointu: /user-dashboard/favorite-spots

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------------------|--|
| Identyfikator: | EP03 |
| Ścieżka: | /user-dashboard/photos |
| Nazwa: | Pobierz posortowane zdjęcia użytkownika |
| Parametry wejściowe: | Brak |
| Query params: | <ul style="list-style-type: none"> • type: DateSortType (typ sortowania po dacie) • from: LocalDate (opcjonalnie, data od) • to: LocalDate (opcjonalnie, data do) • page: Integer (opcjonalnie, domyślnie 0) • size: Integer (opcjonalnie, domyślnie 20) |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK, 400 Bad Request, 401 Unauthorized |
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • items: List<DatedMediaGroupDto>, gdzie: <ul style="list-style-type: none"> – date: LocalDate (data grupy) – media: List<MediaDto>, każdy element: <ul style="list-style-type: none"> * src: String (URL) * heartsCount: Integer * viewsCount: Integer * id: Long • hasNext: boolean |

Tabela 7.11: Karta endpointu: /user-dashboard/photos

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------|------|
| Identyfikator: | EP04 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ścieżka: | /user-dashboard/add-spot |
| Nazwa: | Pobierz listę spotów dodanych przez użytkownika |
| Parametry wejściowe: | Brak |
| Query params: | <ul style="list-style-type: none"> • page: Integer (opcjonalnie, domyślnie 0) • size: Integer (opcjonalnie, domyślnie 20) |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK, 401 Unauthorized |
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • items: List<AddSpotDto>, każdy element: <ul style="list-style-type: none"> – id: Long – name: String – description: String – country: String – region: String – city: String – street: String – borderPoints: List<BorderPoint> (x, y) – firstPhotoUrl: String • hasNext: boolean |

Tabela 7.12: Karta endpointu: /user-dashboard/add-spot

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------|------|
| Identyfikator: | EP05 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ścieżka: | /user-dashboard/add-spot |
| Nazwa: | Dodaj nowy spot użytkownika |
| Parametry wejściowe: | <ul style="list-style-type: none"> spot: String (część multipart, JSON z danymi nowego spotu) media: List<MultipartFile> (część multipart, pliki multimedialne spota) |
| Query params: | Brak |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK, 404 Not Found, 401 Unauthorized |
| Dane zwracane: | Brak (pusta odpowiedź) |

Tabela 7.13: Karta endpointu: /user-dashboard/add-spot

7.2.2.2 Spotty i pogoda

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------------|---|
| Identyfikator: | EP06 |
| Ścieżka: | /public/spot/gallery |
| Nazwa: | Pobierz stronę galerii mediów dla spota |
| Parametry wejściowe: | Brak |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Query params: | <ul style="list-style-type: none"> • spotId: Long (identyfikator spota) • mediaType: String (typ plików, wartość enum GenericMediaType, PHOTO, VIDEO) • sorting: String (kryterium sortowania, po dacie / popularności) • page: Integer (numer strony, domyślnie 0) • size: Integer (rozmiar strony, domyślnie 6) |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK, 404 Not Found |
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • Page<SpotSidebarMediaGalleryDto>: stronicowana lista elementów galerii, gdzie każdy element zawiera: <ul style="list-style-type: none"> – id: Long (identyfikator media) – url: String (URL pliku) – mediaType: GenericMediaType (typ pliku) |

Tabela 7.14: Karta endpointu: /public/spot/gallery

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------------|--|
| Identyfikator: | EP07 |
| Ścieżka: | /public/spot/current-view |
| Nazwa: | Pobierz listę spotów w aktualnym widoku mapy |
| Parametry wejściowe: | Brak |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Query params: | <ul style="list-style-type: none"> • swLng: double (długość geograficzna lewego dolnego rogu) • swLat: double (szerokość geograficzna lewego dolnego rogu) • neLng: double (długość geograficzna prawego górnego rogu) • neLat: double (szerokość geograficzna prawego górnego rogu) • name: String (fragment nazwy spotu, domyślnie pusty) • sorting: String (tryb sortowania, domyślnie none) • ratingFrom: double (minimalna ocena, domyślnie 0.0) • page: Integer (numer strony, domyślnie 0) |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK |
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • Page<SearchSpotDto>: stronicowana lista spotów, gdzie każdy element zawiera: <ul style="list-style-type: none"> – id: Long (identyfikator spota) – name: String (nazwa spota) – rating: Double (0–5) – ratingCount: Integer (liczba ocen) – firstPhoto: String (URL pierwszego zdjęcia) – tags: Set<SpotTagDto> (tagi spota) – centerPoint: BorderPoint (środek obszaru spota) |

Tabela 7.15: Karta endpointu: /public/spot/current-view

KARTA ENDPOINTU API

| | |
|-----------------------------------|---|
| Identyfikator: | EP08 |
| Ścieżka: | /public/spot/get-spot-basic-weather |
| Nazwa: | Pobierz podstawowe informacje pogodowe dla wskazanej lokalizacji |
| Parametry wejściowe: | Brak |
| Query params: | <ul style="list-style-type: none"> • latitude: double (szerokość geograficzna) • longitude: double (długość geograficzna) |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK |
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • temperature: Double (temperatura) • weatherCode: int (kod warunków pogodowych) • windSpeed: Double (prędkość wiatru) • isDay: boolean (czy jest dzień) |

Tabela 7.16: Karta endpointu: /public/spot/get-spot-basic-weather

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------------|---|
| Identyfikator: | EP09 |
| Ścieżka: | /public/spot/get-spot-detailed-weather |
| Nazwa: | Pobierz szczegółowe informacje pogodowe dla wskazanej lokalizacji |
| Parametry wejściowe: | Brak |
| Query params: | <ul style="list-style-type: none"> • latitude: double (szerokość geograficzna) • longitude: double (długość geograficzna) |

| | |
|---|---|
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK |
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • temperature: Double (temperatura) • weatherCode: int (kod warunków pogodowych) • precipitationProbability: Double (prawdopodobieństwo opadów) • dewPoint: Double (punkt rosy) • relativeHumidity: Double (wilgotność względna) • isDay: boolean (czy jest dzień) • uvIndexMax: Double (maksymalny indeks UV) |

Tabela 7.17: Karta endpointu: /public/spot/get-spot-detailed-weather

| KARTA ENDPOINTU API | |
|---|--|
| Identyfikator: | EP10 |
| Ścieżka: | /public/spot/get-spot-wind-speeds |
| Nazwa: | Pobierz prędkości wiatru dla spotu na różnych wysokościach |
| Parametry wejściowe: | Brak |
| Query params: | <ul style="list-style-type: none"> • latitude: double (szerokość geograficzna) • longitude: double (długość geograficzna) • spotId: long (identyfikator spota) |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK |

| | |
|-----------------------|--|
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • windSpeeds100m: Double (prędkość wiatru na wysokości 100 metrów) • windSpeeds200m: Double (prędkość wiatru na wysokości 200 metrów) • windSpeeds300m: Double (prędkość wiatru na wysokości 300 metrów) • windSpeeds500m: Double (prędkość wiatru na wysokości 500 metrów) • windSpeeds750m: Double (prędkość wiatru na wysokości 750 metrów) • windSpeeds1000m: Double (prędkość wiatru na wysokości 1000 metrów) |
|-----------------------|--|

Tabela 7.18: Karta endpointu: /public/spot/get-spot-wind-speeds

7.2.2.3 Wyszukiwarka spotów

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Identyfikator: | EP11 |
| Ścieżka: | /public/spot/most-popular |
| Nazwa: | Pobierz 18 najpopularniejszych spotów |
| Parametry wejściowe: | Brak |
| Query params: | Brak |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK |

| | |
|-----------------------|---|
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • items: List<TopRatedSpotDto> każdy element zawiera: <ul style="list-style-type: none"> – id: Long (identyfikator spota) – name: String (nazwa spota) – city: String (miasto, w którym znajduje się spot) – imageUrl: String (URL zdjęcia spota) |
|-----------------------|---|

Tabela 7.19: Karta endpointu: /public/spot/most-popular

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------------------|--|
| Identyfikator: | EP12 |
| Ścieżka: | /public/spot/search/home-page |
| Nazwa: | Wyszukaj spedy na stronie głównej na podstawie lokalizacji |
| Parametry wejściowe: | Brak |
| Query params: | <ul style="list-style-type: none"> • country: String (opcjonalnie, kraj) • region: String (opcjonalnie, region) • city: String (opcjonalnie, miasto) • userLongitude: Double (opcjonalnie, długość geograficzna użytkownika) • userLatitude: Double (opcjonalnie, szerokość geograficzna użytkownika) • page: Integer (numer strony, domyślnie 0) • size: Integer (rozmiar strony, domyślnie 20) |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK |

| | |
|-----------------------|--|
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • items: List<HomePageSpotDto> (lista znalezionych spotów), każdy element: <ul style="list-style-type: none"> – id: Long (identyfikator spota) – name: String (nazwa spota) – rating: Double (średnia ocena spota) – ratingCount: Integer (liczba ocen spota) – firstPhoto: String (URL pierwszego zdjęcia spota) – tags: Set<SpotTagDto> (zestaw tagów przypisanych do spota) – centerPoint: BorderPoint (punkt centralny obszaru spota) – city: String (miasto, w którym znajduje się spot) – distanceToUser: Double (odległość od lokalizacji użytkownika, jeśli dostępna) • hasNext: boolean (czy istnieje kolejna strona wyników) |
|-----------------------|--|

Tabela 7.20: Karta endpointu: /public/spot/search/home-page

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------------|---|
| Identyfikator: | EP13 |
| Ścieżka: | /public/spot/search/home-page/locations |
| Nazwa: | Pobierz listę podpowiedzi lokalizacji dla wyszukiwarki na stronie głównej |
| Parametry wejściowe: | Brak |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Query params: | <ul style="list-style-type: none"> • query: String (frazą wyszukiwania) • type: String (typ lokalizacji, kraj/region/miasto) |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK |
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • List<String>: lista podpowiedzi (nazwy lokalizacji) |

Tabela 7.21: Karta endpointu: /public/spot/search/home-page/locations

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------------|---|
| Identyfikator: | EP14 |
| Ścieżka: | /public/spot/search/home-page/advance |
| Nazwa: | Wyszukaj spoty na stronie głównej (zaawansowane filtrowanie) |
| Parametry wejściowe: | Brak |
| Query params: | <ul style="list-style-type: none"> • city: String (opcjonalnie, miasto wyszukiwania) • tags: List<String> (opcjonalnie, lista tagów spota) • userLongitude: Double (opcjonalnie, długość geograficzna użytkownika) • userLatitude: Double (opcjonalnie, szerokość geograficzna użytkownika) • sort: SpotSortType (opcjonalnie, typ sortowania wyników) • filter: SpotRatingFilterType (opcjonalnie, filtr po ocenie) • page: Integer (numer strony, domyślnie 0) • size: Integer (rozmiar strony, domyślnie 20) |

| | |
|---|--|
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK |
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • items: List<HomePageSpotDto> (lista znalezionych spotów), każdy element: <ul style="list-style-type: none"> – id: Long (identyfikator spota) – name: String (nazwa spota) – rating: Double (średnia ocena spota) – ratingCount: Integer (liczba ocen spota) – firstPhoto: String (URL pierwszego zdjęcia spota) – tags: Set<SpotTagDto> (zestaw tagów przypisanych do spota) – centerPoint: BorderPoint (punkt centralny obszaru spota) – city: String (miasto, w którym znajduje się spot) – distanceToUser: Double (odległość od lokalizacji użytkownika, jeśli dostępna) • hasNext: boolean (czy istnieje kolejna strona wyników) |

Tabela 7.22: Karta endpointu: /public/spot/search/home-page/advance

7.2.2.4 Komentarze do spotów

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Identyfikator: | EP15 |
| Ścieżka: | /public/spot/{spotId}/comments |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nazwa: | Pobierz stronicowaną listę komentarzy dla wskazanego spota |
| Parametry wejściowe: | <ul style="list-style-type: none"> • spotId: Long (identyfikator spota w ścieżce URL) |
| Query params: | <ul style="list-style-type: none"> • page: Integer (numer strony, domyślnie 0; rozmiar strony = 2) |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK, 404 Not Found, 401 Unauthorized |

| | |
|-----------------------|--|
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • Page<SpotCommentDto>: stronicowana lista komentarzy dla danego spota, każdy element zawiera: <ul style="list-style-type: none"> – id: Long (identyfikator komentarza) – author: SpotCommentAuthorDto (dane autora komentarza) – text: String (treść komentarza) – rating: Double (ocena spota wystawiona w komentarzu, 0–5) – upvotes: Integer (liczba głosów pozytywnych na komentarz) – downvotes: Integer (liczba głosów negatywnych na komentarz) – publishDate: LocalDateTime (data i godzina publikacji komentarza) – isUpVoted: Boolean (czy bieżący użytkownik oddał głos w górę na ten komentarz) – isDownVoted: Boolean (czy bieżący użytkownik oddał głos w dół na ten komentarz) – numberOfMedia: Integer (łączna liczba dołączonych plików multimedialnych) – mediaList: List<SpotCommentMediaDto> (lista pierwszych plików komentarza) |
|-----------------------|--|

Tabela 7.23: Karta endpointu: /public/spot/{spotId}/comments

KARTA ENDPOINTU API

| | |
|-----------------------------------|---|
| Identyfikator: | EP16 |
| Ścieżka: | /public/spot/{spotId}/comments/{commentId} |
| Nazwa: | Pobierz pełną listę mediów powiązanych z komentarzem |
| Parametry wejściowe: | <ul style="list-style-type: none"> • spotId: Long (identyfikator spota w ścieżce URL) • commentId: Long (identyfikator komentarza w ścieżce URL) |
| Query params: | Brak |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK, 404 Not Found |
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • List<SpotCommentMediaDto>: pełna lista mediów powiązanych z komentarzem, każdy element: <ul style="list-style-type: none"> – id: Long (identyfikator pliku multimedialnego) – url: String (URL pliku, używany do pobrania/wyświetlenia) – genericMediaType: GenericMediaType (typ pliku, PHOTO lub VIDEO) |

Tabela 7.24: Karta endpointu: /public/spot/{spotId}/comments/{commentId}

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------|--|
| Identyfikator: | EP17 |
| Ścieżka: | /spot/{spotId}/comments |
| Nazwa: | Dodaj nowy komentarz do wskazanego spota |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Parametry wejściowe: | <ul style="list-style-type: none"> • spotId: Long (identyfikator spota w ścieżce URL) • body: SpotCommentAddDto (dane nowego komentarza), zawiera: <ul style="list-style-type: none"> – text: String (treść komentarza) – rating: Double (ocena spota w komentarzu, zakres 0–5) – mediaFiles: List<MultipartFile> (lista załączonych plików, zdjęcia/filmy) |
| Query params: | Brak |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 201 Created, 404 Not Found, 401 Unauthorized, 422 Unprocessable Entity |
| Dane zwracane: | Brak (pusta odpowiedź) |

Tabela 7.25: Karta endpointu: /spot/{spotId}/comments

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------------|---|
| Identyfikator: | EP18 |
| Ścieżka: | /spot/comments/{commentId}/vote |
| Nazwa: | Oddaj głos na komentarz (góra/dół) |
| Parametry wejściowe: | <ul style="list-style-type: none"> • commentId: Long (identyfikator komentarza w ścieżce URL) |
| Query params: | <ul style="list-style-type: none"> • isUpvote: boolean (true = głos w góre, false = głos w dół) |

| | |
|---|--|
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK, 401 Unauthorized, 404 Not Found, 409 Conflict, 403 Forbidden |
| Dane zwracane: | Brak (pusta odpowiedź) |

Tabela 7.26: Karta endpointu: /spot/comments/{commentId}/vote

| KARTA ENDPOINTU API | |
|---|---|
| Identyfikator: | EP19 |
| Ścieżka: | /spot/comments/vote-type |
| Nazwa: | Pobierz informację, jak bieżący użytkownik zagłosował na komentarz |
| Parametry wejściowe: | Brak |
| Query params: | <ul style="list-style-type: none"> • commentId: Long (identyfikator komentarza) |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK, 404 Not Found, 401 Unauthorized |
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • voteInfo: SpotCommentVoteType (typ oddanego głosu, UPVOTE, DOWNVOTE, NONE) |

Tabela 7.27: Karta endpointu: /spot/comments/vote-type

7.2.2.5 Forum – posty

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------------------|---|
| Identyfikator: | EP20 |
| Ścieżka: | /public/post/{postId} |
| Nazwa: | Pobierz szczegółowe informacje o poście |
| Parametry wejściowe: | <ul style="list-style-type: none"> • postId: Long (identyfikator posta w ścieżce URL) |
| Query params: | Brak |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK, 404 Not Found |

| | |
|------------------------------|---|
| <p>Dane zwracane:</p> | <ul style="list-style-type: none"> • PostDetailsDto, zawiera: – id: Long (identyfikator posta) – title: String (tytuł posta) – content: String (pełna treść posta) – category: ForumCategoryDto (kategoria forum, do której należy post) – tags: List<ForumTagDto> (lista tagów przypisanych do posta) – author: AuthorDto (dane autora posta) – isAuthor: Boolean (czy bieżący użytkownik jest autorem posta) – isFollowed: Boolean (czy bieżący użytkownik obserwuje ten post) – publishDate: LocalDateTime (data i godzina publikacji posta) – views: Integer (liczba wyświetleń posta) – upVotes: Integer (liczba głosów w górę na post) – downVotes: Integer (liczba głosów w dół na post) – isUpVoted: Boolean (czy bieżący użytkownik oddał głos w górę na post) – isDownVoted: Boolean (czy bieżący użytkownik oddał głos w dół na post) – commentsCount: Integer (łączna liczba komentarzy pod postem) |
|------------------------------|---|

Tabela 7.28: Karta endpointu: /public/post/{postId}

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------------------|---|
| Identyfikator: | EP21 |
| Ścieżka: | /post |
| Nazwa: | Dodaj nowy post na forum |
| Parametry wejściowe: | <ul style="list-style-type: none"> • body: PostDto (dane nowego posta), zawiera: <ul style="list-style-type: none"> – title: String (tytuł posta) – content: String (pełna treść posta) – category: String (nazwa kategorii forum, do której ma trafić post) – tags: List<String> (lista nazw tagów przypisanych do posta) |
| Query params: | Brak |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 201 Created, 400 Bad Request, 404 Not Found, 409 Conflict, 422 Unprocessable Entity |
| Dane zwracane: | Brak (pusta odpowiedź) |

Tabela 7.29: Karta endpointu: /post

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------------|---|
| Identyfikator: | EP22 |
| Ścieżka: | /post/{postId} |
| Nazwa: | Usuń wybrany post |
| Parametry wejściowe: | <ul style="list-style-type: none"> • postId: Long (identyfikator posta w ścieżce URL) |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Query params: | Brak |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 204 No Content, 401 Unauthorized, 404 Not Found |
| Dane zwracane: | Brak (pusta odpowiedź) |

Tabela 7.30: Karta endpointu: /post/{postId}

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------------------|---|
| Identyfikator: | EP23 |
| Ścieżka: | /post/{postId}/vote |
| Nazwa: | Oddaj głos na post (góra/dół) |
| Parametry wejściowe: | <ul style="list-style-type: none"> • postId: Long (identyfikator posta w ścieżce URL) |
| Query params: | <ul style="list-style-type: none"> • isUpvote: boolean (true = głos w góre, false = głos w dół) |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK, 401 Unauthorized, 404 Not Found |
| Dane zwracane: | Brak (pusta odpowiedź) |

Tabela 7.31: Karta endpointu: /post/{postId}/vote

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------------------|--|
| Identyfikator: | EP24 |
| Ścieżka: | /public/categories-tags |
| Nazwa: | Pobierz listę wszystkich kategorii i tagów forum |
| Parametry wejściowe: | Brak |
| Query params: | Brak |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK |
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • ForumCategoriesAndTagsDto (zestaw kategorii i tagów forum), zawiera: <ul style="list-style-type: none"> – categories: List<ForumCategoryDto> (lista dostępnych kategorii), gdzie każdy element zawiera: <ul style="list-style-type: none"> * id: Long (identyfikator kategorii) * name: String (nazwa kategorii) * description: String (opis kategorii) * colour: String (kolor kategorii) – tags: List<ForumTagDto> (lista dostępnych tagów), gdzie każdy element zawiera: <ul style="list-style-type: none"> * id: Long (identyfikator tagu) * name: String (nazwa tagu) |

Tabela 7.32: Karta endpointu: /public/categories-tags

7.2.2.6 Forum – komentarze do postów

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------------------|---|
| Identyfikator: | EP25 |
| Ścieżka: | /public/post/{postId}/comments |
| Nazwa: | Pobierz stronicowaną listę komentarzy posta |
| Parametry wejściowe: | <ul style="list-style-type: none"> • postId: Long (identyfikator posta w ścieżce URL) |
| Query params: | <ul style="list-style-type: none"> • page: Integer (numer strony, domyślnie 0) • size: Integer (liczba komentarzy na stronie, domyślnie 10) • sortBy: PostCommentSortField (pole sortowania, domyślnie PUBLISH_DATE) • sortDirection: SortDirection (kierunek sortowania, domyślnie DESC) |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK, 404 Not Found |

| | |
|-----------------------|---|
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • Page<PostCommentGeneralDto>, każdy element zawiera: <ul style="list-style-type: none"> – id: Long (identyfikator komentarza) – content: String (treść komentarza) – upVotes: Integer (liczba głosów w góre) – downVotes: Integer (liczba głosów w dół) – repliesCount: Integer (liczba odpowiedzi) – publishDate: LocalDateTime (data publikacji) – author: AuthorDto (dane autora) – isAuthor: Boolean (czy bieżący użytkownik jest autorem) – isUpVoted: Boolean (czy użytkownik zagłosował w góre) – isDownVoted: Boolean (czy użytkownik zagłosował w dół) – isReply: Boolean (czy komentarz jest odpowiedzią) – isDeleted: Boolean (czy komentarz został usunięty logicznie) |
|-----------------------|---|

Tabela 7.33: Karta endpointu: /public/post/{postId}/comments

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Identyfikator: | EP26 |
| Ścieżka: | /post/{postId}/comments |
| Nazwa: | Dodaj nowy komentarz do posta |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Parametry wejściowe: | <ul style="list-style-type: none"> • postId: Long (identyfikator posta w ścieżce URL) • body: PostCommentDto, zawiera: <ul style="list-style-type: none"> – content: String (treść komentarza) |
| Query params: | Brak |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 201 Created, 400 Bad Request, 404 Not Found, 422 Unprocessable Entity |
| Dane zwracane: | Brak (pusta odpowiedź) |

Tabela 7.34: Karta endpointu: /post/{postId}/comments

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------------------|---|
| Identyfikator: | EP27 |
| Ścieżka: | /post/comments/{commentId} |
| Nazwa: | Edytuj istniejący komentarz do posta |
| Parametry wejściowe: | <ul style="list-style-type: none"> • commentId: Long (identyfikator komentarza w ścieżce URL) • body: PostCommentDto, zawiera: <ul style="list-style-type: none"> – content: String (treść komentarza) |
| Query params: | Brak |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 422 Unprocessable Entity |

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Dane zwracane: | Brak (pusta odpowiedź) |
|-----------------------|------------------------|

Tabela 7.35: Karta endpointu: /post/comments/{commentId}

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------------------|---|
| Identyfikator: | EP28 |
| Ścieżka: | /post/comments/{commentId}/vote |
| Nazwa: | Oddaj głos na komentarz (góra/dół) |
| Parametry wejściowe: | <ul style="list-style-type: none"> • commentId: Long (identyfikator komentarza w ścieżce URL) |
| Query params: | <ul style="list-style-type: none"> • isUpvote: boolean (true = głos w góre, false = głos w dół) |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK, 403 Forbidden, 404 Not Found |
| Dane zwracane: | Brak (pusta odpowiedź) |

Tabela 7.36: Karta endpointu: /post/comments/{commentId}/vote

| KARTA ENDPOINTU API | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Identyfikator: | EP29 |
| Ścieżka: | /comments/{commentId}/replies |
| Nazwa: | Dodaj odpowiedź na komentarz |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Parametry wejściowe: | <ul style="list-style-type: none"> • commentId: Long (identyfikator komentarza nadzędnego w ścieżce URL) • body: PostCommentDto, zawiera: <ul style="list-style-type: none"> – content: String (treść komentarza) |
| Query params: | Brak |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 201 Created, 400 Bad Request, 404 Not Found, 409 Conflict, 422 Unprocessable Entity |
| Dane zwracane: | Brak (pusta odpowiedź) |

Tabela 7.37: Karta endpointu: /comments/{commentId}/replies

7.2.2.7 Konto użytkownika – rejestracja, logowanie, hasło

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------------|--|
| Identyfikator: | EP30 |
| Ścieżka: | /public/account/register |
| Nazwa: | Zarejestruj nowego użytkownika |
| Parametry wejściowe: | <ul style="list-style-type: none"> • body: UserRegisterDto, zawiera: <ul style="list-style-type: none"> – username: String – email: String – password: String |
| Query params: | Brak |

| | |
|---|--|
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 201 Created, 401 Unauthorized, 409 Conflict, 422 Unprocessable Entity, 500 Internal Server Error |
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • body: String (komunikat) • JWT tokeny ustawione w ciasteczkach HTTP-only |

Tabela 7.38: Karta endpointu: /public/account/register

| KARTA ENDPOINTU API | |
|---|---|
| Identyfikator: | EP31 |
| Ścieżka: | /public/account/login |
| Nazwa: | Zaloguj użytkownika |
| Parametry wejściowe: | <ul style="list-style-type: none"> • body: UserLoginDto, zawiera: <ul style="list-style-type: none"> – username: String – password: String |
| Query params: | Brak |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK, 401 Unauthorized, 422 Unprocessable Entity |
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • Brak (pusta odpowiedź w body) • JWT tokeny zwrócone w ciasteczkach HTTP-only |

Tabela 7.39: Karta endpointu: /public/account/login

| KARTA ENDPOINTU API | |
|---------------------|--|
|---------------------|--|

| | |
|-----------------------------------|---|
| Identyfikator: | EP32 |
| Ścieżka: | /public/account/forgot-password |
| Nazwa: | Rozpocznij procedurę resetu hasła (wyślij link na e-mail) |
| Parametry wejściowe: | <ul style="list-style-type: none"> • body: String (adres e-mail użytkownika w treści żądania) |
| Query params: | Brak |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK, 404 Not Found, 422 Unprocessable Entity, 500 Internal Server Error |
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • body: String (komunikat) • Link resetujący hasło wysłany na podany adres e-mail |

Tabela 7.40: Karta endpointu: /public/account/forgot-password

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------------|--|
| Identyfikator: | EP33 |
| Ścieżka: | /public/account/set-new-password |
| Nazwa: | Ustaw nowe hasło użytkownika na podstawie tokenu resetującego |
| Parametry wejściowe: | <ul style="list-style-type: none"> • body: UserPasswordResetDto, zawiera: <ul style="list-style-type: none"> – token: String (UUID – token resetu hasła) – password: String |
| Query params: | Brak |

| | |
|---|---|
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK, 400 Bad Request, 404 Not Found, 422 Unprocessable Entity |
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • body: String (komunikat) |

Tabela 7.41: Karta endpointu: /public/account/set-new-password

| KARTA ENDPOINTU API | |
|---|---|
| Identyfikator: | EP34 |
| Ścieżka: | /account/check |
| Nazwa: | Sprawdź, czy użytkownik jest uwierzytelniony |
| Parametry wejściowe: | Brak |
| Query params: | Brak |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK, 401 Unauthorized, 403 Forbidden |
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • Brak (pusta odpowiedź; sam status informuje o uwierzytelnieniu) |

Tabela 7.42: Karta endpointu: /account/check

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------|------|
| Identyfikator: | EP35 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ścieżka: | /account/login-success |
| Nazwa: | Obsłuż użytkownika zalogowanego przez OAuth2 i przekieruj go do aplikacji |
| Parametry wejściowe: | <ul style="list-style-type: none"> Brak klasycznego body – endpoint wywoływany jest jako redirect callback po poprawnym logowaniu przez dostawcę OAuth2. Kontekst użytkownika przekazywany jest w obiekcie OAuth2AuthenticationToken. |
| Query params: | Brak |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 302 Found (redirect), 404 Not Found, 409 Conflict, 422 Unprocessable Entity, 500 Internal Server Error |
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> Przekierowanie użytkownika na stronę frontendową skonfigurowaną w UrlsProperties.afterLoginPageUrl. |

Tabela 7.43: Karta endpointu: /account/login-success

7.2.2.8 GIF-y (Tenor) – integracja czatu

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------------|---|
| Identyfikator: | EP36 |
| Ścieżka: | /gifs/trending |
| Nazwa: | Pobierz listę trendujących kategorii GIF-ów z Tenor |
| Parametry wejściowe: | Brak |
| Query params: | Brak |

| | |
|---|---|
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK, 500 Internal Server Error |
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • items: List<TenorGifCategoryDto>, każdy element zawiera: <ul style="list-style-type: none"> – searchTerm: String (frazą wyszukiwania powiązana z kategorią) – path: String (ścieżka kategorii w Tenor) – gifUrl: String (URL GIF-a) |

Tabela 7.44: Karta endpointu: /gifs/trending

| KARTA ENDPOINTU API | |
|---|--|
| Identyfikator: | EP37 |
| Ścieżka: | /gifs/search |
| Nazwa: | Wyszukaj GIF-y po frazie tekstowej |
| Parametry wejściowe: | Brak |
| Query params: | <ul style="list-style-type: none"> • searchPhrase: String (frazą wyszukiwania) • next: String (token paginacji zwrócony z poprzedniego wywołania; dla pierwszego zapytania może być pusty) |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK, 500 Internal Server Error |

| | |
|-----------------------|---|
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • body: TenorGifSearchWrapperDto (wyniki wyszukiwania GIF-ów), zawiera: <ul style="list-style-type: none"> – gifs: List<TenorGifSearchDto> (lista pasujących GIF-ów), każdy element: <ul style="list-style-type: none"> * url: String (URL GIF-a) – next: String (token do pobrania kolejnej strony wyników) |
|-----------------------|---|

Tabela 7.45: Karta endpointu: /gifs/search

Czat – REST API

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------------------|--|
| Identyfikator: | EP38 |
| Ścieżka: | /chats/{chatId}/messages |
| Nazwa: | Pobierz stronicowane wiadomości dla wybranego czatu |
| Parametry wejściowe: | <ul style="list-style-type: none"> • chatId: Long (identyfikator czatu) |
| Query params: | <ul style="list-style-type: none"> • pageParam: Integer (numer strony wiadomości, domyślnie 1 – pierwsza strona po wstępnym pobraniu) • numberOfMessagesPerPage: Integer (liczba wiadomości na stronę, domyślnie 20) |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK, 401 Unauthorized, 404 Not Found |

| | |
|-----------------------|--|
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • body: ChatMessageDtoSlice, zawiera: <ul style="list-style-type: none"> – messages: List<ChatMessageDto>, każdy element: <ul style="list-style-type: none"> * id: Long (identyfikator wiadomości) * sender: ChatMessageSenderDto (dane nadawcy wiadomości) * sentAt: LocalDateTime (data i godzina wysłania wiadomości) * content: String (treść wiadomości; dla wiadomości plikowych może być pusty) * chatId: Long (identyfikator czatu, do którego należy wiadomość) * attachedFiles: List<ChatMessageAttachedFileDto> (lista załączonych plików) – hasNextSlice: Boolean (czy istnieje kolejna „strona” / porcja wiadomości) – numberOfMessages: Integer (liczba wiadomości zwróconych w tej odpowiedzi) – sliceNumber: Integer (numer bieżącej porcji wiadomości) |
|-----------------------|--|

Tabela 7.46: Karta endpointu: /chats/{chatId}/messages

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Identyfikator: | EP39 |
| Ścieżka: | /chats/get-or-create-private-chat |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nazwa: | Pobierz istniejący lub utwórz nowy prywatny czat z użytkownikiem |
| Parametry wejściowe: | Brak |
| Query params: | <ul style="list-style-type: none"> • receiverUsername: String (nazwa użytkownika, z którym chcemy rozpocząć lub kontynuować rozmowę) • chatId: Long (opcjonalnie, identyfikator istniejącego czatu – jeśli jest już znany) |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK, 401 Unauthorized, 404 Not Found |
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • body: ChatDto (szczegóły czatu), zawiera: <ul style="list-style-type: none"> – id: Long (identyfikator czatu) – name: String (nazwa czatu – nazwa grupy lub nazwa rozmówcy) – lastMessage: ChatMessageDto (ostatnia wiadomość w czacie, jeśli istnieje) – imageUrl: String (URL avatara czatu lub rozmówcy) – messages: List<ChatMessageDto> (lista wiadomości zwróconych razem z czatem) – chatType: ChatType (typ czatu: PRIVATE lub GROUP) – participants: List<ChatParticipantDto> (lista uczestników czatu) |

Tabela 7.47: Karta endpointu: /chats/get-or-create-private-chat

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------------------|--|
| Identyfikator: | EP40 |
| Ścieżka: | /chats/{chatId}/send-files |
| Nazwa: | Wyślij jeden lub wiele plików w ramach czatu |
| Parametry wejściowe: | <ul style="list-style-type: none"> • chatId: Long (identyfikator czatu w ścieżce) • media: List<MultipartFile> (lista załączanych plików do wysłania w wiadomości) |
| Query params: | Brak |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 201 Created, 401 Unauthorized, 404 Not Found, 413 Payload Too Large, 415 Unsupported Media Type, 500 Internal Server Error |
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • Brak (pusta odpowiedź; wiadomości z plikami pojawią się w historii czatu) |

Tabela 7.48: Karta endpointu: /chats/{chatId}/send-files

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------------|---|
| Identyfikator: | EP41 |
| Ścieżka: | /chats/create/group |
| Nazwa: | Utwórz nowy czat grupowy |
| Parametry wejściowe: | <ul style="list-style-type: none"> • body: CreateGroupChatDto (dane nowego czatu grupowego), zawiera: <ul style="list-style-type: none"> – usermes: List<String> (lista nazw użytkowników, którzy mają zostać uczestnikami czatu) – ownerUsername: String (nazwa właściciela / twórcy czatu) |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Query params: | Brak |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized |
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • body: ChatDto (utworzony czat grupowy), zawiera: <ul style="list-style-type: none"> – id: Long (identyfikator czatu) – name: String (nazwa czatu – nazwa grupy) – lastMessage: ChatMessageDto (ostatnia wiadomość w czacie, jeśli istnieje) – imageUrl: String (URL avatara czatu) – messages: List<ChatMessageDto> (lista wiadomości zwróconych razem z czatem) – chatType: ChatType (typ czatu, PRIVATE lub GROUP) – participants: List<ChatParticipantDto> (lista uczestników czatu) |

Tabela 7.49: Karta endpointu: /chats/create/group

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------|---|
| Identyfikator: | EP42 |
| Ścieżka: | /chats/{chatId} |
| Nazwa: | Zaktualizuj dane czatu grupowego (nazwa, zdjęcie) |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Parametry wejściowe: | <ul style="list-style-type: none"> • chatId: Long (identyfikator czatu grupowego) • updateGroupChatDto: UpdateGroupChatDto (wysyłany jako multipart/form-data, zawiera dane do zmiany, nowa nazwa, nowe zdjęcie) |
| Query params: | Brak |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK, 401 Unauthorized, 404 Not Found, 413 Payload Too Large, 415 Unsupported Media Type, 500 Internal Server Error |
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • body: UpdatedGroupChatDto (zaktualizowane dane czatu grupowego), zawiera: <ul style="list-style-type: none"> – newName: String (aktualna nazwa czatu po zmianie) – newImgUrl: String (aktualny URL obrazka grupy po zmianie) |

Tabela 7.50: Karta endpointu: /chats/{chatId}

| KARTA ENDPOINTU API | |
|-----------------------------|---|
| Identyfikator: | EP43 |
| Ścieżka: | /chats/group-chat/add/search/{chatId} |
| Nazwa: | Wyszukaj potencjalnych użytkowników do dodania do czatu grupowego |
| Parametry wejściowe: | <ul style="list-style-type: none"> • chatId: Long (identyfikator czatu grupowego, do którego chcemy dodać użytkowników) |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Query params: | <ul style="list-style-type: none"> • query: String (fraza wyszukiwania po nazwie użytkownika) • page: Integer (numer strony wyników, domyślnie 0) • size: Integer (liczba wyników na stronę, domyślnie 20) |
| Kod(y) statusu odpowiedzi: | 200 OK, 401 Unauthorized, 404 Not Found |
| Dane zwracane: | <ul style="list-style-type: none"> • body: SimpleSliceDto<PotentialChatMemberDto> (stronicowana lista potencjalnych uczestników czatu), zawiera: <ul style="list-style-type: none"> – hasNext: boolean (czy istnieje kolejna „strona” wyników) – collection: Collection<PotentialChatMemberDto> (kolekcja potencjalnych użytkowników), każdy element: <ul style="list-style-type: none"> * username: String (nazwa użytkownika) * profileImg: String (URL zdjęcia profilowego użytkownika) |

Tabela 7.51: Karta endpointu: /chats/group-chat/add/search/{chatId}

7.2.3 Integracja z bazą danych

W aplikacji wykorzystano relacyjną [bazę danych](#) PostgreSQL, która w środowisku deweloperskim uruchamiana jest jako kontener w aplikacji Docker. Komunikacja [backendu](#) z bazą danych odbywa się z wykorzystaniem wzorca Repository oraz [bibliotek](#) oferowanych przez Spring Boot, co umożliwia efektywne zarządzanie danymi oraz utrzymanie spójności warstwy dostępu do danych.

W systemie zaimplementowano zestaw najistotniejszych tabel, które opisano poniżej:

- **chat-invitations** — przechowuje zaproszenia do czatów wysyłane użytkownikom.
- **chat-message-attached-file** — przechowuje pliki dołączone do wiadomości w czatach.
- **chat-messages** — zapisuje wiadomości wysyłane w czatach.
- **chat-participants** — zawiera informacje o uczestnikach poszczególnych czatów.
- **chats** — lista czatów dostępnych w systemie.
- **favorite-spots** — informacje o miejscach (spotach) oznaczonych jako ulubione przez użytkowników.
- **forum-categories** — kategorie, do których przypisywane są posty na forum.
- **forum-tags** — tagi przypisywane postom na forum.
- **friendships** — relacje znajomości między użytkownikami.
- **media** — ogólne media przesyłane przez użytkowników na forum (zdjęcia, filmy).
- **post-comment-down-votes** — przechowuje „minusy” nadawane komentarzom do postów.
- **post-comment-reports** — raporty zgłasiane przez użytkowników wobec komentarzy.
- **post-comment-up-votes** — przechowuje „plusy” nadawane komentarzom do postów.
- **post-comments** — komentarze użytkowników do postów.
- **post-down-votes** — „minusy” nadawane postom.
- **post-followers** — informacje o użytkownikach obserwujących dany post.

- **post-reports** — raporty zgłasiane wobec postów.
- **post-tags** — tagi przypisane do konkretnych postów.
- **post-up-votes** — „plusy” nadawane postom.
- **posts** — posty tworzone przez użytkowników.
- **spot-comment-down-votes** — „minusy” nadawane komentarzom do spotów.
- **spot-comment-media** — pliki multimedialne dołączone do komentarzy przy spotach.
- **spot-comment-up-votes** — „plusy” nadawane komentarzom do spotów.
- **spot-comments** — komentarze użytkowników do spotów.
- **spot-media** — pliki multimedialne związane z konkretnymi spotami.
- **spots** — baza spotów w systemie.
- **spots-tags** — tagi przypisane do poszczególnych spotów.
- **tags-of-spots** — alternatywna tabela z tagami dla spotów.
- **user-followed-posts** — lista postów śledzonych przez użytkowników.
- **user-followers** — relacje obserwujących użytkowników.
- **user-liked-spot-media** — informacja o polubieniach mediów powiązanych ze spotami.
- **users** — dane użytkowników systemu.

7.2.4 Obsługa uwierzytelnienia

7.2.5 Konteneryzacja

W celu zapewnienia łatwego uruchamiania aplikacji oraz możliwości jej skalowania zastosowano konteneryzację z wykorzystaniem [Dockera](#). Zarówno relacyjna [baza danych](#) PostgreSQL, jak i [Redis](#) zostały uruchomione w odseparowanych [kontenerach](#). Dołączenia wielu kontenerów jednocześnie wykorzystano narzędzie [Docker Compose](#) (rys. 7.28), dzięki czemu wystarczy użyć jednego pliku konfiguracyjnego, a wszystkie wymagane usługi znajdują się automatycznie uruchomione z odpowiednimi ustawieniami.

Poniżej opisano skonteneryzowane [bazy danych](#):

PostgreSQL – usługa uruchamiana jest na podstawie obrazu `postgres:latest`, pobieranego ze zdalnego repozytorium [Docker Hub](#). **Kontener** odpowiada za działanie relacyjnej [bazy danych](#) systemu. Parametry połączenia, takie jak nazwa użytkownika, hasło oraz nazwa [bazy danych](#), określono za pomocą zmiennych środowiskowych zdefiniowanych w pliku `postgres.env`. [Baza danych](#) jest udostępniana lokalnie na porcie 5432.

Redis – usługa uruchamiana jest na podstawie obrazu `redis:latest`, pobieranego ze zdalnego repozytorium [Docker Hub](#). **Kontener** odpowiada za działanie bazy typu in-memory wykorzystywanej do krótkoterminowego przechowywania danych oraz mechanizmów [cache'owania](#). Usługa jest udostępniana lokalnie na porcie 6379.

Zastosowanie [Dockera](#) i [Docker Compose](#) umożliwia łatwe odtworzenie środowiska na dowolnej maszynie, ogranicza liczbę ręcznych kroków konfiguracyjnych oraz ułatwia dalsze skalowanie i automatyzację procesu wdrażania aplikacji.

```
version: '3.8'

services:
  postgres-db:
    container_name: postgres-db
    image: postgres:latest
    env_file:
      - ./postgres/postgres.env
    ports:
      - "5432:5432"
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data

  redis:
    container_name: redis
    image: redis:latest
    ports:
      - "6379:6379"

volumes:
  postgres_data:
```

Rysunek 7.28: Plik konfiguracyjny Docker Compose

7.2.6 Cache

W aplikacji wykorzystano mechanizm **cache** do ograniczenia liczby powtarzalnych zapytań do usług zewnętrznych oraz odciążenia warstwy **backendowej** w przypadku często wywoywanych **endpointów**. Jako magazyn danych **cache** zastosowano **bazę klucz-wartość Redis**, uruchamianą w **kontenerze Docker**, co uprościło konfigurację środowiska oraz zapewniło spójność między uruchomieniami lokalnymi.

Do integracji ze środowiskiem [Spring Boot](#) użyto gotowego mechanizmu [Spring cache](#). Konfiguracja menedżera `cache` została oparta o `RedisCacheManager`, a dla poszczególnych przestrzeni `cache` zdefiniowano niezależne czasy życia wpisów ([TTL](#)). Dodatkowo wyłączono [cachowanie](#) wartości pustych (`null`), co zapobiega utrwalaniu błędnych lub niekompletnych odpowiedzi.

Poniżej przedstawiono konfigurację `cache` w projekcie (rys. 7.29).

```
@Configuration
public class RedisConfig {

    @Bean
    public RedisCacheManager cacheManager(RedisConnectionFactory cf) {
        RedisCacheConfiguration defaultConfig = RedisCacheConfiguration.defaultCacheConfig()
            .entryTtl(Duration.ofSeconds(30))
            .disableCachingNullValues();

        Map<String, RedisCacheConfiguration> configs = new HashMap<>();
        configs.put("filteredSpots", defaultConfig.entryTtl(Duration.ofSeconds(50)));
        configs.put("filteredSpotsNames", defaultConfig.entryTtl(Duration.ofSeconds(40)));
        configs.put("spotWeatherBasic", defaultConfig.entryTtl(Duration.ofMinutes(30)));
        configs.put("spotWeatherDetailed", defaultConfig.entryTtl(Duration.ofMinutes(30)));
        configs.put("spotWeatherWindSpeeds", defaultConfig.entryTtl(Duration.ofMinutes(30)));
        configs.put("spotWeatherTimelinePlotData", defaultConfig.entryTtl(Duration.ofMinutes(30)));
        configs.put("gifsTrendingTerms", defaultConfig.entryTtl(Duration.ofHours(1)));

        return RedisCacheManager.builder(cf)
            .cacheDefaults(defaultConfig)
            .withInitialCacheConfigurations(configs)
            .build();
    }

}
```

Rysunek 7.29: Konfiguracja `RedisCacheManager` wraz z przypisaniem TTL do wybranych przestrzeni `cache`.

Cachowanie danych realizowane jest [adnotacją](#) `@Cacheable`, która pozwala wskazać nazwę `cache` oraz sposób budowania klucza. W zależności od przypadku stosowane są również warunki `condition` i `unless`, aby pomijać zapytania o niepoprawnych parametrach oraz nie zapisywać w `cache` wyników pustych. Dla wybranych metod włączono tryb `sync=true`, co ogranicza zjawisko równoległego od-

pytywania źródła danych (*cache stampede*) w momencie wygaśnięcia wpisu.

Przykładowe użycie `cache` w projekcie przedstawiono poniżej (rys. 7.30–7.32).

```
@Cacheable(cacheNames = "gifsTrendingTerms", sync = true) 1 usage  Adam Langmesser
public Mono<List<TenorGifCategoryDto>> getTrendingCategories() { return client.getTrendingCategories(); }
```

Rysunek 7.30: Cachowanie danych z zewnętrznego źródła z wykorzystaniem `@Cacheable` oraz synchronizacji.

```
@Cacheable( 3 usages  stanoz
    value = "filteredSpots",
    key = "#name",
    condition = "#name != null && #name.trim().length() > 0",
    unless = "#result == null || #result.isEmpty()"
)
public List<GeneralSpotDto> getSearchedSpotsOnMap(String name) throws SpotsNotFoundException {...}

@Cacheable(value = "filteredSpotsNames", key = "#text", unless = "#result == null") 3 usages  stanoz
public List<String> getFilteredSpotsNames(String text) throws SpotsNotFoundException {...}
```

Rysunek 7.31: Cachowanie wyników wyszukiwania spotów z kontrolą warunków (`condition`, `unless`).

```

@Cacheable( 1 usage  & stanoz
    value = "spotWeatherBasic",
    key = "#latitude + ':' + #longitude"
)
public Mono<BasicSpotWeatherDto> getBasicSpotWeather(double latitude, double longitude) {...}

@Cacheable( 1 usage  & stanoz
    value = "spotWeatherDetailed",
    key = "#latitude + ':' + #longitude"
)
public Mono<DetailedSpotWeatherDto> getDetailedSpotWeather(double latitude, double longitude) {...}

@Cacheable( 1 usage  & stanoz
    value = "spotWeatherWindSpeeds",
    key = "#latitude + ':' + #longitude"
)
public Mono<SpotWeatherWindSpeedsDto> getSpotWeatherWindSpeeds(double latitude, double longitude, Long spotId) {...}

@Cacheable( 1 usage  & stanoz
    value = "spotWeatherTimelinePlotData",
    key = "#latitude + ':' + #longitude"
)
public Mono<List<SpotWeatherTimelinePlotDataDto>> getSpotWeatherTimelinePlotData(double latitude, double longitude, Long spotId)

```

Rysunek 7.32: Cachowanie danych pogodowych z kluczem opartym o współrzędne geograficzne.

Wartości [TTL](#) dobrano na podstawie charakteru danych: dla wyników wyszukiwania zastosowano krótsze czasy (częsta zmienność i większe ryzyko nieaktualności), natomiast dla danych pogodowych lub [gifów](#), które zmieniają się wolniej, ustawiono dłuższe czasy przechowywania. Takie podejście pozwoliło zredukować opóźnienia odpowiedzi oraz ograniczyć liczbę wywołań usług zewnętrznych, przy zachowaniu akceptowalnego poziomu aktualności danych.


7.3 Implementacja frontendu

W niniejszym rozdziale przedstawiono proces implementacji części [frontendowej](#) aplikacji.


7.3.1 Struktura aplikacji

W niniejszym podrozdziale przedstawiona została struktura aplikacji [frontendowej](#) oraz organizację jej kluczowych elementów.

Architekturę aplikacji **frontendowej** zaprojektowano w strukturze **Folder by type**, która polega na podziale kodu według typu zasobu (komponenty, strony, modele itd.). Każdy plik znajduje się w katalogu odpowiadającym jego przeznaczeniu, co przedstawiono na rysunkach [7.33](#) oraz [7.34](#).

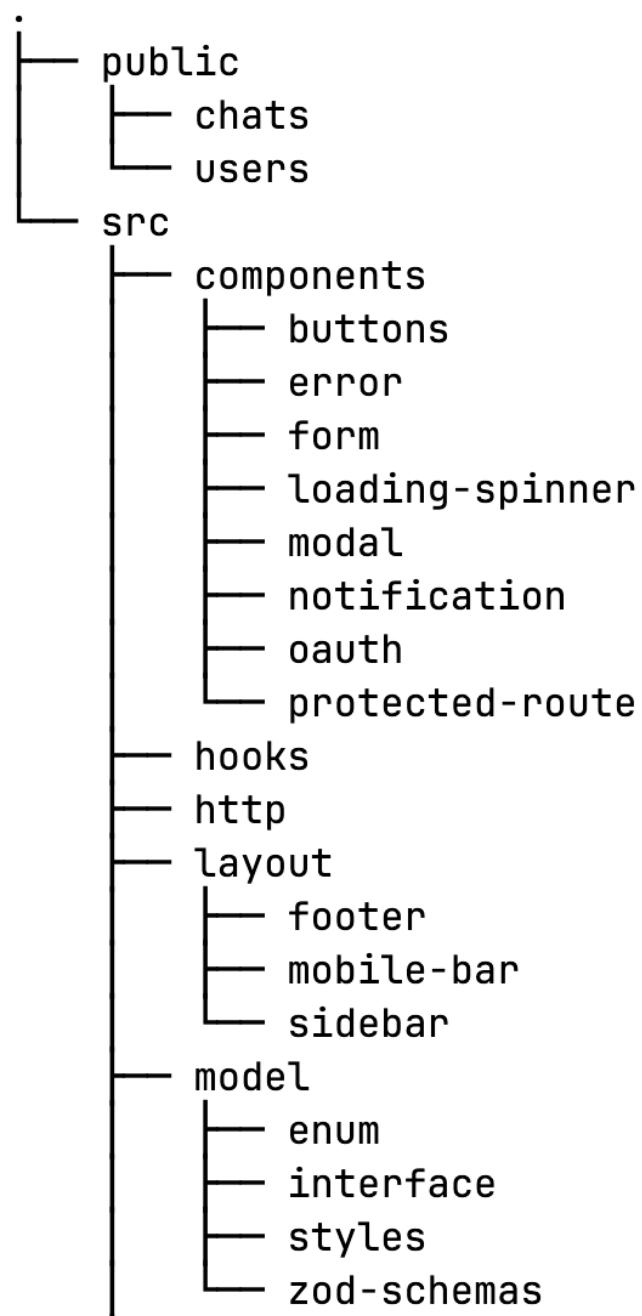

Rysunek 7.33: Struktura katalogów (1)

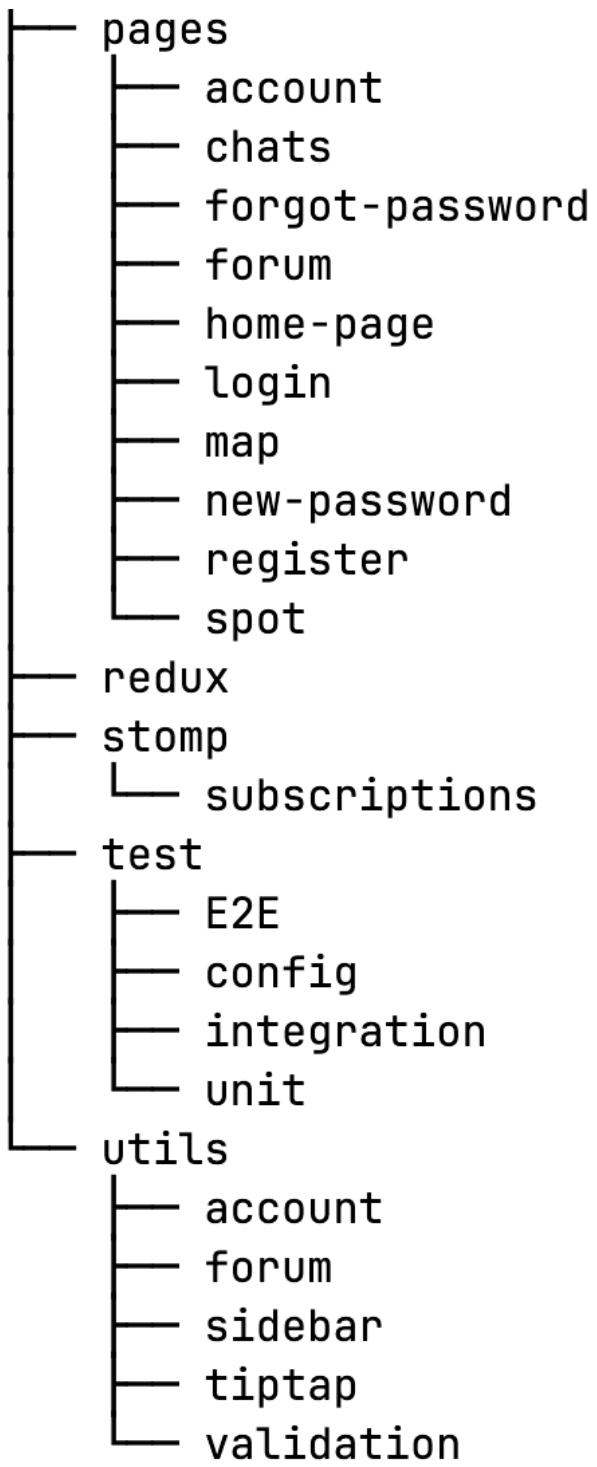

Rysunek 7.34: Struktura katalogów (2)

Głównym elementem aplikacji jest mechanizm routingu oparty na Bibliotece React Router. Definiuje on ścieżki do poszczególnych funkcjonalności aplikacji. Dzięki temu możliwa jest płynna nawigacja między różnymi widokami bez konieczności przeładowywania strony.

```
const router : Router = createBrowserRouter([
  {
    path: "/",
    element: <Layout />,
    errorElement: <Error error={undefined} />,
    children: [
      {
        index: true,
        element: <HomePage />,
      },
      {
        path: "advanced",
        element: <AdvanceHomePage />,
      },
      {
        path: "account",
        children: [ 11 elements... ],
      },
      {
        path: "register",
        element: <Register />,
      },
      {
        path: "login",
        element: <Login />,
      },
      {
        path: "forgot-password",
        element: <ForgotPassword />,
      },
    ],
  },
])
```

Rysunek 7.35: Implementacja routera (1)

```
        {
          path: "new-password",
          element: <NewPassword />,
        },
        {
          path: "forum",
          element: <Forum />,
        },
        {
          path: "forum/:postId/:slugTitle?",
          element: <ForumThread />,
        },
        {
          path: "map",
          element: <MapPage />,
        },
        {
          path: "chat",
          element: (
            <ProtectedRoute>
              <ChatsPage />
            </ProtectedRoute>
          ),
        },
      ],
    ],
  );
}

export default router; Show usages ⚡ Adam Langmesser
```

Rysunek 7.36: Implementacja routera (2)

W projekcie zastosowano również wzorzec **protected route**, który służy do zabezpieczania wybranych tras przed dostępem użytkowników niezalogowanych. W pliku **router.tsx**, znajdującym się w głównym katalogu projektu, w konfiguracji przekazywanej do funkcji **createBrowserRouter** (rysunki 7.35 oraz 7.36), wybrane ścieżki opakowano w komponent **ProtectedRoute**. Komponent ten pełni

rolę bramki (rysunek 7.37).

Przykładem takiej chronionej ścieżki jest trasa `/chat`, prowadząca do modułu czatu dostępnego wyłącznie dla zalogowanych użytkowników. Jeśli niezalogowany użytkownik spróbuje uzyskać dostęp do tej ścieżki, zostanie automatycznie przekierowany na stronę główną.

```
export default function ProtectedRoute({ children }) { Show usages & Mredosz
  const isLoggedIn = useSelector(state) => state.account.isLoggedIn;

  return isLoggedIn ? children : <Navigate to="/" />;
}
```

Rysunek 7.37: Implementacja komponentu bramki (`ProtectedRoute`)

7.3.2 Zarządzanie stanem i przepływ danych

W niniejszym podrozdziale opisano zastosowane w projekcie podejście do zarządzania **stanem** oraz organizację przepływu danych w aplikacji frontendowej.

W projekcie postawiono na zrównoważone podejście do zarządzania **stanem**. Korzysta się zarówno z lokalnego **stanu** komponentów (za pomocą hooka `useState`) [15], jak i ze **stanu** globalnego, utrzymywaneego przez bibliotekę **React Redux** [16]. Globalny **stan** wprowadzono w celu możliwie jak największego ograniczenia przekazywanie **propsów** w głąb drzewa komponentów oraz uniknąć niepotrzebnych ponownych renderów.

Do przechowywania **stanu** lokalnego, ograniczonego tylko do danego komponentu (lub jego najbliższych elementów podlegających), wykorzystuje się hook `useState`. Natomiast efekty uboczne i synchronizację realizuje się za pomocą `useEffect`. W przypadku bardziej złożonej logiki lub potrzeby ponownego wykorzystania kodu powstały hooki niestandardowe, takie jak `useScreenSize`, `useDarkMode` czy `useClickOutside`. Dzięki temu większość logiki prezentacji wydzielono z warstwy **UI**, co poprawia czytelność i ułatwia utrzymanie kodu.

Z racji tego, że korzystamy z **reacta** w połączeniu z **TypeScriptem**, przygoto-

wano również własne [hooki](#) wspomagające typowanie, takie jak `useDispatchTyped` oraz `useSelectorTyped`. Pozwalają one na bezpieczne typowanie akcji oraz selektorów [reduxa](#) bez konieczności powtarzania adnotacji typów w każdym komponencie. Fragmenty tej implementacji przedstawiono na rysunkach [7.38](#) oraz [7.39](#).

```

const store : EnhancedStore<{ account: AccountSliceProp... }> = configureStore({
  reducer: {
    account: accountSlice.reducer,
    notification: notificationSlice.reducer,
    spotDetails: spotDetailsModalSlice.reducer,
    searchedSpotsListModal: searchedSpotListModalSlice.reducer,
    expandedSpotMediaGallery: expandedSpotMediaGallerySlice.reducer,
    spotFilters: spotFiltersSlice.reducer,
    chats: chatsSlice.reducer,
    map: mapSlice.reducer,
    sidebar: sidebarSlice.reducer,
    searchedSpots: searchedSpotsSlice.reducer,
    social: socialSlice.reducer,
    spotComments: spotCommentSlice.reducer,
    currentViewSpots: currentViewSpotsSlice.reducer,
    currentViewSpotsListModal: currentViewSpotsListModalSlice.reducer,
    currentViewSpotsParams: currentViewSpotParamsSlice.reducer,
    spotWeather: spotWeatherSlice.reducer,
    expandedSpotGalleryMediaList: expandedSpotGalleryMediaListSlice.reducer,
    expandedSpotMediaGalleryModals: [
      expandedSpotMediaGalleryModalsSlice.reducer,
      expandedSpotMediaGalleryFullscreenSizeModal: [
        expandedSpotMediaGalleryFullscreenSizeSlice.reducer,
      ],
      expandedSpotGalleryCurrentMedia: [
        expandedSpotGalleryCurrentMediaSlice.reducer,
      ],
      spotAddMediaModal: addSpotMediaModalSlice.reducer,
      forum: forumModalSlice.reducer,
      forumReport: forumReportModalSlice.reducer,
    ],
  },
});

export default store; Show usages ⚡ Mredosz
export type RootState = ReturnType<typeof store.getState>;
export type AppDispatch = typeof store.dispatch;

```

Rysunek 7.38: Konfiguracja sklepu (Redux store)

```

interface AccountSliceProps { Show usages ▾ Mredosz +1
  isLoggedIn: boolean;
  username: string;
}

const initialState: AccountSliceProps = {
  isLoggedIn: localStorage.getItem("is_logged_in") === "true",
  username: localStorage.getItem("username") || "",
};

export const accountSlice : Slice<AccountSliceProps, { setisLoggedIn(st...} = createSlice({ Show usages ▾ Mredosz +1
  name: "account",
  initialState,
  reducers: {
    setIsLoggedIn(state : WritableDraft<AccountSliceProps>) : void {
      localStorage.setItem("is_logged_in", "true");
      state.isLoggedIn = true;
    },
    signOut(state : WritableDraft<AccountSliceProps>) : void {
      localStorage.removeItem("is_logged_in");
      localStorage.removeItem("username");
      state.isLoggedIn = false;
      state.username = "";
    },
    setUsername(state : WritableDraft<AccountSliceProps>, action: PayloadAction<string>) : void {
      localStorage.setItem("username", action.payload);
      state.username = action.payload;
    },
  },
},
);

export const accountAction : CaseReducerActions<{ setisLoggedIn(state: W...} = accountSlice.actions; Show usages ▾ Mredosz

```

Rysunek 7.39: Przykładowy slice odpowiedzialny za sprawdzenie czy użytkownik jest zalogowany

7.3.3 Integracja i komunikacja z backendem

W niniejszym podrozdziale opisano sposób integracji aplikacji **frontendowej** z **backendem** oraz mechanizmy odpowiedzialne za bezpieczną i efektywną komunikację z serwerem.

Jest to kluczowy element aplikacji, ponieważ wymaga bezpiecznego przesyłania danych użytkownika. W celu uproszczenia komunikacji z serwerem zdecydowano się na wykorzystanie biblioteki [axios \[17\]](#) oraz [biblioteki TanStack Query \[18\]](#).

W przypadku ścieżek wymagających uwierzytelnienia do zapytania dołączany jest token **JWT**. Token przekazywany jest w ciasteczku **http only**, a jego wysyłanie realizowane jest automatycznie przez przeglądarkę dzięki ustawieniu parametru **withCredentials** na wartość **true**. W razie braku tokenu lub jego nieważności dostęp do danych nie jest przyznawany. Dodatkowo, po odświeżeniu strony lub wejściu na widok w sytuacji, gdy ciasteczko utraciło ważność, sesja jest uznawana za nieaktywną, a użytkownik zostaje automatycznie wylogowany. Podczas wylogowania inicjowanego przez użytkownika ciasteczko jest usuwane, co skutkuje utratą uprawnień do zasobów chronionych.

Przykładem pliku odpowiedzialnego za taką komunikację jest **account.js** (rys. 7.40 i 7.41), który obsługuje operacje związane z logowaniem, rejestracją, zmianą hasła oraz wylogowaniem.

```
export async function loginUser(user) { Show usages ▲ Adam Langmesser +1
  return await axios.post(`${BASE_URL}/public/account/login`, user, {
    withCredentials: true,
  });
}

export async function registerUser(user) { Show usages ▲ Mredosz +2
  return await axios.post(`${BASE_URL}/public/account/register`, user, {
    withCredentials: true,
  });
}

export async function sentEmailWithNewPasswordLink(email) { Show usages ▲ Adam Langmesser +1 *
  return await axios.post(
    `${BASE_URL}/public/account/forgot-password`,
    email,
    {
      headers: {
        "Content-Type": "text/plain",
      },
    },
  );
}
```

Rysunek 7.40: Implementacja modułu **account** (1)

```

export async function changePassword(userData) { Show usages  ↳ stanoz +1
  return await axios.post(
    `${BASE_URL}/public/account/set-new-password`,
    userData,
  );
}

export async function logout() { Show usages  ↳ stanoz +1
  await axios.post(
    `${BASE_URL}/account/oauth2/logout`,
    {},
    {
      withCredentials: true,
    },
  );
}

export const googleLoginUrl = `${BASE_URL}/oauth2/authorization/google`; Show usages  ↳ stanoz
export const githubLoginUrl = `${BASE_URL}/oauth2/authorization/github`; Show usages  ↳ stanoz

```

Rysunek 7.41: Implementacja modułu account (2)

Funkcje odpowiedzialne za komunikację z [backendem](#) umieszczone w katalogu `/http`. Dzięki temu są one skoncentrowane i mogą być w prosty sposób wykorzystywane w różnych częściach aplikacji. Zastosowanie TanStack Query umożliwiło znaczące ograniczenie powtarzanego kodu oraz uprościło obsługę błędów i stanów zapytania (takich jak ładowanie danych, błąd czy sukces). [Biblioteka](#) udostępnia m.in. wartość `isLoading`, dzięki czemu komponent może łatwo wyświetlić ekran ładowania bez konieczności ręcznego zarządzania własnym stanem. Dodatkowo [hook](#) `useQuery` pozwala na automatyczne pobieranie danych po wejściu na daną podstronę. Komponent deklaruje jedynie, jakie dane są mu potrzebne, a TanStack Query realizuje ich pobranie, cache'owanie oraz odświeżanie. Do operacji wymagających wywołania akcji po stronie użytkownika (np. wysłania formularza logowania) wykorzystywany jest [hook](#) `useMutation` z TanStack Query. Przykład użycia tego rozwiązania w procesie logowania przedstawiono na rys. 7.42.

```
const { mutateAsync, isSuccess, error } = useMutation({
  mutationFn: loginUser,
});

const handleSubmit : (event: FormEvent<HTMLFormElement>) => Promise<void> = async (event: FormEvent<HTMLFormElement>) => {
  event.preventDefault();
  await mutateAsync({
    username: enteredValue.username,
    password: enteredValue.password,
  });
  navigate(-1);
};
```

Rysunek 7.42: Wykorzystanie TanStack Query przy logowaniu użytkownika

7.3.4 Style

W niniejszym podrozdziale przedstawiono zastosowane w projekcie rozwiązania dotyczące stylowania interfejsu użytkownika oraz narzędzia wykorzystywane do tworzenia spójnej i [responsywnej](#) warstwy wizualnej aplikacji.

Do stylowania interfejsu wykorzystano [framework](#) Tailwind CSS [19]. Dzięki gotowym klasom udostępnianym przez Tailwind wygląd elementów można definiować bezpośrednio w kodzie komponentu, bez konieczności przechodzenia do osobnych plików ze stylami. Ułatwia to zarówno tworzenie widoków, jak i późniejsze modyfikacje — w przypadku zmiany stylu dokładnie wiadomo, gdzie należy jej dokonać. Korzystanie ze zdefiniowanych klas pozwoliło zachować spójność wizualną w całej aplikacji. W pliku `index.css` zdefiniowano zmienne kolorystyczne (rys. 7.43 i 7.44). Dzięki temu zmiana motywu kolorystycznego w przyszłości sprowadza się do edycji wartości w jednym miejscu.



```
--height-1\10: 10%;  
--breakpoint-3xl: 160rem;  
--color-mainBlue: #4242f0;  
--color-mainBlueDarker: #0d0db5;  
--color-darkText: #e5e5e5;  
--color-darkBg: #0f0f10;  
--color-darkBgSoft: #1b1c1d;  
--color-grayBg: #d9d9d9;  
--color-darkBgMuted: #323539;  
--color-darkBorder: #939394;  
--color-lightText: #222222;  
--color-lightBg: #e4e3e3;  
--color-lightBgDarker: #cccaca;  
--color-lightBgSoft: #ffffff;  
--color-lightBgMuted: #f2f2f2;  
--color-lightBorder: #fbfdff;  
--color-lightGrayishViolet: #f2eef9;  
--color-whiteSmoke: #f6f6f6;  
--color-warmerWhiteSmoke: #ece9e9;  
--color-lightGrayishBlue: #e5e9ee;  
--color-paleBlueGray: #acafbb;  
--color-grayText: #d3d3d3;
```

Rysunek 7.43: Implementacja zmiennych kolorystycznych (1)



```
--color-violetDark: #363041;
--color-violetLight: #6d6183;
--color-violetLightDarker: #4f4660;
--color-violetLightDark: #554a69;
--color-violetLighter: #9b8cbd;
--color-violetDarker: #2c2734;
--color-violetHeavyDark: #1e1b23;
--color-violetBtnBorderDark: #625b6e;
--color-violetBright: #835ace;
--color-darbVioletBtnOutline: #816ba6;
--color-mediumDarkBlue: #424b77;
--color-first: #2c3e50;
--color-second: #34495e;
--color-third: #1abc9c;
--color-fourth: #16a085;
--color-fifth: #ecf0f1;
--color-sixth: #e94560;
--color-magenta: #a01bc1;
--color-darkYellow: #c5a03c;
--color-ratingStarColor: #fadb14;
--color-locationMarkerDarkerBlue: #a3dcff;
--color-locationMarkerLightBlue: #52bafb;
--color-userLocationDot: #4285f4;
--color-spotLocationMarker: #a8071a;
```

Rysunek 7.44: Implementacja zmiennych kolorystycznych (2)

W niektórych miejscach konieczne było zapisanie stylów w czystym [CSS](#), ponieważ część użytych [bibliotek](#) tego wymagała. W innych przypadkach wystarczyło skorzystać z klas zdefiniowanych w `index.css` oraz klas Tailwinda. Część aplikacji jest [responsywna](#). Tailwind udostępnia predefiniowane prefiksy [responsywne](#) (np. `md:`, `lg:`) (rys. 7.45), utworzono również własny (`3xl:`) na ekrany o rozdzielczości 2560px. Pozwalają one przypisywać style zależnie od szerokości ekranu bez pisania własnych reguł [media queries](#). Dzięki temu implementacja widoków mobilnych i desktopowych była znacząco szybsza.

```
<div className="mt-17 flex flex-col items-center gap-7 lg:mt-0 lg:-ml-40 lg:flex-row xl:-ml-42 xl:gap-10 2xl:-ml-80">
  <div className="relative">
    <img
      alt="profileImage"
      src={userData?.profilePhoto}
      className="■dark:drop-shadow-darkBgMuted aspect-square h-64 rounded-full
      shadow-md sm:h-80 lg:h-85 xl:h-96 dark:drop-shadow-md"
    />
```

Rysunek 7.45: Przykładowe użycie klas Tailwind (w tym prefiksów responsywności)

Tailwind został też wykorzystany do obsługi trybu jasnego i ciemnego. Wystarczy dodać klasę z prefiksem `dark:` (np. `dark:bg-black`), aby zmienić kolorystykę elementu, gdy aplikacja jest w trybie ciemnym (rys. 7.46).

```
<input
  id={id}
  value={value}
  type={type}
  onChange={onChange}
  onFocus={setFocusedToTrue}
  onBlur={handleOnBlur}
  className="■dark:bg-darkBgMuted ■bg-lightBgMuted ■dark:text-darkText ■text-lightText w-full rounded-md
  p-2 shadow-md focus:outline-none dark:shadow-black/50"
/>
```

Rysunek 7.46: Przykładowe użycie klas Tailwind (w tym wariantu `dark:`)

Aby uzyskać płynniejsze i przyjemniejsze animacje, wykorzystano [bibliotekę](#) Motion [20]. Pozwala ona w prosty sposób tworzyć animacje elementów interfejsu, bez potrzeby ręcznego pisania złożonych reguł [CSS](#). W aplikacji wykorzystano ją

m.in. w polach formularza logowania i rejestracji (rys. 7.47). Na początku etykieta pola (np. „username”) jest wyświetlana wewnątrz pola tekstowego, natomiast po kliknięciu w pole jest płynnie przesuwana nad to pole, co poprawia czytelność i ergonomię formularza.

```
<motion.label
  htmlFor={id}
  initial={false}
  animate={{
    top: shouldFloat ? "-0.7rem" : "0.5rem",
    left: "0.75rem",
    fontSize: shouldFloat ? "0.75rem" : "1rem",
    opacity: shouldFloat ? 1 : 0.6,
  }}
  transition={{ type: "spring", stiffness: 300, damping: 25 }}
  className="■ dark:text-darkText ■ text-lightText pointer-events-none absolute z-10 px-1 capitalize"
>
  {label}
</motion.label>
<input
  id={id}
  value={value}
  type={type}
  onChange={onChange}
  onFocus={setFocusedToTrue}
  onBlur={handleOnBlur}
  className="■ dark:bg-darkBgMuted ■ bg-lightBgMuted ■ dark:text-darkText ■ text-lightText w-full rounded-md
  p-2 shadow-md focus:outline-none dark:shadow-black/50"
/>
```

Rysunek 7.47: Implementacja animacji z wykorzystaniem Motion

7.3.5 Wyszukiwarka spotów

W niniejszym rozdziale przedstawiono sposób implementacji wyszukiwarki spotów.

Jednym z głównych modułów aplikacji jest wyszukiwarka spotów, umożliwiająca szybkie odnalezienie interesujących lokalizacji. Funkcjonuje ona w dwóch wariantach: prostym i zaawansowanym (rys. 7.48 oraz 7.49).

```
<div className="■dark:bg-darkBg ■dark:text-darkText ■bg-lightBg ■text-lightText  
flex min-h-screen w-full flex-col items-center space-y-4 overflow-hidden p-8 pt-18">  
  <Switch />  
  <SearchBar  
    onSetSpots={handleSetSearchedSpots}  
    loadMoreRef={loadMoreRef}  
    onSetFetchingNextPage={setIsFetchingNextPage}  
  />  
  <div className="flex w-full flex-col items-center space-y-4">  
    <h1 className="text-center text-3xl">The Most Popular Spots</h1>  
    <div className="flex w-full flex-col items-center space-y-5">  
      <Carousel spots={data!} spotsPerPage={spotsPerPage} />  
      <SearchSpotList  
        spots={searchedSpots}  
        isFetchingNextPage={isFetchingNextPage}  
        loadMoreRef={loadMoreRef}  
      />  
    </div>  
  </div>  
</div>
```

Rysunek 7.48: Implementacja prostej wersji wyszukiwarki

```
<div className="■dark:bg-darkBg ■dark:text-darkText ■bg-lightBg ■text-lightText  
flex min-h-screen w-full flex-col items-center space-y-4 overflow-hidden p-8 pt-18">  
  <Switch />  
  <AdvanceSearchBar  
    onSetSpots={handleSetSearchedSpots}  
    loadMoreRef={loadMoreRef}  
    onSetFetchingNextPage={setIsFetchingNextPage}  
  />  
  <div className="flex w-full flex-col items-center space-y-10">  
    <SearchSpotList  
      spots={searchedSpots}  
      loadMoreRef={loadMoreRef}  
      isFetchingNextPage={isFetchingNextPage}  
    />  
  </div>  
</div>
```

Rysunek 7.49: Implementacja zaawansowanej wersji wyszukiwarki

Przełączanie pomiędzy tymi widokami odbywa się za pomocą przycisku umieszczonego w górnej części strony (rys. 7.50).

```
<div className="■dark:shadow-darkBgSoft flex rounded-full shadow-lg shadow-black/20">
  <NavLink
    to="/"
    className={({ isActive } : NavLinkRenderProps) : string =>
      `■hover:dark:bg-violetDark ■hover:bg-violetLight rounded-l-full px-2.5 py-1.5
       transition-all duration-300 ${isActive ? "■dark:bg-violetDark ■bg-violetLight" : ""}`}
    }
  >
    Simple filters
  </NavLink>
  <NavLink
    to="/advanced"
    className={({ isActive } : NavLinkRenderProps) : string =>
      `■hover:dark:bg-violetDark ■hover:bg-violetLight rounded-r-full px-2.5 py-1.5
       transition-all duration-300 ${isActive ? "■dark:bg-violetDark ■bg-violetLight" : ""}`}
    }
  >
    Advanced filters
  </NavLink>
</div>
```

Rysunek 7.50: Implementacja komponentu do przełączania trybów

W trybie prostym prezentowana jest karuzela (rys. 7.51) z dwunastoma najpopularniejszymi [spotami](#) w całej aplikacji. W tym widoku możliwe jest wyszukiwanie [spotów](#) po lokalizacji (kraj, region, miasto).

```

<div className="relative flex w-full items-center justify-center">
  <button
    onClick={() : void => paginate(-1)}
    className="hover:text-darkBorder z-10 cursor-pointer transition-all duration-300"
  >
    <RiArrowLeftWideFill className="text-5xl sm:text-6xl" />
  </button>

  <div className="relative h-[440px] w-full max-w-[1200px] overflow-hidden">
    <AnimatePresence custom={direction} initial={false} mode="sync">
      <motion.div
        key={page}
        custom={direction}
        variants={sliderVariants}
        initial="incoming"
        animate="active"
        exit="exit"
        transition={[ 3 elements... ]}
        className="grid w-full grid-cols-1 grid-rows-1 justify-items-center gap-4
          lg:grid-cols-2 lg:grid-rows-2 2xl:grid-cols-3 2xl:grid-rows-2"
      >
        {currentSpots.map((spot : TopRatedSpot) : Element => (
          <MostPopularSpot
            spot={spot}
            key={`${spot.id}-${page}`}
          />
        ))}
      </motion.div>
    </AnimatePresence>
  </div>

  <button
    onClick={() : void => paginate(1)}
    className="hover:text-darkBorder z-10 cursor-pointer transition-all duration-300"
  >
    <RiArrowRightWideFill className="text-5xl sm:text-6xl" />
  </button>
</div>

```

Rysunek 7.51: Implementacja karuzeli z najpopularniejszymi [spotami](#)

Widok zaawansowany udostępnia rozszerzoną wyszukiwarkę, która umożliwia filtrowanie wyników po mieście, tagach oraz ocenie, a także ich sortowanie według popularności i średniej oceny (rys. 7.49).

Wyszukiwarka spotów została zbudowana z dwóch głównych komponentów: `HomePage` oraz `AdvanceHomePage`. W skład prostej wersji wchodzą następujące komponenty:

- `Switch` – służy do przełączania widoku między trybem podstawowym a zaawansowanym,
- `SearchBar` – podstawowa wyszukiwarka `spotów`,
- `Carousel` – wyświetla najpopularniejsze `spotty`,
- `SearchSpotList` – wyświetla wyszukane `spotty`.

W skład zaawansowanej wersji wchodzą następujące komponenty:

- `Switch` – służy do przełączania widoku między trybem podstawowym a zaawansowanym,
- `AdvanceSearchBar` – zaawansowana wyszukiwarka `spotów`,
- `SearchSpotList` – wyświetla wyszukane `spotty`.

Komponent `Switch` (rys. 7.50) zawiera dwa elementy `NavLink` z biblioteki React Router, co pozwala na przełączanie widoków bez konieczności przeładowywania całej strony.

W komponencie `SearchBar` (rys. 7.52) po wpisaniu co najmniej dwóch znaków wyświetlana jest lista podpowiedzi dla kraju, regionu oraz miasta, w zależności od aktualnie uzupełnianego pola. Po pojawienniu się listy możliwe jest wybranie odpowiedniej lokalizacji, co ułatwia określenie lokalizacji dostępnych `spotów`.

```

<div className="■dark:bg-darkBgSoft □bg-lightBgSoft flex w-full flex-col items-center justify-between space-y-3 rounded-md px-3 py-2 shadow-md md:flex-row md:space-y-0 lg:w-3/4 lg:space-x-3 xl:w-1/2 ■dark:shadow-black">
  <div className="flex w-full flex-col space-y-2">
    <h1>Location</h1>
    <div className="flex w-full flex-col space-y-3 md:flex-row md:space-y-0 md:space-x-2">
      {inputList.map(({ id, label }) :{readonly label: "Your Country"; readonly id: string} : Element => (
        <div key={id} className="relative w-full">
          <SearchInput
            label={label}
            id={id}
            value={searchLocation[id] ?? ""}
            onChange={(e : ChangeEvent<HTMLInputElement>} : void =>
              handleSetLocation(id, e.target.value)
            }
            onFocus={() : void => setActiveInput(id)}
          />
          {activeInput === id && suggestions.length > 0 && (
            <SearchSuggestions
              suggestions={suggestions}
              onClick={handleSuggestionClick}
              id={id}
              onClose={() : void => setActiveInput(null)}
            />
          )}
        </div>
      )));
    </div>
    <button
      className="■dark:bg-darkBgMuted ■dark:hover:bg-darkBgMuted/80 □bg-lightBgMuted
      □hover:bg-lightBgMuted/80 flex w-full cursor-pointer justify-center rounded-md p-2 md:w-fit"
      onClick={handleSearchSpots}
    >
      <FaSearch />
    </button>
  </div>
</div>

```

Rysunek 7.52: Implementacja prostej wyszukiwarki

Komponent `SearchSpotList` (rys. 7.53) odpowiada za prezentację wyników wyszukiwania. Został w nim zaimplementowany mechanizm przewijania nieskończonego ([infinite scroll](#)), który automatycznie pobiera kolejne strony wyników w momencie, gdy użytkownik zbliża się do końca listy. Wykorzystuje on listę komponentów `SpotTile`, a także komponent `LoadingSpinner` oraz komunikat informujący o braku wyników, jeżeli nie zostanie odnaleziony żaden `spot`.

```

<>
  <ul className="grid w-full grid-cols-1 place-items-center gap-8 xl:grid-cols-2 2xl:grid-cols-3">
    {spots.map((spot : HomePageSpotDto) : Element => (
      <SpotTile key={spot.id} spot={spot} />
    )))
  </ul>
  <div ref={loadMoreRef} className="h-10" />
  {isFetchingNextPage && <LoadingSpinner />}
  {spots.length === 0 && (
    <p className="text-center text-2xl">
      | Search for spots to see results.
    </p>
  )}
</>

```

Rysunek 7.53: Implementacja listy do wyświetlania spotów

Komponent **SpotTile** zawiera następujące informacje:

- zdjęcie **spota**,
- miasto, w którym się znajduje,
- nazwę **spota**,
- ocenę oraz liczbę ocen,
- tagi,
- podstawowe informacje pogodowe (temperatura i typ pogody),
- dwa przyciski: jeden prowadzący do widoku szczegółów **spota** oraz drugi informujący, jak daleko znajduje się dany **spot**; po kliknięciu przycisku prezentowana jest lokalizacja **spota** na mapie.

Komponent **AdvanceSearchBar** jest zbliżony wyglądem i strukturą do wersji podstawowej, jednak w polu lokalizacji można podać wyłącznie miasto. Dodatkowo dostępna jest możliwość dodawania tagów z przygotowanej listy. Wyszukiwarka umożliwia także filtrowanie po ocenie oraz sortowanie wyników według oceny i popularności z wykorzystaniem komponentów typu **Dropdown**.

Oba widoki (HomePage i AdvanceHomePage) współdzielą część komponentów, między innymi Switch oraz SearchSpotList. Dzięki temu kod odpowiedzialny za wyświetlanie listy wyników jest zdefiniowany w jednym miejscu, a zmiany w sposobie prezentacji spotów wymagają modyfikacji tylko w komponentach współdzielonych.

7.3.6 Mapa

7.3.7 Chat

7.3.8 Forum

7.3.9 Panel użytkownika

W niniejszym rozdziale przedstawiono implementację panelu użytkownika po stronie frontendu.

Jednym z głównych modułów aplikacji jest panel użytkownika. Został on podzielony na osiem zakładek:

- **Profile** – profil użytkownika wraz z możliwością zmiany zdjęcia profilowego;
- **Spots** – listy spotów dodanych do różnych kategorii (ulubione, planowane do odwiedzenia, odwiedzone i ocenione pozytywnie, odwiedzone i ocenione negatywnie);
- **Photos** – lista zdjęć dodanych przez użytkownika do spotów, komentarzy pod spotami oraz na forum;
- **Movies** – lista filmów dodanych przez użytkownika do spotów, komentarzy pod spotami oraz na forum;
- **Social** – listy znajomych, obserwowanych i obserwujących;
- **Add spot** – lista spotów dodanych przez użytkownika oraz formularz dodawania nowego spota;
- **Comments** – lista komentarzy dodanych przez użytkownika pod spotami;

- **Settings** – ustawienia konta użytkownika (zmiana nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasła).

Wszystkie zakładki korzystają z uniwersalnego komponentu `AccountWrapper`, który zapewnia spójny układ i styl widoków (por. sekcja [7.3.9.9](#)).

7.3.9.1 Profile

Zakładka `Profile` odpowiada za prezentację profilu użytkownika. Została zbudowana z pięciu podstawowych komponentów:

- `UserOwnProfile`,
- `ProfileForViewer`,
- `Profile`,
- `ProfileStat`,
- `MostPopularImage`.

`UserOwnProfile` (rys. [7.54](#)) Ten komponent służy do wyświetlania profilu zalogowanego użytkownika. Dane profilu są pobierane za pomocą `hooka useQuery` z biblioteki `TanStack Query`, który odwołuje się do odpowiedniego `endpointu backendu`. Na czas pobierania danych wyświetlany jest komponent `LoadingSpinner`, a po poprawnym załadowaniu profilu renderowany jest komponent `Profile` z przekazanym obiektem `userData`.

```
export default function UserOwnProfile(): Element { Show usages ▾ Mredosz
  const { data, isLoading } = useQuery({
    queryFn: getUserOwnProfile,
    queryKey: ["userProfile"],
  });

  if (isLoading) {
    return <LoadingSpinner />;
  }

  return <Profile userData={data!} />;
}
```

Rysunek 7.54: Komponent UserOwnProfile.

ProfileForViewer (rys. 7.55) Komponent wyświetla profil innego użytkownika. Nazwa użytkownika pobierana jest ze ścieżki URL za pomocą hooka useParams, a dane profilu – za pomocą useQuery, które wysyła zapytanie do backendu z przekazaną nazwą.

Oprócz wspólnej części logicznej z widokiem własnego profilu wykorzystywane są:

- przyciski Button przekazywane do Profile jako children, obsługujące akcje follow oraz zarządzanie znajomymi;
- komponent Modal do potwierdzania usunięcia znajomego lub zaprzestania obserwowania.

Zachowanie przycisków zależy od tego, czy użytkownik jest zalogowany, czy obserwuje dany profil oraz czy osoba ta znajduje się na liście znajomych. W przypadku błędu autoryzacji wyświetlany jest komunikat zachęcający do zalogowania, a inne błędy są mapowane na komunikaty w komponencie Notification.

Relacje społecznościowe modyfikowane są przy użyciu kilku operacji po stronie API, odpowiadających za dodawanie lub usuwanie znajomych, zarządzanie

listą obserwowanych oraz akceptowanie lub odrzucanie zaproszeń. Po powodzeniu odświeżane są dane profilu użytkownika. Jeżeli z `backendu` zwrócona zostanie informacja, że jest to profil zalogowanego użytkownika, w `hooku useEffect` następuje przekierowanie na adres `/account/profile`. W sytuacji, gdy profil o podanej nazwie użytkownika nie istnieje, renderowany jest komunikat: "No profile data available".

```

<>
  <Profile
    userData={data.profile}
    username={username}
    isProfileForViewer
  >
    <div className="text-darkText flex w-full flex-wrap justify-center gap-5 xl:flex-wrap">
      <Button
        variant={ButtonVariantType.PROFILE}
        onClick={
          data.isFollowing
            ? confirmRemoveFromFollow
            : handleEditToFollowed
        }
      >
        {data.isFollowing ? "unfollow" : "follow"}
      </Button>
      <Button
        variant={ButtonVariantType.PROFILE}
        onClick={getFriendActionHandler(data.friendStatus)}
      >
        {statusToMessage[data.friendStatus] ?? "unknown status"}
      </Button>
    </div>
  </Profile>
  <Modal
    onClose={closeModal}
    onClick={handleConfirm}
    isOpen={isModalOpen}
  >
    <h2 className="text-xl text-shadow-md">
      {modalAction === SocialListType.FRIENDS
        ? `Are you sure you want to remove ${username} as a friend?`
        : `Are you sure you want to unfollow ${username}?`}
    </h2>
  </Modal>
</>

```

Rysunek 7.55: Komponent ProfileForViewer.

Profile Jest to główny komponent odpowiedzialny za prezentację profilu i wykorzystywany zarówno w widoku własnym, jak i w widoku innego użytkownika. Cały widok opakowany jest w **AccountWrapper** z wariantem **PROFILE** (por. sekcja [7.3.9.9](#)).

Po lewej stronie wyświetlane jest zdjęcie profilowe. Dla własnego profilu wy-

korzystano `hook useMutation`, który umożliwia zmianę zdjęcia. Po najechaniu na nie kursorem pojawia się półprzezroczyste tło z ikoną edycji i napisem "Change profile photo.", a kliknięcie uruchamia wybór nowego pliku. Po udanej aktualizacji zdjęcia odświeżane są dane profilu oraz wyświetlany jest komunikat sukcesu. W przypadku błędu prezentowany jest odpowiedni komunikat informujący o niepowodzeniu aktualizacji.

Po prawej stronie wyświetlana jest nazwa użytkownika oraz cztery kafelki `ProfileStat`, przedstawiające liczbę znajomych, obserwowanych, obserwujących oraz zdjęć. Kliknięcie w wybraną statystykę powoduje przejście do odpowiedniej sekcji społecznościowej (por. sekcja [7.3.9.5](#)); nawigacja realizowana jest przez `useNavigate` oraz akcję `socialAction.setType`.

Pod główną częścią profilu wyświetlany jest nagłówek "most popular photos". Jeżeli użytkownik posiada popularne zdjęcia, wyświetlane są maksymalnie cztery miniatury za pomocą komponentu `MostPopularImage`. W przeciwnym razie prezentowany jest komunikat: "This user hasn't added any photos." (dla profilu innego użytkownika) lub "You haven't added any photos." (dla własnego profilu).

`ProfileStat` Komponent prezentuje pojedynczą statystykę profilu (liczbę znajomych, obserwujących, obserwowanych oraz zdjęć) w formie kafelka, który pełni rolę przycisku nawigacyjnego do odpowiedniej listy społecznościowej (por. sekcja [7.3.9.5](#)).

`MostPopularImage` Komponent odpowiada za wyświetlenie pojedynczego zdjęcia wraz z liczbą polubień i wyświetleń. Informacje umieszczone są na półprzezroczystym pasku w dolnej części kafelka.

7.3.9.2 Spots

Zakładka `Spots` odpowiada za prezentację list `spotów` przypisanych do różnych kategorii (ulubione, planowane do odwiedzenia, odwiedzone itp.). Składa się z trzech głównych komponentów:

- `FavoriteSpots`,
- `FavoriteSpotTile`,

- `FavoriteSpotTags`.

`FavoriteSpots` (rys. 7.56) Jest to główny komponent zakładki.

Wykorzystuje tablicę `menuTypes`, która definiuje dostępne typy list (wszystkie, ulubione, planowane do odwiedzenia, odwiedzone i ocenione pozytywnie, odwiedzone i ocenione negatywnie), a aktualnie wybrany typ przechowywany jest w stanie za pomocą `hooka useState`.

Dane `spotów` są pobierane za pomocą `hooka useInfiniteQuery`, który wysyła zapytania do `backendu` z uwzględnieniem wybranego typu listy. Mechanizm *infinite scrolla* realizowany jest przy użyciu `IntersectionObserver`, który nasłuchiwa na element powiązany z referencją. Widok opakowany jest w `AccountWrapper` z wariantem `FAVORITE_SPOTS` oraz nagłówkami `AccountTitle` z tekstem "spots lists". Pod nagłówkiem renderowane są przyciski (komponent `Button`) do zmiany typu listy.

Podczas ładowania danych wyświetlany jest `LoadingSpinner`. Jeżeli użytkownik nie posiada żadnych `spotów` w wybranej liście, prezentowany jest komunikat: "You don't have any spots in your list.", w przeciwnym razie renderowana jest lista kafelków `FavoriteSpotTile`.

```

<AccountWrapper variant={AccountWrapperType.FAVORITE_SPOTS}>
  <AccountTitle text="spots lists" />
  <div className="flex max-w-full flex-col items-center gap-5 lg:flex-row xl:mx-27">
    {menuTypes.map((m : {label: string; type: FavoriteSpotsListT... }) : Element => (
      <Button
        key={m.label}
        variant={ButtonVariantType.FAVORITE_SPOT_MENU}
        onClick={() : void => handleSetSelectedType(m.type)}
        className={
          selectedType === m.type
            ? "dark:bg-violetLight bg-violetDark/87"
            : "dark:bg-violetDark bg-violetLight"
        }
      >
        {m.label}
      </Button>
    )))
  </div>
  {isLoading && <LoadingSpinner />}
  <div className="flex flex-col items-center space-y-5 lg:mx-27">
    {allItems?.length
      ? allItems?.map((spot : FavoriteSpot) : Element => (
          <FavoriteSpotTile
            spot={spot}
            key={spot.id}
            selectedType={selectedType}
          />
        ))
      : !isLoading && (
        <p className="mt-10 text-center text-gray-500">
          You don't have any spots in your list.
        </p>
      )}
    <div ref={loadMoreRef} className="h-10" />
    {isFetchingNextPage && <LoadingSpinner />}
  </div>
</AccountWrapper>

```

Rysunek 7.56: Komponent FavoriteSpots.

`FavoriteSpotTile` Komponent reprezentuje pojedynczy kafelek `spota`. Wyświetlane są: zdjęcie, liczba wyświetleń, lokalizacja, średnia ocena (komponent

`Rate`), nazwa, tagi (komponent `FavoriteSpotTags`), krótki opis oraz przyciski otwarcia `spota` na mapie i usunięcia z listy.

Do modyfikacji listy wykorzystywana jest `mutacja` obsługująca usuwanie spotów z danej kategorii. Po powodzeniu odświeżane są dane listy, tak aby kafelek został usunięty z widoku. Przed usunięciem wyświetlany jest modal potwierdzenia (komponent `Modal`), którego stan widoczności kontrolowany jest za pomocą `hooka useBoolean`.

`FavoriteSpotTags` Komponent prezentuje listę tagów `spota` jako niewielkie etykiety z nazwą tagu.

7.3.9.3 Photos

Zakładka `Photos` odpowiada za prezentację zdjęć dodanych przez użytkownika. Korzysta z następujących głównych komponentów:

- `Photos`,
- `Media`,
- `Photo`.

`Photos` (rys. 7.57) Komponent pełni rolę warstwy konfigurującej widok zdjęć. Do zarządzania sortowaniem i filtrowaniem po dacie wykorzystywany jest `customowy hook useDateSortFilter`, który zwraca typ sortowania oraz zakres dat. Dane są pobierane za pomocą `useInfiniteQuery`, które wysyła zapytania do `bac-kendu` z uwzględnieniem aktualnych filtrów. Mechanizm `infinite scroll` zrealizowano przy użyciu `IntersectionObserver`.

W przypadku błędu podczas pobierania zdjęć w `hooku useEffect` ustawiany jest komunikat błędu w komponencie `Notification`. Na końcu komponent przekazuje dane do `Media` z wariantem `AccountWrapperType.PHOTOS`.

```

export default function Photos() :Element { Show usages ▾ Mredosz
  const dispatch :ThunkDispatch<{account: AccountSliceProp...} = useDispatchTyped();
  const { sortType, searchDate, handleSelectType, handleChangeDate } =
    useDateSortFilter();
  const loadMoreRef :MutableRefObject<HTMLDivElement | null> = useRef<HTMLDivElement | null>(null);

  const {
    data,
    isLoading,
    isError,
    fetchNextPage,
    hasNextPage,
    isFetchingNextPage,
  } = useInfiniteQuery([ 4 elements... ]);

  const allItems :DatedMediaGroup[] | undefined = data?.pages.flatMap((page :DatedMediaGroupPageDto) :DatedMediaGroup[] => page.items);

  useEffect(() :() => void | undefined => {...}, [hasNextPage, isFetchingNextPage, fetchNextPage]);

  useEffect(() :void => {...}, [isError]);

  return (
    <Media
      variant={AccountWrapperType.PHOTOS}
      searchDate={searchDate}
      onSortChange={handleSelectType}
      onChange={handleChangeDate}
      isLoading={isLoading}
      mediaList={allItems}
      loadMoreRef={loadMoreRef}
      isFetchingNextPage={isFetchingNextPage}
    />
  );
}

```

Rysunek 7.57: Komponent **Photos**.

Photo Komponent reprezentuje pojedyncze zdjęcie użytkownika. Zdjęcie prezentowane jest jako kwadratowy kafelek z cieniem, a w dolnej części na półprzezroczystym pasku wyświetlana jest liczba polubień i wyświetleń wraz z odpowiednimi ikonami.

Media (rys. 7.58) Jest to uniwersalny komponent używany zarówno w zakładce **Photos**, jak i **Movies** (por. sekcja 7.3.9.4). Widok jest opakowany w **AccountWrapper**, a nagłówek sekcji wyświetlany przez **AccountTitle** z tekstem zależnym od wariantu.

Poniżej nagłówka znajduje się panel **SortAndDateFilters** (por. sekcja 7.3.9.9) umożliwiający zmianę sortowania oraz zakresu dat. Lista mediów grupowana jest po dacie; dla każdej grupy wyświetlany jest **DateBadge** z datą, a poniżej siatką miniatur. W zależności od wariantu wykorzystywany jest komponent **Photo** lub

Movie.

Jeżeli użytkownik nie posiada żadnych mediów, wyświetlany jest komunikat: "You haven't added any photos." lub "You haven't added any movies.". Podczas ładowania danych początkowych oraz kolejnych stron prezentowany jest **LoadingSpinner**.

```

<AccountWrapper variant={variant}>
  <div className="flex flex-wrap items-center justify-between space-y-2 space-x-3">
    <AccountTitle
      text={
        variant === AccountWrapperType.PHOTOS
        ? "Photos"
        : "Movies"
      }
    />
    <SortAndDateFilters
      onSortChange={onSortChange}
      onDateChange={onDateChange}
      from={searchDate.from}
      to={searchDate.to}
    />
  </div>
  <div className="flex flex-col gap-3 lg:mx-27">
    {isLoading && <LoadingSpinner />}
    {mediaList?.length
      ? mediaList?.map(({ date, media }) : DatedMediaGroup : Element => (
          <div className="flex flex-col space-y-3" key={date}>
            <DateBadge date={date} />
            <ul className="3xl:grid-cols-5 grid gap-3 md:grid-cols-2 xl:grid-cols-3
              2xl:grid-cols-4">
              {media?.map((m : Media) : Element => {...})}
            </ul>
          </div>
        ))
      : null
    }
    {!mediaList?.length && !isLoading ? (
      <p className="text-center text-lg">
        You haven't added any{" "}
        {variant === AccountWrapperType.PHOTOS
          ? "photos"
          : "movies"}
        .
      </p>
    ) : null}
    <div ref={loadMoreRef} className="h-10" />
    {isFetchingNextPage && <LoadingSpinner />}
  </div>
</AccountWrapper>

```

Rysunek 7.58: Komponent Media.

7.3.9.4 Movies

Zakładka **Movies** odpowiada za prezentację filmów dodanych przez użytkownika. Pod względem struktury jest bardzo podobna do zakładki **Photos** (por. sekcja [7.3.9.3](#)) i korzysta z tych samych komponentów ogólnych:

- **Movies**,
- **Media**,
- **Movie**.

Movies (rys. [7.59](#)) Komponent konfiguruje widok filmów i przekazuje dane do **Media** z wariantem `AccountWrapperType.MOVIES`. Ponownie wykorzystywany jest hook `useDateSortFilter`, a dane pobierane są za pomocą `useInfiniteQuery` z uwzględnieniem wybranego sortowania i zakresu dat. W przypadku błędu ustawiany jest komunikat w komponencie **Notification**.

```

export default function Movies() :Element { Show usages ▾ Mredosz
  const dispatch :ThunkDispatch<{account: AccountSliceProp...} = useDispatchTyped();
  const { sortType, searchDate, handleSelectType, handleChangeDate } =
    useDateSortFilter();
  const loadMoreRef :MutableRefObject<HTMLDivElement | null> = useRef<HTMLDivElement | null>(null);

  const {
    data,
    isLoading,
    isError,
    fetchNextPage,
    hasNextPage,
    isFetchingNextPage,
  } = useInfiniteQuery([ 4 elements... ]);

  const allItems :DatedMediaGroup[] | undefined = data?.pages.flatMap((page :DatedMediaGroupPageDto) :DatedMediaGroup[] => page.items);

  useEffect(() :()=> void | undefined => {...}, [hasNextPage, isFetchingNextPage, fetchNextPage]);

  useEffect(() :void => {...}, [isError]);

  return (
    <Media
      variant={AccountWrapperType.MOVIES}
      searchDate={searchDate}
      onSortChange={handleSelectType}
      onChangeDate={handleChangeDate}
      isLoading={isLoading}
      mediaList={allItems}
      loadMoreRef={loadMoreRef}
      isFetchingNextPage={isFetchingNextPage}
    />
  );
}

```

Rysunek 7.59: Komponent `Movies`.

`Movie` Komponent reprezentuje pojedynczy film. Do odtwarzania wykorzystano bibliotekę `react-player` oraz zestaw komponentów kontrolnych z biblioteki `media-chrome`. Stan odtwarzania i ewentualnego błędu zarządzany jest za pomocą customowego hooka `useBoolean`. Po zakończeniu odtwarzania film jest zatrzymywany, a w razie problemu z odczytem wyświetlany jest komunikat: "Failed to load the video. Please try again later.". Na filmie wyświetlany jest także pasek z liczbą polubień i wyświetleń.

7.3.9.5 Social

Zakładka `Social` odpowiada za obsługę funkcji społecznościowych: znajomych, obserwowanych, obserwujących oraz (w widoku innego użytkownika) zdjęć tego użytkownika. Składa się z następujących głównych komponentów:

- `UserOwnSocial`,
- `SocialForViewer`,
- `Social`,
- `SocialCardList`,
- `SocialCard`,
- `SocialButton`,
- `SearchFriendsList`,
- `PhotosList`,
- `FriendInvitesList`.

`UserOwnSocial` (rys. 7.60 i 7.61) Komponent odpowiada za wyświetlanie list społecznościowych zalogowanego użytkownika.

Aktualnie wybrany typ listy (FRIENDS, FOLLOWED, FOLLOWERS) jest pobierany ze store [Reduxa](#) za pomocą `useSelectorTyped`. W celu uniknięcia powielania logiki zapytań użyto mapowania `queryConfigMap`, które łączy typ listy z odpowiednią funkcją pobierającą.

Dane pobierane są za pomocą `useInfiniteQuery`, a kolejne strony ładowane przy wykorzystaniu `IntersectionObserver`. Po zebraniu wszystkich stron dane są spłaszczone i przekazywane do uniwersalnego komponentu `Social` z parametrem `isSocialForViewer = false`.

```

type SupportedSocialType =
  | SocialListType.FRIENDS
  | SocialListType.FOLLOWED
  | SocialListType.FOLLOWERS;

const queryConfigMap: Record<
  SupportedSocialType,
  { key: string; fn: (page: number, size: number) => Promise<SocialPageDto> }
> = {
  [SocialListType.FRIENDS]: {
    key: "friends",
    fn: getUserOwnFriends,
  },
  [SocialListType.FOLLOWED]: {
    key: "followed",
    fn: getUserOwnFollowed,
  },
  [SocialListType.FOLLOWERS]: {
    key: "followers",
    fn: getUserOwnFollowers,
  },
};

export default function UserOwnSocial(): Element {
  const type = useSelectorTyped(
    (state: { account: AccountSliceProps; notifications: any }) : SocialListType => state.social.type,
  ) as SupportedSocialType;
  const loadMoreRef: MutableRefObject<HTMLDivElement | null> = useRef<HTMLDivElement | null>(null);
  const { key, fn } = queryConfigMap[type];

  const { data, isLoading, fetchNextPage, hasNextPage, isFetchingNextPage } =
    useInfiniteQuery({
      queryKey: [key],
      queryFn: ({ pageParam = 0 }: { client: QueryClient; queryKey: string[] }) : Promise<SocialPageDto> => fn(pageParam, 12),
      getNextPageParam: (lastPage: SocialPageDto, allPages: SocialPageDto[]) : number | undefined =>
        lastPage.hasNext ? allPages.length : undefined,
      initialPageParam: 0,
    });
}

const allItems: SocialDto[] | undefined = data?.pages.flatMap((page: SocialPageDto) : SocialDto[] => page.items);

```

Rysunek 7.60: Komponent Social (1).

```

useEffect(() : (() => void) | undefined => [...], [hasNextPage, isFetchingNextPage, fetchNextPage]);

if (isLoading) {
  return <LoadingSpinner />;
}

return (
  <Social
    list={allItems ?? []}
    isSocialForViewer={false}
    loadMoreRef={loadMoreRef}
    isFetchingNextPage={isFetchingNextPage}
    type={type}
  />
);
}

```

Rysunek 7.61: Komponent Social (2).

`SocialForViewer` Komponent realizuje analogczną funkcjonalność, ale dla profilu innego użytkownika. Nazwa użytkownika pobierana jest z parametrów ścieżki (`useParams`), a dane list społecznościowych oraz zdjęć tego użytkownika – z odpowiednich `endpointów` powiązanych w rozszerzonym `queryConfigMap`.

W zależności od typu listy pobierane są dane użytkowników (`SocialDto`) lub zdjęć (`DatedMediaGroup`). Po spłaszczeniu danych całość przekazywana jest do komponentu `Social` z parametrem `isSocialForViewer = true`.

`Social` (rys. 7.62) Jest to główny, uniwersalny komponent wykorzystywany zarówno dla widoku własnego, jak i cudzego profilu. Widok opakowany jest w `AccountWrapper` z wariantem `SOCIAL`, a nagłówek sekcji wyświetlany przez `AccountTitle` z tekstem "social list".

W przypadku widoku własnego i wybranego typu `FRIENDS` po prawej stronie nagłówka pojawiają się dwa przyciski:

- "`See friend invites`" – otwiera modal z listą zaproszeń (`FriendInvitesList`);
- "`Add new friend`" – otwiera modal z wyszukiwarką znajomych (`SearchFriendsList`).

Poniżej wyświetlane jest menu z przyciskami `SocialButton`, które pozwalają przełączać się pomiędzy listą znajomych, obserwowanych, obserwujących oraz (w widoku innego użytkownika) listą zdjęć. Zmiana typu listy zapisywana jest w `store Reduxa` za pomocą akcji `socialAction.setType`.

Dalsza część widoku zależy od typu listy:

- dla `PHOTOS` używany jest komponent `PhotosList`;
- dla pozostałych typów – komponent `SocialCardList`.

Na dole listy znajduje się element powiązany z `loadMoreRef`, obsługujący *infinite scroll*, oraz `LoadingSpinner` wyświetlany podczas pobierania kolejnych stron.

```

<>
  <AccountWrapper variant={AccountWrapperType.SOCIAL}>
    <div className="flex items-center justify-between">
      <AccountTitle text="social list" />
      <div className="flex items-center gap-x-5" ...>
    </div>
    <div className="flex gap-3 text-2xl lg:mx-27">
      {menuTypes.map(({ label, type: btnType }) : {label: string; type: SocialListType} | Element | => (
        <SocialButton
          key={label}
          onClick={() : void => setType(btnType)}
          isActive={type === btnType}
        >
          <p className="font-semibold capitalize">{label}</p>
        </SocialButton>
      ))}
    </div>
    {type === SocialListType.PHOTOS ? (
      <PhotosList photos={list as DatedMediaGroup[]} />
    ) : (
      <SocialCardList
        list={list as SocialDto[]}
        type={type}
        isSocialForViewer={isSocialForViewer}
      />
    )}
    <div ref={loadMoreRef} className="h-10" />
    {isFetchingNextPage && <LoadingSpinner />}
  </AccountWrapper>
  <EmptyModal onClose={close} isOpen={isOpen} className="h-4/5 w-4/5">
    <SearchFriendsList onClose={close} />
  </EmptyModal>
  <EmptyModal
    onClose={closeInvites}
    isOpen={isOpenInvites}
    className="h-96 w-96"
  >
    <FriendInvitesList onClose={closeInvites} />
  </EmptyModal>
</>

```

Rysunek 7.62: Komponent Social.

SocialCardList Komponent wyświetla listę kafelków SocialCard oraz prezentuje odpowiednie komunikaty w przypadku pustych list. Treść komunikatu zależy od typu listy oraz tego, czy jest to profil własny, czy innego użytkownika.

nika. Dla trybu wyszukiwania znajomych (`isSearchFriend`) wyświetlany jest komunikat: "We can't find a user with this username.". W przypadku typu `POTENTIAL_GROUP_CHAT_MEMBER` stosowany jest komunikat: "There are no other people in the world besides you.".

SocialCard Komponent reprezentuje pojedynczego użytkownika na listach społecznościowych. Wyświetlane są: zdjęcie profilowe, nazwa użytkownika oraz zestaw przycisków akcji które służą do przejścia do profilu, otwarcia prywatnego czatu oraz dodania lub usunięcia z listy znajomych bądź obserwowanych.

Relacje znajomości i obserwowania modyfikowane są za pomocą [mutacji](#) po stronie [API](#), odpowiedzialnych za zarządzanie listą znajomych oraz obserwowanych. Po ich powodzeniu odświeżane są odpowiednie listy. Otwarcie lub utworzenie prywatnego czatu realizowane jest przez osobną [mutację](#), która zwraca obiekt czatu; następnie jest on zapisywany w store [Reduxa](#), ustawiany jako aktualnie wybrany, a aplikacja przełącza widok na `/chat`.

Przed usunięciem znajomego lub zakończeniem obserwowania wyświetlany jest modal potwierdzenia, którego stan zarządzany jest przez [hook](#) `useBoolean`. Treść komunikatu ma postać: "Are you sure you want to remove {username} as a friend?" lub

"Are you sure you want to remove {username} as a follower?".

SocialButton Jest to uniwersalny przycisk wykorzystywany jako element nawigacji w **Social** oraz jako przycisk akcji w **SocialCard**. Umożliwia wyróżnienie przycisku aktywnego oraz dostosowanie szerokości do treści.

SearchFriendsList Komponent odpowiada za wyszukiwanie potencjalnych znajomych. Wykorzystywany jest w modalu otwieranym z poziomu sekcji **Social**. Zapytanie tekstowe jest [debouncowane](#) za pomocą [hooka](#) `useDebounce`, a dane pobierane są z użyciem `useInfiniteQuery`, które wysyła zapytania wyszukujące użytkowników po nazwie. Interfejs zawiera przycisk zamknięcia, nagłówek, pole wyszukiwania oraz listę wyników w postaci **SocialCardList**.

PhotosList Komponent wyświetla zdjęcia innego użytkownika, gdy z widoku profilu następuje przejście do listy jego zdjęć (por. sekcja [7.3.9.1](#)). Zdjęcia grupowane są po dacie; dla każdej daty wyświetlany jest **DateBadge**, a poniżej siatka

zdjęć z wykorzystaniem komponentu Photo. W przypadku braku zdjęć wyświetlny jest komunikat: "This user hasn't added any photos.".

FriendInvitesList Komponent służy do wyświetlania listy zaproszeń do znajomych otrzymanych przez użytkownika.

Dane pobierane są za pomocą `useInfiniteQuery`, a kolejne strony ładowane są przy użyciu `IntersectionObserver`. Zmiana statusu zaproszenia (zaakceptowanie lub odrzucenie) realizowana jest przez `mutację`, która wysyła odpowiednie żądanie do `backendu`. Interfejs zawiera przycisk zamknięcia, nagłówek, listę zaproszeń oraz przyciski akceptacji i odrzucenia dla każdego elementu. Kliknięcie w awatar użytkownika powoduje przejście do jego profilu. Jeżeli brak zaproszeń, wyświetlany jest komunikat: "You don't have any invites yet".

7.3.9.6 Add spot

Zakładka `Add spot` służy do zarządzania `spotami` dodanymi przez użytkownika oraz do dodawania nowych `spotów`. Składa się z następujących komponentów:

- `AddedSpot`,
- `UploadButton`,
- `SpotMap`,
- `PolygonDrawer`,
- `AddSpotModal`,
- `AddSpotInput`,
- `AddedSpotTile`.

Dodatkowo wykorzystywany jest schemat walidacji `spotSchema` utworzony z użyciem `biblioteki zod`.

`AddedSpot` (rys. 7.63) Jest to główny komponent zakładki. Odpowiada za wyświetlenie listy spotów dodanych przez użytkownika oraz za otwieranie `okna modalnego AddSpotModal` służącego do dodania nowego `spota`. Dane pobierane są za

pomocą `useInfiniteQuery`, które pobiera kolejne strony wyników z `backendu`, a mechanizm `infinite scroll` zaimplementowano przy użyciu `IntersectionObserver`.

Stan widoczności modala zarządzany jest przez `hook useBoolean`. Dodatkowo sprawdzana jest szerokość okna przeglądarki; formularz dodawania `spota` dostępny jest tylko na ekranach o szerokości co najmniej 900 px. W przypadku niespełnienia tego warunku wyświetlany jest komunikat informacyjny w komponencie `Notification`.

Widok opakowany jest w `AccountWrapper` z wariantem `ADD_SPOT` oraz nagłówk `AccountTitle`. Jeżeli użytkownik nie dodał żadnych `spotów`, wyświetlany jest komunikat: "You haven't added any spots yet.", w przeciwnym razie renderowana jest lista kafelków `AddedSpotTile`. Podczas ładowania danych prezentowany jest `LoadingSpinner`.

```

<>
<AccountWrapper variant={AccountWrapperType.ADD_SPOT}>
  <div className="flex items-center justify-between space-y-2 space-x-3 lg:mr-27">
    <AccountTitle text="Add spot" />
    <Button
      variant={ButtonVariantType.ADD_SPOT}
      onClick={handleOpenModal}
    >
      Add spot
    </Button>
  </div>

  {isLoading && <LoadingSpinner />}

  <div className="flex flex-col items-center space-y-5 lg:mx-27">
    {allItems?.length
      ? allItems?.map((addedSpot : AddSpotDto) : Element => (
          <AddedSpotTile
            key={addedSpot.id}
            spot={addedSpot}
          />
        ))
      : !isLoading && (
        <p className="mt-10 text-center text-gray-500">
          You haven't added any spots yet.
        </p>
      )}
  </div>

  <div ref={loadMoreRef} className="h-10" />
  {isFetchingNextPage && <LoadingSpinner />}
</AccountWrapper>
{!isMobile && <AddSpotModal onClose={close} isOpen={isOpen} />}
</>

```

Rysunek 7.63: Komponent AddedSpot.

UploadButton Komponent służy do wyboru i podglądu multimedialów (zdjęć i filmów) dodawanych do **spota**. W lokalnym stanie utrzymywana jest lista wybranych plików wraz z tymczasowymi adresami tworzonymi za pomocą `URL.createObjectURL`. Użytkownik może usuwać pojedyncze elementy listy, a przy usuwaniu zwalniane są zasoby (`URL.revokeObjectURL`). Dozwolone są wy-

brane typy plików graficznych oraz wideo.

SpotMap Komponent wyświetla miniaturową mapę z zaznaczoną lokalizacją spota. Wykorzystywana jest biblioteka `maplibregl` oraz przygotowany styl mapy `map_style.json`. Na mapie umieszczany jest marker w pozycji `spota`.

PolygonDrawer Komponent umożliwia interaktywne narysowanie konturu `spota` na mapie. Zbudowany jest w oparciu o `@vis.gl/react-maplibre`. Kliknięcia w mapę dodają kolejne wierzchołki, a po dodaniu co najmniej trzech punktów prezentowany jest zamknięty wielokąt. Użytkownik może cofnąć ostatni punkt lub zatwierdzić wielokąt, przekazując współrzędne do komponentu nadzawanego. W razie błędu walidacji konturu wyświetlany jest komunikat pod mapą.

AddSpotModal Komponent odpowiada za dodawanie nowego `spota`. W stanie przechowywanym jest obiekt z danymi `spota`, komunikaty błędów walidacyjnych oraz aktualna pozycja mapy. Adres budowany jest z pól formularza (ulica, miasto, region, kraj) i `debouncowany` za pomocą hooka `useDebounce`. Na podstawie pełnego adresu `hook useQuery` pobiera współrzędne geograficzne, a mapa przesuwana jest do odpowiedniej lokalizacji.

Walidacja danych formularza realizowana jest przy użyciu `spotSchema`. W przypadku niepowodzenia walidacji wypełniane są pola błędów oraz wyświetlany jest komunikat: "Please fill in all fields correctly". Po poprawnej walidacji wywoływana jest `mutacja` odpowiedzialna za dodanie `spota` po stronie `bac-kendu`. Po jej powodzeniu `modal` jest zamykany, formularz resetowany, dane listy odświeżane, a użytkownik otrzymuje komunikat o poprawnym dodaniu `spota`.

Wyświetlenie `modala` zrealizowano za pomocą `createPortal`, co umożliwia umieszczenie go w dedykowanym elemencie `DOM` (`<div id="modal">`). Za animacje otwierania i zamykania odpowiadają komponenty `AnimatePresence` oraz `motion.div` z biblioteki `motion`.

AddSpotInput Komponent odpowiada za wyświetlanie i obsługę listy pól formularza. Korzysta z lokalnego `stanu` błędów oraz schematu `spotSchema` (za pomocą `pick`) do walidacji pojedynczych pól. Do prezentacji pól wykorzystuje uniwersalny komponent `FormInput`.

AddedSpotTile Komponent wyświetla pojedynczy kafelek z informacjami o do-

danym [spocie](#). Prezentowane są: zdjęcie spota, mini mapa (SpotMap) z lokalizacją, nazwa, opis oraz adres (kraj, miasto, ulica).

7.3.9.7 Comments

Zakładka [Comments](#) wyświetla wszystkie komentarze dodane przez użytkownika pod [spotami](#). Składa się z dwóch głównych komponentów:

- [Comments](#),
- [CommentsList](#).

[Comments](#) (rys. 7.64) Komponent korzysta z [hooka useDateSortFilter](#), analogicznie jak zakładki [Photos](#) i [Movies](#). Dane pobierane są za pomocą [useInfiniteQuery](#), które pobiera kolejne strony komentarzy z [backendu](#), a [infinite scroll](#) realizowany jest przez [IntersectionObserver](#).

W przypadku błędu podczas pobierania komentarzy w [hooku useEffect](#) ustawiany jest komunikat błędu, wyświetlany przez [Notification](#). Widok opakowany jest w [AccountWrapper](#) z wariantem [COMMENTS](#) i nagłówek [AccountTitle](#). Poniżej znajduje się panel filtrów [SortAndDateFilters](#), a następnie lista komentarzy pogrupowanych po dacie i nazwie [spota](#).

Dla każdej grupy wyświetlany jest [DateBadge](#) z datą oraz informacją o [spocie](#), a poniżej lista komentarzy renderowana przez [CommentsList](#). Jeżeli użytkownik nie dodał żadnych komentarzy, wyświetlany jest komunikat: "You haven't added any comments.". Podczas ładowania danych oraz kolejnych stron prezentowany jest [LoadingSpinner](#).

```

<AccountWrapper variant={AccountWrapperType.COMMENTS}>
  <div className="flex flex-wrap items-center justify-between space-y-2 space-x-3">
    <AccountTitle text="Comments" />
    <SortAndDateFilters
      onSortChange={handleSelectType}
      onDateChange={handleChangeDate}
      from={searchDate.from}
      to={searchDate.to}
    />
  </div>
  {isLoading && <LoadingSpinner />}
  <ul className="space-y-5 md:mx-27">
    {allItems?.length
      ? allItems?.map((d : DatedCommentsGroup) : Element => (
        <li
          key={`${d.spotName}-${d.date}`}
          className="flex flex-col space-y-5"
        >
          <DateBadge date={d.date}>
            <span className="flex flex-wrap">
              Comments to
              <p className="text-violetLight mx-2 font-semibold">
                {d.spotName}
              </p>
              spot
            </span>
          </DateBadge>
          <CommentsList comments={d.comments} />
        </li>
      ))
      : null
    {!allItems?.length && !isLoading ? (
      <p className="text-center text-lg">
        You haven't added any comments.
      </p>
    ) : null}
    <div ref={loadMoreRef} className="h-10" />
    {isFetchingNextPage && <LoadingSpinner />}
  </ul>
</AccountWrapper>

```

Rysunek 7.64: Komponent Comments.

`CommentsList` Komponent otrzymuje listę komentarzy i wyświetla je w postaci kafelków zawierających godzinę dodania oraz treść komentarza.

7.3.9.8 Settings

Zakładka `Settings` umożliwia użytkownikowi edycję podstawowych danych konta. Została zrealizowana za pomocą dwóch głównych komponentów:

- `Settings`,
- `DisableInput`.

`Settings` (rys. 7.65) Komponent zarządza procesem zmiany danych użytkownika oraz wyświetlaniem odpowiednich formularzy. Typ danych podlegających edycji (`USERNAME`, `EMAIL`, `PASSWORD`) przechowywany jest w stanie (`editType`).

Na początku, za pomocą `hooka useQuery`, pobierane są dane użytkownika (nazwa, e-mail, dostawca logowania). Dopóki dane są ładowane, wyświetlany jest `LoadingSpinner`. Podstawowe informacje prezentowane są przez komponenty `DisableInput`, które wyświetlają aktualne wartości oraz przycisk "Edit".

Po wyborze rodzaju edycji po prawej stronie pojawia się formularz dopasowany do aktualnego `editType`. Walidacja realizowana jest przy użyciu schematów `baseSchemas` zdefiniowanych w `bibliotece zod`, a obsługę formularza zapewnia `react-hook-form` w połączeniu z `zodResolver`. Dane wysyłane są do `backendu` za pomocą `mutacji`, która aktualizuje odpowiednie ustawienia użytkownika. W przypadku błędu prezentowany jest komunikat z odpowiedzi `backendu`; po sukcesie wyświetlany jest komunikat o poprawnej zmianie ustawień oraz odświeżane są dane użytkownika.

Dla kont utworzonych przez formularz rejestracji (`Provider.NONE`) dostępna jest edycja nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasła. Jeżeli konto zostało utworzone za pomocą zewnętrznego dostawcy (Google, GitHub), wyświetlany jest komunikat: "Your account was created via (Google/Github)" oraz "Your email address is (...) and cannot be changed.", a formularze edycyjne są wówczas ukryte.

```

<AccountWrapper variant={AccountWrapperType.SETTINGS}>
  <AccountTitle text="Settings" />
  {data?.provider === Provider.NONE && (
    <div className="flex flex-col space-y-6 lg:flex-row lg:space-y-0">
      <div className="mt-5 flex w-full flex-col space-y-4 lg:ml-27 lg:w-1/3">
        <h1 className="text-3xl font-semibold">
          Account details
        </h1>
        <div className="flex w-full flex-col space-y-3">
          {inputFields.map((field :{label: string; value: string | undefined}) : Element => ...)}
        </div>
      </div>
      {editType !== UserSettingsType.NONE && (
        <div className="mt-5 flex w-full flex-col space-y-4 lg:mx-27 xl:mr-0 xl:w-1/2">
          <h1 className="text-3xl font-semibold">
            {getHeaderForEditType(editType)}
          </h1>
          <div className="flex w-full flex-col space-y-3 xl:w-1/2">
            <form
              className="flex w-full flex-col gap-4"
              onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}>
              ...
            </div>
          </div>
        )})
      </div>
    )}
  )
  {data?.provider !== Provider.NONE && (
    <div className="flex flex-col items-center rounded-md p-3 text-center text-lg">
      <div className="mb-2 flex space-x-3">
        <p>Your account was created via {data?.provider}</p>
        {getOAuth2ProviderIcon(data?.provider)}
      </div>
      <p>
        Your email address is {data?.email} <br /> and cannot be
        changed.
      </p>
    </div>
  )}
</AccountWrapper>

```

Rysunek 7.65: Komponent `Settings`.

`DisableInput` Komponent prezentuje pojedyncze pole z aktualną wartością danej informacji (nazwy użytkownika, e-mail lub hasła) w trybie tylko do odczytu

oraz przyciskiem "Edit". Dla pola hasła wyświetlane są jedynie gwiazdki. Logika wyboru rodzaju edycji pozostaje w komponencie nadziednym.

7.3.9.9 Komponenty wspólne

Panel użytkownika wykorzystuje także zestaw komponentów uniwersalnych, z których część była już wspomniana w poprzednich sekcjach. Dla przejrzystości poniżej zebrano ich krótkie opisy.

AccountWrapper (rys. 7.66) Komponent odpowiada za wspólny układ i podstawowe stylowanie poszczególnych zakładek panelu. Przyjmuje wariant widoku i na jego podstawie stosuje odpowiednie klasy [Tailwind](#), dzięki czemu zachowana jest spójność wizualna przy jednoczesnej możliwości dostosowania przestrzeni danej sekcji.

```

interface AccountWrapperProps { Show usages ▾ Mredosz
  children: ReactNode;
  variant: AccountWrapperType;
}

const baseClasses =
  "dark:bg-darkBg bg-lightBg dark:text-darkText text-lightText w-full flex flex-col";

const socialCommentsSettingsAddSpot = "h-full space-y-8 p-10 pt-17 xl:pt-10";

const variantClasses = {
  photos: "min-h-full space-y-8 p-2 pt-20 md:p-10 md:pt-20 xl:pt-10",
  profile: "min-h-full items-center gap-20 p-6 lg:justify-center xl:p-0",
  favorite_spots: "h-full space-y-10 p-10 pt-17",
  social: socialCommentsSettingsAddSpot,
  comments: socialCommentsSettingsAddSpot,
  settings: socialCommentsSettingsAddSpot,
  movies: "min-h-full space-y-8 p-2 pt-20 md:p-10 md:pt-20 xl:pt-10",
  add_spot: socialCommentsSettingsAddSpot,
};

export default function AccountWrapper({ Show usages ▾ Mredosz
  children,
  variant,
}: AccountWrapperProps): Element {
  return (
    <div className={`${baseClasses} ${variantClasses[variant]}`}>
      {children}
    </div>
  );
}

```

Rysunek 7.66: Komponent AccountWrapper.

AccountTitle (rys. 7.67) Komponent wyświetla nagłówek danej sekcji jako element **h1**. Dodatkowo ustawia atrybut **data-testid**, co ułatwia testowanie widoków.

```
interface AccountTitleProps { Show usages Mredosz
  text: string;
}

export default function AccountTitle({ text }: AccountTitleProps) : Element { Show usages Mredosz
  return (
    <h1
      data-testid={text}
      className="text-center text-4xl font-semibold capitalize lg:ml-27 lg:text-start"
    >
      {text}
    </h1>
  );
}
```

Rysunek 7.67: Komponent AccountTitle.

SortDropdown Komponent udostępnia możliwość wyboru typu sortowania po dacie (malejąco/rosnąco). **Stan** rozwinięcia listy zarządzany jest przez **hook useBoolean**, a animacje zrealizowano za pomocą **biblioteki framer-motion**. Komponent używany jest pośrednio poprzez **SortAndDateFilters**.

DateChooser (rys. 7.68) Jest to wrapper wokół komponentu **DatePicker** z **biblioteki** Ant Design. Służy do wyboru daty w polach "From" oraz "To" w panelu filtrowania.

```
export default function DateChooser({  
  text,  
  onChange,  
  value,  
}: DateChooserProps): Element {  
  return (  
    <div className="flex flex-col items-center sm:flex-row">  
      <p>{text}</p>  
      <ConfigProvider  
        theme={{  
          token: {  
            colorPrimary: "#363041",  
            colorBgContainer: "#363041",  
            colorText: "#e5e5e5",  
            borderRadius: 8,  
          },  
          components: {  
            DatePicker: {  
              colorBorder: "transparent",  
              colorBgContainer: "#363041",  
              colorTextPlaceholder: "#e5e5e5",  
              colorTextDisabled: "#939394",  
              colorBgElevated: "#363041",  
            },  
          },  
        }}>  
        <DatePicker  
          onChange={onChange}  
          value={value}  
          style={{  
            border: "none",  
            boxShadow: "none",  
            backgroundColor: "#363041",  
            color: "#e5e5e5",  
          }}>  
        </DatePicker>  
      </ConfigProvider>  
    </div>  
  );  
}
```

SortAndDateFilters (rys. 7.69) Komponent łączy SortDropdown oraz dwa DateChooser, tworząc panel sterujący sortowaniem i filtrowaniem po dacie. Wykorzystywany jest w zakładkach Photos, Movies oraz Comments.

```
interface SortAndDateFiltersProps { Show usages ▾ Mredosz
  onSortChange: (type: DateSortType) => void;
  onDateChange: (value: Dayjs | null, id: "from" | "to") => void;
  from: string | null;
  to: string | null;
}

export default function SortAndDateFilters({ Show usages ▾ Mredosz
  onSortChange,
  onDateChange,
  from,
  to,
}: SortAndDateFiltersProps): Element {
  return (
    <div className="text-darkText flex flex-wrap space-y-3 space-x-3 md:space-y-0 lg:mx-27">
      <SortDropdown onSelectType={onSortChange} />
      <div className="bg-violetDark flex h-15 items-center space-x-3 rounded-full px-2.5 py-1 md:h-12">
        <DateChooser
          text="From:"
          onChange={(val: Dayjs | null) : void => onDateChange(val, "from")}
          value={from ? dayjs(from) : null}
        />
        <DateChooser
          text="To:"
          onChange={(val: Dayjs | null) : void => onDateChange(val, "to")}
          value={to ? dayjs(to) : null}
        />
      </div>
    </div>
  );
}
```

Rysunek 7.69: Komponent SortAndDateFilters.

DateBadge (rys. 7.70) Komponent służy do czytelnej prezentacji daty (formalizowanej zgodnie z lokalizacją "pl-PL") oraz opcjonalnej dodatkowej informacji przekazywanej jako children. Wykorzystywany jest do grupowania zdjęć, filmów oraz komentarzy po dacie.

```

interface DateBadgeProps { Show usages & Mredosz
  date: string;
  children?: ReactNode;
}

export default function DateBadge({ date, children }: DateBadgeProps): Element { Show usages & Mredosz *
  return (
    <div className="dark:bg-darkBgMuted bg-lightBgMuted flex w-full flex-wrap space-x-4 rounded-md px-2 py-1.5 text-xl">
      <p className="font-semibold">
        {new Date(date).toLocaleDateString("pl-PL")}
      </p>
      {children}
    </div>
  );
}

```

Rysunek 7.70: Komponent DateBadge.

Komponent `LoadingSpinner` jest wspólnym komponentem informującym o trwającym ładowaniu danych i pojawia się w większości widoków w stanach `isLoading` oraz `isFetchingNextPage`.

`Notification` (przywoływany pośrednio poprzez akcje [Reduxa notificationAction.addSuccess, addError oraz addInfo](#)) odpowiada za prezentację komunikatów informacyjnych, błędów oraz potwierdzeń operacji.

7.3.10 Panel logowania

W niniejszym rozdziale przedstawiono implementację panelu logowania po stronie [frontendu](#). Panel składa się z czterech głównych części:

- formularza logowania,
- formularza rejestracji,
- formularza resetu hasła,
- formularza ustawiania nowego hasła.

Każda z opisanych poniżej sekcji korzysta z dwóch uniwersalnych komponentów: `FormContainer` oraz `FormInput`, które zapewniają spójny układ, walidację

i obsługę komunikatów. Dodatkowo, w niektórych formularzach wykorzystywany jest komponent `SubmitFormButton` do obsługi wysyłania danych.

7.3.10.1 Logowanie

W skład formularza logowania wchodzą następujące komponenty:

- `Login`,
- `FormContainer`,
- `FormInput`,
- `SubmitFormButton`.

`Login` (rys. 7.71 i 7.72) Komponent służy do logowania w aplikacji za pomocą nazwy użytkownika oraz hasła albo z wykorzystaniem zewnętrznych dostawców (Google i GitHub). Dane logowania są obsługiwane przez hook `useMutation`, który wysyła żądanie do `backendu`. Po poprawnym zalogowaniu następuje przekierowanie na ostatnio odwiedzoną podstronę przed przejściem do formularza, realizowane za pomocą `useNavigate`. Równocześnie, przy użyciu `Reduxa` (akcje `accountAction`), w store aplikacji zapisywana jest informacja, że użytkownik został poprawnie zalogowany oraz jaka jest jego nazwa.

Validacja pól formularza opiera się na hooku `useUserDataValidation`, który przechowuje wartości pól, informacje o tym, czy zostały one edytowane, oraz wynik walidacji. Na tej podstawie przycisk potwierdzający logowanie jest aktywowany dopiero po poprawnym uzupełnieniu wymaganych pól.

Główny układ formularza zapewnia komponent `FormContainer`, wewnątrz którego renderowana jest lista dwóch pól wejściowych `FormInput` (`username` i `password`). Poniżej pól wyświetlany jest link prowadzący do formularza resetu hasła, a na samym dole znajduje się przycisk potwierdzający logowanie w postaci komponentu `SubmitFormButton`.

```

const signInFields :string[] = ["username", "password"];

function Login() :Element { Show usages & Mredosz +1
  const dispatch :ThunkDispatch<{account: AccountSliceProp...} = useDispatchTyped();
  const navigate :NavigateFunction = useNavigate();

  const { mutateAsync, isSuccess, error } = useMutation({
    mutationFn: loginUser,
  });

  const {
    enteredValue,
    didEdit,
    isValid,
    handleInputChange,
    handleInputBlur,
  } = useUserDataValidation({ username: "", password: "" }, false);

  const handleSubmit : (event: FormEvent<HTMLFormElement>) => Promise<void> = async (event: FormEvent<HTMLFormElement>) : Promise<void> => {
    event.preventDefault();
    await mutateAsync({
      username: enteredValue.username,
      password: enteredValue.password,
    });
    navigate(-1);
  };

  useEffect(() : void => {
    if (isSuccess) {
      dispatch(accountAction.setIsLogged());
      dispatch(accountAction.setUsername(enteredValue.username));
    }
  }, [isSuccess, dispatch, enteredValue.username]);
}

```

Rysunek 7.71: Komponent Login (1).

```

return (
  <FormContainer
    error={error}
    isSuccess={isSuccess}
    navigateTo="/register"
    linkCaption="Don't have an account?"
    header="Sign in"
    navigateOnSuccess="/"
    showOauth={true}
    showLink={true}
    notificationMessage="Signed in successfully!"
  >
  <form onSubmit={handleSubmit} className="flex flex-col gap-4">
    {[inputs[0], inputs[2]].map(({ name, type, id }: InputsProps) : Element => (
      <FormInput
        key={id}
        label={name}
        type={type}
        id={id}
        onChange={(event : ChangeEvent<HTMLInputElement>} : void => handleInputChange(id, event)}
        value={enteredValue[id]}
        onBlur={() : void => handleInputBlur(id)}
        isValid={isValid[id]}
      />
    )));
    <div className="flex justify-between">
      <Link
        to="/forgot-password"
        className="text-sm text-blue-700 hover:underline"
      >
        Forgot Password?
      </Link>
    </div>
    <SubmitFormButton
      label="sign in"
      fields={signInFields}
      didEdit={didEdit}
      isValid={isValid}
    />
  </form>
</FormContainer>
);

```

Rysunek 7.72: Komponent Login (2).

7.3.10.2 Rejestracja

W skład formularza rejestracji wchodzą następujące komponenty:

- Register,

- `FormContainer`,
- `FormInput`,
- `SubmitFormButton`.

`Register` (rys. 7.73 i 7.74) Komponent służy do rejestracji nowego użytkownika z wykorzystaniem formularza zawierającego nazwę użytkownika, adres e-mail oraz hasło (z potwierdzeniem), a także umożliwia skorzystanie z logowania przy pomocy kont Google lub GitHub. Wygląd formularza jest zbliżony do widoku logowania: wykorzystywany jest ten sam układ `FormContainer`, jednak w środku renderowane są cztery pola `FormInput` zamiast dwóch.

Proces rejestracji obsługiwany jest przez `useMutation`, która wysyła dane nowego konta do `backendu`. Logika walidacji korzysta z `useUserDataValidation`, dzięki czemu przycisk potwierdzenia rejestracji (`SubmitFormButton`) aktywuje się dopiero po poprawnym uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól, w tym zgodności hasła z jego potwierdzeniem. Po pomysłnej rejestracji w store `Reduxa` zapisywana jest informacja o zalogowaniu użytkownika, a `FormContainer` wyświetla odpowiedni komunikat potwierdzający.

```
const signUpFields :string[] = ["username", "password", "email", "confirm-password"];
```

```
export default function Register(): Element { Show usages ▾ Mredosz +1
  const { mutateAsync, isSuccess, error } = useMutation({
    mutationFn: registerUser,
  });

  const dispatch: ThunkDispatch<{ account: AccountSliceProp... }> = useDispatchTyped();

  const {
    enteredValue,
    didEdit,
    isValid,
    handleInputChange,
    handleInputBlur,
  } = useUserDataValidation({
    password: "",
    username: "",
    email: "",
    "confirm-password": "",
  });

  const handleSubmit: (event: FormEvent<HTMLFormElement>) => Promise<void> = async (event: FormEvent<HTMLFormElement>): Promise<void> => {
    event.preventDefault();
    await mutateAsync({
      username: enteredValue.username,
      email: enteredValue.email,
      password: enteredValue.password,
    });
  };

  useEffect(() : void => {
    if (isSuccess) {
      dispatch(accountAction.setIsLogged());
    }
  }, [isSuccess, dispatch, enteredValue.username]);
}
```

Rysunek 7.73: Komponent Register (1).

```

return (
  <FormContainer
    isSuccess={isSuccess}
    error={error}
    navigateTo="/login"
    linkCaption="Already have an account?"
    header="Create Account"
    navigateOnSuccess="/"
    showOauth={true}
    showLink={true}
    notificationMessage="Account created successfully!"
  >
  <form className="flex flex-col gap-4" onSubmit={handleSubmit}>
    {inputs.map(({ name, type, id }: InputsProps) => (
      <FormInput
        key={id}
        label={name}
        type={type}
        id={id}
        onChange={(event: ChangeEvent<HTMLInputElement>) => handleInputChange(id, event)}
        value={enteredValue[id]}
        onBlur={() => handleInputBlur(id)}
        isValid={isValid[id]}
      />
    ))}
    <SubmitFormButton
      label="sign up"
      fields={signUpFields}
      didEdit={didEdit}
      isValid={isValid}
    />
  </form>
</FormContainer>
);
}

```

Rysunek 7.74: Komponent Register (2).

7.3.10.3 Reset hasła

W skład formularza resetu (przypomnienia) hasła wchodzą następujące komponenty:

- ForgotPassword,
- FormContainer,
- FormInput.

ForgotPassword (rys. 7.75) Komponent służy do inicjowania procesu resetu hasła w sytuacji, gdy zostało ono zapomniane. Po podaniu adresu e-mail, z którym powiązane jest konto, i zatwierdzeniu formularza wysyłane jest żądanie do **backendu** z użyciem `useMutation`. Na tej podstawie generowana jest wiadomość e-mail zawierająca odnośnik do formularza ustawiania nowego hasła.

Walidacja pola adresu e-mail realizowana jest przez `useUserDataValidation`. Przycisk potwierdzający wysłanie wiadomości pozostaje nieaktywny, dopóki adres e-mail nie zostanie poprawnie wprowadzony. Układ formularza oparty jest na `FormContainer`; wewnątrz znajduje się pojedyncze pole `FormInput` dla adresu e-mail oraz przycisk potwierdzenia. Po pomyślnym wysłaniu żądania `FormContainer` wyświetla komunikat potwierdzający wysłanie wiadomości.

```

export default function ForgotPassword() { Show usages ⌘ stanoz +3
  const { mutate, isSuccess, error } = useMutation({
    mutationFn: sentEmailWithNewPasswordLink,
  });

  const {
    enteredValue,
    didEdit,
    isValid,
    handleInputChange,
    handleInputBlur,
  } = useUserDataValidation({ email: "" });

  const handleSubmit = async (event) => {...};

  return (
    <FormContainer
      isSuccess={isSuccess}
      error={error}
      header="Forgot your password?"
      notificationMessage="Reminder email sent!"
    >
      <form onSubmit={handleSubmit} className="flex flex-col gap-y-5">
        <FormInput
          id="email"
          value={enteredValue.email}
          onBlur={() => handleInputBlur("email")}
          onChange={(event) => handleInputChange("email", event)}
          type="email"
          isValid={isValid?.email}
          label="email"
        />
        <button
          type="submit"
          className="mt-2 mb-2 w-full rounded-lg bg-black p-1 text-white"
          disabled={!didEdit.email || !isValid.email.value}
        >
          Remind me
        </button>
      </form>
    </FormContainer>
  );
}

```

Rysunek 7.75: Komponent ForgotPassword.

7.3.10.4 Nowe hasło

W skład formularza ustawiania nowego hasła wchodzą następujące komponenty:

- `NewPassword`,
- `FormContainer`,
- `FormInput`.

`NewPassword` (rys. 7.76 i 7.77) Komponent służy do podania nowego hasła po wcześniejszym zainicjowaniu procesu resetu. Za pomocą hooka `useSearchParams` odczytywany jest token przekazany w parametrze adresu [URL](#). Następnie, po zatwierdzeniu formularza, token wraz z nowym hasłem jest wysyłany na [backend](#) przy pomocy `useMutation`.

W formularzu znajdują się dwa pola `FormInput`: dla nowego hasła oraz jego potwierdzenia. Walidacja realizowana jest przez `useUserDataValidation`. Przycisk zatwierdzający pozostaje nieaktywny do momentu poprawnego uzupełnienia obu wartości. Po pomyślnym ustawieniu nowego hasła wyświetlany jest komunikat potwierdzający, a użytkownik przekierowywany jest do formularza logowania.

```
export default function NewPassword() { Show usages  ↳ stanoz +3
  const [searchParams] = useSearchParams();
  const token = searchParams.get("token");

  const {
    enteredValue,
    didEdit,
    isValid,
    handleInputChange,
    handleInputBlur,
  } = useUserDataValidation({ password: "", "confirm-password": "" });

  const { isSuccess, error, mutate } = useMutation({
    mutationFn: changePassword,
  });

  const handleSubmit = async (event) => { Show usages  ↳ KacperBadek +1
    event.preventDefault();

    mutate({ token, password: enteredValue.password });
  };
}
```

Rysunek 7.76: Komponent NewPassword (1).

```

<FormContainer
  header="Set new Password"
  isSuccess={isSuccess}
  error={error}
  navigateOnSuccess="/login"
  notificationMessage="New password set successfully!"
>
  <form onSubmit={handleSubmit}>
    <FormInput
      id="password"
      value={enteredValue.password}
      onChange={(event) => handleInputChange("password", event)}
      onBlur={() => handleInputBlur("password")}
      type="password"
      isValid={isValid?.password}
      label="new password"
    />
    <FormInput
      id="confirm-password"
      value={enteredValue["confirm-password"]}
      onChange={(event) =>
        handleInputChange("confirm-password", event)
      }
      onBlur={() => handleInputBlur("confirm-password")}
      type="password"
      isValid={isValid["confirm-password"]}
      label="confirm password"
    />
    <button
      type="submit"
      className="mx-1 my-2 w-full rounded-md bg-black p-1 text-white"
      disabled={
        !didEdit.password ||
        !didEdit["confirm-password"] ||
        !isValid.password.value ||
        !isValid["confirm-password"].value
      }
    >
      Set Password
    </button>
  </form>
</FormContainer>

```

7.3.10.5 Komponenty wspólne panelu logowania

Panel logowania wykorzystuje zestaw komponentów uniwersalnych, wspólnych dla wszystkich opisanych formularzy. Zapewniają one spójny wygląd, jednolite mechanizmy walidacji oraz obsługę komunikatów.

FormContainer (rys. 7.78 i 7.79) Komponent odpowiada za główny układ formularzy uwierzytelniania. Wyświetla nagłówek sekcji, otacza właściwą zawartość odpowiednim tłem oraz rozmieszczeniem elementów, zgodnym z resztą aplikacji (z użyciem klas Tailwind CSS). Dodatkowo obsługuje logikę związaną z sukcesem i błędami operacji:

- w przypadku błędu pochodzącego z żądania HTTP (np. `AxiosError`) odpowiedni komunikat jest pobierany z odpowiedzi `backendu` i wyświetlany poprzez system powiadomień (`notificationAction.addError`);
- po pomyślnym zakończeniu operacji wyświetlany jest komunikat sukcesu (`notificationAction.addSuccess`), a opcjonalnie wykonywane jest przekierowanie na wskazaną ścieżkę.

Komponent umożliwia również wyświetlenie dodatkowych elementów, takich jak przyciski logowania zewnętrznego (`OauthForm`) oraz linki prowadzące do innych formularzy (np. przejście z logowania do rejestracji).

```
export default function FormContainer({ Show usages  ↗ Mredosz *
  isSuccess,
  error,
  header,
  navigateTo = "",
  linkCaption = "",
  showOauth = false,
  showLink = false,
  navigateOnSuccess = null,
  notificationMessage,
  children,
}: FormContainerProps) : Element {
  const navigate : NavigateFunction = useNavigate();
  const dispatch : ThunkDispatch<{ account: AccountSliceProp... }> = useDispatchTyped();

  useEffect(() : void => {...}, [isSuccess, navigate, navigateOnSuccess]);
  useEffect(() : void => {...}, [dispatch, error]);
  useEffect(() : void => {...}, [dispatch, isSuccess, notificationMessage]);
}
```

Rysunek 7.78: Komponent `FormContainer` (1).

```

return (
  <div className="■dark:bg-darkBg □bg-lightBg flex h-screen w-full items-center justify-center
    bg-cover bg-center bg-no-repeat">
    <div className="■dark:bg-darkBgSoft □bg-lightBgSoft mx-10 flex h-fit w-full flex-col
      justify-center rounded-md px-10 py-8 sm:mx-0 sm:w-[30rem]">
      <h1 className="□dark:text-darkText ■text-lightText pb-8 text-center text-2xl
        font-bold text-shadow-md dark:text-shadow-white/20">
        {header}
      </h1>
      {children}
      {showOAuth && (
        <>
          <div>
            <div className="inline-flex w-full items-center justify-center">
              <hr className="■dark:bg-darkBorder □bg-lightBgMuted my-8 h-px w-96 border-0" />
              <span className="□dark:text-darkText ■dark:bg-darkBgSoft □bg-lightBgSoft
                ■text-lightText absolute left-1/2 -translate-x-1/2 px-2 text-lg font-bold uppercase
                text-shadow-md dark:text-shadow-white/20">
                or
              </span>
            </div>
          </div>
          <OauthForm />
        </>
      )}
      {showLink && (
        <Link
          to={navigateTo}
          className="■dark:text-darkBorder ■text-lightText w-fit pt-8 text-sm text-shadow-md
          hover:underline dark:text-shadow-white/15"
        >
          {linkCaption}
        </Link>
      )}
    </div>
  </div>
);

```

Rysunek 7.79: Komponent `FormContainer` (2).

`FormInput` (rys. 7.80 i 7.81) Komponent realizuje pojedyncze pole wejściowe formularza z animowaną etykieta. Etykieta jest pozycjonowana i animowana za pomocą biblioteki `framer-motion`, dzięki czemu po aktywacji pola lub wpisaniu wartości „unosi się” ponad polem tekstowym, poprawiając czytelność formularza. Pole wejściowe korzysta ze wspólnego stylowania (ciemny/jasny motyw) oraz przekazanych funkcji obsługi zdarzeń `onChange` i `onBlur`, powiązanych z logiką walidacji.

Poniżej pola, w przypadku błędnej walidacji, wyświetlany jest komunikat o błęd-

dzie. Sekcja ta jest animowana przy użyciu `AnimatePresence` i `motion.p`, co zapewnia płynne pojawianie się i znikanie komunikatów walidacyjnych. Dzięki temu komponent `FormInput` jest używany we wszystkich formularzach panelu logowania, zapewniając spójne doświadczenie użytkownika.

```
interface InputProps { Show usages ▾ Mredosz
  label: string;
  id: string;
  isValid: { value: boolean; message: string };
  type: string;
  value: string;
  onChange: (e: ChangeEvent<HTMLInputElement>) => void;
  onBlur: () => void;
}

export default function FormInput({ Show usages ▾ Mredosz
  label,
  id,
  isValid,
  value,
  onBlur,
  type,
  onChange,
}: InputProps) : Element {
  const [isFocused, setFocusedToTrue, setFocusedToFalse] = useState(false);

  const shouldFloat :boolean = isFocused || Boolean(value);

  const handleOnBlur :() => void = () :void => { Show usages ▾ Mredosz
    setFocusedToFalse();
    onBlur();
  };
}
```

Rysunek 7.80: Komponent `FormInput` (1).

```

return (
  <div className="relative">
    <motion.label
      htmlFor={id}
      initial={false}
      animate={{
        top: shouldFloat ? "-0.7rem" : "0.5rem",
        left: "0.75rem",
        fontSize: shouldFloat ? "0.75rem" : "1rem",
        opacity: shouldFloat ? 1 : 0.6,
      }}
      transition={{ type: "spring", stiffness: 300, damping: 25 }}
      className="dark:text-darkText text-lightText pointer-events-none absolute z-10 px-1 capitalize"
    >
      {label}
    </motion.label>
    <input
      id={id}
      value={value}
      type={type}
      onChange={onChange}
      onFocus={setFocusedToTrue}
      onBlur={handleOnBlur}
      className="dark:bg-darkBgMuted bg-lightBgMuted dark:text-darkText text-lightText w-full
rounded-md p-2 shadow-md focus:outline-none dark:shadow-black/50"
    />
    <AnimatePresence initial={false}>
      {!isValid?.value && isValid?.message && (
        <motion.p
          key="formInputError"
          initial={{ opacity: 0, y: -4 }}
          animate={{ opacity: 1, y: 0 }}
          exit={{ opacity: 0, y: -4 }}
          transition={{ duration: 0.2 }}
          className="text-xs font-bold break-words text-red-500"
        >
          {isValid.message}
        </motion.p>
      )}
    </AnimatePresence>
  </div>
);

```

Rysunek 7.81: Komponent FormInput (2).

SubmitFormButton (rys. 7.82) Komponent reprezentuje przycisk potwierdzający wysłanie formularza. Przyjmuje etykietę przycisku, listę pól formularza oraz informacje o tym, czy dane pola zostały edytowane i czy przeszły validację. Na tej podstawie wyznaczany jest stan `disabled`: przycisk pozostaje nieaktywny, dopóki wszystkie wymagane pola nie zostaną poprawnie uzupełnione.

Komponent wykorzystuje wspólne stylowanie (zaokrąglone rogi, cień, animacje `hover`) i jest stosowany w formularzach logowania oraz rejestracji. Dzięki temu logika aktywacji przycisku jest scentralizowana, a kod poszczególnych formularzy pozostaje prostszy i bardziej czytelny.

```
interface SubmitFormButtonProps { Show usages ▾ Mredosz
  label: string;
  fields: string[];
  didEdit: Record<string, boolean>;
  isValid: Record<string, { value: boolean }>;
}

export default function SubmitFormButton({ Show usages ▾ Mredosz *
  label,
  fields,
  didEdit,
  isValid,
}: SubmitFormButtonProps): Element {
  const isEnabled = !fields.every((f: string) : boolean => didEdit[f] && isValid[f]?.value);

  return (
    <button
      type="submit"
      className="■ dark:bg-violetDark ■ bg-violetLight/80 ■ not-disabled:hover:bg-violetLight
      ■ text-darkText ■ not-disabled:dark:hover:bg-violetDarker mt-3 w-full rounded-lg p-3
      font-semibold capitalize shadow-md shadow-violet-900/20 transition-all duration-300
      not-disabled:cursor-pointer dark:shadow-black/50"
      disabled={isEnabled}
    >
      {label}
    </button>
  );
}
```

Rysunek 7.82: Komponent `SubmitFormButton`.

7.3.11 Sidebar

`Sidebar` stanowi główny komponent nawigacyjny aplikacji. Implementacja obejmuje:

- zestaw komponentów interfejsu odpowiedzialnych za renderowanie pozycji, podmenu, tooltipów oraz obsługę interakcji użytkownika,

- pliki pomocnicze służące do budowania listy linków i rozpoznawania typów elementów nawigacji (`functions`, `sidebarLinks`),
- definicje typów i interfejsów opisujących strukturę pozycji paska bocznego (`link`),
- moduł Redux przechowujący stan rozwinięcia paska (`sidebar.ts`).

7.3.11.1 Komponenty

Sidebar

Komponent odpowiada za złożenie całej nawigacji oraz sterowanie jej zachowaniem (rys. 7.83). Wykorzystywane są `hooki` `useDarkMode` (obsługa motywu), `useSelectorTyped` (odczyt `isLoggedIn` oraz `isSidebarOpen`) oraz `useLocation` (sprawdzenie aktualnej ścieżki). Na podstawie lokalizacji ustalany jest tryb pozyjonowania: dla stron o układzie „sticky” (panel użytkownika, czat, strona główna) stosowana jest klasa `xl:sticky`, w pozostałych przypadkach `absolute`. Zestawy linków nawigacyjnych budowane są w pliku `sidebarLinks` (opis w podrozdz. 7.3.11.2).

W strukturze komponentu renderowane są:

- `SidebarToggleButton`,
- sekcja nawigacyjna: `SidebarSection` → `SidebarList` (linki główne),
- sekcja opcji: `SidebarSection` → `SidebarList` (akcje i opcje).

```

export default function Sidebar() : Element { Show usages ⌘Mredosz +2 *
  const [isDark, toggleDarkMode] = useDarkMode();
  const isLoggedIn : boolean = useSelectorTyped<State>({account: AccountSliceProps; notification: NotificationSliceProps}) : boolean => state.account.isLoggedIn;
  const isSidebarOpen : boolean = useSelectorTyped<State>({account: AccountSliceProps; notification: NotificationSliceProps}) : boolean => state.sidebar.isOpen;
  const location : Location<any> = useLocation();
  const isAccountPage : boolean = location.pathname.includes("/account");
  const isChatPage : boolean = location.pathname.includes("/chat");
  const isHomePage : boolean =
    location.pathname === "/" || location.pathname === "/advanced";
  const isStickyLayoutPage : boolean = isAccountPage || isChatPage || isHomePage;

  const allLinks : SidebarItemType[] = isLoggedIn
    ? [...staticLinks(isLoggedIn), ...userLoggedLinks]
    : [...staticLinks(isLoggedIn)];

  const optionsLinks : SidebarItemType[] = getOptionsLinks(isLoggedIn, isDark);

  return (
    <aside
      className={`
        bg-violetDark
        text-darkText
        fixed
        top-0
        left-0
        z-50
        flex
        h-screen
        shrink-0
        flex-col
        justify-between
        py-2
        transition-all
        duration-300
        ${isStickyLayoutPage ? "xl:sticky" : "absolute"}
        ${isSidebarOpen ? "w-full translate-x-0 xl:w-[220px]" : "w-[220px] -translate-x-full p-0 xl:w-[70px] " +
          "xl:translate-x-0`}
      `}
    >
      <div className="flex flex-col space-y-10">
        <SidebarToggleButton />
        <SidebarSection showBottomHr={true}>
          <SidebarList
            links={allLinks}
            isSidebarOpen={isSidebarOpen}
          />
        </SidebarSection>
      </div>
      <SidebarSection showTopHr={true}>
        <SidebarList
          links={optionsLinks}
          isSidebarOpen={isSidebarOpen}
          onChangeTheme={toggleDarkMode}
        />
      </SidebarSection>
    </aside>
  );
}

```

Rysunek 7.83: Fragment kodu komponentu Sidebar.

Tooltip

Komponent służy do prezentacji nazwy pozycji oraz (w przypadku submenu) listy pozycji podrzędnych, gdy pasek boczny pozostaje zwinięty. Po kliknięciu w element następuje przejście do przypisanej podstrony (rys. 7.84).

```

interface TooltipProps { Show usages & Mredosz
  links: SidebarSubmenuLink[];
  name: string;
}

export default function Tooltip({ links, name }: TooltipProps): Element { Show usages & Mredosz *
  return (
    <div className="bg-violetLight text-darkText absolute top-0 left-full z-50 ml-3.5 rounded-r-md pt-2 text-start text-base font-semibold whitespace nowrap capitalize">
      <p
        className={`${links?.length ? "cursor-auto" : "cursor-pointer"} px-3 pb-2`}>
        {name}
      </p>
      {links?.map((link: SidebarSubmenuLink) : Element => (
        <NavLink
          key={link.name}
          to={link.to}
          className="hover:bg-violetDark block px-3 py-0.5 font-normal text-gray-300 last:rounded-br-md"
        >
          {link.name}
        </NavLink>
      ))}
    </div>
  );
}

```

Rysunek 7.84: Fragment kodu komponentu Tooltip.

SidebarToggleButton

Komponent wyświetla przycisk zwijania/rozwijania paska bocznego (rys. 7.85). Po kliknięciu wywoływana jest akcja `toggleSidebar` z [Redux](#). Na mniejszych ekranach (poniżej xl czyli 1280px) prezentowany jest również napis „Merkury”.

```
export default function SidebarToggleButton() : Element { Show usages ⚡ Mredosz *
  const dispatch : ThunkDispatch<{account: AccountSliceProp...} = useDispatchTyped();

  const handleToggle : () => { payload: undefined; type: "sidebar/togg..."} = () => {
    dispatch(sidebarAction.toggleSidebar());
  }

  return (
    <div className="bg-violetDark mx-2 flex items-center justify-between">
      <button
        type="button"
        className="ml-2 w-fit cursor-pointer"
        onClick={handleToggle}
      >
        <IoMenu size={40} />
      </button>
      <span className="text-darkText mr-2 font-semibold xl:hidden">
        Merkury
      </span>
    </div>
  );
}
```

Rysunek 7.85: Fragment kodu komponentu SidebarToggleButton.

SidebarSection

Komponent grupuje listy nawigacyjne przekazane przez `children` oraz opcjonalnie dodaje separator u góry lub na dole (rys. 7.86).

```
interface SidebarSectionProps { Show usages & Mredosz
  children: ReactElement;
  showTopHr?: boolean;
  showBottomHr?: boolean;
}

const hrClasses = "border-violetLight mx-2 mt-1 mb-2";

export default function SidebarSection({ Show usages & Mredosz:
  children,
  showTopHr,
  showBottomHr,
}: SidebarSectionProps): Element {
  return (
    <nav className="flex flex-col space-y-1">
      {showTopHr && <hr className={hrClasses} />}
      {children}
      {showBottomHr && <hr className={hrClasses} />}
    </nav>
  );
}
```

Rysunek 7.86: Fragment kodu komponentu SidebarSection.

SidebarList

Komponent renderuje listę elementów nawigacji poprzez mapowanie na SidebarItem (rys. 7.87).

```
interface SidebarListProps { Show usages  ↳ Mredosz
  links: BaseLink[];
  isSidebarOpen: boolean;
  onChangeTheme?: () => void;
}

export default function SidebarList(props: SidebarListProps) : Element[] { Show usages  ↳ Mredosz
  return props.links.map((link : BaseLink , index : number ) : Element  => (
    |   <SidebarItem key={link.name} link={link} {...props} index={index} />
  )));
}
```

Rysunek 7.87: Fragment kodu komponentu `SidebarList`.

SidebarLabel

Komponent odpowiada za wyświetlenie etykiety pozycji, gdy pasek jest rozwinięty. Dla płynnej animacji zastosowano `AnimatePresence` oraz `motion.p`. W przypadku submenu z niepustą listą dzieci prezentowana jest dodatkowo ikona strzałki (rys. 7.88).

```

interface SidebarLabelProps { Show usages ▾ Mredosz
  link: BaseLink;
  isOpen?: boolean;
  isSidebarOpen: boolean;
}

export default function SidebarLabel({ Show usages ▾ Mredosz
  link,
  isOpen,
  isSidebarOpen,
}: SidebarLabelProps) :Element {
  return (
    <AnimatePresence initial={false}>
      {isSidebarOpen && (
        <div className="relative overflow-hidden">
          <motion.p
            key="sidebar-label"
            initial={{ opacity: 0, x: -8 }}
            animate={{ opacity: 1, x: 0 }}
            exit={{ opacity: 0, x: -8 }}
            transition={{ duration: 0.2 }}
            className={`ml-2 flex min-w-[10rem] items-center text-start font-semibold capitalize`}
          >
            {link.name}
            {isSidebarSubmenu(link) &&
              link.children?.length > 0 &&
              (isOpen ? (
                <IoIosArrowUp className="ml-2" />
              ) : (
                <IoIosArrowDown className="ml-2" />
              ))}
          </motion.p>
        </div>
      )}
    </AnimatePresence>
  );
}

```

Rysunek 7.88: Fragment kodu komponentu SidebarLabel.

SidebarIcon

Komponent odpowiada za prezentację ikony danej pozycji. W przypadku zwiniętego paska i pozycji typu submenu ikona stanowi NavLink (umożliwia przejście do strony nadrzędnej), natomiast dla link i action zwracana jest sama ikona (rys. 7.89).

```
interface SidebarIconProps { Show usages  ↳ Mredosz
  link: BaseLink;
  isSidebarOpen: boolean;
}

export default function SidebarIcon({ link, isSidebarOpen }: SidebarIconProps): Element | null {
  if (isSidebarSubmenu(link) && !isSidebarOpen) {
    return (
      <NavLink
        to={link.to}
        className="flex h-10 w-10 items-center justify-center"
      >
        <span className="z-50 flex h-full w-full items-center justify-center">
          {link.icon}
        </span>
      </NavLink>
    );
  }

  if (isSidebarLink(link) || isSidebarAction(link)) {
    return link.icon;
  }
  return null;
}
```

Rysunek 7.89: Fragment kodu komponentu `SidebarIcon`.

SidebarItemSubmenuLink

Komponent renderuje elementy podrzędne submenu jako `NavLink`. Przy każdym kliknięciu wywoływana jest akcja `closeSidebar`, która zwija pasek wyłącznie na ekranach o szerokości mniejszej niż 1280px (rys. 7.90).

```

interface SidebarItemSubmenuProps { Show usages ▾ Mredosz
  link: SidebarSubmenuLink;
}

export default function SidebarItemSubmenuLink({ Show usages ▾ Mredosz *
  link,
}: SidebarItemSubmenuProps) : Element {
  const dispatch : ThunkDispatch<{ account: AccountSliceProp... = useDispatchTyped();

  const handleClose :()=> void = () :void => dispatch(closeSidebar());
  Show usages ▾ Mredosz

  return (
    <NavLink
      to={link.to}
      end
      onClick={handleClose}
      className={({ isActive } : NavLinkRenderProps ) : string =>
        ` hover:bg-violetLight mx-2 flex items-center space-x-1 rounded-md
          text-gray-300 ${isActive} ? "bg-violetLight" : ""
      }
    >
      <p className="ml-12 min-w-[10rem] py-1.5 text-start font-semibold capitalize">
        {link.name}
      </p>
    </NavLink>
  );
}

```

Rysunek 7.90: Fragment kodu komponentu SidebarItemSubmenuLink.

SidebarItemSubmenu

Komponent odpowiada za obsługę pozycji typu submenu (rys. 7.91–7.93). Zastosowano:

- `useToggleState` do przełączania stanu rozwinięcia,
- `useState` do przechowywania nazwy aktualnie otwartego submenu (w celu utrzymania zasady „jedno submenu otwartha naraz”),
- `useLocation` oraz `useEffect` do automatycznego rozwinięcia submenu, gdy aktywna jest jedna z podstron potomnych.

Pozycja submenu renderowana jest jako przycisk zawierający SidebarItemContent, a lista elementów potomnych pojawia się animacyjnie (przez AnimatePresence i motion.div) tylko wtedy, gdy pasek jest rozwinięty.

```
interface SidebarItemSubmenuProps { Show usages ▾ Mredosz
  link: SidebarSubmenu;
  isSidebarOpen: boolean;
  index: number;
  showTooltip: () => void;
  hideTooltip: () => void;
  isTooltipShown: boolean;
}

export default function SidebarItemSubmenu({ Show usages ▾ Mredosz +1
  index,
  isSidebarOpen,
  link,
  showTooltip,
  hideTooltip,
  isTooltipShown,
}: SidebarItemSubmenuProps): Element {
  const [isSubmenuOpen, setIsSubmenuOpen, toggleSubmenu] =
    useState(false);
  const [openedSubMenuName, setOpenedSubMenuName] = useState<string | null>();
  const [isActive, setIsActive] = useState(false);
  const location: Location<any> = useLocation();

  useEffect(() : void => {
    if (openedSubMenuName !== link.name && isSubmenuOpen) {
      toggleSubmenu();
    }
  }, [openedSubMenuName]);
```

Rysunek 7.91: Fragment kodu komponentu SidebarItemSubmenu (1).

```
useEffect(() : void => {
  const hasActiveChild : boolean =
    link.children?.some(child : SidebarSubmenuLink) : boolean =>
    location.pathname.startsWith(child.to),
  ) ?? false;

  setIsActive(hasActiveChild);

  if (hasActiveChild) {
    setOpenedSubMenuName(link.name);
    setIsSubMenuOpen(true);
  } else if (openedSubMenuName === link.name) {
    setOpenedSubMenuName(null);
    setIsSubMenuOpen(false);
  }
}, [location.pathname]);

const handleOpenSubMenu : () => void = () : void => { Show usages ⚡ Mredosz
  setOpenedSubMenuName(isSubMenuOpen ? null : link.name);
  toggleSubMenu();
};
```

Rysunek 7.92: Fragment kodu komponentu `SidebarItemSubmenu` (2).

```

return (
  <div
    className={`${mx-2 ${index === 0 && "mt-2"} ${!isSidebarOpen && "hover:mr-0"}`}
  >
  <button
    type="button"
    onClick={handleOpenSubmenu}
    onMouseEnter={showTooltip}
    onMouseLeave={hideTooltip}
    className={`${!isSidebarOpen ? "hover:rounded-r-none" : ""} ${isActive ? "bg-violetLight" : ""}`}
  >
    <SidebarItemContent
      isSidebarOpen={isSidebarOpen}
      link={link}
      isOpen={is_submenuOpen}
      isTooltipShown={isTooltipShown}
    />
  </button>
  <AnimatePresence initial={false}>
    {is_submenuOpen && isSidebarOpen && (
      <motion.div
        key="submenu"
        initial={{ opacity: 0, height: 0, x: -8 }}
        animate={{ opacity: 1, height: "auto", x: 0 }}
        exit={{ opacity: 0, height: 0, x: -8 }}
        transition={{ duration: 0.3 }}
        className="mt-2 space-y-1 overflow-hidden"
      >
        {link.children?.map((link : SidebarSubmenuLink) : Element => (
          <SidebarItemSubmenuLink
            key={link.name}
            link={link}
          />
        ))}
      </motion.div>
    )}
  </AnimatePresence>
</div>
);
}

```

Rysunek 7.93: Fragment kodu komponentu `SidebarItemSubmenu` (3).

`SidebarItemLink`

Komponent renderuje pojedynczą pozycję typu `link` jako `NavLink` zawierający `SidebarItemContent`. Dodatkowo, po kliknięciu wywoływana jest akcja `closeSidebar` (działająca tylko dla szerokości poniżej 1280px) (rys. 7.94–7.95).

```
interface SidebarItemLinkProps { Show usages ▾ Mredosz
  link: SidebarLink;
  isSidebarOpen: boolean;
  showTooltip: () => void;
  hideTooltip: () => void;
  isTooltipShown: boolean;
}

export default function SidebarItemLink({ Show usages ▾ Mredosz *
  link,
  showTooltip,
  hideTooltip,
  isSidebarOpen,
  isTooltipShown,
}: SidebarItemLinkProps) : Element {
  const dispatch : ThunkDispatch<{ account: AccountSliceProp... } = useDispatchTyped();

  const handleClose :()=> void = () :void => dispatch(closeSidebar());
  Show usages ▾ Mredosz

  const isHome :boolean = link.to === "/";
  const isHomeActive :boolean =
    isHome &&
    (location.pathname === "/" ||
     location.pathname.startsWith("/advanced"));
}
```

Rysunek 7.94: Fragment kodu komponentu `SidebarItemLink` (1).

```

    return (
      <NavLink
        to={link.to}
        id={`sidebar-link-${link.name}`}
        end
        onClick={handleClose}
        onMouseEnter={showTooltip}
        onMouseLeave={hideTooltip}
        className={({ isActive }: NavLinkRenderProps) : string =>
          ` hover:bg-violetLight mx-2 flex items-center space-x-3 rounded-md pl-2
          transition-all ${!isSidebarOpen} ? "transition-none" : ""
          ${!isSidebarOpen && isTooltipShown} ? "hover:mr-0 hover:rounded-r-none" : ""
          ${isActive || isHomeActive} ? " bg-violetLight" : ""
        }
      >
        <SidebarItemContent
          isSidebarOpen={isSidebarOpen}
          link={link}
          isTooltipShown={isTooltipShown}
        />
      </NavLink>
    );
  }

```

Rysunek 7.95: Fragment kodu komponentu `SidebarItemLink` (2).

`SidebarItemContent`

Komponent stanowi wspólne „wnętrze” elementów `SidebarItem`. Zawiera `SidebarIcon`, warunkowo `Tooltip` (gdy pasek jest zwinięty i aktywny jest stan tooltipa) oraz `SidebarLabel` (rys. 7.96).

```

interface SidebarItemContentProps { Show usages ▾ Mredosz
  link: BaseLink;
  isSidebarOpen: boolean;
  isTooltipShown: boolean;
  isOpen?: boolean;
}

export default function SidebarItemContent({ Show usages ▾ Mredosz +1
  link,
  isSidebarOpen,
  isOpen,
  isTooltipShown,
}: SidebarItemContentProps): Element {
  return (
    <div className="flex items-center transition-all">
      <div className="relative flex h-10 w-10 shrink-0 items-center justify-center text-3xl">
        <SidebarIcon link={link} isSidebarOpen={isSidebarOpen} />
        {!isSidebarOpen && isTooltipShown && (
          <Tooltip
            name={link.name}
            links={isSidebarSubmenu(link) ? link.children : []}
          />
        )}
      </div>
      <SidebarLabel
        link={link}
        isOpen={isOpen}
        isSidebarOpen={isSidebarOpen}
      />
    </div>
  );
}

```

Rysunek 7.96: Fragment kodu komponentu `SidebarItemContent`.

SidebarItemAction

Komponent obsługuje pozycje typu `action`, które nie prowadzą do `routingu`, lecz uruchamiają funkcje. Zaimplementowano akcję wylogowania (wywołanie `logout` oraz aktualizacja stanu konta) oraz przełączanie motywów poprzez `onChangeTheme`. Renderowany jest przycisk zawierający `SidebarItemContent` (rys. 7.97–7.98).

```

interface SidebarItemActionProps { Show usages  ↳ Mredosz
  link: SidebarAction;
  isSidebarOpen: boolean;
  showTooltip: () => void;
  hideTooltip: () => void;
  onChangeTheme: () => void;
  isTooltipShown: boolean;
}

export default function SidebarItemAction({ Show usages  ↳ Mredosz
  link,
  showTooltip,
  hideTooltip,
  onChangeTheme,
  isSidebarOpen,
  isTooltipShown,
}: SidebarItemActionProps) : Element {
  const dispatch : ThunkDispatch<{account: AccountSliceProp...} = useDispatchTyped();
  const navigate : NavigateFunction = useNavigate();

  const handleSignOut :()=> Promise<void> = async () :Promise<void> => { Show usages  ↳ Mredosz
    try {
      await logout();
      dispatch(
        notificationAction.addSuccess({
          message: "You have been successfully logged out",
        }),
      );
      dispatch(accountAction.signOut());
    } catch (error: any) {
      dispatch(
        notificationAction.addError({
          message: error?.message || "Logout failed!",
        }),
      );
    }
    navigate("/");
  };
}

```

Rysunek 7.97: Fragment kodu komponentu SidebarItemAction (1).

```

let clickHandler: (() => void) | undefined;
switch (link.actionType) {
  case "login":
    clickHandler = handleSignOut;
    break;
  case "changeMode":
    clickHandler = onChangeTheme;
    break;
  default:
    clickHandler = () : void => {};
}

return (
  <button
    type="button"
    onClick={clickHandler}
    onMouseEnter={showTooltip}
    onMouseLeave={hideTooltip}
    className={` hover:bg-violetLight mx-2 flex cursor-pointer
      items-center space-x-3 rounded-md pl-2
      ${!isSidebarOpen ? "mr-0 rounded-r-none transition-none" : ""}`}
  >
    <SidebarItemContent
      isSidebarOpen={isSidebarOpen}
      link={link}
      isTooltipShown={isTooltipShown}
    />
  </button>
);
}

```

Rysunek 7.98: Fragment kodu komponentu `SidebarItemAction` (2).

SidebarItem

Komponent wybiera właściwy podtyp elementu na podstawie pola `type` (rys. 7.99–7.100). Wykorzystywany jest `hook useBoolean` do sterowania widocznością tooltipa oraz `useLocation` i `useEffect` do ukrycia tooltipa po zmianie ścieżki. Dobór

implementacji realizowany jest przez instrukcję switch: submenu → SidebarItemSubmenu, action → SidebarItemAction, link → SidebarItemLink.

```
interface SidebarItemProps { Show usages  ↗ Mredosz
  link: BaseLink;
  isSidebarOpen: boolean;
  onChangeTheme?: () => void;
  index: number;
}

export default function SidebarItem({ Show usages  ↗ Mredosz
  link,
  isSidebarOpen,
  onChangeTheme,
  index,
}: SidebarItemProps): Element {
  const [isTooltipShown, showTooltip, hideTooltip] = useBoolean(false);
  const location: Location<any> = useLocation();

  useEffect(() : void => {
    hideTooltip();
  }, [location.pathname]);
```

Rysunek 7.99: Fragment kodu komponentu SidebarItem (1).

```
        switch (link.type) {
            case "submenu":
                return (
                    <SidebarItemSubmenu
                        isSidebarOpen={isSidebarOpen}
                        link={link as SidebarSubmenu}
                        index={index}
                        showTooltip={showTooltip}
                        hideTooltip={hideTooltip}
                        isTooltipShown={isTooltipShown}
                    />
                );
            case "action":
                return (
                    <SidebarItemAction
                        link={link as SidebarAction}
                        isSidebarOpen={isSidebarOpen}
                        onChangeTheme={onChangeTheme!}
                        showTooltip={showTooltip}
                        hideTooltip={hideTooltip}
                        isTooltipShown={isTooltipShown}
                    />
                );
            case "link":
            default:
                return (
                    <SidebarItemLink
                        link={link as SidebarLink}
                        isSidebarOpen={isSidebarOpen}
                        showTooltip={showTooltip}
                        hideTooltip={hideTooltip}
                        isTooltipShown={isTooltipShown}
                    />
                );
        }
    }
}
```

Rysunek 7.100: Fragment kodu komponentu `SidebarItem` (2).

7.3.11.2 Pliki pomocnicze

functions

Plik zawiera funkcje typu *type guard* umożliwiające rozróżnienie wariantów linków: `isSidebarSubmenu`, `isSidebarAction` oraz `isSidebarLink` (rys. 7.101).

```
export function isSidebarSubmenu(link: BaseLink): link is SidebarSubmenu { Show usages ⚙ Mredosz
  return (
    "children" in link &&
    Array.isArray(link.children) &&
    "to" in link &&
    typeof link.to === "string"
  );
}

export function isSidebarAction(link: BaseLink): link is SidebarAction { Show usages ⚙ Mredosz
  return "actionType" in link && typeof link.actionType === "string";
}

export function isSidebarLink(link: BaseLink): link is SidebarLink { Show usages ⚙ Mredosz
  return "to" in link && typeof link.to === "string";
}
```

Rysunek 7.101: Fragment kodu pliku `functions` (funkcje typu *guard*).

sidebarLinks

Plik definiuje strukturę nawigacji w postaci obiektów: `staticLinks`, `userLoggedLinks` oraz `getOptionsLinks` (rys. 7.102–7.104). Zależnie od stanu zalogowania (`isLoggedIn`) generowane są różne zestawy pozycji:

- dla użytkownika niezalogowanego: strona główna, mapa oraz forum (strona główna forum, regulamin),
- dla użytkownika zalogowanego: dodatkowo lista obserwowanych postów na forum, czat oraz panel użytkownika
- (submenu „account” z podstronami profilu, ustawień itd.).

Sekcja opcji (`getOptionsLinks`) zawiera:

- pozycję logowania lub wylogowania (zależnie od `isLoggedIn`),

- przełączenie motywu jasny/ciemny (zależnie od `isDark`).

```

export const staticLinks : (isLoggedIn: boolean) => SidebarItemType[] = (isLoggedIn: boolean): SidebarItemType[] => [
  {
    to: "/",
    icon: <BiHome aria-label="home" />,
    name: "home",
    type: "link",
  },
  {
    to: "/map",
    icon: <FaRegMap aria-label="map" />,
    name: "map",
    type: "link",
  },
  {
    to: "/forum",
    icon: <MdOutlineForum aria-label="forum" />,
    name: "forum",
    type: "submenu",
    children: [
      {
        to: "/forum",
        name: "home page",
        type: "link",
      },
      {
        to: "/forum/guidelines",
        name: "guidelines",
        type: "link",
      },
      ...(isLoggedIn
        ? [
          {
            to: "/forum/followed",
            name: "followed posts",
            type: "link",
          } as const,
        ]
        : []),
    ],
  },
];

```

Rysunek 7.102: Fragment kodu pliku `sidebarLinks` (linki statyczne).

```
export const userLoggedLinks: SidebarItemType[] = [ Show usages & Mredosz +1
{
  to: "/chat",
  icon: <BiMessageRounded aria-label="chat" />,
  name: "chat",
  type: "link",
},
{
  icon: <FaRegUser aria-label="account" />,
  name: "account",
  type: "submenu",
  to: "/account/profile",
  children: [
    {
      to: "/account/profile",
      name: "profile",
      type: "link",
    },
    {name: "spots" ...},
    {name: "photos" ...},
    {name: "movies" ...},
    {name: "social" ...},
    {name: "add spot" ...},
    {name: "comments" ...},
    {name: "settings" ...},
  ],
},
];

```

Rysunek 7.103: Fragment kodu pliku sidebarLinks (linki dostępne dla użytkownika zalogowanego).

```
export const getOptionsLinks : (isLoggedIn: boolean, isDark: boolean) => SidebarItemType[] = ( isLoggedIn: boolean,
  isDark: boolean,
): SidebarItemType[] => {
  return [
    isLoggedIn
      ? {
          icon: <TbLogout2 aria-label="login" />,
          name: "sign out",
          actionType: "login",
          type: "action",
        }
      : {
          icon: <TbLogin2 aria-label="login" />,
          to: "/login",
          name: "login",
          type: "link",
        },
    isDark
      ? {
          icon: <LuSun aria-label="changeMode" />,
          name: "light mode",
          actionType: "changeMode",
          type: "action",
        }
      : {
          icon: <LuMoon aria-label="changeMode" />,
          name: "dark mode",
          actionType: "changeMode",
          type: "action",
        },
  ];
};
```

Rysunek 7.104: Fragment kodu pliku sidebarLinks (linki opcji: logowanie/wylogowanie oraz zmiana motywów).

link

Plik z typami definiuje LinkType oraz interfejsy: BaseLink, SidebarLink, SidebarSubmenuLink, SidebarSubmenu, SidebarAction (rys. 7.105).

```
type LinkType = "link" | "submenu" | "action";

export interface BaseLink { 4 inheritors Show usages ▾ Mredosz
  name: string;
  type: LinkType;
}

export interface SidebarLink extends BaseLink { Show usages ▾ Mredosz
  type: "link";
  to: string;
  icon: ReactElement;
}

export interface SidebarSubmenuLink extends BaseLink { Show usages ▾ Mredosz
  type: "link";
  to: string;
}

export interface SidebarSubmenu extends BaseLink { Show usages ▾ Mredosz
  type: "submenu";
  to: string;
  icon: ReactElement;
  children: SidebarSubmenuLink[];
}

export interface SidebarAction extends BaseLink { Show usages ▾ Mredosz
  type: "action";
  actionType: string;
  icon: ReactElement;
}

export type SidebarItemType = SidebarLink | SidebarSubmenu | SidebarAction;
```

Rysunek 7.105: Fragment kodu pliku link.

7.3.11.3 Redux

Stan paska bocznego utrzymywany jest w module `Redux` w pliku `sidebar.ts`. Przechowywana jest wyłącznie flaga `isOpen` informująca o stanie rozwinięcia. Zdefiniowano:

- reducer `setIsSidebarOpen` (jawne ustawienie wartości),
- reducer `toggleSidebar` (przełączenie stanu),
- thunk `closeSidebar`, który zwija pasek wyłącznie dla szerokości mniejszej niż 1280px.

Rozwiązanie to umożliwia automatyczne zwijanie paska po kliknięciu w link na urządzeniach mobilnych, bez wpływu na zachowanie na dużych ekranach (rys. 7.106).

```
type sidebarInitialState = {
  isOpen: boolean;
};

const initialState: sidebarInitialState = {
  isOpen: false,
};

/** Thunk to close the sidebar on smaller screens. ...*/
export const closeSidebar: ThunkDispatch<{account: string}> = () => (dispatch: ThunkDispatch<{account: Account}>): void => {
  if (window.innerWidth < 1280) {
    dispatch(sidebarAction.setIsSidebarOpen(false));
  }
};

export const sidebarSlice: Slice<sidebarInitialState, {setIsSidebarOpen: SetIsSidebarOpenAction, toggleSidebar: ToggleSidebarAction}> = createSlice({
  name: "sidebar",
  initialState,
  reducers: {
    /** Sets the sidebar open/closed explicitly. ...*/
    setIsSidebarOpen(state: WritableDraft<sidebarInitialState>, action: {payload: any; type: string}): void {
      state.isOpen = action.payload;
    },
    /** Toggles the current open/close state of the sidebar. ...*/
    toggleSidebar(state: WritableDraft<sidebarInitialState>): void {
      state.isOpen = !state.isOpen;
    },
  },
});

export const sidebarAction: CaseReducerActions<{setIsSidebarOpen: SetIsSidebarOpenAction, toggleSidebar: ToggleSidebarAction}> = sidebarSlice.actions;
```

Rysunek 7.106: Slice `Redux` odpowiadający za stan paska bocznego.

7.3.11.4 Użycie w układzie aplikacji

Layout

Stanowi szkielet widoków aplikacji: renderuje `Sidebar` oraz część główną (`main`) zawierającą `MobileBar`, listę powiadomień oraz `Outlet` (miejsce wstrzyknięcia aktualnej podstrony przez router). Dla strony mapy ustawiany jest układ `relative`, a dla pozostałych widoków układ elastyczny (`flex`). Dodatkowo, w `useEffect` wykrywana jest nawigacja do ścieżek panelu konta; na ekranach o szerokości co najmniej 1280px pasek boczny jest wówczas automatycznie rozwijany poprzez `dispatch(sidebarAction.setIsSidebarOpen(true))` (rys. 7.107).

```
export default function Layout() { Show usages ▾ Adam Langmesser +2
  const location = useLocation();
  const isMapPage = location.pathname === "/map";
  const dispatch = useDispatchTyped();

  useEffect(() => {
    if (
      location.pathname.includes("account") &&
      window.innerWidth >= 1280
    ) {
      dispatch(sidebarAction.setIsSidebarOpen(true));
    }
  }, [location]);

  return (
    <div className={`${isMapPage ? "relative" : "flex"} min-h-screen`}>
      <Sidebar />
      <main className="relative flex w-full flex-col items-center justify-center">
        <MobileBar />
        <NotificationList title="test" message="message" />
        <Outlet />
      </main>
    </div>
  );
}
```

Rysunek 7.107: Fragment kodu komponentu `Layout`.

`MobileBar`

Wyświetlany jest wyłącznie poniżej progu xl (1280px) (klasa xl: hidden). Stanowi górny pasek nawigacyjny na urządzeniach mobilnych: zawiera przycisk z ikoną menu, który przełącza stan paska bocznego (toggleSidebar), oraz tytuł aplikacji „Merkury”. Dzięki umieszczeniu w części głównej (main) komponent pozostaje wiadoczny nad zawartością strony, jednocześnie nie wpływając na układ desktopowy (rys. 7.108).

```
export default function MobileBar(): Element { Show usages ↗ Mredosz +1 *  
  const dispatch: ThunkDispatch<{ account: AccountSliceProp... }> = useDispatchTyped();  
  
  const handleToggle: () => { payload: undefined; type: "sidebar/toggle" } = () =>  
    dispatch(sideBarAction.toggleSidebar());  
  
  return (  
    <div className="bg-violetDark text-darkText absolute top-0 left-0 z-20 flex w-full  
      items-center justify-between p-2 xl:hidden">  
      <button  
        onClick={handleToggle}  
        className="ml-2 w-fit cursor-pointer"  
      >  
        <IoMenu size={40} />  
      </button>  
      <span className="mr-2 font-semibold">Merkury</span>  
    </div>  
  );  
}
```

Rysunek 7.108: Fragment kodu komponentu MobileBar.

7.4 Implementacja CI/CD

W projekcie zastosowano mechanizmy CI/CD z wykorzystaniem GitHub Actions, ponieważ narzędzie to jest zintegrowane z repozytorium i umożliwia automatyczne uruchamianie procesu budowania oraz testowania po każdej zmianie w kodzie. W ramach repozytorium przygotowano dwa niezależne workflow: dla backendu (Java CI) oraz dla frontendu (React CI). Rozdzielenie pipeline'ów pozwoliło ograniczyć liczbę uruchomień tylko do przypadków, gdy modyfikacje dotyczą danej części systemu.

7.4.1 Pipeline backendu


Workflow backendu zdefiniowano w pliku `java-ci.yml`. Jest on uruchamiany:

- przy zdarzeniu `push` dla zmian w katalogu `vulcanus/**`,
- przy otwarciu `pull request` do gałęzi `master` lub `develop`,
- w trybie `merge_group` (kolejka scalania) dla gałęzi `master` lub `develop`,

z jednoczesnym pomijaniem zmian w katalogu `book/**`. Fragment konfiguracji wyzwalaczy przedstawiono (rys. 7.109).


Wyzwalacze `workflow` (on:).

W plikach konfiguracyjnych [GitHub Actions](#) zastosowano wyzwalacze (*triggery*), które określają moment uruchomienia `workflow`. W przypadku zdarzenia `push` pipeline uruchamia się po wypchnięciu commitów do repozytorium, przy czym użyto filtra `paths`, aby wykonywać `workflow` wyłącznie dla zmian w odpowiednich katalogach (`vulcanus/**` lub `venus/**`). Zdarzenie `pull_request` powoduje uruchomienie `workflow` przy otwarciu `pull requesta` do gałęzi `master` lub `develop`, co umożliwia weryfikację jakości zmian przed ich scaleniem. Dodatkowo wykorzystano `paths-ignore`, aby pomijać uruchomienia związane wyłącznie ze zmianami w katalogu `book/**`. Zdarzenie `merge_group` odpowiada za uruchamianie `workflow` w kontekście kolejki scalania (*merge queue*) dla gałęzi `master` oraz `develop`, co pozwala testować zmiany w warunkach zbliżonych do rzeczywistego scalenia.

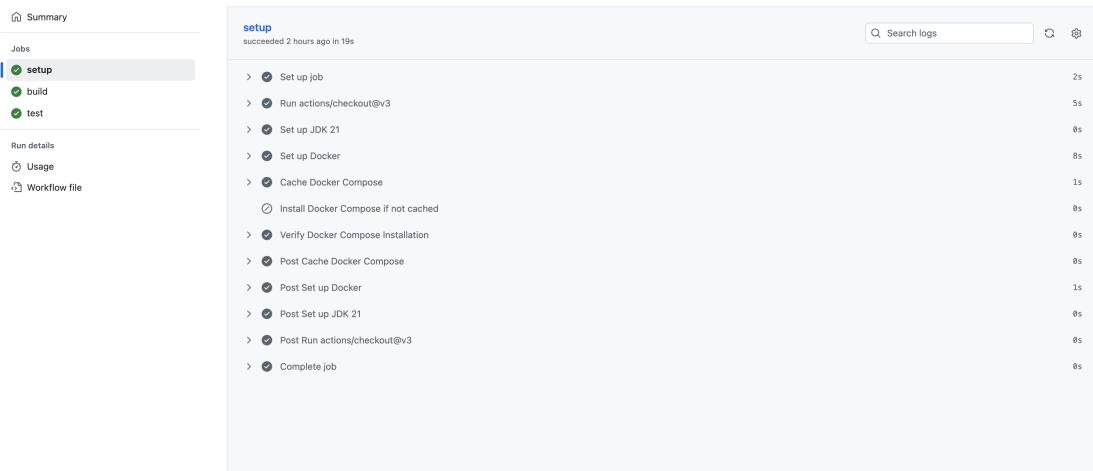

Rysunek 7.109: Fragment pliku `java-ci.yml`: konfiguracja wyzwalacych workflow (on:).

Workflow składa się z trzech jobów uruchamianych sekwencyjnie: `setup`, `build` oraz `test`. Zależności pomiędzy **jobami** (kolejność wykonania) oraz przykładowe czasy trwania przedstawia (rys. 7.110).

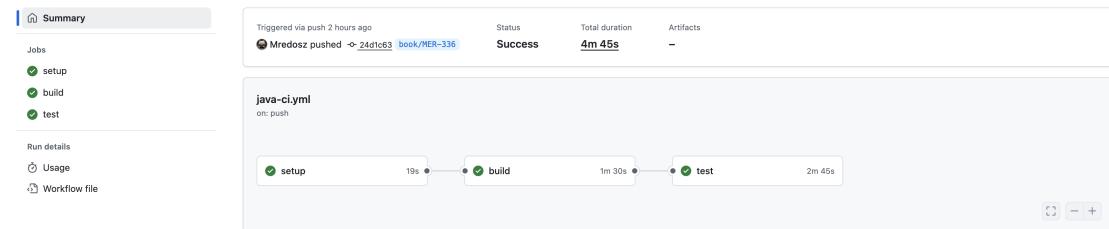

Rysunek 7.110: Podsumowanie wykonania workflow backendu (`java-ci.yml`) w GitHub Actions.

7.4.1.1 Job setup

Job setup odpowiada za przygotowanie środowiska uruchomieniowego na runnerze: pobiera repozytorium, ustawia wersję JDK 21, inicjalizuje środowisko **Docker** oraz obsługuje **cache** narzędzia **Docker Compose** (instalacja wykonywana jest wyłącznie w przypadku braku trafienia w **cache**). Konfigurację tego joba przedstawia

(rys. 7.111), a przykładowy log wykonania (rys. 7.112).

```
jobs:
  setup:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - uses: actions/checkout@v3

      - name: Set up JDK 21
        uses: actions/setup-java@v3
        with:
          java-version: '21'
          distribution: 'temurin'


      - name: Set up Docker
        uses: docker/setup-buildx-action@v2

      - name: Cache Docker Compose
        id: docker-compose-cache
        uses: actions/cache@v3
        with:
          path: /usr/local/bin/docker-compose
          key: docker-compose-v2.20.2-${{ runner.os }}-${{ runner.arch }}
          restore-keys: |
            docker-compose

      - name: Install Docker Compose if not cached
        if: steps.docker-compose-cache.outputs.cache-hit != 'true'
        run: |
          sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.20.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
          sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

      - name: Verify Docker Compose Installation
        run: docker-compose --version
```

Rysunek 7.111: Fragment pliku `java-ci.yml`: definicja joba `setup`.

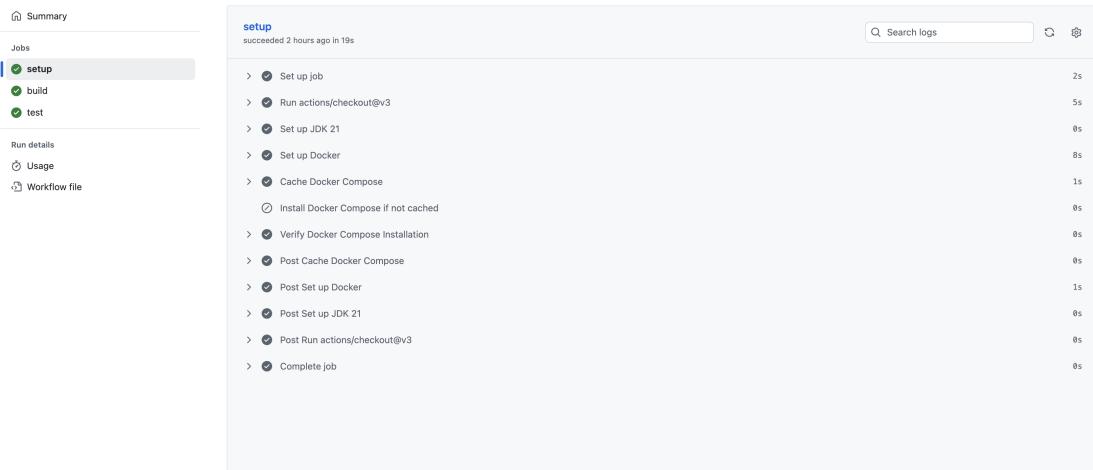

Rysunek 7.112: Przykładowy log wykonania joba `setup` w GitHub Actions.

7.4.1.2 Job build

Job build jest uruchamiany po poprawnym zakończeniu setup. W jego ramach:

- ustawiana jest wersja JDK 21,
- przywracany jest cache repozytorium Mavena (przyspieszenie pobierania zależności),
- uruchamiane są wymagane usługi poprzez docker compose,
- wykonywany jest build aplikacji z pominięciem testów (-DskipTests).

Konfigurację joba build przedstawia (rys. 7.113), natomiast przykładowy przebieg wykonania w GitHub Actions (rys. 7.114).

```

build:
  runs-on: ubuntu-latest
  needs: setup

steps:
  - uses: actions/checkout@v3

  - name: Set up JDK 21
    uses: actions/setup-java@v3
    with:
      java-version: '21'
      distribution: 'temurin'

  - name: Cache Maven repository
    uses: actions/cache@v4
    with:
      path: |
        ~/.m2/repository
        ~/.m2/wrapper
      key: maven-${{ runner.os }}-${{ hashFiles('vulcanus/pom.xml') }}
      restore-keys: |
        maven-${{ runner.os }}-


  - name: Build and start services
    run: docker compose -f vulcanus/docker/merkury/docker-compose.yml up -d

  - name: Wait for services to be ready
    run: sleep 30

  - name: Build vulcanus
    run: mvn -B package -DskipTests --file vulcanus/pom.xml

```

Rysunek 7.113: Fragment pliku `java-ci.yml`: definicja joba `build`.

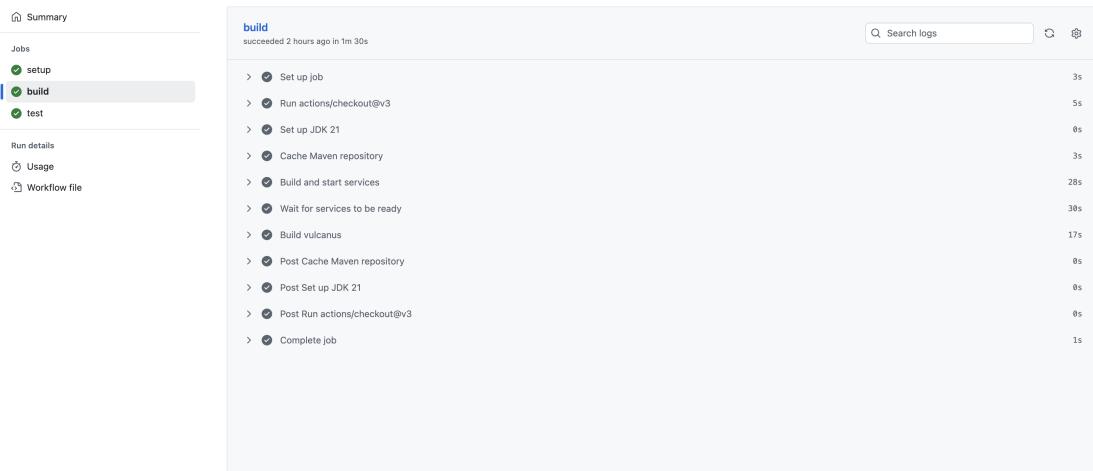

Rysunek 7.114: Przykładowy log wykonania joba `build` w GitHub Actions.

7.4.1.3 Job test

Job `test` jest uruchamiany po zakończeniu `build`. W jego ramach przywracany jest [cache Mavena](#), a następnie uruchamiane są testy [backendu](#). W `jobie` wykorzystywane są również zmienne środowiskowe przekazywane z `secrets` repozytorium (dane dostępowe do usług zewnętrznych), co pozwala na bezpieczne wykonywanie testów bez umieszczania wrażliwych danych w kodzie. Konfigurację joba przedstawia (rys. 7.115), a przykładowy log wykonania (rys. 7.116).

```

test:
  runs-on: ubuntu-latest
  needs: build

  steps:
    - uses: actions/checkout@v3

    - name: Set up JDK 21
      uses: actions/setup-java@v3
      with:
        java-version: '21'
        distribution: 'temurin'


    - name: Cache Maven repository
      uses: actions/cache@v4
      with:
        path: |
          ~/.m2/repository
          ~/.m2/wrapper
        key: maven-${{ runner.os }}-${{ hashFiles('vulcanus/pom.xml') }}
        restore-keys: |
          maven-${{ runner.os }}-

    - name: Test vulcanus
      env:
        AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING: ${{ secrets.AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING }}
        MERKURY_LOCATIONQ_PROVIDER_API_KEY: ${{ secrets.MERKURY_LOCATIONQ_PROVIDER_API_KEY }}
      run: mvn -B test --file vulcanus/pom.xml

    - name: Shut down services
      run: docker compose -f vulcanus/docker/merkury/docker-compose.yml down

```


Rysunek 7.115: Fragment pliku `java-ci.yml`: definicja joba `test` (wraz z użyciem `secrets`).

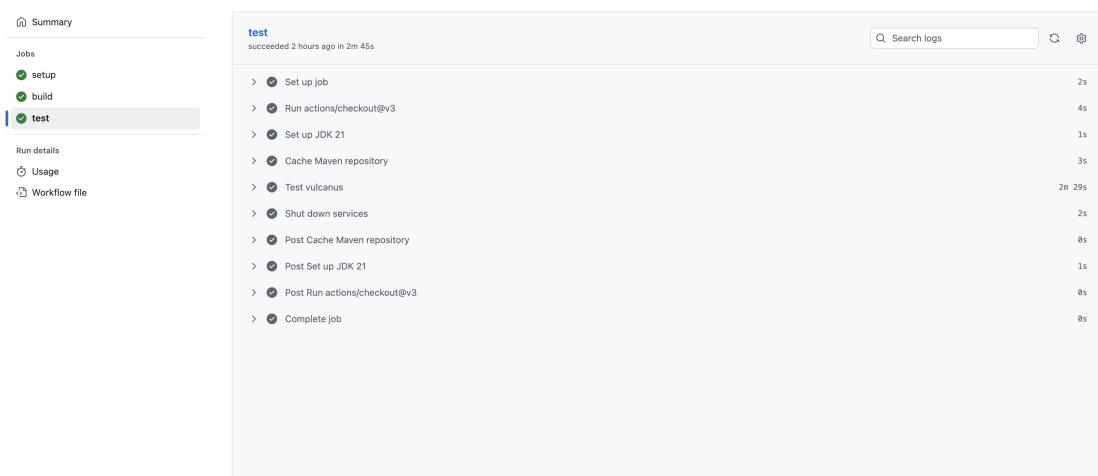

Rysunek 7.116: Przykładowy log wykonania joba `test` w GitHub Actions.


7.4.2 Pipeline frontendu

Workflow `frontendu` zdefiniowano w pliku `react-ci.yml`. Analogicznie do backendu uruchamiany jest dla zmian w katalogu `venus/**`, dla otwieranych `pull request` do gałęzi `master` i `develop` oraz w trybie `merge_group`, z pominięciem zmian w `book/**`. Fragment konfiguracji (wyzwalacze oraz `job`) przedstawia (rys. 7.117).

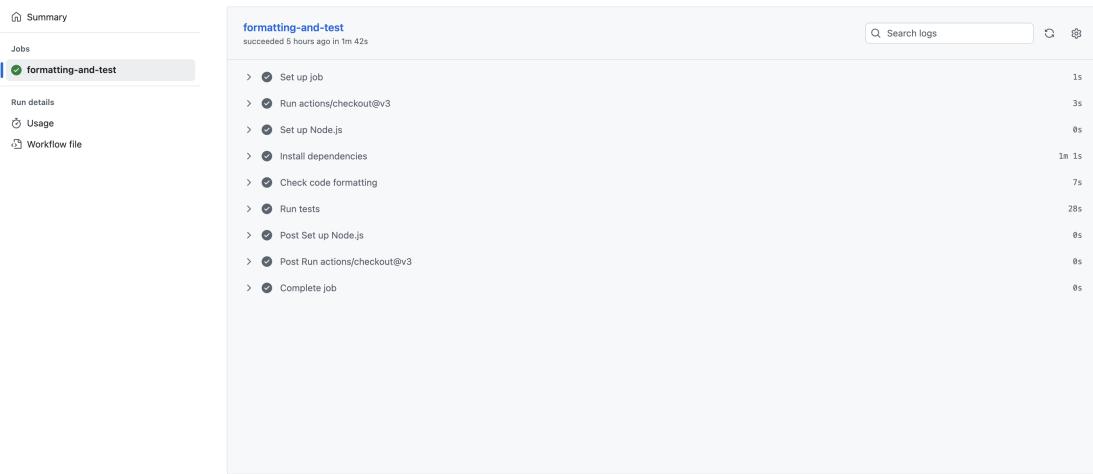

Rysunek 7.117: Fragment pliku `react-ci.yml`: konfiguracja workflow oraz joba `formatting-and-test`.

Workflow frontendu zawiera pojedynczy job `formatting-and-test`. Najpierw pobierany jest kod i ustawiana jest odpowiednia wersja [Node.js](#), następnie instalowane są zależności. Kolejnym krokiem jest weryfikacja formatowania kodu ([prettier](#)), a na końcu uruchamiane są testy jednostkowe oraz integracyjne. Podsumowanie przebiegu `workflow` przedstawia (rys. 7.118), natomiast przykładowy log wykonania joba (rys. 7.119).

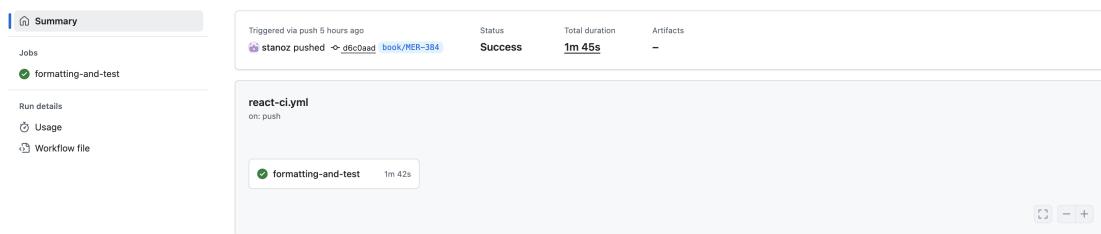

Rysunek 7.118: Podsumowanie wykonania workflow frontendu (`react-ci.yml`) w GitHub Actions.

The screenshot shows the GitHub Actions interface for a job named "formatting-and-test". The job status is "succeeded 6 hours ago in 1m 42s". The log details the execution of several steps:

| Step | Description | Duration |
|------|------------------------------|----------|
| > 0 | Set up job | 1s |
| > 0 | Run actions/checkout@v3 | 3s |
| > 0 | Set up Node.js | 0s |
| > 0 | Install dependencies | 1m 1s |
| > 0 | Check code formatting | 7s |
| > 0 | Run tests | 28s |
| > 0 | Post Set up Node.js | 0s |
| > 0 | Post Run actions/checkout@v3 | 0s |
| > 0 | Complete job | 0s |

Rysunek 7.119: Przykładowy log wykonania joba **formatting-and-test** w GitHub Actions.

Rozdział 8

Testy

W niniejszym rozdziale opisano proces testowania aplikacji [frontendowej](#) oraz [backendowej](#), obejmujący testy jednostkowe, integracyjne i end-to-end (E2E), a także przedstawiono uzyskane wyniki oraz wnioski.

8.1 Testy jednostkowe

Testy jednostkowe (ang. *unit tests*) to automatyczne testy weryfikujące poprawność działania najmniejszych fragmentów kodu (funkcji, metod lub pojedynczych komponentów) w możliwie pełnej izolacji od reszty systemu. Ich celem jest szybkie wykrywanie błędów logicznych, walidacja zachowania dla danych typowych i brzegowych oraz ułatwienie refaktoryzacji poprzez zapewnienie, że wprowadzone zmiany nie psują wcześniej działających elementów.

W praktyce izolacja ta jest uzyskiwana przez zastępowanie zależności zewnętrznych (bazy danych, systemu plików czy usług zewnętrznych [API](#)) atrapami lub obiektami typu *mock*. Dzięki temu testy jednostkowe mogą być uruchamiane często i szybko, stanowiąc podstawowy element kontroli jakości w procesie tworzenia oprogramowania.

Do automatycznego uruchamiania testów jednostkowych wykorzystano [GitHub Actions](#), co umożliwiło ich cykliczne wykonywanie w ramach procesu [CI/CD](#) (przy każdym *push* lub *pull request*). Łącznie przygotowano 273 testy jednostkowe, w tym 211 dla [frontenu](#) oraz 62 dla [backendu](#). Wszystkie przygotowane testy zakończyły się powodzeniem (rys. 8.1 oraz rys. 8.2–8.3).

W warstwie **frontendu** utworzono łącznie 211 testów jednostkowych (w 23 plikach testowych). Testy opracowano dla następujących modułów i komponentów:

- AddedSpots,
- Comments,
- FavoriteSpots,
- Movies,
- Photos (w tym DateChooser oraz SortDropdown),
- Profile (ProfileForViewer, UserOwnProfile),
- Settings,
- Social (SocialCard, SocialForViewer, UserOwnSocial),
- Login,
- Register,
- CurrentViewSpotsList,
- SearchedSpotsList,
- SearchedSpotsSortingForm,
- Sidebar,
- SpotDetails,
- SpotsNameSearchBar,
- UserLocationPanel,
- ZoomPanelControl.

W testach weryfikowano poprawność renderowania komponentów, obecność i treść kluczowych elementów interfejsu. Przykładowy wynik uruchomienia testów jednostkowych frontendu przedstawiono (rys. 8.1).

```
Test Files 23 passed (23)
Tests 211 passed (211)
Start at 17:13:47
Duration 5.88s (transform 1.33s, setup 1.17s, collect 20.17s, tests 5.57s, environment 8.13s, prepare 1.08s)
```

Rysunek 8.1: Wynik uruchomienia testów jednostkowych warstwy frontendowej

Dla backendu przygotowano łącznie 62 testy jednostkowe, napisane dla serwisów:

- FollowersService,
- CommentsService,
- MediaService,
- AddSpotService,
- SettingsService,
- ProfileService,
- FavoriteSpotService,
- FriendsService,
- RegisterService.

Testy te służyły do potwierdzenia poprawnego działania metod serwisowych, w tym obsługi przypadków brzegowych oraz walidacji danych wejściowych. Dodatkowo sprawdzano poprawność współpracy z wybranymi zewnętrznymi interfejsami API, przy zachowaniu izolacji logiki aplikacyjnej (poprzez zastępowanie zależności atrapami). Zestaw uruchomionych testów backendu pokazano (rys. 8.2), natomiast podsumowanie ich wykonania przedstawiono (rys. 8.3).

| | |
|---|--------------|
| ✓ account (com.merkury.vulcanus.features) | 1 sec 182 ms |
| > ✓ FollowersServiceTest | 595 ms |
| > ✓ CommentsServiceTest | 34 ms |
| > ✓ MediaServiceTest | 33 ms |
| > ✓ AddSpotServiceTest | 364 ms |
| > ✓ SettingsServiceTest | 60 ms |
| > ✓ ProfileServiceTest | 8 ms |
| > ✓ FavoriteSpotServiceTest | 19 ms |
| > ✓ FriendsServiceTest | 38 ms |
| > ✓ RegisterServiceTest | 31 ms |

Rysunek 8.2: Zestaw testów jednostkowych uruchomionych dla warstwy backenedowej

✓ 62 tests passed 62 tests total, 1 sec 182 ms

Rysunek 8.3: Podsumowanie uruchomienia testów jednostkowych warstwy backenedowej

8.2 Testy integracyjne

Testy integracyjne (ang. *integration tests*) to testy automatyczne służące do weryfikacji poprawnej współpracy kilku modułów lub warstw aplikacji, które w testach jednostkowych były badane oddzielnie. Ich celem jest potwierdzenie, że komponenty poprawnie komunikują się ze sobą, przekazują dane, obsługują zależności oraz że cały fragment funkcjonalności działa spójnie w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

W przeciwnieństwie do testów jednostkowych, testy integracyjne zwykle obejmują większy zakres systemu i mogą wykorzystywać rzeczywiste implementacje wybranych zależności (warstwę dostępu do danych, konfigurację kontenera zależności lub uruchomienie kontekstu aplikacji), ewentualnie częściowo zastępowane atrapami w celu kontroli środowiska testowego. Dzięki temu umożliwiają wykrycie problemów wynikających z integracji (błędnej konfiguracji, niezgodnych kontraktów lub niepoprawnych interakcji pomiędzy komponentami).

Do automatycznego uruchamiania testów integracyjnych wykorzystano [GitHub Actions](#), co umożliwiło ich cykliczne wykonywanie w ramach procesu [CI/CD](#) (przy każdym *push* lub *pull request*). Łącznie przygotowano 102 testy integracyjne, w tym 52 dla [frontendu](#) oraz 50 dla [backendu](#). Wszystkie przygotowane testy zakończyły się powodzeniem (rys. 8.4 oraz rys. 8.5–8.6).

W warstwie [frontendu](#) utworzono łącznie 52 testy integracyjne (w 11 plikach testowych). Testy te pozwalały zweryfikować poprawną współpracę wybranych komponentów w ramach większych fragmentów interfejsu oraz spójność przepływu danych pomiędzy nimi. Dodatkowo sprawdzano poprawność zmian stanu aplikacji w odpowiedzi na interakcje użytkownika (kliknięcia) oraz działanie mechanizmu [infinite scroll](#), w tym poprawne dociąganie i prezentację kolejnych elementów listy.

Przykładowy wynik uruchomienia testów integracyjnych [frontendu](#) przedstawiono (rys. 8.4).

```
Test Files 11 passed (11)
Tests 52 passed (52)
Start at 17:17:18
Duration 4.39s (transform 942ms, setup 681ms, collect 10.80s, tests 4.24s, environment 4.29s, prepare 552ms)
```

Rysunek 8.4: Wynik uruchomienia testów integracyjnych warstwy frontendowej

Dla [backendu](#) przygotowano łącznie 50 testów integracyjnych. Testy te służyły do potwierdzenia poprawnej współpracy kluczowych warstw aplikacji, w tym poprawnego uruchomienia kontekstu aplikacji. Zestaw uruchomionych testów [backendu](#) pokazano (rys. 8.5), natomiast podsumowanie ich wykonania przedstawiono (rys. 8.6).

| | | |
|---|---|---------------|
| ▼ | ✓ <default package> | 14 sec 877 ms |
| > | ✓ TestControllerWithApplicationContextStartupTest | 307 ms |
| > | ✓ AccountControllerOAuth2WithServerStartupTest | 34 ms |
| > | ✓ SpotControllerWithServerStartupTest | 449 ms |
| > | ✓ UserDashboardControllerWithServerStartu | 12 sec 962 ms |
| > | ✓ JwtGeneratorTest | 8 ms |
| > | ✓ AccountControllerWithServerStartupTest | 949 ms |
| > | ✓ RegisterServiceTest | 168 ms |

Rysunek 8.5: Zestaw testów integracyjnych uruchomionych dla warstwy backenedowej

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| ✓ 50 tests passed | 50 tests total, 14 sec 877 ms |
|-------------------|-------------------------------|

Rysunek 8.6: Podsumowanie uruchomienia testów integracyjnych warstwy backenedowej

8.3 Testy end-to-end (E2E)

Testy end-to-end (E2E) (ang. *end-to-end tests*) to testy automatyczne weryfikujące działanie aplikacji jako całości z perspektywy użytkownika. Obejmują one pełny przepływ realizacji funkcjonalności, od interakcji w interfejsie (nawigacja, kliknięcia, wypełnianie formularzy) aż po komunikację z warstwą serwerową i przetwarzanie danych, dzięki czemu pozwalają potwierdzić poprawność działania kluczowych scenariuszy biznesowych w warunkach zbliżonych do rzeczywistego użycia systemu.

W odróżnieniu od testów jednostkowych i integracyjnych, testy E2E uruchamiane są na działającej aplikacji i wykorzystują rzeczywistą przeglądarkę, co zwiększa ich realistyczność i dokładność.

sza wiarygodność weryfikacji, ale jednocześnie zwykle wiąże się z dłuższym czasem wykonania oraz większą wrażliwością na zmiany w interfejsie.

Testy end-to-end (E2E) zrealizowano z wykorzystaniem narzędzia Cypress. W przeciwieństwie do testów jednostkowych i integracyjnych, testy E2E nie były uruchamiane w ramach [GitHub Actions](#) (procesu [CI/CD](#)), lecz wykonywano je lokalnie w środowisku deweloperskim. Testy uruchamiano na działającej aplikacji, symuluując rzeczywiste działania użytkownika w przeglądarce, co pozwoliło zweryfikować pełny przepływ od interfejsu [frontendowego](#) do warstwy [backendowej](#).

Łącznie przygotowano 40 testów E2E (w 9 plikach), a wszystkie zakończyły się powodzeniem (rys. 8.7). Zaimplementowane testy stanowią bezpośrednią realizację scenariuszy testowych opisanych w sekcji 8.4, obejmujących zarówno przypadki z użyciem danych mockowanych (poprzez przechwytywanie żądań HTTP), jak i scenariusze wykonywane na rzeczywistym backendzie.

Testy E2E opracowano dla kluczowych obszarów aplikacji:

- account (logowanie, rejestracja),
- user-dashboard/add-spot (lista, *infinite scroll*, dodawanie miejsca),
- user-dashboard/comments (lista, sortowanie),
- user-dashboard/favorite-spots (listy, przełączanie typów, *infinite scroll*),
- user-dashboard/movies (lista, sortowanie, *infinite scroll*),
- user-dashboard/photos (lista, sortowanie, *infinite scroll*),
- user-dashboard/profile (widok profilu, nawigacja, akcje społecznościowe),
- user-dashboard/settings (edytowanie danych konta oraz ograniczenia dla kont OAuth),
- user-dashboard/social (listy: friends/followed/followers, zaproszenia, *infinite scroll*).

W testach weryfikowano poprawność realizacji scenariuszy użytkownika, w tym nawigację pomiędzy widokami, wykonywanie operacji w interfejsie (kliknięcie i wypełnianie formularzy) oraz poprawną aktualizację stanu aplikacji po wykonanych akcjach. Dodatkowo sprawdzano działanie mechanizmu przewijania z dynamicznym doładowywaniem danych (*infinite scroll*) w warunkach zbliżonych do rzeczywistego użycia aplikacji.

| Spec | Tests | Passing | Failing | Pending | Skipped |
|---------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| ✓ account.cy.js | 00:04 | 2 | 2 | - | - |
| ✓ user-dashboard/add-spot.cy.js | 00:10 | 5 | 5 | - | - |
| ✓ user-dashboard/comments.cy.js | 00:04 | 3 | 3 | - | - |
| ✓ user-dashboard/favorite-spots.cy.js | 00:04 | 4 | 4 | - | - |
| ✓ user-dashboard/movies.cy.js | 00:04 | 4 | 4 | - | - |
| ✓ user-dashboard/photos.cy.js | 00:04 | 4 | 4 | - | - |
| ✓ user-dashboard/profile.cy.js | 00:06 | 7 | 7 | - | - |
| ✓ user-dashboard/settings.cy.js | 00:12 | 7 | 7 | - | - |
| ✓ user-dashboard/social.cy.js | 00:03 | 4 | 4 | - | - |
| ✓ All specs passed! | 00:55 | 40 | 40 | - | - |

Rysunek 8.7: Podsumowanie uruchomienia testów end-to-end (E2E) w Cypress

8.4 Scenariusze testów end-to-end (E2E)

Poniżej przedstawiono scenariusze testowe zrealizowane w ramach testów end-to-end (E2E). W opisach rozróżniono przypadki z użyciem danych mockowanych (poprzez przechwytywanie żądań HTTP) oraz przypadki wykonywane na rzeczywistym backendzie.

8.4.1 Account (logowanie i rejestracja)

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------------|--|
| Identyfikator: | E2E-ACC-01 |
| Cel: | Potwierdzenie możliwości zalogowania użytkownika. |
| Typ: | Rzeczywisty backend |
| Warunki wstępne: | Konto istnieje w systemie. |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie strony głównej aplikacji. 2. Przejście do widoku logowania. 3. Wprowadzenie nazwy użytkownika oraz hasła. 4. Wysłanie formularza. |
| Oczekiwany rezultat: | Zakończenie procesu logowania bez błędów oraz przejście do aplikacji. |

Tabela 8.1: Scenariusz E2E: Logowanie użytkownika

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-------------------------|---|
| Identyfikator: | E2E-ACC-02 |
| Cel: | Potwierdzenie możliwości założenia konta. |
| Typ: | Rzeczywisty backend |
| Warunki wstępne: | brak |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie strony głównej aplikacji. 2. Przejście do widoku logowania, a następnie do widoku rejestracji. 3. Wprowadzenie danych rejestracyjnych (nazwa użytkownika, e-mail, hasło, potwierdzenie hasła). 4. Wysłanie formularza. |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Oczekiwany rezultat: | Zakończenie rejestracji bez błędów. |
|-----------------------------|-------------------------------------|

Tabela 8.2: Scenariusz E2E: Rejestracja użytkownika

8.4.2 User dashboard – Add spot

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------------|--|
| Identyfikator: | E2E-ADD-01 |
| Cel: | Weryfikacja poprawnej obsługi pustej listy dodanych spotów. |
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> Otwarcie widoku <i>Add spot</i>. Oczekивание na odpowiedź endpointu z listą spotów (pusta lista). |
| Oczekiwany rezultat: | Wyświetlenie komunikatu o braku dodanych spotów. |

Tabela 8.3: Scenariusz E2E: Wyświetlenie stanu pustego dla dodanych spotów

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------|---|
| Identyfikator: | E2E-ADD-02 |
| Cel: | Weryfikacja działania mechanizmu <i>infinite scroll</i> . |
| Typ: | Mockowane API |

| | |
|-----------------------------|---|
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany i znajduje się na widoku listy z włączonym nieskończonym przewijaniem; w źródle danych istnieją kolejne elementy do załadowania. |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie widoku <i>Add spot</i>. 2. Weryfikacja wyświetlenia pierwszej porcji danych. 3. Doprowadzenie do uruchomienia mechanizmu <i>infinite scroll</i> i pobranie kolejnej strony. |
| Oczekiwany rezultat: | Dołączenie kolejnych elementów do listy oraz ich poprawna prezentacja. |

Tabela 8.4: Scenariusz E2E: Ładowanie kolejnych elementów listy przy przewijaniu (*infinite scroll*)

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------------|---|
| Identyfikator: | E2E-ADD-03 |
| Cel: | Weryfikacja dostępności modala dodawania spota w trybie desktop. |
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ustawienie rozdzielczości okna na tryb desktop. 2. Otwarcie widoku <i>Add spot</i>. 3. Wybranie przycisku <i>Add spot</i>. |
| Oczekiwany rezultat: | Wyświetlenie modala dodawania spota wraz z sekcjami (<i>Basic Information, Upload Media</i>). |

Tabela 8.5: Scenariusz E2E: Otwarcie modala dodawania spota na widoku desktop

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------------|---|
| Identyfikator: | E2E-ADD-04 |
| Cel: | Weryfikacja blokady dodawania spota dla małych rozdzielcości. |
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ustawienie rozdzielcości okna na tryb mobilny. 2. Otwarcie widoku <i>Add spot</i>. 3. Próba otwarcia modala dodawania spota. |
| Oczekiwany rezultat: | Wyświetlenie komunikatu o wymaganym większym ekranie oraz brak wyświetlenia formularza dodawania. |

Tabela 8.6: Scenariusz E2E: Zablokowanie dodawania spota na małym ekranie

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-------------------------|---|
| Identyfikator: | E2E-ADD-05 |
| Cel: | Weryfikacja pełnego procesu dodania spota (UI → backend). |
| Typ: | Rzeczywisty backend |
| Warunki wstępne: | Użytkownik posiada konto i możliwość zalogowania. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie logowania użytkownika. 2. Przejście do widoku <i>Add spot</i>. 3. Otwarcie modala dodawania spota. 4. Uzupełnienie danych podstawowych. 5. Dodanie pliku graficznego w sekcji multimediiów. 6. Wyznaczenie wielokąta na mapie oraz zakończenie rysowania. 7. Zatwierdzenie dodania spota. |
| Oczekiwany rezultat: | Zapis spota, komunikat o powodzeniu oraz obecność nowo dodanego spota na liście. |

Tabela 8.7: Scenariusz E2E: Dodanie nowego spota z użyciem rzeczywistego backendu

8.4.3 User dashboard – Comments

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------------|---|
| Identyfikator: | E2E-COM-01 |
| Cel: | Weryfikacja obsługi pustej listy komentarzy. |
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie widoku komentarzy. 2. Oczekiwanie na odpowiedź z pustą listą komentarzy. |
| Oczekiwany rezultat: | Wyświetlenie komunikatu o braku komentarzy oraz brak elementów listy. |

Tabela 8.8: Scenariusz E2E: Wyświetlenie stanu pustego dla komentarzy

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------------|--|
| Identyfikator: | E2E-COM-02 |
| Cel: | Weryfikacja ponownego pobrania i prezentacji danych po zmianie sortowania. |
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie widoku komentarzy. 2. Weryfikacja początkowego układu listy. 3. Zmiana sortowania. 4. Oczekiwanie na ponowne pobranie danych. |
| Oczekiwany rezultat: | Aktualizacja listy zgodnie z wybranym sortowaniem. |

Tabela 8.9: Scenariusz E2E: Sortowanie komentarzy po zmianie typu sortowania

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-------------------------|---|
| Identyfikator: | E2E-COM-03 |
| Cel: | Weryfikacja poprawnego pobrania danych komentarzy z backendu po logowaniu. |
| Typ: | Rzeczywisty backend |
| Warunki wstępne: | Użytkownik posiada konto i może się na nie zalogować. |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie logowania użytkownika. 2. Przejście do widoku komentarzy. 3. Weryfikacja poprawnej odpowiedzi API (np. struktura <code>items</code> i <code>hasNext</code>). |

| | |
|-----------------------------|---|
| Oczekiwany rezultat: | Poprawne załadowanie widoku komentarzy. |
|-----------------------------|---|

Tabela 8.10: Scenariusz E2E: Załadowanie widoku komentarzy po Rzeczywistym logowaniu

8.4.4 User dashboard – Favorite spots

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------------|--|
| Identyfikator: | E2E-FAV-01 |
| Cel: | Weryfikacja obsługi pustej listy ulubionych spotów. |
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie widoku ulubionych spotów. 2. Pobranie pustej listy. |
| Oczekiwany rezultat: | Komunikat o braku spotów w liście. |

Tabela 8.11: Scenariusz E2E: Wyświetlenie stanu pustego dla list ulubionych spotów

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------|---|
| Identyfikator: | E2E-FAV-02 |
| Cel: | Weryfikacja przełączania zakładek i pobrania danych dla wybranego typu listy. |
| Typ: | Mockowane API |

| | |
|-----------------------------|--|
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie widoku ulubionych spotów. 2. Weryfikacja elementów w domyślnej liście. 3. Przełączenie zakładki listy (na <i>Favorites</i>). |
| Oczekiwany rezultat: | Pobranie i wyświetlenie danych odpowiadających wybranemu typowi listy. |

Tabela 8.12: Scenariusz E2E: Zmiana typu listy

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------------|--|
| Identyfikator: | E2E-FAV-03 |
| Cel: | Weryfikacja infinite scroll w liście ulubionych spotów. |
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Przewinięcie listy do dołu w celu pobrania kolejnej strony. |
| Oczekiwany rezultat: | Zwiększenie liczby elementów listy o kolejne pozycje. |

Tabela 8.13: Scenariusz E2E: Dociąganie kolejnej strony przy przewijaniu

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------|------------|
| Identyfikator: | E2E-FAV-04 |

| | |
|-----------------------------|---|
| Cel: | Weryfikacja pobrania danych ulubionych spotów z backendu po logowaniu. |
| Typ: | Rzeczywisty backend |
| Warunki wstępne: | Użytkownik posiada konto i może się na nie zalogować. |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> Logowanie użytkownika. Przejście do widoku ulubionych spotów. Weryfikacja poprawnej odpowiedzi API. |
| Oczekiwany rezultat: | Poprawne wyświetlenie widoku oraz elementów (jeśli istnieją). |

Tabela 8.14: Scenariusz E2E: Załadowanie danych z rzeczywistego backendu po logowaniu

8.4.5 User dashboard – Movies

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------------|---|
| Identyfikator: | E2E-MOV-01 |
| Cel: | Weryfikacja obsługi pustej listy filmów. |
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> Otwarcie widoku filmów. Pobranie pustej listy. |
| Oczekiwany rezultat: | Brak elementów listy oraz poprawne wyświetlenie nagłówka widoku. |

Tabela 8.15: Scenariusz E2E: Stan pusty dla filmów

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------------|---|
| Identyfikator: | E2E-MOV-02 |
| Cel: | Weryfikacja odświeżenia listy po zmianie sortowania. |
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Przełączenie sortowania. 2. Oczekiwanie na ponowne pobranie danych. |
| Oczekiwany rezultat: | Odświeżenie listy zgodnie z wybranym sortowaniem. |

Tabela 8.16: Scenariusz E2E: Zmiana sortowania filmów

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------------|--|
| Identyfikator: | E2E-MOV-03 |
| Cel: | Weryfikacja dociągania kolejnych stron danych. |
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Przewinięcie listy do dołu w celu pobrania kolejnej strony. |
| Oczekiwany rezultat: | Dołączenie nowych elementów do listy. |

Tabela 8.17: Scenariusz E2E: *Infinite scroll* w widoku filmów

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------------|---|
| Identyfikator: | E2E-MOV-04 |
| Cel: | Weryfikacja pobrania filmów z backendu po logowaniu. |
| Typ: | Rzeczywisty backend |
| Warunki wstępne: | Użytkownik posiada konto i może się na nie zalogować. |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Logowanie użytkownika. 2. Przejście do widoku filmów. 3. Weryfikacja poprawnej odpowiedzi API. |
| Oczekiwany rezultat: | Poprawne wyświetlenie widoku filmów. |

Tabela 8.18: Scenariusz E2E: Załadowanie filmów po logowaniu na Rzeczywistym backendzie

8.4.6 User dashboard – Photos

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------------|--|
| Identyfikator: | E2E-PHO-01 |
| Cel: | Weryfikacja obsługi pustej listy zdjęć. |
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie widoku zdjęć. 2. Pobranie pustej listy. |
| Oczekiwany rezultat: | Brak elementów listy zdjęć. |

Tabela 8.19: Scenariusz E2E: Stan pusty dla zdjęć

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------------|---|
| Identyfikator: | E2E-PHO-02 |
| Cel: | Weryfikacja odświeżenia listy po zmianie sortowania. |
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Przełączenie sortowania. 2. Oczekiwanie na ponowne pobranie danych. |
| Oczekiwany rezultat: | Aktualizacja listy zdjęć. |

Tabela 8.20: Scenariusz E2E: Zmiana sortowania zdjęć

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------------|--|
| Identyfikator: | E2E-PHO-03 |
| Cel: | Weryfikacja dociągania kolejnych stron danych w liście zdjęć. |
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Przewinięcie listy w celu pobrania kolejnej strony. |
| Oczekiwany rezultat: | Zwiększenie liczby elementów na liście zdjęć. |

Tabela 8.21: Scenariusz E2E: *Infinite scroll* w widoku zdjęć

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| Identyfikator: | E2E-PHO-04 |
| Cel: | Weryfikacja pobrania zdjęć z backendu po logowaniu. |
| Typ: | Rzeczywisty backend |
| Warunki wstępne: | Użytkownik posiada konto i może się na nie zalogować. |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Logowanie użytkownika. 2. Przejście do widoku zdjęć. 3. Weryfikacja obecności danych. |
| Oczekiwany rezultat: | Poprawne wyświetlenie widoku oraz zdjęć użytkownika. |

Tabela 8.22: Scenariusz E2E: Widok zdjęć po logowaniu na Rzeczywistym backendzie

8.4.7 User dashboard – Profile

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------------|--|
| Identyfikator: | E2E-PRO-01 |
| Cel: | Weryfikacja poprawnej prezentacji profilu użytkownika. |
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie profilu własnego. 2. Weryfikacja statystyk oraz wyświetlenia najpopularniejszych zdjęć. |
| Oczekiwany rezultat: | Obecność zdjęcia profilowego, statystyk oraz sekcji najpopularniejszych zdjęć. |

Tabela 8.23: Scenariusz E2E: Wyświetlenie profilu użytkownika (statystyki i popularne zdjęcia)

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------------|---|
| Identyfikator: | E2E-PRO-02 |
| Cel: | Weryfikacja obsługi pustej listy zdjęć w profilu. |
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | 1. Otwarcie profilu własnego z pustą listą zdjęć. |
| Oczekiwany rezultat: | Wyświetlenie komunikatu o braku dodanych zdjęć. |

Tabela 8.24: Scenariusz E2E: Komunikat o braku zdjęć w profilu

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------------|--|
| Identyfikator: | E2E-PRO-03 |
| Cel: | Weryfikacja nawigacji do widoku znajomych. |
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | 1. Kliknięcie statystyki <i>Friends</i> . 2. Oczekiwanie na załadowanie widoku znajomych. |
| Oczekiwany rezultat: | Przejście do /account/friends. |

Tabela 8.25: Scenariusz E2E: Nawigacja do listy znajomych z poziomu profilu

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------------|--|
| Identyfikator: | E2E-PRO-04 |
| Cel: | Weryfikacja nawigacji do widoku zdjęć. |
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kliknięcie statystyki <i>Photos</i>. 2. Oczekiwanie na załadowanie widoku zdjęć. |
| Oczekiwany rezultat: | Przejście do <i>/account/photos</i> . |

Tabela 8.26: Scenariusz E2E: Nawigacja do zdjęć z poziomu profilu

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------------|---|
| Identyfikator: | E2E-PRO-05 |
| Cel: | Weryfikacja widoczności akcji społecznościowych na profilu innego użytkownika. |
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie profilu innego użytkownika. 2. Weryfikacja dostępnych akcji. |
| Oczekiwany rezultat: | Widoczność przycisków <i>follow</i> oraz <i>add to friends</i> . |

Tabela 8.27: Scenariusz E2E: Wyświetlenie profilu innego użytkownika (akcje *follow/friends*)

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------------|--|
| Identyfikator: | E2E-PRO-06 |
| Cel: | Weryfikacja poprawnych żądań HTTP dla akcji follow/friends. |
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kliknięcie <i>follow</i>. 2. Kliknięcie <i>add to friends</i>. 3. Weryfikacja żądań HTTP. |
| Oczekiwany rezultat: | Wysłanie żądań PATCH z poprawnymi parametrami. |

Tabela 8.28: Scenariusz E2E: Wysłanie żądania follow oraz zaproszenia do znajomych

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------------|--|
| Identyfikator: | E2E-PRO-07 |
| Cel: | Weryfikacja poprawnego wyświetlenia profilu po logowaniu. |
| Typ: | Rzeczywisty backend |
| Warunki wstępne: | Użytkownik posiada konto i może się na nie zalogować. |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Logowanie. 2. Przejście do profilu własnego. |
| Oczekiwany rezultat: | Poprawne wyświetlenie profilu oraz elementów interfejsu. |

Tabela 8.29: Scenariusz E2E: Załadowanie profilu własnego po logowaniu na Rzeczywistym backendzie

8.4.8 User dashboard – Settings

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------------|--|
| Identyfikator: | E2E-SET-01 |
| Cel: | Weryfikacja obecności danych konta i możliwości edycji nazwy użytkownika. |
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie ustawień. 2. Weryfikacja pól. 3. Wybranie opcji <i>Edit</i> dla nazwy użytkownika. |
| Oczekiwany rezultat: | Wyświetlenie formularza zmiany nazwy użytkownika. |

Tabela 8.30: Scenariusz E2E: Wyświetlenie danych konta i otwarcie formularza zmiany nazwy użytkownika

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-------------------------|---|
| Identyfikator: | E2E-SET-02 |
| Cel: | Weryfikacja wysłania poprawnego żądania zmiany nazwy użytkownika. |
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wprowadzenie nowej nazwy. 2. Zapisanie zmian. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Oczekiwany rezultat: | Wysłanie żądania PATCH oraz komunikat o powodzeniu. |
|-----------------------------|---|

Tabela 8.31: Scenariusz E2E: Zmiana nazwy użytkownika

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|------------------------------|--|
| Identyfikator: | E2E-SET-03 |
| Cel: | Weryfikacja wysłania poprawnego żądania zmiany e-mail. |
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wprowadzenie nowego adresu e-mail. 2. Zapisanie zmian. |
| Oczekiwany rezultat: | Wysłanie żądania PATCH oraz komunikat o powodzeniu. |

Tabela 8.32: Scenariusz E2E: Zmiana adresu e-mail

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|------------------------------|---|
| Identyfikator: | E2E-SET-04 |
| Cel: | Weryfikacja procesu zmiany hasła. |
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wprowadzenie starego i nowego hasła (z potwierdzeniem). 2. Zapis zmian. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Oczekiwany rezultat: | Wysłanie żądania PATCH oraz komunikat o powodzeniu. |
|-----------------------------|---|

Tabela 8.33: Scenariusz E2E: Zmiana hasła

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|------------------------------|--|
| Identyfikator: | E2E-SET-05 |
| Cel: | Weryfikacja ograniczeń edycji danych dla kont OAuth. |
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Użytkownik jest zalogowany kontem z providerem OAuth. |
| Kroki: | 1. Otwarcie ustawień dla użytkownika z providerem OAuth. |
| Oczekiwany rezultat: | Brak formularzy edycji danych oraz wyświetlenie informacji o providerze. |

Tabela 8.34: Scenariusz E2E: Ograniczone ustawienia dla konta OAuth

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|------------------------------|--|
| Identyfikator: | E2E-SET-06 |
| Cel: | Weryfikacja poprawnego wyświetlenia ustawień po logowaniu. |
| Typ: | Rzeczywisty backend |
| Warunki wstępne: | Użytkownik posiada konto i może się na nie zalogować. |
| Kroki: | 1. Logowanie. 2. Przejście do ustawień. |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Oczekiwany rezultat: | Poprawne wyświetlenie danych konta. |
|-----------------------------|-------------------------------------|

Tabela 8.35: Scenariusz E2E: Wyświetlenie ustawień po logowaniu na Rzeczywistym backendzie

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------------|---|
| Identyfikator: | E2E-SET-07 |
| Cel: | Weryfikacja zmiany hasła i ponownego logowania. |
| Typ: | Rzeczywisty backend |
| Warunki wstępne: | Użytkownik posiada konto lokalne (nie OAuth). |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> Wykonanie logowania użytkownika. Przejście do ustawień i zmiana hasła. Wyczyszczenie danych sesyjnych po stronie przeglądarki. Ponowne logowanie z nowym hasłem. |
| Oczekiwany rezultat: | Możliwość zalogowania się nowym hasłem oraz poprawne załadowanie widoku ustawień. |

Tabela 8.36: Scenariusz E2E: Zmiana hasła na Rzeczywistym backendzie oraz ponowne logowanie

8.4.9 User dashboard – Social (friends/followed/followers)

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------|---|
| Identyfikator: | E2E-SOC-01 |
| Cel: | Weryfikacja obsługi pustej listy znajomych. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie widoku listy społeczności. 2. Pobranie pustej listy znajomych. |
| Oczekiwany rezultat: | Wyświetlenie komunikatu o braku znajomych. |

Tabela 8.37: Scenariusz E2E: Stan pusty listy znajomych

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------------|---|
| Identyfikator: | E2E-SOC-02 |
| Cel: | Weryfikacja przełączania zakładek i poprawnego wyświetlania danych. |
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie widoku społeczności. 2. Weryfikacja listy znajomych. 3. Przełączenie zakładki na <i>followed</i>, a następnie <i>followers</i>. |
| Oczekiwany rezultat: | Wyświetlenie list odpowiednich dla wybranych zakładek. |

Tabela 8.38: Scenariusz E2E: Przełączanie zakładek friends/followed/followers

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| Identyfikator: | E2E-SOC-03 |
| Cel: | Weryfikacja dociągania kolejnych stron danych w liście społeczności. |
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | 1. Przewinięcie listy do dołu w celu pobrania kolejnej strony danych. 2. Dołączenie kolejnych kart użytkowników do listy. |
| Oczekiwany rezultat: | |

Tabela 8.39: Scenariusz E2E: *Infinite scroll* na liście znajomych

| KARTA SCENARIUSZA E2E | |
|-----------------------------|---|
| Identyfikator: | E2E-SOC-04 |
| Cel: | Weryfikacja akceptowania zaproszeń i wysyłania poprawnych żądań. |
| Typ: | Mockowane API |
| Warunki wstępne: | Zasymulowanie zalogowania poprzez wpisy w <i>localStorage</i> . |
| Kroki: | 1. Otwarcie widoku społeczności. 2. Przejście do widoku zaproszeń (<i>See friend invites</i>). 3. Akceptacja wybranego zaproszenia. |
| Oczekiwany rezultat: | Wysłanie żądania zmiany statusu zaproszenia oraz brak błędów w interfejsie. |

Tabela 8.40: Scenariusz E2E: Obsługa zaproszeń do znajomych

8.5 Wyniki testów i wnioski

Przeprowadzone testy jednostkowe, integracyjne oraz end-to-end potwierdziły poprawność działania kluczowych funkcjonalności aplikacji zarówno po stronie [frontendu](#), jak i [backendu](#). Uzyskane wyniki wskazują, że zaimplementowana logika biznesowa, warstwa prezentacji oraz komunikacja z [API](#) działają zgodnie z założeniami projektowymi.

Testy jednostkowe pozwoliły zweryfikować poprawność działania pojedynczych komponentów i usług, w tym obsługę przypadków brzegowych oraz walidację danych wejściowych. Testy integracyjne umożliwiły potwierdzenie współpracy większych fragmentów systemu, w szczególności przepływu danych pomiędzy komponentami oraz reakcji aplikacji na działania użytkownika (zmianę stanu po interakcji). Z kolei testy E2E, uruchamiane w środowisku zbliżonym do rzeczywistego, potwierdziły poprawną realizację pełnych scenariuszy użytkownika, obejmujących logowanie, edycję ustawień konta, przeglądanie treści oraz dynamiczne doładowywanie danych ([*infinite scroll*](#)).

Na podstawie wyników testów sformułowano następujące wnioski:

- Zapewniono wysoką stabilność kluczowych modułów aplikacji dzięki szerskiemu pokryciu testami jednostkowymi.
- Mechanizmy odpowiedzialne za paginację i doładowywanie danych ([*infinite scroll*](#)) działają poprawnie w testowanych widokach oraz nie powodują błędów w interfejsie.
- Integracja frontendu z backendem została potwierdzona zarówno w testach integracyjnych, jak i E2E, co minimalizuje ryzyko regresji w przypadku dalszego rozwoju aplikacji.
- Zastosowanie mockowania zapytań w testach ułatwiło deterministyczne odtnawianie scenariuszy oraz testowanie stanów trudnych do uzyskania w środowisku rzeczywistym (puste listy, konkretne warianty sortowania).

Rozdział 9

Prezentacja systemu

9.1 Strona główna

9.2 Strona mapy

9.3 Strona chatu

9.4 Strona forum

9.5 Panel logowania

9.6 Panel konta użytkownika

Rozdział 10

Nakład pracy

10.1 Ogólny nakład pracy

10.2 Indywidualne nakłady pracy

10.2.1 Adam Langmesser

10.2.2 Mateusz Redosz

Na projekt poświęciłem łącznie 324 godziny, z czego 237 przeznaczyłem na prace deweloperskie, 111 na pisanie dokumentacji, 19 godzin na [Review kodu](#), 19 na spotkania dotyczące omówienia dalszych prac projektowych oraz przy pomocy innym członkom zespołu oraz 49 godzin poświęciłem nad stworzeniem widoków na figmie. Prace nad częścią deweloperską rozpoczęłem 04.08.2024 a zakończyłem 08.09.2025. W projekcie pracowałem nad Rejestracją użytkownika, tokenem [JWT](#), częściową implementacją [CI/CD](#), stroną główną, zaimplementowaniem [Sidebar](#) oraz podstroną dla użytkownika. Moje wylistowane zadania z Jira:

1. Dokumentacja
 - TODO
2. [Design](#)
 - Ustalić paletę kolorystyczną

- Propozycja wyglądu

3. Backend i Frontend

- Formularz rejestracji
- Routing
- Formatowanie w React (prettier)
- Obsługa JWT na frontend
- oAuth Frontend
- Update JWT
- Refactor JWT
- Stworzenie komponentu Notification i poprawa błędów
- Implementacja pierwszych testów
- Zaimplementowanie kolejki w komponencie notification
- Dodanie reduxa do rejestracji
- Zmiana sposobu pobierania danych o spotach
- Obsługa customowych błędów z jakarta.validation
- Obsługa auto wylogowania przy starcie
- Domyślna wiadomość w notification
- Poprawa headera
- Ciemny motyw
- Refactor pogody
- Propozycja wyglądu
- Przeniesienie zdjęć z google drive
- Dodać Type script do Reacta
- Aktualizacja tailwinda i dodanie kolorów
- Podstawowy Sidebar

- Strona główna z prostymi filtrami
- Strona główna z zaawansowanymi filtrami
- [Sidebar](#)
- Strona profilu
- Ustawienia
- Listy spotów
- Lista zdjęć
- Lista filmów
- Lista znajomych
- Dodanie spotów
- Lista komentarzy
- Strona główna profilu
- Listy
- Poprawa [Sidebara](#)
- Zmiana kropki na przyciemnienie tła na [Sidebar](#)
- Poprawa strony do logowania i rejestracji
- Usunięcie username z account Redux
- Dodanie zamknięcia [Sidebara](#) na małych ekranach po kliknięciu nav linka
- Poprawić tooltipa na sidebar
- Zmiana sposobu pobierania username na backendzie z tokena jwt
- Paginacja z infinity scrolllem
- Lista zdjęć innego usera
- Walidacja i responsywność w dodaniu spotów
- Dodanie sortowania i filtrów na zaawansowanej stronie
- Zmiana na infinity scrola

- Zmiana zdjęcia profilowego użytkownika
- Czyszczenie formularza w dodawaniu spota
- Dodanie wyszukiwarki znajomych w Social
- Zatwierdzenie przez drugiego użytkownika dodania do znajomych
- Sprawdzenie czy wszystko działa i poprawki Mateusz

4. [CI/CD](#)

- Dodanie testów z frontendu do github actions
- Poprawa github actions
- Poprawa pipeline od Javy i Reacta

5. Praca dyplomowa

- Uzupełnienie informacji o zespole i podział na rozdziały

10.2.3 Stanisław Oziemczuk

10.2.4 Kacper Badek

Rozdział 11

Podsumowanie

W niniejszym rozdziale podsumowano rezultaty uzyskane podczas realizacji projektu, przedstawiono napotkane trudności oraz zarysowano dalsze plany dotyczące rozwijania rozwiązania.

Realizacja projektu umożliwiła zdobycie praktycznego doświadczenia w wytwarzaniu aplikacji internetowej o rozbudowanej funkcjonalności, obejmującej zarówno warstwę [frontendową](#), jak i [backendową](#). Pozyskana wiedza z zakresu projektowania, implementacji, testowania oraz integracji komponentów może stanowić wartościową podstawę w dalszym rozwoju zawodowym.

11.1 Osiągnięte rezultaty

W ramach projektu zrealizowano wszystkie wymagania główne, większość wymagań typu *should* oraz znaczną część wymagań typu *could*. Powstała pełnowymiarowa aplikacja internetowa, w dużym stopniu przygotowana do wdrożenia.

Zaimplementowano kluczowe moduły systemu, w tym: wyszukiwarkę [spotów](#) wraz z mapą wspierającą ich przeglądanie i lokalizowanie, czat umożliwiający komunikację między użytkownikami, forum do publikowania i komentowania treści oraz panel użytkownika wspierający zarządzanie kontem.

Opracowano również model [bazy danych](#) przechowujący informacje niezbędne do działania systemu. W celu ułatwienia uruchamiania środowiska zastosowano konteneryzację, uruchamiając dwie instancje [baz danych](#) w [kontenerach Docker](#), co usprawniło konfigurację oraz powtarzalność środowiska.

11.2 Napotkane wyzwania

Jednym z pierwszych wyzwań był ograniczony poziom wcześniejszego doświadczenia w realizacji projektów o porównywalnej skali i złożoności, co wymagało dopracowania sposobu planowania prac oraz ujednolicenia podejścia do implementacji.

Istotnym obszarem trudności okazała się integracja zabezpieczeń po stronie [backendu](#) z wykorzystaniem [biblioteki](#) Spring Security, z którą wcześniej nie pracowano. W konsekwencji pojawiały się nieporozumienia interpretacyjne oraz konieczność wprowadzania poprawek w konfiguracji.

Kolejnym problemem była implementacja logowania z użyciem zewnętrznych dostawców (Google oraz GitHub). Wystąpiły trudności związane z konfiguracją [OAuth](#), przekierowaniami oraz dopasowaniem integracji do przyjętej architektury, przy jednoczesnym ograniczonym dostępie do materiałów opisujących analogiczny przypadek.

Dodatkowym wyzwaniem było zastosowanie w projekcie wielu nowych [bibliotek](#) zarówno po stronie [frontendowej](#), jak i [backendowej](#). Wymagało to analizy dokumentacji, weryfikacji kompatybilności wersji oraz doboru właściwych sposobów integracji.

Dodatkowym wyzwaniem była nauka języka [LATEX](#), który wykorzystano do przygotowania dokumentacji projektu, co wiązało się z koniecznością poznania składni oraz sposobów formatowania treści technicznej.

Trudności pojawiły się również podczas wdrażania usługi mapowej wykorzystywanej w aplikacji. Było to pierwsze uruchomienie komponentu na zewnętrznym serwerze, co ujawniło problemy konfiguracyjne.

11.3 Plany na przyszłość

Projekt w większości zrealizowano zgodnie z założeniami, jednak ze względów organizacyjnych i osobistych nie przewiduje się wdrożenia produkcyjnego ani dalszej rozbudowy w obecnym kształcie.

Rozdział 12

Słownik pojęć i skrótów

Adnotacja

To sposób dodania metadanych do kodu Java, nie zmieniają bezpośrednio działania programu, ale są wykorzystywane przez kompilator i [frameworki](#). Zaczynają się symbolem @. [200](#), [202](#), [272](#)

API

(ang. *application programming interface*); zbiór reguł i operacji do komunikacji z oprogramowaniem.. [27](#), [28](#), [143](#), [144](#), [147](#), [180](#), [185](#), [188–190](#), [194](#), [299](#), [316](#), [385](#), [387](#), [415](#), [428](#)

Azure Blob Storage

Usługa magazynu obiektowego w chmurze Microsoft Azure do przechowywania nieustrukturyzowanych danych (*blobs*) takich jak obrazy, wideo i pliki. Udostępnia kontenery, warstwy dostępu, wersjonowanie oraz tokeny SAS; często używana do hostowania multimediów w aplikacjach webowych.. [189](#)

Backend

Część aplikacji odpowiedzialna za logikę biznesową, przetwarzanie danych i komunikację z bazą danych. Działa po stronie serwera i obsługuje żądania wysyłane przez frontend. [2](#), [16](#), [25](#), [149](#), [151](#), [152](#), [154](#), [179–187](#), [189](#), [191](#), [192](#), [194](#), [195](#), [197](#), [204](#), [205](#), [208](#), [217](#), [218](#), [267](#), [271](#), [283](#), [285](#), [298–300](#), [303](#), [305](#), [317](#), [318](#), [320](#), [321](#),

[323](#), [331](#), [334](#), [337](#), [339](#), [342](#), [374](#), [375](#), [380](#), [385](#), [387](#), [389](#), [391](#), [415](#), [418](#), [421](#), [422](#), [427](#)

Backlog

Lista zadań, które należy wykonać w ramach projektu, używana w metodykach zwinnych.. [26](#)

Baza danych

Zbiór uporządkowanych danych przechowywanych w sposób umożliwiający ich łatwe wyszukiwanie, modyfikowanie i analizowanie. W aplikacjach najczęściej wykorzystywane są relacyjne lub nierelacyjne bazy danych. [151](#), [152](#), [154](#), [267](#), [270](#), [271](#), [421](#)

Bean

To obiekt w [frameworku Spring](#), który jest tworzony i zarządzany przez kontener Spring [IoC](#). [200](#)

Biblioteka

Zewnętrzny lub wewnętrzny zestaw gotowych funkcji, klas, komponentów lub modułów, który można wielokrotnie wykorzystywać w projekcie zamiast pisać wszystko od zera. [20](#), [151](#), [197–199](#), [267](#), [278](#), [280](#), [283](#), [285](#), [289](#), [294](#), [298](#), [310](#), [317](#), [320](#), [323](#), [327](#), [422](#)

BPMN

(ang. *Business Process Model and Notation*); standardowa notacja graficzna, która umożliwia szczegółowe przedstawienie i dokumentowanie procesów biznesowych.. [27](#)

Cache

Mechanizm przechowywania danych w celu przyspieszenia ich ponownego odczytu. [24](#), [25](#), [151](#), [152](#), [191](#), [217](#), [270–273](#), [376](#), [378](#), [380](#), [439](#)

CDN

Skrót od *Content Delivery Network*. Rozproszona sieć serwerów służąca do szybkiego dostarczania statycznych zasobów (np. obrazów, arkuszy CSS, skryptów JavaScript) z węzłów geograficznie najbliższych użytkownikowi, co zmniejsza opóźnienia i odciąża serwer aplikacji. [187](#)

CI/CD

Skrót od *Continuous Integration/Continuous Deployment*. Praktyka programistyczna polegająca na automatyzacji procesu budowania, testowania i wdrażania oprogramowania. [26](#), [184–186](#), [189–191](#), [374](#), [385](#), [389](#), [391](#), [417](#), [420](#)

Ciasteczko HttpOnly

Ciasteczko HTTP ustawione z flagą `HttpOnly`, dzięki czemu nie jest dostępne z poziomu JavaScriptu. Zmniejsza ryzyko kradzieży tokenów (np. JWT) w przypadku ataków typu XSS. [181](#), [284](#)

Convention Over Configuration

Zasada programowania polegająca na przyjmowaniu domyślnych, bazowych reguł, zamiast ręcznego implementowania konfiguracji. [17](#)

CORS

Skrót od *Cross-Origin Resource Sharing*. Mechanizm bezpieczeństwa w przeglądarkach, który kontroluje, czy aplikacja z jednej domeny może wykonywać zapytania HTTP do serwera w innej domenie; konfigurowany za pomocą nagłówków HTTP. [181](#)

CSS

Kaskadowe arkusze stylów (Cascading Style Sheets) — język opisu prezentacji dokumentów (np. HTML). Definiuje wygląd interfejsu: układ, kolory, typografię, odstępy, animacje i zachowania responsywne, oddzielając warstwę treści od warstwy prezentacji.. [289](#)

Debounce

Technika programistyczna polegająca na ograniczaniu liczby wywołań funkcji poprzez jej uruchomienie dopiero po upływie zadanego czasu od ostatniego wywołania.. [316](#), [320](#)

Design

Etap lub proces projektowania wyglądu i funkcjonalności aplikacji, obejmujący zarówno aspekty wizualne, jak i użytkowe (UX/UI). [417](#)

diagram Gantta

Graficzne narzędzie do planowania i monitorowania przebiegu projektu, przedstawiające zadania jako poziome paski na osi czasu wraz z ich początkiem, końcem oraz ewentualnymi zależnościami.. [182](#)

Disciplined Agile Delivery - Lean Life Cycle

Disciplined Agile Delivery w wariancie Lean Life Cycle to sposób prowadzenia projektu, który łączy elastyczność Agile z przewidywalnością Waterfalla, ale bez stałych sprintów — praca toczy się w ciągłym przepływie. Na starcie zakłada mocniejszą fazę przygotowawczą: doprecyzowanie zakresu, szkic architektury, identyfikację ryzyk i kryteria jakości. W realizacji następuje ciągłe doprecyzowywanie wymagań i backlogu, oparte na regularnym feedbacku udziałowców. Całość opiera się na praktykach Lean oraz lekkim governance: code review i regularnych przeglądach postępów. . [13](#), [178](#)

Docker

Platforma do konteneryzacji aplikacji wykorzystująca wirtualizację na poziomie systemu operacyjnego. Umożliwia uruchamianie oprogramowania w lekkich, odizolowanych kontenerach wraz z wszystkimi zależnościami, co ułatwia przenoszenie i powtarzalne odtwarzanie środowisk uruchomieniowych. [186](#), [270](#), [376](#), [432](#)

Docker Compose

Narzędzie do definiowania i uruchamiania aplikacji składających się z wielu kontenerów Docker. Konfiguracja usług (m.in. obrazy, porty, wolumeny i sieci) opis

sywana jest w pliku YAML (np. `docker-compose.yml`) i umożliwia jednoczesne uruchamianie powiązanych usług (np. [Backend](#), baza danych, usługi pomocnicze) jednym poleceniem. [180](#), [186](#), [270](#), [271](#), [376](#), [378](#)

Docker Hub

Publiczne repozytorium (rejestr) obrazów kontenerów Docker, umożliwiające przechowywanie, udostępnianie oraz dystrybucję obrazów. Użytkownicy mogą korzystać z oficjalnych obrazów przygotowanych przez społeczność i dostawców oprogramowania lub publikować własne obrazy. [270](#)

Dockerfile

Plik tekstowy zawierający instrukcje opisujące, jak zbudować obraz Dockera (jakiej podstawy użyć, jakie pliki skopiować, jakie polecenia uruchomić). Na jego podstawie Docker tworzy gotowy obraz kontenera. [186](#)

DOM

(ang. *Document Object Model*); interfejs reprezentacji stron internetowych jako węzły i obiekty. Dzięki temu skrypty, np. napisane w JavaScript, mogą wchodzić w interakcje ze stroną (np. modyfikować strukturę, treść lub styl). [20](#), [214](#), [320](#), [431](#)

Droniarz

Potoczne określenie osoby, która jest jednocześnie pilotem oraz operatorem drona. Zwykle entuzjasta dronów.. [11](#), [12](#), [443](#)

Droniarz foto/video

Pilot wykorzystujący drony fotograficzne/filmowe do rejestracji materiałów wizualnych (zdjęcia, wideo), zwykle z naciskiem na stabilizację i jakość obrazu.. [28](#)

emoji

Małe graficzne ikonki używane do wyrażania emocji lub pojęć w komunikacji cyfrowej (np. uśmiechnięta buźka, kciuk w górę, symbol serca).. [121](#), [191](#), [193](#)

endpoint

Endpoint to konkretny adres (np. [URL](#)) i metoda protokołu HTTP w [API](#), które razem odpowiadają za realizację jednej, dobrze zdefiniowanej operacji (np. pobrania listy spotów, dodania komentarza, wyszukania spotów).. [188](#), [190](#), [192](#), [195](#), [208](#), [217](#), [271](#), [298](#), [313](#)

ESLint

Statyczny analizator kodu JavaScript/TypeScript. Umożliwia wykrywanie błędów, niespójności stylu oraz potencjalnych problemów poprzez zestaw reguł, które można dostosować do projektu. [182](#)

Folder by type

Sposób organizowania struktury katalogów w projekcie, w którym pliki są grupowane według rodzaju (typu) zasobu, a nie według funkcjonalności. Na przykład wszystkie komponenty trafiają do jednego folderu, wszystkie style do innego itd. [217](#), [275](#)

Framework

Zestaw narzędzi, bibliotek i struktur wspomagających tworzenie aplikacji. Ułatwia programowanie poprzez dostarczenie gotowych komponentów oraz określenie zasad organizacji kodu. [2](#), [16](#), [17](#), [152](#), [200](#), [217](#), [286](#), [423](#), [424](#), [430](#)

Frontend

Warstwa aplikacji odpowiedzialna za interfejs użytkownika oraz interakcję z użytkownikiem. Zazwyczaj tworzona przy użyciu technologii takich jak HTML, CSS i JavaScript. [2](#), [16](#), [20](#), [25](#), [151](#), [152](#), [154](#), [179–185](#), [187](#), [189](#), [192](#), [193](#), [195](#), [197](#), [274](#), [275](#), [283](#), [297](#), [330](#), [374](#), [382](#), [383](#), [385](#), [386](#), [389](#), [391](#), [415](#), [418](#), [421](#), [422](#)

GIF

Format graficzny *Graphics Interchange Format* obsługujący krótkie, zapętlone animacje. W aplikacjach czatowych wykorzystywany do wysyłania „reakcji” w postaci ruchomych obrazków. [117](#), [118](#), [147](#), [191](#), [193](#), [274](#)

GitHub

Platforma hostingu repozytoriów *Git* w chmurze, oferująca m.in. pull requesty, system zgłoszeń (issues), zarządzanie wersjami oraz integrację z narzędziami CI/CD.
[179](#), [181](#), [182](#), [184](#)

GitHub Actions

Platforma CI/CD zintegrowana z portalem GitHub, umożliwiająca automatyzację procesów takich jak budowanie, testowanie i wdrażanie aplikacji w odpowiedzi na zdarzenia w repozytorium.. [374](#), [375](#), [378](#), [385](#), [389](#), [391](#)

Hook (React)

Prosta funkcja w React, która „dodaje” możliwości do elementu interfejsu — np. pozwala mu coś zapamiętać (stan) albo zrobić coś po zmianie/załadowaniu. Wszystkie hooki zaczynają się od `use...` (np. `useState`, `useEffect`).. [204](#), [205](#), [280](#), [281](#), [285](#), [298–300](#), [302](#), [303](#), [305](#), [309](#), [310](#), [316](#), [318](#), [320](#), [321](#), [323](#), [327](#), [331](#), [339](#), [348](#), [364](#), [431](#)

IDE

(ang. *integrated development environment*); zintegrowane środowisko programistyczne, służące do tworzenia, modyfikowania, testowania i konserwacji oprogramowania. [25](#), [179](#)

Infinite scroll

Wzorzec interfejsu użytkownika, w którym kolejne porcje treści są automatycznie doładowywane podczas przewijania strony w dół, zamiast być podzielone na odreębne, ręcznie przełączane strony. [92](#), [99](#), [109](#), [112](#), [126](#), [295](#), [303](#), [305](#), [314](#), [318](#), [321](#), [389](#), [391](#), [392](#), [415](#)

IntelliJ IDEA

Zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) firmy JetBrains, szeroko stosowane przy tworzeniu aplikacji backendowych w ekosystemie Spring. Oferuje m.in.

podpowiedzi składni, refaktoryzację kodu, debugger oraz integrację z systemami kontroli wersji. [180](#)

IoC

Inversion of Control (tłum. *Odwrócenie kontroli*); paradymat programowania, w którym kontrola nad zarządzaniem obiektami i zależnościami przekazywana jest do zewnętrznego kontenera lub **frameworka**. [424](#)

jakarta validation

Jakarta Validation to specyfikacja (i zestaw adnotacji, typu @NotNull, @Size itd.) służąca do automatycznego sprawdzania poprawności danych w aplikacjach stworzonych za pomocą Java/Jakarta EE/Spring, np. przy walidacji pól DTO, encji czy parametrów metod.. [185](#)

Jira

Narzędzie firmy Atlassian do zarządzania projektami i zadaniami, szeroko stosowane w metodykach zwinnych. Umożliwia pracę z epikami, taskami, podtaskami oraz tablicami Scrum i Kanban. [179](#)

Job (GitHub Actions)

Jednostka wykonawcza w GitHub Actions, składająca się z sekwencji kroków (*steps*) uruchamianych na tym samym runnerze. Job może zależeć od innych jobów i być wykonywany równolegle lub sekwencyjnie w ramach workflow.. [376](#), [378](#), [380](#), [382](#), [383](#)

jsoup

Biblioteka *Java* do przetwarzania dokumentów *HTML*, umożliwiająca parsowanie, przeszukiwanie i modyfikowanie struktury dokumentu w sposób zbliżony do pracy z *DOM-em* i selektorami *CSS..* [192](#)

JSX

JavaScript XML; składnia pozwalająca pisać kod wyglądający jak *HTML* w plikach *JavaScript*. Umożliwia między innymi wyświetlanie zawartości zmiennych po-

przez umieszczenie ich w {}. [431](#)

JVM

(ang. *Java Virtual Machine*); maszyna wirtualna oraz środowisko do wykonywania kodu bajtowego Javy. [17](#)

JWT

Skrót od *JSON Web Token*. Standard służący do bezpiecznego przekazywania informacji między stronami w formacie JSON, często używany w procesach autoryzacji użytkowników. [144](#), [181–183](#), [284](#), [417](#)

Komponent React

Podstawowy blok budujący aplikację React, który zwraca [JSX](#). Cykl życia komponentu ma trzy stany: montowanie (inicjalizacja i renderowanie), aktualizacja (reagowanie na zmiany), demontowanie (usunięcie komponentu z drzewa [DOM](#)), a ich nazwy muszą zaczynać się wielką literą. Powinien być tworzony w sposób umożliwiający jego wielokrotne użycie w projekcie. Komponenty dzielą się na dwa rodzaje:

- **Komponenty Klasowe** — klasy JavaScript dziedziczące po wbudowanej klasie Component. Pozwalają na zarządzanie stanem poprzez object *state*, zawierający się w każdym komponencie klasowym. Zarządzanie cyklem życia komponentu odbywa się za pomocą wbudowanych metod. Po wprowadzeniu komponentów funkcyjnych nie zaleca się stosowania klasowych.
 - **Komponenty Funkcyjne** — definiowane jak funkcje JavaScript. [Propsy](#) są przyjmowane poprzez argumenty funkcji. Zarządzanie stanem oraz cyklem życia komponentu odbywa się za pomocą [hook’ów](#) takich jak *useState*.
- . [204](#), [205](#), [208](#), [212](#), [214](#)

kontener

Lekka, odizolowana jednostka uruchomieniowa, w której umieszczana jest aplikacja wraz z jej zależnościami (bibliotekami, konfiguracją itp.). Kontenery współdzielą

jądro systemu operacyjnego, ale posiadają własną przestrzeń procesów, systemu plików i sieci, co zapewnia powtarzalne i przenośne środowisko uruchomieniowe, najczęściej zarządzane przez platformę taką jak [docker](#). [270](#), [271](#), [421](#)

LaTeX

System składu tekstu wykorzystywany do przygotowywania profesjonalnych dokumentów technicznych i naukowych. Umożliwia precyzyjne formatowanie, zarządzanie odwołaniami, bibliografią i wzorami matematycznymi. [187](#), [196](#)

Leaflet

Lekka biblioteka JavaScript do tworzenia interaktywnych map w przeglądarce, często używana z danymi z OpenStreetMap. Umożliwia dodawanie znaczników, warstw oraz obsługę interakcji użytkownika. [182](#), [188](#)

Maven

Narzędzie do automatyzacji budowania projektów w języku Java, zarządzania zależnościami oraz uruchamiania testów. Konfiguracja procesu budowania i zależności jest definiowana w pliku `pom.xml`. [378](#), [380](#)

Media queries

Konstrukcja CSS pozwalająca stosować reguły stylów w zależności od cech urządzenia/okna (np. szerokości ekranu, orientacji, preferencji użytkownika). Podstawa responsywnego projektowania (*responsive design*).. [289](#), [436](#)

Merge

Proces scalania zmian z jednej gałęzi do innej. Scalenie integruje historię commitów oraz może wymagać rozwiązymania konfliktów, jeśli zmiany dotyczą tych samych fragmentów kodu.. [375](#), [382](#)

Modal

Okno dialogowe (okno modalne), które pojawia się na wierzchu interfejsu i blokuje interakcję z resztą aplikacji, dopóki użytkownik go nie zamknie. Służy do prezentowania ważnych komunikatów lub formularzy. [194](#), [299](#), [305](#), [317](#), [320](#)

Mutacja

W TanStack Query: operacja wysyłająca żądanie zmiany (POST/PUT/PATCH/DELETE) i zarządzająca jego stanem (pending/success/error) oraz reakcją aplikacji, aktualizacją lub unieważnieniem cache.. [305](#), [316](#), [317](#), [320](#), [323](#)

Node.js

Środowisko uruchomieniowe oparte na silniku V8, umożliwiające wykonywanie kodu JavaScript poza przeglądarką. W projektach frontendowych wykorzystywane do instalacji zależności (npm) oraz uruchamiania narzędzi budowania i testów.. [383](#)

OAuth

Standard autoryzacji umożliwiający aplikacjom zewnętrznym uzyskanie dostępu do zasobów użytkownika bez przekazywania jego hasła, często wykorzystywany przy logowaniu za pomocą dostawców takich jak Google czy GitHub. [182](#), [184](#), [186](#), [422](#)

paginacja

Mechanizm dzielenia dużych zbiorów danych (np. list postów, wyników wyszukiwania, komentarzy) na mniejsze strony, które są pobierane i wyświetlane stopniowo, zamiast ładowania wszystkich elementów jednocześnie.. [187](#), [189](#), [191–193](#), [195](#), [196](#)

PANSA

Polish Air Navigation Services Agency, pol. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Instytucja ta zapewnia m.in. mapę z zaznaczonymi strefami lotów. Każda strefa ma swoje właściwości prawne. . [33](#), [51](#), [52](#), [444](#)

Parametry zapytania (query params)

Pary klucz=wartość przekazywane w części adresu URL po znaku zapytania ?, służące m.in. do filtrowania, sortowania, paginacji wyników lub przekazywania

dodatkowych opcji żądania do serwera, np. `?param1=val1¶m2=val2`. [221](#), [227–237](#), [239](#), [241](#), [243–246](#), [248–251](#), [253–261](#), [263–267](#)

Pipeline

Uporządkowany ciąg etapów procesu CI/CD (budowanie, testowanie, wdrażanie), uruchamiany automatycznie po wystąpieniu określonych zdarzeń. W GitHub Actions pipeline jest realizowany jako workflow składający się z jednego lub wielu jobów.. [374](#)

Prettier

Narzędzie do automatycznego formatowania kodu (np. JavaScript, TypeScript, CSS, HTML). Narzuca spójny styl formatowania, zastępując ręczne ustawianie wcięć i łamań linii. [179](#), [190](#), [383](#)

PRO

Przedmiot realizowany na 5. semestrze studiów, prowadzony przez dr. inż. Martę Łabudę. W ramach przedmiotu wybrano temat projektu oraz wytworzono wstępную dokumentację projektu, w tym m.in. wymagania.. [182](#)

Props

Właściwości przekazywane do komponentu React przez komponent nadzędny; służą do konfiguracji i przekazywania danych. Powinny być traktowane jako tylko do odczytu (read-only) wewnątrz komponentu potomnego.. [280](#), [431](#)

Protected route

Trasa w aplikacji, do której dostęp jest ograniczony, zwykle tylko dla zalogowanych użytkowników lub użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami. Jeżeli użytkownik nie spełnia warunków, jest przekierowywany (np. na stronę główną). [279](#)

PRZ 1

Przedmiot realizowany na 6. semestrze studiów, prowadzony w przypadku zespołu projektowego przez mgr. inż. Adama Urbanowicza. W ramach przedmiotu wytworzono projekt interfejsu użytkownika.. [155](#), [185–187](#)

PRZ 2

Przedmiot realizowany na 7. semestrze studiów, prowadzony w przypadku zespołu projektowego przez mgr. inż. Adama Urbanowicza. W ramach przedmiotu dokonano pracy nad pracą inżynierską. Pan Adam Urbanowicz jako promotor doradzał zespołowi projektowemu.. [194](#)

PSEM

Przedmiot realizowany na 7. semestrze studiów, prowadzony w przypadku zespołu projektowego przez dr. inż. Marka Bednarczyka. W ramach przedmiotu dokonano wytwarzanie dokumentacji.. [194](#)

Pull request

Mechanizm służący do zgłoszania propozycji zmian w kodzie i ich scalania do wybranej gałęzi. Umożliwia przegląd kodu (code review), uruchamianie testów oraz dyskusję nad zmianami przed wykonaniem scalenia.. [375](#), [382](#)

Push

Operacja w systemie kontroli wersji polegająca na wysłaniu lokalnych zmian (commitów) do zdalnego repozytorium. [375](#)

React

Biblioteka JavaScript do budowy interfejsów użytkownika w oparciu o komponenty deklaratywne i wirtualny DOM. Zapewnia jednokierunkowy przepływ danych oraz zarządzanie stanem komponentów.. [20](#), [151](#), [179](#), [204](#), [280](#)

React-MapLibre

Otwartoźródłowa biblioteka do renderowania interaktywnych map wektorowych w przeglądarce, rozwijana jako niezależna kontynuacja Mapbox GL JS. Umożliwia wyświetlanie kafelków mapowych, znaczników i warstw z danymi geoprzestrzennymi. [188](#)

Redis

Szybka baza danych typu klucz-wartość przechowywana głównie w pamięci operacyjnej. Często wykorzystywana jako pamięć podręczna (cache), magazyn sesji lub prosty mechanizm komunikatów między usługami. [24](#), [151](#), [152](#), [154](#), [186](#), [270](#), [271](#)

Redux

Biblioteka do przewidywalnego zarządzania stanem aplikacji. Opiera się na jednym *store*, akcjach i czystych *reducerach*, promuje niemutowalność i jednokierunkowy przepływ danych. Często używana z Reactem, ale niezależna od niego.. [183](#), [184](#), [190](#), [280](#), [281](#), [311](#), [314](#), [316](#), [330](#), [331](#), [334](#), [350](#), [438](#), [440](#)

Responsywność

Określenie związane z projektowaniem responsywnym (Responsive Web Design, RWD), czyli dostosowywaniem interfejsu do różnych rozmiarów i parametrów ekranów. Obejmuje m.in. elastyczne siatki, grafiki i [Media queries](#), tak aby układ i czytelność były zachowane na telefonach, tabletach i desktopach.. [286](#), [289](#)

REST API

Architektura budowania usług sieciowych komunikujących się poprzez metody protokołu HTTP (GET, PUT, POST, DELETE, PATCH). Wymiana danych występuje często w formacie JSON lub XML.

REST API musi spełniać następujące reguły:

1. **Rozdzielenie klient-serwer** — klient i serwer są od siebie niezależne, komunikują się poprzez interfejs.
2. **Bezstanowość** — każde żądanie przez klienta zawiera wszystkie informacje niezbędne do jego obsłużenia. Po otrzymaniu żądania serwer nie przechowuje o nim żadnych informacji.
3. **Buforowalność (cache)** — odpowiedzi z API powinny informować, czy dane można cache'ować. Jeśli tak, to przy kolejnym żądaniu mogą być zwrocone z cache'a.
4. **Jednolity interfejs:**

- **Identyfikacja zasobów** — każdy zasób musi być jednoznacznie zidentyfikowany w interakcji klient-serwer.
 - **Manipulacja zasobów poprzez reprezentację** — po otrzymaniu reprezentacji klient może zmienić stan zasobu przesyłając zmodyfikowaną reprezentację.
 - **Samoopisujące się wiadomości** — każde żądanie i odpowiedź powinny zawierać informacje do jego poprawnego przetworzenia.
 - **Hypermedia jako silnik stanu aplikacji (HATEOAS)** — po otrzymaniu odpowiedzi klient powinien móc dynamicznie poznać inne interakcje przez linki.
5. **Warstwowość** — klient nie wie, czy komunikuje się bezpośrednio z serwrem, czy poprzez pośrednika (np. proxy) oraz nie wie, z czym komunikuje się obsługująca go warstwa.
 6. **Kod na żądanie (opcjonalnie)** — serwer może przesłać fragment kodu, który zostanie wykonany przez klienta.

[26](#), [152](#), [217](#), [221](#)

Review kodu

Proces polegający na wzajemnym przeglądzie kodu źródłowego przez programistów w celu wykrycia błędów, poprawy jakości oraz zwiększenia spójności projektu. [26](#), [178](#), [417](#)

Rich text editor

Edytor treści, który zamiast „surowego” tekstu umożliwia stosowanie formatowania (np. pogrubienie, kursywa, listy, nagłówki, linki), dzięki czemu użytkownik może tworzyć czytelne, sformatowane wpisy. [191](#)

routing

Routing w **SPA** to warstwa w kliencie odpowiedzialna za zarządzanie stanem “aktualnej strony” na podstawie URL-a, zwykle z wykorzystaniem historii przeglądarki, tak aby interfejs reagował na zmianę ścieżki bez przeładowań z serwera.. [180](#), [362](#)

Sidebar

Boczny panel w interfejsie użytkownika, zawierający menu nawigacyjne lub dodatkowe opcje funkcjonalne aplikacji. [142](#), [184](#), [187–189](#), [347](#), [417–419](#)

Single Responsibility Principle

(tłum. *Zasada Pojedynczej Odpowiedzialności*); zasada należąca do wytycznych **SOLID**. Zgodnie z nią klasa lub funkcja powinna mieć dokładnie jeden powód do zmiany, czyli być odpowiedzialną za jedną rzecz. [200](#)

Skeleton loader

Wzorzec prezentowania stanu ładowania, w którym zamiast klasycznego „spinnera” wyświetlane są szare prostokąty imitujące docelowy układ treści. Poprawia subiektywne odczucie szybkości działania aplikacji. [196](#)

slice Redux

Slice Redux to wydzielona część globalnego stanu w [Redux](#), wraz z powiązanymi akcjami i reduktorami, odpowiedzialna za jeden obszar domeny (np. konto użytkownika, czat, mapę czy listę znajomych).. [188](#), [189](#)

Slug

Przyjazny dla użytkownika fragment adresu URL, zwykle oparty na tytule (np. `/post/jak-zaczac-latac-dronem`), ułatwiający identyfikację treści i pozycjonowanie w wyszukiwarkach. [194](#)

SOLID

Mnemonik zdefiniowany przez Roberta C. Martina, zawierający 5 zasad projektowania, które mają poprawić elastyczność i prostotę utrzymania oprogramowania.

- **S** – Single Responsibility Principle (tłum. *Zasada Pojedynczej Odpowiedzialności*)
- **O** – Open/Closed Principle (tłum. *Zasada Otwarte/Zamknięte*)
- **L** – Liskov Substitution Principle (tłum. *Zasada Podstawienia Liskov*)

- **I** – Interface Segregation Principle (tłum. *Zasada Segregacji Interfejsów*)
- **D** – Dependency Inversion Principle (tłum. *Zasada Odwrócenia Zależności*)

Definicja została napisana na podstawie treści książki [14] . 438

SPA

Single Page Application to aplikacja webowa, w której cała strona ładuje się raz, a późniejsze zmiany widoku odbywają się dynamicznie po stronie przeglądarki bez pełnego przeładowania strony.. 20, 437

Spot

Potencjalne miejsce do latania dronem, zaznaczone na mapie.. 26, 84, 86–115, 149, 150, 157, 158, 161, 167, 168, 170, 172–175, 181, 183–194, 196, 198, 199, 292–297, 302–305, 317–321, 421, 446, 447, 449

Spring Boot

Framework w ekosystemie Spring dla języka Java, ułatwiający tworzenie aplikacji backendowych dzięki automatycznej konfiguracji, wbudowanemu serwerowi aplikacyjnemu oraz zestawowi gotowych starterów. 179, 272

Spring Cache

Mechanizm **cache'owania** w ekosystemie Spring, który pozwala przechowywać wyniki wywołań metod (przez adnotacje `@Cacheable`, `@CachePut`, `@CacheEvict`) w celu przyspieszenia działania aplikacji i zmniejszenia obciążenia zasobów (bazy danych).. 272

Spring Framework

Framework, który służy do tworzenia aplikacji w Javie. Zajmuje się między innymi ustawianiem konfiguracji oraz zarządzaniem zależnościami, np. wstrzykiwaniem (ang. *Dependency Injection*), odwróceniem kontroli (ang. *Inversion of Control*). Oferuje wiele modułów wspierających, które ułatwiają rozwój projektów. 17, 424

Spring Security

Moduł bezpieczeństwa w ekosystemie Spring odpowiedzialny za uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników. Zapewnia obsługę różnych mechanizmów logowania, ról i uprawnień oraz integrację z różnymi źródłami danych. [183](#), [186](#)

Stan

Aktualny zestaw danych przechowywanych przez aplikację lub komponent, na podstawie którego renderowany jest interfejs użytkownika. Stan może być lokalny (utrzymywany w pojedynczym komponencie) albo globalny (wspólny dla wielu komponentów).. [204](#), [280](#), [310](#), [318](#), [320](#), [327](#), [330](#), [372](#), [374](#)

Store (Redux)

Centralny obiekt przechowujący globalny stan aplikacji (state) w [Reduxie..](#) [314](#)

Tablica Kanban

Narzędzie do zarządzania przepływem pracy, które pomaga zespołom śledzić zadania oraz ich postępy. Składa się z kolumn reprezentujących stan etapu prac, na przykład „Do zrobienia” lub „W trakcie”.. [26](#), [179](#)

Tailwind CSS

Framework CSS typu *utility-first*, dostarczający gotowe klasy narzędziowe do określania wyglądu (kolory, odstępy, layout). Umożliwia szybkie prototypowanie i spójne stylowanie komponentów bez pisania rozbudowanych arkuszy CSS. [179](#), [187](#), [325](#), [342](#)

TanStack Query

Biblioteka do obsługi zapytań do serwera i cachowania danych w aplikacjach front-endowych (m.in. React). Ułatwia zarządzanie stanem danych z backendu: pobieranie, odświeżanie i obsługę błędów. [180](#), [298](#)

Testy E2E

Testy *end-to-end*, które sprawdzają działanie systemu od strony użytkownika, przehodząc przez wszystkie warstwy aplikacji (frontend, backend, baza danych) i symulując rzeczywiste scenariusze użycia. [181](#), [182](#)

Testy integracyjne

Testy sprawdzające, czy połączone ze sobą moduły lub usługi współpracują poprawnie — na przykład czy warstwa backendowa poprawnie komunikuje się z bazą danych, warstwą sieciową i pozostałymi komponentami systemu. [181](#), [184](#), [186](#)

testy jednostkowe

Testy sprawdzające poprawność działania pojedynczych, małych fragmentów kodu (np. funkcji, metod, klas) w izolacji od reszty systemu.. [184](#)

TinyMCE

Popularny edytor *rich text* osadzany w przeglądarce. Pozwala użytkownikowi formatować tekst (pogrubienia, listy, nagłówki, linki) w sposób przypominający klasyczny edytor tekstu, zapisując wynik zwykle w HTML. [191](#), [192](#), [194](#)

Tiptap

Nowoczesny, rozszerzalny edytor *rich text* dla aplikacji webowych oparty na silniku ProseMirror. Umożliwia budowanie rozbudowanych, modularnych edytorów treści, np. do postów na forum. [194](#)

TTL

(*Time To Live*) Czas życia wpisu w cache lub w innym systemie przechowywania danych — po jego upływie element wygasza i jest usuwany albo uznawany za nieaktualny, co wymusza ponowne pobranie/wyliczenie danych.. [272](#), [274](#)

TypeScript

Rozszerzenie do języka JavaScript dodający statyczne typowanie, interfejsy i narzędzia do większych projektów. Kompiluje się do czystego JavaScript, ułatwiając wykrywanie błędów w czasie komplikacji i refaktoryzacji.. [151](#), [179](#), [187](#), [188](#), [280](#)

UI

Interfejs użytkownika (ang. *User Interface*); warstwa prezentacji odpowiedzialna za sposób wyświetlania danych oraz interakcji użytkownika z aplikacją.. [20](#), [27](#), [120](#), [159](#), [189](#), [205](#), [214](#), [280](#)

UML

(ang. *Unified Modeling Language*); graficzny język wizualizacji, specyfikowania oraz dokumentowania składników systemów informatycznych.. [27](#)

URL

Adres zasobu w internecie (ang. *Uniform Resource Locator*), np. adres strony, widoku w aplikacji webowej lub konkretnego posta na forum. [194](#), [299](#), [339](#), [428](#)

WebSocket

Protokół komunikacyjny umożliwiający dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym między przeglądarką a serwerem po pojedynczym, utrzymywanym połączeniu TCP. Często wykorzystywany m.in. w czatach i aplikacjach działających w czasie rzeczywistym.. [190](#), [191](#)

Wolumen

Zarządzane przez Dockera magazyny danych dla kontenerów, które są odizolowane od maszyny hosta.. [25](#)

Workflow (GitHub Actions)

Zdefiniowany w pliku YAML proces automatyzacji w GitHub Actions, zawierający wyzwalacze uruchomienia (`on:`) oraz zestaw jobów realizujących zadania CI/CD (budowanie i testowanie aplikacji).. [374–376](#), [382](#), [383](#)

Wzorzec

Powtarzalne, sprawdzone rozwiązanie typowego problemu projektowego lub architektonicznego. Wzorzec opisuje *jak* coś organizować lub implementować, żeby było czytelne, skalowalne i łatwe w utrzymaniu. [197](#), [199–202](#), [204](#), [205](#), [212](#), [214](#)

Spis tabel

| | |
|---|----|
| Tabela 2.1: Karta udziałowca: Zespół projektowy | 10 |
| Tabela 2.2: Karta udziałowca: Promotor | 11 |
| Tabela 2.3: Karta udziałowca: Droniarze | 12 |
| | |
| Tabela 3.1: Zestawienie wszystkich bibliotek użytych na backendzie. | 19 |
| Tabela 3.2: Zestawienie wszystkich bibliotek i pluginów użytych na frontendzie. | 24 |
| Tabela 3.3: Usługa zewnętrzna: GitHub Actions (CI) | 29 |
| Tabela 3.4: Usługa zewnętrzna: Azure Blob Storage | 29 |
| Tabela 3.5: Usługa zewnętrzna: Mailtrap | 29 |
| Tabela 3.6: Usługa zewnętrzna: LocationIQ | 29 |
| Tabela 3.7: Usługa zewnętrzna: Google Maps (Maps URLs) | 30 |
| Tabela 3.8: Usługa zewnętrzna: OpenFreeMap | 30 |
| Tabela 3.9: Usługa zewnętrzna: Open-Meteo | 30 |
| Tabela 3.10: Usługa zewnętrzna: Tenor GIF API | 31 |
| Tabela 3.11: Usługa zewnętrzna: Where the ISS at? | 31 |
| | |
| Tabela 4.1: Scenariusz przypadku użycia: Rejestracja użytkownika | 43 |
| Tabela 4.2: Scenariusz przypadku użycia: Logowanie użytkownika | 44 |
| Tabela 4.3: Scenariusz przypadku użycia: Wykupienie subskrypcji premium | 45 |
| Tabela 4.4: Scenariusz przypadku użycia: Resetowanie hasła | 46 |
| Tabela 4.5: Scenariusz przypadku użycia: Zmiana hasła w ustawieniach konta | 47 |
| Tabela 4.6: Scenariusz przypadku użycia: Wylogowanie użytkownika | 48 |
| Tabela 4.7: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie powiadomień | 48 |

| | |
|---|----|
| Tabela 4.8: Scenariusz przypadku użycia: Przeszukiwanie historii czatu | 49 |
| Tabela 4.9: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie wysłanych plików na czacie | 50 |
| Tabela 4.10: Scenariusz przypadku użycia: Zmiana typu mapy | 51 |
| Tabela 4.11: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie stref PANSA | 52 |
| Tabela 4.12: Scenariusz przypadku użycia: Wyszukiwanie spota w globalnej wyszukiwarce | 53 |
| Tabela 4.13: Scenariusz przypadku użycia: Przejście do spota na mapie z wyszukiwarki | 54 |
| Tabela 4.14: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie mapy spotów | 54 |
| Tabela 4.15: Scenariusz przypadku użycia: Otwarcie szczegółów spota | 55 |
| Tabela 4.16: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie komentarzy do spota | 56 |
| Tabela 4.17: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie pogody na spocie | 57 |
| Tabela 4.18: Scenariusz przypadku użycia: Wyszukiwanie spota na mapie | 58 |
| Tabela 4.19: Scenariusz przypadku użycia: Utworzenie prywatnego czatu | 58 |
| Tabela 4.20: Scenariusz przypadku użycia: Otworzenie czatu | 59 |
| Tabela 4.21: Scenariusz przypadku użycia: Utworzenie czatu grupowego . | 60 |
| Tabela 4.22: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie listy czatów | 61 |
| Tabela 4.23: Scenariusz przypadku użycia: Wysyłanie wiadomości na czacie | 62 |
| Tabela 4.24: Scenariusz przypadku użycia: Wysyłanie GIF-a na czacie . . | 63 |
| Tabela 4.25: Scenariusz przypadku użycia: Wysyłanie pliku na czacie | 64 |
| Tabela 4.26: Scenariusz przypadku użycia: Edycja ustawień czatu | 65 |
| Tabela 4.27: Scenariusz przypadku użycia: Dodanie członka do czatu grupowego | 65 |
| Tabela 4.28: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie postów na forum | 66 |
| Tabela 4.29: Scenariusz przypadku użycia: Wyszukiwanie postów na forum | 67 |
| Tabela 4.30: Scenariusz przypadku użycia: Dodanie posta na forum | 69 |
| Tabela 4.31: Scenariusz przypadku użycia: Dodanie komentarza na forum | 69 |
| Tabela 4.32: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie historii interakcji z postami | 70 |

| | |
|---|----|
| Tabela 4.33: Scenariusz przypadku użycia: Zarządzanie komentarzami na forum | 71 |
| Tabela 4.34: Scenariusz przypadku użycia: Zgłoszenie komentarza naruszającego regulamin | 72 |
| Tabela 4.35: Scenariusz przypadku użycia: Zgłoszenie posta na forum | 73 |
| Tabela 4.36: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie komentarzy pod postem | 74 |
| Tabela 4.37: Scenariusz przypadku użycia: Dodanie spota w panelu użytkownika | 75 |
| Tabela 4.38: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie profilu użytkownika | 76 |
| Tabela 4.39: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie profilu innego użytkownika | 77 |
| Tabela 4.40: Scenariusz przypadku użycia: Dodanie użytkownika do znamionych | 78 |
| Tabela 4.41: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie społeczności | 78 |
| Tabela 4.42: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie dodanych spotów | 79 |
| Tabela 4.43: Scenariusz przypadku użycia: Edycja danych użytkownika | 80 |
| Tabela 4.44: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie dodanych zdjęć do spotów | 81 |
| Tabela 4.45: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie dodanych filmów do spotów | 82 |
| Tabela 4.46: Scenariusz przypadku użycia: Przeglądanie dodanych komentarzy do spotów | 83 |
| Tabela 4.47: Karta wymagania ogólnego dla czatu: Wysyłanie wiadomości na czacie | 85 |
| Tabela 4.48: Karta wymagania ogólnego dla czatu: Edycja czatu | 85 |
| Tabela 4.49: Karta wymagania ogólnego dla czatu: Przeglądanie historii czatu | 85 |
| Tabela 4.50: Karta wymagania ogólnego dla czatu: Tworzenie czatu | 86 |

| | |
|--|----|
| Tabela 4.51: Karta wymagania ogólnego dla mapy: Wyświetlanie spotów na mapie | 86 |
| Tabela 4.52: Karta wymagania ogólnego dla mapy: Wyświetlanie szczegółów spota | 87 |
| Tabela 4.53: Karta wymagania ogólnego dla mapy: Wyświetlanie informacji pogodowych spota | 87 |
| Tabela 4.54: Karta wymagania ogólnego dla mapy: Wyszukiwanie spotów | 88 |
| Tabela 4.55: Karta wymagania ogólnego dla mapy: Komentowanie spotów | 88 |
| Tabela 4.56: Karta wymagania ogólnego dla mapy: Dodawanie media do spotów | 88 |
| Tabela 4.57: Karta wymagania ogólnego dla mapy: Wyświetlenie lokalizacji użytkownika na mapie | 89 |
| Tabela 4.58: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Wyświetlanie spotów na mapie | 90 |
| Tabela 4.59: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Wyświetlanie szczegółów spota | 90 |
| Tabela 4.60: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Wyświetlanie interaktywnej galerii mediów spota | 91 |
| Tabela 4.61: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Wyświetlanie przewijalnej listy komentarzy spota | 92 |
| Tabela 4.62: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Ocena komentarza spota | 93 |
| Tabela 4.63: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Dodanie komentarza do spota | 94 |
| Tabela 4.64: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Dodanie media do spota | 96 |
| Tabela 4.65: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Dodanie spota do listy ulubionych | 96 |
| Tabela 4.66: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Udostępnienie spota | 97 |
| Tabela 4.67: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Nawigowanie do spota | 98 |
| Tabela 4.68: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Duża galeria mediów spota | 99 |

| | |
|---|-----|
| Tabela 4.69: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Zarządzanie listą mediów w dużej galerii mediów spota | 100 |
| Tabela 4.70: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Wyświetlanie powiększonego obecnie wybranego media w dużej galerii mediów spota | 101 |
| Tabela 4.71: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Udostępnienie obecnie wybranego media w dużej galerii mediów spota | 102 |
| Tabela 4.72: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Polubienie obecnie wybranego media w dużej galerii mediów spota | 103 |
| Tabela 4.73: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Powiększenie na cały ekran obecnie wybranego media w dużej galerii mediów spota | 104 |
| Tabela 4.74: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Pobranie obecnie wybranego media w dużej galerii mediów spota | 105 |
| Tabela 4.75: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Wyświetlanie informacji pogodowych spota | 106 |
| Tabela 4.76: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Wyświetlanie szczegółowych informacji pogodowych spota | 107 |
| Tabela 4.77: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Wyszukiwanie spotów po nazwie | 110 |
| Tabela 4.78: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Sortowanie wyników wyszukiwania spotów po nazwie | 111 |
| Tabela 4.79: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Sortowanie wyników wyszukiwania spotów po nazwie | 112 |
| Tabela 4.80: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Zarządzanie listą wyników wyszukiwania spotów w widocznym obszarze mapy | 115 |
| Tabela 4.81: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Przybliżanie mapy do lokalizacji spotów z listy z wynikami | 115 |
| Tabela 4.82: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Wyświetlanie na mapie lokalizacji użytkownika | 116 |
| Tabela 4.83: Wymaganie funkcjonalne dla mapy: Ustawianie przybliżenia mapy | 117 |
| Tabela 4.84: Wymaganie funkcjonalne dla czatu: Wysyłanie GIF'ów | 118 |

| | |
|--|-----|
| Tabela 4.85: Wymaganie funkcjonalne dla czatu: Wysyłanie plików | 119 |
| Tabela 4.86: Wymaganie funkcjonalne dla czatu: Wysyłanie wiadomości prywatnych | 119 |
| Tabela 4.87: Wymaganie funkcjonalne dla czatu: Wysyłanie wiadomości do wielu osób jednocześnie | 120 |
| Tabela 4.88: Wymaganie funkcjonalne dla czatu: Rozpoczynanie nowego czatu | 121 |
| Tabela 4.89: Wymaganie funkcjonalne dla czatu: Wysyłanie emotikonów . | 121 |
| Tabela 4.90: Wymaganie funkcjonalne dla czatu: Dostępność czatu po utworzeniu | 122 |
| Tabela 4.91: Wymaganie funkcjonalne dla czatu: Edytowanie nazwy czatu grupowego | 123 |
| Tabela 4.92: Wymaganie funkcjonalne dla czatu: Edycja zdjęcia czatu grupowego | 124 |
| Tabela 4.93: Wymaganie funkcjonalne dla czatu: Edycja wysłanej wiadomości | 124 |
| Tabela 4.94: Wymaganie funkcjonalne dla czatu: Dodawanie użytkowników do istniejącego czatu | 125 |
| Tabela 4.95: Wymaganie funkcjonalne dla czatu: Wyświetlanie starszych wiadomości | 126 |
| 4.96 Profil użytkownika | 127 |
| 4.97 Lista dodanych spotów | 128 |
| 4.98 Dodanie spota | 129 |
| 4.99 Lista zdjęć | 130 |
| 4.100 Lista filmów | 130 |
| 4.101 Lista znajomych | 131 |
| 4.102 Lista obserwujących | 131 |
| 4.103 Lista obserwowanych | 132 |
| 4.104 Lista polubionych/odwiedzonych/planowanych spotów | 132 |
| 4.105 Lista komentarzy | 133 |
| 4.106 Ustawienia profilu | 134 |

| | | |
|---------------|---|-----|
| 4.107 | Resetowanie hasła | 135 |
| 4.108 | Dodawanie do znajomych | 136 |
| 4.109 | Logowanie i rejestracja | 137 |
| 4.110 | Strona główna — podstawowe filtry | 138 |
| 4.111 | Strona główna — zaawansowane filtry | 139 |
| 4.112 | Ustawienia motywu (ręczna zmiana) | 140 |
| 4.113 | Zapamiętanie preferencji motywu | 141 |
| 4.114 | Szybki przełącznik motywów w interfejsie | 142 |
| Tabela 4.96: | Wymaganie pozafunkcjonalne dla czatu: Dostęp do czatów ograniczony do uczestników (autoryzacja) | 143 |
| Tabela 4.97: | Wymaganie pozafunkcjonalne dla czatu: Korzystanie z czatu wymaga zalogowania (uwierzytelnienie) | 144 |
| Tabela 4.98: | Wymaganie pozafunkcjonalne dla czatu: Grupowanie wiadomości według daty wysłania | 145 |
| Tabela 4.99: | Wymaganie pozafunkcjonalne dla czatu: Wyraźne oznaczenie nadawcy i czasu wysłania | 146 |
| Tabela 4.100: | Wymaganie pozafunkcjonalne dla czatu: Czas załadowania starszych wiadomości poniżej 10 sekund | 146 |
| Tabela 4.101: | Wymaganie pozafunkcjonalne dla czatu: Natychmiastowe wysyłanie wiadomości | 147 |
| Tabela 4.102: | Wymaganie pozafunkcjonalne dla czatu: Integracja z API Tenor | 148 |
| Tabela 4.103: | Wymaganie pozafunkcjonalne dla mapy: Hostowanie mapy na niezależnym serwerze | 149 |
| Tabela 4.104: | Wymaganie pozafunkcjonalne dla mapy: Czas ładowania mapy poniżej 10 sekund | 149 |
| Tabela 4.105: | Wymaganie pozafunkcjonalne dla mapy: Czas pobierania spotów poniżej 10 sekund | 150 |
| Tabela 7.1: | Zestawienie endpointów: panelu użytkownika | 222 |
| Tabela 7.2: | Zestawienie endpointów: modułu spotów | 223 |
| Tabela 7.3: | Zestawienie endpointów: komentarzy do spotów | 224 |

| | |
|--|-----|
| Tabela 7.4: Zestawienie endpointów: postów forum | 224 |
| Tabela 7.5: Zestawienie endpointów: komentarzy forum | 225 |
| Tabela 7.6: Zestawienie endpointów: konta użytkownika i autoryzacji . . | 225 |
| Tabela 7.7: Zestawienie endpointów: integracji GIF-ów | 226 |
| Tabela 7.8: Zestawienie endpointów: modułu czatu | 226 |
| Tabela 7.9: Karta endpointu: /public/user-dashboard/profile/{targetUsername} | 227 |
| Tabela 7.10: Karta endpointu: /user-dashboard/favorite-spots | 228 |
| Tabela 7.11: Karta endpointu: /user-dashboard/photos | 229 |
| Tabela 7.12: Karta endpointu: /user-dashboard/add-spot | 230 |
| Tabela 7.13: Karta endpointu: /user-dashboard/add-spot | 231 |
| Tabela 7.14: Karta endpointu: /public/spot/gallery | 232 |
| Tabela 7.15: Karta endpointu: /public/spot/current-view | 233 |
| Tabela 7.16: Karta endpointu: /public/spot/get-spot-basic-weather . . | 234 |
| Tabela 7.17: Karta endpointu: /public/spot/get-spot-detailed-weather . | 235 |
| Tabela 7.18: Karta endpointu: /public/spot/get-spot-wind-speeds . . . | 236 |
| Tabela 7.19: Karta endpointu: /public/spot/most-popular | 237 |
| Tabela 7.20: Karta endpointu: /public/spot/search/home-page | 238 |
| Tabela 7.21: Karta endpointu: /public/spot/search/home-page/locations | 239 |
| Tabela 7.22: Karta endpointu: /public/spot/search/home-page/advance . | 240 |
| Tabela 7.23: Karta endpointu: /public/spot/{spotId}/comments | 242 |
| Tabela 7.24: Karta endpointu: /public/spot/{spotId}/comments/{commentId} | 243 |
| Tabela 7.25: Karta endpointu: /spot/{spotId}/comments | 244 |
| Tabela 7.26: Karta endpointu: /spot/comments/{commentId}/vote . . . | 245 |
| Tabela 7.27: Karta endpointu: /spot/comments/vote-type | 245 |
| Tabela 7.28: Karta endpointu: /public/post/{postId} | 247 |
| Tabela 7.29: Karta endpointu: /post | 248 |
| Tabela 7.30: Karta endpointu: /post/{postId} | 249 |
| Tabela 7.31: Karta endpointu: /post/{postId}/vote | 249 |
| Tabela 7.32: Karta endpointu: /public/categories-tags | 250 |
| Tabela 7.33: Karta endpointu: /public/post/{postId}/comments | 252 |
| Tabela 7.34: Karta endpointu: /post/{postId}/comments | 253 |

| | |
|---|-----|
| Tabela 7.35: Karta endpointu: /post/comments/{commentId} | 254 |
| Tabela 7.36: Karta endpointu: /post/comments/{commentId}/vote | 254 |
| Tabela 7.37: Karta endpointu: /comments/{commentId}/replies | 255 |
| Tabela 7.38: Karta endpointu: /public/account/register | 256 |
| Tabela 7.39: Karta endpointu: /public/account/login | 256 |
| Tabela 7.40: Karta endpointu: /public/account/forgot-password | 257 |
| Tabela 7.41: Karta endpointu: /public/account/set-new-password | 258 |
| Tabela 7.42: Karta endpointu: /account/check | 258 |
| Tabela 7.43: Karta endpointu: /account/login-success | 259 |
| Tabela 7.44: Karta endpointu: /gifs/trending | 260 |
| Tabela 7.45: Karta endpointu: /gifs/search | 261 |
| Tabela 7.46: Karta endpointu: /chats/{chatId}/messages | 262 |
| Tabela 7.47: Karta endpointu: /chats/get-or-create-private-chat | 263 |
| Tabela 7.48: Karta endpointu: /chats/{chatId}/send-files | 264 |
| Tabela 7.49: Karta endpointu: /chats/create/group | 265 |
| Tabela 7.50: Karta endpointu: /chats/{chatId} | 266 |
| Tabela 7.51: Karta endpointu: /chats/group-chat/add/search/{chatId} . | 267 |
| | |
| Tabela 8.1: Scenariusz E2E: Logowanie użytkownika | 393 |
| Tabela 8.2: Scenariusz E2E: Rejestracja użytkownika | 394 |
| Tabela 8.3: Scenariusz E2E: Wyświetlenie stanu pustego dla dodanych spotów | 394 |
| Tabela 8.4: Scenariusz E2E: Ładowanie kolejnych elementów listy przy przewijaniu (<i>infinite scroll</i>) | 395 |
| Tabela 8.5: Scenariusz E2E: Otwarcie modala dodawania spota na widoku desktop | 395 |
| Tabela 8.6: Scenariusz E2E: Zablokowanie dodawania spota na małym ekranie | 396 |
| Tabela 8.7: Scenariusz E2E: Dodanie nowego spota z użyciem rzeczywistego backendu | 397 |
| Tabela 8.8: Scenariusz E2E: Wyświetlenie stanu pustego dla komentarzy | 397 |

| | |
|--|-----|
| Tabela 8.9: Scenariusz E2E: Sortowanie komentarzy po zmianie typu sortowania | 398 |
| Tabela 8.10: Scenariusz E2E: Załadowanie widoku komentarzy po Rzeczywistym logowaniu | 399 |
| Tabela 8.11: Scenariusz E2E: Wyświetlenie stanu pustego dla list ulubionych spotów | 399 |
| Tabela 8.12: Scenariusz E2E: Zmiana typu listy | 400 |
| Tabela 8.13: Scenariusz E2E: Dociąganie kolejnej strony przy przewijaniu | 400 |
| Tabela 8.14: Scenariusz E2E: Załadowanie danych z rzeczywistego backendu po logowaniu | 401 |
| Tabela 8.15: Scenariusz E2E: Stan pusty dla filmów | 401 |
| Tabela 8.16: Scenariusz E2E: Zmiana sortowania filmów | 402 |
| Tabela 8.17: Scenariusz E2E: <i>Infinite scroll</i> w widoku filmów | 402 |
| Tabela 8.18: Scenariusz E2E: Załadowanie filmów po logowaniu na Rzeczywistym backendzie | 403 |
| Tabela 8.19: Scenariusz E2E: Stan pusty dla zdjęć | 404 |
| Tabela 8.20: Scenariusz E2E: Zmiana sortowania zdjęć | 404 |
| Tabela 8.21: Scenariusz E2E: <i>Infinite scroll</i> w widoku zdjęć | 404 |
| Tabela 8.22: Scenariusz E2E: Widok zdjęć po logowaniu na Rzeczywistym backendzie | 405 |
| Tabela 8.23: Scenariusz E2E: Wyświetlenie profilu użytkownika (statystyki i popularne zdjęcia) | 406 |
| Tabela 8.24: Scenariusz E2E: Komunikat o braku zdjęć w profilu | 406 |
| Tabela 8.25: Scenariusz E2E: Nawigacja do listy znajomych z poziomu profilu | 407 |
| Tabela 8.26: Scenariusz E2E: Nawigacja do zdjęć z poziomu profilu | 407 |
| Tabela 8.27: Scenariusz E2E: Wyświetlenie profilu innego użytkownika (akcje follow/friends) | 407 |
| Tabela 8.28: Scenariusz E2E: Wysłanie żądania follow oraz zaproszenia do znajomych | 408 |

| | |
|---|-----|
| Tabela 8.29: Scenariusz E2E: Załadowanie profilu własnego po logowaniu na Rzeczywistym backendzie | 408 |
| Tabela 8.30: Scenariusz E2E: Wyświetlenie danych konta i otwarcie formularza zmiany nazwy użytkownika | 409 |
| Tabela 8.31: Scenariusz E2E: Zmiana nazwy użytkownika | 410 |
| Tabela 8.32: Scenariusz E2E: Zmiana adresu e-mail | 410 |
| Tabela 8.33: Scenariusz E2E: Zmiana hasła | 411 |
| Tabela 8.34: Scenariusz E2E: Ograniczone ustawienia dla konta OAuth . | 411 |
| Tabela 8.35: Scenariusz E2E: Wyświetlenie ustawień po logowaniu na Rzeczywistym backendzie | 412 |
| Tabela 8.36: Scenariusz E2E: Zmiana hasła na Rzeczywistym backendzie oraz ponowne logowanie | 412 |
| Tabela 8.37: Scenariusz E2E: Stan pusty listy znajomych | 413 |
| Tabela 8.38: Scenariusz E2E: Przełączanie zakładek friends/followed/followers | 413 |
| Tabela 8.39: Scenariusz E2E: <i>Infinite scroll</i> na liście znajomych | 414 |
| Tabela 8.40: Scenariusz E2E: Obsługa zaproszeń do znajomych | 414 |

Bibliografia

- [1] *Disciplined Agile Delivery*. PMI. 1 sty. 2025. URL: <https://www.pmi.org/disciplined-agile/process/introduction-to-dad/why> (term. wiz. 30.10.2025).
- [2] *Disciplined Agile Delivery — Lean Life Cycle*. PMI. 1 sty. 2025. URL: <https://www.pmi.org/disciplined-agile/lifecycle/lean-lifecycle> (term. wiz. 30.10.2025).
- [3] Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski i Krzysztof Wyrzykowski. „Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych”. Warszawa: Helion, 2006. ISBN: 83-736-1892-9, 8373618929.
- [4] Michał Wolski. *10 wskazówek poprawiających modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN*. 14 maj. 2024. URL: <https://wolski.pro/2024/05/10-wskazovek-poprawiajacych-modelowanie-procesow-biznesowych-w-notacji-bpmn/> (term. wiz. 19.11.2025).
- [5] *About billing for GitHub Actions*. GitHub Docs. 1 sty. 2024. URL: <https://docs.github.com/en/billing/managing-billing-for-github-actions/about-billing-for-github-actions> (term. wiz. 02.11.2025).
- [6] *Scalability and performance targets for Blob storage*. Microsoft Learn. 1 sty. 2024. URL: <https://learn.microsoft.com/azure/storage/blobs/scalability-targets> (term. wiz. 02.11.2025).
- [7] *What are the limitations in Mailtrap?* Mailtrap Docs. 1 sty. 2024. URL: <https://help.mailtrap.io/article/111-what-are-the-limitations-in-mailtrap/> (term. wiz. 02.11.2025).
- [8] *LocationIQ Pricing*. LocationIQ. 1 sty. 2024. URL: <https://locationiq.com/pricing> (term. wiz. 02.11.2025).
- [9] *Google Maps (Maps URLs)*. Google Maps. 1 sty. 2024. URL: <https://developers.google.com/maps/documentation/urls/get-started?hl=pl> (term. wiz. 02.11.2025).
- [10] *OpenFreeMap Documentation*. OpenFreeMap. 1 sty. 2024. URL: <https://openfreemap.org/docs> (term. wiz. 02.11.2025).

- [11] *Open-Meteo API Usage & Pricing*. Open-Meteo. 1 sty. 2024. URL: <https://open-meteo.com/en/docs/usage-and-pricing> (term. wiz. 02.11.2025).
- [12] *Tenor API — Documentation*. Tenor. 1 sty. 2024. URL: <https://tenor.com/gifapi/documentation> (term. wiz. 02.11.2025).
- [13] *Where the ISS at? API*. wheretheiss.at. 1 sty. 2024. URL: <https://wheretheiss.at/> (term. wiz. 02.11.2025).
- [14] Aleksander Shvets. „Wzorce Projektowe Nowoczesny Podręcznik”. Pamplona: Refactoring Guru, 2022.
- [15] *React useState*. 1 sty. 2025. URL: <https://react.dev/reference/react/useState> (term. wiz. 03.11.2025).
- [16] *Redux*. 1 sty. 2025. URL: <https://redux.js.org/> (term. wiz. 03.11.2025).
- [17] *Axios*. 1 sty. 2025. URL: <https://axios-http.com/> (term. wiz. 03.11.2025).
- [18] *Tanstack Query*. 1 sty. 2025. URL: <https://tanstack.com/query/latest> (term. wiz. 03.11.2025).
- [19] *Tailwind*. 1 sty. 2025. URL: <https://tailwindcss.com/> (term. wiz. 03.11.2025).
- [20] *Motion*. 1 sty. 2025. URL: <https://motion.dev/> (term. wiz. 03.11.2025).

Załączniki

Płyta CD z następującą zawartością:

- *pliki projektowe* – pliki składające się na całość projektu
 - repozytorium kodu źródłowego wraz z instrukcją zbudowania i uruchomienia projektu
 - źródło pracy inżynierskiej.
- *Langmesser Adam_Redosz Mateusz_Oziemczuk Stanisław_Badek Kacper_praca pisemna* – katalog zawierający plik PDF z pracą inżynierską.