QCM booost — Côtier (complément brevet général)

Les questions posées à Claude, corrigées et expliquées

33 questions du site de formation booost, avec la bonne réponse vérifiée dans les textes officiels, une explication pour débutant, les pièges et un dessin.

Le site se trompe dans **2** question(s) ; **6** question(s) sont mal posées.

Ce qui fait foi : la matière d'examen officielle du complément pour le brevet de conduite général (SPF Mobilité), le RIPAM, les règlements de l'Escaut maritime inférieur, du canal de Gand à Terneuzen, de la mer territoriale et des ports belges. Le Tome 2 de l'école et les corrigés du site passent après.

Version 1.3 · 3 novembre 2026 · fichier QCM-booost-cotier-v1.3.pdf

Sommaire

C01	Parmi ces signaux, lequel n' est pas un signal de detresse ?	**B**	**site juste**
C02	Le navire qui porte 3 feux rouges superposés a priorité :	**C**	**mal posée / à préciser**
C03	Le cap compas est de 60° et le relèvement compas du sémaphore d'Ostende est de 86°. La déclinaison est de 3° o…	**D**	**corrigé non visible**
C04	Voici deux affirmations : 1) Après le passage d'un front froid, le vent tourne dans le sens horlogique. 2) Une…	**A**	**corrigé non visible**
C05	Avec un courant de 2 nœuds, vous revenez exactement sur le point MOB enregistré 15 minutes plus tôt. Où se tro…	**A**	**corrigé non visible**
C06	Le cap compas est de 230°. La déviation du compas est de -4°. La déclinaison magnétique est de 3° ouest. La dé…	**A**	**corrigé non visible**
C07	Feux, vue d'avant. Déterminez de quel bateau il s'agit.	**C**	**site juste**
C08	Un noeud est :	**A**	**site faux**
C09	Le moteur chauffe alors que l'eau sort bien à l'échappement [texte coupé à droite : sans doute « et »] que le …	**B**	**site juste**
C10	Comment apparaît un transpondeur SART sur l'écran radar d[es] sauveteurs ? [fin de ligne coupée]	**B**	**site juste**
C11	Vous faites route au 45° (nord-est). Quelle affirmation est correcte ?	**A**	**corrigé non visible**
C12	On veut aller vers Ramsgate (UK). Le navigateur determine que on doit suivre un cap vraie de 285°T pour arrive…	**C**	**corrigé non visible**
C13	La vitesse maximale dans le chenal d'accès à Nieuport :	**Non démontrable**	**mal posée / à préciser**
C14	Pleine mer de vives-eaux à l'écluse de Zandvliet à 14.00h. A 08.00h votre position est bouée SOD-4. Le relèvem…	**B**	**mal posée / à préciser**
C15	Cap vraie 350°. Vent est 3 Beaufort 6°. Courant ouest 2.8 Nds 4°. d = 1°W. On utilise la table de déviation. […ion.	**B**	**corrigé non visible**
C16	Pendant un jour de l'été le skipper d'un yacht veut faire la traversé de Nieuport vers Ramsgate. Il utilise un…	**Aucune (307°)**	**site faux**
C17	Un bateau qui veut en rattraper un autre doit faire connaître son intention à temps en émettant quel signal so…	**C**	**corrigé non visible**
C18	Un bateau qui effectue des opérations d'hydrographie peut porter : (MBTPP)	**C**	**corrigé non visible**
C19	Une dépression est située au NE du Royaume Uni. La carte synoptique montre que la distance entre les isobares …	**A**	**corrigé non visible**
C20	Si le vent tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on dit que le vent :	**A**	**mal posée / à préciser**
C21	De nuit, le sémaphore de Nieuport montre un giro-phare violet. Cela signifie :	**C**	**mal posée / à préciser**

C22	Sur l'Escaut maritime inférieur un bateau à voile peut-il rattraper un autre bateau sous le vent ?	**B**	**corrigé non visible**
C23	Un navire qui n'est pas destiné à des activités de remorquage, remorque néanmoins un autre navire la nuit : (R…	**C**	**site juste**
C24	Le 10 juin, la PM à Dunkerque (coefficient 120) est à 14h00 T.U. à 10h00 heure locale, vous vous trouvez près …	**C**	**site juste**
C25	Avec un compas de relèvement on fait les relèvement suivants : Objet A : 140° M Objet B : 200° M Objet C : 325…	**B**	**mal posée / à préciser**
C26	Canal Gand-Terneuzen, marque de jour. Déterminez de quel bateau il s'agit, en tenant compte de la voie d'eau i…	**C**	**site juste**
C27	Le navigateur détermine que on doit suivre un cap de 300°T pour arriver au port. Il y a un vent de 4 Beaufort …	**B**	**corrigé non visible**
C28	Quelles ancres sont dites polyvalentes ?	**A**	**corrigé non visible**
C29	Par visibilité réduite, quel son doit un aéroglisseur faire entendre faisant route avec erre ?	**A**	**corrigé non visible**
C30	Déterminez de quel bateau il s'agit. Choisissez la réponse la plus complète ! [Image : une marque noire en los…	**C**	**corrigé non visible**
C31	Pendant une journée ensoleillée, une brise de mer peut se former à la côte lorsque : La terre se réchauffe plu…	**A**	**corrigé non visible**
C32	Moteur en marche, le voltmètre indique environ 14 V. Qu'est-ce que cela signifie ?	**D**	**corrigé non visible**
C33	De quel bâtiment s'agit-il ? [Image : de nuit, un feu rouge au-dessus d'un feu blanc, et un second feu blanc p…	**C**	**site juste**

Parmi ces signaux, lequel n' est pas un signal de detresse ?


- **A** Mouvements lents et répétés de haut en bas des bras entendus de chaque côté du corps
- **B** Fusée éclairante à étoile blanche — **BONNE RÉPONSE**
- **C** Fusée éclairante à étoile rouge
- **D** Un grand essuie de cuisine en dessous de la boule de mouillage

Bonne réponse : **B** · réponse du site : B

Le site a raison

Explication

1. L'annexe IV du RIPAM donne la liste fermée des signaux de détresse.
2. Le rouge est la couleur de la détresse : fusées à étoiles rouges, feu à main rouge. La fusée à étoile BLANCHE n'est pas dans la liste.
3. Une fusée blanche n'est pas dans la liste des signaux de détresse (annexe IV). Elle peut servir à attirer l'attention (la règle 36 permet des signaux d'attention qui ne se confondent pas avec les signaux autorisés). Elle ne veut pas dire « au secours ».
4. A est un signal de détresse (point k : battre lentement des bras).
5. C est un signal de détresse (points c et i : étoiles rouges, lumière rouge).
6. D est aussi un signal de détresse : l'essuie remplace un pavillon carré, la boule de mouillage est la « boule » (point g : pavillon carré avec une boule au-dessus ou en dessous).

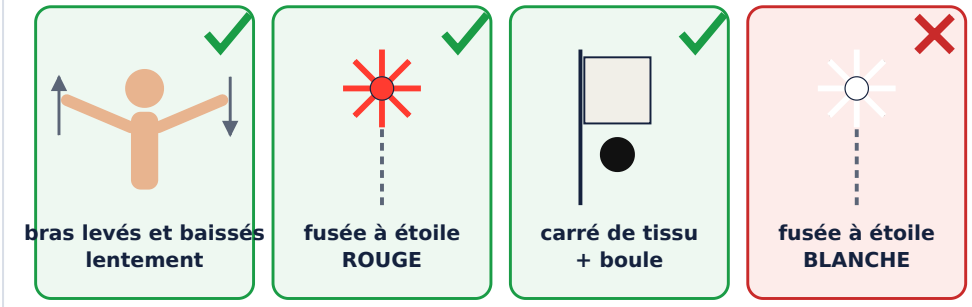


ge (ou orange) = détresse. Blanc = seulement attirer l'attention (réponse

Les pièges

- D a l'air d'une blague, mais c'est la version improvisée du signal g) « pavillon carré avec une boule ou un objet analogue au-dessus ou en dessous ». C'est la réponse que vous aviez cochée ; elle est fausse.
- La phrase A dit « bras entendus » : c'est une faute de frappe pour « étendus ». Le signal existe bien (point k).
- Retenir : rouge ou orange = détresse ; blanc = attirer l'attention.

Ce que dit le texte

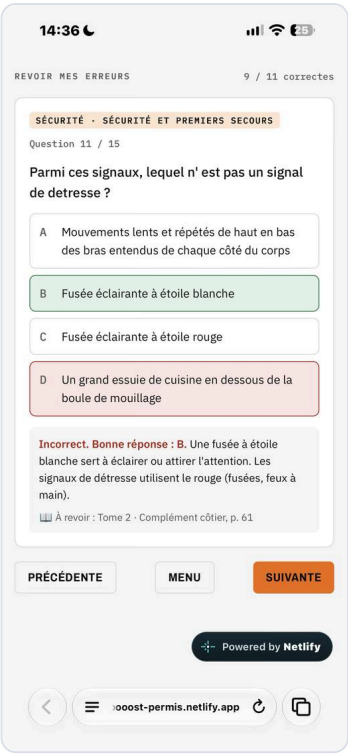

La question sur le site

RIPAM annexe IV, § 1 : *«Les signaux suivants, utilisés ou montrés ensemble ou séparément, indiquent la détresse et le besoin d'assistance :»*

RIPAM annexe IV, § 1 c) : *«fusées ou bombes projetant des étoiles rouges lancées une à une à de courts intervalles;»*

RIPAM annexe IV, § 1 g) : *«signal constitué par un pavillon carré avec une boule ou un objet analogue au-dessus ou en dessous;»*

RIPAM annexe IV, § 1 i) : *«fusée à parachute ou feu à main produisant une lumière rouge;»*

RIPAM annexe IV, § 1 k) : *«battements lents et répétés des bras étendus de chaque côté;»*

RIPAM règle 36 : *«Tout navire peut, s'il juge nécessaire d'appeler l'attention d'un autre navire, émettre des signaux lumineux ou sonores ne pouvant être confondus avec tout autre signal autorisé par l'une quelconque des présentes règles»*

Au programme : « Signaux de détresse, moyens pyrotechniques - (IOR annexe IV) » et « ANNEXE IV Art N4. Par 1 de a à k, Par 2 » (matière complément général)


C02 Examen 14 · Complément général · Règlements · RIPAM · Question 5/30

Le navire qui porte 3 feux rouges superposés a priorité :

- **A** Uniquement sur les navires en train de pêcher
- **B** Uniquement sur les navires à capacité de manœuvre restreinte
- **C** Sur tous les navires qui ne portent pas ces feux — **BONNE RÉPONSE**
- **D** Uniquement sur les navires de passagers

Bonne réponse : **C** · corrigé du site non visible sur la capture


> **Question mal posée : C est la seule réponse acceptable, mais elle est trop large. Selon la règle 18 d), le navire non maître de sa manœuvre et le navire à capacité de manœuvre restreinte n'ont pas à s'écarter de lui (et ils ne portent pas ces feux).**

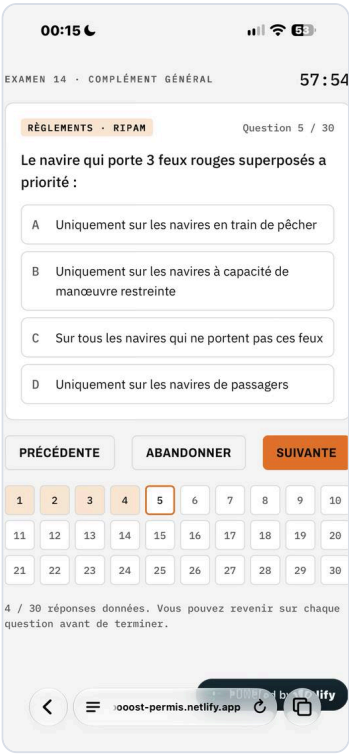

La question sur le site

Explication

1. Trois feux rouges l'un au-dessus de l'autre = navire handicapé par son tirant d'eau (règle 28). C'est un gros navire qui touche presque le fond : il ne peut pas sortir du chenal.
2. La règle 18 d) dit que tous les autres navires doivent éviter de gêner son passage.
3. Il y a deux exceptions : le navire non maître de sa manœuvre (2 feux rouges) et le navire à capacité de manœuvre restreinte (rouge-blanc-rouge).
4. Donc il « passe avant » les pêcheurs, les voiliers, les bateaux à moteur et les plaisanciers. C est la seule réponse qui va dans ce sens.



Navire handicapé par son tirant d'eau vu de l'avant : 3 feux rouges superposés (de jour : un cylindre) en plus des feux de route. Tous s'en écartent, sauf le non maître de sa manœuvre et la capacité de manœuvre restreinte.

Les pièges

- A, B et D disent « uniquement » : c'est faux, il passe avant presque tout le monde.
- B est même le contraire : le navire à capacité de manœuvre restreinte n'a pas à s'écarter de lui.
- Le RIPAM ne dit pas « priorité ». Il dit « éviter de gêner le libre passage ». Le navire aux 3 feux rouges doit lui-même rester prudent

(règle 18 d ii).

- Ne pas confondre avec 2 feux rouges (non maître de sa manœuvre) ni avec rouge-blanc-rouge (capacité de manœuvre restreinte).
- Sur l'Escaut, 3 feux rouges puissants + cylindre = « navire de grandes dimensions » (RN-EMI art. 28). C'est une autre catégorie, avec ses propres règles.

Ce que dit le texte

RIPAM règle 28 : *«Un navire handicapé par son tirant d'eau peut, outre les feux prescrits pour les navires à propulsion mécanique par la règle 23, montrer à l'endroit le plus visible trois feux rouges superposés visibles sur tout l'horizon ou une marque cylindrique.»*

RIPAM règle 18 d) i) : *«Tout navire autre qu'un navire qui n'est pas maître de sa manœuvre ou qu'un navire à capacité de manœuvre restreinte doit, si les circonstances le permettent, éviter de gêner le libre passage d'un navire handicapé par son tirant d'eau, qui montre les signaux prévus à la règle 28 ;»*

RIPAM règle 18 d) ii) : *«Un navire handicapé par son tirant d'eau doit naviguer avec une prudence particulière, en tenant dûment compte de sa situation spéciale.»*

RN-EMI art. 28 : *«Un navire de grandes dimensions, fisant route, doit montrer à l'endroit le plus visible : 1° outre les feux prescrits pour un bateau à propulsion mécanique, trois feux rouges puissants visibles de tous les côtés et alignés verticalement; 2° un cylindre.»*

Au programme : « Art 18. Règle 18. de a à d » et « Art 28. Règle 28. » (matière complément général, RIPAM)

C03

Examen 14 · Complément général · Navigation · Corrections de cap et relèvements · Question 11/30 (et Examen aléatoire · Question 20/30)

Le cap compas est de 60° et le relèvement compas du sémaphore d'Ostende est de 86°. La déclinaison est de 3° ouest et la déviation est de 4° est. Il y un vent du Nord, qui donne une dérive de 4°. Quelle est le relèvement vrai du sémaphore (phare) ?

- **A** 091°
- **B** 061°
- **C** 085°
- **D** 087° — **BONNE RÉPONSE**

Bonne réponse : **D** · corrigé du site non visible sur la capture

> **Le site n'affiche pas sa réponse. La bonne réponse est 087° (calcul déjà établi ensemble). Sur la 2e capture, la réponse cochée (091°) est fausse : on y a ajouté la dérive.**

Explication

1. Un relèvement est une direction vue depuis le bateau. Il ne dépend que du compas, pas du chemin que suit le bateau.
2. Formule : Zv = Zc + dév + D. On n'y met jamais la dérive ni le courant.
3. La déviation à utiliser est celle du cap suivi (060°) : 4°E = +4.
4. 1) Zc = 086°.
5. 2) + dév : 4°E = +4 → 090°.
6. 3) + D : 3°W = −3 → 087°.
7. Le vent du nord (dérive 4°) ne joue aucun rôle ici.


Étape	Valeur	Pourquoi
Zc (relèvement compas)	**086°**	lu sur le compas de route
+ dév (4° E = +4)	**+4° → 090°**	déviation du cap suivi 060°, est = +
+ D (3° W = −3)	**−3° → 087°**	ouest = −
dérive du vent (4°)	**non utilisée**	jamais de dérive ni de courant sur un relèvement


Zv = 087°

Un relèvement se corrige seulement avec la déviation et la déclinaison.

Les pièges

- 091° = 086 + 4 − 3 + 4 : on a ajouté la dérive. La dérive ne s'applique jamais à un relèvement. C'est l'erreur de la 2e capture (choix C).
- 085° = 086 − 4 + 3 : les signes sont inversés (est = +, ouest = −).

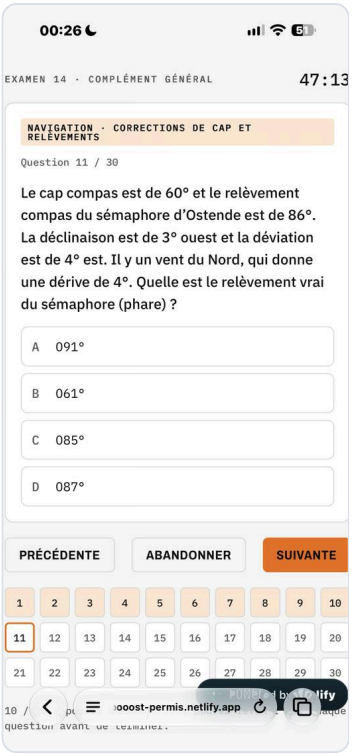

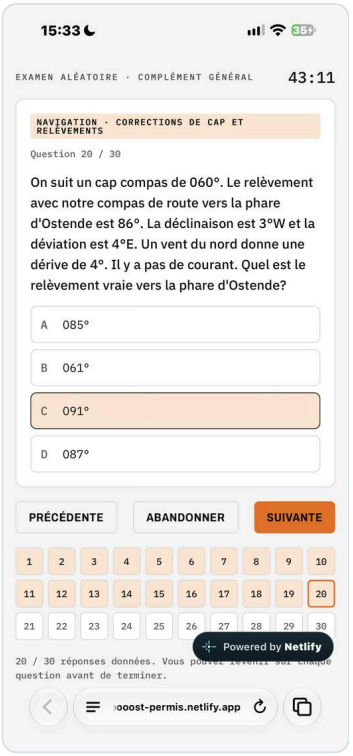

La question sur le site

- 061° = 060 + 4 − 3 : c'est le cap vrai du BATEAU, pas le relèvement du phare.
- La 2e capture (Examen aléatoire, Q20/30) pose la même question avec d'autres mots : « On suit un cap compas de 060°. Le relèvement avec notre compas de route vers la phare d'Ostende est 86°. La déclinaison est 3°W et la déviation est 4°E. Un vent du nord donne une dérive de 4°. Il y a pas de courant. Quel est le relèvement vraie vers la phare d'Ostende? ». Choix : A 085°, B 061°, C 091°, D 087°. Les lettres ne sont pas les mêmes : retenir le nombre, 087°.

Ce que dit le texte

Méthode de calcul (signes et formules du cours, validée ensemble) : *«Relèvement : Zv = Zc + dév + D (la dérive et le courant ne s'appliquent JAMAIS à un relèvement ; la déviation est celle du CAP suivi).»*

Calcul établi ensemble : *«Relèvement Ostende : Zc 086°, D 3°W, dév 4°E → Zv 087°.»*

Matière complément général, Relèvements : *«Notions de relèvement vrai (Zv), relèvement magnétique (Zm) et relèvement compas (Zc)»*


Au programme : « Relèvements: - Notions de relèvement vrai (Zv), relèvement magnétique (Zm) et relèvement compas (Zc) » (matière complément général)

Voici deux affirmations : 1) Après le passage d'un front froid, le vent tourne dans le sens horlogique. 2) Une baisse de la pression et un vent qui revient sont généralement le signe d'une dégradation du temps

- **A** Les 2 affirmations sont vraies — **BONNE RÉPONSE**
- **B** 1 est faux, 2 est faux
- **C** 1 est vrai, 2 est faux

Bonne réponse : **A** · corrigé du site non visible sur la capture


> **Le site n'affiche pas sa réponse. A est la bonne réponse, sous réserve du sens de « vent qui revient » (voir pièges).**

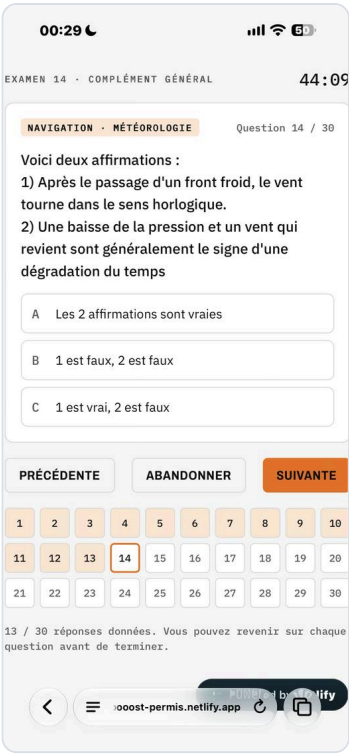

La question sur le site

Explication

1. Chez nous (hémisphère nord), une dépression passe d'ouest en est. Le vent tourne autour d'elle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Affirmation 1 : avant le front froid, le vent vient du sud-ouest. Après, il passe à l'ouest ou au nord-ouest. Il a donc tourné dans le sens des aiguilles d'une montre (on dit que le vent « vire » ou tourne à droite ; en anglais « veers »). VRAI.
3. Affirmation 2 : un baromètre qui baisse annonce une dépression qui arrive. Quand le vent tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (il « recule », en anglais « backs »), c'est aussi le signe d'une dépression qui approche. Les deux ensemble annoncent du mauvais temps. VRAI.
4. Donc A : les deux sont vraies.

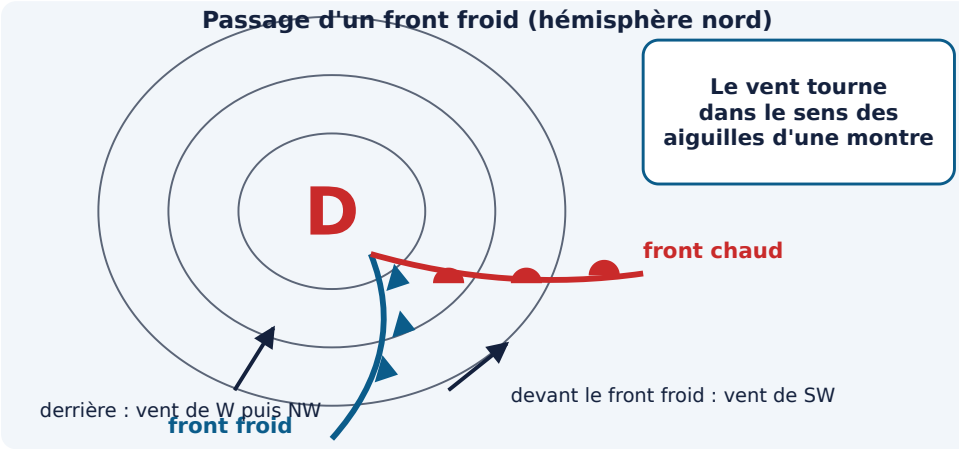

Les pièges

- « Un vent qui revient » n'est pas un terme normal. Il s'agit sans doute d'une mauvaise traduction de « backing » ou de « krimpen » (vent qui recule, qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). Si on le lit autrement, la phrase 2 devient floue.

- Il n'y a pas de choix « 1 faux, 2 vrai ». Si on hésite sur 2, on ne peut répondre que A ou C.
- Le sens de rotation est inversé dans l'hémisphère sud. Ici, on raisonne toujours pour la mer du Nord.

Ce que dit le texte

Matière complément général, Météo : *«Conséquences d’une modification rapide de la pression barométrique»*

Matière complément général, Météo : *«Identifier une dépression sur une carte météo (front chaud et front froid)»*

Au programme : « Dépressions - Identifier une dépression sur une carte météo (front chaud et front froid) » et « Conséquences d’une modification rapide de la pression barométrique »


⚠ À VÉRIFIER : la matière d'examen ne donne que le titre du sujet, pas la règle. La réponse repose sur la météo classique de l'hémisphère nord. Le sens exact de « vent qui revient » n'est pas certain.

Avec un courant de 2 nœuds, vous revenez exactement sur le point MOB enregistré 15 minutes plus tôt. Où se trouve probablement la personne ?

- **A** Environ 0,5 mille plus loin dans le sens du courant — **BONNE RÉPONSE**
- **B** Au vent du point MOB
- **C** À l'opposé du sens du courant
- **D** Exactement sur le point MOB

Bonne réponse : **A** · corrigé du site non visible sur la capture


> **Le site n'affiche pas sa réponse. A est la bonne réponse.**

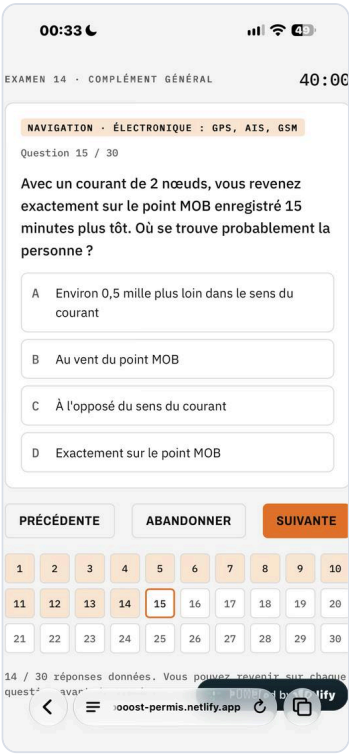

La question sur le site

Explication

1. Le bouton MOB du GPS enregistre un point géographique fixe (latitude, longitude) : l'endroit où la personne est tombée.
2. La personne, elle, flotte dans l'eau. L'eau bouge avec le courant, donc la personne part avec le courant.
3. Calcul : 2 nœuds = 2 milles par heure. 15 minutes = 1/4 d'heure. 2 × 1/4 = 0,5 mille.
4. La personne est donc à environ 0,5 mille du point MOB, du côté où va le courant.
5. On la cherche donc en aval du point MOB, sur la ligne du courant.

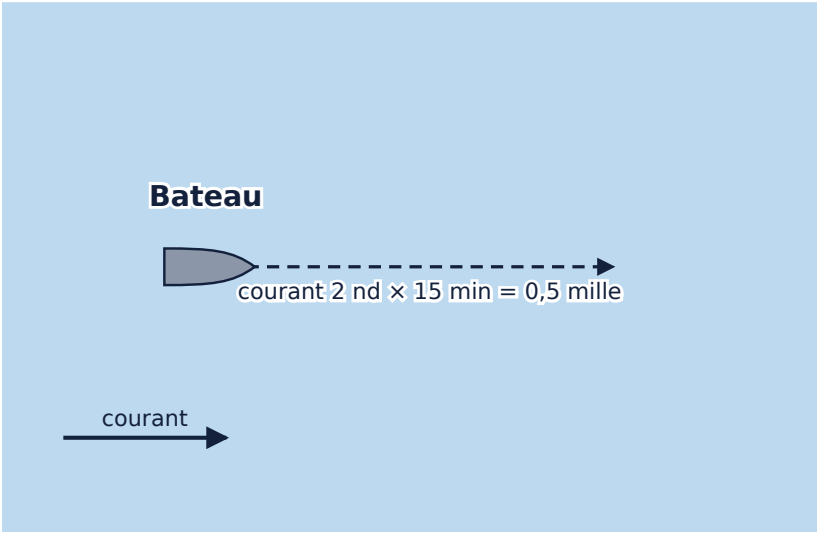

Croix = point MOB (fixe sur le GPS). La personne (cercle) a été emportée à 0,5 mille vers la droite, dans le sens du courant.

Les pièges

- D : c'est le piège du GPS. Le point MOB ne bouge pas, mais la personne si.
- B : une personne dans l'eau dérive SOUS le vent (le vent la pousse), jamais au vent. De plus, une personne dans l'eau offre peu de prise

au vent : c'est surtout le courant qui la déplace.

- C : c'est le sens inverse du courant.

Ce que dit le texte

Matière complément général, Instruments : *«Utilisation d’un GPS: position, waypoints, bouton GOTO, bouton MOB»*

Matière complément général, Urgence/alerte : *«Prévention MOB (man over board), les différentes manœuvres»*


Au programme : « Utilisation d’un GPS: position, waypoints, bouton GOTO, bouton MOB » et « Influence du courant »

Le cap compas est de 230°. La déviation du compas est de -4°. La déclinaison magnétique est de 3° ouest. La dérive du vent 7°, vent du sud. Quelle est la route surface ?

- **A** 230° — **BONNE RÉPONSE**
- **B** 237°
- **C** 216°
- **D** 223°

Bonne réponse : **A** · corrigé du site non visible sur la capture

> **Le site n'affiche pas sa réponse. A (230°) est la bonne réponse.**

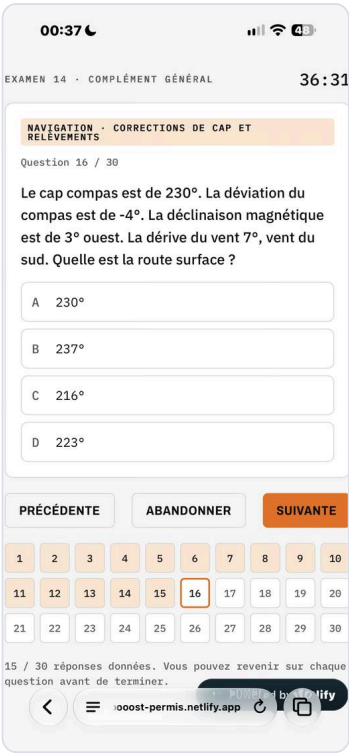

La question sur le site

Explication

1. La route surface (Rs) est le chemin sur l'eau : cap vrai + dérive du vent. Le courant n'y entre pas.
2. 1) Cc = 230°.
3. 2) + dév : −4 (déjà donné avec son signe) → 226°.
4. 3) + D : 3°W = −3 → 223° = cap vrai (Cv).
5. 4) Le vent vient du sud (180°). Le bateau va au 223° (cap vrai : 230 − 4 − 3), vers le sud-ouest. Le sud est donc devant, à gauche : le vent arrive par BÂBORD.
6. 5) Le vent pousse le bateau vers tribord, donc dérive +7 → 230°.
7. Rs = 230°. Ici, déviation, déclinaison et dérive s'annulent par hasard.

Étape	Valeur	Pourquoi
Cc (cap compas)	**230°**	
+ dév (−4)	**−4° → 226°**	déviation donnée négative = ouest
+ D (3° W = −3)	**−3° → 223°**	= Cv (cap vrai)
+ dér (vent du sud, vient par bâbord = +7)	**+7° → 230°**	le vent pousse vers tribord

Rs = 230°

Route surface = cap vrai + dérive du vent (pas de courant).

Les pièges

- D (223°) : c'est le cap vrai. On a oublié la dérive du vent.
- B (237°) : on a ajouté la dérive au cap compas sans faire les autres corrections.
- C (216°) : la dérive a été comptée avec le mauvais signe (223 − 7).
- A ressemble au cap compas de départ, ce qui fait douter. C'est une coïncidence, mais le calcul donne bien 230°.

Ce que dit le texte

Méthode de calcul (signes et formules du cours, validée ensemble) : *«Dérive (vent) : vent qui vient par bâbord = + ; par tribord = −.»*

Méthode de calcul (signes et formules du cours, validée ensemble) : *«Rf (route fond) = Cc + dév + D + dér + c.»*

Matière complément général : *«Déterminer la ‘route surface ou sur l’eau’ (Rs) et la ‘route vraie ou sur le fond (Rv)»*

Au programme : « Notions ‘route surface ou sur l’eau’ (Rs), courant, ‘route vraie ou sur le fond’ (Rv), dérive due au vent (dér) »

Feux, vue d'avant. Déterminez de quel bateau il s'agit.

A Navire à propulsion mécanique au mouillage

B Navire à propulsion mécanique faisant route et dont la longueur ne dépasse pas 50 m


C Navire à propulsion mécanique faisant route, peu importe la longueur **BONNE RÉPONSE**

Bonne réponse : **C** · réponse du site : C


Le site a raison

Explication

1. Le dessin montre DEUX feux blancs l'un au-dessus de l'autre, sur le mât, avec un feu vert à gauche et un feu rouge à droite.
2. Vert à gauche et rouge à droite : le bateau vient vers nous (on voit son tribord vert à notre gauche).
3. Les feux de côté (vert et rouge) prouvent qu'il fait route : un bateau au mouillage n'en montre pas.
4. Les deux feux blancs sont deux feux de tête de mât, vus de face, donc alignés.
5. Le second feu de mât est obligatoire à partir de 50 m. Sous 50 m, il est permis (« peuvent le faire »).
6. Ces feux ne disent donc rien de la longueur : C.




Question : faisant route, 2 feux de mât (longueur quelconque)




Comparaison : au mouillage (≥ 50 m)

Les pièges

- Attention : le dessin montre DEUX feux blancs superposés (agrandi et vérifié). Avec un seul feu de mât, la réponse serait B (moins de 50 m).
- B attire, car on pense « 2 feux de mât = plus de 50 m ». C'est faux : sous 50 m, le second feu est facultatif, pas interdit.
- A : au mouillage, ce sont des feux blancs visibles sur tout l'horizon, sans feux de côté.
- Vus de face, deux feux de mât superposés ressemblent aussi aux feux d'un remorqueur (règle 24 a i). Ce choix n'est pas proposé ici.



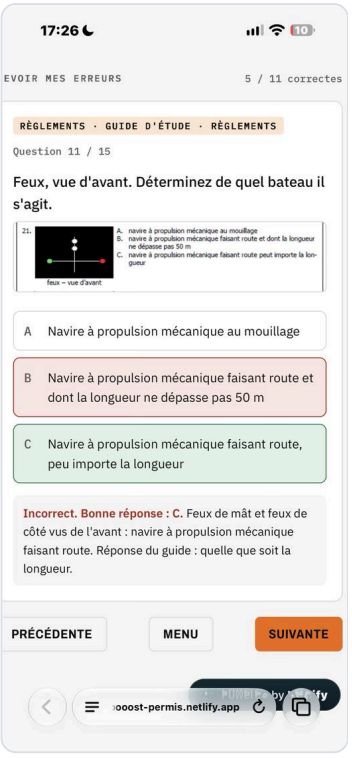

La question sur le site

Sur l'eau, il faudrait regarder l'écart entre les feux ou voir le bateau de côté.

Ce que dit le texte

RIPAM règle 23 a) i) et ii) : *«a) Un navire à propulsion mécanique faisant route doit montrer : i) un feu de tête de mât à l'avant ii) un second feu de tête de mât à l'arrière du premier et plus haut que celui-ci; toutefois, les navires de longueur inférieure à 50 mètres ne sont pas tenus de montrer ce feu, mais peuvent le faire ;»*

RIPAM règle 30 a) : *«Un navire au mouillage doit montrer à l'endroit le plus visible : i) à l'avant, un feu blanc visible sur tout l'horizon ou une boule ;»*

RIPAM règle 24 a) i) : *«au lieu du feu prescrit par la règle 23 a) i) ou par la règle 23 a) ii), deux feux de tête de mât superposés.»*

Au programme : « Art 23. Règle 23. a, b et c (sauf b1) » et « Art 30. Règle 30. »

Un noeud est :


A 1,852 km/h — **BONNE RÉPONSE**

B Une minute sur l'échelle verticale de la carte

C Un mille nautique — **réponse du site**

Bonne réponse : **A** · réponse du site : C


> **Le site se trompe : un nœud est une VITESSE (1 mille marin par heure = 1,852 km/h). Un mille nautique est une DISTANCE. Le site le reconnaît lui-même dans son explication (« au sens strict, le nœud est une vitesse (un mille nautique par heure) ; le mille est la distance ») et retient quand même C.**

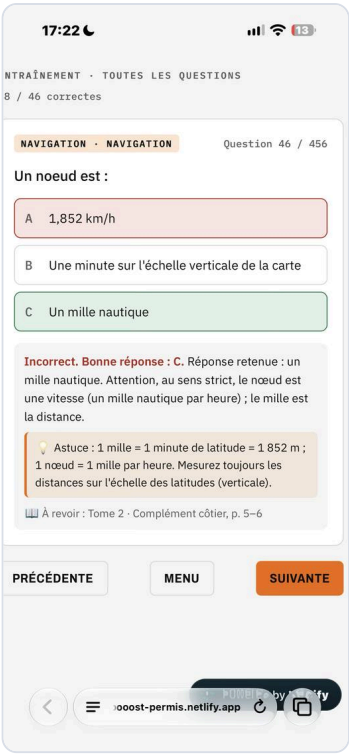

La question sur le site

Explication

1. Le mille marin (ou mille nautique) est une distance : 1 852 m. Sur la carte, il vaut 1 minute de latitude, lue sur l'échelle verticale (bord de la carte).
2. Le nœud est une vitesse : 1 mille marin parcouru en 1 heure.
3. 1 nœud = 1 852 m par heure = 1,852 km/h.
4. Exemple : un bateau à 6 nœuds parcourt 6 milles en une heure, soit environ 11 km/h.
5. Le RIPAM emploie d'ailleurs le nœud comme une vitesse : « dont la vitesse maximale ne dépasse pas 7 nœuds ».

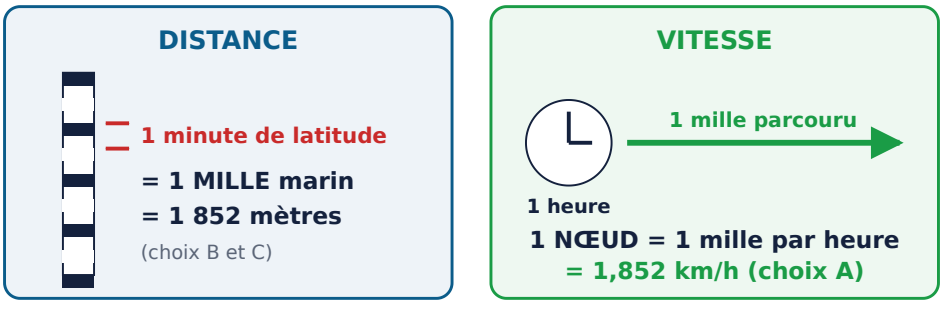

Les pièges

- C (réponse du site) confond la vitesse (nœud) et la distance (mille). C'est faux.
- B décrit aussi le mille (1 minute de latitude), donc une distance. Faux pour le nœud.
- B et C disent la même chose (le mille) : c'est un indice que la bonne réponse est l'autre, A.
- Si l'examen officiel reprend cette question, répondre A. Si la seule réponse « vitesse » manque, signaler l'erreur.

Ce que dit le texte

RIPAM règle 23 d) ii) : *«Un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 7 mètres et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 7 nœuds peut, au lieu des feux prescrits au paragraphe a) de la présente règle, montrer un feu blanc visible»*

Matière complément général, La carte marine : *«Le bord vertical, le bord horizontal, mille marin, route, direction, distance, vitesse»*

Au programme : « Le bord vertical, le bord horizontal, mille marin, route, direction, distance, vitesse » (matière complément général, La carte marine)

Le moteur chauffe alors que l'eau sort bien à l'échappement [texte coupé à droite : sans doute « et »] que le niveau de liquide est correct. Quel élément peut être e[n] cause ?

B Le thermostat bloqué en position fermée **BONNE RÉPONSE**

A, C, D [non visibles sur la capture]

Bonne réponse : **B** · réponse du site : B


> **Le site a raison (les choix A, C et D ne sont pas visibles sur la capture)**



La question sur le site

Explication

1. Un moteur in-bord a souvent deux circuits d'eau.
2. Circuit 1, l'eau de mer : la pompe (impeller) aspire l'eau de mer, la fait passer dans l'échangeur et la rejette par l'échappement.
3. Circuit 2, le liquide de refroidissement : il tourne en circuit fermé dans le moteur et passe dans l'échangeur pour se refroidir.
4. « L'eau sort bien à l'échappement » : la pompe à eau de mer et le filtre fonctionnent.
5. « Le niveau de liquide est correct » : pas de fuite dans le circuit fermé.
6. Il reste un blocage ENTRE les deux : le thermostat. C'est une vanne qui s'ouvre quand le moteur est chaud. S'il reste fermé, le liquide chaud ne va jamais à l'échangeur et le moteur chauffe.
7. Bloqué ouvert, l'effet est inverse : le moteur reste trop froid.

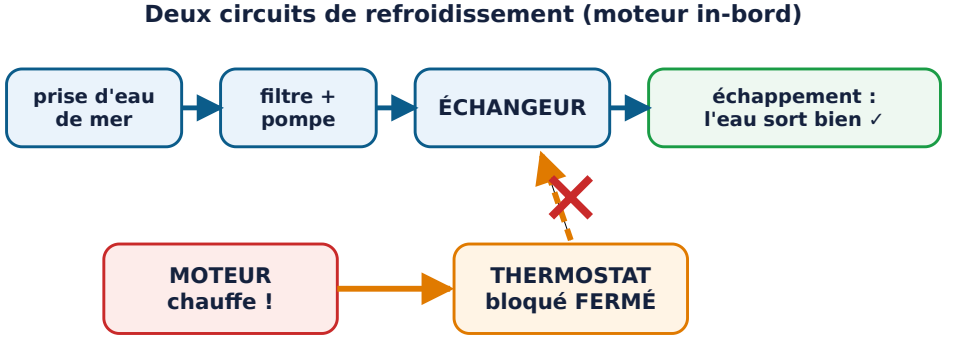

Les pièges

- Si l'eau ne sortait PAS à l'échappement, on penserait d'abord à l'impeller ou au filtre à eau de mer bouché (algues, sac plastique).
- D'autres causes sont possibles dans la réalité (échangeur entartré, courroie de la pompe à eau douce). Comme les autres choix ne sont pas visibles, on ne peut pas dire s'ils en proposaient une.

Ce que dit le texte

Matière complément général, Sécurité – Les moteurs : *«Pour les moteurs in-bord remplacer le thermostat remplacer une pompe à eau (impeller) nettoyer le filtre à eau de refroidissement (plantes aquatiques)»*

Au programme : « Pour les moteurs in-bord : remplacer le thermostat » (matière complément général, Sécurité)

⚠ **À VÉRIFIER : la matière d'examen cite seulement le thermostat, sans expliquer son rôle. L'explication vient de la mécanique de base. Les choix A, C et D ne sont pas visibles.**

Comment apparaît un transpondeur SART sur l'écran radar d[es] sauveteurs ? [fin de ligne coupée]

- **A** Comme un cercle clignotant
- **B** Comme une ligne de 12 points — **BONNE RÉPONSE**
- **C, D** [non visibles sur la capture]

Bonne réponse : **B** · réponse du site : B


> **Le site a raison**



La question sur le site

Explication

1. Un SART est un petit appareil de radeau de survie. Quand un radar le touche, il répond par un signal.
2. Sur l'écran du radar, cette réponse forme une ligne de 12 points, l'un derrière l'autre.
3. Le SART est au premier point, le plus proche du centre de l'écran. La ligne part ensuite vers l'extérieur, dans la même direction.
4. Pour retrouver les naufragés, on suit cette ligne jusqu'à son premier point.
5. Quand le sauveteur arrive très près (moins d'environ 1 mille), les points s'allongent en arcs puis forment des cercles autour du centre.

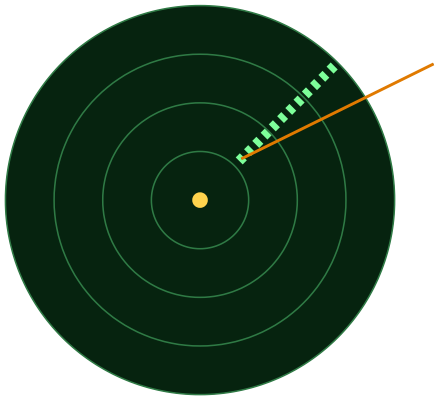

Les pièges

- A « cercle clignotant » n'est pas absurde : tout près du SART, les points deviennent des cercles. Mais à distance normale, on voit une ligne de 12 points.
- Ne pas confondre le SART radar (ligne de points sur le radar) avec l'AIS-SART (symbole rond barré d'une croix sur l'AIS ou le traceur) ni avec la balise EPIRB (signal par satellite, invisible au radar).

Ce que dit le texte

RIPAM annexe IV, § 1 o) : *«signaux approuvés émis par des systèmes de radiocommunications, y compris les répondeurs radar pour embarcations et radeaux de sauvetage.»*

Matière complément général, Engins de sauvetage : *«Connaissance et utilisation de cet équipement obligatoire»*

Partiellement au programme : la matière cite « Engins de sauvetage - Connaissance et utilisation de cet équipement obligatoire ». Le point o) de l'annexe IV (répondeurs radar) est HORS liste pour le brevet général : « Art N4. Par 1 de m à o, Par 3 » est « Réservé à l’examen de complément pour le brevet de yachtman ».

⚠ **À VÉRIFIER : la ligne de 12 points vient de la norme technique du SART (OMI rés. A.802(19), CEI 61097-1). Ce texte n'est pas dans le dossier ref et n'a pas été recopié ici.**

Vous faites route au 45° (nord-est). Quelle affirmation est correcte ?

A Pour venir au 80°, je tourne à droite : OUI. Pour venir ensuite au 135°, je tourne à gauche : NON. — **BONNE RÉPONSE**


B Pour venir au 80°, je tourne à droite : NON. Pour venir ensuite au 135°, je tourne à gauche : OUI.

C Pour venir au 80°, je tourne à droite : NON. Pour venir ensuite au 135°, je tourne à gauche : NON.

D Pour venir au 80°, je tourne à droite : OUI. Pour venir ensuite au 135°, je tourne à gauche : OUI.

Bonne réponse : **A** · corrigé du site non visible sur la capture


Le site n'affiche pas sa réponse. A est la bonne réponse.

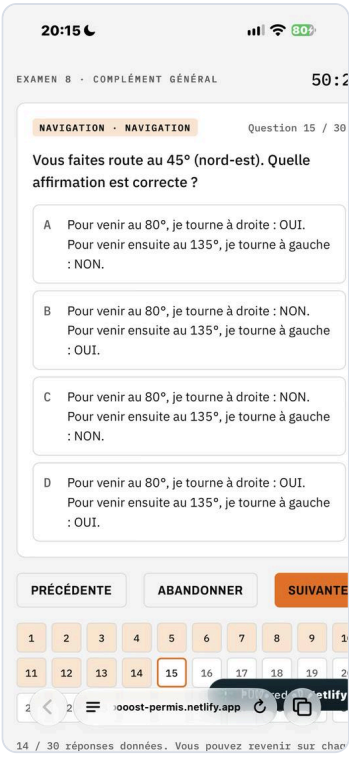

La question sur le site

Explication

1. Les caps se comptent de 0° à 360° dans le sens des aiguilles d'une montre (0 = nord, 90 = est).
2. Pour un cap plus grand (sans passer par 360), on tourne à droite (vers tribord). Pour un cap plus petit, on tourne à gauche (vers bâbord).
3. De 45° à 80° : le cap augmente de 35°, on tourne à droite. « Je tourne à droite : OUI ».
4. De 80° à 135° : le cap augmente encore de 55°, on tourne encore à droite. « Je tourne à gauche : NON ».
5. Donc A : OUI puis NON.

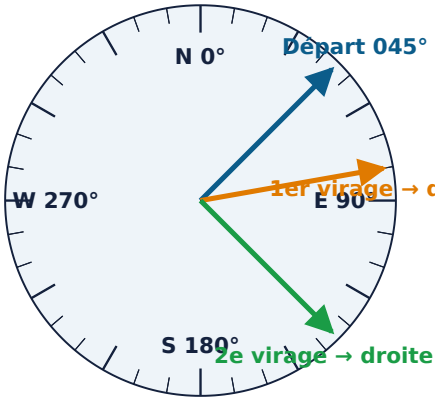

Les deux virages vont dans le sens des aiguilles d'une montre : à droite, puis encore à droite.

Les pièges

- La phrase change de sens au milieu (« à droite » puis « à gauche ») : lire chaque partie lentement.

- Avec « ensuite », le second virage part de 80°, pas de 45°. De toute façon, les deux virages vont à droite.
- Seul piège réel : en passant par le nord (de 350° à 010°), on tourne à droite alors que le nombre devient plus petit. Ce n'est pas le cas ici.

Ce que dit le texte

Matière complément général, La carte marine : *«Déterminer une direction»*

Matière complément général, Navigation de base : *«Cap: cap compas (Cc), cap magnétique (Cm) et cap vrai (Cv)»*

Au programme : « Déterminer une direction » et « Cap: cap compas (Cc), cap magnétique (Cm) et cap vrai (Cv) »

On veut aller vers Ramsgate (UK). Le navigateur determine que on doit suivre un cap vraie de 285°T pour arriver à destination. La déclinaison est 1°W. Il y a un vent sud-ouest qui impacte le bateau est qui fait dériver 8°. Il y a un courant de 45° avec une puissance de 2.5 noeuds qui nous fait dévier 9°. La table de déviation est fourni. Quel cap compas le navire doit-il suivre pour atteindre sa destination ? [Table de déviation affichée : 0° 1°W · 22,5° 1°W · 45° 0° · 67,5° 1°E · 90° 2°E · 112,5° 3°E · 135° 4°E · 157,5° 2°E · 180° 1°E · 202,5° 1°W · 225° 2°W · 247,5° 3°W · 270° 4°W · 292,5° 3°W · 315° 2°W · 337,5° 1°W]


- **A** 281°
- **B** 270°
- **C** 273° — **BONNE RÉPONSE**
- **D** 282°

Bonne réponse : **C** · corrigé du site non visible sur la capture

> **Le site n'affiche pas sa réponse. C (273°) est la bonne réponse.**

Explication

1. Le « cap vrai 285°T pour arriver » est le chemin voulu sur le fond (Rf), comme dans les cas Nieuport–Ramsgate déjà tranchés.
2. On remonte du vrai vers le compas : Cc = Rf − c − dér − D − dév.
3. 1) Courant « de 45° » : un courant se nomme par la direction où il VA, donc vers le 045° (nord-est). Le bateau va au 285° (ouest-nord-ouest), le nord-est est à sa droite : le courant le pousse vers tribord, c = +9.
4. 2) Rf − c : 285 − 9 = 276°.
5. 3) Vent du sud-ouest (225°) : il arrive devant à gauche, donc par bâbord. Il pousse vers tribord : dér = +8.
6. 4) 276 − 8 = 268° = cap vrai à tenir (Cv).
7. 5) − D : 1°W = −1, donc 268 + 1 = 269° = cap magnétique (Cm).
8. 6) Table de déviation vers 270° : 4°W = −4. − dév : 269 + 4 = 273° = cap compas.
9. Contrôle : 273 − 4 − 1 + 8 + 9 = 285°.

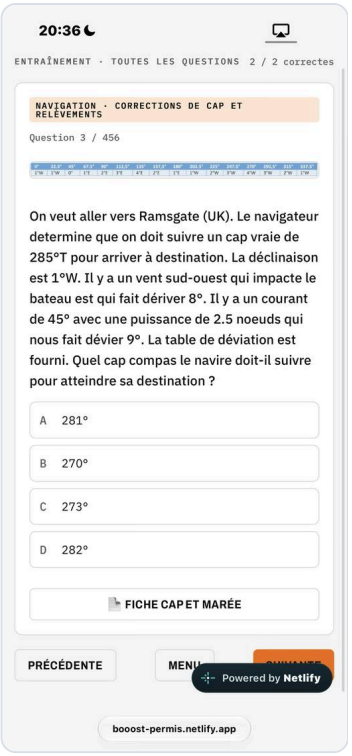

La question sur le site

Étape	Valeur	Pourquoi
Rf (route voulue sur le fond)	**285°**	cap vrai donné pour arriver
− c (courant vers 045° pousse vers tribord = +9)	**−9° → 276°**	on compense vers la gauche
− dér (vent SW, vient par bâbord = +8)	**−8° → 268°**	= Cv
− D (1° W = −1)	**+1° → 269°**	= Cm
− dév (table à 270° : 4° W = −4)	**+4° → 273°**	= Cc

Cc = 273°

Du vrai vers le compas, on retire chaque correction avec son signe.

Les pièges

- D (282°) = 285 − 8 + 1 + 4 : on a oublié le courant.
- A (281°) = 285 − 9 + 1 + 4 : on a oublié le vent.
- B (270°) : on s'arrête trop tôt (269°, cap magnétique, sans la déviation) ou on recopie l'entrée de la table.
- « Courant de 45° » est ambigu. Si on comprend « qui vient du 045° », on trouve environ 290°, qui n'est pas proposé. Cela confirme la lecture « courant qui va vers 045° ».
- Vent et courant poussent tous deux vers tribord. On compense donc les deux vers la gauche, en retirant 17°.

Ce que dit le texte

Méthode de calcul (signes et formules du cours, validée ensemble) : *«Rf (route fond) = Cc + dév + D + dér + c. Inversement Cc = Rf − c − dér − D − dév.»*

Méthode de calcul (signes et formules du cours, validée ensemble) : *«Dérive (vent) : vent qui vient par bâbord = + ; par tribord = −. Courant qui pousse vers tribord = + ; vers bâbord = −.»*

Matière complément général : *«Déterminer le ‘cap compas’ pour naviguer du point de départ vers l’objectif»*

Au programme : « Déterminer le ‘cap compas’ pour naviguer du point de départ vers l’objectif » et « Les informations de déviation »

La vitesse maximale dans le chenal d’accès à Nieuport :

A 3 Nœuds


B 5 Nœuds

C 5km/h — réponse du site

D 3km/h

Bonne réponse : **Non démontrable** · réponse du site : C

> **Question mal posée : le règlement au programme (AR du 4 août 1981, mer territoriale, ports et plages) ne fixe AUCUNE vitesse chiffrée pour Nieuport. Il oblige seulement à réduire la vitesse pour ne pas causer de dégâts. Le site (5 km/h) et le Tome 2 (3 km/h à Nieuport) se contredisent, et aucun des deux ne cite de texte.**

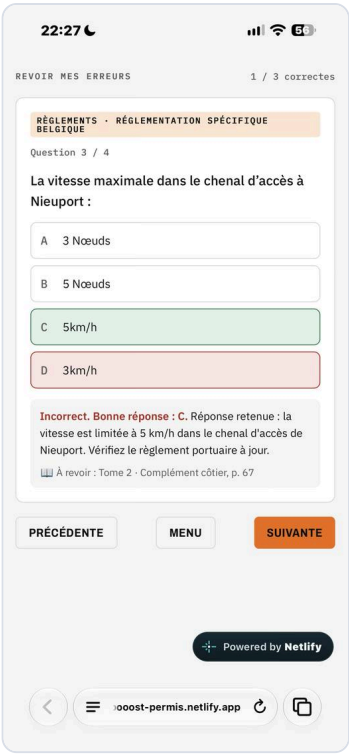

La question sur le site

Explication

1. Le règlement belge pour les ports de la côte (Zeebrugge, Ostende, Blankenberge, Nieuport) parle de la vitesse à l'article 10 § 5.
2. Il ne donne pas de chiffre. Il dit de ralentir à temps près des ouvrages, des travaux et des autres bateaux, pour que les vagues et l'aspiration ne fassent pas de dégâts.
3. Aucun texte officiel trouvé ne prouve 3 ou 5, ni en km/h ni en nœuds.
4. Une limite chiffrée peut exister dans un règlement local du port ou de la marina. Ce texte n'est pas dans la matière d'examen.
5. À l'examen : si la question revient, la réponse « attendue » par le site est 5 km/h. Mais rien ne la prouve.

Les pièges

- Le Tome 2 dit « 3 km/h à Nieuport et 3 nœuds à Blankenberge ». Le site dit 5 km/h. Les deux sources de l'école se contredisent.
- Les choix mélangent km/h et nœuds : 5 km/h ≈ 2,7 nœuds ; 3 km/h ≈ 1,6 nœud. Ce sont des valeurs très différentes.
- Le règlement du club VY Nieuwpoort (2018, art. 3.11) renvoie seulement aux « wettelijke snelheidsbeperkingen » (limites de vitesse légales), sans chiffre.

Ce que dit le texte

AR 4 août 1981, règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, art. 10 § 5 (texte FAOLEX bel11074, mis à jour 2012 ; notes antérieures, éd. SPF 2007) : *«Dans les eaux des ports du littoral belge, les bâtiments doivent diminuer leur vitesse à temps lorsqu'ils s'approchent d'ouvrages d'art, de travaux en cours d'exécution ou de navires, de telle manière que les lames ou la succion produites par leur passage ne puissent provoquer des dégâts.»*

Matière complément général, d) mer territoriale : *«Navires de grandes dimensions, naviguer dans les chenaux des ports, rencontrer un autre bâtiment dans les ports du*

littoral belge, mouvements des dragueurs en train d’effectuer des opérations de dragage dans le chenal, vitesse appropriée, naviguer à même hauteur, signaux de ports, priorité des»

Au programme : « vitesse appropriée » (matière complément général, d) règlement mer territoriale, ports et plages). Il s'agit d'une vitesse adaptée, sans chiffre.

⚠ **À VÉRIFIER : la version consolidée Justel en vigueur n'a pas pu être ouverte (accès à ejustice.just.fgov.be refusé). Le texte lu (copie FAOLEX, mise à jour 2012) ne contient aucun chiffre. Un règlement portuaire local de Nieuport n'a pas été trouvé.**


C14

Navigation · Corrections de cap et relèvements · Question 1/31 (carte de l'Escaut vers Zandvliet)

Pleine mer de vives-eaux à l'écluse de Zandvliet à 14.00h. A 08.00h votre position est bouée SOD-4. Le relèvement vrai de la bouée STD3 est 147°. Déclinaison de 3° ouest. Déviation -4°. Quel est la cap compas à suivre pour arriver à la bouée STD3 ?

- **A** Suivre le cap 142° est dangereux
- **B** Suivre le cap vrai 154° est dangereux — **BONNE RÉPONSE**
- **C** Suivre le cap vrai 154° détermine une route sûre
- **D** Suivre le cap 142° détermine une route sûre

Bonne réponse : **B** · corrigé du site non visible sur la capture

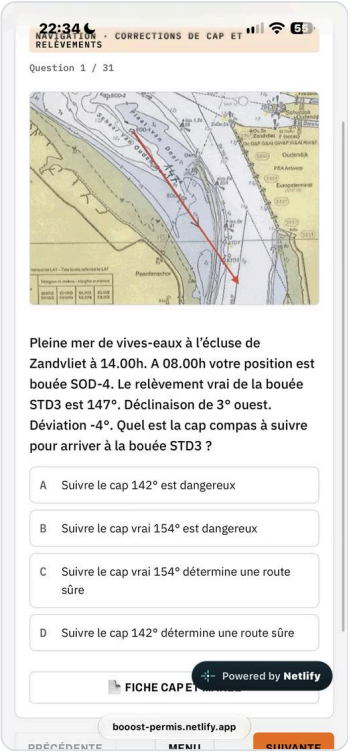

La question sur le site

> **Question mal posée : 154° est le cap COMPAS, pas le cap vrai (le cap vrai est 147°). En dehors de ce mot faux, B est la réponse : le cap compas est 154°, et la route coupe la digue (« Dam ») et les hauts-fonds près de la basse mer.**

Explication

1. 1) Sans vent ni courant, le cap vrai à suivre = le relèvement vrai de la bouée : 147°.
2. 2) Du vrai vers le compas, on retire les corrections : Cc = Cv − D − dév.
3. 3) − D : 3°W = −3, donc 147 + 3 = 150° (cap magnétique).
4. 4) − dév : −4, donc 150 + 4 = 154° (cap compas).
5. 5) Marée : pleine mer à 14h00. À 08h00, on est environ 6 heures avant, donc presque à basse mer de vives-eaux, au plus bas.
6. 6) Sur la carte, la ligne droite de SOD-4 à STD3 passe sur le banc (Plaat van Doel) puis coupe la longue digue « Dam » qui sépare le Schaar van Ouden Doel du chenal principal, juste avant STD1/STD3.
7. 7) À basse mer, cette route droite est dangereuse : il faut contourner par le chenal.

Étape	Valeur	Pourquoi
Cv (= relèvement vrai de STD3, sans vent ni courant)	**147°**	
− D (3° W = −3)	**+3° → 150°**	= Cm
− dév (−4)	**+4° → 154°**	= Cc
Marée : PM 14h00, départ 08h00	**≈ basse mer de VE**	la ligne droite coupe la digue « Dam » et le banc

Cc = 154° — route directe dangereuse

Le calcul donne le cap. La carte et la marée disent si on peut le suivre.

Les pièges

- 142° ne vient d'aucun calcul correct (le calcul juste donne 154°). A et D sont donc faux, quelle que soit la sécurité de la route.
- B et C disent « cap vrai 154° » : c'est une faute de rédaction. 154° est le cap compas. Il faut choisir entre B et C pour la partie « dangereux / sûr ».
- Le piège principal : un calcul juste ne garantit pas une route sûre. Il faut toujours regarder la carte et la hauteur d'eau à l'heure de passage.
- Déviation −4 = 4° ouest : la retirer revient à AJOUTER 4.

Ce que dit le texte

Méthode de calcul (signes et formules du cours, validée ensemble) : *«Inversement Cc = Rf − c − dér − D − dév.»*

Matière complément général, Relèvements : *«A l'aide de relèvements naviguer dans un secteur défini et en suivant un alignement»*

Matière complément général, Marées : *«Calculs de profondeur: estimation à l'aide de 'la règle des 12èmes'»*

Au programme : « Déterminer le 'cap compas' pour naviguer du point de départ vers l'objectif », « Marées et courants » et « Symboles et abréviations [...] dangers »

⚠ **À VÉRIFIER : le calcul (154°) est certain. Le caractère « dangereux » vient de la lecture d'une carte floue sur la capture (digue « Dam » et banc coupés par la flèche rouge, vers la basse mer). Il faudrait le confirmer sur la carte papier ou la carte officielle.**

Cap vraie 350°. Vent est 3 Beaufort 6°. Courant ouest 2.8 Nds 4°. d = 1°W. On utilise la table de déviation. [Table : 0° 1°W · 22,5° 1°W · 45° 0° · 67,5° 1°E · 90° 2°E · 112,5° 3°E · 135° 4°E · 157,5° 2°E · 180° 1°E · 202,5° 1°W · 225° 2°W · 247,5° 3°W · 270° 4°W · 292,5° 3°W · 315° 2°W · 337,5° 1°W] [la question ne dit pas explicitement « quel cap compas »]

- **A** 10°
- **B** 2° — **BONNE RÉPONSE**
- **C** 14°
- **D** 0°

Bonne réponse : **B** · corrigé du site non visible sur la capture

> **Le site n'affiche pas sa réponse. B (002°) est la bonne réponse. L'énoncé est incomplet : il ne dit pas ce qu'on cherche (on comprend : le cap compas).**



La question sur le site

Explication

1. « Cap vrai 350° » est le chemin voulu sur le fond (Rf), comme dans les cas déjà tranchés. On cherche le cap compas : Cc = Rf − c − dér − D − dév.
2. 1) Courant « ouest » : il va vers l'ouest (270°). Le bateau va au 350° (presque nord), l'ouest est à sa gauche : il pousse vers bâbord, c = −4.
3. 2) Rf − c : 350 + 4 = 354°.
4. 3) Vent d'est (il vient du 090°) : il arrive par la droite, donc par tribord. Il pousse vers bâbord : dér = −6.
5. 4) 354 + 6 = 360° = cap vrai à tenir (Cv).
6. 5) − D : 1°W = −1, donc 360 + 1 = 361° = 001° (cap magnétique).
7. 6) Table à 0° : 1°W = −1. − dév : 001 + 1 = 002° = cap compas.
8. Contrôle : 002 − 1 − 1 − 6 − 4 = −10, soit 350°.

Étape	Valeur	Pourquoi
Rf (route voulue)	**350°**	
− c (courant vers l'ouest pousse vers bâbord = −4)	**+4° → 354°**	on compense vers la droite
− dér (vent d'est, vient par tribord = −6)	**+6° → 360°**	= Cv
− D (1° W = −1)	**+1° → 001°**	= Cm (361° = 001°)
− dév (table à 0° : 1° W = −1)	**+1° → 002°**	= Cc

Cc = 002°

Vent et courant poussent à gauche : on vise 10° plus à droite (vrai), puis on corrige D et dév.

Les pièges

- Vent et courant poussent tous deux vers bâbord (gauche). On compense donc les deux vers la droite (+10°).
- Passage par le nord : 360° = 0°, et 361° = 001°. Ne pas écrire 361°.
- D (0°) : on s'arrête au cap vrai (360°), sans la déclinaison ni la déviation.
- A (10°) : vent et courant comptés deux fois, ou dans le mauvais sens. Ce n'est pas un calcul correct.
- Si on comprend « courant qui vient de l'ouest », on trouve environ 354°, qui n'est pas proposé. Cela confirme la lecture « courant qui va vers l'ouest ».
- Ici, le vent est nommé d'où il VIENT (vent d'est) et le courant d'où il VA (courant ouest). C'est l'usage en mer.

Ce que dit le texte

Méthode de calcul (signes et formules du cours, validée ensemble) : *«Rf (route fond) = Cc + dév + D + dér + c. Inversement Cc = Rf − c − dér − D − dév.»*

Méthode de calcul (signes et formules du cours, validée ensemble) : *«Dérive (vent) : vent qui vient par bâbord = + ; par tribord = −. Courant qui pousse vers tribord = + ; vers bâbord = −.»*

Matière complément général : *«Déterminer le ‘cap compas’ pour naviguer du point de départ vers l’objectif»*

Au programme : « Déterminer le ‘cap compas’ pour naviguer du point de départ vers l’objectif » et « Les informations de déviation »

C16

Entraînement · Corrections de cap et relèvements · Question 6/31 (et Entraînement · Navigation · Question 12/188)

Pendant un jour de l'été le skipper d'un yacht veut faire la traversé de Nieuport vers Ramsgate. Il utilise une carte marine (D=2°W) est determine le cap vers Ramsgate à 300°T. Son navire a un déviation pour ce cap de 3°E. Le vent souffle est. Il pense que ce vent lui fait dévier d'environ 3°. Le données du courant sont 180°, 1,5 Nds qui nous font dévier de 5°. Quel cap compas le skipper doit maintenir pour arriver à Ramsgate?


- **A** 304
- **B** 301° — réponse du site
- **C** 302°
- **D** 306°


Bonne réponse : **Aucune (307°)** · réponse du site : B

> **Question mal posée : la bonne valeur (307°) n'est pas proposée. Le site se trompe : son 301° (B) compte le vent comme s'il poussait vers tribord, donc comme un vent d'OUEST (« souffle [vers l']est »). Or un vent se nomme d'où il vient : un vent d'est vient par tribord et pousse vers bâbord.**

Explication

1. 300°T est le chemin voulu sur le fond (Rf). Cc = Rf − c − dér − D − dév.
2. 1) Courant 180° : il va vers le sud. Le bateau va au 300° (ouest-nord-ouest), le sud est à sa gauche : il pousse vers bâbord, c = −5.
3. 2) 300 + 5 = 305°.
4. 3) Vent d'est (il vient du 090°) : pour un bateau au 300°, il arrive par l'arrière droit, donc par tribord. Il pousse vers bâbord : dér = −3.
5. 4) 305 + 3 = 308° = cap vrai à tenir (Cv).
6. 5) − D : 2°W = −2, donc 308 + 2 = 310° = cap magnétique.
7. 6) − dév : 3°E = +3, donc 310 − 3 = 307° = cap compas.
8. Contrôle : 307 + 3 − 2 − 3 − 5 = 300°.

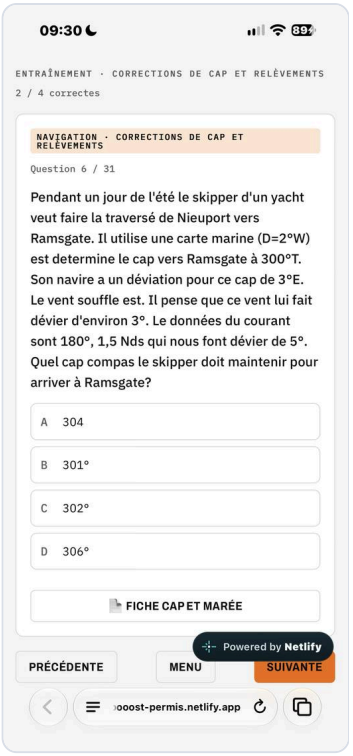

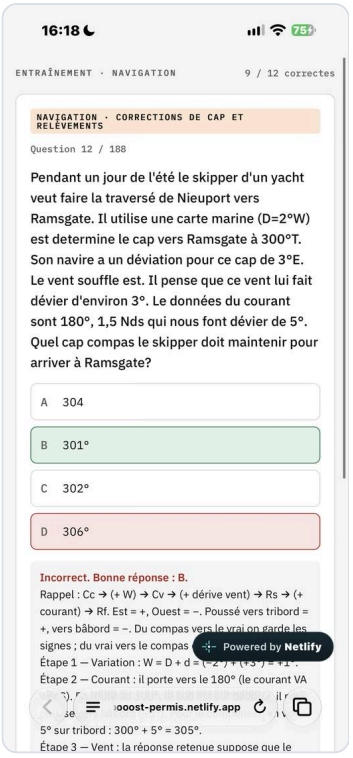

La question sur le site

Étape	Valeur	Pourquoi
Rf (route voulue vers Ramsgate)	**300°**	
− c (courant vers 180° pousse vers bâbord = −5)	**+5° → 305°**	on compense vers la droite
− dér (vent d'est, vient par tribord = −3)	**+3° → 308°**	= Cv
− D (2° W = −2)	**+2° → 310°**	= Cm
− dév (3° E = +3)	**−3° → 307°**	= Cc

Cc = 307° (absent des choix ; le site donne 301°, faux)

Vent d'est et courant vers le sud poussent tous deux vers bâbord : on vise plus à droite.

Les pièges

- B (301°), réponse du site : 300 + 5 − 3 + 2 − 3. Le vent est compté +3, comme s'il poussait vers tribord. Son explication (2e capture) fait d'abord 300 + 5 = 305 pour le courant, puis applique le vent dans le mauvais sens.
- « Le vent souffle est » est mal écrit. En mer, un vent se nomme toujours d'où il VIENT : vent d'est = vient de l'est. Le site semble avoir lu « souffle vers l'est ».
- A (304°) = 300 + 5 + 2 − 3 : on a oublié le vent.
- D (306°), la réponse que vous aviez cochée : aucun calcul cohérent ne donne 306°. C'est seulement la valeur la plus proche de 307°.
- Le site fusionne D et dév en une « variation » W = −2 + 3 = +1. C'est permis, mais il faut ensuite la retirer : 308 − 1 = 307.

Ce que dit le texte

Calcul établi ensemble : *«Nieuport–Ramsgate cap vrai 300°, D 2°W, dév 3°E, vent d'est dérive 3°, courant 180° 1,5 nd dévie 5° : réponse 307°.»*

Méthode de calcul (signes et formules du cours, validée ensemble) : *«Dérive (vent) : vent qui vient par bâbord = + ; par tribord = −. Courant qui pousse vers tribord = + ; vers bâbord = −.»*

Matière complément général : *«Déterminer le ‘cap compas’ pour naviguer du point de départ vers l’objectif»*


Au programme : « Déterminer le ‘cap compas’ pour naviguer du point de départ vers l’objectif »

Un bateau qui veut en rattraper un autre doit faire connaître son intention à temps en émettant quel signal sonore ? [Image : « 38. Un bateau qui veut rattraper un autre, doit faire connaître son intention à temps en émettant le signal sonore : A. (1 trait long, 1 trait court) B. (1 trait long, 2 traits courts) C. (2 traits longs, 2 traits courts) »]

- **A** Signal A
- **B** Signal B
- **C** Signal C — **BONNE RÉPONSE**

Bonne réponse : **C** · corrigé du site non visible sur la capture


> **Le site attend C (deux sons prolongés et deux sons brefs). C'est juste : l'énoncé reprend presque mot pour mot l'art. 13 § 4 du règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur.**

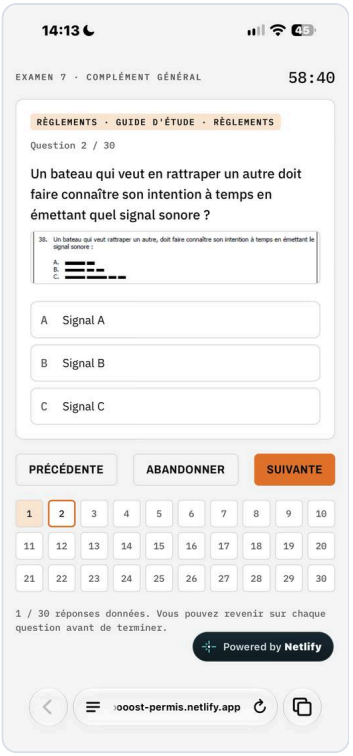

La question sur le site

Explication

1. Sur l'Escaut, un bateau à moteur qui en rattrape un autre doit le dépasser par bâbord (le côté gauche du bateau rattrapé).
2. Si l'autre bateau doit faire quelque chose pour le laisser passer, celui qui rattrape annonce son intention à temps.
3. Pour un dépassement par bâbord, le signal est : deux sons prolongés (environ 4 à 6 secondes), puis deux sons brefs (environ 1 seconde).
4. C'est le dessin C : deux traits longs, puis deux traits courts.
5. En mer (RIPAM, règle 34 c), dans un chenal étroit, c'est le même signal pour dire « je compte vous rattraper sur bâbord ».
6. Pour un dépassement par tribord, on ne met qu'un seul son bref à la fin (deux longs, un bref). Ce signal n'est pas proposé ici.

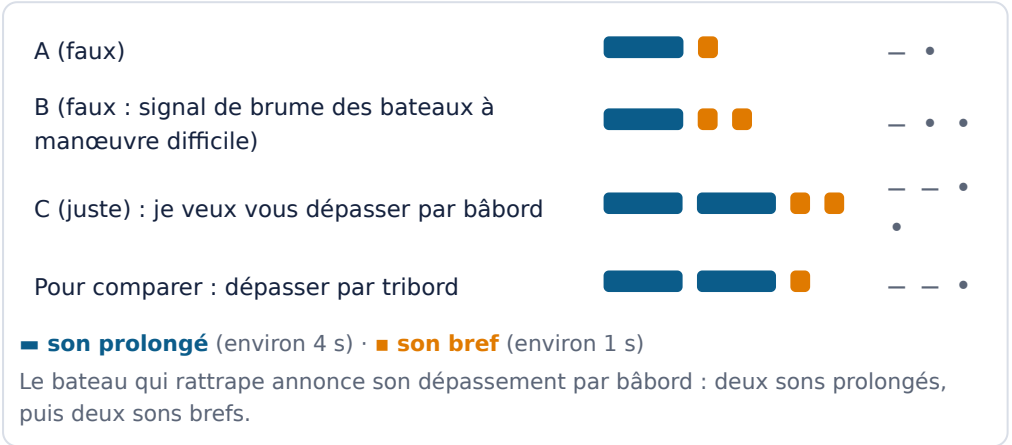

Le bateau qui rattrape annonce son dépassement par bâbord : deux sons prolongés, puis deux sons brefs.

Les pièges

- A (un long, un bref) ne correspond à aucun signal de dépassement. Il est incomplet.
- B (un long, deux brefs) est le signal de brume des bateaux à manœuvre difficile (voilier, pêcheur, remorqueur…). Ce n'est pas un signal de dépassement.
- Ne pas confondre avec la réponse du bateau rattrapé. Sur l'Escaut, s'il libère le passage à bâbord, il émet un son bref. En mer, il émet long-bref-long-bref.

Ce que dit le texte

Règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur, art. 13 § 4 : *«Un bateau à propulsion mécanique qui en rattrape un autre doit dépasser ce dernier à bâbord. Lorsque le rattrapage ne peut s'effectuer, qu'après que le bateau qui est rattrapé ait pris les mesures nécessaires pour permettre que le rattrapage s'effectue en toute sécurité, le bateau qui veut rattraper doit faire connaître son intention à temps par deux sons prolongés suivis de deux sons brefs. Si le bateau rattrapé peut dégaer le passage à bâbord, il vient sur tribord et émet un son bref.»*

Règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur, art. 13 § 5 : *«le bateau qui veut rattraper doit faire connaître à temps son intention par deux sons prolongés suivis d'un son bref.»*

RIPAM règle 34 c) i) : *«- deux sons prolongés suivis de deux sons brefs pour dire : « Je compte vous rattraper sur bâbord » ;»*

Au programme : « Art 13. Devoirs du bateau rattrapant, devoirs du bateau rattrapé, signaux sonores, naviguer à la même hauteur. » (Escaut) et « Art 34. Règle 34. de a à e » (RIPAM)

Un bateau qui effectue des opérations d'hydrographie peut porter : (MBTPP)

A Un feu vert clignotant

B Un feu bleu clignotant


C Un feu jaune clignotant — **BONNE RÉPONSE**

Bonne réponse : **C** · corrigé du site non visible sur la capture

> **Votre réponse (C) est juste. « MBTPP » désigne le règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages (AR du 4 août 1981), art. 14 § 2.**

Explication

1. L'hydrographie, c'est mesurer les fonds (les profondeurs) pour faire les cartes marines.
2. Ce bateau se déplace lentement et suit des lignes imposées : il est gêné pour manœuvrer.
3. Il porte d'abord les feux et marques d'un « navire à capacité de manœuvre restreinte » (RIPAM règle 27 b) : rouge-blanc-rouge la nuit, boule-losange-boule le jour.
4. Dans la mer territoriale belge, il PEUT en plus porter, de jour comme de nuit, un feu jaune clignotant bien visible.
5. Le mot « peut » compte : ce feu jaune est permis, pas obligatoire.



Clignotant ou scintillant = rayons autour du feu.

Bateau hydrographe dans les eaux belges : rouge-blanc-rouge (capacité de manœuvre restreinte) et, s'il le veut, un feu jaune clignotant.

Les pièges

- B (bleu clignotant) : dans le même règlement, c'est le bateau en mission de police (art. 13 § 6). La zone entre deux bateaux qui montrent ce feu est interdite à la navigation.
- A (vert clignotant) : aucun signal de ce type pour l'hydrographie.
- Ne pas confondre avec l'aéroglisseur : en mer, il montre aussi un feu jaune à éclats (RIPAM règle 23 b).

Ce que dit le texte



La question sur le site

AR 4 août 1981 (mer territoriale, ports, plages), art. 14 § 2 : *«Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, un bâtiment en train d'effectuer des opérations d'hydrographie peut porter, tant de jour que de nuit, à l'endroit le plus apparent, un feu jaune clignotant.»*

AR 4 août 1981, art. 14 § 1er : *«les navires en train d'effectuer des opérations de dragage, d'hydrographie ou d'océanographie, ou des travaux sous-marins, portent les feux et les marques prescrits par la règle 27, b, et, le cas échéant, d.»*

AR 4 août 1981, art. 13 § 6 : *«tout bâtiment chargé d'une mission de police particulière porte au cours de cette mission, tant de jour que de nuit, à l'endroit le plus apparent, un feu bleu clignotant visible sur tout l'horizon.»*

Au programme : « Art 14. Par 1 et 2 — Navires en train d'effectuer des opérations de dragage, de travaux sous-marins ou d'hydrographie » (mer territoriale belge)


⚠ **À VÉRIFIER : le texte cité est l'édition SPF à jour au 8 juin 2007. Il n'a pas pu être comparé avec la version Justel en vigueur. Aucune modification de l'art. 14 n'est connue.**

Une dépression est située au NE du Royaume Uni. La carte synoptique montre que la distance entre les isobares à la mer du nord montre un écart 30 à 40 Nm. Il faut en conclure que dans cette zone :

- **A** Il y a un vent de secteur NW de 8-9 Bfts — **BONNE RÉPONSE**
- **B** Il y a un vent de secteur NE de 7-8 Bfts
- **C** Le temps est très instable et orageux
- **D** Il y a un vent de secteur NE de 4-5 Bfts

Bonne réponse : **A** · corrigé du site non visible sur la capture


> **A est la seule réponse cohérente : vent fort, et direction NW pour une mer du Nord placée au sud-ouest du centre de la dépression. La capture ne montre pas la réponse du site.**

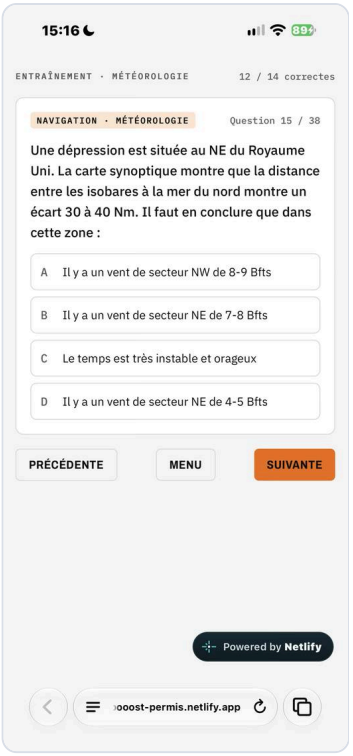

La question sur le site

Explication

1. Les isobares sont des lignes qui relient les points de même pression.
2. Plus elles sont serrées, plus la pression change vite sur une courte distance, et plus le vent est fort.
3. Des isobares à 30-40 milles l'une de l'autre, c'est très serré : on peut s'attendre à un coup de vent (force 8 et plus).
4. Dans notre hémisphère, le vent tourne autour d'une dépression dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
5. Si le creux est au nord-est du Royaume-Uni, la mer du Nord se trouve au sud-ouest de son centre.
6. À cet endroit, le vent qui tourne à l'envers des aiguilles d'une montre arrive du nord-ouest : vent de NW.
7. D'où A : vent de NW, force 8-9.

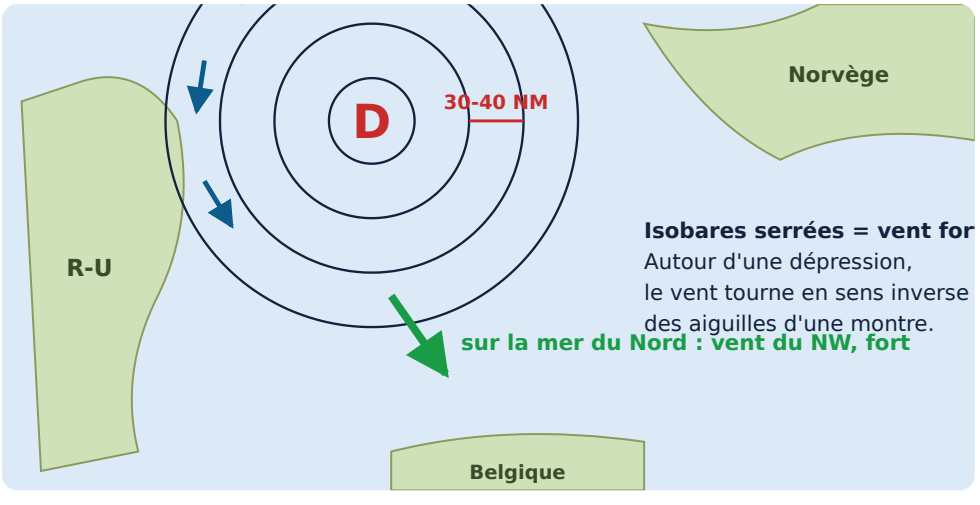

Les pièges

- B et D (NE) : ce serait le vent sur le côté nord-ouest de la dépression, pas en mer du Nord.
- D (4-5 Bft) : trop faible pour des isobares aussi serrées.
- C : les isobares indiquent la force et la direction du vent, pas les orages. Le temps est souvent instable après un front froid, mais ce n'est pas ce que dit l'écartement des isobares.

Ce que dit le texte

Matière d'examen complément général — Météo : *«Cartes synoptiques: anticyclone - dépression - isobares»*

Matière d'examen complément général — Météo : *«Répartition de la pression atmosphérique et conséquences»*

Au programme : « Cartes synoptiques: anticyclone - dépression - isobares » (matière complément général, Météo)


⚠ À VÉRIFIER : aucun texte officiel ne donne la correspondance entre l'écartement des isobares et la force Beaufort. Elle dépend de l'intervalle entre isobares (4 ou 8 hPa) et de la latitude. Le raisonnement repose sur la physique (vent géostrophique et rotation inverse des aiguilles d'une montre autour d'une dépression dans l'hémisphère Nord).

Si le vent tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on dit que le vent :

- **A** Refuse/vent qui tourne — **BONNE RÉPONSE**
- **B** Adonne/vent qui revient
- **C** Augmente en force

Bonne réponse : **A** · réponse du site : A


> **Question mal posée : la réponse attendue (A) ne tient que par « vent qui tourne ». « Refuse » et « adonne » ne disent pas dans quel sens le vent tourne. Ils décrivent le vent par rapport au cap du bateau.**

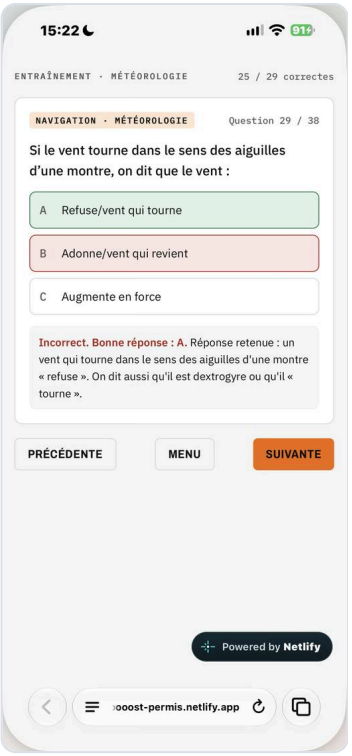

La question sur le site

Explication

1. Deux idées différentes sont mélangées dans cette question.
2. 1) Le sens de rotation du vent, vu sur une carte. Quand le vent passe par exemple du sud à l'ouest, puis au nord-ouest, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. On dit qu'il « vire », « tourne à droite » ou qu'il est « dextrogyre ». Dans l'autre sens, on dit qu'il « recule » ou « tourne à gauche ».
3. 2) Ce que ressent un voilier. Le vent « refuse » quand il vient plus de l'avant du bateau : il faut alors s'écarter de sa route. Il « adonne » quand il vient plus de l'arrière, ce qui est favorable.
4. Le même changement de vent peut refuser pour un voilier et adonner pour un autre : tout dépend du côté (bâbord ou tribord) d'où chacun le reçoit.
5. Il n'y a donc pas de lien fixe entre « sens des aiguilles d'une montre » et « refuse ».
6. Pour l'examen, retenir la réponse du site : A (« vent qui tourne »). B (« vent qui revient ») désigne le sens inverse. Mais le mot correct est : le vent VIRE.

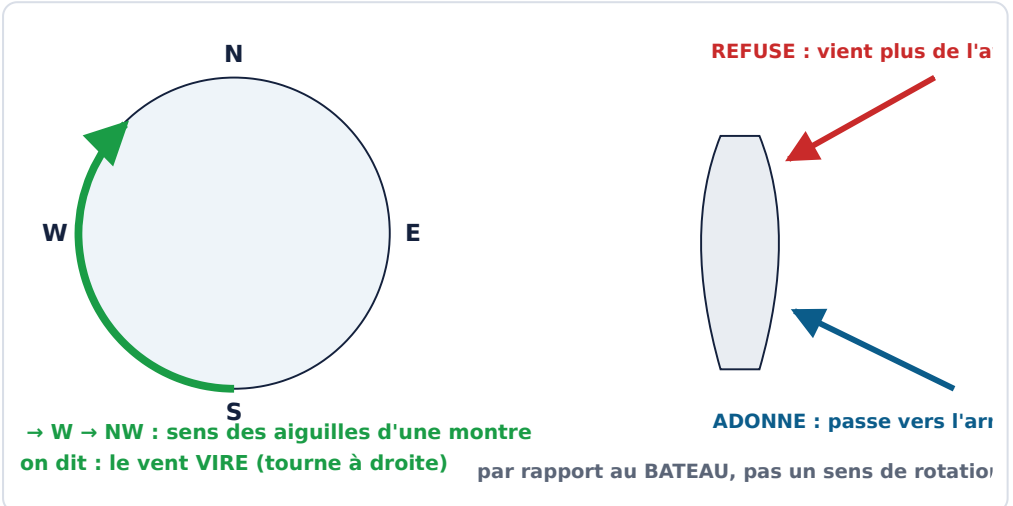

Les pièges

- B attire parce que « adonne » sonne bien. Dans ce QCM, B désigne la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (« vent qui revient »).
- C : la force du vent n'a rien à voir avec son sens de rotation.
- Chaque choix mélange deux idées : un mot lié au bateau (refuse / adonne : le vent vient plus de l'avant ou plus de l'arrière) et un sens de rotation (« vent qui tourne » / « vent qui revient »). A n'est retenue que parce que « vent qui revient » désigne la rotation inverse (sens contraire des aiguilles d'une montre). Le mot juste est : le vent VIRE.

Ce que dit le texte

Matière d'examen complément général — Météo, Vents/force/direction : *«Terminologie (pas les symboles)»*

Au programme : « Vents/force/direction - Terminologie (pas les symboles) » (matière complément général)

⚠ À VÉRIFIER : aucun texte officiel ne définit ces termes. Le sens nautique de « refuser » et « adonner » est le sens habituel en français. La réponse A est celle que le site corrige comme juste.

De nuit, le sémaphore de Nieuport montre un giro-phare violet. Cela signifie :

- **A** Que la sortie du port est interdite
- **B** Que le port est fermé (entrée et sortie interdite)
- **C** Que les bateaux de plaisance de -6m ne peuvent pas prendre la mer — **BONNE RÉPONSE**

Bonne réponse : **C** · corrigé du site non visible sur la capture

Question périmée : C correspond à l'ancien art. 37 du règlement de 1981. Cet article a été abrogé le 4 juillet 2019 par l'AR du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance (art. 10.6). Il ne figure pas non plus dans la matière d'examen.



La question sur le site

Explication

1. Ancien texte (art. 37) : les canots à rames et les bateaux de plaisance de 6 m ou moins ne pouvaient pas prendre la mer quand le vent atteignait force 3 venant de la mer, ou force 4 venant de la terre.
2. Dans les ports, l'interdiction était signalée le jour par deux cônes noirs pointe contre pointe, et la nuit par un feu violet clignotant.
3. À Nieuport, Ostende et Zeebrugge, ce signal était montré au sémaphore, sur le bâtiment du pilotage.
4. Ce signal visait donc les petits bateaux. Il ne fermait pas le port.
5. Depuis 2019, cet article n'existe plus. La règle actuelle (AR plaisance, art. 5.2) : un bateau de plaisance de moins de 6 m ne peut pas aller à plus de 2 milles de la laisse de basse mer si la houle significative dépasse 1 m.
6. Si la question tombe à l'examen, répondre C.



Les pièges

- A et B attirent parce qu'un feu spécial au port fait penser à une fermeture. Le texte visait seulement les petits bateaux et les canots à rames.
- « -6 m » : l'ancien texte disait « 6 m ou moins », donc un bateau de 6 m pile était aussi visé.
- Le Tome 2 et le site présentent encore cette règle comme en vigueur, alors qu'elle est abrogée depuis le 4 juillet 2019.

Ce que dit le texte

AR 4 août 1981, art. 37 § 1er (édition SPF 2007, aujourd'hui abrogé) : *«Il est interdit aux canots à rames, quelles que soient leurs dimensions et aux bâtiments de plaisance, dont la longueur hors tout est de 6 m ou moins, de prendre la mer lorsque, par vent venant de la mer, la force du vent au large est de 3 Beaufort ou plus et si, par vent venant de la terre, cette force est de 4 Beaufort ou plus.»*

AR 4 août 1981, art. 37 § 4 (abrogé) : *«Dans les ports, l'interdiction résultant du paragraphe 1er est indiquée de jour au moyen d'une marque noire formée de deux cônes superposés réunis par la pointe et, de nuit, par un feu clignotant de couleur violette, visible sur tout l'horizon. Ces signaux sont hissés ou montrés: a) à Ostende, Zeebrugge et Nieuport: au sémaphore placé sur le bâtiment du pilotage;»*

AR 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance, art. 10.6 : *«L'article 37 de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, modifié par l'arrêté royal du 21 février 2011, est abrogé.»*

AR 28 juin 2019, art. 5.2 : *«Les navires de plaisance dont la coque a une longueur de moins de 6 mètres, ne sont pas autorisés dans les eaux relevant de la juridiction belge à plus de 2 milles marins de la laisse de basse mer si la houle significative dépasse 100 centimètres.»*

Hors liste officielle : pour le chapitre VI du règlement de 1981, la matière ne retient que « Art 38. Par 2 » et « Art 39. Par de 1 à 3 », pas l'art. 37

⚠ **À VÉRIFIER : le contenu de l'ancien art. 37 vient de l'édition SPF 2007. Il a été modifié par l'AR du 21 février 2011, version qui n'a pas pu être consultée. L'abrogation est CERTAINE (texte de l'AR 2019).**

Sur l'Escaut maritime inférieur un bateau à voile peut-il rattraper un autre bateau sous le vent ?


A Non

B Oui, si le bateau qui naviguant à l'intérieur du chenal en rattrape un autre naviguant en dehors du chenal et vice-versa — **BONNE RÉPONSE**

C Oui, si sa vitesse est suffisante pour rattraper le navire en toute sécurité

Bonne réponse : **B** · corrigé du site non visible sur la capture


B est juste : en principe, un voilier doit dépasser au vent (art. 13 § 7). Le § 9 exclut l'application de tout l'art. 13 quand l'un des bateaux est dans le chenal et l'autre en dehors.

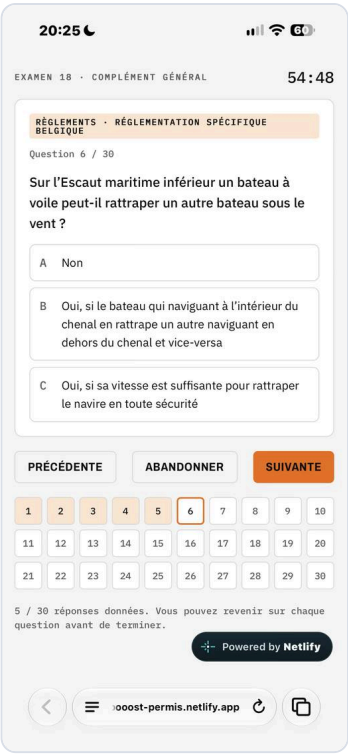

La question sur le site

Explication

1. « Au vent », c'est du côté d'où vient le vent. « Sous le vent », c'est l'autre côté.
2. Sur l'Escaut, un voilier qui en rattrape un autre doit passer au vent de lui (§ 7). Il ne doit pas lui « voler » son vent en passant sous le vent.
3. Mais le § 9 dit que tout l'article 13 ne s'applique pas quand l'un des bateaux est dans le chenal et l'autre en dehors.
4. Dans ce cas, l'obligation de passer au vent disparaît aussi : le voilier peut donc dépasser sous le vent.
5. C'est la réponse B.

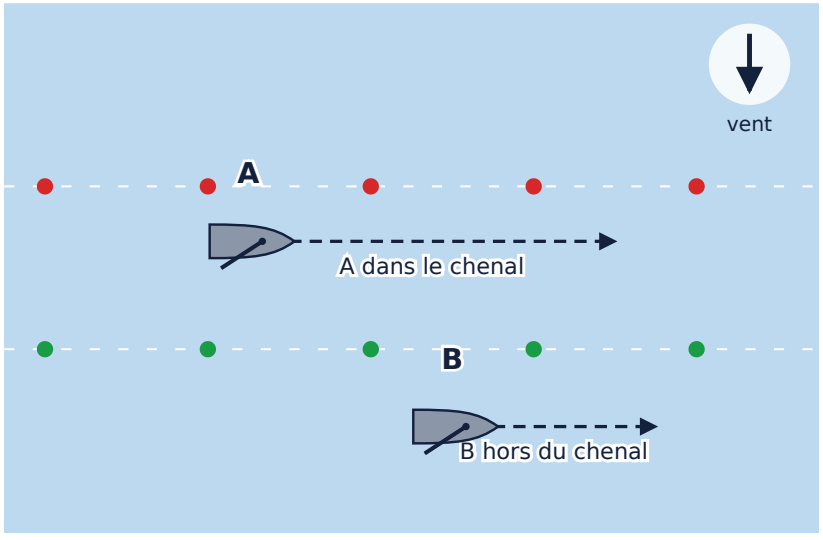

A (dans le chenal) rattrape B (hors du chenal) : l'art. 13 ne s'applique pas, A peut passer sous le vent de B.

Les pièges

- A (Non) est la règle générale. Elle oublie l'exception du § 9.
- C : la vitesse ne change rien à la règle. Aucun texte ne permet de dépasser sous le vent parce qu'on va assez vite.
- Le français de l'option B est maladroit (« qui naviguant »), mais le sens correspond bien au § 9.

Ce que dit le texte

Règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur, art. 13 § 7 : *«Un bateau à voile doit rattraper un autre bateau au vent et faire connaître son intention par un signal sonore, prescrit, selon le cas au § 4 ou § 5.»*

Règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur, art. 13 § 9 : *«Le présent article ne s'applique pas à un bateau qui, naviguant à l'intérieur d'un chenal, en rattrape un autre naviguant en dehors du chenal et vice-versa.»*

Au programme : « Art 13. Devoirs du bateau rattrapant, devoirs du bateau rattrapé, signaux sonores, naviguer à la même hauteur. » (Escaut, règlement de navigation)

Un navire qui n'est pas destiné à des activités de remorquage, remorque néanmoins un autre navire la nuit : (RIPAM)

A (texte non visible sur la capture)

B Doit montrer un feu supplémentaire, un feu jaune de remorquage


C Ne doit pas montrer les mêmes feux qu'un navire destiné à remorquer — **BONNE RÉPONSE**

Bonne réponse : **C** · réponse du site : C

> **Le site a raison sur le fond, mais C est mal formulé. La règle 24 i) dit « n'est pas TENU de montrer ces feux », et seulement s'il en est empêché pour une raison suffisante. Elle ne dit pas qu'il ne doit pas les montrer.**

Explication

1. Un bateau ordinaire (par exemple un voilier ou un bateau de plaisance) n'a en général pas les feux d'un remorqueur : deux feux de mât et un feu jaune de remorquage.
2. S'il remorque un bateau en panne ou en détresse et ne peut pas montrer ces feux, il n'est pas obligé de les montrer.
3. Il doit alors montrer le remorquage par tout autre moyen, par exemple en éclairant la remorque (le câble) avec un projecteur.
4. S'il possède les feux de remorquage, rien ne lui interdit de les allumer.
5. Parmi les choix, C est le plus proche de la règle : il n'a pas à montrer les mêmes feux qu'un remorqueur.

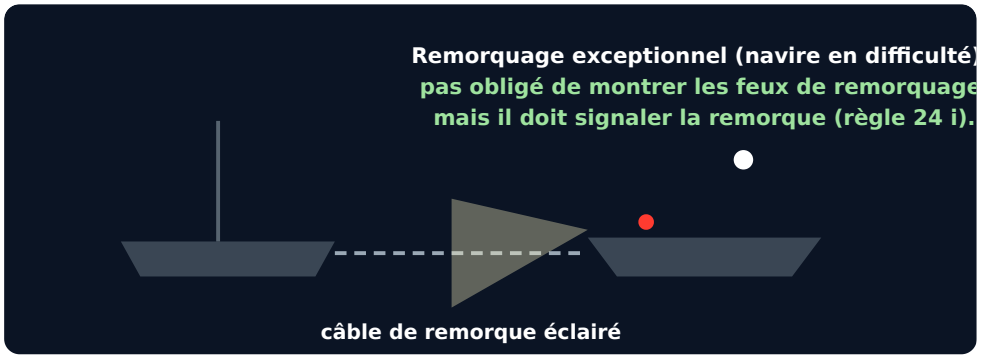

Les pièges

- B : le feu jaune de remorquage fait justement partie des feux dont il est dispensé. Ce n'est pas un feu « en plus ».
- « Ne doit pas » se lit facilement comme « il est interdit ». Le texte dit seulement « n'est pas tenu », c'est-à-dire pas obligé.



La question sur le site

- La dispense ne vaut que « pour une raison suffisante » et pour un remorquage d'assistance (navire en détresse ou qui a besoin d'aide).

Ce que dit le texte

RIPAM règle 24 i) : *«Si, pour une raison suffisante, un navire qui n'effectue pas ordinairement des opérations de remorquage est dans l'impossibilité de montrer les feux prescrits aux paragraphes a) ou c) de la présente règle, ce navire n'est pas tenu de montrer ces feux lorsqu'il procède au remorquage d'un autre navire en détresse ou ayant besoin d'une assistance pour d'autres raisons. Toutes les mesures possibles doivent être prises pour indiquer de la manière autorisée par la règle 36, notamment en éclairant le câble de remorquage, le rapport entre le navire remorqueur et le navire remorqué.»*

RIPAM règle 24 a) iv) : *«un feu de remorquage placé à la verticale au-dessus du feu de poupe»*

Au programme : « Art 24. Règle 24. de a à f, h et i — Feux remorquage et poussage » (RIPAM)

C24 Navigation · Carte Hills Bank / Zuydcoote Pas (n° d'examen non visible)

Le 10 juin, la PM à Dunkerque (coefficient 120) est à 14h00 T.U. à 10h00 heure locale, vous vous trouvez près de la bouée E11 ; le relèvement vrai de la bouée E6 est de 231°, la force du courant est de 0.9 nœuds, direction 211°. Si le courant donne une déviation du cap de 3°, quel est le cap vrai à suivre pour arriver à la bouée E6 ?

A 228°

B (texte non visible sur la capture ; vraisemblablement 234°)

C Aucun des deux **BONNE RÉPONSE**


Bonne réponse : **C** · réponse du site : C

> **Le site a raison. Le calcul donne 234° (pas 228°). Mais à cette heure-là, la route directe passe sur un banc qui assèche : elle n'est pas praticable.**


Explication

1. 1) Le calcul du cap. On veut une route fond Rf = 231°.
2. 2) Le courant VA vers 211°, soit 20° à gauche de 231° : il pousse le bateau vers bâbord, donc c = −3°.
3. 3) Cv = Rf − c = 231 − (−3) = 234°. On vise 3° plus à droite pour compenser. 228° (A) est l'erreur de signe classique.
4. 4) L'heure. En juin, l'heure belge (et française) est TU + 2 h. 10 h locale = 8 h TU.
5. 5) La pleine mer est à 14 h TU, donc nous sommes 6 heures avant, c'est-à-dire à peu près à marée basse.
6. 6) Le coefficient 120 est une très grande marée : la basse mer descend très bas, presque au niveau zéro des cartes.
7. 7) La carte. Sur une carte marine, les chiffres en bleu clair sont des profondeurs sous le zéro des cartes. La zone VERTE est un banc qui découvre (assèche) à marée basse. Un chiffre souligné dans le vert (par exemple 0_6 souligné, à gauche de E6) donne la hauteur du banc AU-DESSUS du zéro : 0,6 m.
8. 8) La flèche rouge à 231° passe entre l'épave (Wks) et la bouée E6 en traversant le bout est de la zone verte de Hills Bank. Près de la route, on lit la sonde 0_6 soulignée (le fond découvre de 0,6 m à marée basse) et la ligne de sonde 0.
9. 9) À marée basse de vives-eaux, il y a donc 0 à quelques dizaines de centimètres d'eau sur ce banc, et même du sable à sec dans le vert. Un bateau qui cale environ 1 m s'échoue.
0. 10) Conclusion : aucun cap ne permet de suivre cette route en sécurité à cette heure. Il faut attendre que la marée monte, ou contourner par le chenal profond, au sud (sondes de 5 à 10 m).





La question sur le site

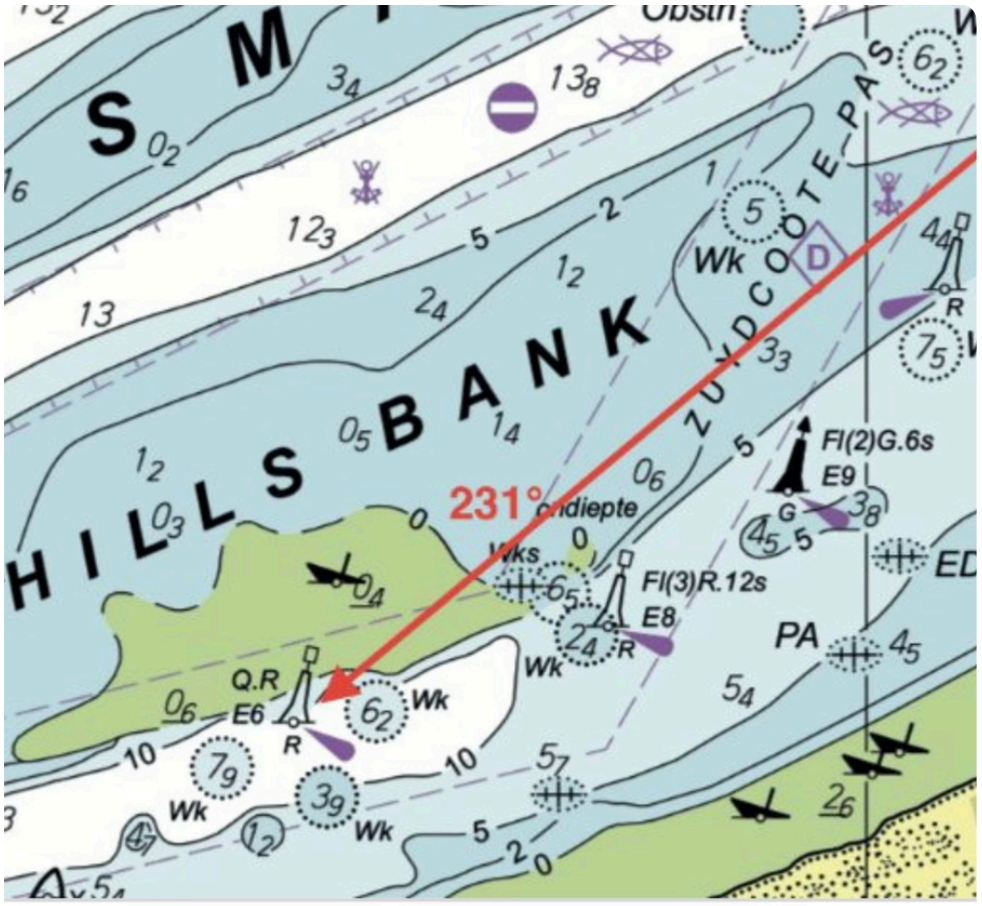

Extrait de la carte de la question : la flèche rouge E11 → E6 traverse la zone verte de Hills Bank (banc qui découvre à marée basse, sondes soulignées = hauteur au-dessus du zéro des cartes). À 10 h locale (8 h TU), on est environ 6 h avant la pleine mer de 14 h TU, donc près de la basse mer : on ne passe pas.

Les pièges

- A (228°) : on a retiré la correction au lieu de l'ajouter. Le courant pousse à gauche, il faut viser à droite.
- Oublier de passer de l'heure locale (été, TU+2) à l'heure TU : on se croirait alors 4 h avant la pleine mer.
- Ne regarder que le calcul et pas la carte. Le site attend qu'on remarque le banc qui assèche (zone verte) et les petits fonds.
- Les chiffres soulignés dans le vert sont des hauteurs AU-DESSUS de l'eau à marée basse, pas des profondeurs.

Ce que dit le texte

Méthode de calcul (signes et formules du cours, validée ensemble) : *«Courant qui pousse vers tribord = + ; vers bâbord = −. Rf (route fond) = Cc + dév + D + dér + c.»*

Matière d'examen complément général — Marées et courants : *«zéro hydrographique, sondes indiquées indiquées sur les cartes, assèchement»*

Matière d'examen complément général — La carte marine : *«Zéro des cartes, sondes indiquées sur les cartes: LAT, BMMVE»*

Au programme : « Marées et courants » (assèchement, sondes, marée de vives-eaux) et « Navigation de base – planning du voyage » (matière complément général)

⚠ À VÉRIFIER : les hauteurs précises du banc (0₆ souligné, etc.) sont lues sur une capture de petite taille. Le texte de l'option B n'est pas visible. Le principe (route sur une zone qui assèche, à marée basse de vives-eaux) est clair.


C25

Navigation · Corrections de cap et relèvements · Question 17/30 (en-tête d'examen coupé)

Avec un compas de relèvement on fait les relèvement suivants : Objet A : 140° M Objet B : 200° M Objet C : 325°M Quel sont les valeurs qu'on doit mettre sur la carte marine si la déclinaison est 5°W ? Notre cap suivi est 200°T et on utilise la table de déviation du navire. [Table : 0° 1°W · 22.5° 1°W · 45° 0° · 67.5° 1°E · 90° 2°E · 112,5° 3°E · 135° 4°E · 157,5° 2°E · 180° 1°E · 202.5° 1°W · 225° 2°W · 247.5° 3°W · 270° 4°W · 292,5° 3°W · 315° 2°W · 337.5° 1°W]

- **A** Objet A 140°T, Object B 200°T, Objet C 325°T
- **B** Objet A 135°T, Objet B 195°T, Object C 320°T — **BONNE RÉPONSE**
- **C** Objet A 145°T, Objet B 205°T, Objet C 330°T

Bonne réponse : **B** · corrigé du site non visible sur la capture

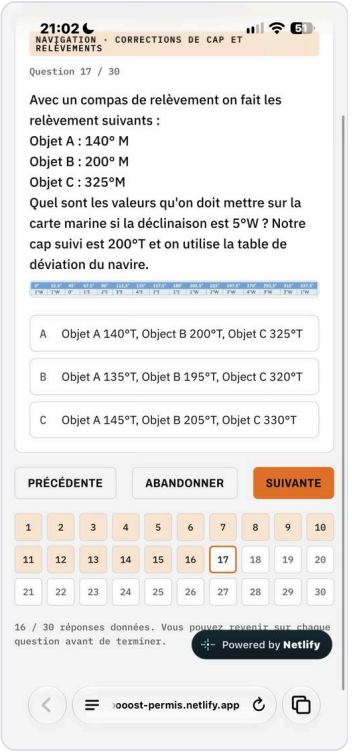

La question sur le site

> **Question mal posée. Si l'on applique la table de déviation, comme le demande l'énoncé, on trouve 134°/194°/319°, qui ne figure dans aucun choix. B n'est juste que si les relèvements « M » sont déjà magnétiques, ou si l'on considère que la table du navire ne s'applique pas à un compas de relèvement à main.**

Explication

1. Règle : Zv = Zc + dév + D. La dérive et le courant ne comptent jamais pour un relèvement.
2. La déclinaison 5°W vaut −5.
3. Lecture 1 (celle qui donne une réponse proposée) : « M » veut dire magnétique, donc on ajoute seulement D. 140 − 5 = 135 ; 200 − 5 = 195 ; 325 − 5 = 320. C'est B.
4. Lecture 2 (en appliquant la table, comme le dit l'énoncé) : la déviation à prendre est celle du CAP suivi, pas celle de chaque relèvement.
5. Cap vrai 200° → cap magnétique 200 + 5 = 205° → la table donne environ 1°W, soit dév = −1.
6. On obtient alors Zv = Zc − 1 − 5, soit 134°, 194°, 319°. Ce n'est dans aucun choix.
7. En pratique, un compas de relèvement à main s'utilise loin des masses métalliques du bord : la table de déviation du compas de route ne lui sert pas. On retire seulement la déclinaison.
8. À l'examen : répondre B.

Étape	Valeur	Pourquoi
Zm objet A	**140°**	« M » = magnétique
+ D (5° W = −5)	**−5°**	Ouest = −
Zv objet A	**135°**	
Zv objet B	**200 − 5 = 195°**	
Zv objet C	**325 − 5 = 320°**	
(si on applique la table : dév au cap 205°M ≈ 1°W)	**−1° de plus**	donne 134/194/319 : aucun choix

Zv = 135° / 195° / 320° (réponse B)

Pour un relèvement, on n'utilise jamais la dérive ni le courant. Avec un compas à main, on retire ici seulement la déclinaison.

Les pièges

- C : on a ajouté 5° au lieu de les retirer. Une déclinaison Ouest se retranche quand on passe du magnétique au vrai.
- A : on a oublié la déclinaison.
- Ne pas prendre la déviation correspondant à la direction de chaque objet relevé : la déviation dépend du CAP du bateau.
- Pour la cohérence avec le cas d'Ostende déjà tranché (Zc 086°, D 3°W, dév 4°E → 087°) : là, il s'agissait du compas de route, et sa déviation s'appliquait.


Ce que dit le texte

Méthode de calcul (signes et formules du cours, validée ensemble) : *«Relèvement : Zv = Zc + dév + D (la dérive et le courant ne s'appliquent JAMAIS à un relèvement ; la déviation est celle du CAP suivi).»*

Matière d'examen complément général — Relèvements : *«Notions de relèvement vrai (Zv), relèvement magnétique (Zm) et relèvement compas (Zc)»*

Au programme : « Relèvements: Notions de relèvement vrai (Zv), relèvement magnétique (Zm) et relèvement compas (Zc) » (matière complément général)

⚠ **À VÉRIFIER : l'énoncé est contradictoire (« M » et « on utilise la table de déviation »). B est le seul choix cohérent avec une correction par la seule déclinaison.**



La question sur le site

Canal Gand-Terneuzen, marque de jour. Déterminez de quel bateau il s'agit, en tenant compte de la voie d'eau indiquée. Choisissez la réponse la plus complète. [Image : un cylindre noir vertical sur un mât ; « Ch. Gand-Terneuzen (marque de jour) »] (début de l'énoncé partiellement masqué par l'indicateur de volume)


- **A** bateau qui n'est pas maître de sa manœuvre
- **B** bateau à capacité de manœuvre restreinte
- **C** navire de grandes dimensions — **BONNE RÉPONSE**

Bonne réponse : **C** · réponse du site : C


> **Le site a raison : sur le canal de Gand à Terneuzen, le cylindre est la marque du navire de grandes dimensions (art. 28).**

Explication


1. Sur ce canal, le « navire de grandes dimensions » est un navire que le service de pilotage désigne comme tel, à cause de sa taille ou de son tirant d'eau.
2. De jour, il montre un cylindre noir. De nuit, il montre trois feux rouges l'un au-dessus de l'autre, en plus de ses feux normaux.
3. Les autres bateaux doivent lui laisser la place, sauf le bateau qui n'est pas maître de sa manœuvre (art. 18 § 1).
4. En mer (RIPAM), le même cylindre veut dire « navire handicapé par son tirant d'eau ». L'idée est la même : un gros navire qui ne peut pas sortir du chenal.



C — navire de grandes dimensions (juste)



A — pas maître de sa manœuvre



B — capacité de manœuvre restreinte

Les pièges

- A : le bateau qui n'est pas maître de sa manœuvre montre deux ballons noirs l'un au-dessus de l'autre (art. 27 § 1 b).
- B : le bateau à capacité de manœuvre restreinte montre ballon, bicône, ballon (art. 27 § 2 b).
- Le cylindre est un tube debout. Ne pas le confondre avec un ballon (sphère) ni avec un bicône (losange).

Ce que dit le texte

Règlement de navigation du canal de Gand à Terneuzen (AR 23/09/1992), art. 28 : *«Tout navire de grandes dimensions faisant route, doit montrer à l'endroit le plus visible: a) outre les feux prescrits pour un bateau à propulsion mécanique, trois feux rouges puissants, visibles de tous les côtés et alignés verticalement; b) un cylindre.»*

Idem, art. 27 § 1er b) : *«à l'endroit le plus visible, deux ballons alignés verticalement.»*

Idem, art. 27 § 2 b) : *«à l'endroit le plus visible, trois marques superposées; les marques supérieure et inférieure étant des ballons, celle du milieu un bicône;»*

Au programme : « Art 28. Navires de grandes dimensions. » (règlement du canal de Gand à Terneuzen)


⚠ **À VÉRIFIER : le texte vient de l'édition SPF à jour au 17/09/2005, non comparée à la version Justel en vigueur. Aucune modification de l'art. 28 n'est connue.**

Le navigateur détermine que on doit suivre un cap de 300°T pour arriver au port. Il y a un vent de 4 Beaufort qui fait dériver notre navire 5°. Il a un courant du Sud de 3 noeuds qui nous fais dévier 12°. La déclinaison est 1°E et la déviation est 4°E. Quelle cap compas on doit suivre pour arriver au port?

- **A** 288°
- **B** 312° — **BONNE RÉPONSE**
- **C** 317°
- **D** 318°

Bonne réponse : **B** · corrigé du site non visible sur la capture

> **312° (B), comme établi ensemble. Le bateau est poussé vers le sud, donc vers bâbord, pour le courant (−12) comme pour le vent (−5).**

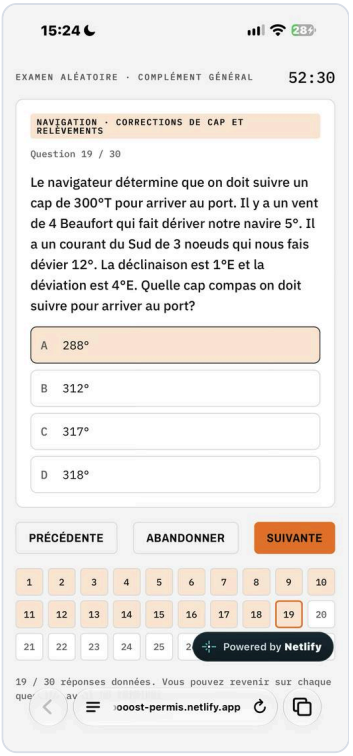

La question sur le site

Explication

1. 1) La route à faire sur le fond : Rf = 300°.
2. 2) Le cap à afficher au compas se calcule ainsi : Cc = Rf − c − dér − D − dév.
3. 3) Courant : le bateau fait route au 300° (vers le nord-ouest). Le sud est à sa gauche, donc il est poussé vers bâbord : c = −12.
4. 4) Vent : il pousse aussi vers bâbord (même côté) : dér = −5.
5. 5) Déclinaison 1°E : D = +1. Déviation 4°E : dév = +4.
6. 6) Cc = 300 − (−12) − (−5) − (+1) − (+4) = 300 + 12 + 5 − 1 − 4 = 312°.
7. 7) Contrôle : 312 + 4 + 1 − 5 − 12 = 300. On retombe bien sur la route voulue.

Étape	Valeur	Pourquoi
Rf (route fond voulue)	**300°**	
− c (courant vers bâbord = −12)	**+12°**	on retire une valeur négative
− dér (vent vers bâbord = −5)	**+5°**	on retire une valeur négative
− D (1° E = +1)	**−1°**	Est = +
− dév (4° E = +4)	**−4°**	Est = +

Cc = 312°

Le bateau est poussé à gauche, donc on vise plus à droite : 312° au compas.

Les pièges

- A (288°) : on a appliqué les quatre corrections dans le mauvais sens : 300 − 12 − 5 + 1 + 4 = 288. Les corrections se retranchent pour

aller du cap vrai vers le cap compas (Cc = Rf − c − dér − D − dév).

- C (317°) : on a oublié la déclinaison et la déviation (300 + 12 + 5 = 317). D (318°) : on a ajouté la déclinaison au lieu de la retrancher et oublié la déviation (300 + 12 + 5 + 1 = 318).
- Ambiguïté de l'énoncé : en mer, un courant se nomme d'habitude par la direction où il VA. « Courant du Sud » voudrait alors dire qu'il va vers le sud. Ici, on a retenu que le bateau est poussé vers le sud. Sur ce cap, c'est aussi le côté bâbord.
- L'énoncé ne dit pas d'où vient le vent. On a admis qu'il pousse du même côté que le courant.

Ce que dit le texte

Méthode de calcul (signes et formules du cours, validée ensemble) : *«Rf (route fond) = Cc + dév + D + dér + c. Inversement Cc = Rf − c − dér − D − dév.»*


Au programme : « Déterminer le ‘cap compas’ pour naviguer du point de départ vers l'objectif » (matière complément général)

Quelles ancres sont dites polyvalentes ?

- **A** Le soc de charrue, la Delta et la griffe (Bruce) — **BONNE RÉPONSE**
- **B** Seulement le grappin
- **C** Aucune ancre n'est polyvalente
- **D** Seulement l'ancre plate

Bonne réponse : **A** · corrigé du site non visible sur la capture


> **A est la réponse attendue. La capture ne montre pas la réponse du site. Aucun texte officiel ne définit le mot « polyvalente ».**

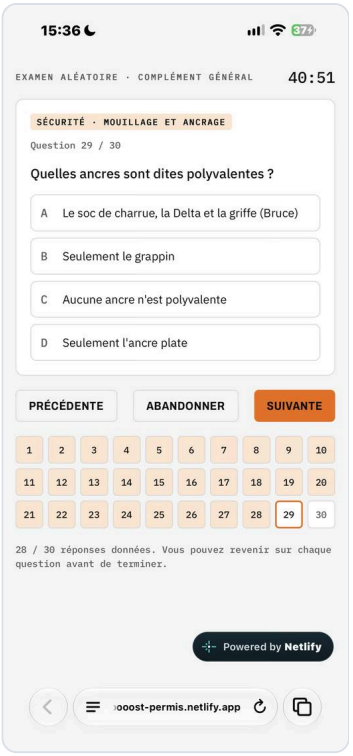

La question sur le site

Explication

1. Une ancre « polyvalente » tient correctement sur la plupart des fonds : sable, vase, gravier, un peu d'herbe.
2. Le soc de charrue (type CQR), la Delta et la griffe (Bruce) ont une forme qui s'enfonce et se retourne toute seule pour mordre le fond.
3. Elles tiennent assez bien partout, même si elles ne sont les meilleures nulle part : c'est pour cela qu'on les dit polyvalentes.
4. L'ancre plate (type Danforth) tient très fort dans le sable et la vase, mais mal dans les cailloux et l'herbe.
5. Le grappin (petites ancres à plusieurs pattes) sert surtout dans les rochers ou pour les très petites embarcations.

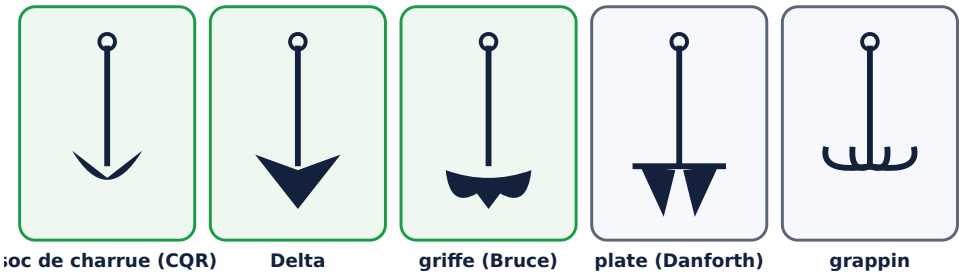

Les pièges

- D : l'ancre plate est très efficace, mais spécialisée (sable, vase).
- B : le grappin est fait pour les roches ou comme ancre de secours, pas pour tous les fonds.
- C : réponse piège. Aucune ancre n'est parfaite, mais le mot « polyvalente » désigne bien ces trois types.

Ce que dit le texte

Matière d'examen complément général — Manœuvres, Généralités : *«Description de l'engin d'ancrage, technique de mouillage et les principaux types d'ancres»*

Au programme : « Description de l'engin d'ancrage, technique de mouillage et les principaux types d'ancres » (matière complément général)


⚠ **À VÉRIFIER : la classification est celle de la pratique nautique courante. Aucun texte officiel ne la donne.**

Par visibilité réduite, quel son doit un aéroglisseur faire entendre faisant route avec erre ?

- **A** 1 son prolongé à intervalle ne dépassant pas 2 minutes — **BONNE RÉPONSE**
- **B** 2 sons brefs à intervalle ne dépassant pas 2 minutes
- **C** 2 sons prolongés à intervalle ne dépassant pas 2 minutes

Bonne réponse : **A** · corrigé du site non visible sur la capture


> **A est juste. Un aéroglisseur est un navire à propulsion mécanique : par visibilité réduite, il émet le même signal que tout bateau à moteur ayant de l'erre.**

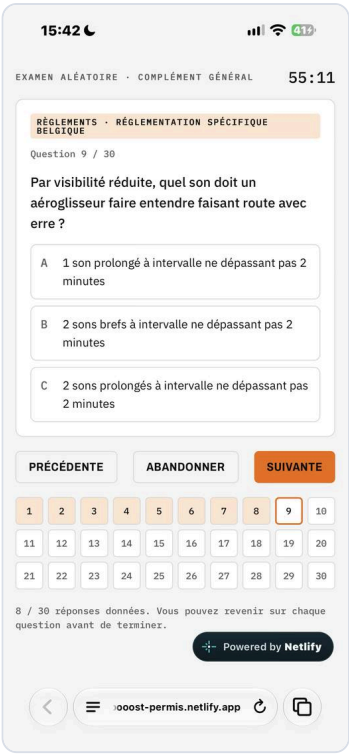

La question sur le site

Explication

1. « Avoir de l'erre », c'est avancer sur l'eau.
2. Le RIPAM compte parmi les « navires » les engins sans tirant d'eau, comme l'aéroglisseur. Un aéroglisseur est mû par une machine : c'est donc un navire à propulsion mécanique.
3. Par brouillard, un navire à moteur qui avance émet un son prolongé au moins toutes les 2 minutes.
4. S'il est stoppé (sans erre), il émet deux sons prolongés.
5. Le règlement de l'Escaut dit la même chose pour le bateau à propulsion mécanique ayant de l'erre.

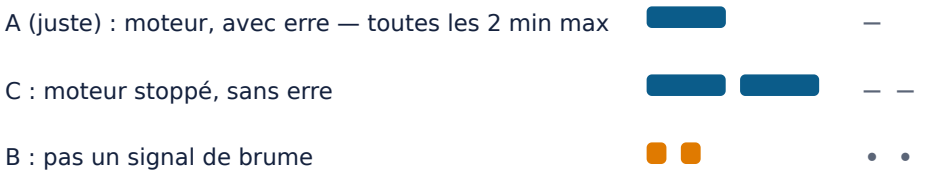

▬ **son prolongé** (environ 4 s) · ■ **son bref** (environ 1 s)

Un aéroglisseur est un bateau à moteur : par brouillard, un son prolongé toutes les 2 minutes au plus.

Les pièges

- C (2 prolongés) : c'est le signal du bateau à moteur stoppé, sans erre.
- B (2 brefs) n'est pas un signal de brume. C'est un signal de manœuvre (« je viens sur bâbord »).
- L'aéroglisseur a un feu spécial (jaune à éclats, règle 23 b), mais PAS de signal sonore spécial.

Ce que dit le texte

RIPAM règle 3 a) : *«Le terme "navire" désigne tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d'eau, les navions et les hydravions, utilisé ou susceptible d'être utilisé comme moyen de transport sur l'eau.»*

RIPAM règle 35 a) : *«Un navire à propulsion mécanique ayant de l'erre doit faire entendre un son prolongé à des intervalles ne dépassant pas deux minutes.»*

RIPAM règle 35 b) : *«Un navire à propulsion mécanique faisant route, mais stoppé et n'ayant pas d'erre, doit faire entendre, à des intervalles ne dépassant pas deux minutes, deux sons prolongés séparés par un intervalle de deux secondes environ.»*

Règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur, art. 35 § 2, 1. : *«Un bateau à propulsion mécanique, un convoi poussé ou une formation à couple, ayant de l'erre, émet un sonprolongé à des intervalles ne dépassant pas deux minutes.»*

Au programme : « Art 35. Règle 35. Signaux sonores par visibilité réduite. » (RIPAM) et « Art 35. Par de 1 à 4 » (Escaut)

C30


Question 2/30 (en-tête d'examen coupé ; marque de jour : losange noir sur un hauban/mât)

Déterminez de quel bateau il s'agit. Choisissez la réponse la plus complète ! [Image : une marque noire en losange hissée sur une drisse à côté d'un mât]

- **A** Navire à propulsion mécanique en train de pousser
- **B** Navire à propulsion mécanique en train de remorquer
- **C** Navire à propulsion mécanique en train de remorquer lorsque la longueur du train de remorque dépasse 200 mètres — **BONNE RÉPONSE**

Bonne réponse : **C** · corrigé du site non visible sur la capture


> **C est juste : le losange est une « marque biconique » (deux cônes réunis par la base). Le remorqueur ne la porte que si le train de remorque dépasse 200 m.**

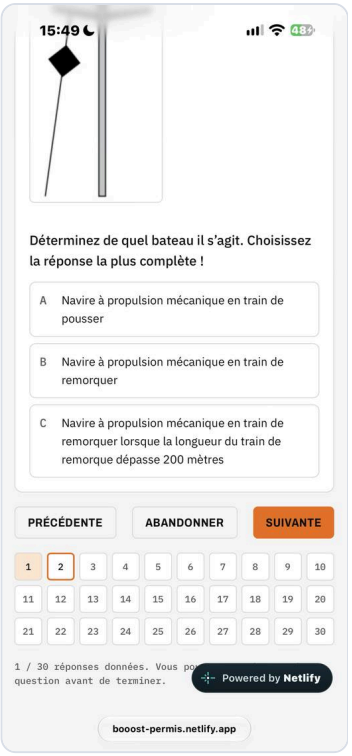

La question sur le site

Explication

1. La marque en losange est un « bicône » : deux cônes collés par leur base.
2. Le jour, un remorqueur la montre seulement quand le train de remorque dépasse 200 m, mesuré de l'arrière du remorqueur jusqu'au bout de la remorque.
3. Pour un remorquage plus court, il n'y a pas de marque de jour.
4. B est donc vrai, mais incomplet. La question demande la réponse la plus complète : C.



Remorqueur de jour, train de remorque de plus de 200 m : une marque biconique (losange). Le bateau remorqué en porte une aussi.

Les pièges

- B est juste, mais incomplet : la marque n'existe que pour plus de 200 m.
- A : un pousseur ne porte pas de marque biconique.
- Le bateau remorqué porte AUSSI un bicône quand le train de remorque dépasse 200 m (règle 24 e iii). Le dessin seul ne permet pas de distinguer remorqueur et remorqué, mais aucun choix ne parle du remorqué.
- Ne pas confondre avec la marque des navires de pêche : deux cônes réunis par la POINTE (forme de sablier). Le bicône du remorquage,

lui, est formé de deux cônes réunis par la BASE.

Ce que dit le texte

RIPAM règle 24 a) v) : *«à l'endroit le plus visible, lorsque la longueur du train de remorque dépasse 200 mètres, une marque biconique.»*

RIPAM règle 24 e) iii) : *«à l'endroit le plus visible, lorsque la longueur du train de remorque dépasse 200 mètres, une marque biconique.»*

Au programme : « Art 24. Règle 24. de a à f, h et i — Feux remorquage et poussage » (RIPAM)

C31 Examen 15 · Complément général · Navigation · Météorologie · Question 12/30

Pendant une journée ensoleillée, une brise de mer peut se former à la côte lorsque : La terre se réchauffe plus vite que la mer L'eau de la mer se réchauffe plus vite que la terre Un faible anticyclone se forme au-dessus de la terre

- **A** Seule l'affirmation 1 est vraie — **BONNE RÉPONSE**
- **B** 2 et 3 sont vraies
- **C** Seule l'affirmation 2 est vraie
- **D** 1 et 3 sont vraies

Bonne réponse : **A** · corrigé du site non visible sur la capture


> **Votre réponse (A) est juste. La capture ne montre pas la réponse du site.**



La question sur le site

Explication

1. Au soleil, la terre chauffe beaucoup plus vite que l'eau.
2. L'air au-dessus de la terre se réchauffe, devient plus léger et monte.
3. En montant, il laisse au sol une petite zone de pression plus BASSE : une petite dépression thermique, pas un anticyclone.
4. L'air plus frais de la mer vient remplacer l'air qui est monté : c'est la brise de mer, qui souffle de la mer vers la terre l'après-midi.
5. La nuit, c'est l'inverse : la terre refroidit plus vite, et une brise de terre souffle vers la mer.
6. Seule l'affirmation 1 est vraie : A.

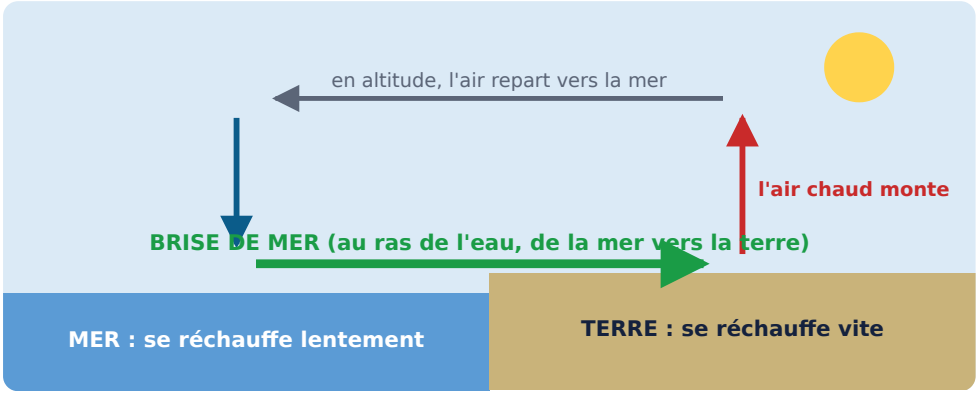

Les pièges

- D attire parce que l'affirmation 3 parle de pression. Mais au-dessus de la terre chaude, la pression baisse : il n'y a pas d'anticyclone sur la terre.
- C et B : l'eau chauffe plus lentement que la terre, pas plus vite.
- Une brise de mer bien établie peut atteindre force 3 à 4 l'après-midi près de la côte. C'est à prévoir pour un retour au port.

Ce que dit le texte

Matière d'examen complément général — Météo : *«Brise de mer et brise de terre»*

Matière d'examen complément général — Météo : *«Développement et conséquences»*

Au programme : « Brise de mer et brise de terre - Développement et conséquences » (matière complément général)

⚠ **À VÉRIFIER : la matière d'examen cite le sujet sans l'expliquer. L'explication repose sur la physique élémentaire (la terre chauffe plus vite que l'eau, d'où une basse pression thermique sur la terre).**


C32 Examen 15 · Complément général · Sécurité · Moteur et entretien · Question 25/30

Moteur en marche, le voltmètre indique environ 14 V. Qu'est-ce que cela signifie ?

- **A** La batterie est déchargée
- **B** Il faut arrêter le moteur immédiatement
- **C** L'alternateur est en panne
- **D** L'alternateur charge normalement la batterie — **BONNE RÉPONSE**

Bonne réponse : **D** · corrigé du site non visible sur la capture


> **D est juste. Environ 14 V moteur en marche, c'est la tension normale de charge d'une installation de bord en 12 V. La capture ne montre pas la réponse du site.**

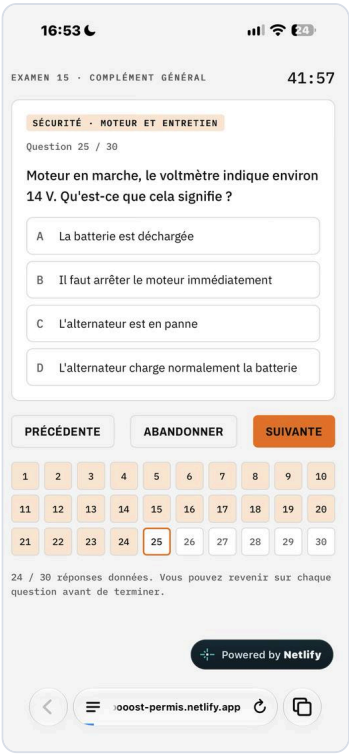

La question sur le site

Explication

1. À bord, la plupart des installations sont en 12 V.
2. Moteur arrêté, une batterie de 12 V bien chargée affiche environ 12,6 à 12,8 V.
3. Quand le moteur tourne, l'alternateur (la « dynamo ») produit du courant et doit monter un peu au-dessus de la batterie pour la recharger : environ 13,8 à 14,4 V.
4. Lire environ 14 V moteur en marche veut donc dire que l'alternateur charge normalement.

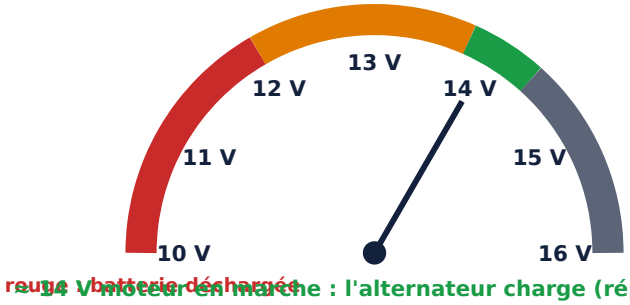

Les pièges

- C : si l'alternateur était en panne, on lirait la tension de la batterie seule, autour de 12-12,5 V ou moins, et elle baisserait peu à peu.
- A : une batterie déchargée afficherait environ 12 V ou moins, moteur arrêté.
- B : pas de raison d'arrêter. On ne s'inquiète qu'au-delà de 15 V environ (surcharge) ou en dessous de 13 V moteur en marche (charge insuffisante).

Ce que dit le texte

Matière d'examen complément général — Sécurité, Les moteurs : *«Entretien et contrôles:»*

Matière d'examen complément général — Sécurité, Les moteurs : *«contrôle des batteries»*

Au programme : « Entretien et contrôles: contrôle des batteries » (matière complément général, Les moteurs)

⚠ **À VÉRIFIER : les valeurs de tension viennent de la pratique électrique courante d'une installation 12 V au plomb. Aucun texte officiel ne les fixe.**

De quel bâtiment s'agit-il ? [Image : de nuit, un feu rouge au-dessus d'un feu blanc, et un second feu blanc plus bas et décalé sur le côté ; aucun feu de côté ni feu de poupe]

A (texte non visible sur la capture)

B Un bâtiment de pêche, occupé à la pêche autre qu'au chalut, faisant route, avec un engin de pêche déployé de plus de 150 mètres


C Un bâtiment de pêche, occupé à la pêche autre qu'au chalut, ne faisant pas route, avec un engin de pêche déployé de plus de 150 mètres — **BONNE RÉPONSE**

Bonne réponse : **C** · réponse du site : C


> **Le site a raison. Rouge sur blanc indique une pêche autre qu'au chalut, et le blanc décalé montre l'engin de plus de 150 m. Il n'y a ni feu de côté ni feu de poupe : le bateau n'a pas d'erre.**

Explication

1. Rouge au-dessus de blanc, tous deux visibles tout autour : bateau en train de pêcher, mais pas au chalut (filets, lignes…). Pour retenir : « rouge sur blanc, pêcheur au filet ». Le chalutier, lui, montre vert sur blanc.
2. Le feu blanc plus bas, à côté, montre la direction de l'engin de pêche quand celui-ci s'étend sur plus de 150 m.
3. S'il avançait sur l'eau (avec de l'erre), il montrerait aussi ses feux de côté (rouge à gauche, vert à droite) ou son feu de poupe (blanc à l'arrière).
4. Quel que soit l'angle d'où on le regarde, on verrait au moins l'un de ces feux. Ici, on n'en voit aucun : il n'a pas d'erre.
5. Réponse C.



C (juste) : pêche autre qu'au chalut, engin > 150 m, sans erre



B : le même, mais avec de l'erre

Les pièges

- B attire parce que tout le reste est juste. Mais « faisant route » avec de l'erre exige en plus les feux de côté et le feu de poupe.



La question sur le site

- Le RIPAM parle de « lorsqu'il a de l'erre », pas de « faisant route ». Un pêcheur qui ne montre pas ses feux de côté n'avance pas sur l'eau.
- Le blanc décalé n'est pas un feu de poupe : il est indiqué « dans l'alignement de l'engin ».
- L'explication du site mélange le jour et la nuit (« un feu blanc ou un cône »). De jour, c'est un cône pointe en haut ; de nuit, un feu blanc.

Ce que dit le texte

RIPAM règle 26 c) : *«Un navire en train de pêcher, autre qu'un navire en train de chaluter, doit montrer : i) deux feux superposés visibles sur tout l'horizon, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur blanc, ou une marque formée de deux cônes superposés réunis par la pointe ; ii) si son engin de pêche est déployé sur une distance horizontale supérieure à 150 mètres à partir du navire, un feu blanc visible sur tout l'horizon ou un cône, la pointe en haut, dans l'alignement de l'engin ; iii) lorsqu'il a de l'erre, outre les feux prescrits au présent paragraphe, des feux de côté et un feu de poupe.»*

Au programme : « Art 26. Règle 26. Feux navires de pêche. » (RIPAM)