RIPA · Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes

RIPAM · Règles de barre et de route

PER · Capítulo 6 · Chapitre 6 — cours bilingue espagnol-français.

1	Generalidades y definiciones (Reglas 1 a 3)	Généralités et définitions
2	Conducta en cualquier condición de visibilidad (Reglas 4 a 10)	Conduite par toute visibilité
3	Buques a la vista uno del otro (Reglas 11 a 18)	Navires en vue l'un de l'autre
4	Visibilidad reducida (Regla 19)	Visibilité réduite
5	Luces y marcas: generalidades (Reglas 20 y 21)	Feux et marques : généralités
6	Buques de propulsión mecánica y de vela (Reglas 23 y 25)	Navires à moteur et à voile
7	Remolque, pesca y otros buques especiales (Reglas 24 y 26 a 31)	Remorquage, pêche et autres
8	Señales acústicas y luminosas (Reglas 32 a 36)	Signaux sonores et lumineux
9	Señales de peligro (Regla 37 y Anexo IV)	Signaux de détresse

Comment lire ce cours

En gras : la phrase en espagnol, la langue de l'examen.

En bleu : sa traduction en français.

Piège : en jaune, le faux ami ou la confusion à éviter.

Textes et schémas originaux rédigés pour Kat-a-Mar, sur le plan du chapitre 6 du programme PER (Real Decreto 875/2014).

À l'examen, ce bloc compte 10 questions sur 45, et l'on peut s'y tromper au maximum 5 fois. Le programme comprend les règles 1 à 21, 23 à 37 et l'annexe IV ; la règle 22 (portée des feux) et les annexes I à III n'en font pas partie.

1 · Generalidades y definiciones Généralités et définitions

El RIPA es la versión española del COLREG de 1972: las reglas que deben seguir todos los buques para no chocar entre sí.
Le RIPA est la version espagnole du COLREG de 1972 (en français, le RIPAM) : les règles que tous les navires doivent suivre pour ne pas entrer en collision.

Piège : « abordaje » = abordage, c'est-à-dire collision entre deux navires. « Buque » = navire, quelle que soit sa taille : votre bateau de 7 m est un « buque » pour le RIPA.

Regla 1 · Ámbito de aplicación · Champ d'application

Se aplica a todos los buques en alta mar y en todas las aguas que tengan comunicación con ella y sean navegables por los buques de navegación marítima.
Il s'applique à tous les navires en haute mer et dans toutes les eaux qui communiquent avec elle et sont navigables par les navires de mer.

Las autoridades de un puerto, río o lago pueden dictar reglas especiales, que deberán parecerse lo más posible a las del RIPA.
Les autorités d'un port, d'un fleuve ou d'un lac peuvent édicter des règles spéciales, qui doivent ressembler le plus possible à celles du RIPA.

Regla 2 · Responsabilidad · Responsabilité

Cumplir el RIPA no exime de tomar las precauciones que aconseje la práctica normal del marino. Para evitar un peligro inmediato, se puede uno apartar de estas reglas.
Respecter le RIPA ne dispense pas de prendre les précautions que recommande la pratique normale du marin. Pour éviter un danger immédiat, on peut s'écarter de ces règles.

Regla 3 · Definiciones · Définitions

Buque: toda clase de embarcación, incluidas las embarcaciones sin desplazamiento, las naves de vuelo rasante y los hidroaviones, que pueda utilizarse como medio de transporte sobre el agua.
Navire (« buque ») : tout engin flottant, y compris les engins sans tirant d'eau (aéroglisseurs), les navires à effet de surface et les hydravions, pouvant servir de moyen de transport sur l'eau.

Piège : à l'examen, « ¿Los hidroaviones son considerados como buques? » → « Sí, porque pueden ser utilizados como medio de transporte sobre el agua ».

Buque de propulsión mecánica: todo buque movido por una máquina.
Navire à propulsion mécanique : tout navire mû par une machine.

Piège : un voilier qui avance au moteur, même voiles hissées, est un navire à propulsion mécanique. Un aéroglisseur (« hovercraft ») aussi.

Buque de vela: todo buque navegando a vela, siempre que su maquinaria propulsora, caso de llevarla, no se esté utilizando.
Navire à voile : tout navire marchant à la voile, à condition que son moteur, s'il en a un, ne soit pas utilisé.

Buque dedicado a la pesca: todo buque que esté pescando con redes, líneas, aparejos de arrastre u otros artes de pesca que restrinjan su maniobrabilidad. No incluye a los que pescan con currícán u otro arte que no restrinja su maniobrabilidad.

Navire en train de pêcher (« dedicado a la pesca ») : tout navire qui pêche avec des filets, des lignes, des chaluts ou d'autres engins qui réduisent sa capacité de manœuvre. Cela n'inclut pas les navires qui pêchent à la traîne (« currícán ») ou avec un engin qui ne gêne pas leur manœuvre.

Piège : un bateau de plaisance à moteur qui pêche à la traîne n'est PAS un « buque dedicado a la pesca » : c'est un navire à moteur ordinaire. À l'examen (Baléares, 12/2024), face à un voilier, c'est lui qui doit manœuvrer.

Buque sin gobierno: todo buque que, por cualquier circunstancia excepcional, es incapaz de maniobrar como exige el RIPA y, por consiguiente, no puede apartarse de la derrota de otro buque.

Navire qui n'est pas maître de sa manœuvre (« sin gobierno ») : tout navire qui, par suite de circonstances exceptionnelles, ne peut pas manœuvrer comme l'exige le RIPA et ne peut donc pas s'écarter de la route d'un autre navire (avarie de barre, de moteur…).

Piège : « gobierno » = la conduite du navire (barre), pas le gouvernement. « Derrota » = route suivie, pas « déroute ». Réponse type : « Es incapaz de maniobrar y no puede apartarse de la derrota de otro buque ».

Buque con capacidad de maniobra restringida: el que, por la naturaleza de su trabajo, tiene reducida su capacidad para maniobrar y no puede apartarse de la derrota de otro buque. Por ejemplo: colocar o recoger boyas, cables o tuberías submarinas; dragar o hacer operaciones submarinas; aprovisionar o transbordar en navegación; lanzar o recibir aeronaves; limpiar minas; o un remolque que le impida apartarse de su derrota.

Navire à capacité de manœuvre restreinte : celui dont la manœuvre est limitée par la nature de son travail et qui ne peut pas s'écarter de la route d'un autre navire. Par exemple : poser ou relever des bouées, des câbles ou des conduites sous-marines ; draguer ou faire des travaux sous-marins ; ravitailler ou transborder en route ; lancer ou recevoir des aéronefs ; déminer ; ou remorquer d'une façon qui l'empêche de s'écarter de sa route.

Piège : « sin gobierno » = à cause d'une avarie (circonstance exceptionnelle) ; « maniobra restringida » = à cause de son travail. Un remorqueur très gêné par sa remorque est « de maniobra restringida » ; un pêcheur ne l'est jamais (il a sa propre catégorie).

Buque restringido por su calado: buque de propulsión mecánica que, por su calado en relación con la profundidad y la anchura del agua navegable, tiene muy restringida su capacidad de apartarse de la derrota que sigue.

Navire handicapé par son tirant d'eau (« restringido por su calado ») : navire à moteur qui, à cause de son tirant d'eau par rapport à la profondeur et à la largeur de l'eau navigable, peut très difficilement s'écarter de sa route.

Piège : « calado » = tirant d'eau (chapitre 1).

En navegación: se dice del buque que no está fondeado, ni amarrado a tierra, ni varado.

« En navegación » (en route) : se dit du navire qui n'est ni au mouillage, ni amarré à terre, ni échoué.

Piège : un bateau stoppé en pleine mer, moteur arrêté, est quand même « en navegación ». S'il avance sur l'eau, il a en plus de l'erre : « con arrancada ». « Varado » = échoué.

Eslora y manga: la eslora total y la manga máxima del buque.
Longueur et largeur : la longueur hors tout et la largeur maximale du navire.

Piège : à l'examen, « La eslora y la manga máximas » (pas celles à la flottaison, pas entre perpendiculaires).

Dos buques están a la vista uno del otro únicamente cuando uno puede ser observado visualmente desde el otro.
Deux navires sont en vue l'un de l'autre uniquement quand l'un peut être vu à l'œil depuis l'autre.

Piège : un navire vu seulement au radar n'est PAS « a la vista ».

Visibilidad reducida: cualquier condición en que la visibilidad está disminuida por niebla, bruma, nieve, fuertes aguaceros, tormentas de arena o cualesquiera otras causas análogas.
Visibilité réduite : toute situation où la visibilité est diminuée par le brouillard, la brume, la neige, de fortes averses, des tempêtes de sable ou toute autre cause semblable.

Piège : le RIPA ne fixe aucune distance (ni 8, ni 10, ni 12 milles). « Bruma » = brume légère ; « niebla » = brouillard.

Nave de vuelo rasante: nave que vuela muy cerca de la superficie del agua aprovechando el efecto superficie.
Navire à effet de surface (« nave de vuelo rasante ») : engin qui vole tout près de la surface de l'eau en profitant de l'effet de sol.

2 · Conducta en cualquier condición de visibilidad Conduite par toute visibilité

Las Reglas 4 a 10 se aplican siempre, haya buena visibilidad o no.
Les règles 4 à 10 s'appliquent toujours, que la visibilité soit bonne ou non.

Regla 5 · Vigilancia · Veille

Todo buque mantendrá en todo momento una eficaz vigilancia visual y auditiva, usando también todos los medios disponibles, para evaluar plenamente la situación y el riesgo de abordaje.
Tout navire doit assurer en permanence une veille visuelle et auditive efficace, en utilisant aussi tous les moyens disponibles, pour bien apprécier la situation et le risque d'abordage.

Piège : « vigilancia » = veille (on regarde ET on écoute). Le radar et l'AIS aident, mais ne remplacent pas la veille visuelle et auditive.


Regla 6 · Velocidad de seguridad · Vitesse de sécurité

Todo buque navegará siempre a una velocidad de seguridad: la que le permita maniobrar de forma eficaz para evitar el abordaje y pararse a una distancia adecuada.
Tout navire doit toujours naviguer à une vitesse de sécurité : celle qui lui permet de manœuvrer efficacement pour éviter l'abordage et de s'arrêter sur une distance adaptée.

Piège : le RIPA ne donne aucun chiffre en nœuds. La vitesse de sécurité dépend des circonstances.

Se tienen en cuenta: la visibilidad; la densidad del tráfico; la maniobrabilidad del buque (distancia de parada y capacidad de giro); de noche, el resplandor de las luces de tierra o de las propias; el viento, la mar, la corriente y los peligros cercanos; el calado frente a la profundidad. Con radar, además, sus limitaciones.
On tient compte de : la visibilité ; la densité du trafic ; la manœuvrabilité du navire (distance d'arrêt et capacité de giration) ; de nuit, l'éclat des lumières de la côte ou de ses propres feux ; le vent, la mer, le courant et les dangers proches ; le tirant d'eau par rapport à la profondeur. Avec un radar, en plus, ses limites.

Regla 7 · Riesgo de abordaje · Risque d'abordage

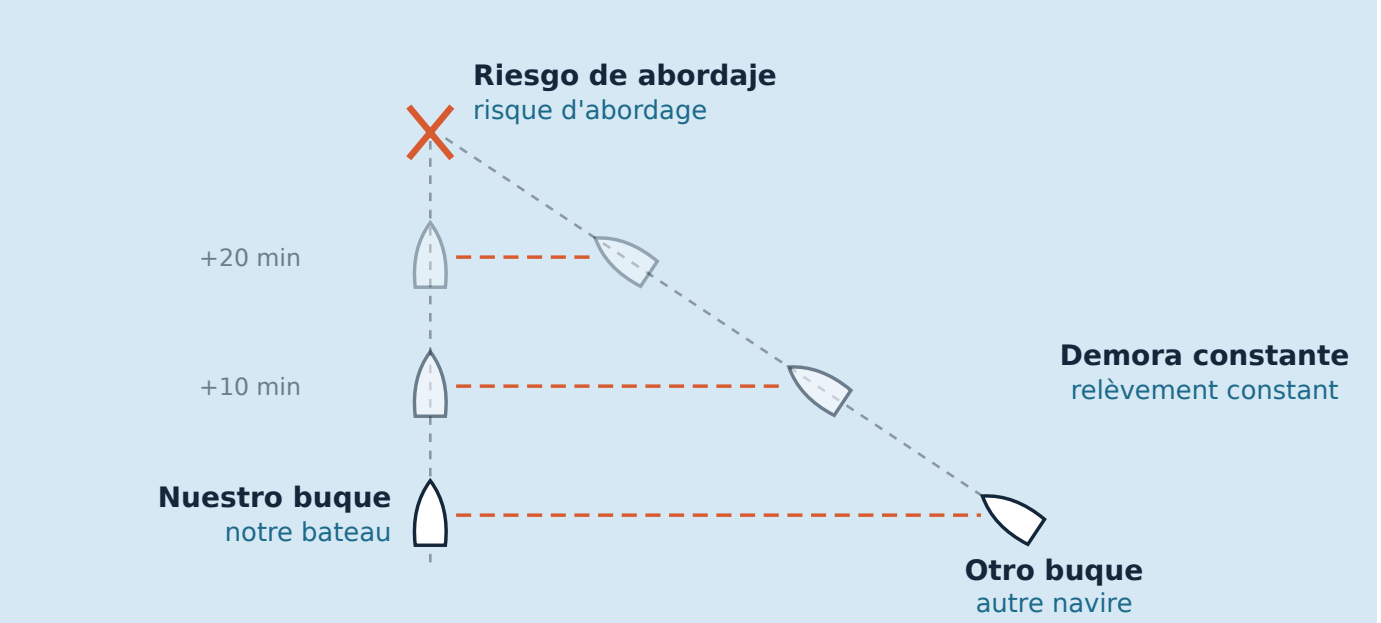

Toutes les 10 minutes, on relève l'autre navire : il est toujours dans la même direction (traits orange parallèles) et de plus en plus proche → collision au point de rencontre.

Cada buque usará todos los medios de a bordo para saber si existe riesgo de abordaje. Si hay alguna duda, se considerará que el riesgo existe.
Chaque navire utilise tous les moyens du bord pour savoir s'il existe un risque d'abordage. En cas de doute, on considère que le risque existe.

Existe riesgo de abordaje si la demora de un buque que se aproxima no varía de forma apreciable. Puede existir aunque la demora varíe, sobre todo con un buque muy grande, un remolque o un buque muy cercano.
Il y a risque d'abordage si le relèvement (« demora ») d'un navire qui s'approche ne change pas de façon appréciable. Le risque peut exister même si le relèvement change, surtout avec un très grand navire, un remorquage ou un navire très proche.

Piège : « demora » veut dire « retard » dans la vie courante ; en navigation, c'est le relèvement (la direction dans laquelle on voit l'autre). À l'examen : demora qui ne varie pas + distance qui diminue = « Estamos ante una situación de riesgo de abordaje ». L'examen dit aussi « marcación » (gisement) : « La marcación al buque se mantiene y disminuye la distancia » = risque d'abordage (Baléares, décembre 2024).

Con radar, hay que explorar a gran distancia y puntear los ecos; se evitarán las suposiciones basadas en información insuficiente, sobre todo la del radar.
Avec un radar, il faut observer à grande distance et suivre les échos de façon systématique (« punteo ») ; on évite les suppositions fondées sur des informations insuffisantes, surtout celles du radar.

Regla 8 · Maniobras para evitar el abordaje · Manœuvres pour éviter l'abordage

La maniobra se hará con tiempo, de forma clara y respetando las buenas prácticas marineras.
La manœuvre se fait à temps, de façon franche et selon les bonnes pratiques maritimes.

Los cambios de rumbo o de velocidad serán lo bastante amplios para que el otro buque los vea fácilmente, a simple vista o por radar. Se evitará una sucesión de pequeños cambios.
Les changements de cap ou de vitesse doivent être assez importants pour que l'autre navire les remarque facilement, à l'œil ou au radar. On évite une suite de petits changements.

Si hay espacio suficiente, la maniobra de cambiar solamente de rumbo puede ser la más eficaz, siempre que se haga a tiempo, sea considerable y no cree una nueva situación de aproximación excesiva.
S'il y a assez de place, un simple changement de cap peut être la manœuvre la plus efficace, à condition qu'il soit fait à temps, qu'il soit important et qu'il ne crée pas une nouvelle situation trop rapprochée.

El buque debe pasar a una distancia segura del otro y comprobar la eficacia de la maniobra hasta que el otro esté pasado y en franquía.
Le navire doit passer à une distance sûre de l'autre et vérifier que sa manœuvre est efficace jusqu'à ce que l'autre soit passé et bien dégagé (« en franquía »).

Piège : à l'examen (Baléares, 12/2025) : « ¿Alguna de las disposiciones del RIPA establece la distancia mínima para maniobrar a otro buque, con el fin de evitar el abordaje? » → « No ». La règle parle seulement d'une « distancia segura ».

Si hace falta para evitar el abordaje o para tener más tiempo, el buque reducirá su velocidad o suprimirá su arrancada, parando o dando atrás con su máquina.
Si nécessaire pour éviter l'abordage ou pour avoir plus de temps, le navire réduit sa vitesse ou casse son erre, en stoppant ou en battant en arrière.

Piège : « arrancada » = l'erre (la vitesse du bateau sur l'eau) ; « suprimir la arrancada » = casser son erre.


El buque obligado a «no estorbar» el tránsito de otro maniobrará pronto para dejarle espacio, y sigue obligado aunque haya riesgo de abordaje; el otro también debe cumplir las reglas de maniobra.
Le navire tenu de « ne pas gêner » le passage d'un autre manœuvre tôt pour lui laisser de la place, et il reste tenu de le faire même s'il y a risque d'abordage ; l'autre doit aussi respecter les règles de barre.

Piège : « estorbar » = gêner (pas « déranger » au sens poli). « No estorbar » oblige à manœuvrer tôt, avant même que le risque d'abordage n'apparaisse.


Regla 9 · Canales angostos · Chenaux étroits

En un canal angosto, los buques navegarán lo más cerca posible del límite exterior que quede por su costado de estribor, si pueden hacerlo sin peligro.
Dans un chenal étroit, les navires naviguent le plus près possible du bord extérieur situé sur leur tribord, s'ils peuvent le faire sans danger.

Piège : « angosto » = étroit (mot qui ressemble à « angoisse », sans rapport).

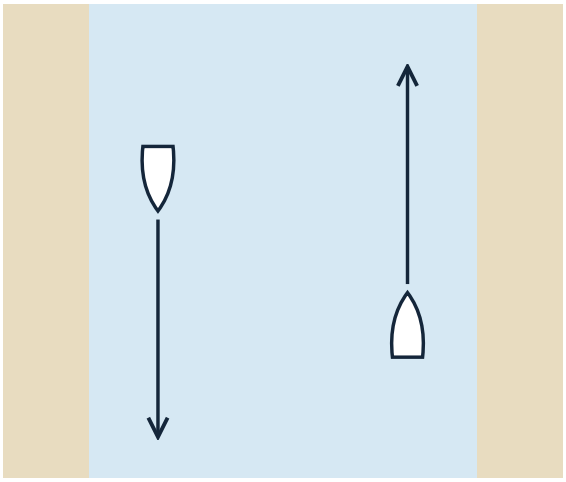

Canal angosto
chenal étroit

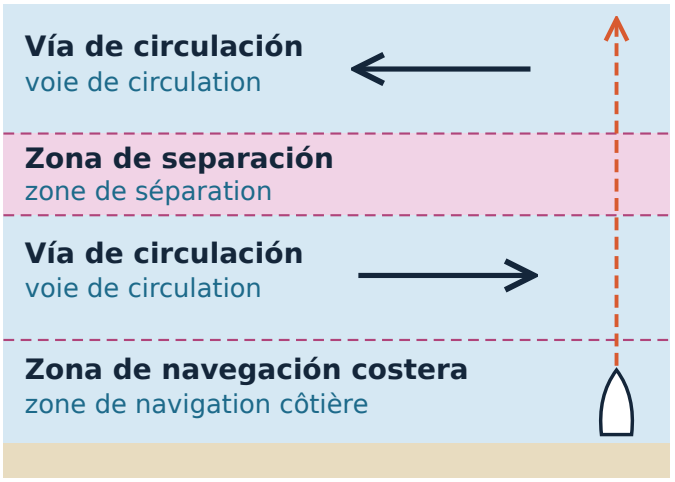

Cruzar en perpendicular
traverser à angle droit (orange)

À gauche : dans un chenal étroit, chacun serre le bord situé sur son tribord. À droite : un dispositif de séparation du trafic (DST) ; on suit le sens de sa voie et on traverse le plus près possible de 90°.

Los buques de eslora inferior a 20 metros y los buques de vela no estorbarán el tránsito de un buque que solo pueda navegar con seguridad dentro del canal. Los buques dedicados a la pesca no estorbarán el tránsito de ningún buque que navegue por el canal.
Les navires de moins de 20 mètres et les voiliers ne doivent pas gêner le passage d'un navire qui ne peut naviguer en sécurité qu'à l'intérieur du chenal. Les navires en train de pêcher ne doivent gêner aucun navire qui navigue dans le chenal.

Piège : dans un chenal, votre voilier ne garde PAS sa priorité habituelle sur un cargo : il ne doit pas le gêner.

No se cruzará un canal angosto si con ello se estorba a un buque que solo puede navegar dentro de él. Si este duda de la intención del que cruza, puede hacer la señal de duda (por lo menos cinco pitadas cortas y rápidas).
On ne traverse pas un chenal étroit si cela gêne un navire qui ne peut naviguer qu'à l'intérieur. Si celui-ci doute de l'intention du navire qui traverse, il peut émettre le signal de doute (au moins cinq sons brefs et rapides).

Si para adelantar hace falta que el buque alcanzado maniobre, el que alcanza lo pide con las pitadas de la Regla 34 y el alcanzado da su conformidad con su propia señal (sección 8).
Si, pour dépasser, le navire rattrapé doit manœuvrer, le navire qui rattrape le demande avec les sons de la règle 34 et le navire rattrapé donne son accord avec son propre signal (section 8).

Al acercarse a un recodo donde no se ven otros buques, se navegará con precaución y se dará una pitada larga. Siempre que se pueda, se evitará fondear en un canal angosto.
En approchant d'un coude où l'on ne voit pas les autres navires, on navigue avec prudence et on émet un son prolongé. Dans la mesure du possible, on évite de mouiller dans un chenal étroit.

Piège : « recodo » = coude, virage du chenal. « Pitada larga » = son prolongé (4 à 6 secondes).

Regla 10 · Dispositivos de separación del tráfico · Dispositifs de séparation du trafic

El buque que use un dispositivo navegará por la vía de circulación adecuada, en el sentido del tráfico, y se mantendrá apartado de la línea o zona de separación.
Le navire qui utilise un dispositif suit la voie de circulation qui convient, dans le sens du trafic, et se tient à l'écart de la ligne ou de la zone de séparation.

Normalmente se entra y se sale por los extremos de la vía; si se hace por un lateral, con el menor ángulo posible respecto al sentido del tráfico.
On entre et on sort normalement par les extrémités de la voie ; si on le fait par un côté, c'est sous l'angle le plus faible possible par rapport au sens du trafic.

Se evitará cruzar las vías de circulación; si hay que hacerlo, se cruzará con un rumbo lo más perpendicular posible a la dirección del tráfico.
On évite de traverser les voies de circulation ; si on doit le faire, on traverse avec un cap aussi perpendiculaire que possible à la direction du trafic.

Piège : c'est le CAP (« rumbo ») qui doit être à 90°, pas forcément la route suivie sur le fond : le courant peut vous faire dériver.

Los buques de menos de 20 metros, los de vela y los dedicados a la pesca pueden usar la zona de navegación costera.
Les navires de moins de 20 mètres, les voiliers et les navires en train de pêcher peuvent utiliser la zone de navigation côtière.

Los buques de menos de 20 metros y los de vela no estorbarán el tránsito seguro de los buques de propulsión mecánica que naveguen por una vía de circulación; los pesqueros no estorbarán a ningún buque que navegue por ella.
Les navires de moins de 20 mètres et les voiliers ne doivent pas gêner le passage en sécurité des navires à moteur qui suivent une voie de circulation ; les pêcheurs ne doivent gêner aucun navire qui la suit.


Se evitará fondear dentro de un dispositivo o cerca de sus extremos. El buque que no lo use se mantendrá alejado de él con el mayor margen posible.
On évite de mouiller dans un dispositif ou près de ses extrémités. Le navire qui ne l'utilise pas s'en tient éloigné avec la plus grande marge possible.


Solo se entra en una zona de separación o se cruza una línea de separación para cruzar el dispositivo, para entrar o salir de una vía, en caso de emergencia o para pescar dentro de la zona de separación.
On n'entre dans une zone de séparation ou on ne franchit une ligne de séparation que pour traverser le dispositif, pour entrer dans une voie ou en sortir, en cas d'urgence ou pour pêcher dans la zone de séparation.

3 · Buques a la vista uno del otro Navires en vue l'un de l'autre

Las Reglas 11 a 18 solo se aplican cuando los buques están a la vista uno del otro.
Les règles 11 à 18 ne s'appliquent que lorsque les navires sont en vue l'un de l'autre.

Regla 12 · Buques de vela · Navires à voile

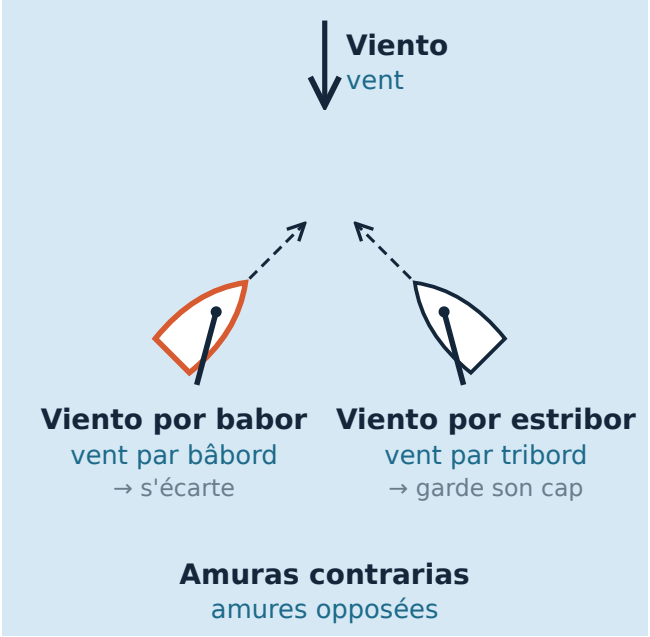

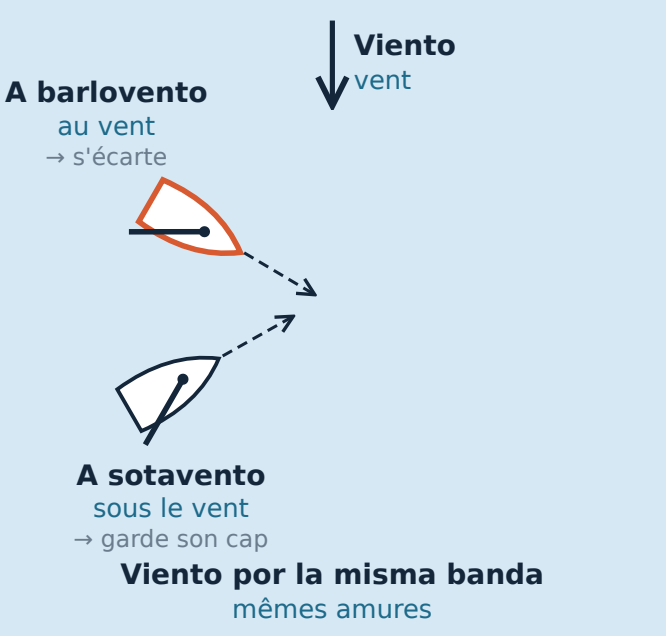

Vu de dessus, le vent vient du haut. Le voilier qui doit s'écarter est entouré d'orange. La bôme (trait noir) est du côté opposé au vent.

Si reciben el viento por bandas contrarias, el que lo recibe por babor se mantiene apartado de la derrota del otro.
S'ils reçoivent le vent de bords opposés, celui qui le reçoit par bâbord s'écarte de la route de l'autre.

Piège : « mantenerse apartado de la derrota » = s'écarter de la route (céder le passage).

Si lo reciben por la misma banda, el que está a barlovento se mantiene apartado de la derrota del que está a sotavento.
S'ils le reçoivent du même bord, celui qui est au vent (« a barlovento ») s'écarte de la route de celui qui est sous le vent (« a sotavento »).


Piège : « barlovento » = au vent (le côté d'où vient le vent) ; « sotavento » = sous le vent. À l'examen : « Maniobrará el que esté a barlovento ».

Si un buque que recibe el viento por babor ve a otro por barlovento y no sabe por qué banda lo recibe este, se mantendrá apartado de su derrota.
Si un navire qui reçoit le vent par bâbord voit un autre navire au vent et ne sait pas de quel bord celui-ci reçoit le vent, il s'écarte de sa route.

La banda de barlovento es la contraria a aquella en que se lleva cazada la vela mayor (en los de aparejo cruzado, la mayor vela de cuchillo).
Le bord au vent est le bord opposé à celui où est bordée la grand-voile (sur les gréements carrés, la plus grande voile longitudinale).

Piège : « cazar » = border une voile (pas « chasser »). Grand-voile bordée à tribord → vent reçu par bâbord.

Regla 13 · Buque que alcanza · Navire qui en rattrape un autre

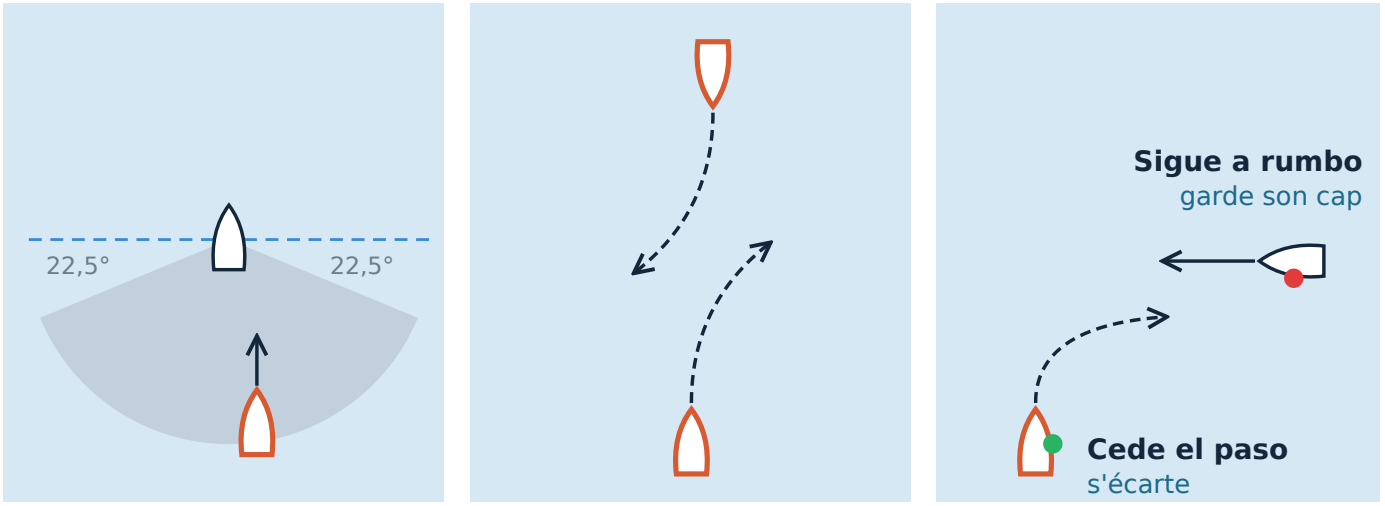

Buque que alcanza
navire qui rattrape

Vuelta encontrada
routes opposées

Situación de cruce
routes croisées

Contour orange : le navire qui doit manœuvrer. À gauche, le secteur gris (plus de 22,5° sur l'arrière du travers) est celui d'où l'on rattrape. Au centre, les deux navires viennent sur tribord. À droite, celui qui voit l'autre sur son tribord (il voit son feu rouge) s'écarte en passant derrière lui.

Todo buque que alcance a otro se mantendrá apartado de la derrota del alcanzado, sea cual sea su tipo.
Tout navire qui en rattrape un autre doit s'écarter de la route du navire rattrapé, quel que soit son type.

Piège : cette règle passe avant la hiérarchie de la règle 18. À l'examen : un voilier qui rattrape notre bateau à moteur → « El buque de vela » doit manœuvrer. Autre question (Baléares, 12/2024) : en mer ouverte, un voilier doit s'écarter d'un navire à moteur ordinaire → « Cuando el buque de vela está alcanzando al de propulsión mecánica ».

Alcanza el buque que se aproxima a otro viniendo desde más de 22,5 grados a popa de su través: de noche solo le vería la luz de alcance y ninguna luz de costado.
Rattrape le navire qui s'approche d'un autre en venant de plus de 22,5 degrés sur l'arrière de son travers : de nuit, il ne verrait que son feu de poupe et aucun feu de côté.

Piège : « través » = travers (la direction perpendiculaire à l'axe du bateau). « Alcanzar » = rattraper (pas seulement « atteindre »).

En caso de duda, el buque se considerará buque que alcanza. Ningún cambio posterior de la marcación lo convierte en buque que cruza: sigue obligado hasta haber adelantado y estar en franquía.
En cas de doute, le navire se considère comme rattrapant. Aucun changement ultérieur de relèvement n'en fait un navire qui croise : il reste tenu de s'écarter jusqu'à ce qu'il ait dépassé et soit bien dégagé.

Regla 14 · Situación «de vuelta encontrada» · Routes directement opposées

Cuando dos buques de propulsión mecánica navegan a rumbos opuestos o casi opuestos con riesgo de abordaje, cada uno caerá a estribor para pasar por la banda de babor del otro.
Quand deux navires à moteur font des routes opposées ou presque opposées avec risque d'abordage, chacun vient sur tribord pour passer par bâbord de l'autre.

Piège : « caer a estribor » = venir (abattre) sur tribord, pas « tomber ». À l'examen : « Ambos caerán a estribor ». « Vuelta encontrada » = face à face.

Existe esta situación cuando se ve al otro por la proa o casi: de noche, sus luces de tope enfiladas o casi, y/o sus dos luces de costado. En caso de duda, se supone que existe.
Cette situation existe quand on voit l'autre droit devant ou presque : de nuit, ses feux de tête de mât alignés ou presque, et/ou ses deux feux de côté. En cas de doute, on suppose qu'elle existe.

Piège : « enfiladas » = alignées l'une au-dessus de l'autre (comme un alignement de phares).

Regla 15 · Situación «de cruce» · Routes qui se croisent

Cuando dos buques de propulsión mecánica se cruzan con riesgo de abordaje, el que tiene al otro por su costado de estribor se mantendrá apartado de su derrota y, si puede, evitará cortarle la proa.
Quand deux navires à moteur se croisent avec risque d'abordage, celui qui voit l'autre sur son tribord s'écarte de sa route et, si possible, évite de lui couper la route par l'avant.

Piège : astuce de nuit : si je vois le feu ROUGE (bâbord) de l'autre, c'est à moi de m'écarter. À l'examen : « Evitará cortarle la proa al buque que sigue a rumbo ».

Reglas 16 y 17 · Buque que cede el paso y buque que sigue a rumbo · Navire non privilégié et navire privilégié

El buque que cede el paso maniobrará con anticipación suficiente y de forma decidida para quedar bien franco del otro.
Le navire qui doit céder le passage manœuvre assez tôt et franchement pour passer bien au large de l'autre.

El buque que sigue a rumbo mantendrá su rumbo y su velocidad. Puede maniobrar él mismo en cuanto vea claro que el otro no está actuando como exige el RIPA.
Le navire privilégié (« que sigue a rumbo ») garde son cap et sa vitesse. Il peut manœuvrer lui-même dès qu'il voit clairement que l'autre n'agit pas comme l'exige le RIPA.


Piège : garder son cap ET sa vitesse : ralentir est aussi un changement de manœuvre.

Cuando esté tan cerca que el abordaje ya no se puede evitar solo con la maniobra del otro, ejecutará la maniobra que mejor ayude a evitarlo.
Quand il est si près que l'abordage ne peut plus être évité par la seule manœuvre de l'autre, il fait la manœuvre qui aide le mieux à l'éviter.

Piège : à l'examen : « Ejecutaremos la mejor maniobra que podamos y que pueda ayudar a evitar el abordaje » (pas « Caeremos todo a Babor », pas « Daremos atrás toda »).

En una situación de cruce, el buque de propulsión mecánica que sigue a rumbo, si maniobra, no caerá a babor para un buque que esté por su babor, si las circunstancias lo permiten. Esto no libera al otro de su obligación de apartarse.
Dans une situation de croisement, le navire à moteur privilégié, s'il manœuvre, ne vient pas sur bâbord pour un navire qui se trouve sur son bâbord, si les circonstances le permettent. Cela ne libère pas l'autre de son obligation de s'écarter.

Regla 18 · Obligaciones entre categorías de buques · Responsabilités entre catégories

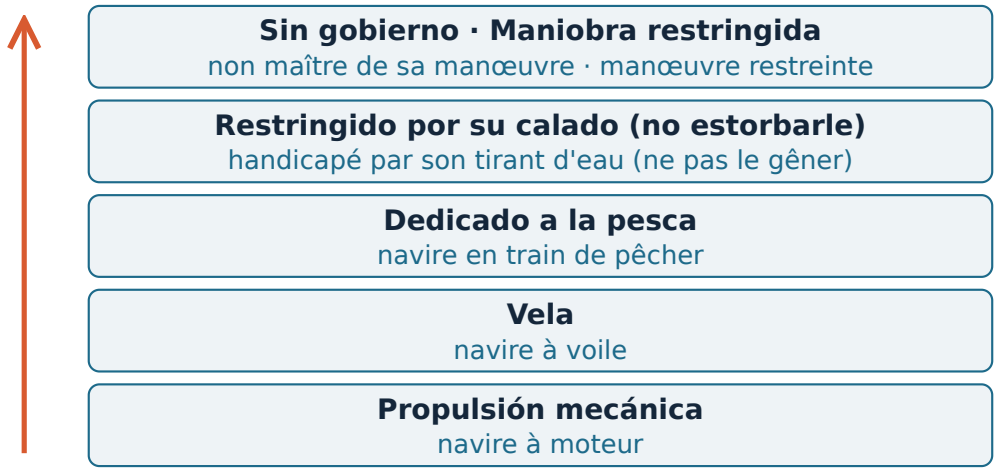

Hiérarchie entre navires en route, en vue l'un de l'autre. Les règles 9 (chenaux étroits), 10 (DST) et 13 (rattrapage) passent avant cette hiérarchie.

Sin perjuicio de las Reglas 9, 10 y 13, el buque de propulsión mecánica en navegación se mantendrá apartado de la derrota de: un buque sin gobierno, uno con capacidad de maniobra restringida, uno dedicado a la pesca y uno de vela.
Sous réserve des règles 9, 10 et 13, le navire à moteur en route s'écarte de la route : d'un navire non maître de sa manœuvre, d'un navire à capacité de manœuvre restreinte, d'un navire en train de pêcher et d'un voilier.

Piège : à l'examen : en mer ouverte, voilier et cargo qui se croisent → « Maniobrará el mercante », même si le voilier voit le cargo sur son tribord (la règle 15 ne vaut qu'entre deux navires à moteur).

El buque de vela en navegación se mantendrá apartado de la derrota de: un buque sin gobierno, uno con capacidad de maniobra restringida y uno dedicado a la pesca.
Le voilier en route s'écarte de la route : d'un navire non maître de sa manœuvre, d'un navire à capacité de manœuvre restreinte et d'un navire en train de pêcher.

Piège : à l'examen : voilier et navire en train de pêcher qui se croisent → « El de vela » manœuvre.

El buque dedicado a la pesca en navegación se mantendrá apartado, en lo posible, de la derrota de: un buque sin gobierno y uno con capacidad de maniobra restringida.
Le navire en train de pêcher, en route, s'écarte autant que possible de la route d'un navire non maître de sa manœuvre et d'un navire à capacité de manœuvre restreinte.

Todo buque que no sea sin gobierno ni de maniobra restringida evitará, si puede, estorbar el tránsito seguro de un buque restringido por su calado que exhiba las señales de la Regla 28. Este navegará con particular precaución.
Tout navire autre qu'un navire non maître de sa manœuvre ou à capacité de manœuvre restreinte évite, si possible, de gêner le passage en sécurité d'un navire handicapé par son tirant d'eau qui montre les signaux de la règle 28. Celui-ci navigue avec une prudence particulière.

El hidroavión amarado se mantendrá alejado de todos los buques; si hay riesgo de abordaje, cumplirá las reglas de esta Parte. La nave de vuelo rasante, al despegar, aterrizar o volar cerca de la superficie, se mantendrá alejada de todos los buques; navegando sobre el agua, cumplirá las reglas como un buque de propulsión mecánica.
L'hydravion posé sur l'eau se tient à l'écart de tous les navires ; s'il y a risque d'abordage, il applique les règles de cette partie. Le navire à effet de surface, quand il décolle, se pose ou vole près de la surface, se tient à l'écart de tous les navires ; quand il navigue sur l'eau, il applique les règles comme un navire à moteur.


Piège : le texte officiel du RIPA dit « despeguen, aterricen o vuelen » : ici, « aterrizar » veut dire se poser, même sur l'eau.

4 · Visibilidad reducida Visibilité réduite (règle 19)


La Regla 19 se aplica a los buques que no están a la vista uno del otro y navegan dentro o cerca de una zona de visibilidad reducida.
La règle 19 s'applique aux navires qui ne sont pas en vue l'un de l'autre et qui naviguent dans une zone de visibilité réduite ou près d'elle.

Piège : dans le brouillard, il n'y a plus de navire privilégié : les règles 12 à 18 ne s'appliquent pas tant qu'on ne se voit pas. Chacun doit manœuvrer.

Todo buque navegará a una velocidad de seguridad adaptada a la visibilidad reducida; los de propulsión mecánica tendrán sus máquinas listas para maniobrar inmediatamente.
Tout navire navigue à une vitesse de sécurité adaptée à la visibilité réduite ; les navires à moteur gardent leurs machines prêtes à manœuvrer immédiatement.

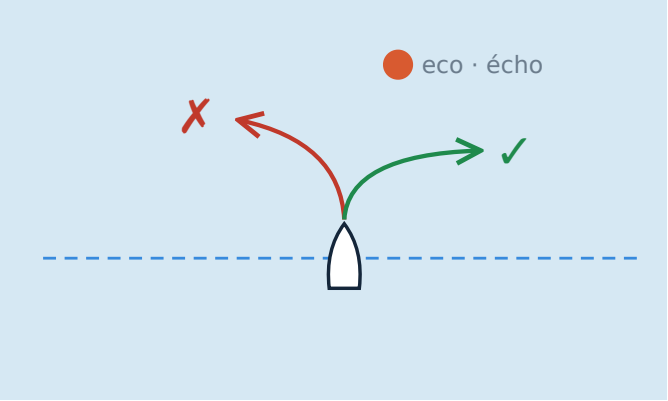

Eco a proa del través
écho sur l'avant du travers

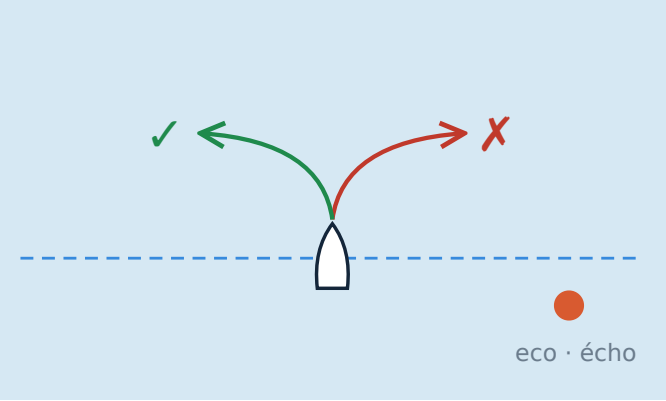

Eco por el través o a popa
écho par le travers ou sur l'arrière

Un écho vu seulement au radar. À gauche : on évite de venir sur bâbord. À droite : on évite de venir vers lui (ici sur tribord). Le trait pointillé bleu est la ligne du travers.

El buque que detecte a otro solo por radar determinará si hay riesgo de abordaje o aproximación excesiva. Si lo hay, maniobrará con tiempo, evitando en lo posible: caer a babor para un buque situado a proa del través (salvo si lo está alcanzando) y caer hacia un buque situado por el través o a popa del través.
Le navire qui détecte un autre navire seulement au radar détermine s'il y a risque d'abordage ou situation trop rapprochée. Si oui, il manœuvre à temps en évitant, si possible : de venir sur bâbord pour un navire situé sur l'avant du travers (sauf s'il le rattrape), et de venir vers un navire situé par le travers ou sur l'arrière du travers.

Si oye, al parecer a proa de su través, la señal de niebla de otro buque, o no puede evitar una aproximación excesiva con un buque a proa del través, reducirá su velocidad a la mínima de gobierno; si hace falta, suprimirá su arrancada y navegará con extremada precaución hasta que pase el peligro.
S'il entend, apparemment sur l'avant de son travers, le signal de brume d'un autre navire, ou s'il ne peut éviter une situation trop rapprochée avec un navire sur l'avant du travers, il réduit sa vitesse au minimum pour gouverner ; si nécessaire, il casse son erre et navigue avec une extrême prudence jusqu'à ce que le danger soit passé.

Piège : « velocidad mínima de gobierno » = la plus petite vitesse qui permet encore de gouverner (le bateau répond encore à la barre).

5 · Luces y marcas: generalidades Feux et marques : généralités

Regla 20 · Ámbito de aplicación · Champ d'application


Las luces se exhiben desde la puesta del sol hasta su salida, con cualquier tiempo, y también de día con visibilidad reducida. Durante ese tiempo no se mostrarán otras luces que puedan confundirse con ellas.
Les feux s'allument du coucher au lever du soleil, par tous les temps, et aussi de jour par visibilité réduite. Pendant ce temps, on ne montre aucun autre feu qui pourrait être confondu avec eux.

Piège : à l'examen : les feux s'allument au coucher du soleil (« En el momento de la puesta de sol ») ET à tout moment de la journée si l'on entre en visibilité réduite → réponse « B y C son correctas ».

Las marcas se exhiben de día.
Les marques se montrent de jour.

Piège : « marca » = marque, forme noire hissée de jour (boule, cône...).

Regla 21 · Definiciones de las luces · Définition des feux

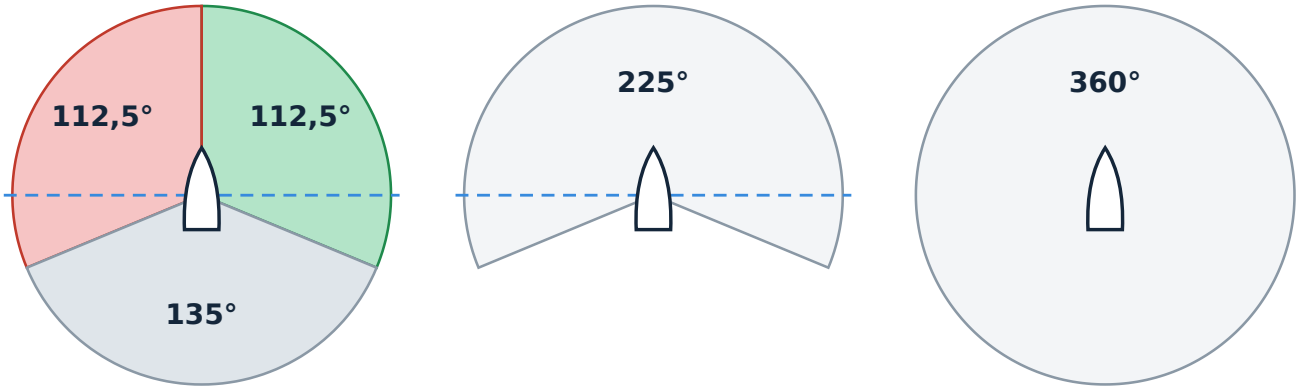

Costado y alcance
feux de côté et de poupe

Luz de tope
feu de tête de mât

Luz todo horizonte
feu visible sur tout l'horizon

Vu de dessus, l'avant en haut ; pointillé bleu = ligne du travers. Les feux de côté et le feu de tête de mât portent jusqu'à 22,5° sur l'arrière du travers ; le feu de poupe couvre les 135° restants (67,5° de chaque côté de l'arrière). Le feu de remorquage, jaune, a le même secteur que le feu de poupe.

Luz de tope: luz blanca sobre el eje longitudinal, visible en un arco de 225 grados, desde la proa hasta 22,5 grados a popa del través de cada costado.
Feu de tête de mât (« luz de tope ») : feu blanc placé dans l'axe du navire, visible sur un secteur de 225 degrés, de l'avant jusqu'à 22,5 degrés sur l'arrière du travers de chaque bord.

Piège : « tope » = le haut du mât, pas une butée. Le feu de tête de mât n'est PAS visible tout autour : il ne se voit pas de l'arrière.

Luces de costado: verde en estribor y roja en babor, cada una visible en un arco de 112,5 grados, desde la proa hasta 22,5 grados a popa del través. En los buques de menos de 20 metros pueden ir combinadas en un solo farol.
Feux de côté (« luces de costado ») : vert à tribord et rouge à bâbord, chacun visible sur 112,5 degrés, de l'avant jusqu'à 22,5 degrés sur l'arrière du travers. Sur les navires de moins de 20 mètres, ils peuvent être réunis dans une seule lanterne (feu bicolore).

Piège : « farol » = lanterne, fanal (pas « phare », qui se dit « faro »).

Luz de alcance: luz blanca lo más cerca posible de la popa, visible en un arco de 135 grados, 67,5 grados a cada lado desde la popa.
Feu de poupe (« luz de alcance ») : feu blanc placé le plus près possible de l'arrière, visible sur 135 degrés, soit 67,5 degrés de chaque côté de l'arrière.

Piège : « alcance » = rattrapage : c'est le feu que voit le navire qui vous rattrape. Rien à voir avec la portée (qui se dit aussi « alcance luminoso » en espagnol).

Luz de remolque: luz amarilla con las mismas características que la luz de alcance.
Feu de remorquage (« luz de remolque ») : feu jaune ayant les mêmes caractéristiques que le feu de poupe.

Piège : à l'examen : « Amarilla, con el mismo arco de luz que la de alcance ».

Luz todo horizonte: luz visible sin interrupción en un arco de 360 grados.
Feu visible sur tout l'horizon (« luz todo horizonte ») : feu visible sans interruption sur 360 degrés.

Luz centelleante: luz que produce centelleos a intervalos regulares, con una frecuencia de 120 o más centelleos por minuto.
Feu scintillant (« luz centelleante ») : feu qui produit des éclats à intervalles réguliers, au rythme de 120 éclats par minute ou plus.

Attention : la règle 22 (portée des feux en milles) ne fait pas partie du programme PER (RD 875/2014) ; elle n'est donc pas traitée ici.

Las marcas · Les marques



Bola
boule

Cono
cône

Dos conos unidos por sus vértices
deux cônes pointe contre pointe

Marca bicónica
bicône (losange)


Cilindro
cylindre

Les marques sont noires. Ne pas confondre les deux cônes pointe contre pointe (pêche) avec le bicône, deux cônes base contre base (remorquage de plus de 200 m, maniobra restringida).

6 · Buques de propulsión mecánica y de vela Navires à moteur et à voile

Regla 23 · Buques de propulsión mecánica en navegación · Navires à moteur en route

Exhiben: una luz de tope a proa; una segunda luz de tope a popa y más alta que la de proa (obligatoria desde 50 metros de eslora, opcional por debajo); luces de costado; y una luz de alcance.
Ils montrent : un feu de tête de mât à l'avant ; un second feu de tête de mât à l'arrière, plus haut que celui de l'avant (obligatoire à partir de 50 mètres de longueur, facultatif en dessous) ; les feux de côté ; et un feu de poupe.

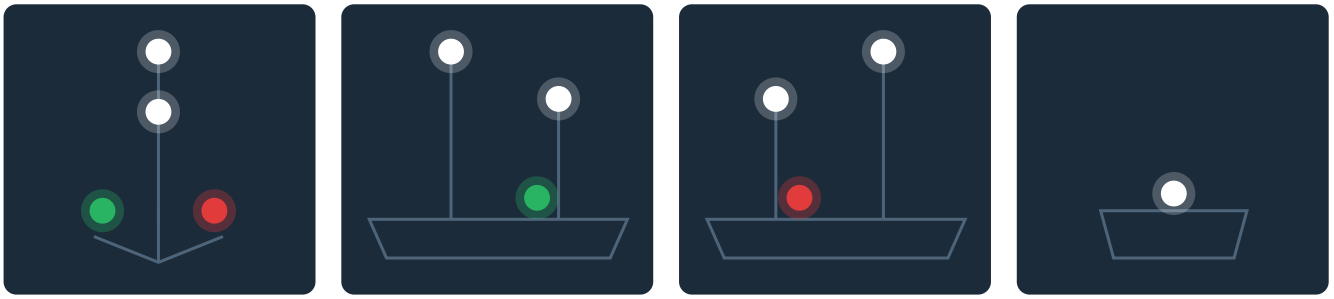

Por la proa
de face

Por su estribor
par son tribord

Por su babor
par son bâbord

Por la popa
par l'arrière

Navire à moteur de 50 m ou plus, de nuit. De face : les deux feux de tête de mât alignés, le vert à notre gauche et le rouge à notre droite. De côté : le feu avant est plus bas que le feu arrière. De l'arrière : un seul feu blanc.

Si vemos de frente las dos luces de costado, la verde queda a nuestra izquierda y la roja a nuestra derecha.
Quand on voit les deux feux de côté de face, le vert est à notre gauche et le rouge à notre droite.

Piège : c'est l'inverse de ce qu'on voit à bord : le tribord (vert) de l'autre est en face de notre bâbord. À l'examen : « solo una luz blanca » → « Cualquiera de las respuestas anteriores puede ser correcta » (navire à moteur vu de l'arrière, voilier vu de l'arrière, navire au mouillage).

El aerodeslizador que navega sin desplazamiento exhibe además una luz amarilla centelleante todo horizonte. La nave de vuelo rasante que despega, aterriza o vuela cerca de la superficie exhibe además una luz roja centelleante todo horizonte de gran intensidad.
L'aéroglisseur qui navigue sans tirant d'eau montre en plus un feu jaune scintillant visible sur tout l'horizon. Le navire à effet de surface qui décolle, se pose ou vole près de la surface montre en plus un feu rouge scintillant de forte intensité, visible sur tout l'horizon.

El buque de propulsión mecánica de menos de 12 metros puede exhibir, en lugar de las luces anteriores, una luz blanca todo horizonte y las luces de costado.
Le navire à moteur de moins de 12 mètres peut montrer, à la place des feux ci-dessus, un feu blanc visible sur tout l'horizon et les feux de côté.

El de menos de 7 metros cuya velocidad máxima no supere 7 nudos puede exhibir una luz blanca todo horizonte y, si es posible, también las luces de costado.
Celui de moins de 7 mètres dont la vitesse maximale ne dépasse pas 7 nœuds peut montrer un feu blanc visible sur tout l'horizon et, si possible, aussi les feux de côté.

Piège : les DEUX conditions comptent. À l'examen (Baléares, 12/2025) : bateau à moteur de 6 m naviguant à 10 nœuds → « Una luz blanca todo horizonte y las luces de costado ».

En los de menos de 12 metros, si no es posible, la luz de tope o la luz todo horizonte puede ir fuera del eje, con las luces de costado en un farol combinado sobre el eje o lo más cerca posible de él.
Sur les navires de moins de 12 mètres, si ce n'est pas possible autrement, le feu de tête de mât ou le feu blanc visible sur tout l'horizon peut être décalé de l'axe, les feux de côté étant alors réunis dans une lanterne placée dans l'axe ou le plus près possible.

Un pesquero que no esté pescando exhibe las luces de un buque de su eslora: de propulsión mecánica si va a motor, de vela si va a vela. Un velero que navegue a motor exhibe las luces de un buque de propulsión mecánica.
Un bateau de pêche qui ne pêche pas montre les feux d'un navire de sa longueur : ceux d'un navire à moteur s'il avance au moteur, ceux d'un voilier s'il avance à la voile. Un voilier qui avance au moteur montre les feux d'un navire à moteur.

Piège : à l'examen : un pêcheur qui ne pêche pas montre les feux des navires « de su misma eslora ».

Regla 25 · Buques de vela en navegación y de remo · Voiliers en route et bateaux à l'aviron

El buque de vela en navegación exhibe las luces de costado y una luz de alcance.
Le voilier en route montre les feux de côté et un feu de poupe.

Piège : PAS de feu de tête de mât blanc. À l'examen : un voilier de plus de 7 m, de nuit, doit montrer « Las luces de costado y la de alcance ». Et « una única luz roja en movimiento » = le bâbord d'un « Velero » (un navire à moteur montrerait aussi un feu blanc de tête de mât).



Costado y alcance
feux de côté (+ poupe)

Farol combinado (< 20 m)
feu tricolore en tête de mât

Roja sobre verde (opcional)
rouge sur vert + feux de côté

Voilier vu de face, de nuit. Au milieu : le feu tricolore réunit les deux feux de côté et le feu de poupe au sommet du mât. À droite : les deux feux facultatifs rouge sur vert, jamais avec le tricolore.

En los buques de vela de menos de 20 metros, estas luces pueden ir en un farol combinado, en el tope del palo o cerca de él.
Sur les voiliers de moins de 20 mètres, ces feux peuvent être réunis dans une lanterne combinée (feu tricolore) en tête de mât ou près du sommet.

Piège : à l'examen (Baléares, 09/2026) : pueden llevar farol combinado « Los buques de vela de eslora inferior a 20 metros siempre que no exhiban dos luces todo horizonte… » (rouge sur vert). Le tricolore s'éteint quand on marche au moteur.

Además de las luces de costado y de alcance, el velero puede exhibir en el tope del palo dos luces todo horizonte en línea vertical, roja la superior y verde la inferior, pero nunca junto con el farol combinado.
En plus des feux de côté et de poupe, le voilier peut montrer en tête de mât deux feux visibles sur tout l'horizon, l'un au-dessus de l'autre, rouge en haut et vert en bas, mais jamais avec le feu tricolore.

Piège : rouge sur vert = voilier. Ne pas confondre avec vert sur blanc (chalutier) ou rouge sur blanc (pêcheur). À l'examen (Baléares, 07/2025) : rouge sur vert et, plus bas, un feu vert → « Apartarnos de su derrota pués estamos ante la presencia de un velero » (sic : « pues » s'écrit normalement sans accent).

El velero de menos de 7 metros y la embarcación de remo, si no exhiben estas luces, tendrán a mano una linterna eléctrica o un farol encendido de luz blanca, que mostrarán con tiempo suficiente para evitar el abordaje.
Le voilier de moins de 7 mètres et le bateau à l'aviron, s'ils ne montrent pas ces feux, doivent avoir à portée de main une lampe électrique ou une lanterne allumée à feu blanc, qu'ils montrent assez tôt pour éviter l'abordage.

El buque que navega a vela y a la vez a motor exhibe de día, a proa, una marca cónica con el vértice hacia abajo.
Le navire qui avance à la voile et en même temps au moteur montre de jour, à l'avant, un cône pointe en bas.


Piège : la règle dit « a proa, en el lugar más visible ». À l'examen (Baléares, 09/2025), la seule réponse proposée était « Un cono con el vértice hacia abajo, colocado en el tope del palo » : retenez surtout le cône pointe en bas. De nuit, ce voilier montre les feux d'un navire à moteur.

7 · Remolque, pesca y otros buques especiales Remorquage, pêche et autres


Los buques especiales exhiben luces todo horizonte en línea vertical que indican su condición. Si tienen arrancada (el práctico: si está en navegación), añaden las luces de navegación que se indican en cada caso.
Les navires spéciaux montrent des feux visibles sur tout l'horizon, alignés verticalement, qui indiquent leur situation. S'ils ont de l'erre (le bateau pilote : s'il fait route), ils ajoutent les feux de navigation indiqués dans chaque cas.

Piège : « en línea vertical » = superposés. À l'examen, on parle souvent de « luces características ».

Regla 24 · Remolcando y empujando · Remorquage et poussage

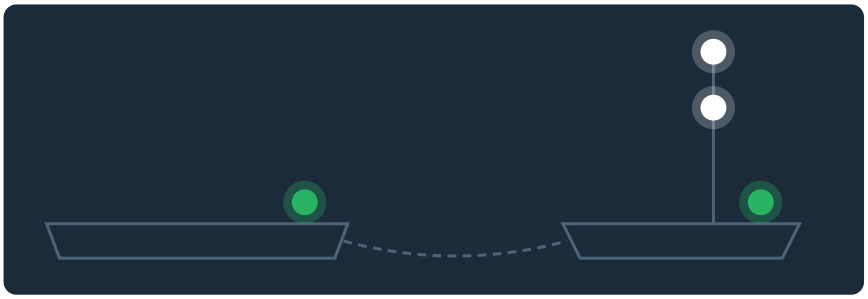

Remolcando, visto por estribor
remorqueur (à droite) et remorque, vus par tribord

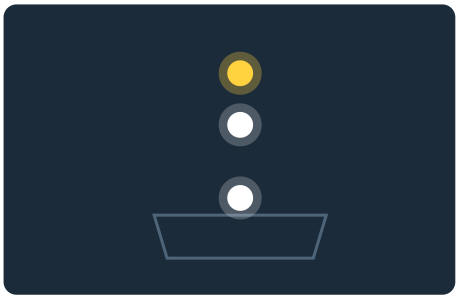

Visto por la popa
vus par l'arrière

Remorque de 200 m ou moins. Par l'arrière : le remorqueur montre le feu jaune de remorquage au-dessus de son feu de poupe ; plus bas, le feu de poupe du navire remorqué.

El buque que remolca exhibe dos luces de tope en línea vertical (tres si el remolque mide más de 200 metros), luces de costado, luz de alcance y, encima de esta, una luz de remolque amarilla. Si el remolque mide más de 200 metros, de día lleva una marca bicónica.
Le remorqueur montre deux feux de tête de mât superposés (trois si la remorque dépasse 200 mètres), les feux de côté, le feu de poupe et, au-dessus de celui-ci, un feu jaune de remorquage. Si la remorque dépasse 200 mètres, il porte de jour un bicône.

Piège : la longueur se mesure de l'arrière du remorqueur à l'arrière de ce qui est remorqué. « Remolcar » = remorquer ; « empujar » = pousser.

El buque remolcado exhibe luces de costado y luz de alcance; si el remolque mide más de 200 metros, lleva también una marca bicónica.
Le navire remorqué montre les feux de côté et le feu de poupe ; si la remorque dépasse 200 mètres, il porte aussi un bicône.

El que empuja hacia proa o remolca abarloado (por el costado) exhibe dos luces de tope en línea vertical, luces de costado y luz de alcance, sin luz de remolque. Si empujador y empujado forman una unidad rígida, exhiben las luces de un buque de propulsión mecánica.
Celui qui pousse vers l'avant ou remorque à couple (le long du bord) montre deux feux de tête de mât superposés, les feux de côté et le feu de poupe, sans feu de remorquage. Si pousseur et poussé forment une unité rigide, ils montrent les feux d'un navire à moteur.

Regla 26 · Buques de pesca · Navires de pêche

El buque de pesca de arrastre exhibe dos luces todo horizonte en línea vertical, verde la superior y blanca la inferior, y de día dos conos unidos por sus vértices. Puede llevar una luz de tope a popa y más alta que la verde (obligatoria desde 50 metros).
Le chalutier en pêche montre deux feux visibles sur tout l'horizon, superposés, vert en haut et blanc en bas, et de jour deux cônes réunis par la pointe. Il peut porter un feu de tête de mât à l'arrière, plus haut que le feu vert (obligatoire à partir de 50 mètres).

Piège : moyen mnémotechnique : « vert sur blanc, chalut traînant ». À l'examen (Baléares, 09/2024) : vert sur blanc et, plus bas, un feu vert à notre bâbord → chalutier vu par son tribord, « Maniobraremos cayendo a estribor si es necesario… ».

El que pesca sin arrastre exhibe dos luces todo horizonte en línea vertical, roja la superior y blanca la inferior, y de día la misma marca. Si su aparejo se extiende más de 150 metros, añade una luz blanca todo horizonte o un cono con el vértice hacia arriba en la dirección del aparejo.
Le navire qui pêche autrement qu'au chalut montre deux feux visibles sur tout l'horizon, superposés, rouge en haut et blanc en bas, et de jour la même marque. Si son engin s'étend à plus de 150 mètres, il ajoute un feu blanc visible sur tout l'horizon ou un cône pointe en haut, dans la direction de l'engin.

Piège : « rouge sur blanc, pêcheur dormant » (filets, palangres). À l'examen, « sin arrastre » s'écrit aussi « pesquero, no de arrastre » (Baléares, 12/2024) ou « pesca que no sea de arrastre » (Baléares, 07/2025) : c'est la même chose.

Con arrancada, ambos añaden luces de costado y luz de alcance. Sin arrancada, no las exhiben.
Avec de l'erre, les deux ajoutent les feux de côté et le feu de poupe. Sans erre, ils ne les montrent pas.

Regla 27 · Sin gobierno o con capacidad de maniobra restringida · Non maître de sa manœuvre ou manœuvre restreinte

El buque sin gobierno exhibe dos luces rojas todo horizonte en línea vertical y, de día, dos bolas en línea vertical. Con arrancada añade luces de costado y luz de alcance.
Le navire non maître de sa manœuvre montre deux feux rouges visibles sur tout l'horizon, superposés, et de jour deux boules superposées. Avec de l'erre, il ajoute les feux de côté et le feu de poupe.

Piège : à l'examen : deux boules noires superposées → « Buque sin gobierno ». Il ne montre PAS de feu de tête de mât.

El buque con capacidad de maniobra restringida exhibe tres luces todo horizonte en línea vertical: roja, blanca y roja; de día, bola, marca bicónica y bola. Con arrancada añade luces de tope, de costado y de alcance; fondeado, las luces o la marca de fondeo.
Le navire à capacité de manœuvre restreinte montre trois feux visibles sur tout l'horizon, superposés : rouge, blanc, rouge ; de jour, boule, bicône, boule. Avec de l'erre, il ajoute feux de tête de mât, de côté et de poupe ; au mouillage, les feux ou la marque de mouillage.

Piège : à l'examen : « En línea vertical, roja, blanca y roja, todas todo horizonte ».

Si draga o hace operaciones submarinas con una obstrucción, añade dos luces rojas (o dos bolas) en el lado de la obstrucción y dos luces verdes (o dos marcas bicónicas) en el lado por el que se puede pasar.
S'il drague ou fait des travaux sous-marins avec une obstruction, il ajoute deux feux rouges (ou deux boules) du côté de l'obstruction et deux feux verts (ou deux bicônes) du côté où l'on peut passer.

La embarcación de buceo que no puede exhibir todas estas marcas lleva una reproducción rígida de la bandera «A» del Código Internacional de Señales, de al menos 1 metro de altura.
Le bateau de plongée qui ne peut pas montrer toutes ces marques porte une reproduction rigide du pavillon « A » du Code international des signaux, d'au moins 1 mètre de haut.

Piège : à l'examen : « La bandera "ALFA" en material rígido » (pas « La bandera "BRAVO" modificada, en material rígido »). Voir aussi le chapitre 4.

El dragaminas exhibe tres luces verdes todo horizonte (una en el tope del trinquete y una en cada penol de su verga) o tres bolas: es peligroso acercarse a menos de 1000 metros.
Le dragueur de mines montre trois feux verts visibles sur tout l'horizon (un en tête du mât avant et un à chaque bout de vergue) ou trois boules : il est dangereux d'approcher à moins de 1000 mètres.

Las embarcaciones de menos de 12 metros, salvo las dedicadas a operaciones de buceo, no están obligadas a exhibir las luces y marcas de esta Regla.
Les bateaux de moins de 12 mètres, sauf ceux qui font de la plongée, ne sont pas obligés de montrer les feux et marques de cette règle.

Piège : à l'examen (Baléares, 09/2025) : « No, no tienen obligación de exhibirlas ».


Reglas 28 y 29 · Calado y práctico · Tirant d'eau et pilote

El buque restringido por su calado puede exhibir, además de sus luces de propulsión mecánica, tres luces rojas todo horizonte en línea vertical o, de día, un cilindro.
Le navire handicapé par son tirant d'eau peut montrer, en plus de ses feux de navire à moteur, trois feux rouges visibles sur tout l'horizon, superposés, ou de jour un cylindre.

La embarcación de práctico en servicio exhibe en el tope dos luces todo horizonte en línea vertical, blanca la superior y roja la inferior. En navegación añade luces de costado y de alcance; fondeada, las luces de fondeo.
Le bateau pilote en service montre en tête de mât deux feux visibles sur tout l'horizon, superposés, blanc en haut et rouge en bas. En route (« en navegación », même stoppé), il ajoute les feux de côté et de poupe ; au mouillage, les feux de mouillage.

Piège : « blanc sur rouge, pilote à bord ». À l'examen, la réponse est écrite à l'envers : « Dos luces todo horizonte, roja la inferior y blanca la superior ». « Práctico » = pilote, pas « pratique ».

Resumen · Récapitulatif

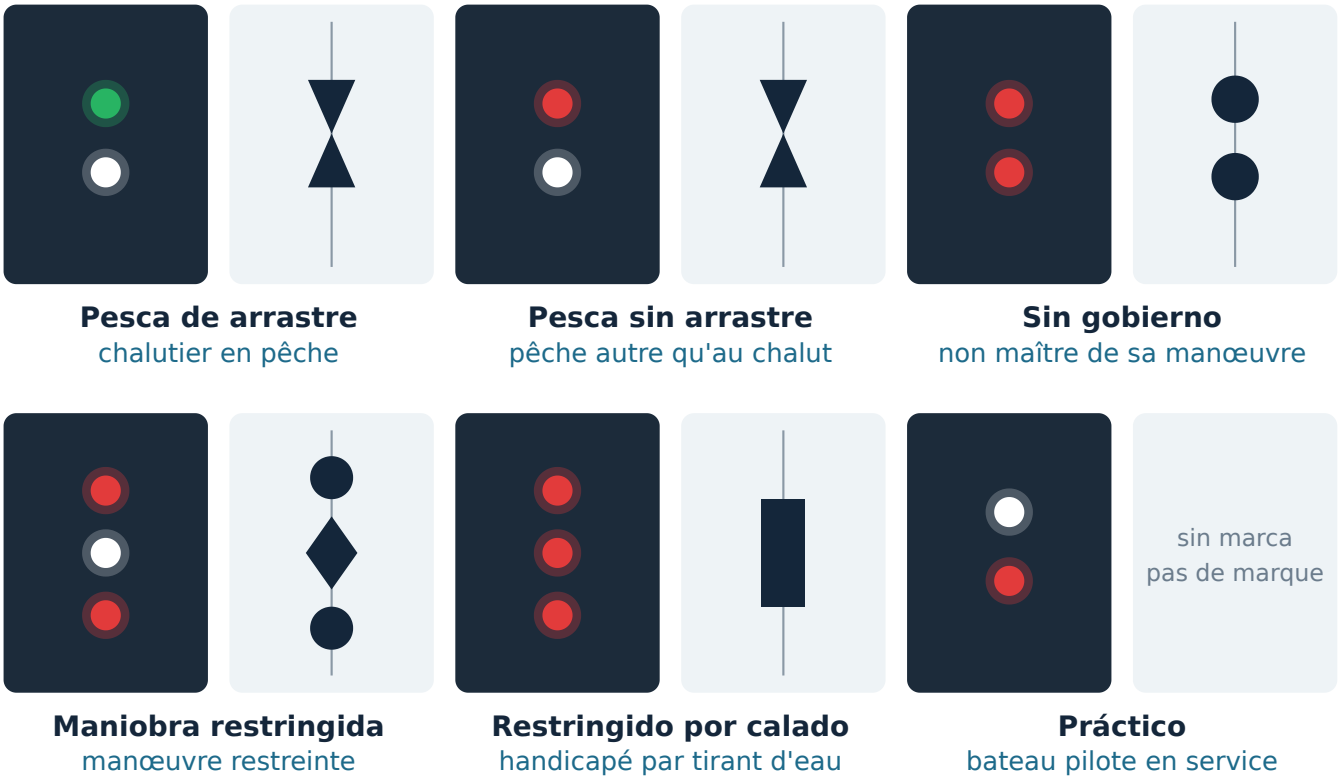

Dans chaque case : à gauche, les feux caractéristiques de nuit (visibles sur tout l'horizon) ; à droite, la marque de jour. Avec de l'erre, on ajoute les feux de navigation indiqués dans le texte.

Regla 30 · Fondeados y varados · Au mouillage et échoués

El buque fondeado exhibe a proa una luz blanca todo horizonte o, de día, una bola; y a popa, más baja que la de proa, otra luz blanca todo horizonte. El de menos de 50 metros puede exhibir una sola luz blanca todo horizonte donde mejor se vea.
Le navire au mouillage montre à l'avant un feu blanc visible sur tout l'horizon ou, de jour, une boule ; et à l'arrière, plus bas que celui de l'avant, un autre feu blanc visible sur tout l'horizon. Celui de moins de 50 mètres peut montrer un seul feu blanc visible sur tout l'horizon, là où il se voit le mieux.

Piège : à l'examen : plus de 50 m → « La de proa más alta que la de popa ». Bateau de 11 m au mouillage, de jour → « Una esfera negra en la proa ».


El buque fondeado de 100 metros o más debe iluminar además sus cubiertas.
Le navire au mouillage de 100 mètres ou plus doit en plus éclairer ses ponts.

El buque varado exhibe las luces de fondeo y, además, dos luces rojas todo horizonte en línea vertical; de día, tres bolas en línea vertical.
Le navire échoué montre les feux de mouillage et, en plus, deux feux rouges visibles sur tout l'horizon, superposés ; de jour, trois boules superposées.

Piège : à l'examen : trois boules noires → « Un buque varado » (pas un dragueur de mines, dont les trois boules forment un triangle).

La embarcación de menos de 7 metros fondeada lejos de un canal angosto, paso, fondeadero o zona de navegación frecuente (ni dentro ni cerca de ellos) no está obligada a exhibir las luces ni la marca de fondeo. La de menos de 12 metros varada no está obligada a exhibir las dos luces rojas ni las tres bolas.
Le bateau de moins de 7 mètres au mouillage loin d'un chenal étroit, d'un passage, d'un mouillage ou d'une zone très fréquentée (ni dedans ni à proximité) n'est pas obligé de montrer les feux ni la marque de mouillage. Celui de moins de 12 mètres échoué n'est pas obligé de montrer les deux feux rouges ni les trois boules.

Piège : à l'examen (Baléares, 09/2025) : moins de 7 m au mouillage PRÈS d'un chenal étroit, d'un passage, d'un mouillage ou d'une zone fréquentée, de nuit → « Una luz blanca todo horizonte en el lugar más visible ». « Cerca de » (près de) suffit à rendre le feu obligatoire.

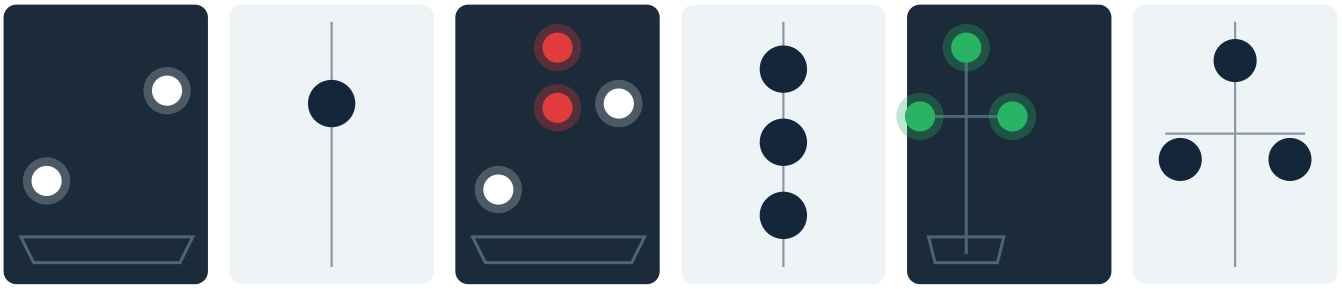

Fondeado
au mouillage

Varado
échoué

Dragaminas
dragueur de mines

Au mouillage : le feu avant est plus haut que le feu arrière (moins de 50 m : un seul feu blanc suffit). Échoué : feux de mouillage + deux feux rouges. Dragueur de mines : trois feux verts en triangle (tête de mât et bouts de vergue).

Regla 31 · Hidroaviones y naves de vuelo rasante · Hydravions et navires à effet de surface

El hidroavión o la nave de vuelo rasante que no pueda exhibir las luces y marcas prescritas exhibirá otras lo más parecidas posible en características y situación.
L'hydravion ou le navire à effet de surface qui ne peut pas montrer les feux et marques prescrits en montre d'aussi semblables que possible, par leurs caractéristiques et leur position.

8 · Señales acústicas y luminosas Signaux sonores et lumineux

Reglas 32 y 33 · Definiciones y equipo · Définitions et équipement

Pito: dispositivo que produce las pitadas reglamentarias. Pitada corta: sonido de aproximadamente un segundo. Pitada larga: sonido de cuatro a seis segundos.
Sifflet (« pito ») : appareil qui produit les sons réglementaires. Son bref (« pitada corta ») : son d'environ une seconde. Son prolongé (« pitada larga ») : son de quatre à six secondes.

Piège : dans les tableaux ci-dessous, ● = pitada corta (≈ 1 s) et ▬ = pitada larga (4 à 6 s).

Los buques de 12 metros o más llevan un pito; los de 20 metros o más, además, una campana; los de 100 metros o más, además, un gong. Los de menos de 12 metros no están obligados, pero deben llevar otro medio de hacer señales acústicas eficaces.
Les navires de 12 mètres ou plus ont un sifflet ; ceux de 20 mètres ou plus, en plus, une cloche ; ceux de 100 mètres ou plus, en plus, un gong. Ceux de moins de 12 mètres n'y sont pas obligés, mais doivent avoir un autre moyen d'émettre des signaux sonores efficaces (une corne de brume, par exemple).

Piège : « 12 m o más » = 12 m inclus.

Regla 34 · Señales de maniobra y de advertencia (buques a la vista) · Signaux de manœuvre et d'avertissement (navires en vue)

Señal · signal	Significado · signification
●	« Caigo a estribor » · je viens sur tribord
● ●	« Caigo a babor » · je viens sur bâbord
● ● ●	« Estoy dando atrás » · je bats en arrière (marche arrière)
▬ ▬ ●	Canal angosto: « pretendo alcanzarle por su banda de estribor » · chenal étroit : j'ai l'intention de vous dépasser par tribord
▬ ▬ ● ●	Canal angosto: « pretendo alcanzarle por su banda de babor » · chenal étroit : j'ai l'intention de vous dépasser par bâbord
▬ ● ▬ ●	Conformidad del buque alcanzado · accord du navire rattrapé
● ● ● ● ●	Duda sobre las intenciones o la maniobra del otro (por lo menos cinco cortas y rápidas) · doute : au moins cinq sons brefs et rapides
▬	Al acercarse a un recodo; quien la oye contesta con otra pitada larga · à l'approche d'un coude ; celui qui l'entend répond par un son prolongé

Las señales de caer a estribor, caer a babor y dar atrás pueden completarse con destellos de una luz blanca todo horizonte, visible al menos a 5 millas: cada destello dura aproximadamente un segundo, con un segundo de intervalo, y entre dos señales pasan al menos diez segundos.
Les signaux « je viens sur tribord », « sur bâbord » et « je bats en arrière » peuvent être complétés par des éclats d'un feu blanc visible sur tout l'horizon, à au moins 5 milles : chaque éclat dure environ une seconde, avec une seconde d'intervalle, et il s'écoule au moins dix secondes entre deux signaux.

Piège : à l'examen : la lumière qui complète les sons de manœuvre est « Una luz blanca todo horizonte ». Deux sons brefs + deux éclats = « Caigo a babor ». Le signal de doute peut aussi être doublé de cinq éclats brefs et rapides.

Attention : certains cours donnent « una pitada larga = estoy navegando » et placent « cuatro pitadas cortas = práctico » dans la règle 34. C'est faux : en vue, un son prolongé sert à l'approche d'un coude (règle 34 e) ; les quatre sons brefs du pilote sont un signal d'identification par visibilité réduite (règle 35 k). Le texte officiel dit « estoy dando atrás » (on lit aussi « doy atrás »).

Regla 35 · Señales en visibilidad reducida · Signaux par visibilité réduite

Señal · signal	Buque · navire	Intervalo · intervalle
▬	Propulsión mecánica con arrancada · navire à moteur faisant route avec de l'erre	≤ 2 min
▬ ▬	Propulsión mecánica en navegación, parado y sin arrancada (unos 2 s entre las dos) · navire à moteur en route mais stoppé, sans erre	≤ 2 min
▬ ● ●	Sin gobierno, maniobra restringida, restringido por su calado, vela, pesca, remolcando o empujando; también pesca y maniobra restringida fondeados · non maître de sa manœuvre, manœuvre restreinte, tirant d'eau, voilier, pêche, remorqueur ou pousseur ; aussi pêche et manœuvre restreinte au mouillage	≤ 2 min
▬ ● ● ●	Remolcado (el último del remolque, si va tripulado), justo después de la señal del remolcador · navire remorqué (le dernier, s'il a un équipage), juste après le signal du remorqueur	≤ 2 min
Repique rápido de campana ≈ 5 s tintement rapide de cloche	Fondeado de menos de 100 m (puede añadir ● ▬ ● para avisar) · au mouillage, moins de 100 m (peut ajouter un son bref, un prolongé, un bref)	≤ 1 min
Campana a proa + gong a popa cloche à l'avant + gong à l'arrière	Fondeado de 100 m o más (también puede añadir ● ▬ ●) · au mouillage, 100 m ou plus (peut aussi ajouter un son bref, un prolongé, un bref)	≤ 1 min
3 golpes + repique + 3 golpes 3 coups + tintement + 3 coups	Varado: tres golpes de campana separados antes y después del repique · échoué : trois coups de cloche distincts avant et après le tintement	≤ 1 min
● ● ● ●	Práctico en servicio: señal de identificación, además de la de su situación · bateau pilote : signal d'identification, en plus de celui de sa situation	—

Señal · signal	Buque · navire	Intervalo · intervalle
Cualquier señal eficaz tout signal efficace	Menos de 12 m (y, en lugar de las señales de campana, de 12 a 20 m) · moins de 12 m (et, à la place des signaux de cloche, de 12 à 20 m)	≤ 2 min

En visibilidad reducida, dos pitadas largas cada dos minutos como máximo indican un buque de propulsión mecánica en navegación, parado y sin arrancada.
Par visibilité réduite, deux sons prolongés toutes les deux minutes au plus indiquent un navire à moteur en route, stoppé et sans erre.

Piège : questions d'examen fréquentes : ▬ ▬ = « Un buque de propulsión mecánica en navegación parado y sin arrancada » ; ▬ ● ● ● = buque remolcado ; repique de campana de 5 s chaque minute = « Un buque fondeado de eslora inferior a 100 metros » ; moins de 12 m = « Cualquier señal acústica eficaz a intervalos que no excedan los dos minutos ».

Attention : le navire au mouillage sonne un tintement rapide de cloche d'environ 5 secondes au moins toutes les minutes, et non « six coups de cloche » comme l'écrivent certains résumés.

Regla 36 · Señales para llamar la atención · Signaux pour appeler l'attention

Para llamar la atención de otro buque se puede hacer una señal luminosa o acústica que no se confunda con las del RIPA, o dirigir el proyector hacia el peligro sin molestar a otros buques. Se evitarán las luces intermitentes o giratorias de gran intensidad, como las estroboscópicas.
Pour attirer l'attention d'un autre navire, on peut faire un signal lumineux ou sonore qui ne se confond pas avec ceux du RIPA, ou diriger le projecteur vers le danger sans gêner les autres navires. On évite les feux à éclats ou tournants de forte intensité, comme les stroboscopes.

9 · Señales de peligro Signaux de détresse (règle 37 et annexe IV)

El buque en peligro que necesite ayuda usará o exhibirá las señales del Anexo IV, juntas o por separado. Está prohibido usarlas para otra cosa.
Le navire en détresse qui a besoin d'aide utilise ou montre les signaux de l'annexe IV, ensemble ou séparément. Il est interdit de les utiliser pour autre chose.

Piège : « señal de peligro » = signal de détresse (pas seulement « de danger »).

Señal de peligro · signal de détresse
Un cañonazo u otra señal detonante, aproximadamente cada minuto · un coup de canon ou un autre signal explosif, environ toutes les minutes
Un sonido continuo con cualquier aparato de señales de niebla · un son continu produit par n'importe quel appareil de signalisation de brume
Cohetes o granadas que despidan estrellas rojas, lanzados uno a uno a cortos intervalos · fusées ou grenades projetant des étoiles rouges, lancées une à une à de courts intervalles
El grupo SOS (● ● ● ▬ ▬ ▬ ● ● ●) del Morse, por radiotelegrafía o cualquier otro medio · le groupe SOS du Morse, par radiotélégraphie ou tout autre moyen
La palabra « MAYDAY » por radiotelefonía · le mot « MAYDAY » en radiotéléphonie
La señal « NC » del Código Internacional de Señales · le signal « NC » du Code international des signaux
Una bandera cuadra con una bola u objeto análogo encima o debajo · un pavillon carré avec, au-dessus ou au-dessous, une boule ou un objet semblable

Señal de peligro · signal de détresse
Llamaradas a bordo (por ejemplo, un barril de alquitrán o de aceite ardiendo) · des flammes à bord (par exemple un baril de goudron ou d'huile qui brûle)
Un cohete con paracaídas o una bengala de mano de luz roja · une fusée à parachute ou un feu à main à lumière rouge
Una señal fumígena de humo naranja · un signal fumigène à fumée orange
Movimientos lentos y repetidos subiendo y bajando los brazos extendidos lateralmente · lever et abaisser lentement et à plusieurs reprises les bras tendus de chaque côté
Alerta de socorro por llamada selectiva digital (LSD), por ejemplo en el canal 70 de VHF · alerte de détresse par appel sélectif numérique (ASN), par exemple sur le canal 70 VHF
Alerta buque-costera por Inmarsat u otro servicio móvil por satélite · alerte navire-côtière par Inmarsat ou un autre service mobile par satellite
Las señales de una radiobaliza de localización de siniestros (RLS) · les signaux d'une radiobalise de localisation des sinistres (RLS / EPIRB)
Las señales aprobadas de los sistemas de radiocomunicaciones, incluidos los respondedores de radar de supervivencia · les signaux approuvés des systèmes de radiocommunication, y compris les transpondeurs radar de survie (SART)

Para ser localizado desde el aire, se puede usar además un trozo de lona naranja con un cuadrado y un círculo negros, o un colorante en el agua.
Pour être repéré par un avion, on peut aussi utiliser une toile orange portant un carré et un cercle noirs, ou un colorant dans l'eau.

Un sonido continuo de la bocina de niebla indica peligro y necesidad de ayuda.
Un son continu de la corne de brume signifie détresse et besoin d'aide.

Piège : à l'examen : les bras qu'on lève et qu'on abaisse → « Nos pide auxilio » ; son continu → « Indica peligro y necesidad de ayuda » ; « DE » n'est PAS un signal de détresse (c'est « NC »). Un feu à main (« bengala de mano ») se tient sous le vent (« por sotavento »).