Modello: TF-IDF + Naive Bayes · 300 ticket · accuracy 100%

accuracy	F1-macro	errori
100%	1.000	0

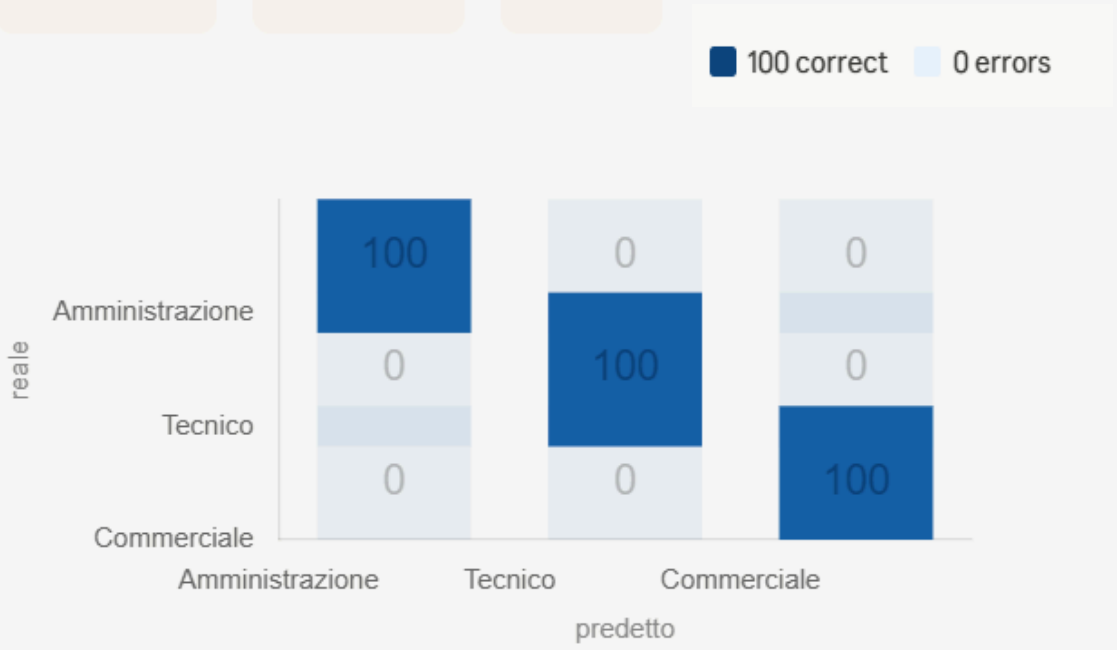

Modello: TF-IDF + Naive Bayes · 300 ticket · la confusione si concentra tra alta e bassa

accuracy	F1-macro	errori totali
85.0%	0.814	45

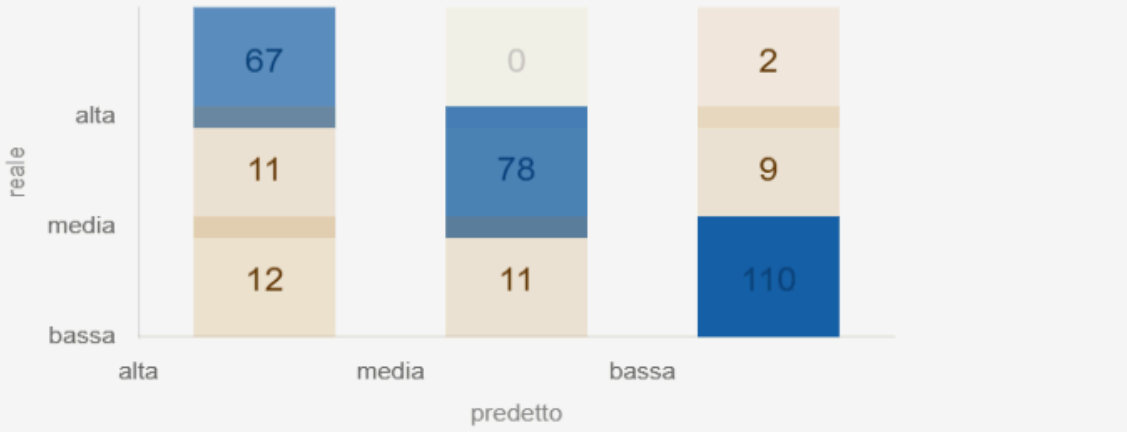

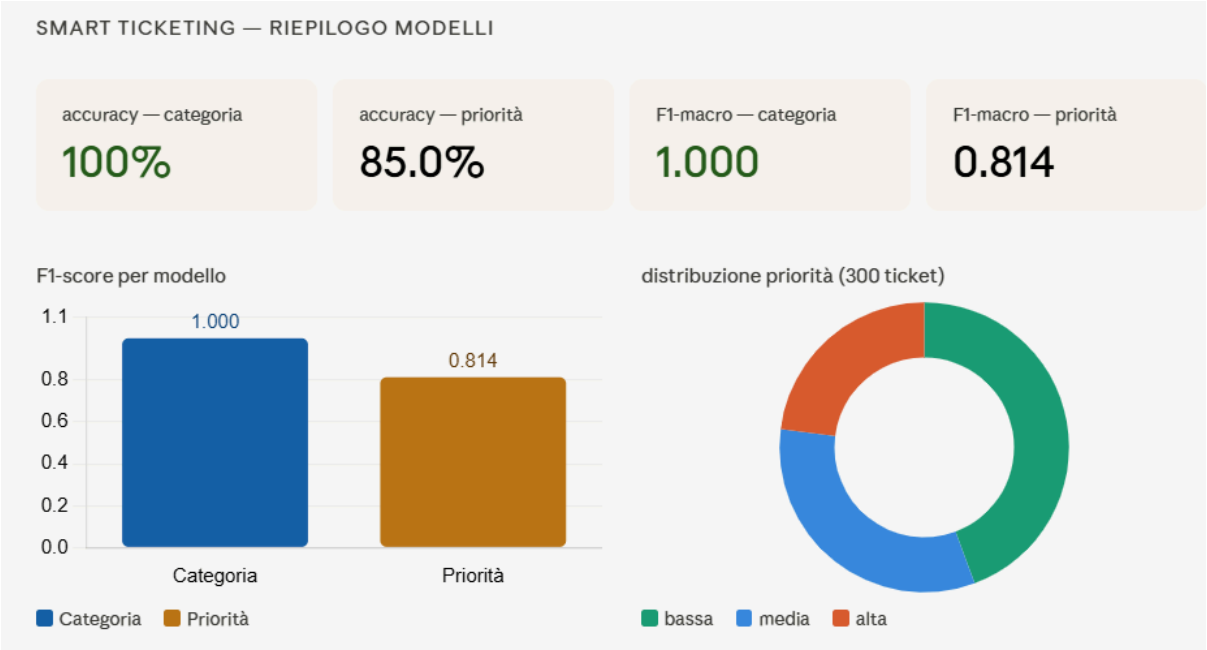
SMART TICKETING — RIEPILOGO MODELLI
accuracy — categoria
100%
accuracy — priorità
85.0%
F1-macro — categoria
1.000
F1-macro — priorità
0.814
F1-score per modello
1.1
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1.000
0.814
Categoria
Priorità
Categoria
Priorità
distribuzione priorità (300 ticket)
bassa
media
alta

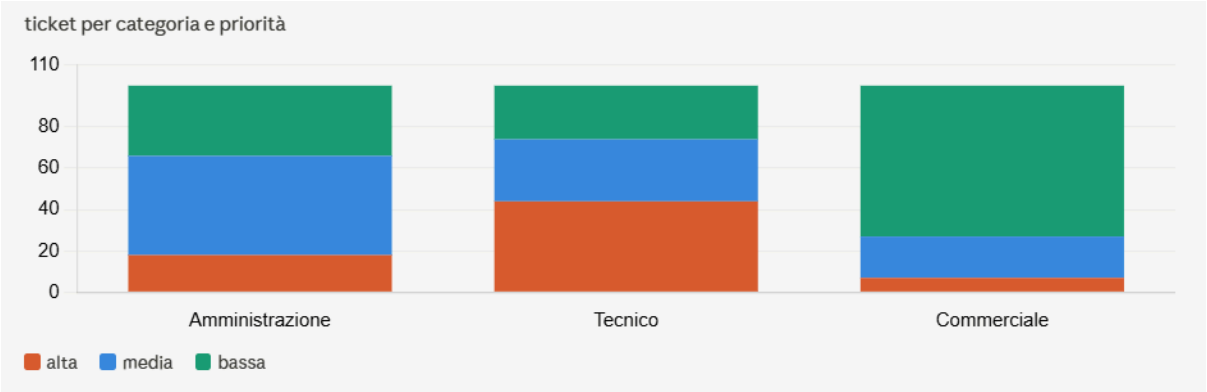
ticket per categoria e priorità
110
80
60
40
20
0
Amministrazione
Tecnico
Commerciale
alta
media
bassa

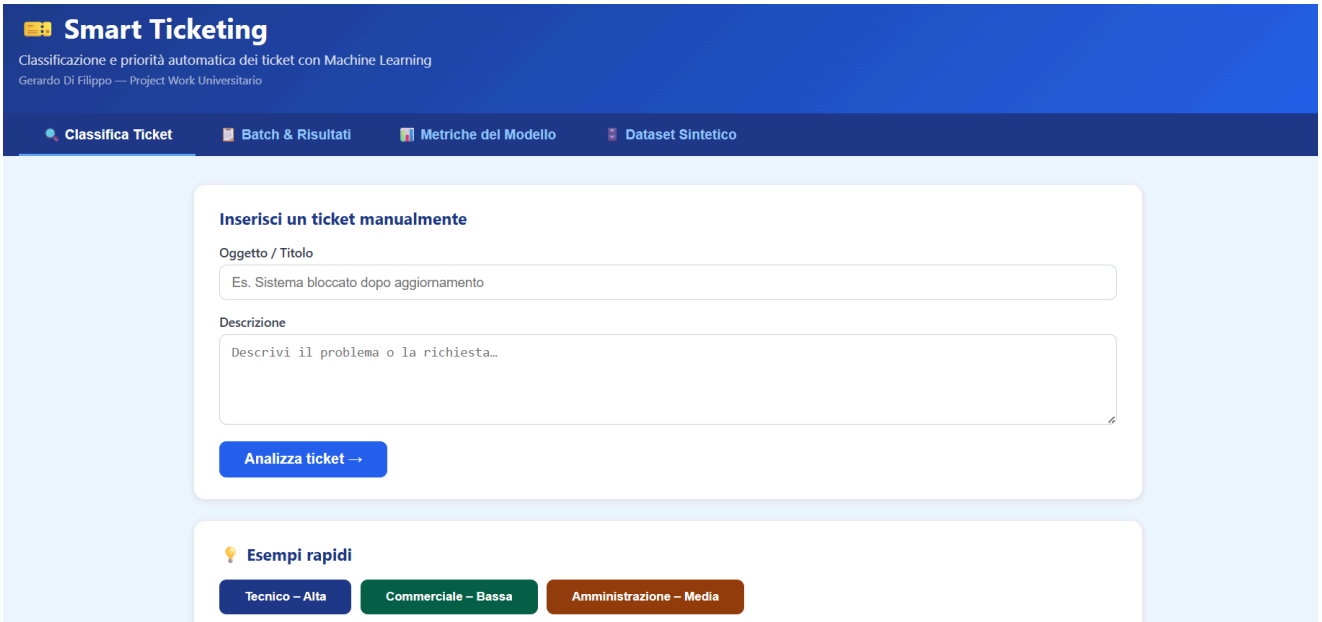
Smart Ticketing
Classificazione e priorità automatica dei ticket con Machine Learning
Gerardo Di Filippo — Project Work Universitario
Classifica Ticket
Batch & Risultati
Metriche del Modello
Dataset Sintetico
Inserisci un ticket manualmente
Oggetto / Titolo
Es. Sistema bloccato dopo aggiornamento
Descrizione
Descrivi il problema o la richiesta…
Analizza ticket →
Esempi rapidi
Tecnico – Alta
Commerciale – Bassa
Amministrazione – Media

DASHBOARD

1) Matrice di Confusione — Categoria: classificazione perfetta (100/100 per ogni classe), nessun errore. Il lessico completamente separato tra i tre reparti rende il problema banale per il TF-IDF.

2) Matrice di Confusione — Priorità: qui emerge la difficoltà reale del modello. I 45 errori si concentrano soprattutto tra *bassa* e *alta* (12 ticket classificati come alta ma erano bassa, e 2 viceversa), che è il confine semanticamente più ambiguo.

3) Dashboard metriche: riepilogo con F1-score comparativo, distribuzione a ciambella delle priorità (la classe *bassa* è sovrarappresentata: 133 ticket), e stacked bar che mostra come la priorità *alta* sia quasi esclusivamente nei ticket *Tecnico* (44 su 69 totali) — coerente con i template del `genera_dataset.py`.

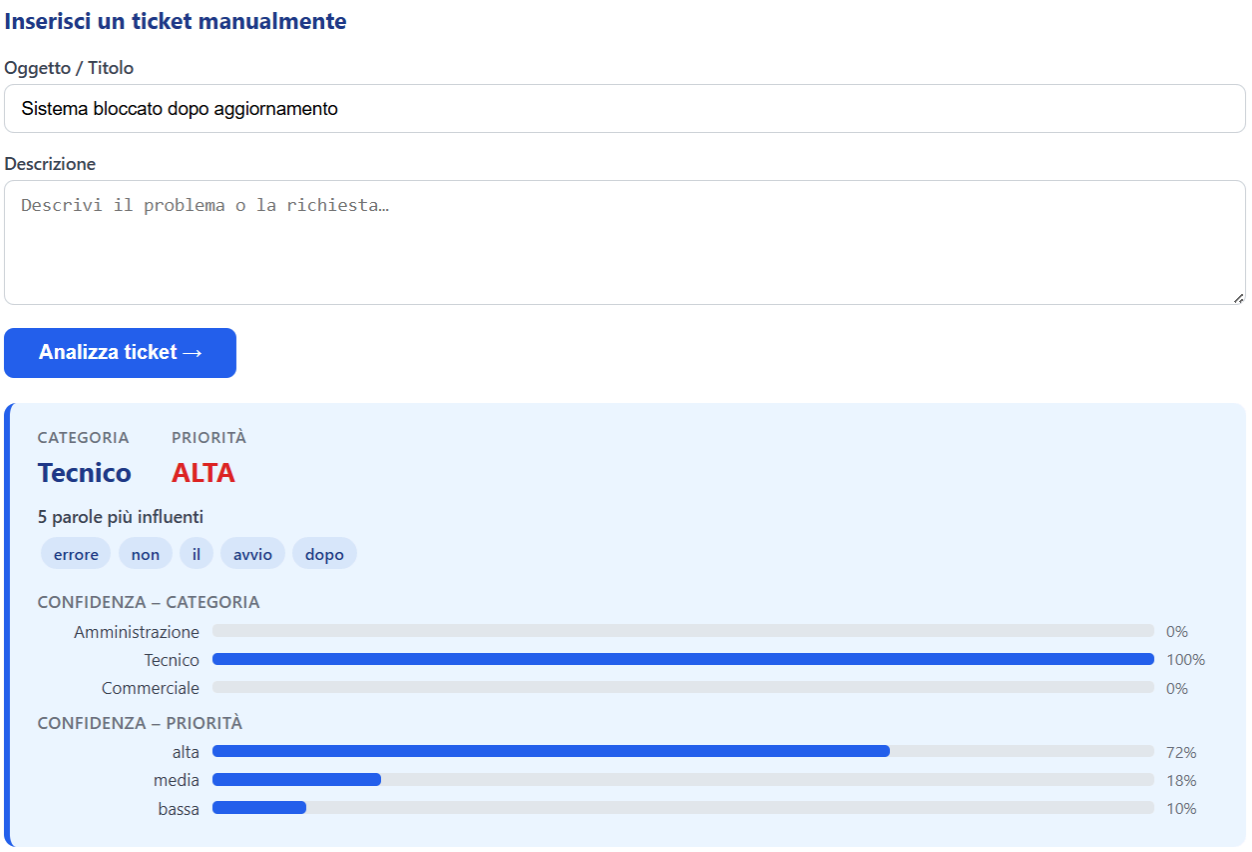

DASHBOARD