



HTML5 & CSS3 Стартовий

Комбінування селекторів




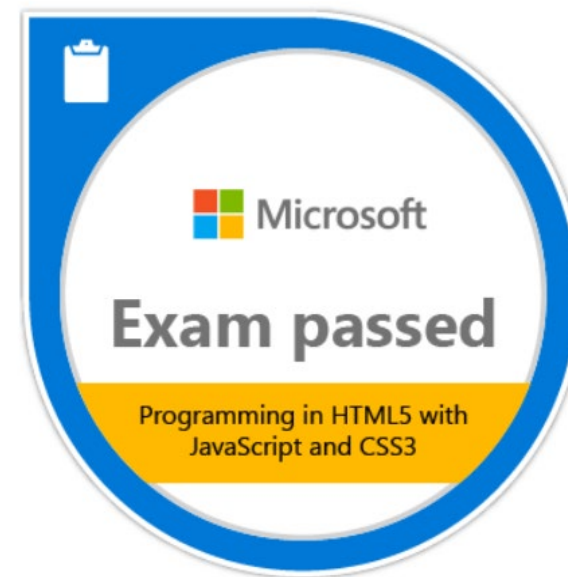
HTML5 & CSS3 Стартовий

Introduction



Мазяр Віталій
FrontEnd Developer

 Віталій Мазяр



HTML5 & CSS3 Стартовий

Тема уроку

Комбінування селекторів

HTML5 & CSS3 Стартовий

План уроку

1. Списки.
2. Таблиці.
3. Псевдокласи.
4. Комбінатори.

HTML5 & CSS3 Стартовий

HTML списки

- unordered list (ul) — невідсортований список.
- ordered list (ol) — сортований список.
- list item (li) — пункт списку, розміщений в:
 - ul маркер;
 - ol цифра пункту.

description list (dl) — список описів

- description list term — термін списку опису
- description list description — опис списку опису

У контентній частині тега ul та ol повинен бути лише тег li!

При необхідності додаткових тегів у списку розміщувати їх у контентній частині тега li.

HTML5 & CSS3 Стартовий

HTML таблиці

table (таблиця) — контейнер для елементів таблиці.

tr (table row — ряд таблиці) — визначає ряд таблиці.

td (table data cell — колонка даних таблиці) — колонка інформації таблиці.

th (table header cell) — заголовок колонок таблиці.

thead (table head — шапка таблиці) — зберігання верхньої інформації таблиці. Не більше одного на таблицю і вказується відразу після відкриття `<table>`.


tbody (table body — тіло таблиці) — контейнер для основної інформації, що повторюється в рядах таблиці.

tfoot (table foot — підвал таблиці) — нижня частина таблиці, де частіше зазначена інформація по типу підбиття підсумків таблиці та інше.

caption (caption — заголовок) — заголовок таблиці, що розміщується в `<table>`.

HTML5 & CSS3 Стартовий

Налаштування зовнішнього виду таблиці

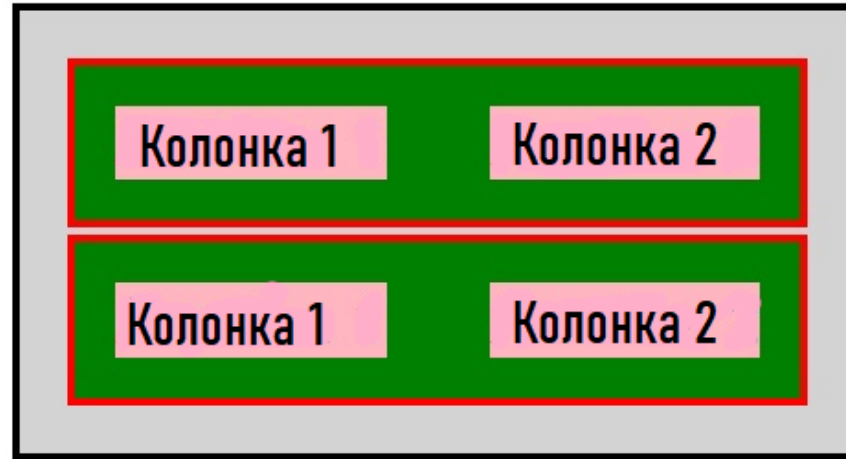

Колонка 1	Колонка 2
Колонка 1	Колонка 2

Атрибути:

`colspan` — визначає, скільки місця колонок займає по ширині відповідно до звичайної.

`rowspan` — визначає розмір колонки за висотою, займаючи місце колонки таблиці за рядом нижче.

Властивості таблиці (пишуться у тегу `table`)

`border-collapse` — налаштування відображення меж колонок у таблиці.

`border-spacing` — вказує відстань між колонками (не працює при `border-collapse: collapse`).

`empty-cells` — позначає наявність кордонів, якщо є інформація в колонках таблиці.

HTML5 & CSS3 Стартовий

Псевдокласси

Псевдоклас — запис на стан елемента html за його місцезнаходженням у коді (дерево документа) або дій користувача. Такі правила CSS надають гнучкості в коді та динамічності на сторінці.

Псевдокласи прописуються окремо від звичайного обігу селектора.

`selector{...}`

`selector:pseudo-class{...}` (Пробілів перед або після «:» не потрібно)

запис без селектора

`:pseudo-class{...}`

рівноцінна, тобто застосовується універсально до всіх тегів на сторінці

`*:pseudo-class{...}`

Інформаційний відеосервіс для розробників програмного забезпечення



Перевірка знань

TestProvider.com



Перевірте, як ви засвоїли даний матеріал на [TestProvider.com](https://testprovider.com)

TestProvider – це online-сервіс перевірки знань по інформаційним технологіям. З його допомогою ви зможете оцінити свій рівень і виявити слабкі місця. Він буде корисним як в процесі вивчення технології, так і для загальної оцінки знань IT-спеціаліста.

Успішне проходження фінального тестування дозволить отримати відповідний Сертифікат.

HTML5 & CSS3 Стартовий

Дякую за увагу! До нових зустрічей!



Мазяр Віталій

