Model::Main

Ventana

- +Metodos()
- +main(String[] args)
- +iniciarComponentes()
- +colocarBotones()

Alumno

- +Atributos
- +String Nombre
- +Int Edad
- +Metodos()
- +leerNombre(Scanner entrada)
- +getNombre()
- +leerEdad(Scanner entrada)
- +getEdad()



Entidad Alumno

- +Atributos
- +nombre(String)
- +edad(int)

Entidad Notas

- +Atributos
- +nota1(int)
- +nota2(int)
- +nota3(int)
- +nota4(int)
- +promedio(double)
- +evaluacion(String)

+setNota4(int nota4) +getNota4()

Notas

+Atributos

+int nota1

+int nota2

+int nota3

+int nota4

+Metodos()

+getNota1()

+getNota2()

+getNota3()

- +calcularPromedio()

+setNota1(int nota1)


+setNota2(int nota2)


+setNota3(int nota3)


+evaluarAlumno()


Database

- +Atributos
- +Connection conn
- +String host
- +String port
- +String dbName
- +String userName
- +String password
- +Metodos()
- +Database()
- +guardarDatos(String nombre, int edad, int nota1, int nota2, int nota3, int nota4, double promedio)



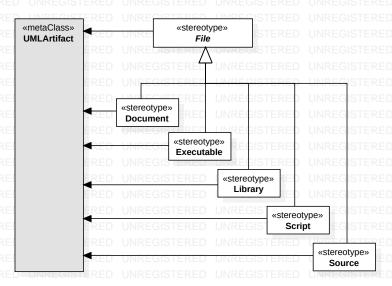

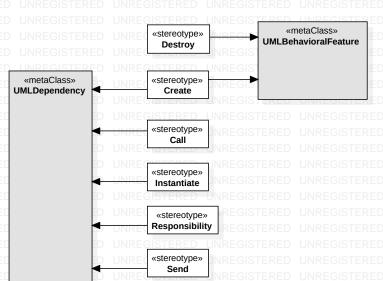

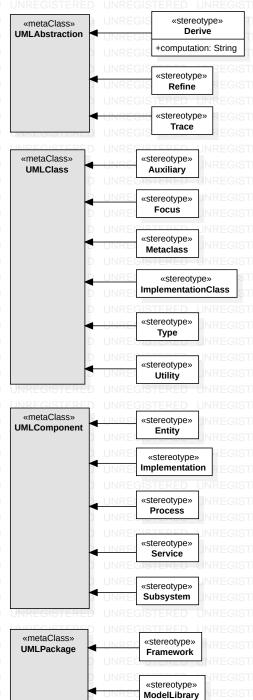

UMLStandardProfile::Robustness Stereotypes «metaClass» «stereotype» **UMLClass** control «stereotype» entity «stereotype» boundary

UMLStandardProfile::StandardProfileL3

