# 2.1 Het SUC diagram, de SUC descriptions en de activity diagramma

We hebben alle drie de versies van de SUC-diagrammen en SUC-descriptions op Confluence laten staan voor overzicht en referentie. De activity diagramma zijn gemaakt op basis van V3.

## SUC Diagram V1:

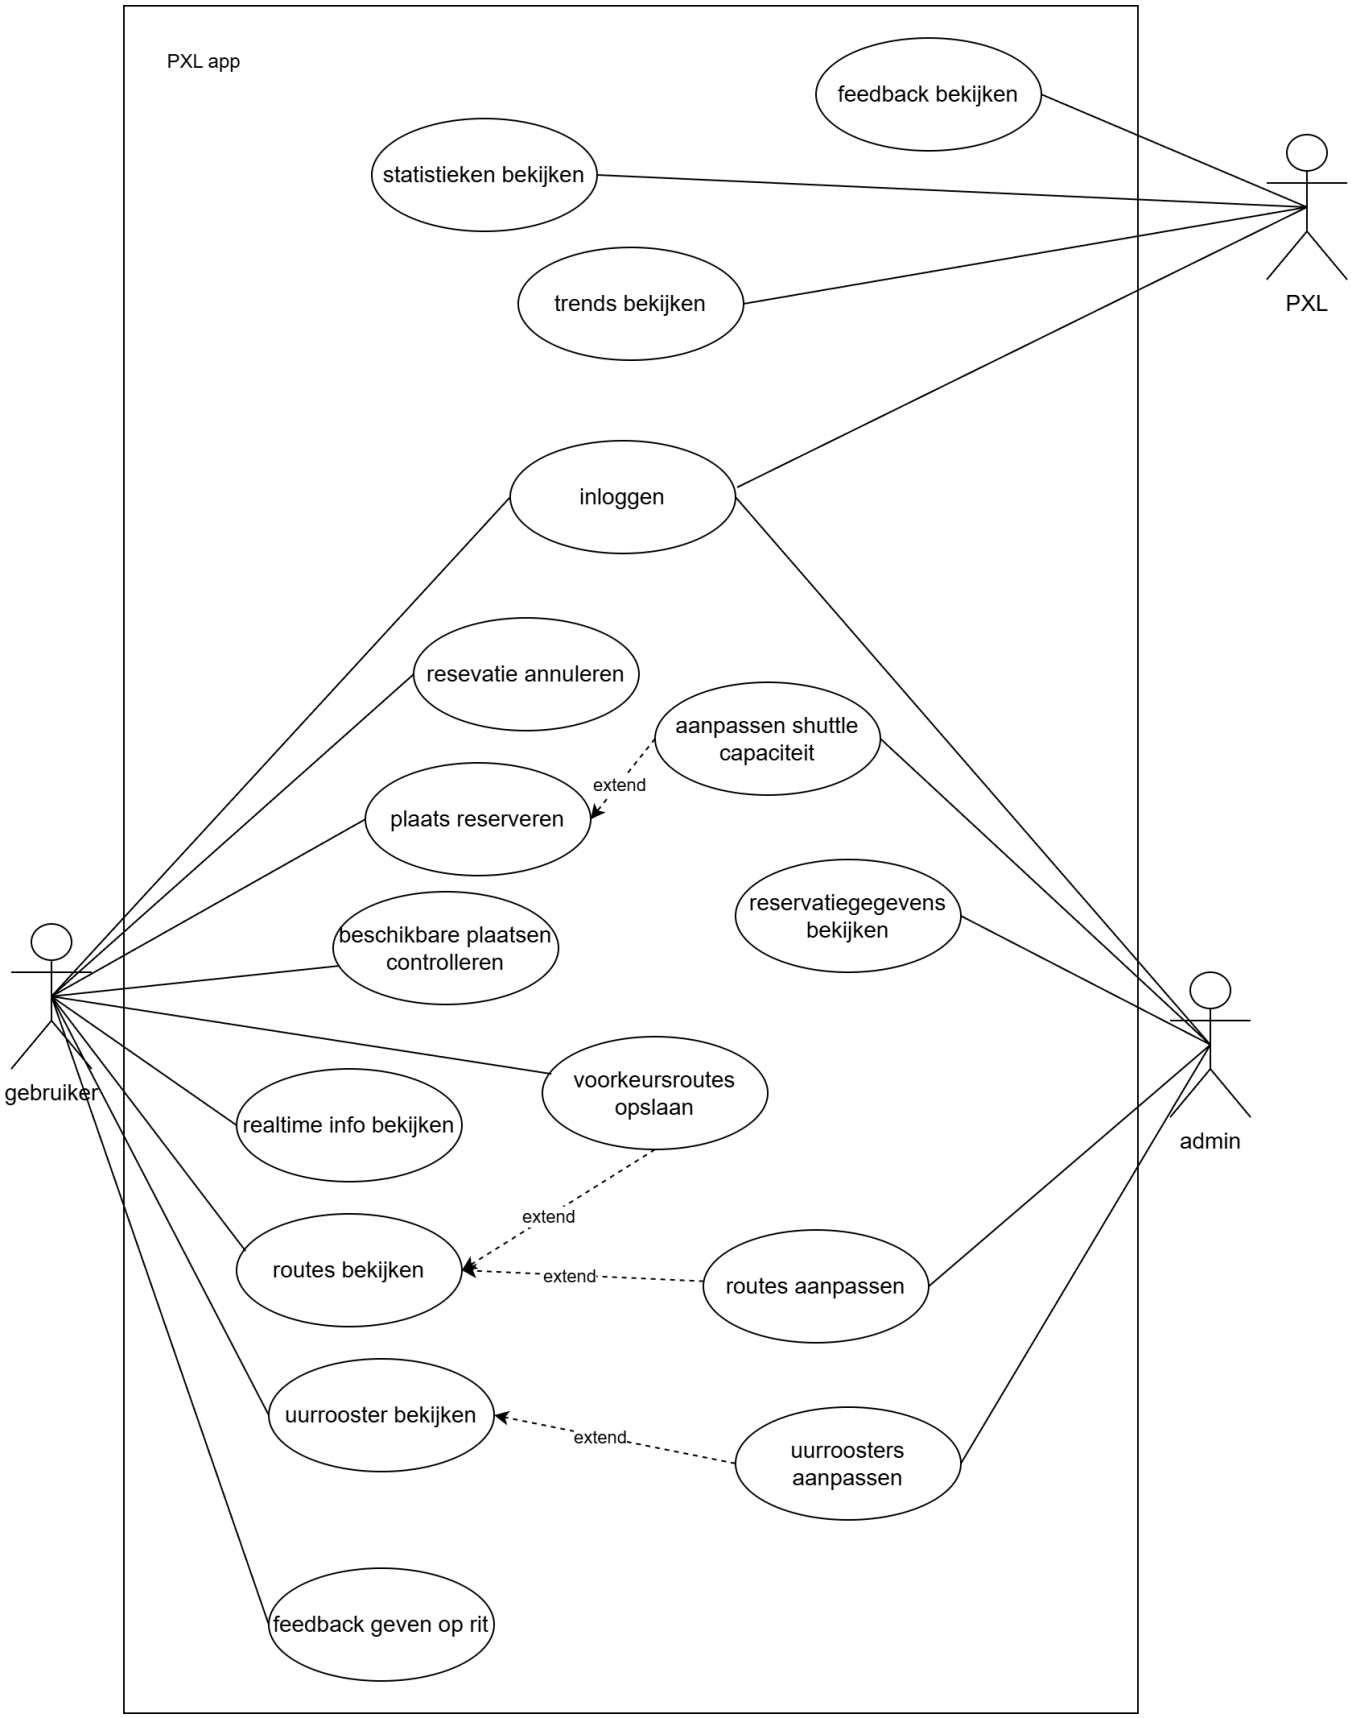


**Descriptions V1:**

| **SUC nr.** | **1** | |
|---|---|---|
| **Priority** | highest | |
| **SUC name/title** | inloggen | |
| **SUC Description** | De gebruiker kan inloggen | |
| **Preconditions** | / | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker, PXL, admin | |
| **Main Success Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | De gebruiker kiest inloggen |
| | 2. | De app vraagt voor de gebruikersnaam en het wachtwoord |
| | 3. | De gebruiker voert zijn gegevens in |
| | 4. | De app valideert de gegevens |
| | 5. | De gebruiker word succesvol ingelogd |
| **Alternative Flows** | **Step** | **Action** |
| | 3a | De gebruiker kiest om in te loggen met zijn/haar school account |
| | 3a1 | De app valideert via die methode |
| | 3a2 | De use case gaat verder vanaf stap 5 |
| **Exception Flows** | **Step** | **Action** |
| | 4a | De gegevens zijn ongeldig |
| | 4a1 | De app toont een foutmelding |
| | 4a2 | De gebruiker blijft uitgelogd en kan opnieuw proberen |
| | 4b | De gebruiker heeft te vaak geprobeerd in te loggen met foutieve gegevens |
| | 4b1 | Het account word geblokkeerd |
| **Outcome (post condition)** | De gebruiker is ingelogd of zijn/haar account is geblokkeerd | |
| **Frequency of use** | very frequently | |
| **Status** | in progress | |
| **Owner** | Ilayda Sonmez | |

| **SUC nr.** | **2** |
|---|---|
| **Priority** | highest |
| **SUC name/title** | Plaats reserveren |
| **SUC Description** | De gebruiker kan een plaats reserveren |

| | | |
|---|---|---|
| **Preconditions** | De gebruiker moet ingelogd zijn | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | De gebruiker kiest plaats reserveren |
| | 2. | De app haalt alle beschikbare routes op |
| | 3. | De app geeft een overzicht van alle routes |
| | 4. | De gebruiker kiest een route |
| | 5. | De app haalt alle tijdstippen op |
| | 6. | De app geeft een overzicht van alle tijdstippen |
| | 7. | De gebruiker kiest een tijdstip |
| | 8. | De app controleert het aantal beschikbare plaatsen |
| | 9. | De gebruiker kiest om een plaats te reserveren |
| | 10. | De plaats word gereserveerd |
| | 11. | De gebruiker krijgt een bevestiging mail van de reservatie |
| **Alternative Flows** | **Step** | **Action** |
| | 4a | De gebruiker kiest een andere route of een ander tijdstip |
| | 4a1 | De use case gaat verder vanaf stap 5 |
| | 7a | De gebruiker kiest een ander tijdstip |
| | 7a1 | De use case gaat verder vanaf stap 8 |
| **Exception Flows** | **Step** | **Action** |
| | 8a | De shuttle bus is vol |
| | 8a1 | De gebruiker moet een alternatief vinden |
| | 8b | De shuttle bus is vol |
| | 8b1 | De gebruiker word op een wachtlijst gezet en kan toch mee als er een plaats vrij komt |
| **Outcome (post condition)** | De gebruiker heeft een plaats gereserveerd of moet een alternatief vinden | |
| **Frequency of use** | very frequently | |
| **Status** | in progress | |
| **Owner** | Ilayda Sonmez | |

| **SUC nr.** | **3** | |
|---|---|---|
| **Priority** | High | |
| **SUC name/title** | Reservatie annuleren | |
| **SUC Description** | De gebruiker kan een reservatie annuleren | |
| **Preconditions** | De gebruiker moet ingelogd zijn en moet een reservatie gemaakt hebben | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | De gebruiker kiest reservatie annuleren |
| | 2. | De app haalt alle reservaties van de gebruiker op |
| | 3. | De app geeft een overzicht van alle reservaties van de gebruiker |
| | 4. | De gebruiker kiest een reservatie |
| | 5. | De gebruiker klikt op annuleer deze reservatie |
| | 6. | De reservatie word geannuleerd |

| | | |
|---|---|---|
| | 7. | De gebruiker krijgt een bevestigingsmelding van de annulatie |
| **Alternative Flows** | **Step** | **Action** |
| | 4a | De gebruiker kiest een andere reservatie |
| | 4a1 | De use case gaat verder vanaf stap 5 |
| **Exception Flows** | **Step** | **Action** |
| | 2a | De gebruiker heeft geen reservaties |
| | 2a1 | De app geeft een foutmelding |
| **Outcome (post condition)** | De gebruiker heeft zijn reservatie geannuleerd of een foutmelding gekregen | |
| **Frequency of use** | sometimes | |
| **Status** | in progress | |
| **Owner** | Ilayda Sonmez | |

| **SUC nr.** | **4** | |
|---|---|---|
| **Priority** | highest | |
| **SUC name/title** | Beschikbare plaatsen controleren | |
| **SUC Description** | De gebruiker kan de beschikbare plaatsen controleren | |
| **Preconditions** | De gebruiker moet ingelogd zijn | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | De gebruiker kiest beschikbare plaatsen controleren |
| | 2. | De app haalt alle beschikbare routes op |
| | 3. | De app geeft een overzicht van alle routes |
| | 4. | De gebruiker kiest een route |
| | 5. | De app haalt alle tijdstippen op |
| | 6. | De app geeft een overzicht van alle tijdstippen |
| | 7. | De gebruiker kiest een tijdstip |
| | 8. | De app controleert het aantal beschikbare plaatsen |
| | 9. | De app weergeeft het aantal beschikbare plaatsen |
| **Alternative Flows** | **Step** | **Action** |
| | 4a | De gebruiker kiest een andere route |

| | | |
|---|---|---|
| | 4a1 | De use case gaat verder vanaf stap 5 |
| | 7a | De gebruiker kiest een ander tijdstip |
| | 7a1 | De use case gaat verder vanaf stap 8 |
| **Outcome (post condition)** | De gebruiker heeft het aantal beschikbare plaatsen gecontroleerd | |
| **Frequency of use** | very frequently | |
| **Status** | in progress | |
| **Owner** | Ilayda Sonmez | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUC nr.** | **5** | |
| **Priority** | highest | |
| **SUC name/title** | Routes bekijken | |
| **SUC Description** | De gebruiker kan de routes bekijken | |
| **Preconditions** | De gebruiker moet ingelogd zijn | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | De gebruiker kiest routes bekijken |
| | 2. | De app haalt alle beschikbare routes op |
| | 3. | De app toont een lijst met alle beschikbare routes |
| **Alternative Flows** | **Step** | **Action** |
| | 3a | De gebruiker filtert |
| | 3a1 | De lijst word aangepast |
| **Outcome (post condition)** | De gebruiker heeft de routes bekeken | |
| **Frequency of use** | very frequently | |
| **Status** | in progress | |
| **Owner** | Maarten Ramakers | |

| **SUC nr.** | **6** | |
|---|---|---|
| **Priority** | medium | |
| **SUC name/title** | Voorkeursroutes opslaan | |
| **SUC Description** | De gebruiker kan routes opslaan | |
| **Preconditions** | De gebruiker moet ingelogd zijn | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | De gebruiker kiest routes bekijken |
| | 2. | De app haalt alle beschikbare routes tijdstippen op |
| | 3. | De app toont een lijst met alle beschikbare routes en tijdstippen |
| | 4. | De gebruiker kiest een route |
| | 5. | De gebruiker klikt op route opslaan |
| | 6. | De route word opgeslaan |
| **Alternative Flows** | **Step** | **Action** |
| | 3a | De gebruiker filtert |
| | 3a1 | De lijst word aangepast |
| **Outcome (post condition)** | De gebruiker heeft een route opgeslaan | |
| **Frequency of use** | sometimes | |
| **Status** | in progress | |
| **Owner** | Maarten Ramakers | |

| **SUC nr.** | **7** | |
|---|---|---|
| **Priority** | highest | |
| **SUC name/title** | Realtime info bekijken | |
| **SUC Description** | De gebruiker kan realtime info van de shuttle bussen bekijken | |
| **Preconditions** | De gebruiker moet ingelogd zijn | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | De gebruiker kiest routes bekijken |
| | 2. | De app haalt alle beschikbare routes op |
| | 3. | De app geeft een overzicht van alle routes |
| | 4. | De gebruiker kiest een route |
| | 5. | De app haalt alle beschikbare tijdstippen op |
| | 6. | De app geeft een overzicht van alle tijdstippen |
| | 7. | De gebruiker kiest een tijdstip |
| | 8. | De app haalt de realtime info op |
| | 9. | De gebruiker krijgt de realtime info te zien |
| **Alternative Flows** | **Step** | **Action** |
| | 4a | De gebruiker kiest een andere route of een ander tijdstip |
| | 4a1 | De use case gaat verder vanaf stap 5 |
| | 7a | De gebruiker kiest een ander tijdstip |
| | 7a1 | De use case gaat verder vanaf stap 8 |
| **Exception Flows** | **Step** | **Action** |
| | 5a | Er is geen realtime info beschikbaar voor de gekozen route en het gekoze tijdstip |
| | 5a1 | De gebruiker krijgt een foutmelding |
| **Outcome (post condition)** | De gebruiker heeft de realtime info of een foutmelding gekregen | |
| **Frequency of use** | very frequently | |
| **Status** | in progress | |
| **Owner** | Maarten Ramakers | |

| **SUC nr.** | **8** |
|---|---|
| **Priority** | highest |
| **SUC name/title** | Uurrooster bekijken |

| | | |
|---|---|---|
| **SUC Description** | De gebruiker kan de tijdstippen van een route bekijken | |
| **Preconditions** | De gebruiker moet ingelogd zijn | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | De gebruiker kiest routes bekijken |
| | 2. | De app haalt alle beschikbare routes op |
| | 3. | De app geeft een overzicht van alle routes |
| | 4. | De gebruiker kiest een route |
| | 5. | De app haalt alle beschikbare tijdstippen op |
| | 6. | De app geeft een overzicht van alle tijdstippen |
| **Alternative Flows** | **Step** | **Action** |
| | 4a | De gebruiker kiest een andere route of een ander tijdstip |
| | 4a1 | De use case gaat verder vanaf stap 5 |
| **Outcome (post condition)** | De gebruiker heeft de tijdstippen gekeregen | |
| **Frequency of use** | very frequently | |
| **Status** | in progress | |
| **Owner** | Maarten Ramakers | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUC nr.** | **9** | |
| **Priority** | medium | |
| **SUC name/title** | Feedback op rit geven | |
| **SUC Description** | De gebruiker kan feedback geven | |
| **Preconditions** | De gebruiker moet ingelogd zijn | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario** | **Step** | **Action** |

| | | |
|---|---|---|
| | 1. | De gebruiker kiest feedback geven |
| | 2. | De app geeft een feedback formulier |
| | 2. | De gebruiker vult het formulier in |
| | 3. | De gebruiker klikt of verzend formulier |
| | 4. | Het formulier word verzonden |
| **Outcome (post condition)** | De gebruiker heeft de tijdstippen gekeregen | |
| **Frequency of use** | sometimes | |
| **Status** | in progress | |
| **Owner** | Conner Coox | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUC nr.** | **10** | |
| **Priority** | highest | |
| **SUC name/title** | Aanpassen shuttle capaciteit | |
| **SUC Description** | De admin kan de shuttle capaciteit aanpassen | |
| **Preconditions** | De admin moet ingelogd zijn | |
| **Primary actor(s)** | admin | |
| **Main Success Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | De admin kiest shuttle capaciteit aapassen |
| | 2. | De app haalt alle shuttlebussen op |
| | 3. | De app geeft alle shuttlebussen |
| | 4. | De admin kiest een shuttlebus |
| | 5 | De huidige shuttle capaciteit word weergeven |

| | | |
|---|---|---|
| | 6. | De admin past de shuttle capaciteit aan |
| | 7. | De admin klikt op opslaan |
| | 8. | De shuttlecapaciteit word aangepast |
| **Alternative Flows** | **Step** | **Action** |
| | 4a | De admin kiest een andere shuttlebus |
| | 4a1 | De use case gaat verder vanaf stap 5 |
| **Exception Flows** | **Step** | **Action** |
| | 6a | De gegevens zijn ongeldig |
| | 6a1 | De admin kan opnieuw ingeven |
| **Outcome (post condition)** | De admin heeft de capaciteit aangepast | |
| **Frequency of use** | sometimes | |
| **Status** | in progress | |
| **Owner** | Conner Coox | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUC nr.** | **11** | |
| **Priority** | high | |
| **SUC name/title** | Reservatiegegevens bekijken | |
| **SUC Description** | De admin kan de reservatiegegevens bekijken | |
| **Preconditions** | De admin moet ingelogd zijn | |
| **Primary actor(s)** | admin | |
| **Main Success Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | De admin kiest reservatiegegevens bekijken |
| | 2. | De app haalt alle reservatiegegevens op |
| | 3. | De app geeft alle reservatiegegevens |
| **Exception Flows** | **Step** | **Action** |
| | 2a | Er zijn geen registratiegegevens |
| | 2a1 | De admin krijgt een foutmelding |
| **Outcome (post condition)** | De admin heeft de reservatiegegevens of een foutmelding gekregen | |
| **Frequency of use** | sometimes | |
| **Status** | in progress | |
| **Owner** | Conner Coox | |

| **SUC nr.** | **12** | |
|---|---|---|
| **Priority** | highest | |
| **SUC name/title** | Routes aanpassen | |
| **SUC Description** | De admin kan de routes aanpassen | |
| **Preconditions** | De admin moet ingelogd zijn | |
| **Primary actor(s)** | admin | |
| **Main Success Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | De admin kiest routes aapassen |
| | 2. | De app haalt alle routes op |
| | 3. | De app toont alle routes |
| | 4. | De admin kiest een route |
| | 5. | De admin past de route aan |
| | 7. | De admin klikt op opslaan |
| | 8. | De route word aangepast |
| **Alternative Flows** | **Step** | **Action** |
| | 4a | De admin kiest een andere route |
| | 4a1 | De use case gaat verder vanaf stap 5 |
| **Exception Flows** | **Step** | **Action** |
| | 6a | De gegevens zijn ongeldig |
| | 6a1 | De admin kan opnieuw ingeven |
| **Outcome (post condition)** | De admin heeft de route aangepast | |

| | |
|---|---|
| **Frequency of use** | sometimes |
| **Status** | in progress |
| **Owner** | Conner Coox |

| | | |
|---|---|---|
| **SUC nr.** | **13** | |
| **Priority** | highest | |
| **SUC name/title** | uurroosters aanpassen | |
| **SUC Description** | De admin kan de tijdstippen aanpassen | |
| **Preconditions** | De admin moet ingelogd zijn | |
| **Primary actor(s)** | admin | |
| **Main Success Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | De admin kiest tijdstipen aapassen |
| | 2. | De app haalt alle routes op |
| | 3. | De app toont alle routes |
| | 4. | De admin kiest een route |
| | 5. | De app haalt alle beschikbare tijdstippen op |
| | 6. | De app geeft een overzicht van alle tijdstippen |
| | 7. | De admin kiest een tijdstip |
| | 8. | De admin past het tijdstip aan |
| | 9. | De admin klikt op opslaan |
| | 10. | Het tijdstip word aangepast |
| **Alternative Flows** | **Step** | **Action** |
| | 4a | De admin kiest een andere route |
| | 4a1 | De use case gaat verder vanaf stap 5 |
| | 7a | De gebruiker kiest een ander tijdstip |
| | 7a1 | De use case gaat verder vanaf stap 8 |
| **Exception Flows** | **Step** | **Action** |
| | 8a | De gegevens zijn ongeldig |
| | 8a1 | De admin kan opnieuw ingeven |
| **Outcome (post condition)** | De admin heeft het tijdstip aangepast | |

| | |
|---|---|
| **Frequency of use** | sometimes |
| **Status** | in progress |
| **Owner** | Gert-Jan Bollen |

| | | |
|---|---|---|
| **SUC nr.** | **14** | |
| **Priority** | medium | |
| **SUC name/title** | Feedback bekijken | |
| **SUC Description** | PXL kan de feedback van de gebruikers bekijken | |
| **Preconditions** | PXL moet ingelogd zijn | |
| **Primary actor(s)** | PXL | |
| **Main Success Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | PXL kiest feedback bekijken |
| | 2. | De app haalt alle feedback op |
| | 3. | De app geeft een overzicht van alle feedback |
| **Exception Flows** | **Step** | **Action** |
| | 5a | Er is geen feedback beschikbaar |
| | 5a1 | PXL krijgt een foutmelding |
| **Outcome (post condition)** | PXL heeft de feedback of een foutmelding gekregen | |
| **Frequency of use** | sometimes | |
| **Status** | in progress | |
| **Owner** | Gert-Jan Bollen | |

| **SUC nr.** | **15** | |
|---|---|---|
| **Priority** | highest | |
| **SUC name/title** | statistieken bekijken | |
| **SUC Description** | PXL kan statistieken bekijken over parkeerdruk vs.shuttlegebruik | |
| **Preconditions** | PXL moet ingelogd zijn | |
| **Primary actor(s)** | PXL | |
| **Main Success Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | PXL kiest statistieken bekijken |
| | 2. | De app haalt alle statistieken op |
| | 3. | De app geeft een overzicht van alle statistieken |
| **Exception Flows** | **Step** | **Action** |
| | 5a | Er zijn geen statistieken beschikbaar |
| | 5a1 | PXL krijgt een foutmelding |
| **Outcome (post condition)** | PXL heeft de statistieken of een foutmelding gekregen | |
| **Frequency of use** | sometimes | |
| **Status** | in progress | |
| **Owner** | Gert-Jan Bollen | |

| **SUC nr.** | **16** |
|---|---|
| **Priority** | medium |
| **SUC name/title** | trends bekijken |
| **SUC Description** | PXL kan de huidge trends bekijken |

| | | |
|---|---|---|
| **Preconditions** | PXL moet ingelogd zijn | |
| **Primary actor(s)** | PXL | |
| **Main Success Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | PXL kiest trends bekijken |
| | 2. | De app haalt alle trends op |
| | 3. | De app geeft een overzicht van de huidige trends |
| **Exception Flows** | **Step** | **Action** |
| | 5a | De huidige trends zijn niet beschikbaar |
| | 5a1 | PXL krijgt een foutmelding |
| **Outcome (post condition)** | PXL heeft de huidige trends of een foutmelding gekregen | |
| **Frequency of use** | sometimes | |
| **Status** | in progress | |
| **Owner** | Gert-Jan Bollen | |

**Download Descriptions V1:**

SUC Diagram V2:

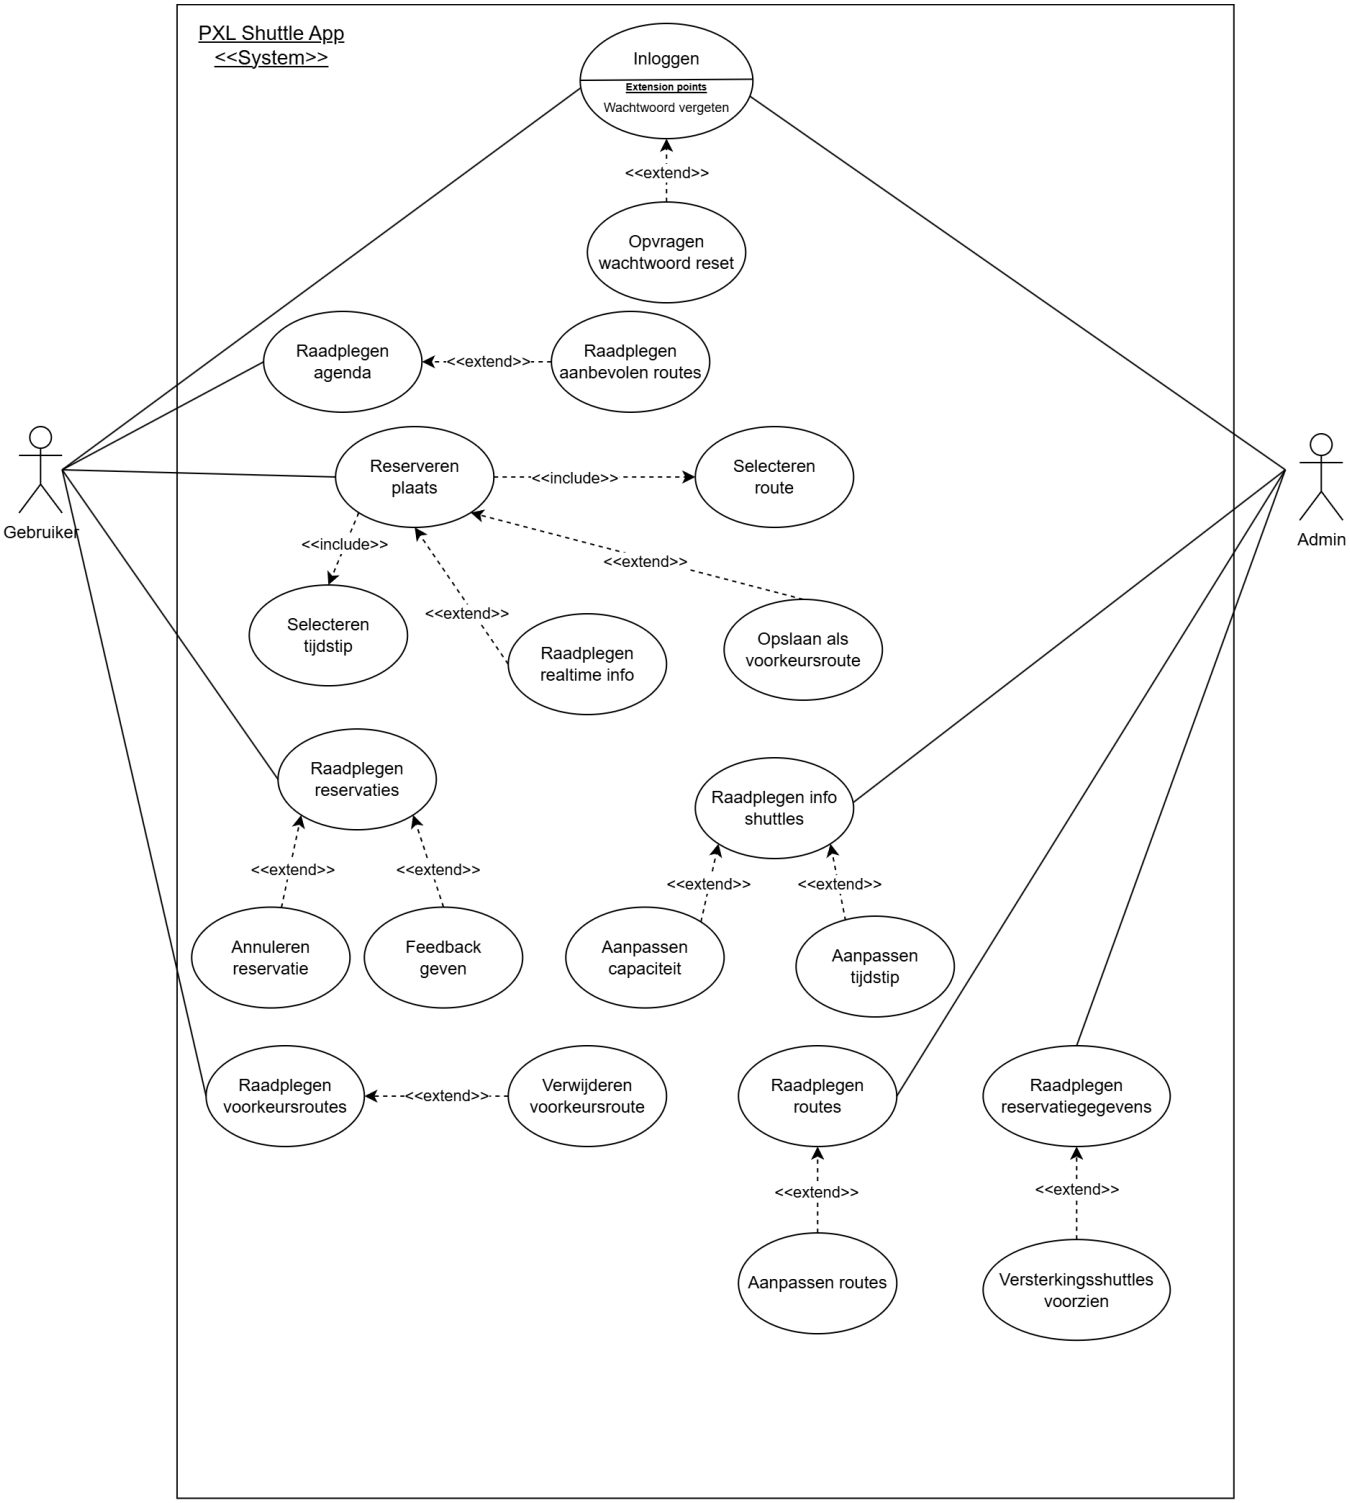


## Descriptions V2:

| **SUC nr. 1** | **Inloggen** |
|---|---|
| **Priority** | High |
| **SUC name/title** | Inloggen |
| **SUC Description** | De gebruiker of admin meldt zich aan in de PXL Shuttle App met zijn/haar accountgegevens. |

| | | |
|---|---|---|
| **Preconditions** | De gebruiker/admin heeft een geregistreerd account. | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker, Admin | |
| **Main Success Scenario**<br>**Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Actor opent de PXL Shuttle App |
| | 2. | Actor voert gebruikersnaam en wachtwoord in |
| | 3. | Systeem valideert de gegevens |
| | 4. | Systeem verleent toegang tot de applicatie |
| **Alternative Flows** | **Step** | **Action** |
| | 2a | Actor is wachtwoord vergeten |
| | 2a1 | Use case **Opvragen wachtwoord reset** wordt gestart |
| **Exception Flows** | **Step** | **Action** |
| | 3a | Onjuiste inloggegevens |
| | 3b | Systeem toont foutmelding |
| **Outcome (post condition)** | Actor is succesvol ingelogd | |
| **Frequency of use** | Zeer frequent | |
| **Status** | Proposed | |
| **Owner** | | |

| **SUC nr. 2** | **Opvragen wachtwoord reset** | |
|---|---|---|
| **Priority** | Medium | |
| **SUC name/title** | Opvragen wachtwoord reset | |
| **SUC Description** | De gebruiker vraagt een reset van zijn/haar wachtwoord aan. | |
| **Preconditions** | De gebruiker heeft een geregistreerd account. | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario**<br>**Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Gebruiker kiest “Wachtwoord vergeten” |
| | 2. | Gebruiker voert e-mailadres in |
| | 3. | Systeem verstuurt resetlink |
| **Outcome (post condition)** | Resetprocedure gestart | |
| **Frequency of use** | Laag | |
| **Status** | Proposed | |

| | |
|---|---|
| **Owner** | |

| **SUC nr. 3** | **Raadplegen agenda** | |
|---|---|---|
| **Priority** | Medium | |
| **SUC name/title** | Raadplegen agenda | |
| **SUC Description** | De gebruiker bekijkt zijn/haar agenda | |
| **Preconditions** | Gebruiker is ingelogd. | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker. | |
| **Main Success Scenario**<br>**Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Gebruiker opent agenda |
| | 2. | Systeem toont uurrooster van de gebruiker |
| **Exception Flows** | **Step** | **Action** |
| | 2a | Agenda is niet gesynchroniseerd met het uurrooster van de gebruiker (Uurrooster van schoolaccount) |
| | 2b | Systeem toont foutmelding |
| **Outcome (post condition)** | Overzicht agenda | |
| **Frequency of use** | Frequent | |
| **Status** | Proposed | |
| **Owner** | | |

| **SUC nr. 4** | **Raadplegen aanbevolen routes** | |
|---|---|---|
| **Priority** | Medium | |
| **SUC name/title** | Raadplegen aanbevolen | |
| **SUC Description** | De gebruiker raadpleegt door het systeem aanbevolen shuttle routes, gebaseerd op het lesrooster (agenda/uurrooster) van de gebruiker en de beschikbare shuttles. | |
| **Preconditions** | Gebruiker is ingelogd.<br>Agenda is gesynchroniseerd met het uurrooster van het schoolaccount. | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario**<br>**Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Gebruiker opent de agenda |
| | 2. | Gebruiker kiest “Aanbevolen routes raadplegen” |
| | 3. | Systeem analyseert het uurrooster van de gebruiker |
| | 4. | Systeem bepaalt relevante locaties en tijdstippen |
| | 5. | Systeem toont een lijst met aanbevolen shuttle routes |

| | | |
|---|---|---|
| **Alternative Flows** | **Step** | **Action** |
| | 3a | Lesrooster is onvolledig of niet beschikbaar |
| | 3a1 | Systeem toont melding dat geen aanbevelingen kunnen worden gemaakt |
| **Exception Flows** | **Step** | **Action** |
| | 4a | Geen geschikte routes beschikbaar |
| | 4b | Systeem toont melding “Geen aanbevolen routes gevonden” |
| **Outcome (post condition)** | Aanbevolen shuttle routes zijn weergegeven aan de gebruiker | |
| **Frequency of use** | Medium | |
| **Status** | Proposed | |
| **Owner** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUC nr. 5** | **Plaats reserveren** | |
| **Priority** | High | |
| **SUC name/title** | Plaats reserveren | |
| **SUC Description** | De gebruiker reserveert een plaats op een shuttle door eerst een route te selecteren en daarna een tijdstip te kiezen. | |
| **Preconditions** | Gebruiker is ingelogd. | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario**<br>**Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Gebruiker start reserveringsproces |
| | 2. | Gebruiker selecteert een route |
| | 3. | Gebruiker selecteert een tijdstip |
| | 4. | Systeem controleert beschikbaarheid |
| | 5. | Systeem bevestigt de reservatie |
| **Alternative Flows** | **Step** | **Action** |
| | 4a | Geen plaatsen beschikbaar |
| | 4b | Systeem toont melding |
| **Outcome (post condition)** | Reservatie is opgeslagen | |
| **Frequency of use** | Zeer frequent | |
| **Status** | Proposed | |
| **Owner** | | |

| | |
|---|---|
| **SUC nr. 6** | **Selecteren route** |

| | | |
|---|---|---|
| **Priority** | High | |
| **SUC name/title** | Selecteren route | |
| **SUC Description** | Gebruiker is ingelogd<br>De gebruiker kiest een beschikbare shuttle route. | |
| **Preconditions** | Gebruiker is ingelogd. | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario**<br>**Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Gebruiker bekijkt routes |
| | 2. | Gebruiker selecteert route |
| **Outcome (post condition)** | Route is geselecteerd | |
| **Frequency of use** | Zeer frequent | |
| **Status** | Proposed | |
| **Owner** | | |

| **SUC nr. 7** | **Selecteren tijdstip** | |
|---|---|---|
| **Priority** | High | |
| **SUC name/title** | Selecteren tijdstip | |
| **SUC Description** | De gebruiker kiest een beschikbaar tijdstip voor de geselecteerde route. | |
| **Preconditions** | Gebruiker is ingelogd.<br>Route is geselecteerd. | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario**<br>**Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Gebruiker bekijkt tijdstippen |
| | 2. | Gebruiker selecteert tijdstip |
| **Outcome (post condition)** | Tijdstip is geselecteerd | |
| **Frequency of use** | Zeer frequent | |
| **Status** | Proposed | |
| **Owner** | | |

| **SUC nr. 8** | **Raadplegen realtime info** |
|---|---|
| **Priority** | Medium |
| **SUC name/title** | Raadplegen realtime info |

| | | |
|---|---|---|
| **SUC Description** | De gebruiker bekijkt actuele informatie over vertragingen of bezetting. | |
| **Preconditions** | Gebruiker is ingelogd.<br>Gebruiker heeft een tijdstip geselecteerd. | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario**<br>**Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Gebruiker klikt op de geselecteerde tijdstip/shuttle |
| | 2. | Systeem toont realtime informatie |
| **Outcome (post condition)** | Realtime informatie is zichtbaar | |
| **Frequency of use** | Medium | |
| **Status** | Proposed | |
| **Owner** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUC nr. 9** | **Opslaan als voorkeursroute** | |
| **Priority** | Low | |
| **SUC name/title** | Opslaan als voorkeursroute | |
| **SUC Description** | De gebruiker slaat een route op als voorkeursroute | |
| **Preconditions** | Gebruiker is ingelogd.<br>De gebruiker heeft een route geselecteerd. | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario**<br>**Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | De gebruiker kiest opslaan als voorkeursroute |
| | 2. | Systeem slaat route op |
| **Outcome (post condition)** | Route is opgeslagen als voorkeursroute | |
| **Frequency of use** | Laag | |
| **Status** | Proposed | |
| **Owner** | | |

| | |
|---|---|
| **SUC nr. 10** | **Raadplegen reservaties** |
| **Priority** | Medium |
| **SUC name/title** | Raadplegen reservaties |
| **SUC Description** | De gebruiker bekijkt zijn/haar reservaties. |
| **Preconditions** | Gebruiker is ingelogd. |

| | | |
|---|---|---|
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario**<br>**Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Gebruiker opent reservatieoverzicht |
| | 2. | Systeem toont reservaties |
| **Exception Flows** | **Step** | **Action** |
| | 2a | Systeem toont aan dat er nog geen reservaties zijn |
| **Outcome (post condition)** | Reservaties zichtbaar | |
| **Frequency of use** | Frequent | |
| **Status** | Proposed | |
| **Owner** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUC nr. 11** | **Annuleren reservatie** | |
| **Priority** | Medium | |
| **SUC name/title** | Annuleren reservatie | |
| **SUC Description** | De gebruiker annuleert een reservatie | |
| **Preconditions** | Gebruiker is ingelogd.<br>Er bestaat een reservatie. | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario**<br>**Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Gebruiker selecteert een reservatie |
| | 2. | Gebruiker annuleert een reservatie |
| | 3. | Systeem bevestigt annulatie |
| **Outcome (post condition)** | Reservatie geannuleerd | |
| **Frequency of use** | Medium | |
| **Status** | Proposed | |
| **Owner** | | |

| | |
|---|---|
| **SUC nr. 12** | **Feedback geven** |
| **Priority** | Low |
| **SUC name/title** | Feedback geven |
| **SUC Description** | De gebruiker geeft feedback over een shuttle. |
| **Preconditions** | Gebruiker is ingelogd.<br>Gebruiker heeft een reservatie gehad. |

| | | |
|---|---|---|
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario**<br>**Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Gebruiker opent feedbackformulier |
| | 2. | Gebruiker dient feedback in |
| | 3. | Systeem slaat feedback op |
| **Outcome (post condition)** | Feedback opgeslagen | |
| **Frequency of use** | Laag | |
| **Status** | Proposed | |
| **Owner** | | |

| **SUC nr. 13** | **Raadplegen voorkeursroutes** | |
|---|---|---|
| **Priority** | Low | |
| **SUC name/title** | Raadplegen voorkeursroutes | |
| **SUC Description** | De gebruiker bekijkt opgeslagen voorkeursroutes | |
| **Preconditions** | Gebruiker is ingelogd. | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario**<br>**Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Gebruiker opent voorkeursroutes |
| | 2. | Systeem toont voorkeursroutes |
| **Exception Flows** | **Step** | **Action** |
| | 2a | Systeem toont aan dat er nog geen voorkeursroutes opgeslagen zijn |
| **Outcome (post condition)** | Voorkeursroutes zichtbaar | |
| **Frequency of use** | Laag | |
| **Status** | Proposed | |
| **Owner** | | |

| **SUC nr. 14** | **Verwijderen voorkeursroute** |
|---|---|
| **Priority** | Low |
| **SUC name/title** | Verwijderen voorkeursroute |
| **SUC Description** | De gebruiker verwijdert een voorkeursroute |
| **Preconditions** | Gebruiker is ingelogd.<br>Er bestaat een voorkeursroute. |

| | | |
|---|---|---|
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Gebruiker selecteert voorkeursroute |
| | 2. | Gebruiker verwijdert route |
| | 3. | Systeem bevestigt verwijdering |
| **Outcome (post condition)** | Voorkeursroute verwijderd | |
| **Frequency of use** | Laag | |
| **Status** | Proposed | |
| **Owner** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUC nr. 15** | **Raadplegen info shuttles** | |
| **Priority** | Medium | |
| **SUC name/title** | Raadplegen info shuttles | |
| **SUC Description** | De admin bekijkt informatie over shuttles | |
| **Preconditions** | Admin is ingelogd | |
| **Primary actor(s)** | Admin | |
| **Main Success Scenario Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Admin opent shuttle-overzicht |
| | 2. | Systeem toont shuttle-informatie |
| **Outcome (post condition)** | Shuttle informatie zichtbaar | |
| **Frequency of use** | Medium | |
| **Status** | Proposed | |
| **Owner** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUC nr. 16** | **Aanpassen capaciteit** | |
| **Priority** | Medium | |
| **SUC name/title** | Aanpassen capaciteit | |
| **SUC Description** | De admin past de capaciteit van een shuttle aan | |
| **Preconditions** | Admin is ingelogd. | |
| **Primary actor(s)** | Admin | |
| **Main Success Scenario Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |

| | | |
|---|---|---|
| | 1. | Admin selecteert shuttle |
| | 2. | Admin wijzigt capaciteit |
| | 3. | Systeem slaat wijziging op |
| **Outcome (post condition)** | Capaciteit aangepast | |
| **Frequency of use** | Laag | |
| **Status** | Proposed | |
| **Owner** | | |

| **SUC nr. 17** | **Aanpassen tijdstip** | |
|---|---|---|
| **Priority** | Medium | |
| **SUC name/title** | Aanpassen tijdstip | |
| **SUC Description** | De admin past een shuttletijdstip aan. | |
| **Preconditions** | Admin is ingelogd. | |
| **Primary actor(s)** | Admin | |
| **Main Success Scenario Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Admin selecteert shuttle |
| | 2. | Admin wijzigt tijdstip |
| | 3. | Systeem slaat wijziging op |
| **Outcome (post condition)** | Tijdstip aangepast | |
| **Frequency of use** | Laag | |
| **Status** | Proposed | |
| **Owner** | | |

| **SUC nr. 18** | **Raadplegen routes** | |
|---|---|---|
| **Priority** | Medium | |
| **SUC name/title** | Raadplegen routes | |
| **SUC Description** | De admin bekijkt alle routes. | |
| **Preconditions** | Admin is ingelogd. | |
| **Primary actor(s)** | Admin | |
| **Main Success Scenario Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Admin opent routes |
| | 2. | Systeem toont routes |

| | |
|---|---|
| **Outcome (post condition)** | Routes zichtbaar |
| **Frequency of use** | Medium |
| **Status** | Proposed |
| **Owner** | |

| **SUC nr. 19** | **Aanpassen routes** | |
|---|---|---|
| **Priority** | Medium | |
| **SUC name/title** | Aanpassen routes | |
| **SUC Description** | De admin wijzigt bestaande routes | |
| **Preconditions** | Admin is ingelogd. | |
| **Primary actor(s)** | Admin | |
| **Main Success Scenario Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Admin selecteert route |
| | 2. | Admin past route aan |
| | 3. | Systeem slaat wijziging op |
| **Outcome (post condition)** | Route aangepast | |
| **Frequency of use** | Laag | |
| **Status** | Proposed | |
| **Owner** | | |

| **SUC nr. 20** | **Raadplegen reservatiegegevens** | |
|---|---|---|
| **Priority** | Medium | |
| **SUC name/title** | Raadplegen reservatiegegevens | |
| **SUC Description** | De admin bekijkt reservatiegegevens | |
| **Preconditions** | Admin is ingelogd | |
| **Primary actor(s)** | Admin | |
| **Main Success Scenario Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Admin opent reservatiegegevens |
| | 2. | Systeem toont gegevens |
| **Outcome (post condition)** | Reservatiegegevens zichtbaar | |
| **Frequency of use** | Medium | |
| **Status** | Proposed | |

| | |
|---|---|
| **Owner** | |

| **SUC nr. 21** | **Versterkingsshuttles voorzien** | |
|---|---|---|
| **Priority** | Low | |
| **SUC name/title** | Versterkingsshuttles voorzien | |
| **SUC Description** | De admin voorziet extra shuttles bij hoge vraag. | |
| **Preconditions** | Admin is ingelogd | |
| **Primary actor(s)** | Admin | |
| **Main Success Scenario Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Admin detecteert hoge besetting |
| | 2. | Admin voorziet extra shuttle |
| | 3. | Systeem voegt shuttle toe |
| **Outcome (post condition)** | Extra shuttle voorzien | |
| **Frequency of use** | Zeer lag | |
| **Status** | Proposed | |
| **Owner** | | |

**Download Descriptions V2:**

SUC Diagram V3:

## Descriptions V3:

| **SUC nr. 1** | **Inloggen** |
|---|---|
| **Priority** | High |
| **SUC name/title** | Inloggen |

| | | |
|---|---|---|
| **SUC Description** | Gebruiker/Admin logt in op de PXL Shuttle App om toegang te krijgen tot functies van de app. | |
| **Preconditions** | Gebruiker heeft een geldig schoolaccount.<br>Admin heeft een geldig admin account. | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker<br>Admin | |
| **Main Success Scenario**<br>**Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Gebruiker/Admin selecteert “Inloggen”. |
| | 2. | Gebruiker/Admin voert gebruikersnaam en wachtwoord in. |
| | 3. | Systeem valideert credentials. |
| | 4. | Systeem toont succes en navigeert naar dashboard. |
| **Alternative Flows** | **Step** | **Action** |
| | 2a | Gebruiker kiest “Wachtwoord vergeten” ga naar **use case** “Wachtwoor d resetten”. |
| **Exception Flows** | **Step** | **Action** |
| | 3a | Ongeldige credentials toon foutmelding. |
| **Outcome (post condition)** | Gebruiker/Admin is ingelogd en heeft toegang tot functies van de app. | |
| **Frequency of use** | Laag | |
| **Status** | Actief | |
| **Owner** | / | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUC nr. 2** | **Wachtwoord resetten** | |
| **Priority** | Middel | |
| **SUC name/title** | Wachtwoord resetten | |
| **SUC Description** | Gebruiker herstelt vergeten wachtwoord via resetlink/code. | |
| **Preconditions** | Gebruiker heeft een geldig schoolaccount. | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario**<br>**Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Gebruiker selecteert "Wachtwoord resetten". |
| | 2. | Systeem verzendt resetcode naar contactmethode. |
| | 3. | Gebruiker voert code en nieuw wachtwoord in. |
| | 4. | Systeem bevestigt en activeert nieuw wachtwoord. |

| | | |
|---|---|---|
| **Exception Flows** | **Step** | **Action** |
| | 2a | Code niet ontvangen  herstuur optie. |
| | 3a | Code verlopen  nieuw verzoek. |
| **Outcome (post condition)** | Wachtwoord is gereset; gebruiker kan inloggen. | |
| **Frequency of use** | Laag | |
| **Status** | Actief | |
| **Owner** | / | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUC nr. 3** | **Reservatie maken** | |
| **Priority** | Hoog | |
| **SUC name/title** | Reservatie maken | |
| **SUC Description** | Gebruiker reserveert een shuttleplaats voor een route. | |
| **Preconditions** | Gebruiker is ingelogd. | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Gebruiker selecteert "Reservatie maken". |
| | 2. | Selecteer route  tijdstip/shuttle . |
| | 3. | Bevestig en plaats reservering. |
| | 4. | Systeem toont bevestiging en QR-code. |
| **Alternative Flows** | **Step** | **Action** |
| | 2a | Gebruik voorkeursroutes  vul automatisch in. |
| **Exception Flows** | **Step** | **Action** |
| | 3a | Geen plaatsen beschikbaar  toon wachtlijst. |
| **Outcome (post condition)** | Reservering is geboekt en zichtbaar in overzicht. | |
| **Frequency of use** | Hoog | |
| **Status** | Actief | |
| **Owner** | / | |

| | |
|---|---|
| **SUC nr. 4** | **Reservaties beheren** |
| **Priority** | Hoog |
| **SUC name/title** | Reservaties beheren |
| **SUC Description** | Gebruiker bekijkt, wijzigt of annuleert reserveringen. |
| **Preconditions** | Gebruiker is ingelogd. |

| | | |
|---|---|---|
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Gebruiker selecteert "Reservaties beheren". |
| | 2. | Toon lijst; selecteer actie (wijzig/annuleer). |
| | 3. | Bevestig wijziging. |
| **Alternative Flows** | **Step** | **Action** |
| | 2a | Herhaal reservering  maak nieuwe. |
| **Exception Flows** | **Step** | **Action** |
| | 2a | Geen reserveringen  toon lege lijst. |
| **Outcome (post condition)** | Reserveringen bijgewerkt | |
| **Frequency of use** | Hoog | |
| **Status** | Actief | |
| **Owner** | / | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUC nr. 5** | **Feedback geven** | |
| **Priority** | Laag | |
| **SUC name/title** | Feedback geven | |
| **SUC Description** | Gebruiker deelt beoordeling en opmerkingen. | |
| **Preconditions** | Gebruiker is ingelogd. | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Gebruiker selecteert "Feedback geven". |
| | 2. | Voer beoordeling/opmerkingen in. |
| | 3. | Systeem verzendt feedback. |
| **Exception Flows** | **Step** | **Action** |
| | 2a | Ongeldige input  valideer en corrigeer. |
| **Outcome (post condition)** | Feedback opgeslagen. | |
| **Frequency of use** | Middel | |
| **Status** | Actief | |
| **Owner** | / | |

| | |
|---|---|
| **SUC nr. 6** | **Voorkeursroutes beheren** |

| | | |
|---|---|---|
| **Priority** | Middel | |
| **SUC name/title** | Voorkeursroutes beheren | |
| **SUC Description** | Gebruiker slaat favoriete routes op. | |
| **Preconditions** | Gebruiker is ingelogd. | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario**<br>**Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Gebruiker selecteert “Voorkeursroutes beheren”. |
| | 2. | Voeg/wijzig routes toe. |
| | 3. | Sla op. |
| **Exception Flows** | **Step** | **Action** |
| | 2a | Route niet beschikbaar  toon alternatief. |
| **Outcome (post condition)** | Voorkeursroutes opgeslagen | |
| **Frequency of use** | Middel | |
| **Status** | Actief | |
| **Owner** | / | |

| **SUC nr. 7** | **Account beheren** | |
|---|---|---|
| **Priority** | Middel | |
| **SUC name/title** | Account beheren | |
| **SUC Description** | Gebruiker wijzigt persoonlijke gegevens. | |
| **Preconditions** | Gebruiker is ingelogd. | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario**<br>**Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Gebruiker selecteert "Instellingen". |
| | 2. | Gebruiker krijgt verschillende opties te zien (wachtwoord wijzigen, taal wijzigen). |
| | 3. | Gebruiker kiest wachtwoord/taal wijzigen. |
| | 4. | Gebruiker bevestigt wijzigingen. |
| **Alternative Flows** | **Step** | **Action** |
| | 3a | Gebruiker kiest wachtwoord wijzigen  ga naar **use case** “Wachtwoord wijzigen” |
| | 3b | Gebruiker kiest taal wijzigen  ga naar **use case** “Taal wijzigen” |
| **Exception Flows** | **Step** | **Action** |

| | | |
|---|---|---|
| | 3a | Ongeldige data  valideer. |
| **Outcome (post condition)** | Wachtwoord/taal bijgewerkt. | |
| **Frequency of use** | Laag | |
| **Status** | Actief | |
| **Owner** | / | |

| **SUC nr. 8** | **Taal wijzigen** | |
|---|---|---|
| **Priority** | Laag | |
| **SUC name/title** | Taal wijzigen | |
| **SUC Description** | Gebruiker verandert de app-taal. | |
| **Preconditions** | Gebruiker is ingelogd. | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario**<br>**Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Gebruiker selecteert “Taal wijzigen”. |
| | 2. | Gebruiker kiest taal (Nederlands, Frans, Engels of Duits) |
| | 3. | Gebruiker bevestigt keuze |
| | 4. | App herlaadt in nieuwe taal |
| **Outcome (post condition)** | Taal gewijzigd. | |
| **Frequency of use** | Laag | |
| **Status** | Actief | |
| **Owner** | / | |

| **SUC nr. 9** | **Wachtwoord wijzigen** | |
|---|---|---|
| **Priority** | Middel | |
| **SUC name/title** | Wachtwoord wijzigen | |
| **SUC Description** | Gebruiker verandert bestaand wachtwoord. | |
| **Preconditions** | Gebruiker is ingelogd. | |
| **Primary actor(s)** | Gebruiker | |
| **Main Success Scenario**<br>**Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Gebruiker selecteert “Wachtwoord wijzigen”. |
| | 2. | Voor oud/nieuw wachtwoord in. |
| | 3. | Systeem bevestigt. |

| | | |
|---|---|---|
| **Exception Flows** | **Step** | **Action** |
| | 2a | Fout oud wachtwoord  foutmelding. |
| **Outcome (post condition)** | Wachtwoord bijgewerkt | |
| **Frequency of use** | Laag | |
| **Status** | Actief | |
| **Owner** | / | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUC nr. 10** | **Routes beheren** | |
| **Priority** | Hoog | |
| **SUC name/title** | Routes beheren | |
| **SUC Description** | Admin beheart beschikbare/bestaande routes. | |
| **Preconditions** | Admin is ingelogd. | |
| **Primary actor(s)** | Admin | |
| **Main Success Scenario Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Admin selecteert “Routes beheren”. |
| | 2. | Maak/bewerk/verwijder routes. |
| | 3. | Publiceer wijzigingen. |
| **Exception Flows** | **Step** | **Action** |
| | 2a | Conflict met bestaande route  waarschuw. |
| **Outcome (post condition)** | Routes bijgewerkt. | |
| **Frequency of use** | Middel | |
| **Status** | Actief | |
| **Owner** | / | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUC nr. 11** | **Shuttles beheren** | |
| **Priority** | Hoog | |
| **SUC name/title** | Shuttles beheren | |
| **SUC Description** | Admin beheert shuttle details en planning. | |
| **Preconditions** | Admin is ingelogd. | |
| **Primary actor(s)** | Admin | |
| **Main Success Scenario Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Admin selecteert "Shuttles beheren". |

| | | |
|---|---|---|
| | 2. | Beheer capaciteit/tijden. |
| | 3. | Sla op. |
| | 4. | Publiceer wijzigingen. |
| **Exception Flows** | **Step** | **Action** |
| | 2a | Overcapaciteit blokkeer. |
| **Outcome (post condition)** | Shuttles bijgewerkt. | |
| **Frequency of use** | Hoog | |
| **Status** | Actief | |
| **Owner** | / | |

| **SUC nr. 12** | **Versterkingsshuttles voorzien** | |
|---|---|---|
| **Priority** | Middel | |
| **SUC name/title** | Versterkingsshuttles voorzien. | |
| **SUC Description** | Admin plant extra shuttles voor piek. | |
| **Preconditions** | Admin is ingelogd. | |
| **Primary actor(s)** | Admin | |
| **Main Success Scenario Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Admin selecteert route. |
| | 2. | Admin bevestigt overbezetting. |
| | 3. | Admin plant versterkingsshuttles. |
| | 4. | Publiceer wijzigingen. |
| **Alternative Flows** | **Step** | **Action** |
| | 3a | Automatische planning. |
| **Outcome (post condition)** | Extra shuttles gepland. | |
| **Frequency of use** | Middel | |
| **Status** | Actief | |
| **Owner** | / | |

| **SUC nr. 13** | **Rapporten beheren** |
|---|---|
| **Priority** | Middel |
| **SUC name/title** | Rapporten beheren |
| **SUC Description** | Admin bekijkt en beheert automatisch gegenereerde rapporten over gebruik, prestaties en incidenten. |

| | | |
|---|---|---|
| **Preconditions** | Admin is ingelogd.<br>Rapporten zijn automatisch gegenereerd door het systeem. | |
| **Primary actor(s)** | Admin | |
| **Main Success Scenario**<br>**Sunny Day Scenario** | **Step** | **Action** |
| | 1. | Admin selecteert “Rapporten beheren”. |
| | 2. | Systeem toont lijst van automatisch gegenereerde rapporten. |
| | 3. | Admin selecteert rapport voor bekijken. |
| | 4. | Exporteer naar PDF/CSV indien gewenst. |
| **Alternative Flows** | **Step** | **Action** |
| | 2a | Filter op type/periode  toon gefilterde automatisch gegenereerde rapporten. |
| **Exception Flows** | **Step** | **Action** |
| | 2a | Geen rapporten beschikbaar  toon melding "Geen automatisch gegenereerde rapporten; wacht op scheduling". |
| | 3a | Rapport corrupt  retry laden of contact support. |
| **Outcome (post condition)** | Rapport bekeken of geëxporteerd. | |
| **Frequency of use** | Middel | |
| **Status** | Actief | |
| **Owner** | / | |

**Download Descriptions V3:**

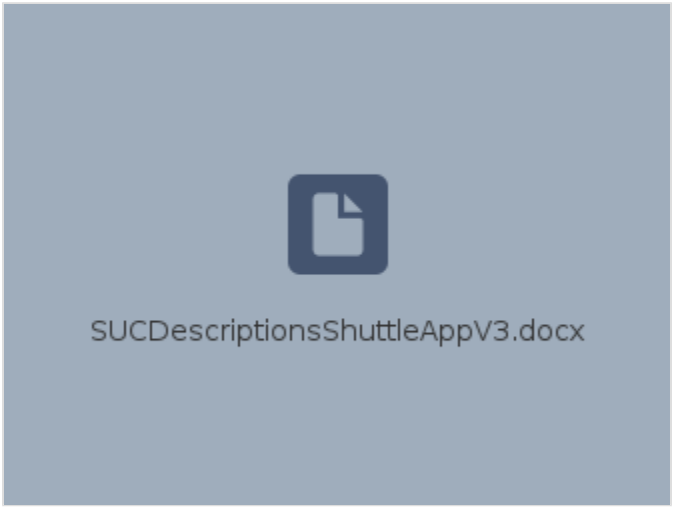


Activity Diagrams:

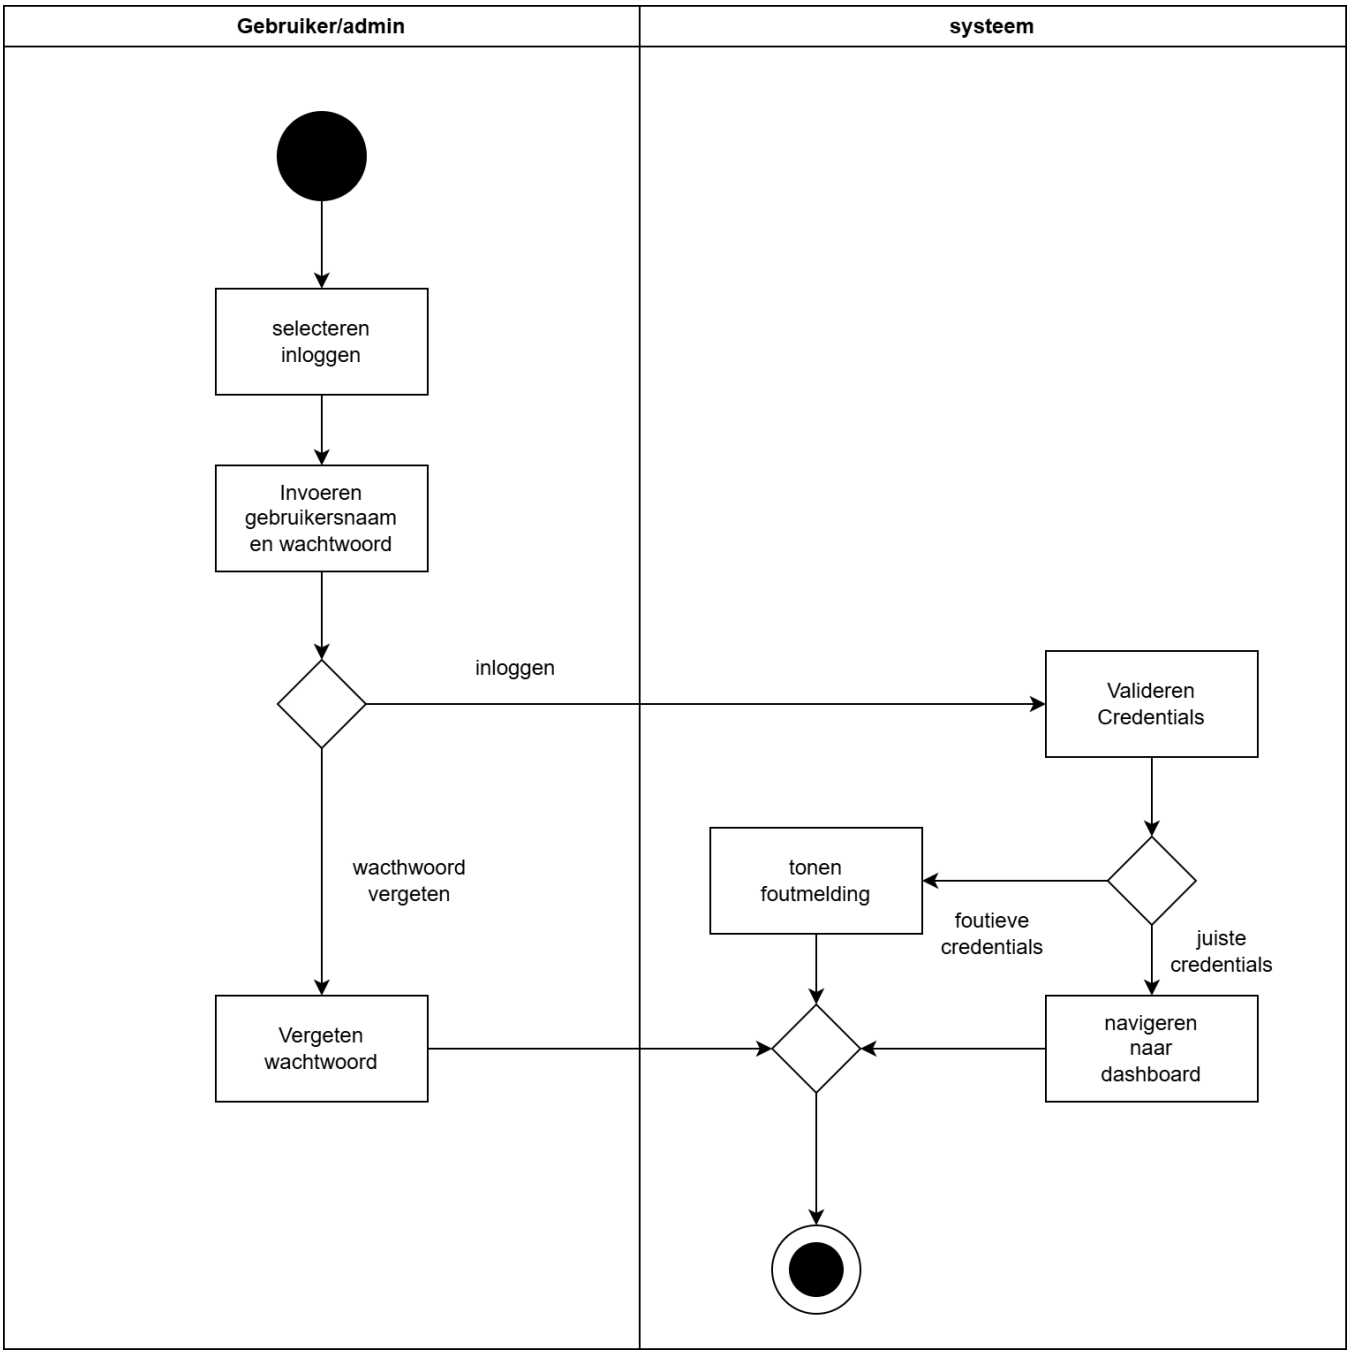
Gebruiker/admin
systeem
selecteren inloggen
Invoeren gebruikersnaam en wachtwoord
inloggen
Valideren Credentials
wacthwoord vergeten
tonen foutmelding
foutieve credentials
juiste credentials
Vergeten wachtwoord
navigeren naar dashboard