


Diagrama de clases

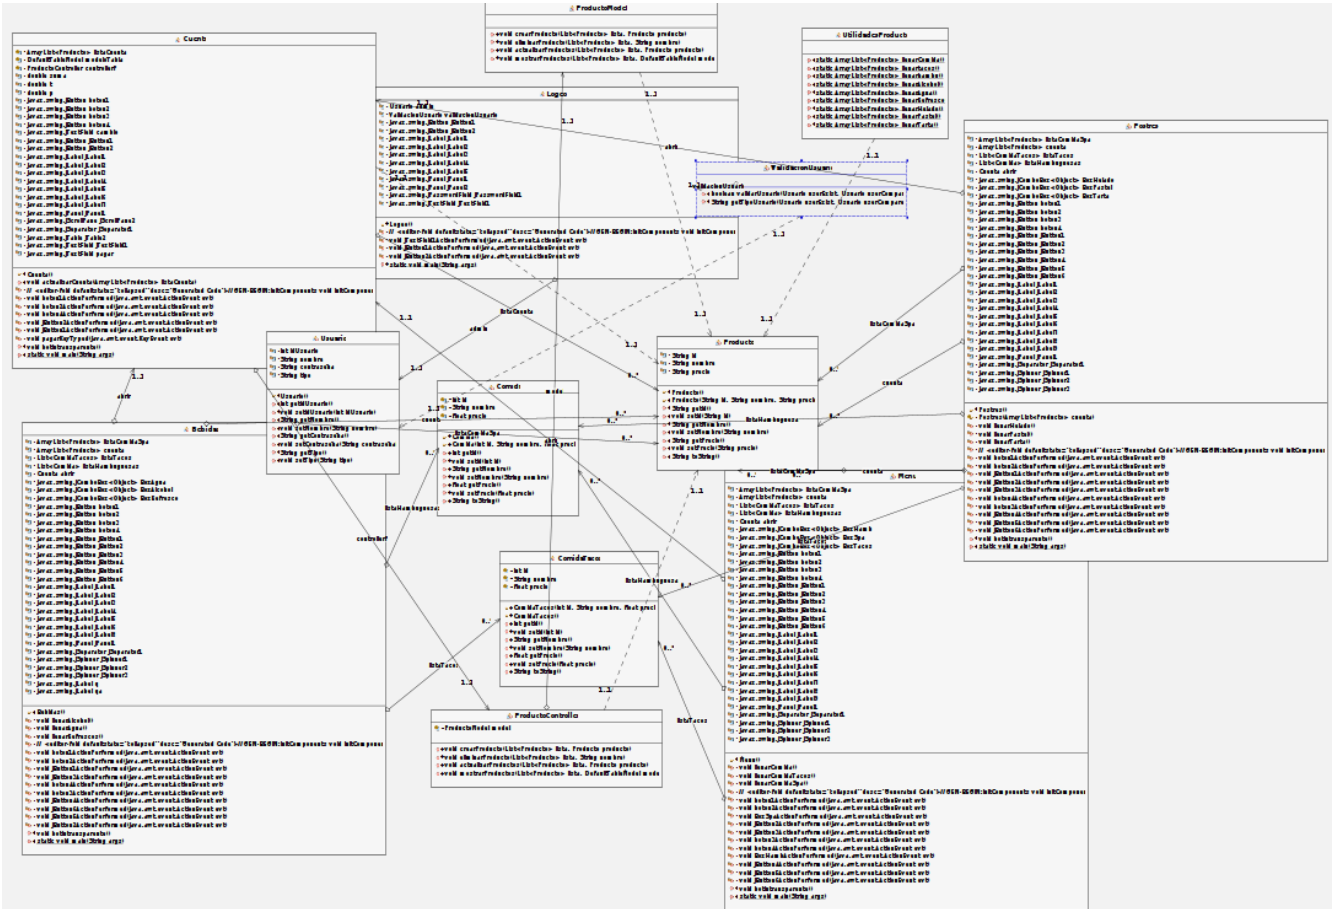

```
Cuenta




-ArrayList<Producto> listaCuenta
-DefaultTableModel modeloTabla
-ProductoController controllerP
- double suma
- double t
- double p
- javax.swing.JButton boton1
- javax.swing.JButton boton2
- javax.swing.JButton boton3
- javax.swing.JButton boton4
- javax.swing.JTextField cambio
- javax.swing.JButton jButton1
- javax.swing.JButton jButton2
- javax.swing.JLabel jLabel1
- javax.swing.JLabel jLabel2
- javax.swing.JLabel jLabel3
- javax.swing.JLabel jLabel4
- javax.swing.JLabel jLabel5
- javax.swing.JLabel jLabel6
- javax.swing.JLabel jLabel7
- javax.swing.JPanel jPanel1
- javax.swing.JScrollPane jScrollPane2
- javax.swing.Separator jSeparator1
- javax.swing.JTable jTable2
- javax.swing.JTextField jTextField1
- javax.swing.JTextField pagar



+ Cuenta()
+ void actualizarCuenta(ArrayList<Producto> listaCuenta)
- // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code"> //GEN-BEGIN: initComponents void initComponents()
- void boton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
- void boton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
- void boton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
- void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
- void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
- void pagarKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt)
+ void botontransparente()
+ static void main(String args)
```

```
Cuenta

-ArrayList<Producto> listaCuenta
-DefaultTableModel modeloTabla
-ProductoController controllerP
- double suma
- double t
- double p
- javax.swing.JButton boton1
- javax.swing.JButton boton2
- javax.swing.JButton boton3
- javax.swing.JButton boton4
- javax.swing.JTextField cambio
- javax.swing.JButton jButton1
- javax.swing.JButton jButton2
- javax.swing.JLabel jLabel1
- javax.swing.JLabel jLabel2
- javax.swing.JLabel jLabel3
- javax.swing.JLabel jLabel4
- javax.swing.JLabel jLabel5
- javax.swing.JLabel jLabel6
- javax.swing.JLabel jLabel7
- javax.swing.JPanel jPanel1
- javax.swing.JScrollPane jScrollPane2
- javax.swing.Separator jSeparator1
- javax.swing.JTable jTable2
- javax.swing.JTextField jTextField1
- javax.swing.JTextField pagar

+ Cuenta()
+ void actualizarCuenta(ArrayList<Producto> listaCuenta)
- // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code"> //GEN-BEGIN: initComponents void initComponents()
- void boton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
- void boton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
- void boton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
- void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
- void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
- void pagarKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt)
+ void botontransparente()
+ static void main(String args)
```

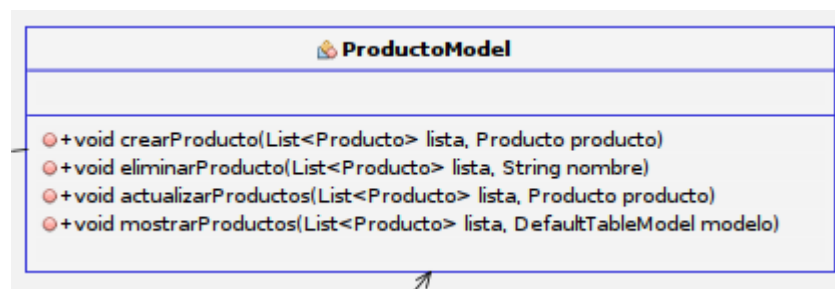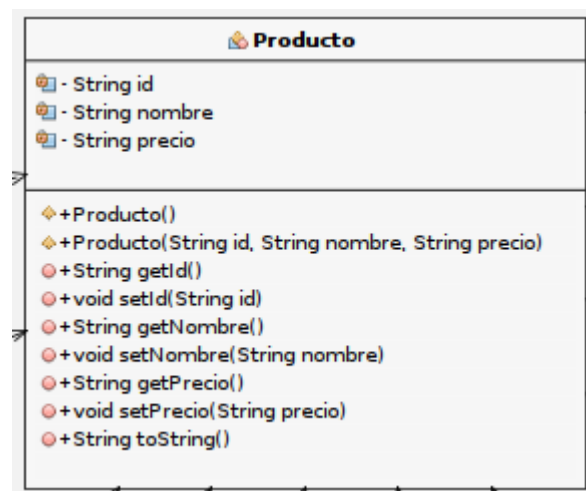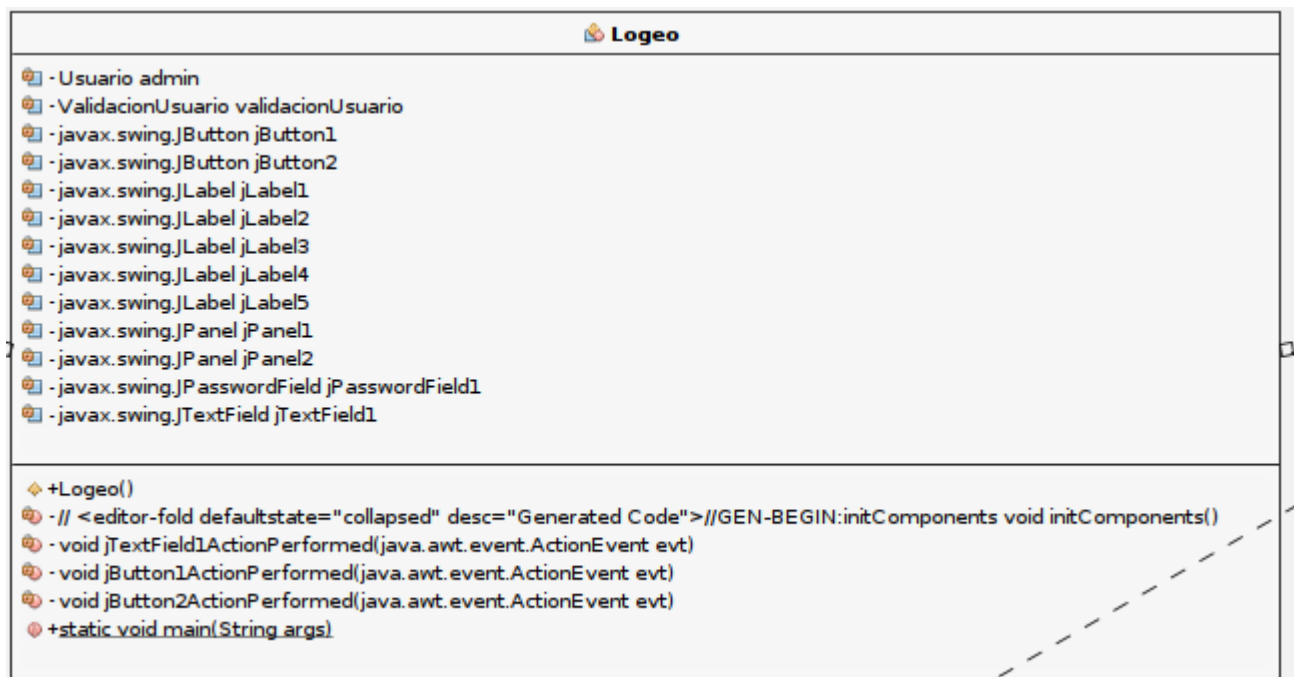

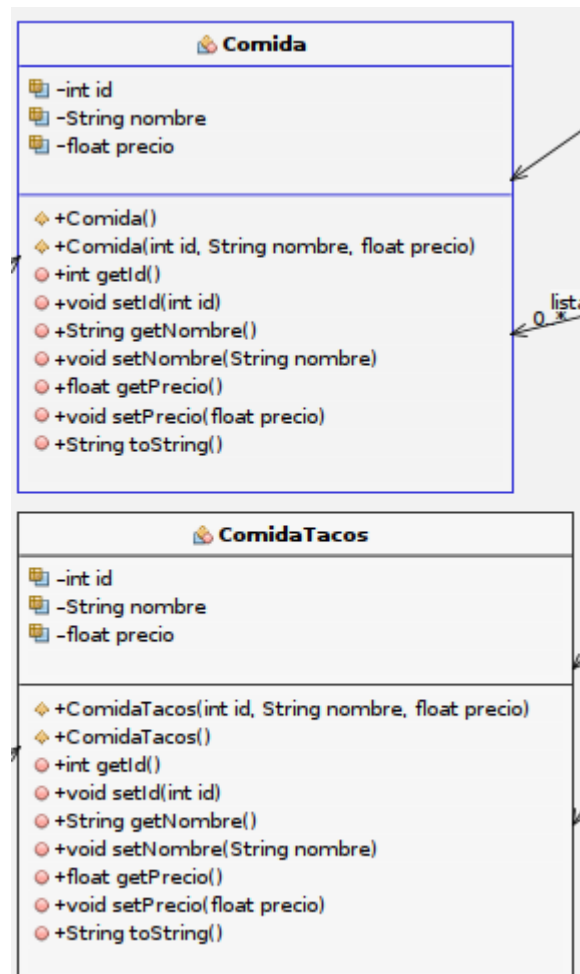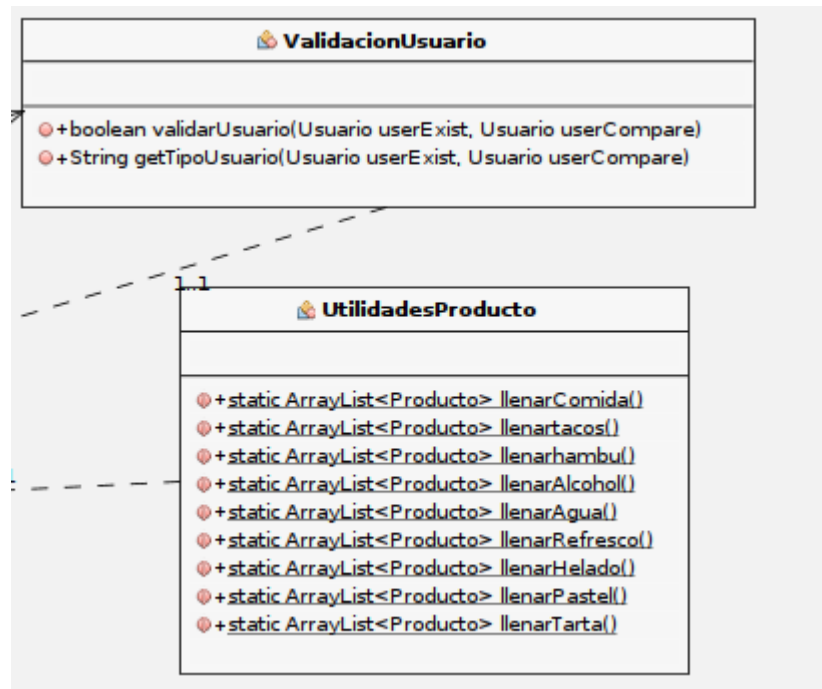

Postres

- ArrayList<Producto> listaComidaSpa

- ArrayList<Producto> cuenta

- List<ComidaTacos> listaTacos

- List<Comida> listaHamburguesas

- Cuenta abrir

- javax.swing.JComboBox<Object> BoxHelado

- javax.swing.JComboBox<Object> BoxPastel

- javax.swing.JComboBox<Object> BoxTarta

- javax.swing.JButton boton1

- javax.swing.JButton boton2

- javax.swing.JButton boton3

- javax.swing.JButton boton4

- javax.swing.JButton jButton1

- javax.swing.JButton jButton2

- javax.swing.JButton jButton3

- javax.swing.JButton jButton4

- javax.swing.JButton jButton5

- javax.swing.JButton jButton6

- javax.swing.JLabel jLabel1

- javax.swing.JLabel jLabel2

- javax.swing.JLabel jLabel3

- javax.swing.JLabel jLabel4

- javax.swing.JLabel jLabel5

- javax.swing.JLabel jLabel6

- javax.swing.JLabel jLabel7

- javax.swing.JLabel jLabel8

- javax.swing.JLabel jLabel9

- javax.swing.JPanel jPanel1

- javax.swing.JSeparator jSeparator1

- javax.swing.JSpinner jSpinner1

- javax.swing.JSpinner jSpinner2

- javax.swing.JSpinner jSpinner3

+ Postres()

- Postres(ArrayList<Producto> cuenta)

- void llenarHelado()

- void llenarPastel()

- void llenarTarta()

- // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code"> //GEN-BEGIN: initComponents void initComponents()

- void boton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void boton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void boton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void boton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void jButton5ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void jButton6ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

+ void botintransparente()

+ static void main(String args)

🔗 ProductoController
📦 -ProductoModel model
<ul style="list-style-type: none">⦿ +void crearProducto(List<Producto> lista, Producto producto)⦿ +void eliminarProducto(List<Producto> lista, String nombre)⦿ +void actualizarProductos(List<Producto> lista, Producto producto)⦿ +void mostrarProductos(List<Producto> lista, DefaultTableModel modelo)