



Le modèle de versioning :  
des commits



Uncommit est défini par :

✓son/ses parent(s)

✓soncontentu(sunworkingtree)

✓Sonmessage

✓sonataur

























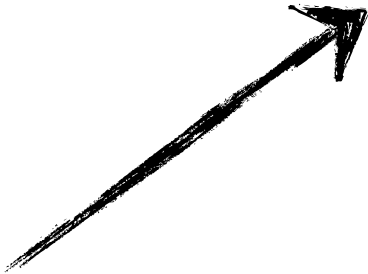






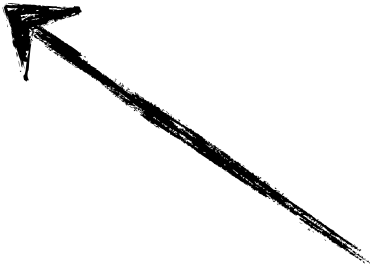



**pas de  
parent**

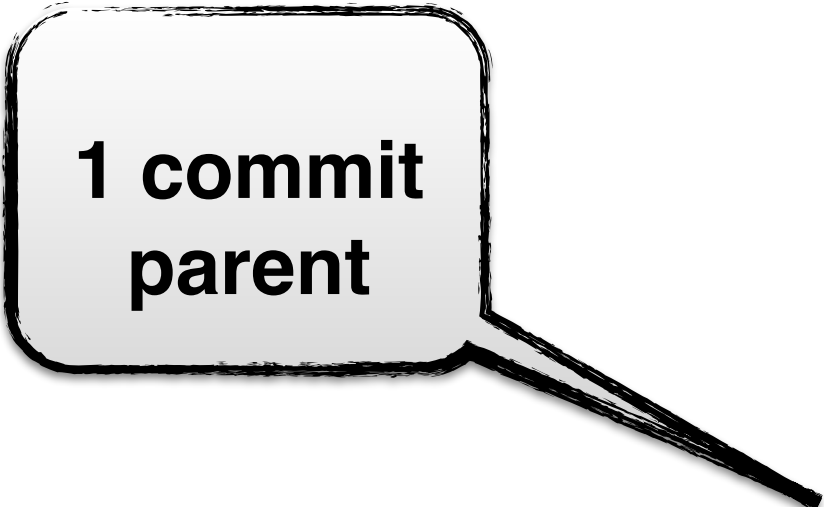

**1 commit  
parent**




**2**

**commits**



# Le modèle de versioning : des commits

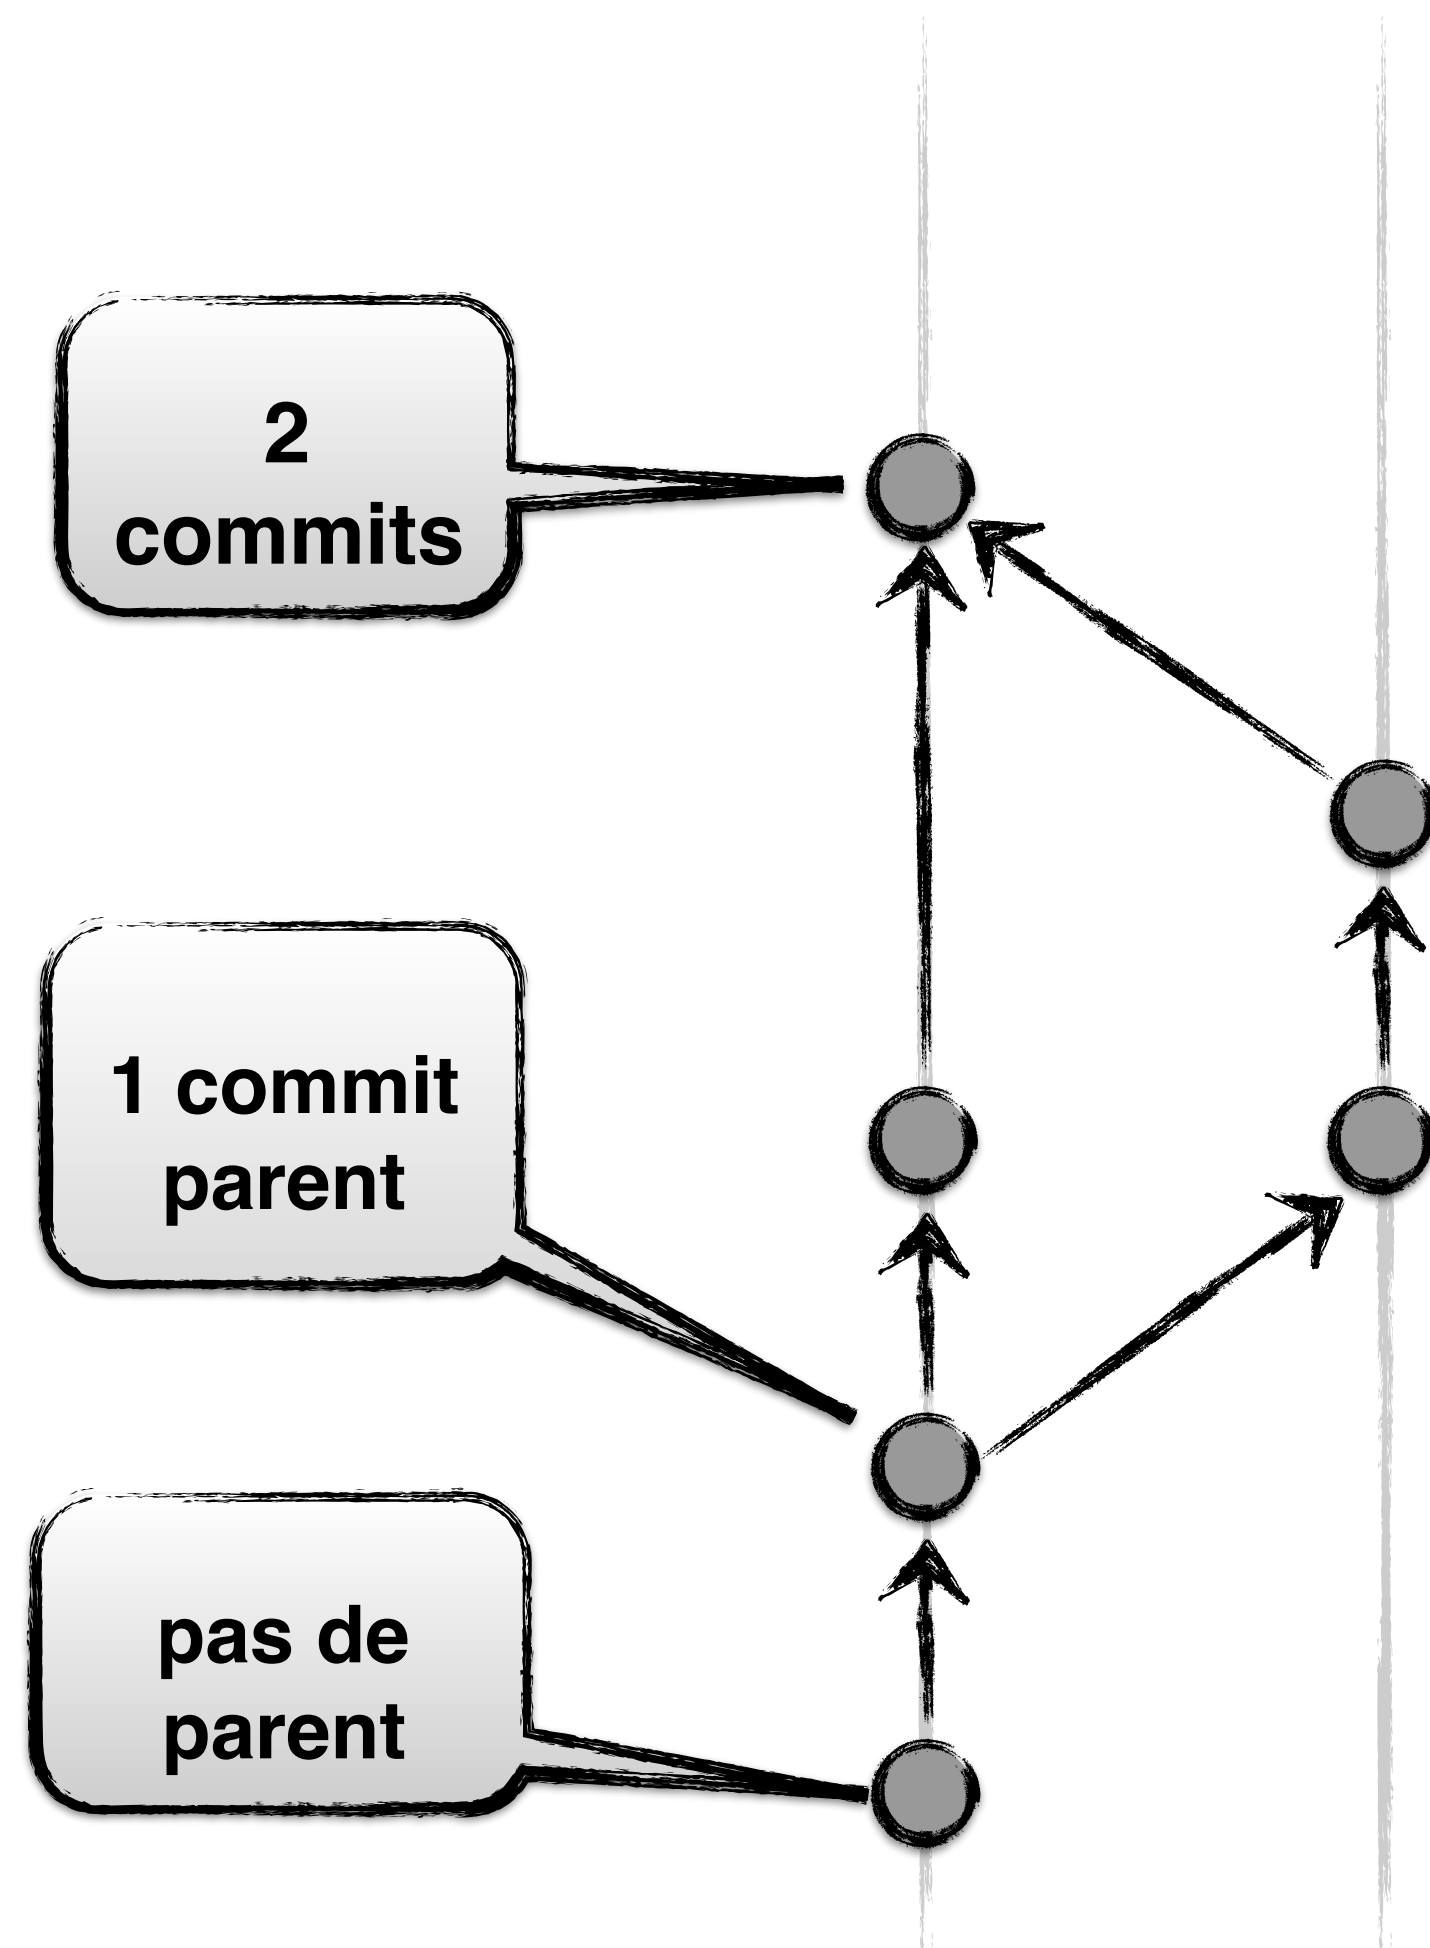

Un commit est défini par :

- ✓ Son/ses parent(s)
- ✓ Son contenu (ou working tree)
- ✓ Son message
- ✓ Son auteur

Le modèle de versioning :  
une tête, des branches et des tags

