

Le modèle de versioning :
des commits



Uncommit est défini par :

✓son/ses parent(s)

✓soncontentu(sunworkingtree)

✓Sonmessage

✓sonataur





















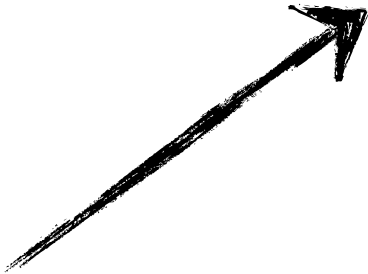





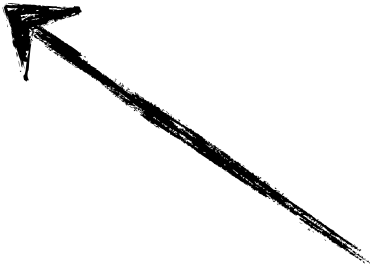



**pas de
parent**




**1 commit
parent**



**2 commits
parents**

Le modèle de versioning : des commits

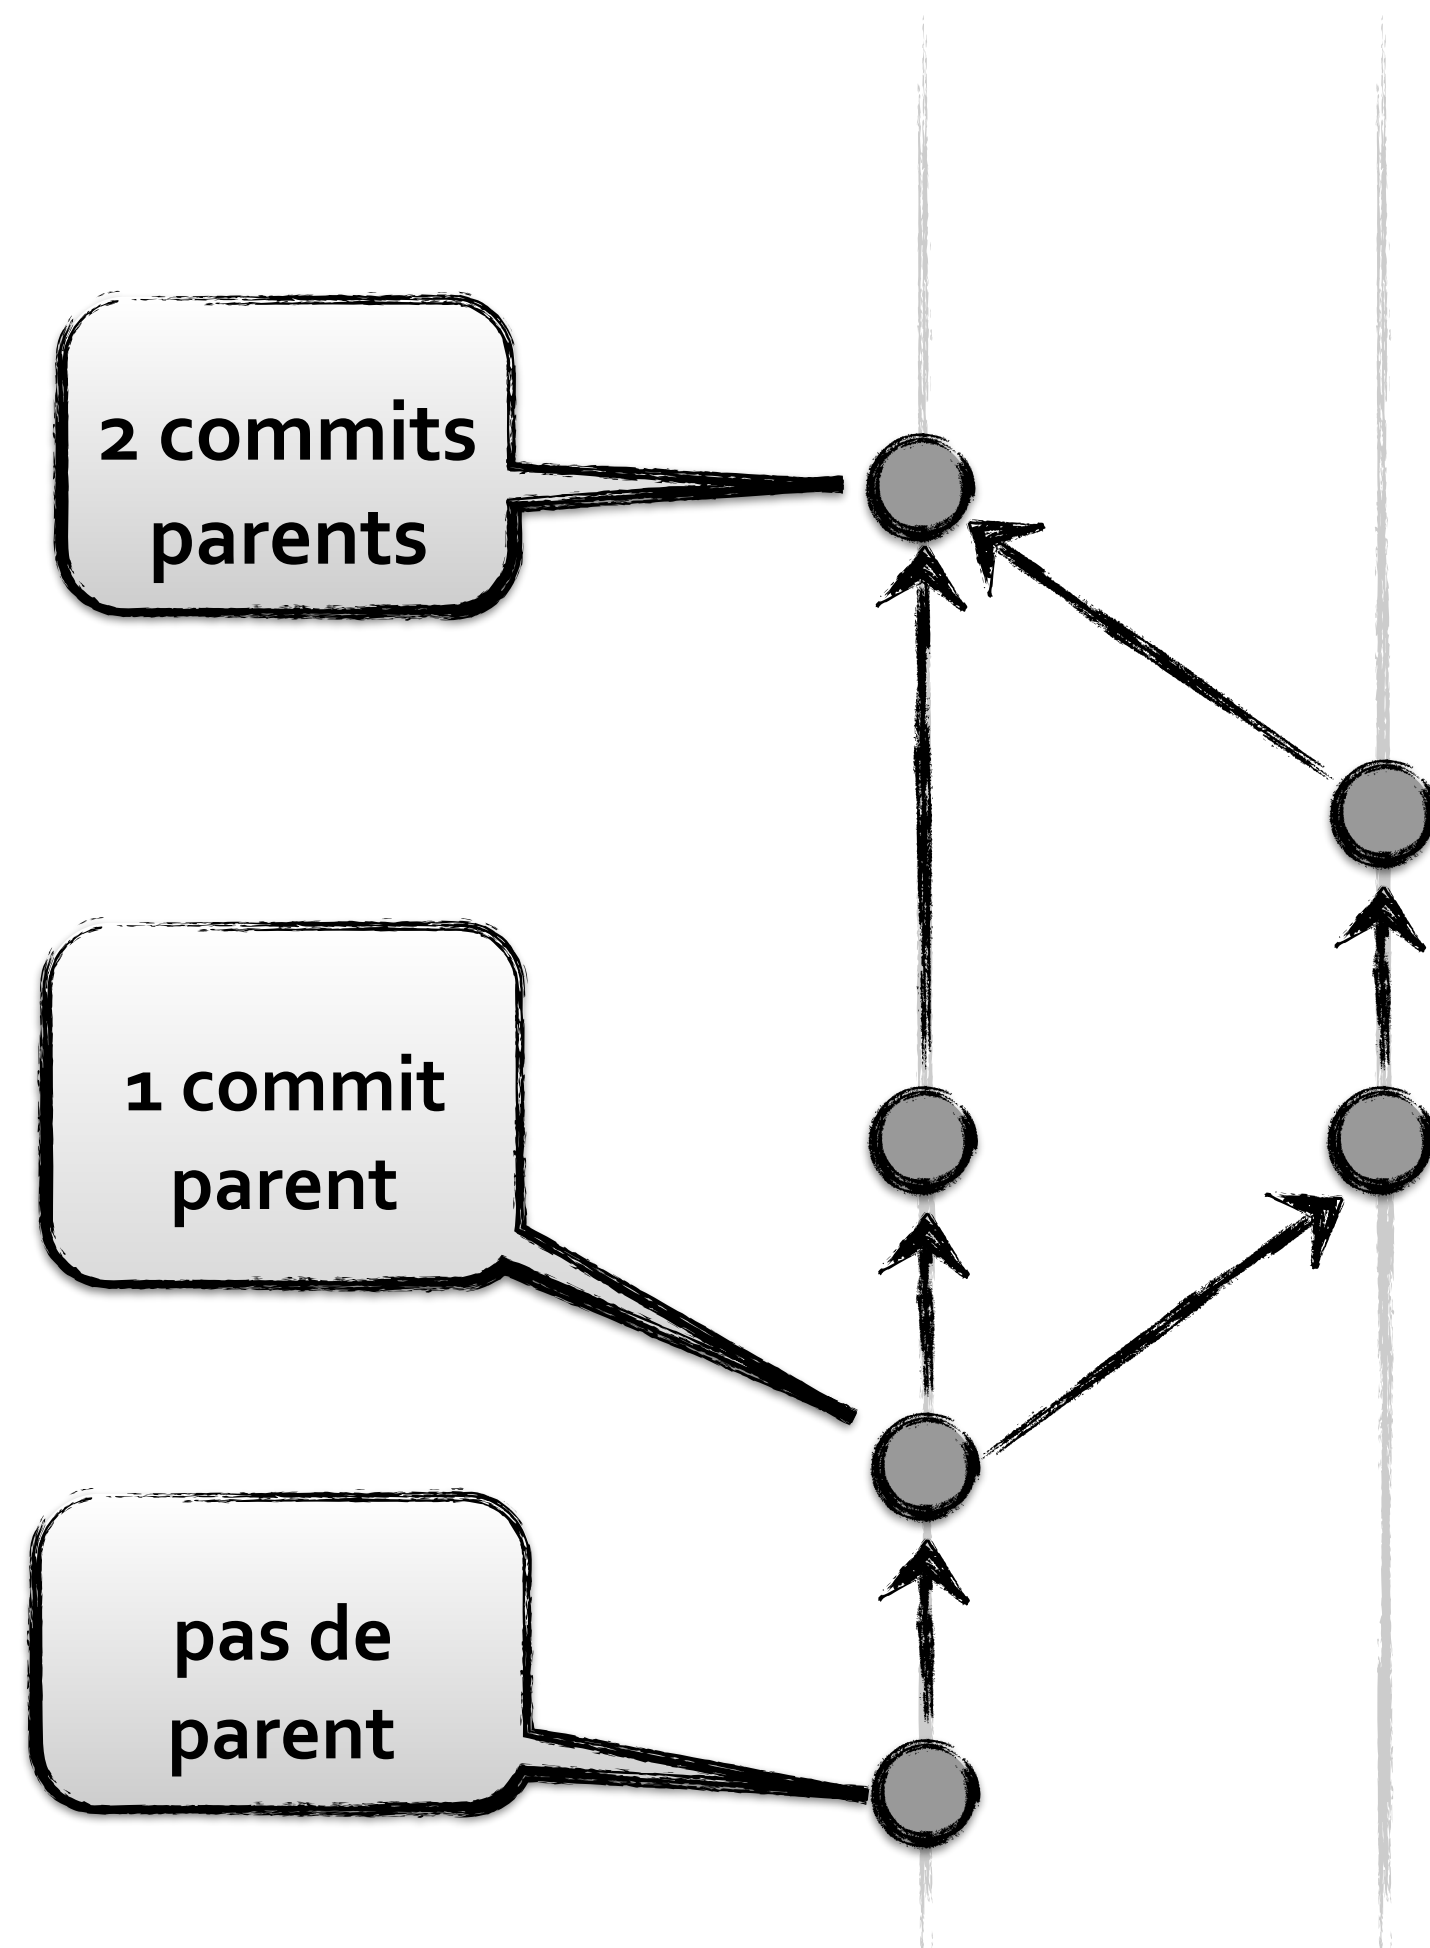

Un commit est défini par :

- ✓ Son/ses parent(s)
- ✓ Son contenu (ou working tree)
- ✓ Son message
- ✓ Son auteur

Le modèle de versioning :
une tête, des branches et des tags

