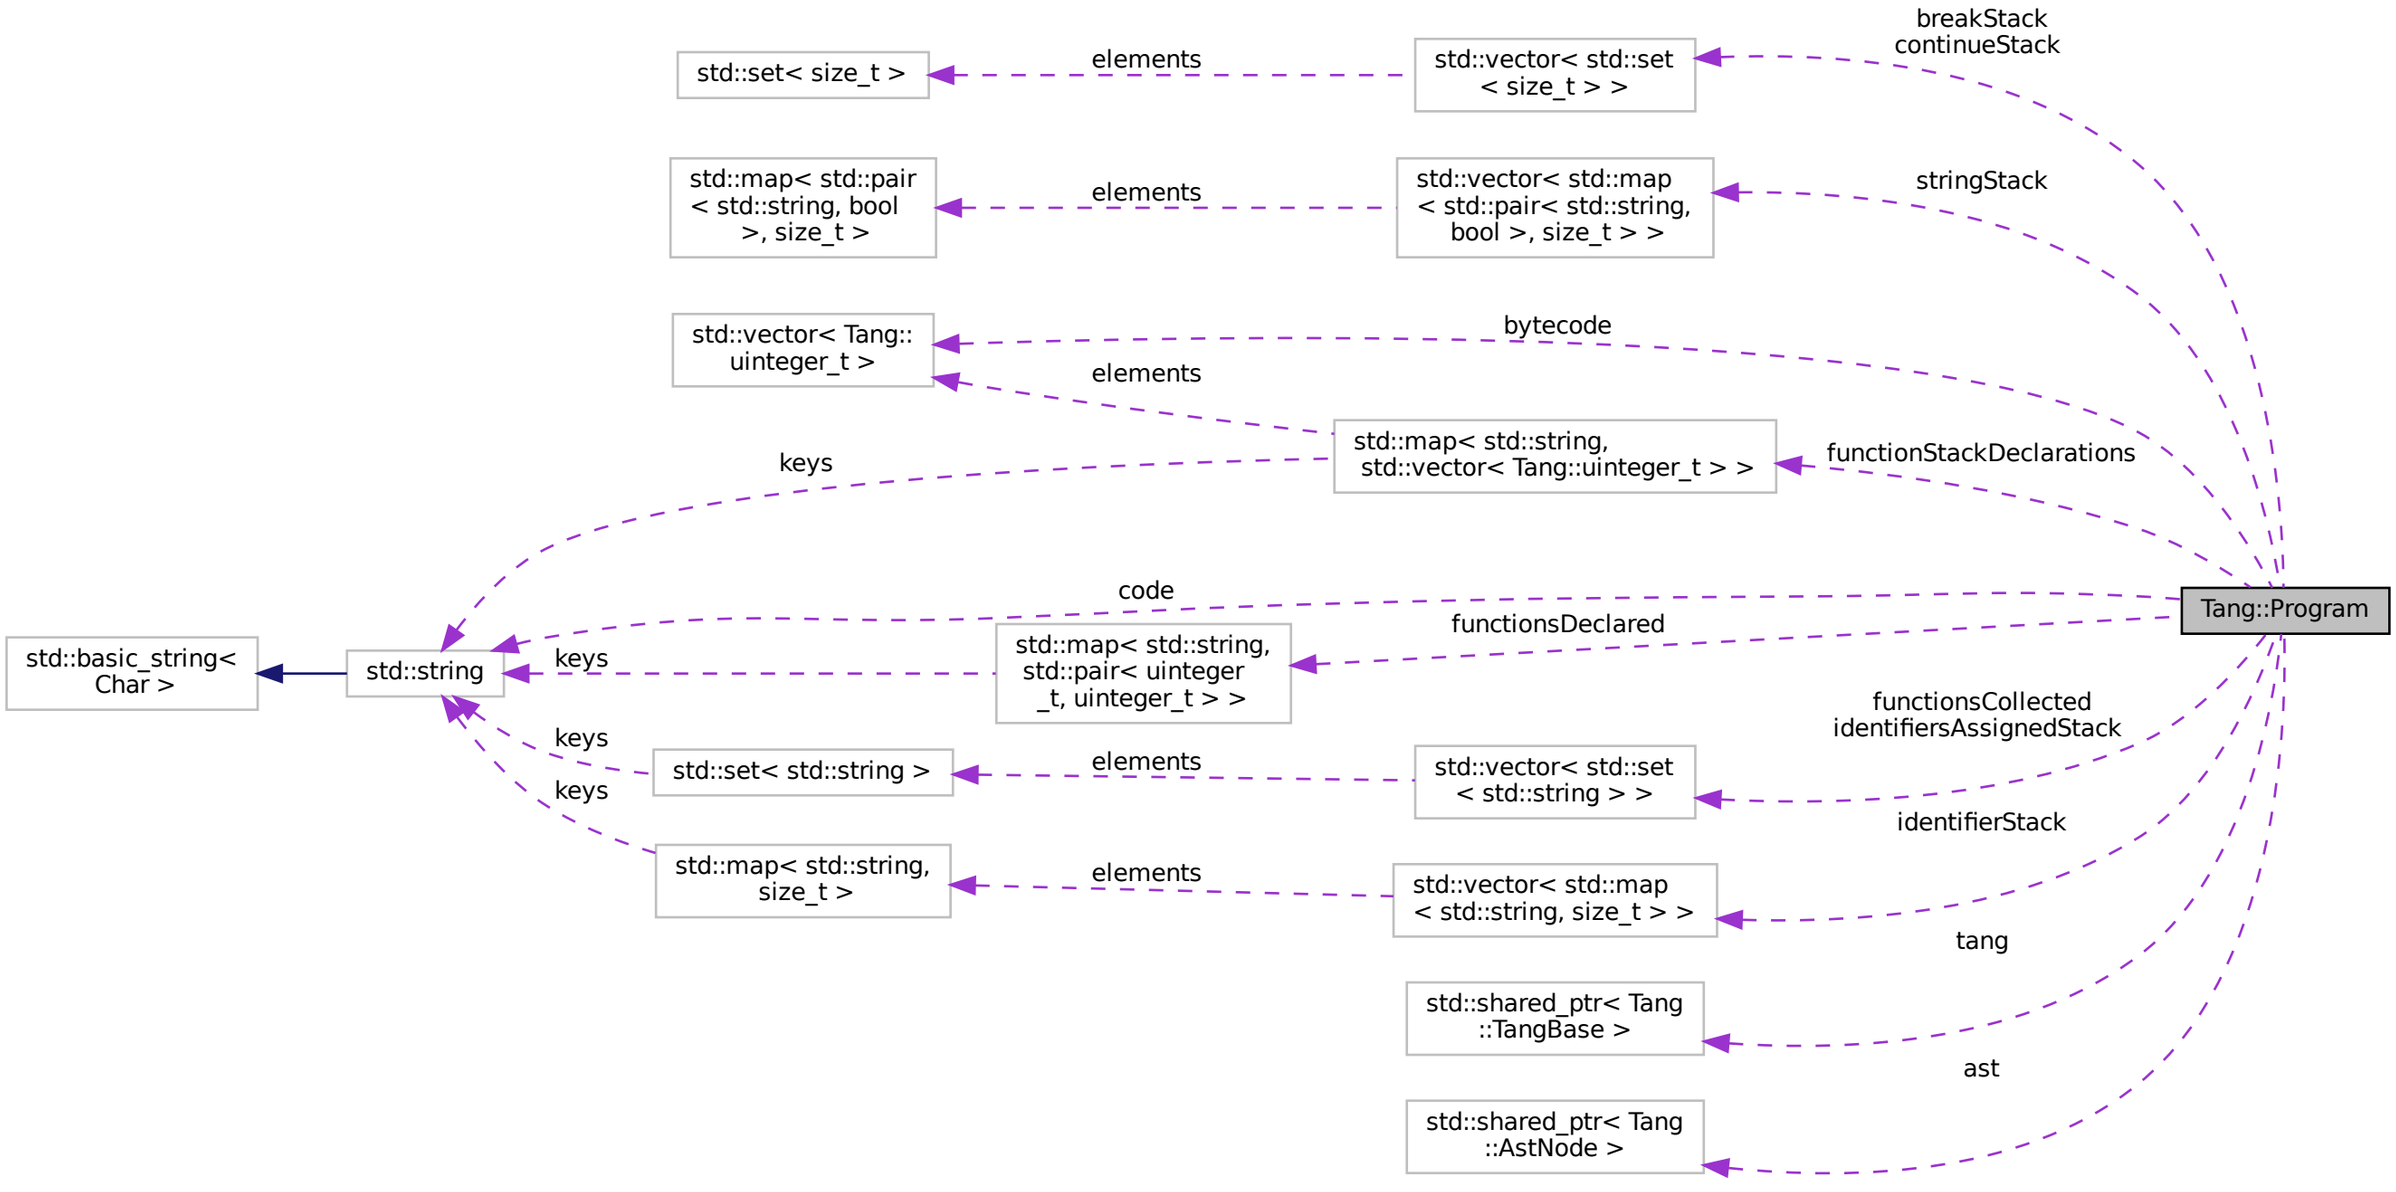
Tang::Program
breakStack
continueStack
std::vector< std::set < size_t > >
elements
std::set< size_t >
stringStack
std::vector< std::map < std::pair< std::string, bool >, size_t > >
elements
std::map< std::pair < std::string, bool >, size_t >
bytecode
elements
std::vector< Tang:: uinteger_t >
functionStackDeclarations
std::map< std::string, std::vector< Tang::uinteger_t > >
keys
code
functionsDeclared
std::map< std::string, std::pair< uinteger _t, uinteger_t > >
keys
std::string
std::basic_string< Char >
functionsCollected
identifiersAssignedStack
std::vector< std::set < std::string > >
elements
std::set< std::string >
keys
keys
identifierStack
std::vector< std::map < std::string, size_t > >
elements
std::map< std::string, size_t >
tang
std::shared_ptr< Tang ::TangBase >
ast
std::shared_ptr< Tang ::AstNode >