

あかりプラン

SC・デスクスペース・
小上がりスペース・玄関・
ホール・DK・洋室1・
洋室2・WIC・洗面・
トイレ

LED内蔵 高気密SB

希望小売価格 3,900円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●銅板枠(ホワイト*つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率105.5 lm/W (475 lm・4.5W)

LED交換不可 調光不可 拡散タイプ 高気密SB 100

手元灯

LED内蔵 高気密SB

希望小売価格 7,300円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●銅板枠(ホワイト*つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

集光タイプ(ビーム角24度) / 60形ダイナミック電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率107.7 lm/W (485 lm・4.5W)

LED交換不可 調光不可 集光タイプ 高気密SB 100

階段・ランドリー

LED内蔵 高気密SB

希望小売価格 6,400円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠(ホワイト*つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

100形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率106.1 lm/W (775 lm・7.3W)

LED交換不可 調光不可 拡散タイプ 高気密SB 100

Planning Advice

ダウンライトは光の出方で使い分け。

拡散タイプ マイルド配光
光は下方向と横方向へ。全体的に明るさがほしいときに。

集光タイプ
光は主に下方向へ。直下に明るさがほしいときに。

拡散タイプ
集光タイプ




【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。

AAJ-529



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。

AAE-514

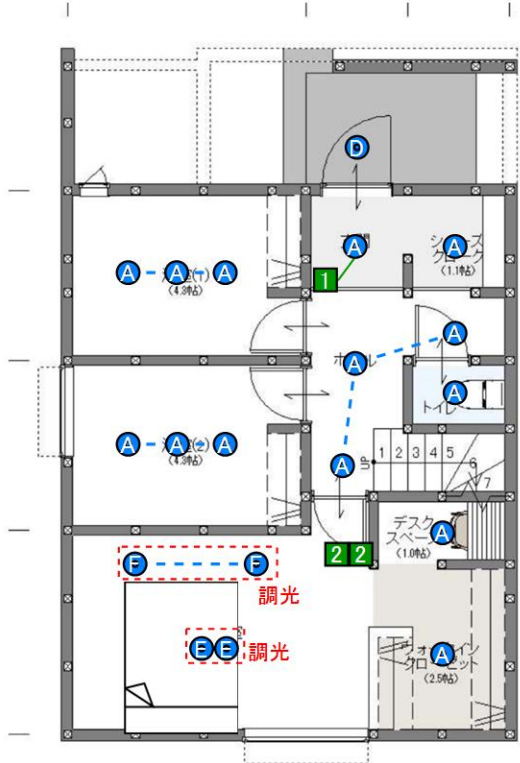

1F



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。

CGTC-5559

玄関

FreePaお出迎え LED内蔵

シンプルタイマー ペア点灯可能型 段調光省エネ型

希望小売価格 20,300円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高100
●アルミダイカスト枠(ブラックつや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

PaPIRs・明るさセンサ付 / 壁スイッチ切替(センサ→連続点灯) / 点灯照度調整機能付 / 対象負荷: 指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで (LRDC3144L/V/N LE1・LRDC1144L/V/N LE1) / 60形電球1灯器具相当 / 適合リニューアルプレート LGK02010・LGK02011

●調光操作不可
●施工時、埋込高さは100mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率65.9 lm/W (310 lm・4.7W)

LED交換不可 調光不可 拡散タイプ 高気密SB 100

[指定のセンサ付器具]
100形相当 60形相当
LRDC3144LLE1 LRDC1144LLE1
LRDC3144VLE1 LRDC1144VLE1
LRDC3144NLE1 LRDC1144NLE1

FreePa(センサ) お出迎え (ペア点灯可能型) 軒下用 (段調光省エネ型(シンプルタイマー)) 屋外用

LEDの点灯をセンサが制御

お出迎え点灯

明るくなると点灯 人を検知して100%点灯 人がいなくなると設定時間になると自動消灯 明るさ10%で点灯

人の動きでON/OFF

人が検知して100%点灯 人がいなくなると消灯 明るくなると消灯。人が近づいても点灯しません。

※1 調光の数値は明るさ比です ※ 点灯モード(設定)は切り替えられます

玄関

2線式3路配線対応形

WT1811WK

希望小売価格 12,400円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

アドバンスシリーズ「壁取付」熱線センサ付自動スイッチ(2線式・3路配線対応形)(LED専用)
(検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形)
(明るさセンサ・手動スイッチ付)(マットホワイト)
1.2A 100V AC

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

かつてにスイッチ

壁取付 屋内用

動作イメージ(基本動作)

ON/OFF点灯

玄関ドアを開ければ、照明がパッと点灯。 しばらくすると、かつてに消灯。

明るい時は

屋根など周囲が明るいときは点灯しません

検知範囲

かつてにスイッチ

壁取付・屋内用

●正面に近づく方向は、約2mまで可能です。

・水平方向

約160°

約3m

正面のみ 約2m

・垂直方向

約4°

約3m

約1.2m

約50°

注)検知範囲に遠くでも検知能力が備わっているため、室温と体温差が大きい冬場などは上記検知範囲外でも検知する場合があります。

●検知部の角度調整は左右についている扉をスライドさせ、下記範囲内で検知範囲を調整できます。

検知範囲 制限カバー

※エリア制限(角度)は目安です。検知エリア(角度)は温度差にも影響を受けますので、想定される実環境(周囲温度を含む)にて検知エリアの調整を行ってください。

約70° 約20° 約70°

調整不可

調整可能範囲

主寝室



WT575831W

希望小売価格 12,830円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
アドバンスシリーズ LED埋込逆位相調光
スイッチC(ほたるスイッチC)(適合LED専用3.2A)
(ロータリー式)(下限照度設定機能付)(ネームなし)
(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。
※リンクプラスではありません

主寝室



希望小売価格 7,500円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠(ホワイト*つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
100形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 位相制御式(2線式) / 適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率94.5 lm/W (775 lm・8.2W)

LED2調光可能 調光可能 拡散可能 購入 100

主寝室



希望小売価格 5,100円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●銅板枠(ホワイト*つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 位相制御式(2線式) / 適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率84.8 lm/W (475 lm・5.6W)

LED2調光可能 調光可能 拡散可能 購入 100

リビング



希望小売価格 8,400円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●銅板枠(ホワイト*つや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
集光タイプ(ビーム角24度) / 60形ダイクール電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 位相制御式(2線式) / 適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率86.6 lm/W (485 lm・5.6W)

LED2調光可能 調光可能 集光可能 購入 100

ダイニング



希望小売価格 22,700円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ134・高123・全高700~1200調節可能・重0.6kg
●ガラスセード(透明模様入り)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
コード50cm収納可能 / コード収納型フランチ / 60形電球1灯器具相当 / コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売) / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります。
●調光操作不可
固有エネルギー消費効率86.5 lm/W (372 lm・4.3W)

LED2調光不可 調光不可 拡散可能 購入 100

美ルック

本来の色味をより美しく引き立てる



美ルック




お料理を色鮮やかに、おいしそうに照らす。 インテリアや小物を色鮮やかに引き立てる。



【お断り】イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。

AAE-484

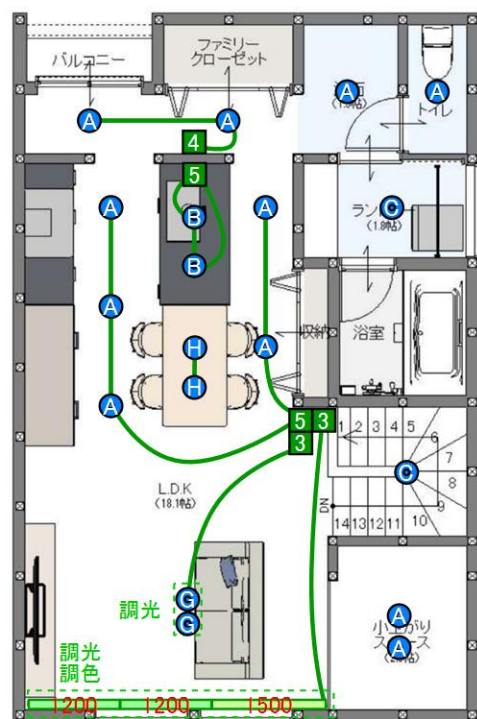

2F



【お断り】イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。
ペンダント：テーブル 4000 × 750・吊り高さ：テーブル面より 700・ピッチ600

AAA-4404

リビング



希望小売価格 63,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
LED (調色) 内蔵・電源ユニット (調色) 内蔵
2個
幅38・長1171 (取付部含む1211)・高40・重1.9kg
●ホワイト*
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
カバー(乳白つや消し)付 / 建築化照明用 / 壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 / 送り用端子台付 / 位相制御式(2線式)
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光と連動した2200K~6200K調色可能
●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率
電球色：58.8 lm/W (1730 lm・29.4W)
光色によって、全光束などの性能値が変化します。

LED2調色不可 調色可能 拡散可能 購入 100

ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで
使用します。

造作寸法をご確認の上、施工をご検討ください。

リビング



希望小売価格 80,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
LED (調色) 内蔵・電源ユニット (調色) 内蔵
3個
幅38・長1461 (取付部含む1501)・高40・重2.6kg
●ホワイト*
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
カバー(乳白つや消し)付 / 建築化照明用 / 壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 / 送り用端子台付 / 位相制御式(2線式)
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光と連動した2200K~6200K調色可能
●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率
電球色：58.1 lm/W (2165 lm・37.2W)
光色によって、全光束などの性能値が変化します。

LED2調色不可 調色可能 拡散可能 購入 100

ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで
使用します。

造作寸法をご確認の上、施工をご検討ください。

シンクロ調色
建築化照明生活シーンや外光に応じて
光の色を変えられるあかり。

大胆な光色変化が楽しめます。



【コープ照明】
器具を隠しながら、光を天井に反射させる手法。
開放感ある空間を演出。



15S

おすすめ寸法 最小寸法

アドバンスシリーズ リンクプラス

リビング

3

×2



WTY24173W

希望小売価格 21,000円 (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。


リンクプラス「タッチ」LED調光スイッチ
(親器・受信器) (適合LED専用3.2A)
(逆位相タイプ) (マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

階段

4

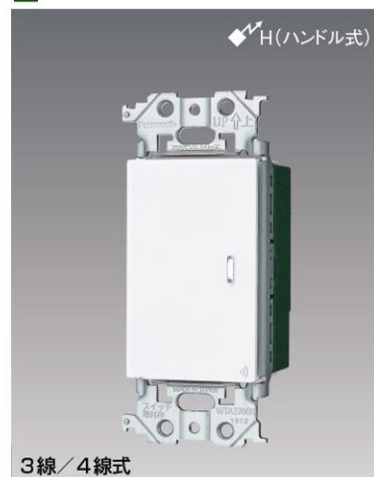

WTY2401W

希望小売価格 15,000円 (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス 埋込スイッチ(親器・受信器)
(マットホワイト)


プレート別売

※取付位置ご確認ください。

DK

5

×2

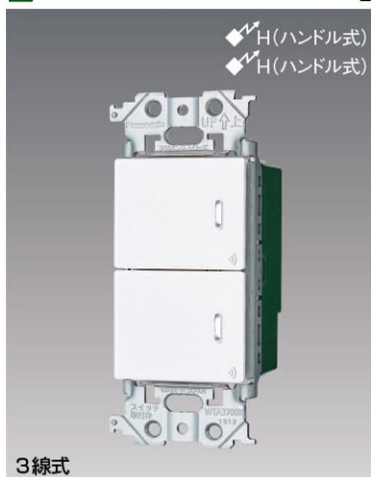

WTY2402W

希望小売価格 25,000円 (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器)
(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

無線アダプタ



WTY2001

希望小売価格 34,000円 (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス用 無線アダプタ

無線アダプタありの場合

構成図 宅内外から「スイッチアプリ」で各種操作(※1)が可能(最大50回路)。対応機器があれば音声操作も可能。

電源 AC100V



参考商品ご提案

入居後に後悔しないためのカギ
こんな後悔
しないために…

1 入居直後に…
イメージと違った



2 年月が経ち…
生活スタイルに
合わなくなった



3 さらにその後…
交換・修理が大変



工事不要の「交換型」
LEDフラットランプが
おすすめ！

カチッと
はめて

クルッと
まわす

交換完了

埋込穴
100

5年保証

詳しくはこちら

シンクロ調色

明るさを変えると連動して
心地よい光の色に変化



光色切替

気分や生活シーンに合わせて
光色を手軽にチェンジ



光色・配光切替

くつろぎたいとき、集中したいとき
スイッチ操作で光色と配光を切り替え



FreePa（センサ）

スイッチに触らずあかりが自動でON/OFF
人を検知して点灯/消灯 スwitchに触らないから衛生的です



単色

電球色・温白色・昼白色 3 光色を品揃え
本来の色味を忠実に再現する「美ルックタイプ」
まぶしさを抑え、空間を上質にしあげる「遮光角30°タイプ」も！



高光束


ハイパワーな光で吹抜や大空間を明るく
150形相当のしっかりとした明るさを実現



さらに、小口径で
工事不要の「交換型」
LEDコンパクトランプが
おすすめ！

詳しくはこちら

天井すっきり！
外径 約 76%^{※1}に

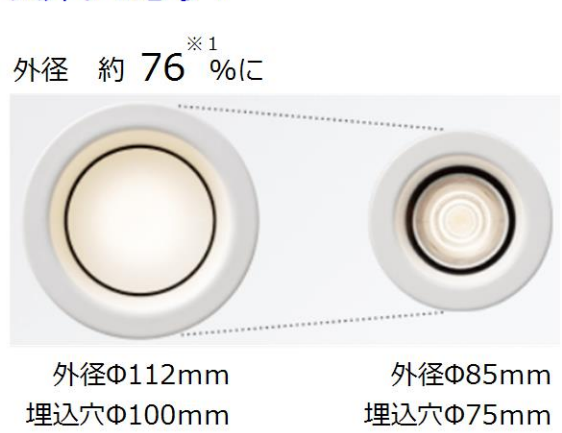

※1 XAD1100VKCB1とXSZD1000VCB1との比較


一般

小口径×ランプ交換ニーズのある空間へ
拡散・広角・中角 3種配光あり



軒下

室内とつながるエクステリア
拡散・広角・中角 3種配光あり

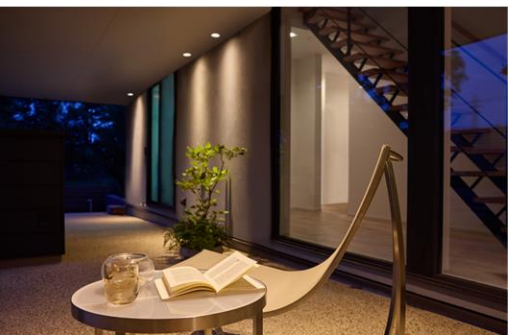

遮光角30°

眩しさを抑えたい、リラックス空間へ
広角 TV背面や寝室ベッドフットに



グレアレス

本格的に、眩しさと映り込みを抑えます
広角 ガラス越しに景色を眺める空間におすすめ



※本プランは、提案書です。設計・施工に関しては、各種設計・設備等の最終図面をご確認ください。