

あかりプラン

SC・玄関・ホール・DK・  
パントリー・WIC・  
ランドリー・トイレ



○LGD1108VLE1 (100V) 温白色 (3500K) Ra83  
希望小売価格 3,900円 (税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
消費電力4.5W 入力電流0.1A  
LED内蔵・電源ユニット内蔵  
埋込穴φ100・埋込高80  
●銅板枠 (ホワイト\*つや消し)  
●光束維持時間40000時間 (光束維持率70%)  
60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005  
●調光操作不可  
●配光については斜天井対応になっていません。  
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。  
●直下近接限度10cm  
●ホワイト\*は黄味がかかったホワイト色です。  
固有エネルギー消費効率105.5 lm/W (475 lm・4.5W)  
LED交換不可 調光不可 拡散タイプ 省エネ100

手元灯・カウンター



○LGD1120VLE1 (100V) 温白色 (3500K) Ra83  
希望小売価格 7,300円 (税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
消費電力4.5W 入力電流0.1A  
LED内蔵・電源ユニット内蔵  
埋込穴φ100・埋込高80  
●銅板枠 (ホワイト\*つや消し)  
●光束維持時間40000時間 (光束維持率70%)  
集光タイプ (ビーム角24度) / 60形ダイナミック電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005  
●調光操作不可  
●配光については斜天井対応になっていません。  
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。  
●直下近接限度10cm  
●ホワイト\*は黄味がかかったホワイト色です。  
固有エネルギー消費効率107.7 lm/W (485 lm・4.5W)  
LED交換不可 調光不可 集光タイプ 省エネ100

階段・洋室1・洋室2・  
納戸



○LGD3100VLE1 (100V) 温白色 (3500K) Ra83  
希望小売価格 6,400円 (税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
消費電力7.3W 入力電流0.14A  
LED内蔵・電源ユニット内蔵  
埋込穴φ100・埋込高80  
●アルミ枠 (ホワイト\*つや消し)  
●光束維持時間40000時間 (光束維持率70%)  
100形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005  
●調光操作不可  
●配光については斜天井対応になっていません。  
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。  
●直下近接限度10cm  
●ホワイト\*は黄味がかかったホワイト色です。  
固有エネルギー消費効率106.1 lm/W (775 lm・7.3W)  
LED交換不可 調光不可 拡散タイプ 省エネ100


階段下収納



○LGB81701LE1 (100V) 温白色 (3500K) Ra83  
希望小売価格 6,900円 (税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
消費電力4.5W 入力電流0.08A  
LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅135・高135・出しろ90・重0.5kg  
●亚克力カバー (乳白つや消し)  
●光束維持時間40000時間 (光束維持率70%)  
60形電球1灯器具相当  
●調光操作不可  
●写真方向以外取り付け不可  
固有エネルギー消費効率99.3 lm/W (447 lm・4.5W)  
LED交換不可 調光不可 拡散タイプ 省エネ100



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。 AAE-454

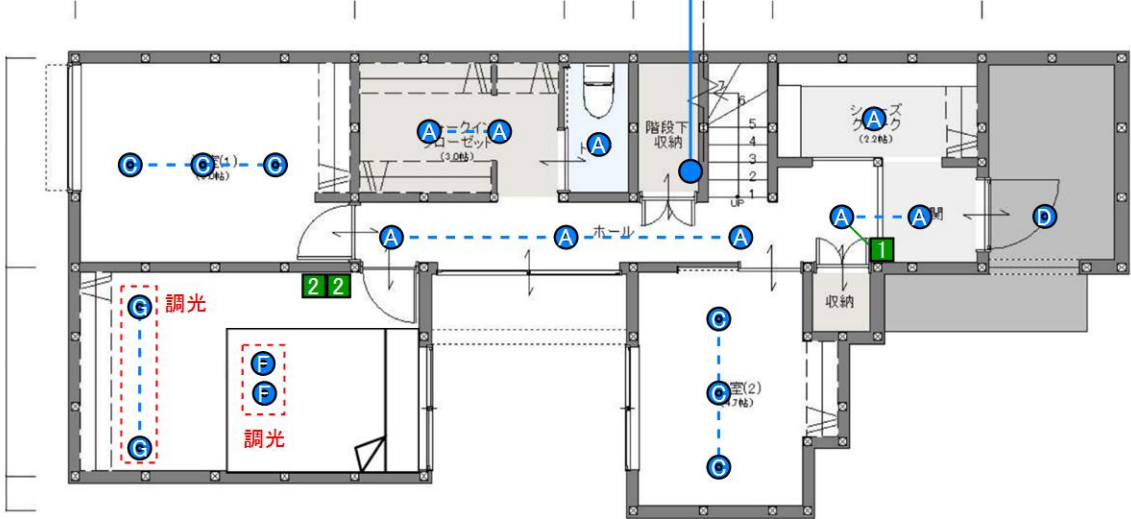


1F




【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。 CGTC-5559

玄関

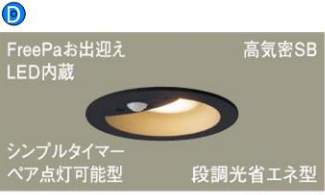

FreePaお出迎え LED内蔵  
シンプルタイマー ペア点灯可能型 段調光省エネ型  
○LRDC1144LE1 (100V) 電球色 (2700K) Ra83  
希望小売価格 20,300円 (税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
消費電力4.7W 入力電流0.08A  
LED内蔵・電源ユニット内蔵  
埋込穴φ100・埋込高100  
●アルミダイキャスト枠 (ブラックつや消し)  
●光束維持時間40000時間 (光束維持率70%)  
PaPIRs・明るさセンサー付 / 壁スイッチ切替 (センサー→連続点灯) / 点灯照度調整機能付 / 対象負荷: 指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで (LRDC3144L/V/N LE1・LRDC1144L/V/N LE1) / 60形電球1灯器具相当 / 適合リニューアブルプレート LGK02010・LGK02011  
●調光操作不可  
●施工時、埋込高さは100mm必要となります。  
●直下近接限度10cm  
固有エネルギー消費効率65.9 lm/W (310 lm・4.7W)  
LED交換不可 調光不可 拡散タイプ 省エネ100  
[指定のセンサ付器具]  
100形相当 60形相当  
LRDC3144LE1 LRDC1144LE1  
LRDC3144VLE1 LRDC1144VLE1  
LRDC3144NLE1 LRDC1144NLE1


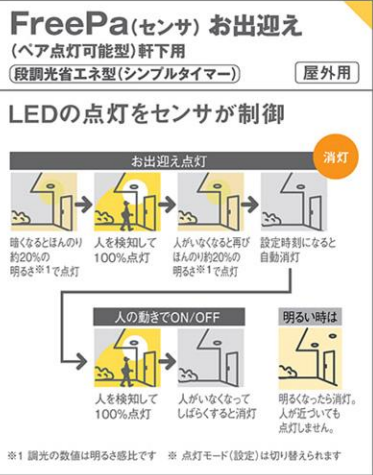


玄関



2線式 3路配線対応形  
WTA1811WK  
希望小売価格 12,400円 (税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
アドバンスシリーズ [壁取付] 熱線センサ付自動スイッチ (2線式・3路配線対応形) (LED専用)  
(検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形)  
(明るさセンサー・手動スイッチ付) (マットホワイト)  
1.2A 100V AC  
プレート別売

※取付位置ご確認ください。

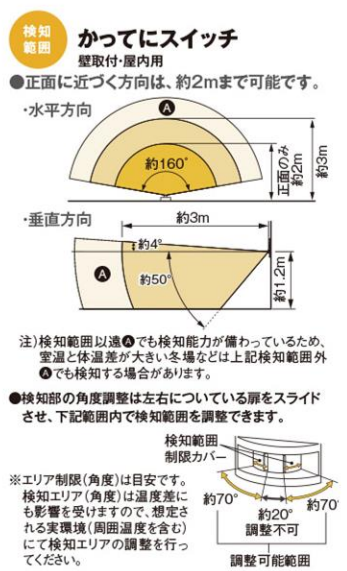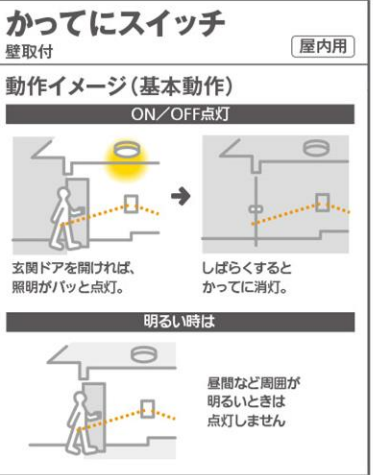




## リビング

×2



○LGB50147Lu1 (100V)  
希望小売価格 63,000円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
昼光色: 1900 lm・24.4W  
電球色: 1730 lm・29.4W  
入力電流0.5A

LED (調色) 内蔵・電源ユニット (調色) 内蔵  
2個  
幅38・長1171 (取付部含む1211)・高40・  
重1.9kg  
●ホワイト※  
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)  
カバー(乳白つや消し)付/建築化照明用/壁面  
(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/送り用端子台  
付/位相制御式(2線式)  
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%  
調光と連動した2200K~6200K調色可能  
●ホワイト※は黄味がかかったホワイト色です。  
固有エネルギー消費効率  
電球色: 58.8 lm/W (1730 lm・29.4W)  
光色によって、全光束などの性能値が変化します。




ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで  
使用します。

造作寸法をご確認の上、施工をご検討ください。

## シンクロ調色

生活シーンや外光に応じて  
光の色を変えられるあかり。

明るさと光色が連動して変化します。

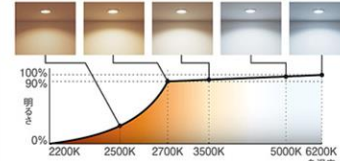

ライトコントローラ(別売)で、簡単操作。



## ダイニング

×3




○ペンダント  
XLGB1019CE1 (100V)  
希望小売価格 32,300円(税抜) ※  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
(本体 LGB10841+LEDランプ LLD2000V CE1)  
LEDフラットランプφ70 クラス 直付タイプ  
500 1灯(口金GX53-1) 60形電球相当  
幅φ98・高107・全高700~1200  
調節可能・重0.5kg

●ガラスセード(スモークブラウン・一部つや消し)  
●ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)  
コード50cm収納可能/コード収納型フランチ/60  
形電球1灯器具相当/コードアジャスタ取付可能  
(LK01089・別売)/55度までの傾斜天井に取付可  
能  
●ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能  
●調光操作不可  
固有エネルギー消費効率80.0 lm/W (400 lm・5W)  
クラス 500 LED交換可能調光不可拡散


本 体:LGB10841  
LEDランプ:LLD2000V CE1

ペンダント  
LEDフラットランプ


シンプルなフォルムと  
フロストによるやわらかな光

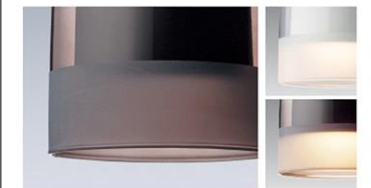

点灯時と消灯時で  
印象が変わり  
インテリアとして楽しめます

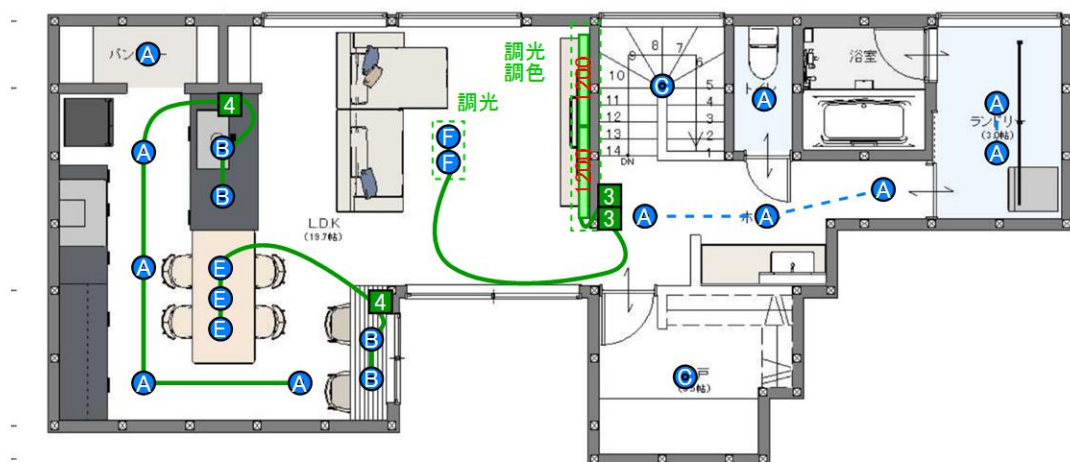

2F

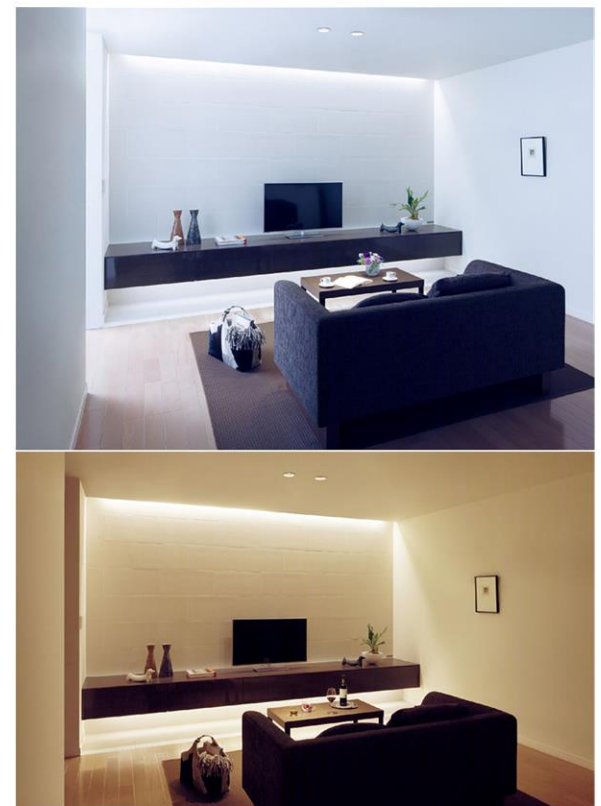

## リビング・主寝室

×4



○LGD3100VLB1 (100V)  
希望小売価格 7,500円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
消費電力8.2W  
入力電流0.09A

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
埋込穴φ100・埋込高80  
●アルミ枠(ホワイトつや消し)  
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)  
100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に  
取付可能/位相制御式(2線式)/適合リニューア  
ルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・  
LGK02005

●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%  
調光可能  
●配光については斜天井対応になっていません。  
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。  
●直下近接限度10cm  
●ホワイト※は黄味がかかったホワイト色です。  
固有エネルギー消費効率94.5 lm/W (775 lm・  
8.2W)



## 主寝室

×2




○LGD1100VLB1 (100V)  
希望小売価格 5,100円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
消費電力5.6W  
入力電流0.06A

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
埋込穴φ100・埋込高80  
●銅板枠(ホワイトつや消し)  
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)  
60形電球1灯器具相当/55度までの傾  
斜天井に取付可能/位相制御式(2線式)/適合リ  
ニューアルプレート LGK02000・LGK02001・  
LGK02004・LGK02005

●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%  
調光可能  
●配光については斜天井対応になっていません。  
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。  
●直下近接限度10cm  
●ホワイト※は黄味がかかったホワイト色です。  
固有エネルギー消費効率84.8 lm/W (475 lm・  
5.6W)

ダウンライト  
明るさフリータイプ

100%~約1%で調光可能。  
くらしのシーンに合わせて、明るさを調節すると  
そのときに相応しい豊かな空間が生まれます。

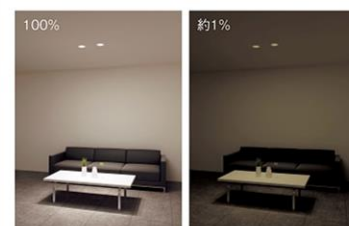

※「明るさフリー」と表記の器具のみ

## 主寝室

×2



WTA575831W  
希望小売価格 12,830円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
アドバンスシリーズ LED埋込逆位相調光  
スイッチC (はたるスイッチC) (適合LED専用3.2A)  
(ロータリー式) (下限照度設定機能付) (ネームなし)  
(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。  
※リンクプラスではありません

## アドバンスシリーズ リンクプラス


LDK  
3 × 2

WTY24173W

希望小売価格 21,000円 (税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。リンクプラス [タッチ] LED調光スイッチ  
(親器・受信器) (適合LED専用3.2A)  
(逆位相タイプ) (マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

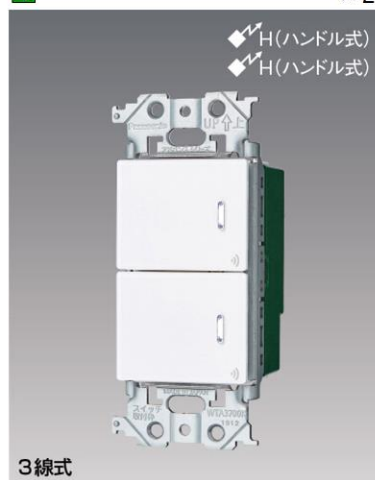DK  
4 × 2

WTY2402W

希望小売価格 25,000円 (税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。リンクプラス 埋込ダブルスイッチ (受信器)  
(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

無線アダプタ



WTY2001

希望小売価格 34,000円 (税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス用 無線アダプタ

## 無線アダプタありの場合

構成図 宅内外から「スイッチアプリ」で各種操作(※1)が可能(最大50回路)。対応機器があれば音声操作も可能。

電源 AC100V





■ご提案金額合計 612,760円（税抜）

■見積No. F54BWP-01

参考商品ご提案

入居後に後悔しないためのカギ  
こんな後悔  
しないために…

1 入居直後に…  
イメージと違った



2 年月が経ち…  
生活スタイルに  
合わなくなった



3 さらにその後…  
交換・修理が大変



工事不要の「交換型」  
LEDフラットランプが  
おすすめ！

カチッと  
はめて

クルッと  
まわす

交換完了

埋込穴 100 5年保証

詳しくはこちら

シンクロ調色

明るさを変えると連動して  
心地よい光の色に変化



光色切替

気分や生活シーンに合わせて  
光色を手軽にチェンジ



光色・配光切替

くつろぎたいとき、集中したいとき  
スイッチ操作で光色と配光を切り替え



FreePa（センサ）

スイッチに触らずあかりが自動でON/OFF  
人を検知して点灯/消灯 スwitchに触らないから衛生的です



単色

電球色・温白色・昼白色 3 光色を品揃え  
本来の色味を忠実に再現する「美ルックタイプ」  
まぶしさを抑え、空間を上質に上げる「遮光角30°タイプ」も！



高光束

ハイパワーな光で吹抜や大空間を明るく  
150形相当のしっかりとした明るさを実現



さらに、小口径で  
工事不要の「交換型」  
LEDコンパクトランプが  
おすすめ！

埋込穴 75 5年保証

詳しくはこちら

天井すっきり！

外径 約 76 %<sup>※1</sup>に



外径Φ112mm 外径Φ85mm  
埋込穴Φ100mm 埋込穴Φ75mm

※1 XAD1100VKCB1とXSZD1000VCB1との比較


一般

小口径×ランプ交換ニーズのある空間へ  
拡散・広角・中角 3種配光あり



軒下

室内とつながるエクステリア  
拡散・広角・中角 3種配光あり

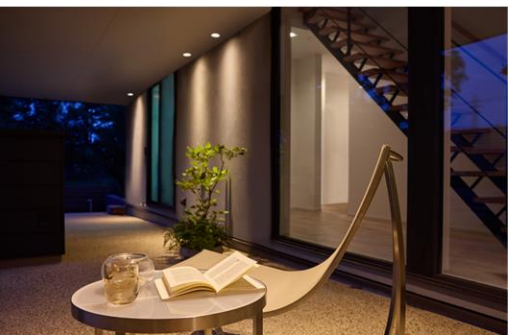


遮光角30°

眩しさを抑えたい、リラックス空間へ  
広角 TV背面や寝室ベッドフットに



グレアレス

本格的に、眩しさと映り込みを抑えます  
広角 ガラス越しに景色を眺める空間におすすめ

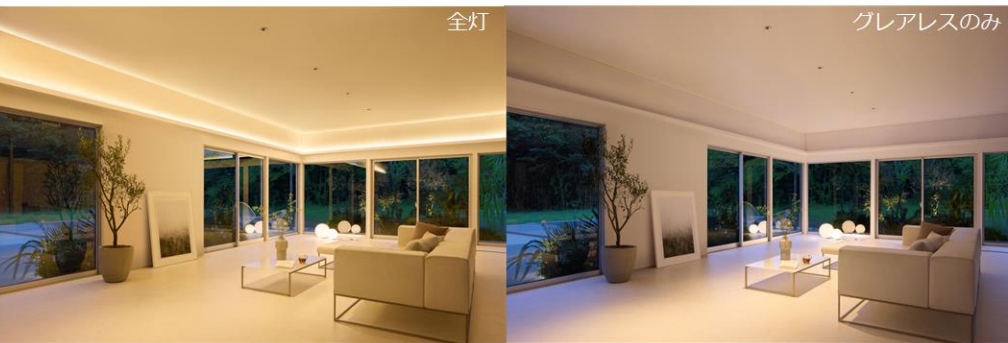

※本プランは、提案書です。設計・施工に関しては、各種設計・設備等の最終図面をご確認ください。