

あかりプラン

SC・ホール・リビング・DK・パントリー・洗面・トイレ



希望小売価格3,900円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80 ●アルミダイキャスト枠(ホワイト・ブラック・消し) ●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

- 調光操作不可
- 配光については斜天井対応になっていません。
- 施工時、埋込高さは80mm必要となります。
- 直下近接限度10cm
- ホワイトは黄味がかかったホワイト色です。固有エネルギー消費効率105.5 lm/W (475 lm・4.5W)



階段・リビング・吹抜・手元灯・カウンター



希望小売価格7,300円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80 ●鋼板枠(ホワイト・ブラック・消し) ●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

集光タイプ(光束角24度)/60形ダイクローム電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

- 調光操作不可
- 配光については斜天井対応になっていません。
- 施工時、埋込高さは80mm必要となります。
- 直下近接限度10cm
- ホワイトは黄味がかかったホワイト色です。固有エネルギー消費効率107.7 lm/W (485 lm・4.5W)



ファミリークローゼット・玄関・洋室1・洋室2・ランドリー



希望小売価格6,400円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80 ●アルミ枠(ホワイト・ブラック・消し) ●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

- 調光操作不可
- 配光については斜天井対応になっていません。
- 施工時、埋込高さは80mm必要となります。
- 直下近接限度10cm
- ホワイトは黄味がかかったホワイト色です。固有エネルギー消費効率106.1 lm/W (775 lm・7.3W)



ダイニング



希望小売価格18,400円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED電球小形電球タイプ4.3W1灯 直付タイプ (E17) (温白色) 幅φ120・高122・全高700~1200調節可能・重0.5kg

●ネイビー ●ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)


- コード50cm収納可能/コード収納型フランチ/40形電球1灯器具相当/コードアダプタ取付可能(LK01089・別売)/55度までの傾斜天井に取付可能/LED電球専用商品
- 調光操作不可
- 固有エネルギー消費効率62.3 lm/W (268 lm・4.3W)



ペンダント/ブラケット Simple Shade

無駄を省いたシンプルセード

さまざまなインテリアに合わせやすい 金属セード




希望小売価格18,400円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED電球小形電球タイプ4.3W1灯 直付タイプ (E17) (温白色) 幅φ120・高122・全高700~1200調節可能・重0.5kg



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。ダウンライト：(右) 壁から300

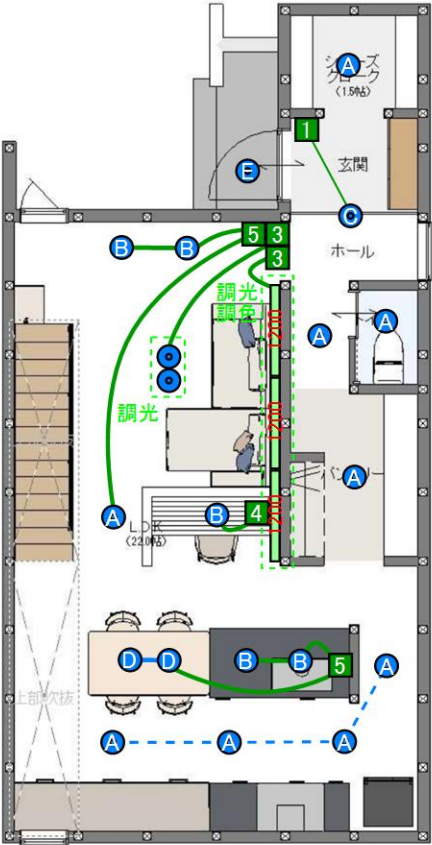

※ご提案の商品はネイビー色です。



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。ペンダント：テーブル1800×900・吊り高さ：テーブル面より600・ピッチ600

1F

玄関



希望小売価格20,300円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高100 ●アルミダイキャスト枠(ブラック・消し) ●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

PaPIRS・明るさセンサー付/壁スイッチ切替(センサー→連続点灯)/点灯照度調整機能付/対象負荷：指定のセンサーなし器具4台+指定のセンサー付器具3台まで(LRDC3144L/V/N LE1・LRDC1144L/V/N LE1)・60形電球1灯器具相当/適合リニューアブルプレート LGK02010・LGK02011

- 調光操作不可
- 施工時、埋込高さは100mm必要となります。
- 直下近接限度10cm
- 固有エネルギー消費効率65.9 lm/W (310 lm・4.7W)




【指定のセンサー付器具】	
100形相当	60形相当
LRDC3144L・LE1	LRDC1144L・LE1
LRDC3144V・LE1	LRDC1144V・LE1
LRDC3144N・LE1	LRDC1144N・LE1

FreePa(センサ) お出迎え


(ペア点灯可能型) 軒下用 (段階光省エネ型(シンプルタイマー))

LEDの点灯をセンサが制御

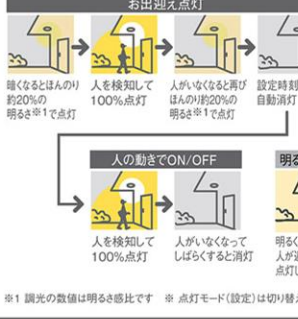

※1 調光の数値は明るさの目安です ※ 点灯モード(設定)は切り替えられます

玄関




希望小売価格12,400円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

2線式3路配線対応形 WTA1811WK

アドバンスシリーズ「壁取付」熱線センサ付自動スイッチ(2線式・3路配線対応形)(LED専用)

(検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形) (明るさセンサー・手動スイッチ付)(マットホワイト)

1.2A 100V AC




※取付位置ご確認ください。

かつてにスイッチ

壁取付 屋内用

動作イメージ(基本動作)

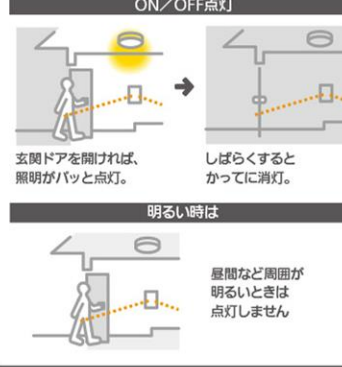

かつてにスイッチ


壁取付・屋内用

●正面に近づく方向は、約2mまで可能です。



注)検知範囲で遠くでも検知能力が備わっているため、室温と体温差が大きい冬場などは上記検知範囲外でも検知する場合があります。

●検知部の角度調整は左右についている扉をスライドさせ、下記範囲内で検知範囲を調整できます。



※エリア制限(角度)は目安です。検知エリア(角度)は温度差にも影響を受けますので、想定される実環境(周囲温度を含む)にて検知エリアの調整を行ってください。

リビング


×3



○LGB50147Lu1 (100V) 昼光色 6200K Ra81
電球色 2700K Ra83
希望小売価格 63,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
昼光色: 1900 lm・24.4W
電球色: 1730 lm・29.4W
入力電流0.5A

LED (調色) 内蔵・電源ユニット (調色) 内蔵
2個
幅38・長1171 (取付部含む1211)・高40・
重1.9kg

●ホワイト*
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
カバー(乳白つや消し)付/建築化照明用/壁面
(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/送り用端子台
付/位相制御式(2線式)
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%
調光と連動した2200K~6200K調色可能
●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率
電球色: 58.8 lm/W (1730 lm・29.4W)
光色によって、全光束などの性能値が変化します。



造作寸法をご確認の上、施工をご検討ください。

ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで
使用します。

シンクロ調色
建築化照明

生活シーンや外光に応じて
光の色を変えられるあかり。

さわやかな時間に ぐつろぎの時間に



大胆な光色変化が楽しめます。




【お断り】イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。

CGEA-001



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。

CGTC-5559

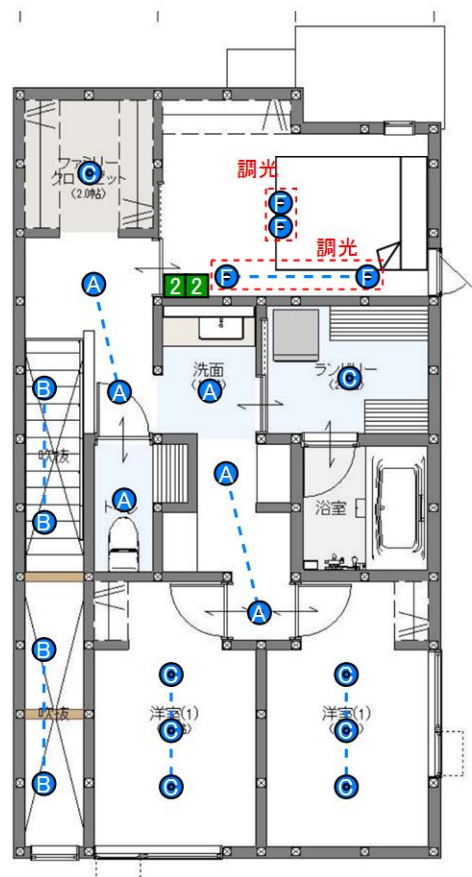

2F

リビング

×2



○LGD1120VLB1 (100V) 温白色(3500K) Ra83
希望小売価格 8,400円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力5.6W 入力電流0.06A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●銅板枠(ホワイトつや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

集光タイプ(ビーム角24度)/60形ダイ
クル電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に
取付可能/位相制御式(2線式)/適合リニ
ューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・
LGK02005

●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%
調光可能
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率86.6 lm/W (485 lm・
5.6W)



主寝室

×4



○LGD1100VLB1 (100V) 温白色(3500K) Ra83
希望小売価格 5,100円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力5.6W 入力電流0.06A


LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●銅板枠(ホワイトつや消し)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当/55度までの傾
斜天井に取付可能/位相制御式(2線式)/適合リ
ニューアルプレート LGK02000・LGK02001・
LGK02004・LGK02005

●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%
調光可能
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
●ホワイト*は黄味がかかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率84.8 lm/W (475 lm・
5.6W)

ダウンライト
明るさフリータイプ

100%~約1%で調光可能。
くらしのシーンに合わせて、明るさを調節すると
そのときに相応しい豊かな空間が生まれます。

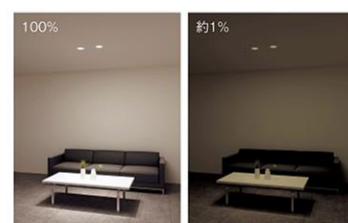

※「明るさフリー」と表記の器具のみ


Planning Advice

用途に合わせて、適した光色を!

光色	おすすめ用途
電球色	落ち着いたくつろげる空間。
温白色	落ち着きと活気を両立させたい空間。
昼白色	さわやかで活気ある、明るさ重視の空間。

主寝室

×2

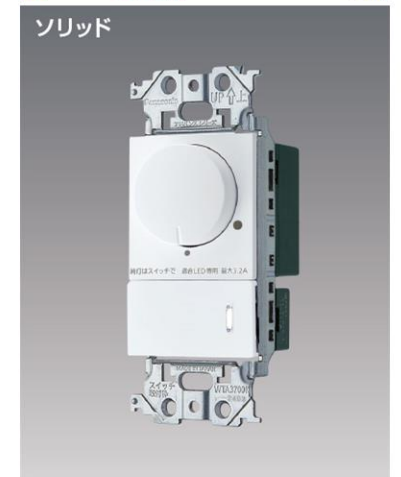

WTA575831WK

希望小売価格 12,830円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

アドバンスシリーズ(ソリッド)
[LED]埋込逆位相調光スイッチC(はたすスイッチC)
(適合LED専用3.2A)(ロータリー式)
(下限照度設定機能付)(ネームなし)(マットホワイト)


プレート別売

※取付位置ご確認ください。
※リンクプラスではありません。

アドバンスシリーズ リンクプラス

リビング

3 × 2

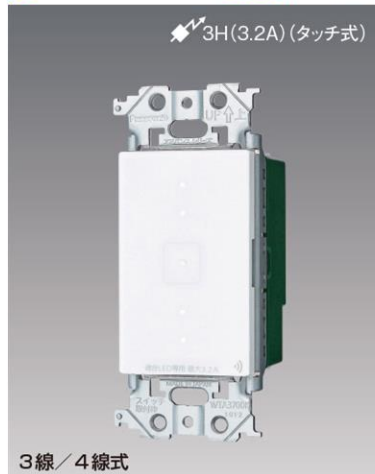

3線/4線式

WTY24173W

希望小売価格 21,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス [タッチ] LED調光スイッチ
(親器・受信器) (適合LED専用3.2A)
(逆位相タイプ) (マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

ワークスペース

4



3線/4線式

WTY2401W

希望小売価格 15,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。


リンクプラス 埋込スイッチ(親器・受信器)
(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

リビング・キッチン

5

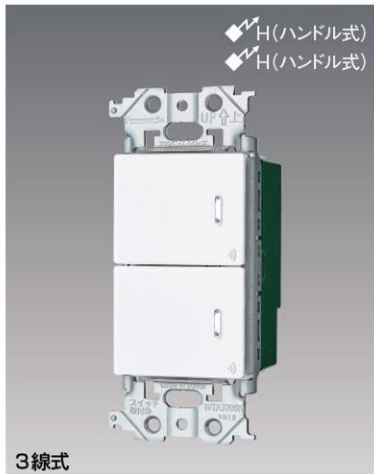

3線式

WTY2402W

希望小売価格 25,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器)
(マットホワイト)

プレート別売

※取付位置ご確認ください。

無線アダプタ



WTY2001

希望小売価格 34,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

リンクプラス用 無線アダプタ

無線アダプタありの場合

—— 電力 —— LAN 特定小電力無線(920MHz) Wi-Fi Bluetooth

構成図 宅内外から「スイッチアプリ」で各種操作(※1)が可能(最大50回路)。対応機器があれば音声操作も可能。

電源 AC100V



■ご提案金額合計 644,160円（税抜）

■見積No. F54BVS-01

参考商品ご提案

入居後に後悔しないためのカギ
こんな後悔
しないために…

1 入居直後に…
イメージと違った



2 年月が経ち…
生活スタイルに
合わなくなった



3 さらにその後…
交換・修理が大変



工事不要の「交換型」
LEDフラットランプが
おすすめ！

カチッと
はめて

クルッと
まわす

交換完了

埋込穴
100

5年保証

詳しくはこちら

シンクロ調色

明るさを変えると連動して
心地よい光の色に変化



光色切替

気分や生活シーンに合わせて
光色を手軽にチェンジ



光色・配光切替

くつろぎたいとき、集中したいとき
スイッチ操作で光色と配光を切り替え



FreePa（センサ）

スイッチに触らずあかりが自動でON/OFF
人を検知して点灯/消灯 スwitchに触らないから衛生的です



単色

電球色・温白色・昼白色 3 光色を品揃え
本来の色味を忠実に再現する「美ルックタイプ」
まぶしさを抑え、空間を上質にしあげる「遮光角30°タイプ」も！



高光束

ハイパワーな光で吹抜や大空間を明るく
150形相当のしっかりとした明るさを実現




さらに、小口径で
工事不要の「交換型」
LEDコンパクトランプが
おすすめ！

詳しくはこちら

天井すっきり！


外径 約 76 %^{※1}に

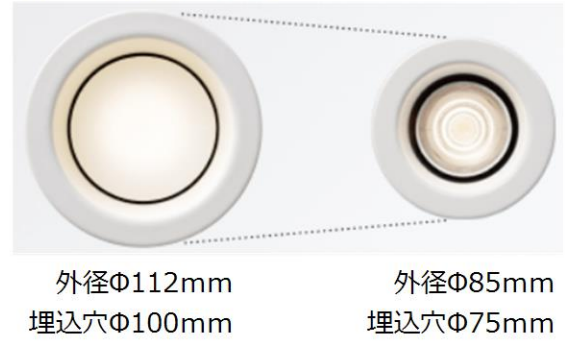

※1 XAD1100VKCB1とXSZD1000VCB1との比較

一般

小口径×ランプ交換ニーズのある空間へ
拡散・広角・中角 3種配光あり

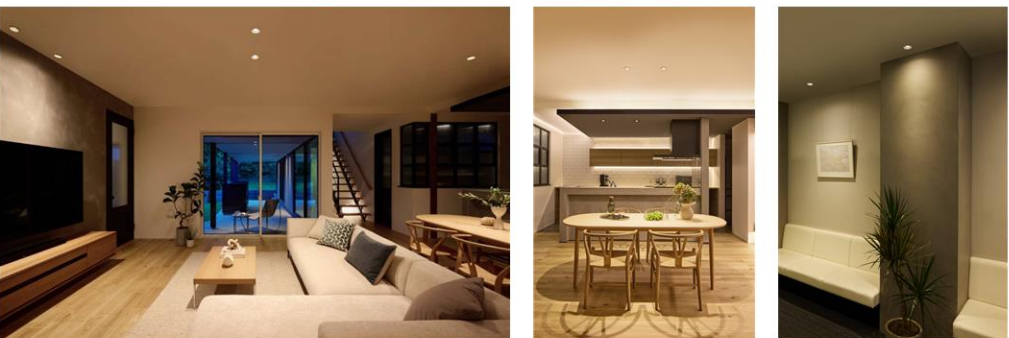

軒下

室内とつながるエクステリア
拡散・広角・中角 3種配光あり



遮光角30°

眩しさを抑えたい、リラックス空間へ
広角 TV背面や寝室ベッドフットに



グレアレス

本格的に、眩しさと映り込みを抑えます
広角 ガラス越しに景色を眺める空間におすすめ



※本プランは、提案書です。設計・施工に関しては、各種設計・設備等の最終図面をご確認ください。