


Preprocesamiento del Dataset

En base al dataset creado (**Dataset_Final_Modelado.csv**), se usará el notebook **Segmentación Dataset Por Variedad de Papa.ipynb** con el fin de solo escoger los datos relacionados con la papa blanca así como eliminar variables redundantes.

Como primer muestrero de los registros del dataset antes del preprocesamiento se encuentra:

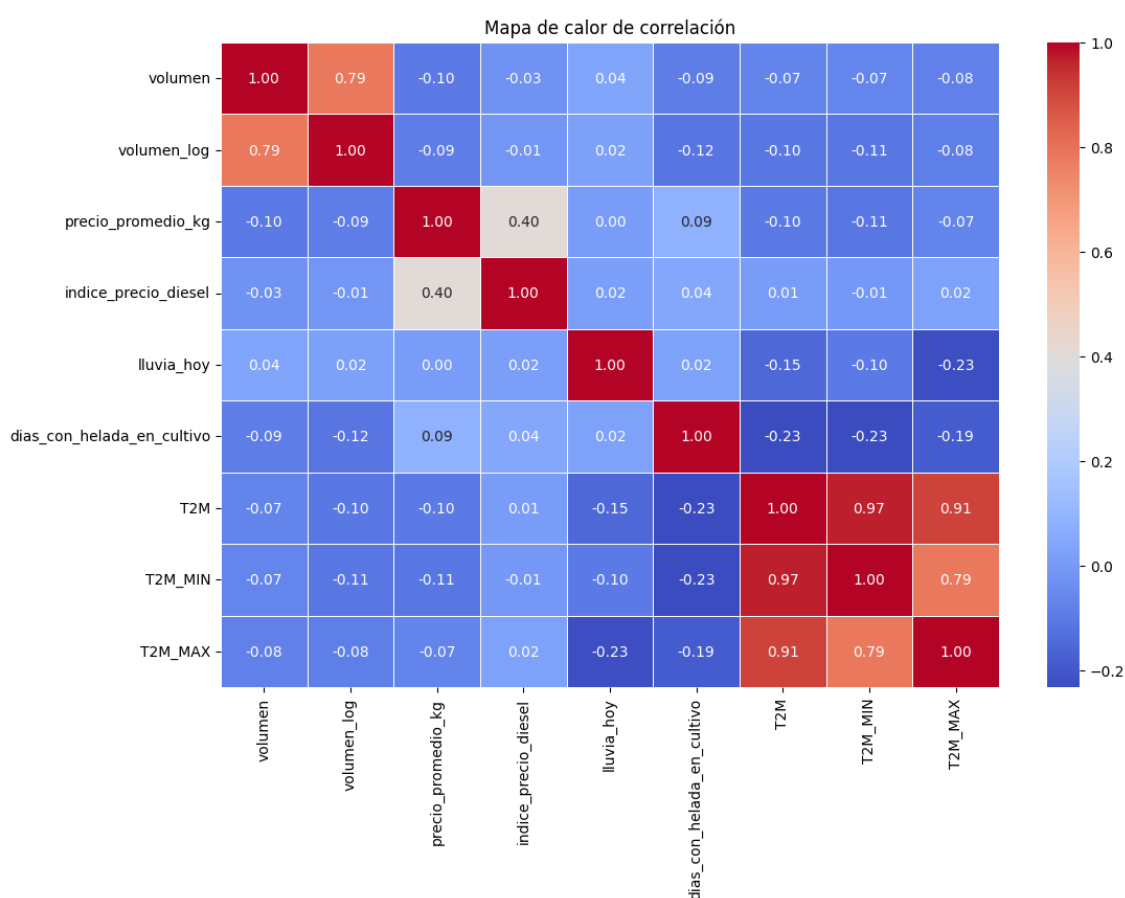


En donde se puede apreciar que existe mucha correlación de T2M con T2M_MIN y T2M_MAX, es por ello que se eliminará la columna T2M, a fin de disminuir la correlación.

Por otro lado, la variable fecha inicial que se encuentra bajo el formato de ejemplo: **2026-02-03** no puede llegar a utilizarse al momento de entrenar el modelo, es por ello que se hará una conversión cíclica de las fechas a fin de que la fecha 31 de diciembre se la más próxima al 1 de enero.

Después, se eliminará la columna región debido a que se puede calcular de forma implícita por la zona en la que se encuentre.

Para la columna zona se aplicó un One Hot Encoding a fin de transformar de forma binaria las zonas a fin de que el modelo no considere más prioritario una zona que otra.

El nuevo mapa de calor luego del preprocesamiento es el siguiente:

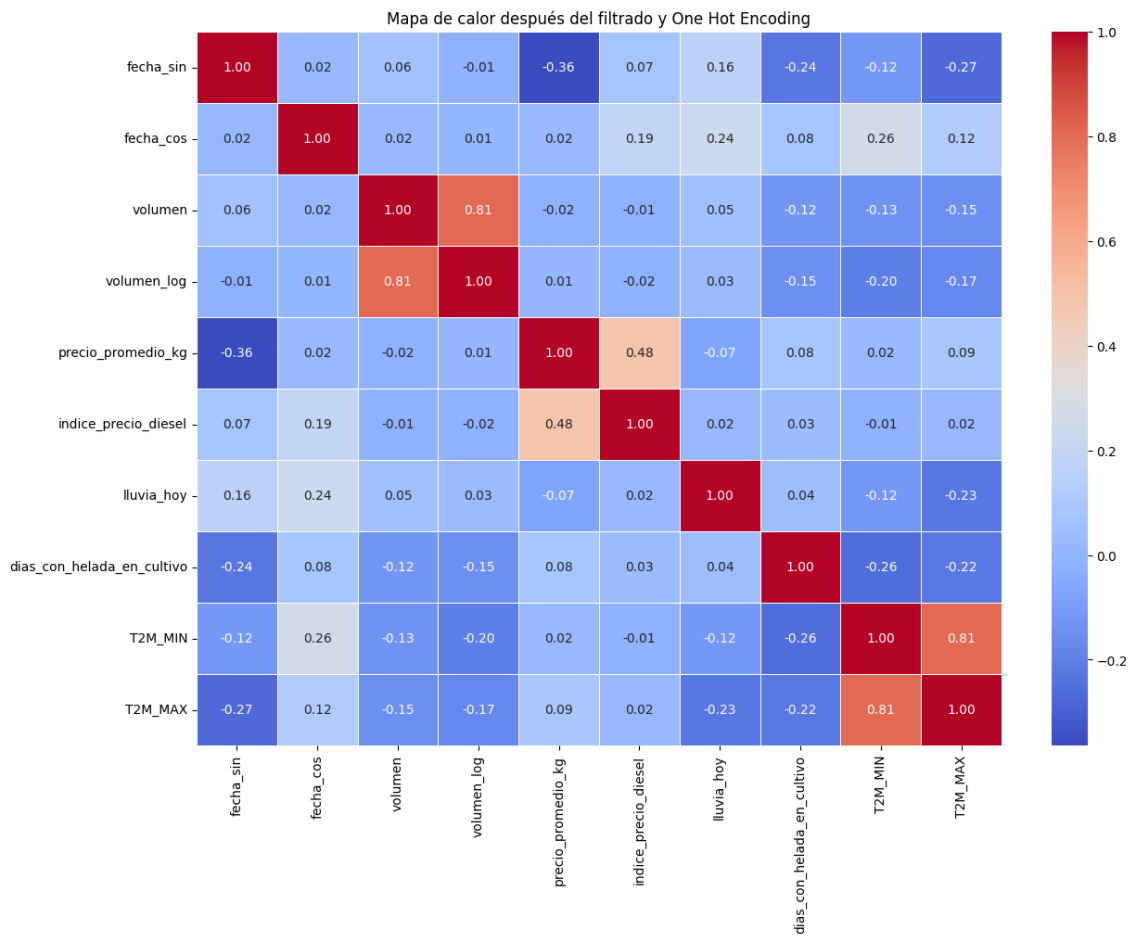

El dataset generado finalmente es: **“Dataset_Preprocesado_Papa_Blanca.csv”**