


# ESERCITAZIONE 2 - ESERCIZIO 1

```
1 #include <iostream>
2
3 int main()
4 {
5     double ad[4] = {0.0, 1.1, 2.2, 3.3};
6     float af[8] = {0.0, 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5, 6.6, 7.7};
7     int ai[3] = {0, 1, 2};
8
9     int x = 1;
10    float y = 1.1;
11
12    (&y)[1] = 0;
13
14    std::cout << x << "\n";
15
16    return 0;
17 }
```

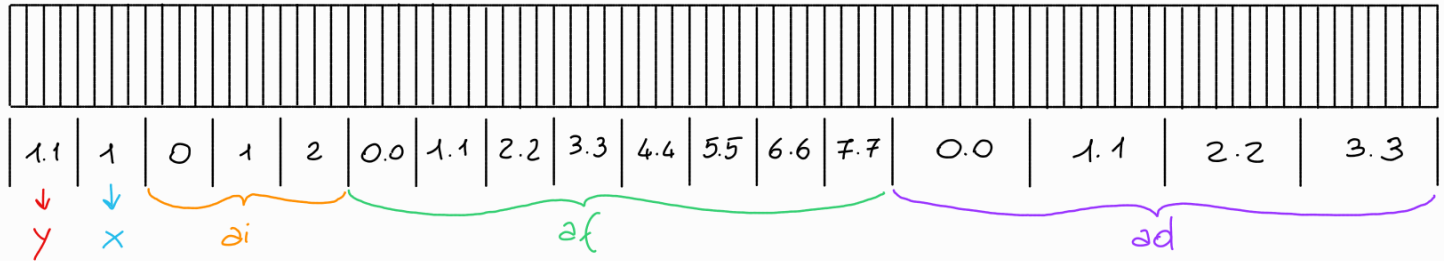

Data la rappresentazione grafica della memoria possiamo osservare che l'istruzione a riga 14 stampa uno zero in quanto l'istruzione a riga 12 sostituisce il valore precedentemente assegnato a **x**

$(\&y)[1] = 0 \rightarrow$  assegna zero come nuovo valore

ricerca la posizione di **y**  $\swarrow$   $\downarrow$  sposta l'attenzione al valore successivo