


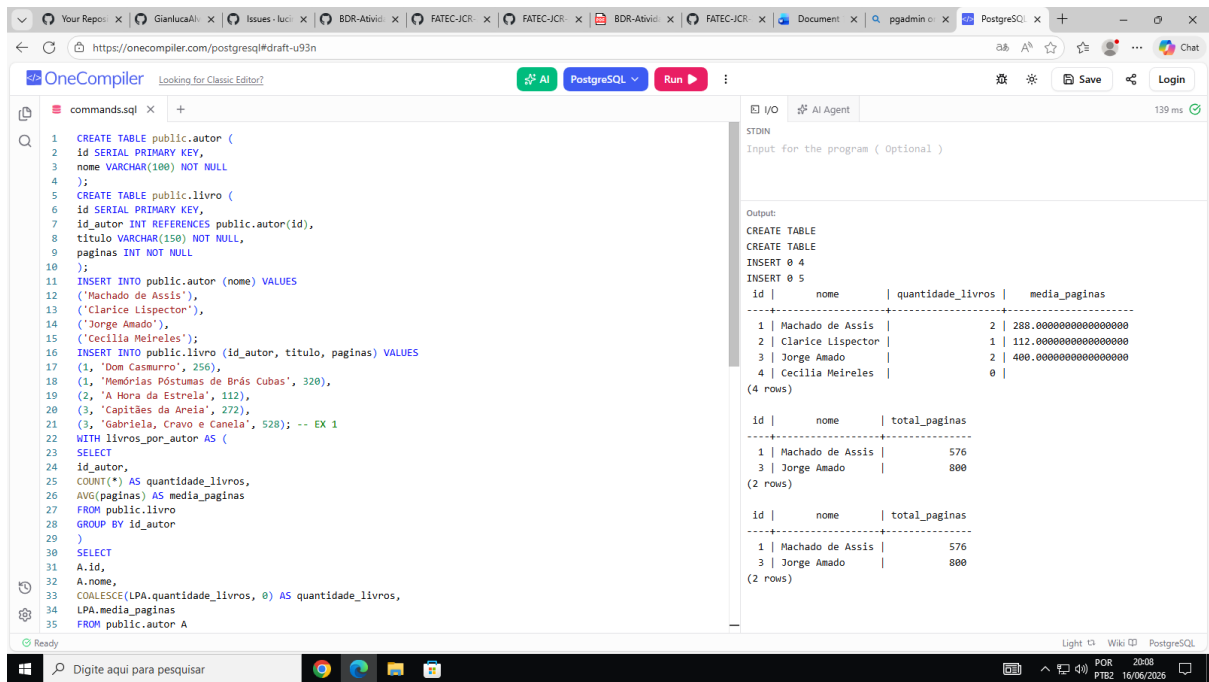

```
CREATE TABLE public.autor (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE public.livro (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  id_autor INT REFERENCES public.autor(id),  
  titulo VARCHAR(150) NOT NULL,  
  paginas INT NOT NULL  
);  
  
INSERT INTO public.autor (nome) VALUES  
  ('Machado de Assis'),  
  ('Clarice Lispector'),  
  ('Jorge Amado'),  
  ('Cecilia Meireles');  
  
INSERT INTO public.livro (id_autor, titulo, paginas) VALUES  
  (1, 'Dom Casmurro', 256),  
  (1, 'Memórias Póstumas de Brás Cubas', 320),  
  (2, 'A Hora da Estrela', 112),
```

```

(3, 'Capitães da Areia', 272),
(3, 'Gabriela, Cravo e Canela', 528); -- EX 1

WITH livros_por_autor AS (
SELECT
id_autor,
COUNT(*) AS quantidade_livros,
AVG(paginas) AS media_paginas
FROM public.livro
GROUP BY id_autor
)
SELECT
A.id,
A.nome,
COALESCE(LPA.quantidade_livros, 0) AS quantidade_livros,
LPA.media_paginas
FROM public.autor A
LEFT JOIN livros_por_autor LPA
ON LPA.id_autor = A.id;
-- EX 2

WITH paginas_por_autor AS (
SELECT
id_autor,
SUM(paginas) AS total_paginas
FROM public.livro
GROUP BY id_autor
)
SELECT
A.id,
A.nome,
PPA.total_paginas
FROM public.autor A

```

```
JOIN paginas_por_autor PPA
ON PPA.id_autor = A.id
WHERE PPA.total_paginas > (
SELECT AVG(paginas)
FROM public.livro
); -- EX 3

WITH paginas_por_autor AS (
SELECT
id_autor,
SUM(paginas) AS total_paginas
FROM public.livro
GROUP BY id_autor
)
SELECT
A.id,
A.nome,
PPA.total_paginas
FROM public.autor A
JOIN paginas_por_autor PPA
ON PPA.id_autor = A.id
WHERE PPA.total_paginas > (
SELECT AVG(paginas)
FROM public.livro
);
```