

AWS

SSH

AWS EC2インスタンスに接近するようにSSHkeypairが必要。

SSHはネットワークを通じて遠隔システムに接近することができるプログラムである。

▼ 네트워크 및 보안

보안 그룹

탄력적 IP

배치 그룹

키 페어


.....



example key pair	rsa	2026/06/12 12:48 GMT+9
------------------	-----	------------------------

このように生成する。

EC2配布




▼ 애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon Machine Image) 정보

AMI에는 인스턴스의 운영 체제, 애플리케이션 서버, 애플리케이션이 포함됩니다. 아래에 적합한 AMI가 보이지 않는 경우 검색 보기를 선택하세요.

🔍 수천 개의 애플리케이션 및 OS 이미지를 포함하는 전체 카탈로그 검색

최근 사용

Quick Start

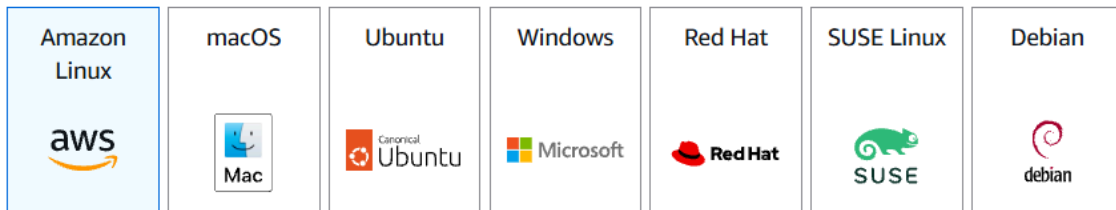

1 단계 : AMI 선택

▼ 인스턴스 유형 정보 | 조언 받기

인스턴스 유형

t2.micro

패밀리: t2 1 vCPU 1 GiB 메모리 현재 세대: true 온디맨드 Ubuntu Pro 기본 요금: 0.0162 USD 시간당
온디맨드 RHEL 기본 요금: 0.0288 USD 시간당 온디맨드 Linux 기본 요금: 0.0144 USD 시간당
온디맨드 Windows 기본 요금: 0.019 USD 시간당 온디맨드 SUSE 기본 요금: 0.0144 USD 시간당

소프트웨어가 사전 설치된 AMI에는 추가 비용이 적용됩니다.

2 단계 : 인스턴스 타입 선택

▼ 네트워크 설정 정보

네트워크 정보

vpc-01d59045e98a426f9

서브넷 정보

기본 설정 없음(가용 영역의 기본 서브넷)

퍼블릭 IP 자동 할당 정보

활성화

방화벽(보안 그룹) 정보

보안 그룹은 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 특정 트래픽이 인스턴스에 도달하도록 허용하는 규칙을 추가합니다.

☐ 보안 그룹 생성

☒ 기존 보안 그룹 선택

일반 보안 그룹 정보

보안 그룹 선택

🔄 보안 그룹 규칙 비교

여기서 추가 또는 제거하는 보안 그룹은 모든 네트워크 인터페이스에서 추가 또는 제거됩니다.

3 단계 : 네트워크 설정

▼ 스토리지 구성 정보

1x 8 GiB gp3 루트 볼륨, 3000IOPS, 암호화되지 않음

새 볼륨 추가

4 段階：ストレージ

▼ 보안 그룹 규칙 1 (TCP, 22, 0.0.0.0/0)

제거

유형 | 정보

ssh

프로토콜 | 정보

TCP

포트 범위 | 정보

22

소스 유형 | 정보

위치 무관

원본 | 정보

Q CIDR, 접두사 목록 또는 보안 그룹 추가

0.0.0.0/0 X

설명 - 선택 사항 | 정보

예: 관리자 데스크톱용 SSH

▼ 보안 그룹 규칙 2 (TCP, 80, 0.0.0.0/0)

제거

유형 | 정보

HTTP

프로토콜 | 정보

TCP

포트 범위 | 정보

80

소스 유형 | 정보

위치 무관

원본 | 정보

Q CIDR, 접두사 목록 또는 보안 그룹 추가

0.0.0.0/0 X

설명 - 선택 사항 | 정보

예: 관리자 데스크톱용 SSH

보안 그룹 규칙 추가

5 段階：セキュリティグループ

인스턴스 시작

生成

VPC

vpcは独立のバーチャルクラウドネットワークである。

拡張性、セキュリティ、ユーザー中心、制約



네트워킹 및 콘텐츠 전송

VPC

CloudFront

VPC 생성

참고: 이 스텝은 필수입니다

이름 태그 - 선택 사항

'Name' 키와 사용자가 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

CloudNeta-VPC

IPv4 CIDR 블록 정보

- ☒ IPv4 CIDR 수동 입력
- ☐ IPAM 할당 IPv4 CIDR 블록

IPv4 CIDR

10.0.0.0/16

Name 태그, CIDR 블록 설정