

# Documento de design

## 1. Introdução

Este documento de design descreve a arquitetura, módulos, modelo de concorrência e mecanismos de sincronização de um servidor web HTTP multithread.

O servidor é capaz de lidar com múltiplos clientes simultaneamente usando uma arquitetura multiprocessos e multithread.


Principais funcionalidades incluem:

- Múltiplos processos *worker* com *thread pools*
- Filas de requisições limitadas usando o padrão produtor–consumidor
- Cache LRU em memória por *worker*
- Estatísticas e logging compartilhados com semáforos a nível de processo
- Conexões *keep-alive*, requisições HTTP *range* e endpoints especiais (/stats, /dashboard)

## 2. Arquitetura

A arquitetura do servidor consiste no processo *Master* e múltiplos processos *Worker*, cada um com um *thread pool* local.

### Diagrama de arquitetura

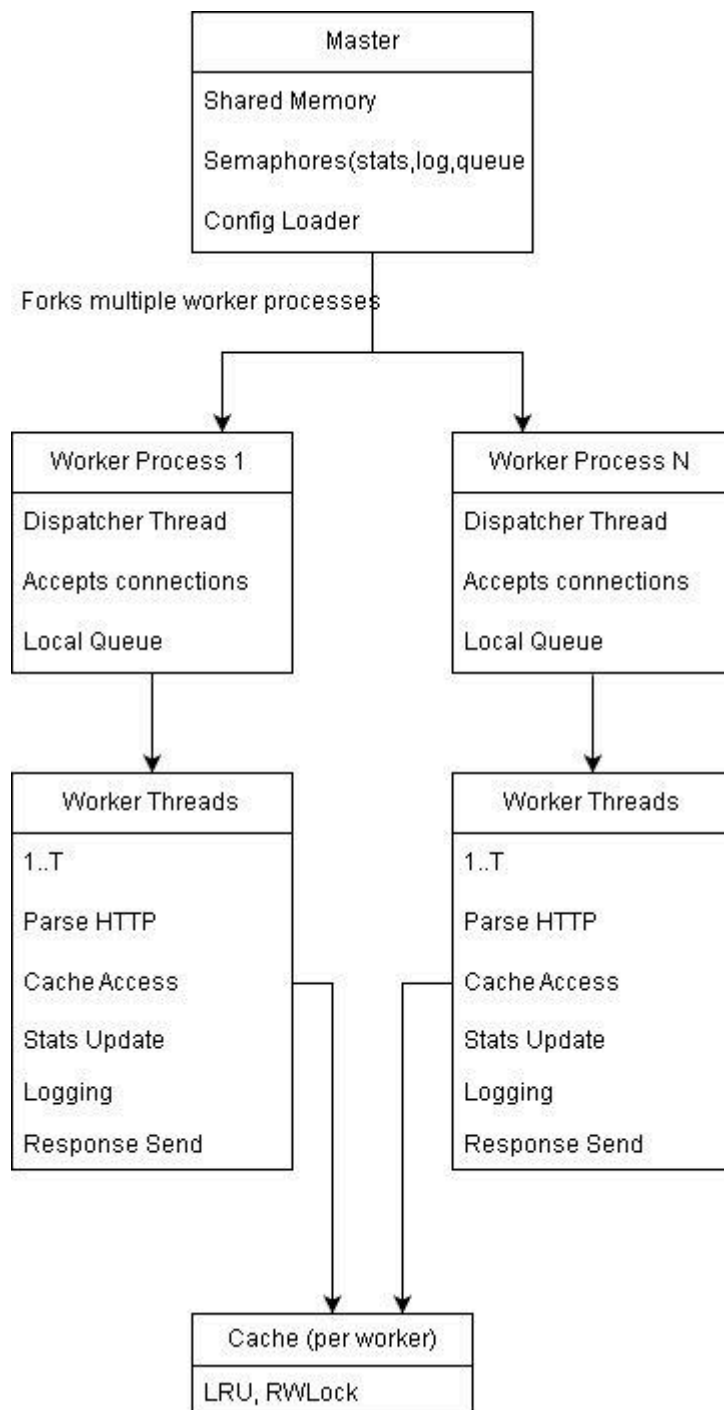

## 3. Descrição dos Módulos

### 3.1 Processo Master

Responsabilidades:

- Carregar configuração do arquivo *server.conf*
- Criar memória compartilhada e semáforos para comunicação interprocessos
- Criar (fork) múltiplos processos worker
- Monitorizar workers (via SIGCHLD) e realizar desligamento gracioso (SIGINT/SIGTERM)

Recursos compartilhados:

- Memória compartilhada (*shared\_data\_t*) para estatísticas e fila de requisições
- Semáforos para logging, estatísticas e gerenciamento da fila de requisições

Funções principais:

**master\_main(), shutdown\_handler(), cleanup\_resources().**

### 3.2 Processo Worker

Responsabilidades:

- Reabrir semáforos herdados do master
- Inicializar logging e cache
- Iniciar o thread pool (dispatcher + threads de trabalho)
- Lidar com desligamento gracioso (SIGTERM)

Funções principais:

**worker\_loop(), worker\_shutdown\_handler().**

## 3.3 Thread Pool

Componentes:

- **Dispatcher thread:** aceita conexões e insere-as numa fila local limitada
- **Worker threads:** removem conexões da fila e tratam requisições HTTP

Fila local:

- Implementada com *pthread\_mutex* + *pthread\_cond*
- Suporta o padrão produtor–consumidor

Tratamento de requisições:

- Parse das requisições HTTP
- Servir arquivos estáticos usando *cache\_t*
- Tratar endpoints especiais (/stats, /dashboard, /causeXXX)
- Atualizar estatísticas e registrar logs usando semáforos

Funções principais:

**thread\_pool\_start(), dispatcher\_thread(), worker\_thread(), handle\_client\_request().**

## 3.4 Módulo de Cache

Responsabilidades:

- Armazenar arquivos recentemente servidos para acesso rápido
- Remover entradas LRU quando o limite de memória é atingido

Concorrência:

- *pthread\_rwlock* permite múltiplas leituras simultâneas

- Escritas (inserção/remoção) exigem *write lock*

Funções principais:

**cache\_get(), cache\_put(), cache\_init(), cache\_destroy().**

## 3.5 Módulo de Log (Logger)

Responsabilidades:

- Registrar entradas de log no estilo Apache
- Rotacionar o arquivo de log quando exceder 10 MB

Concorrência:

- Logging protegido por semáforo compartilhado entre processos (*sems->log*)

Funções principais:

**create\_logger(), destroy\_logger(), log\_request(), check\_and\_rotate\_log().**

## 3.6 Módulo HTTP

- Faz o parse das requisições e gera respostas
- Suporta:
  - Keep-alive (até 50 requisições por conexão)
  - Range requests (conteúdo parcial)
  - Respostas de erro (400, 403, 404, 500, 501, 503)

# 4. Fluxo da Requisição

Cliente

→ Dispatcher (processo worker)

→ Insere o *fd* na fila local

→ Worker thread remove o *fd*

- Faz parse da requisição HTTP
- Valida o caminho (/.., /causeXXX, /stats, /dashboard)
- Busca no cache (*cache\_get*)
- Serve arquivo / gera resposta
- Atualiza estatísticas (protegido por semáforo)
- Registra log (protegido por semáforo)
- Envia resposta

## 5. Concorrência & Sincronização

### 5.1 Recursos Compartilhados e Proteções

Recurso	Mecanismo de Proteção	Alvo
Fila de requisições	pthread_mutex + pthread_cond	Threads do worker
Estatísticas (shared_data_t)	sem_wait(sems->stats) / sem_post	Todos os workers + processo de stats
Logging	sem_wait(sems->log) / sem_post	Todos os workers
Cache	pthread_rwlock_rdlock/wrl ock	Threads do worker

### 5.2 Padrões de Concorrência

#### Produtor–consumidor:

- Dispatcher = produtor
- Worker threads = consumidores

#### Leitores–escritores:

- Cache suporta múltiplos leitores simultâneos

#### **Semáforos:**

- Protegem estatísticas e logging entre processos

#### **Desligamento gracioso:**

- Dispatcher e threads verificam *worker\_shutdown*
- Variáveis de condição sinalizam parada

## **6. Procedimento de Desligamento**

Master recebe SIGINT/SIGTERM:

1. Define **shutdown\_requested = 1**
2. Envia SIGTERM para todos os workers
3. Workers:
  - Ativam **worker\_shutdown = 1**
  - Param dispatcher e threads
  - Fecham conexões e destroem logger/cache
4. Master limpa memória compartilhada e semáforos

## **7. Considerações de Desempenho**

- Fila de requisições limitada previne sobrecarga
- Keep-alive reduz overhead de conexões TCP
- Cache minimiza I/O em disco
- Thread pool maximiza uso da CPU
- Uso equilibrado de semáforos e RW-lock garante eficiência e correção

## 8. Funcionalidades Especiais

- **/stats** → retorna estatísticas em JSON
- **/dashboard** → retorna dashboard HTML
- **/causeXXX** → endpoints de teste que geram erros HTTP específicos
- Suporte a Range Requests
- Rotação de log ao atingir 10 MB