

Aula 11

Dicionários

Listas de pares chave-valor

Programação II, 2018-2019

v0.12, 17-05-2018

DETI, Universidade de Aveiro

11.1

Objectivos:

- Conceito de dicionário.
- Listas de pares chave-valor.

Conteúdo

1	O conceito de dicionário	1
2	Listas ligadas de pares chave-valor	3
2.1	Implementação	4

11.2

As estruturas de dados que já vimos

- LinkedList
 - `addFirst()`, `addLast()`, `removeFirst()`, `first()`, ...
- SortedList
 - `insert()`, `remove()`, `first()`, ...
- Stack
 - `push()`, `pop()`, `top()`, ...
- Queue
 - `in()`, `out()`, `peek()`, ...

11.3

1 O conceito de dicionário


Dicionários: o conceito

- Um **dicionário** é uma estrutura de dados que permite armazenar um conjunto de pares chave-valor.
- Cada chave funciona como um identificador único do par, ou seja, num dicionário cada chave aparece apenas uma vez.
- Assim, um dicionário define uma *associação* ou correspondência unívoca (*mapping*) entre chaves e valores.
 - Por isso também se chama **mapa** (*map*).

- Tal como um índice dá acesso ao valor correspondente armazenado num vector, também aqui uma chave dá acesso ao valor que lhe está *associado* num dicionário.
 - Por isso, também se chama **vector associativo** (*associative array*).
 - A eficiência do acesso por chave depende da implementação.

11.4


Dicionários: ilustração

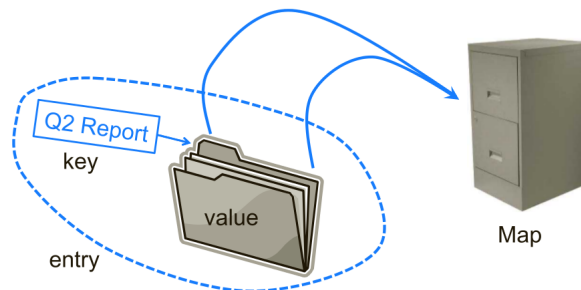

- Cada pasta contém uma determinada etiqueta (a *chave*) e determinado conteúdo no seu interior (o *valor* ou elemento associado).
- O conjunto de pastas com as respectivas etiquetas são arrumadas no armário (o *dicionário*).

11.5

Dicionários

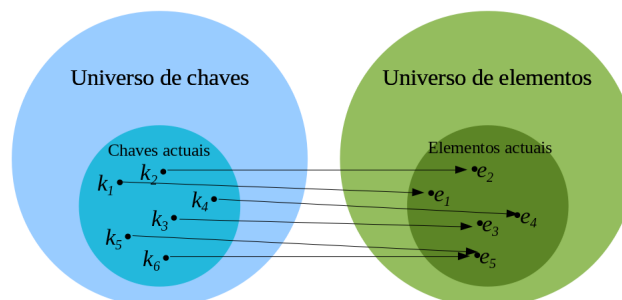

$$\{(k_1, e_1), (k_2, e_2), (k_3, e_3), (k_4, e_4), (k_5, e_5), (k_6, e_5)\}$$

11.6

Dicionários: exemplos de aplicação

- Um sistema de informação sobre estudantes da universidade usa o identificador único (nº mecânico) de cada estudante como chave de acesso à respectiva informação.
- Um sistema de autenticação pode armazenar as credenciais dos utilizadores (nome e senha) na forma de um dicionário em que a chave é o nome e o valor associado é a senha desse utilizador.
- Uma tabela de símbolos (variáveis) num compilador ou interpretador de uma linguagem de programação.
- Um servidor de DNS pode usar um dicionário para associar o nome de cada computador (www.ua.pt) ao respectivo endereço IP (193.136.173.81).
- Pode-se usar um dicionário para registar contagens de ocorrências de certos eventos, por exemplo palavras num texto.
 - Neste caso o evento será a chave de acesso e a contagem será o valor associado.

11.7

Dicionário: serviços públicos & semântica

- **get(k)** - devolve o valor associado à chave dada.
 - Pré-condição: `contains(k)`
- **set(k, e)** - actualiza o valor associado à chave `k`, caso esta exista, ou insere o novo par `(k, e)`.
 - Pós-condição: `contains(k) && get(k) == e`
- **remove(k)** - remove o par associado à chave `k`.
 - Pré-condição: `contains(k)`
 - Pós-condição: `!contains(k)`
- **contains(k)** - devolve `true` se o dicionário contém a chave dada e `false` caso contrário.
- **size()** - devolve o número de elementos no dicionário.
- **isEmpty()** - devolve `true` se o dicionário está vazio e `false` caso contrário.
- **keys()** - devolve um vector com todas as chaves existentes.

11.8

Dicionários: estratégias de implementação

- Existem muitas formas de implementar um dicionário, com simplicidade e eficiência variáveis.
- Nesta unidade curricular, vamos ver as seguintes:
 - Listas ligadas de pares chave-valor, nesta aula;
 - Tabelas de dispersão, na aula 12;
 - Árvores binárias de pesquisa, na aula 13.

11.9


2 Listas ligadas de pares chave-valor

Listas ligadas de pares chave-valor

- Segue a estrutura geral das listas ligadas.
 - Ver aula 07.
- No entanto:
 - Cada nó, além do **elemento** e da referência do nó **seguinte**, tem também a **chave** que dá acesso ao elemento;
 - Não precisamos da referência do último nó, ou seja, trabalhamos apenas com a referência do primeiro (`first`).
- Vamos trabalhar com chaves que são cadeias de caracteres e elementos de tipo arbitrário.

11.10

Listas ligadas de pares chave-valor

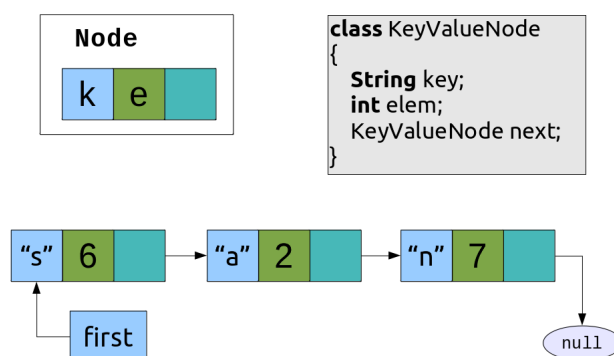

11.11

Listas ligadas de pares chave-valor

- A lista de pares chave-valor é uma implementação simplista do conceito de dicionário.
 - Em geral não é eficiente: o acesso a cada elemento demora um tempo proporcional ao número de elementos (complexidade $O(n)$).
- No entanto, a lista de pares chave-valor vai ser utilizada na tabela de dispersão, que é uma implementação muito eficiente do conceito de dicionário.
 - Ver aula 12.

11.12

2.1 Implementação

Nós com chave e elemento

```
class KeyValueNode<E> {  
  
    final String key;  
    E elem;  
    KeyValueNode<E> next;  
  
    KeyValueNode(String k, E e, KeyValueNode<E> n) {  
        key = k;  
        elem = e;  
        next = n;  
    }  
  
    KeyValueNode(String k, E e) {  
        key = k;  
        elem = e;  
        next = null;  
    }  
}
```

11.13

Lista de pares chave-valor: esqueleto de implementação

```
public class KeyValueList<E> {  
  
    private KeyValueNode<E> first = null;  
    private int size = 0;  
  
    public KeyValueList() { }  
  
    public E get(String k) {  
        assert contains(k) : "Key does not exist";  
        ... ..  
    }  
    public boolean set(String k, E e) {  
        ... ..  
        assert contains(k) && get(k).equals(e);  
        return ...  
    }  
    public void remove(String k) {  
        assert contains(k) : "Key does not exist";  
        ... ..  
        assert !contains(k) : "Key still exists";  
    }  
    public boolean contains(String k)  
    { ... }  
    public String[] keys()  
    { ... }  
    public int size()  
    { ... }  
    public boolean isEmpty()  
    { ... }  
}
```

11.14

Consulta: `get ()`

```
public class KeyValueTypeList<E> {  
    ...  
    public E get(String k) {  
        assert contains(k) : "Key does not exist";  
        return get(first, k);  
    }  
    private E get(KeyValueTypeNode<E> n, String k) {  
        if (n.key.equals(k)) return n.elem;  
        return get(n.next, k);  
    }  
    ...  
}
```

11.15

Actualização: `set ()`

```
public class KeyValueTypeList<E> {  
    ...  
    public boolean set(String k, E e) {  
        int prev_size = size;  
        first = set(first, k, e);  
        assert contains(k) && get(k).equals(e);  
        return size>prev_size;  
    }  
    private KeyValueTypeNode<E> set(KeyValueTypeNode<E> n, String k, E e) {  
        if (n==null) {  
            n = new KeyValueTypeNode<E>(k, e);  
            size++;  
        }  
        else if (n.key.equals(k)) {  
            n.elem = e;  
        }  
        else n.next = set(n.next, k, e);  
        return n;  
    }  
    ...  
}
```

11.16

