

INSTAL·LACIÓ VTIGER 7 DEMO (OpenSouce)

Trobar l'arxiu de descàrrega en la pàgina web de **Vtiger** per software lliure i seguir les instruccions d'instal·lació.

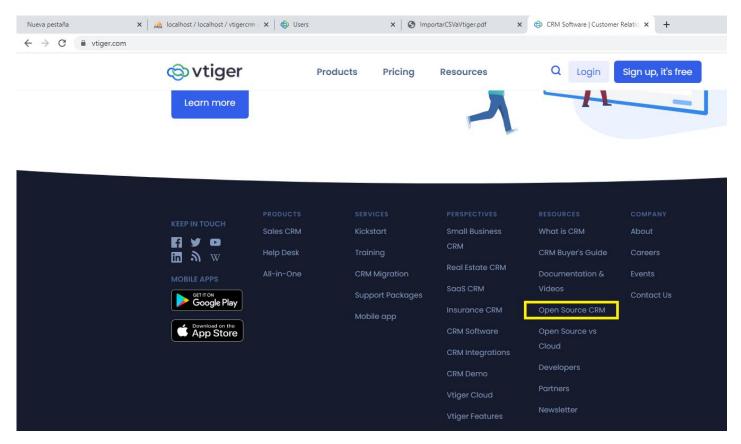


Anar al final de la pàgina web <u>vtiger.com</u> tot seguit al final d'aquesta fer 'click' amb el ratolí en l'opció *OpenSource CRM*.

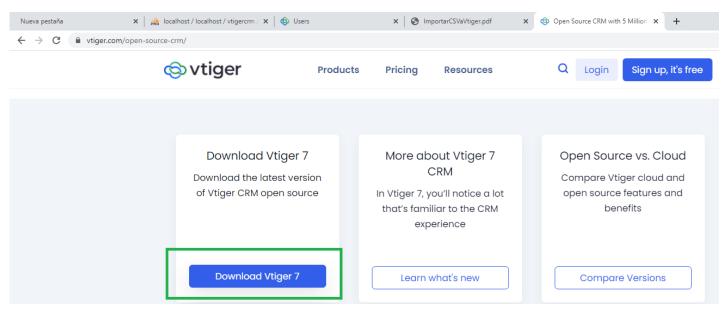


Ara fer 'click' amb el ratolí sobre Download vtiger 7.

Mirar el manual de instal·lació del programari, i fer la descarregar del fitxer comprimit TAR.GZ.

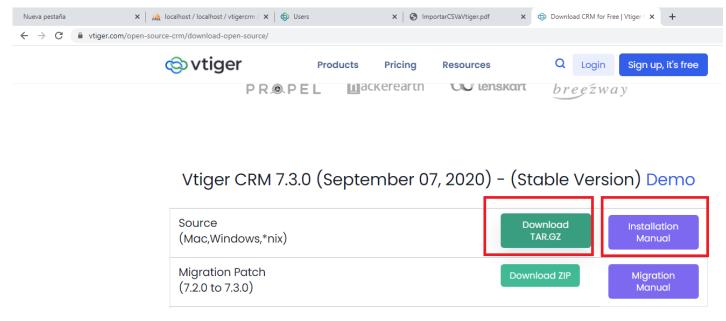

Instal·larem el servidor **Apache** en la pàgina web https://www.apachefriends.org/es/index.html per tenir una versió del servidor **Apache** per l'aplicació **Vtiger 7**, s'haurà de tria una versió del paquet XAMPP en el que la versions del llenguatge php i el gestor de base de dades MySQL en phpmyadmin, són suportats per el programari **Vtiger** amb posterior d'aquest serà instal·lat.

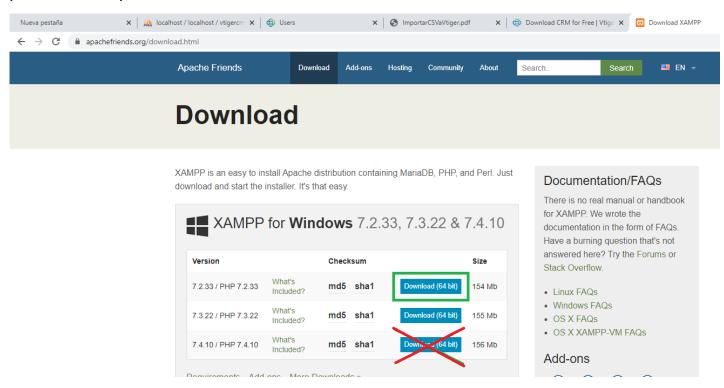


Executar el paquet XAMPP següent per seguir amb la instal·lació del servidor **Apache**.




xampp-windows-x6 4-7.2.33-1-VC15-inst


Per optimitzar els recursos del nostre sistema, escollir els següents components d'instal·lació, next, next i escollir idioma de configuració, next i next...

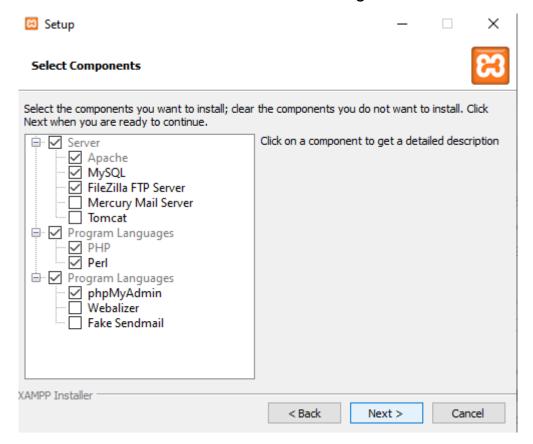

Final de la instal·lació i obrirem el panell de control.

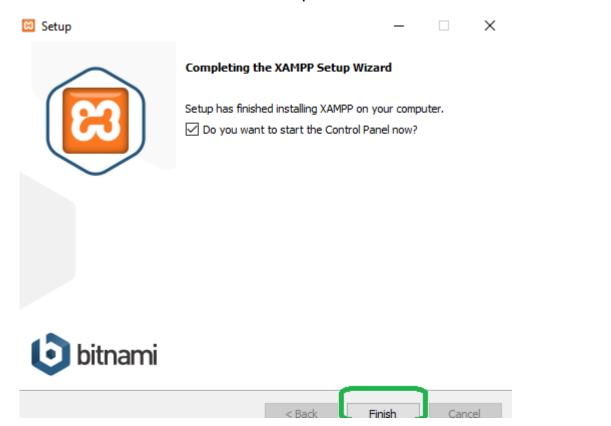


Executar els botons d'accions d'Apache i MySQL, per estar en servidor.

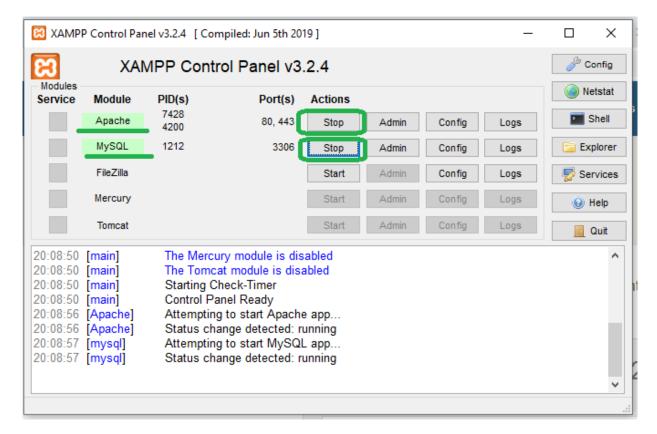


Ara comprovarem que tenim el gestor gràfic en el navegador amb localhost\phpmyadmin.




S'ha de canviar l'usuari amb tant sols privilegis sobre una base de dades, l'anomenada vtigercrm.

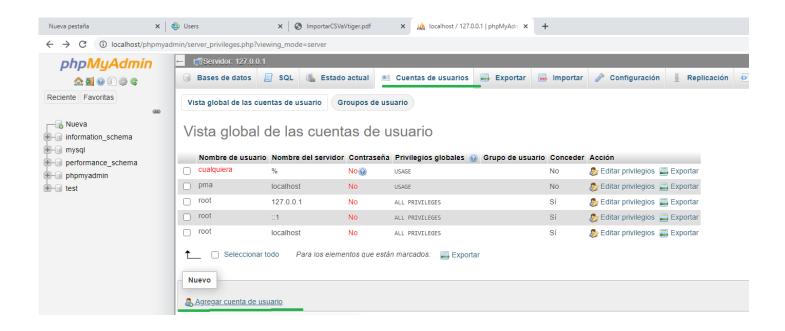

Es realitza creant un nou usuari amb una contrasenya i amb un base de dades nova i tots els seus privilegis.

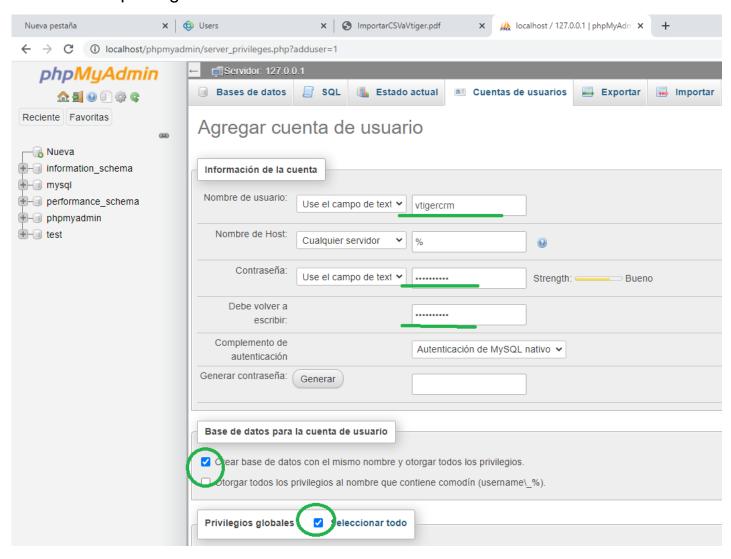


Aturem el servidor Apache per canviar la configuració d'usuari i password d'entrada.

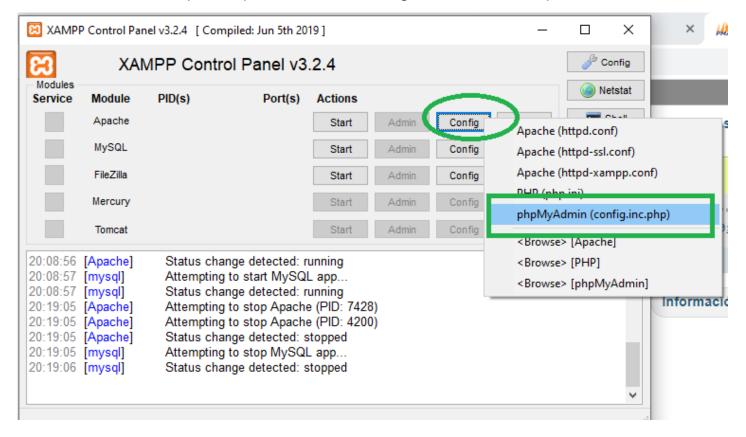

Guardar el fitxer config.inc.php amb el nou usuari i contrasenya modificats.

```
*config.inc.php: Bloc de notas
                                                                                                Archivo Edición Formato Ver Ayuda
$i++;
/* Authentication type and info */
$cfo['Servers'][$i]['auth_tyne']
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'vtigercrm';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'vtiger2020'
$c+g[ Servers ][$1][ excension ] = mysq11 ;
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
$cfg['Lang'] = '
/* Bind to the localhost ipv4 address and tcp */
$cfg['Servers'][$i]['host'] = '127.0.0.1';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
/* User for advanced features */
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'pma';
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = '';
```


Tornar arrencar el servidor **Apache** i el gestor MySQL per visualitzar la nova configuració **phpmyadmin**.

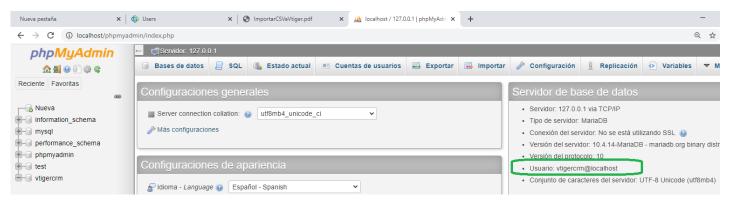


Instal·lem el fitxer comprimit de vtiger en el path de C:\xampp\htdocs\




Hi ha un error en la configuració de sql_mode, paràmetre per defecte en el fitxer my.ini del gestor de base de dades mysql.

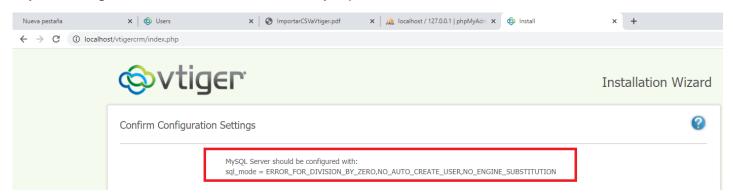


Ara s'ha de modificar en el fitxer my.ini del gestor per tenir una configuració òptima per l'aplicació **Vtiger**.

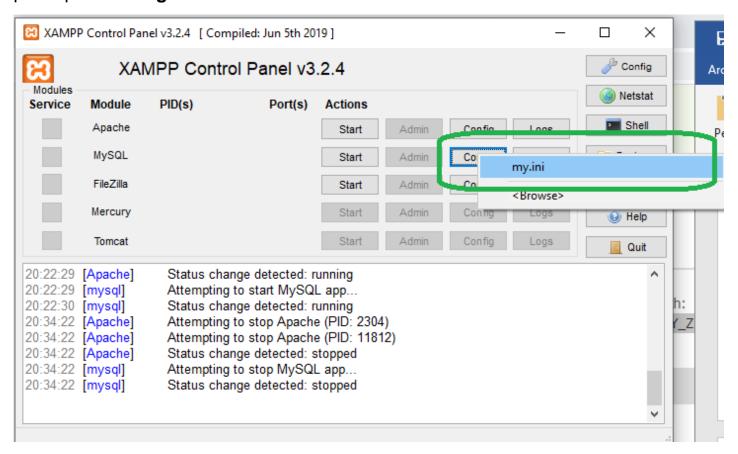


La modificació exacte és

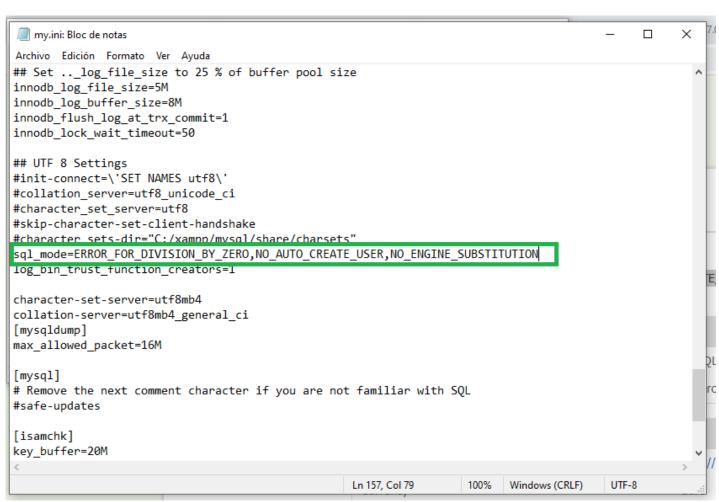


Ara podem instal·lar el Vtiger sense cap probrema.

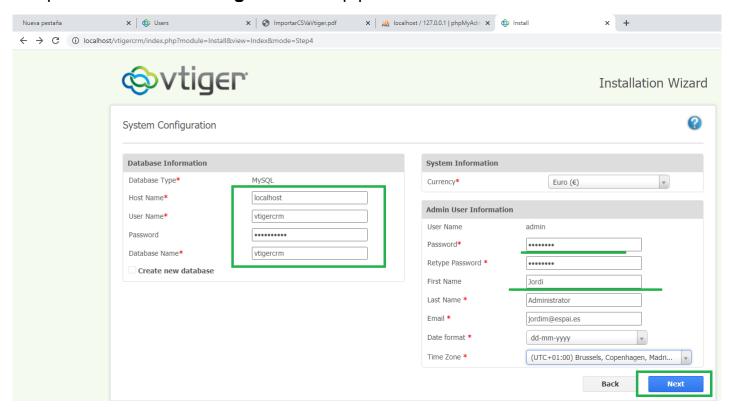


Ens excepte bé el paràmetres de sql_mode.

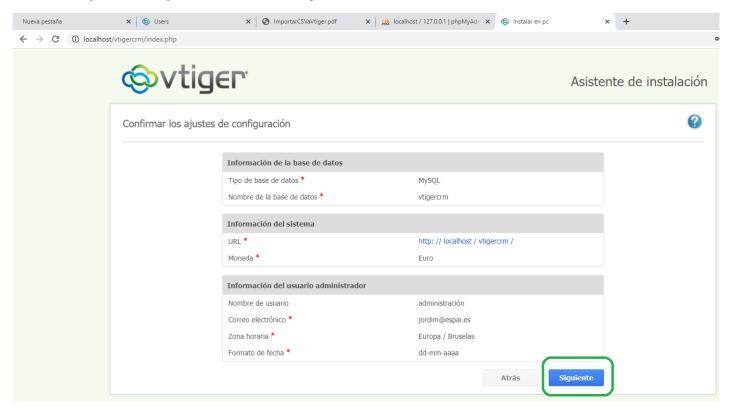


Escollir l'opció de 'Education'

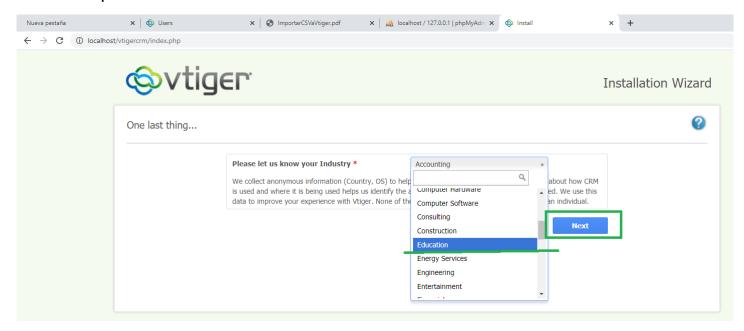

Seleccionar totes les característiques 'All' i continuar.

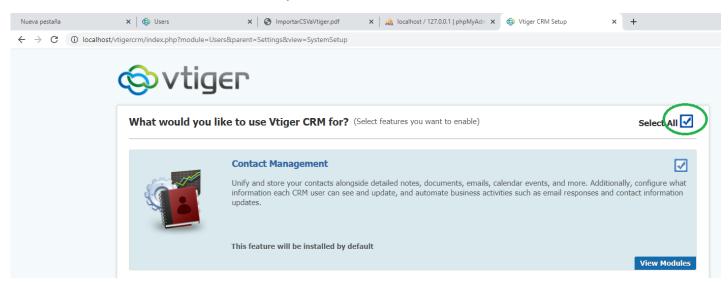

Modificar l'idioma en espanyol i Get Started

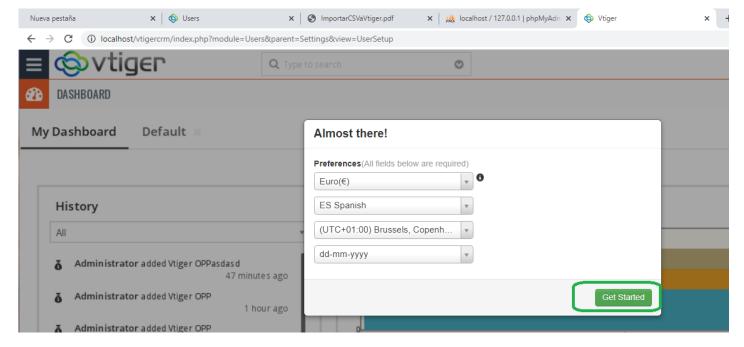

Ja tenim instal·lat el Vtiger amb un usuari.

